

MAINTAIN

SILKOLENE PRO SRG 75
SAE 75



- Vollsynthetisches Renngetriebeöl.
- SAE-Klasse 10W-30 für Kurbelwellengehäuse.

SILKOLENE COMP GEAR OIL
SAE 80W-90



- Synthetisches Hochleistungsgetriebeöl.
- SAE-Klasse 10W-40 für Kurbelwellengehäuse.

Spezifikationen:
API GL-4/GL-3


Produkt	Beschreibung
SILKOLENE RSF 2.5 ISO 15	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Renn-, straßen- und geländeerprobtes Gabel- und Dämpferöl. Von Marktführern ausgewählt und empfohlen.
SILKOLENE RSF 5 ISO 22	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Viskositätsklassen zur individuellen Abstimmung untereinander mischbar.
SILKOLENE RSF 7.5 ISO 32	
SILKOLENE RSF 10 ISO 46	
SILKOLENE RSF 15 ISO 100	
SILKOLENE MAG COOL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gebrauchsfertiges, leistungsstarkes Frostschutz- und Motorkühlmittel. ▪ Der Schutz gegen Kavitation ist höher als bei herkömmlichen Mitteln auf Ethylenglykol-Basis.

MAINTAIN

RSF 2.5	RSF 5	RSF 7.5	RSF 10	RSF 15
ISO 15	ISO 22	ISO 32	ISO 46	ISO 100

Der hohe Viskositätsindex (VI) der Produkte aus der FUCHS Silkolene RSF-Palette bietet über den gesamten Betriebsbereich der Dämpfereinheit wesentlich gleichmäßigere Dämpfungseigenschaften. Für den Fahrer ist das Ergebnis jeden Tag aufs Neue spürbar: Unabhängig von der Betriebsdauer und Länge der Fahrstrecke bieten die Öle dauerhaft optimale Dämpfungseigenschaften. Verglichen mit Standardprodukten zeigt die Silkolene RSF Reihe ein verbessertes Viskositäts-Temperaturverhalten und sorgt somit für ein optimales Ansprechverhalten bei allen Bedingungen.

Die Auswahl der richtigen Dämpferflüssigkeit aus der erweiterten RSF-Palette könnte dabei nicht einfacher sein: Wählen Sie auf den blauen, neu gestalteten RSF-Etiketten einfach die richtige Viskositätsklasse.

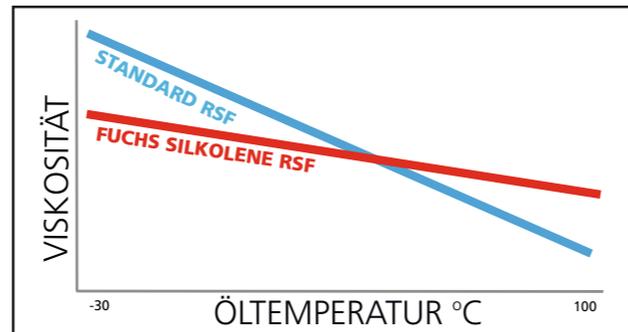

FUCHS Silkolene RSF-Dämpferöle sind für viele der weltweit führenden Hersteller, Fahrer und Renn-teams schon heute erste Wahl – warum sollten Sie sich also mit weniger zufriedengeben?

MAINTAIN

Produkt	Beschreibung
SILKOLENE FOAM FILTER CLEANER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hochwirksamer, wasserlöslicher Reiniger und Entfetter, speziell entwickelt für die Reinigung von Schaumstofffiltern vor dem Einölen.
SILKOLENE FOAM FILTER OIL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortschrittliche Oberflächenbehandlung mit geringer Viskosität. Entwickelt zur Verbesserung der Effizienz von Schaumstofffiltern. ▪ Enthält polymere Additive für eine haftende Oberflächenbehandlung, die das Eindringen von Fremdstoffen verhindert ohne die Atmungsaktivität zu beeinträchtigen.



Produkt	Beschreibung
SILKOLENE CHAIN LUBE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Synthetisches Kettenöl für den Straßen- und Geländegebrauch.
SILKOLENE PRO CHAIN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollsynthetisches Rennkettenöl für den Straßen- und Geländegebrauch.
SILKOLENE TITANIUM DRY LUBE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nicht schleudernder, PTFE-verstärkter Kettenschmierstoff mit außergewöhnlichen Eigenschaften gegen Verschleiß und Korrosion.
SILKOLENE PRO PREP	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hochwertiges Spray zum Schutz vor Wasser und Schmutz. Erhält den ursprünglichen Glanz „ab Werk“.
SILKOLENE BRAKE & CHAIN CLEANER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hochwirksamer Reiniger zur Entfernung unerwünschter Ablagerungen.

Gedruckt auf 100 % Recyclinpapier.

Hinweis

Die Angaben in dieser Broschüre beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbereitung, eventuellem Schmutzanfall von außen etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Broschüre stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Broschüre jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Broschüre ihre Gültigkeit.

Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Stand 09/2022


Ihr Ansprechpartner:



FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH
Friesenheimer Straße 19
68169 Mannheim
Telefon: 0621 3701-0
Telefax: 0621 3701-7000
E-Mail: automotive-flg@fuchs.com
www.fuchs.com/de

930159946 09/2022 0,8

Erstklassige Motorradschmierstoffe und Servicefluids

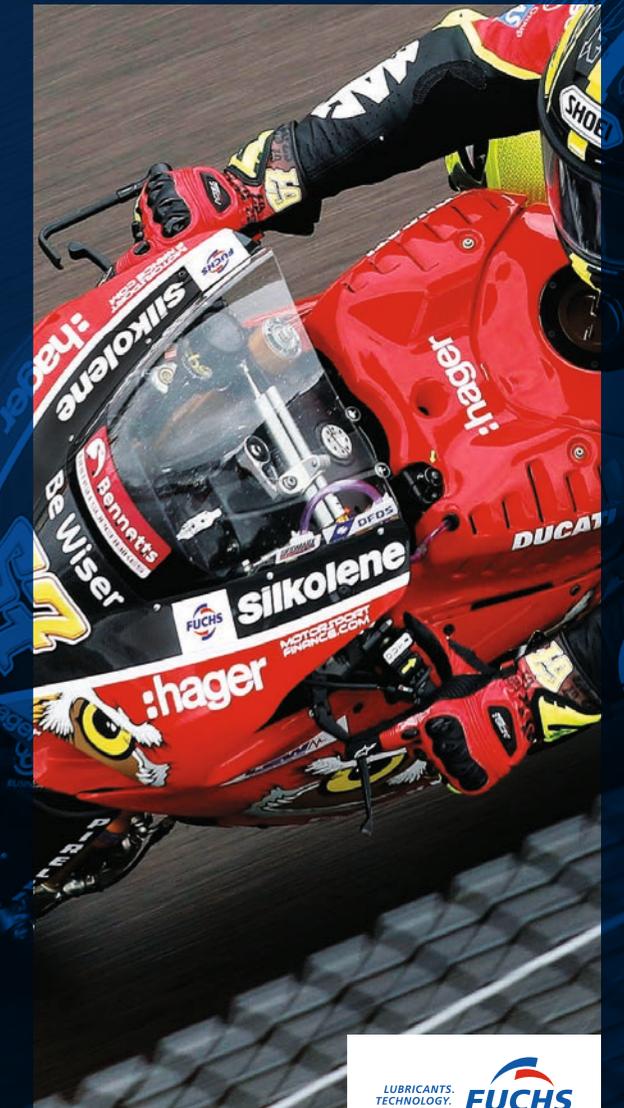

MOVING YOUR WORLD



UNSERE SCHMIERSTOFFE HALTEN DIE WELT IN BEWEGUNG

Seit über 80 Jahren konzentrieren wir all unsere Aktivitäten und unseren Forschergeist auf die Entwicklung innovativer Schmierstoffe. Diese Spezialisierung führt dazu, dass wir kontinuierlich wachsen – geografisch, technisch und in der Anzahl der Anwendungsfelder.

Heute steht FUCHS als deutsches Unternehmen weltweit für leistungsstarke Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten in nahezu allen Anwendungsbereichen und Branchen.

Die FUCHS-Marke SILKOLENE fokussiert sich auf den Bereich der Zweiradschmierstoffe und zählt in verschiedenen Regionen, wie zum Beispiel UK, zu den wichtigsten Marken im Zweiradsegment.



XP TECHNOLOGY

Mit unserer neuen, innovativen **XP-Technology** in den vorhandenen Pro- und Comp-Produkten bieten wir echte Vorteile:

11% KRAFTSTOFF-ERSPARNIS* | **18% WENIGER ÖL-VERBRAUCH*** | **3% MEHR LEISTUNG***



* Gegenüber einem vergleichbaren Silkolene Produkt

Das richtige Produkt finden Sie unter [silkolene.com](https://www.silkolene.com)

4-Takt-Motorenöle

PRO Premium Performance

SILKOLENE PRO 4 XP

SAE 5W-40/10W-40
10W-50/10W-60/15W-50

- Entwickelt für den Einsatz in luft- und wassergekühlten Viertaktmotoren.
- Die empfohlenen SAE-Klassen der meisten Motorradhersteller.



Spezifikationen: API SN
Freigabe: JASO MA2

DIE RICHTIGE PRODUKTWAHL

Premium Performance = **Rot**
Ultra High Performance = **Gold**
Super High Performance = **Silber**
MAINTAIN = **Blau**

1. Schritt



Auf [silkolene.com](https://www.silkolene.com) können Sie unter dem Menüpunkt Product Selector die Marke, das Modell und den Typ auswählen, um die geeigneten Produkte angezeigt zu bekommen.

2. Schritt



3. Schritt

Schneller Überblick rund um die Uhr.
Intuitive Bedienung auf allen mobilen Endgeräten.

Das richtige Produkt finden Sie unter [silkolene.com](https://www.silkolene.com)

4-Takt-Motorenöle

COMP Ultra High Performance

SILKOLENE COMP 4 XP

SAE 10W-30/10W-40
15W-50

- Entwickelt für den Einsatz in luft- und wassergekühlten Viertaktmotoren.
- Die empfohlenen SAE-Klassen der meisten Motorradhersteller.



Spezifikation: API SL
Freigabe: JASO MA2

SILKOLENE V-TWIN SAE 20W-50

- Mineralisches Motorenöl für Viertakt-Motorräder. Speziell für alle Harley-Davidson und europäische/japanische Metric V-Twin-Modelle.
- Sorgt für große Motorensauberkeit und schützt Motorenbauteile vor Verschleiß und Korrosion.



Spezifikation: API SL
Freigabe: JASO MA2

SUPER High Performance

SILKOLENE SUPER 4

SAE 10W-40/20W-50

- Schützt Motor und Getriebe mit fortschrittlicher Additive-Technologie vom Kaltstart zur Höchstleistung.
- Detergenzien, Dispergiermittel und Lastragemittel sorgen für exzellente Sauberkeit und geringen Verschleiß an beweglichen Motorenteilen.



SAE 10W-40
Spezifikation: API SL
Freigabe: JASO MA2

SAE 20W-50
Spezifikation: API SL
Freigabe: JASO MA2
FUCHS Empfehlungen: API SF/SG

Das richtige Produkt finden Sie unter [silkolene.com](https://www.silkolene.com)

2-Takt-Motorenöle

PRO Premium Performance

SILKOLENE PRO 2

- Wettkampföl für neueste Rennmotoren mit herausragenden Lasttrageeigenschaften und exzellenter Motorsauberkeit für volle Performance. Auch bei Mischung mit hohem Kraftstoffanteil.
- Nur für die Gemischschmierung geeignet.
- Empfohlenes Mischungsverhältnis 50:1 (2 %).

NICHT MIT KONVENTIONELLEN
ZWEITAKTÖLEN MISCHEN.



Freigabe: CIK-FIA

SILKOLENE PRO KR2

- Zweitaktöl für Rennkarts für herausragende Performance und Zuverlässigkeit.
- Kompatibel mit allen Kraftstoffen. Mischungsverhältnis gemäß Herstellervorschrift.

NICHT MIT ANDEREN SCHMIER-
MITTELN MISCHEN.



Freigabe: CIK-FIA

SILKOLENE COMP 2 PLUS

- Extra raucharmes Zweitaktöl mit rückstandsarmer Verbrennung für maximale Leistung und Zuverlässigkeit.
- Kompatibel mit allen Kraftstoffen.
- Für Gemisch- und Getrenntschmierung geeignet.



Spezifikationen:
API TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGD

Das richtige Produkt finden Sie unter [silkolene.com](https://www.silkolene.com)

2-Takt-Motorenöle

COMP Ultra High Performance

SILKOLENE COMP 2

- Fortschrittliche, rauch- und aschearme Formel schützt vor Kolbenfressern und Blockaden der Absauganlage.
- Für Gemisch- und Getrenntschmierung geeignet.
- Kompatibel mit allen Kraftstoffen.
- Gut vermischen. Mischempfehlungen aus dem Handbuch beachten.



Spezifikationen:
API TC, JASO FC/FD, ISO-L-EGD

Wegweisend in der Verpackung
von Schmierstoffen mit unserer
neuen Verpackungslösung
– der Lube Cube.

- Keine Verschwendung.
- Kein Verschütten.
- Einfache Anwendung.
- Praktische Aufbewahrung.



100%*
wiederverwertbare
Verpackung.

Helfen Sie mit, Plastik und damit die Umweltverschmutzung zu reduzieren.

* Kunststoff vor der Entsorgung auswaschen.

Produkte in 4 L und 20 L verfügbar.

Das richtige Produkt finden Sie unter [silkolene.com](https://www.silkolene.com)