

Prisliste Smøremidler & Kjemi

fra 1 juli 2019



Innhold	
KONTAKTINFORMASJON ORDRE	3
SYMBOLER & KODER	4
ANALYSER OG TILBEHØR	4
ALFABETISK REGISTER	5
AUTOOLJER	
Motoroljer, person- & lette lastbiler	12
Motorolje Småmotorer	14
Motoroljer for tunge kjøretøy	14
Gassmotorolje	18
Auto Transmisjonsolje	18
Auto Hydraulikkoljer	24
Autooljer øvrige	26
Motor- og transmisjonsolje for landbruk	28
SILKOLENE	30
SPRAYPRODUKTER	
Spray industri	32
INDUSTRIOLJER	
Hydraulikkoljer industri	32
Kjædeoljer industri	36
Industrioljer	36
Sirkulasjonsoljer	40
Turbinoljer	40
Sylinderoljer	42
Luftverktøyolje	42
Kompressoroljer	44
Vangeolje	46
Varmeoverføringsoljer	46
Spindelolje	46
Transformatorolje	46
Diverse Industrioljer	46
MARINE MOTOROLJER	
Marine motoroljer	48
Marine groljer	48
Propellhyseoljer	48
PROSESSOLJER	50
METALLBEARBEIDINGSVÆSKER	
Herdeoljer	50
Skjæreolje	50
Skjærevæske vannbasert	52
Sagbandolje	54
Trekkoljer	56
Formoljer	56
Korrosjonsbeskyttende olje	56
Avfetting	58
FETT OG FASTE SMØREMIDLER	
Smørefett industri	60
Smørefett auto	62
KJEMI	
Frostvæsker	64
Glykol Industri	66
Spylervæske	66
Alkylatbensin	66
Løsemiddel	66
Rens-og avfettingsmidler	66
AdBlue	68
Andre kjemiprodukter	68

Priser og betingelser i denne liste kan endres uten forutgående varsel.
Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

KONTAKTINFORMASJON ORDRE

Kundeservice/ordre

Åpningstider 08.00 - 16.00

Vennligst kontakt vårt kundesenter for bestilling eller om du har spørsmål: www.fuchs.com/no,
e-post: fse-post@fuchs.com eller telefon: 21 99 59 50.

Auto Regionselgere

Navn: Geir Morten Moløkken
Region: Sør/Øst
Telefon: 4795366335
E-post: geir.moloekken@fuchs.com

Navn: Frank Eriksen
Region: Midt/Nord
Telefon: +47 906 67 777
E-post: frank.eriksen@fuchs.com

Navn: Stig Philip Kversøy
Region: Vest
Telefon: +47 416 19 628
E-post: stig.kversoey@fuchs.com

Key Account Managers

Ansvarlig Forhandlere
Navn: Thorsten Korsmo
Region: Hele Norge
Telefon: +47 917 12 730
E-post: thorsten.korsmo@fuchs.com

Inside Sales

Navn: Fuat Karatepe
Region: Hele Norge
Telefon: +47 480 56 929
E-post: fuat.karatepe@fuchs.com

Industri Regionselgere

Navn: Eivind Kollerud
Kontor: Oslo
Telefon: +47 918 53 964
E-post: eivind.kollerud@fuchs.com

Navn: Lisbeth Vånge
Kontor: Oslo
Telefon: +47 909 15 388
E-post: lisbet.vange@fuchs.com

Navn: Rene Landsvik
Kontor: Bergen
Telefon: 4792895533
E-post: rene.landsvik@fuchs.com

Navn: Jørn Henjum
Kontor: Kontor: Bergen
Telefon: +47 915 13 000
E-post: jorn.henjum@fuchs.com

Key Account Managers

Oil & Gas Offshore Segment
Navn: Nils Terje Lange
Kontor: Ålesund
Telefon: +47 905 25 626
E-post: nils.lange@fuchs.com

SYMBOLER & KODER

Antall pakker pr. pall

208 L fat	4 stk
25 L kanne	24 stk
20 L kanne	24/30 stk
10 L kanne	48 stk
10 L kanner AdBlue	60 stk
4 x 4 L kartong	36 stk
3 x 5 L kartong	36 stk
3 x 4 L kartong	36 stk
8 x 1,5 L kartong	36 stk
20 x 1 L kartong	24 stk
12 x 1 L kartong	40 stk
12x1 L TITAN-prod. kartong	54 stk
180 kg fett	4 stk
50 kg fett	6 stk
18 kg fett	16 stk
12 x 400 g kartong	84 stk

Salgs- og leveringsbetingelser

Leveringsdager	Som leveringsdager regnes arbeidsdager.
Hasteleveranse	Ta kontakt med kundeservice for levering og pris.
Småordretilllegg	Ved kjøp under kr. 4000 eks. avgifter pr ordre påløper et småordretilllegg på kr. 300 eks. merverdiavgift.
Emballasje	Emballasjen er inkludert i prisen.
Transporttilllegg	For levering til Nord-Norge (postnummer f.o.m. 8000) beregnes et tillegg på kr. 1,20 pr. kilo.

Symboler i prislisten

*	Pris på forespørsel.
B	Bestillingsvare – leveres normalt fra lager innen 10 virkedager

ANALYSER OG TILBEHØR

	Bestillings- nr.	Pris NOK		Bestillings- nr.	Pris NOK
Alert Oil analyse, 1 piece, 250 ml. inkl. analyse	940054262	1 500	Oil Safe 101003, 3 L can	940052039	215
Alert Oil analyse 1 piece, 100 ml. inkl. analyse	940051957	680	Oil Safe 101005, 5 L can	940052022	235
Alert Oil analyse 10 pieces, 100 ml. inkl. analyse	940051940	6 100	Oil Safe 101010, 10 L can	940052015	315
Alert Oil analyse 20 pieces, 100 ml. inkl. analyse	940052305	10 940	Spout, flexi-hose DIN 61	940052091	45
Alert Oil Turbine test 3 pieces, inkl. analyse	940052350	15 250	Oil Safe 100501, stumpy lid	940052046	495
Sampling pump	940051964	250	Oil Safe 102021, stumpy hose ext	940052053	195
Tube 10 meters	940052282	300	Oil Safe 100301, stretch lid	940052060	435
Advanced sample bottle 250 ml.	940051971	85	Oil Safe 102020, stretch hose ext	940052077	185
Advanced sample bottle 500 ml.	940051995	95	Pump for drum	940052138	245
Advanced sample bottle 1000 ml.	940052008	133	Oil Safe 100101, storage lid	940052084	200
Technical support		1 200/h	Grease pump "Hugo"	940052183	90
Plant Survey		*	Grease pump spout	940052190	25
Customer training		*			
Waste Oil Collection		*			

ALFABETISK REGISTER

5-WHEEL GREASE	62	CUTWAY BIO 718	50
ACETONE	66	CUTWAY BIO MQL	50
AGRIFARM MOT SAE 10W-40	28	DRAWWAY EV 105	56
AGRIFARM MOT SAE 15W-40	28	DRAWWAY N 703 BIO	56
AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40	28	DRAWWAY N 730 BIO	56
AGRIFARM STOU MC SAE 10W-30	28	DRAWWAY N 815	56
AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40	28	DRAWWAY N 850	56
AGRIFARM UTTO MP	28	DRAWWAY WS 205	56
AGRIFARM UTTO VT	28	ECOCOOL BFF 25	52
ALEXOL STABOX	60	ECOCOOL BIO 15	54
ALKYLATE GASOLINE 2-STROKE	66	ECOCOOL BOOSTER L1	54
ALKYLATE GASOLINE 4-STROKE	66	ECOCOOL BOOSTER S38	54
ANTICORIT RPO 2001	56	ECOCOOL CLEAN 1	54
ANTICORIT VCI O 40	56	ECOCOOL E32	54
ANTIFOAM 46 W	52	ECOCOOL EAL	54
ANTIFOAM LC 30 W	52	ECOCOOL EAL BFF	54
ANTIFOAM WS 1	52	ECOCOOL FE 36	54
CEPLATTYN HT	36	ECOCOOL FE 40	54
CEPLATTYN KG 10 HMF-1000	36	ECOCOOL G25	54
CHAIN SAW ULTRA	36	ECOCOOL G40	54
CHASSIS GREASE	62	ECOCOOL GRINDSTAR VBF	54
CHASSIS GREASE SOFT	62	ECOCOOL HD 25	54
CHASSIS GREASE WINTER	62	ECOCOOL NORDIC 10	54
CLEANWAY 1245	58	ECOCOOL PH-BOOSTER 1	54
CLEANWAY 132	58	ECOCOOL PH-BOOSTER 2	54
CLEANWAY ALK	58	ECOCOOL PH-BUFFER 9	54
CLEANWAY SF 1000	58	ECOCOOL R-TOP	54
CLEANWAY SF 1150	58	ECOCOOL R-VHCM	54
CLEANWAY SF 936	58	ECOCOOL S	54
COATWAY P12	56	ECOCOOL S 20	54
COATWAY P12 VOC-0	56	ECOCOOL S CO	54
COATWAY P30	56	ECOCOOL S-FC N	50
COATWAY P55	56	ECOCOOL S2	54
CONTRAM MB 9100S	52	ECOCOOL S3	54
CONTRAM NBF 21	52	ECOCOOL S33	54
CPI@-4100-100	44	EXICLEAN ALKA BIO	66
CUTWAY BIO 205	50	EXICLEAN ALKA BIO PREMIX	66
CUTWAY BIO 210	50	EXICLEAN ALKA EXTREME	66
CUTWAY BIO 250	50	EXICLEAN ALKA FOAM	66

EXICLEAN ASPHALT BIO	66	HYDRAULIC OIL 131 HP	24
EXICLEAN ASPHALT S	66	HYDRAULIC OIL RP 22	32
EXICLEAN ASPHALT W	66	HYDRAULIC OIL RP 68	32
FORMWAY 10	56	HYDRAWAY BIO SE 22	24
FORMWAY 10 WHITE	56	HYDRAWAY BIO SE 32	24
FORMWAY 22	56	HYDRAWAY BIO SE 32-68	24
FORMWAY 3	56	HYDRAWAY BIO SE 46	24
FORMWAY 5	56	HYDRAWAY BIO SE 68	26
FORMWAY 5 SOLVENT	56	HYDRAWAY EE	32
FORMWAY 8 EMULSION	56	HYDRAWAY HFC 46 WS	32
FORMWAY BIO 5	56	HYDRAWAY HLPD 46	32
FORMWAY HPX 11 BIO	56	HYDRAWAY HMA 100	34
FUCHS CHAINLUBE	32	HYDRAWAY HMA 15	32
GEARWAY PS 45 75W-90	18	HYDRAWAY HMA 22	32
GENWAY MA PLUS 40	18	HYDRAWAY HMA 32	32
GLIDEWAY 100	46	HYDRAWAY HMA 46	32
GLIDEWAY 150	46	HYDRAWAY HMA 68	34
GLIDEWAY 220	46	HYDRAWAY HVXA 100	26
GLIDEWAY 32	46	HYDRAWAY HVXA 15	26
GLIDEWAY 68	46	HYDRAWAY HVXA 15 HP	26
GREASEWAY BIO CAH 82	60	HYDRAWAY HVXA 15 LT	26
GREASEWAY BIO LIX ULTRA 400	60	HYDRAWAY HVXA 22	26
GREASEWAY CAH 92	60	HYDRAWAY HVXA 32	26
GREASEWAY CASX 815 HP	60	HYDRAWAY HVXA 32 HP	34
GREASEWAY ELECTRIC	60	HYDRAWAY HVXA 46	26
GREASEWAY HT 2	60	HYDRAWAY HVXA 46 HP	34
GREASEWAY LICA 80	60	HYDRAWAY HVXA 68	26
GREASEWAY LICA 91	60	HYDRAWAY SE 15 HP	26
GREASEWAY LICA 92	60	HYDRAWAY SE 32 HP	26
GREASEWAY LICAX 90	60	HYDRAWAY SE 46 HP	26
GREASEWAY LICAX G 9000	60	HYDRAWAY SE XLV	34
GREASEWAY LIX 30 W	60	HYDRAWAY WHITE 22	34
GREASEWAY LIX 400	60	HYDRAWAY WHITE 32	34
GREASEWAY LIX 405	60	HYDRAWAY WHITE 46	34
GREASEWAY LIX 81 P	60	HYDROTHERM 46 M RED	34
GREASEWAY LIX 815 HP	60	ISOPROPANOL	66
GREASEWAY LIX 82	60	JACK UP GREASE BIO	60
GREASEWAY O2	60	LOADWAY EP 68	36
HALKBANEOLJA	26	LOADWAY MARINE 100	48
HYDRAULIC LIFT OIL 46	32	LOADWAY MARINE 150	48
HYDRAULIC LIFT OIL 55	32	LOADWAY MARINE 220	48

LOADWAY MARINE 68	48	PLANTOFLUX AT-S 68	34
MAINTAIN DOT 4	26	PLANTOGEAR 100 HVI	48
MAINTAIN DOT 5.1	26	PROTECTWAY XB 32	56
MAINTAIN FRICOFIN	64	QUENCHWAY 125 B	50
MAINTAIN FRICOFIN DP	64	QUENCHWAY 130	50
MAINTAIN FRICOFIN HDD	64	QUENCHWAY 175	50
MAINTAIN FRICOFIN LL	64	QUENCHWAY 195	50
MAINTAIN FRICOFIN LL -35	64	QUENCHWAY 22	50
MAINTAIN FRICOFIN LL PG	64	QUENCHWAY 35B	50
MAINTAIN FRICOFIN LL-YF	64	QUENCHWAY BC	50
MAINTAIN FRICOFIN N	64	RENISO C 170 E	44
MAINTAIN FRICOFIN S	64	RENISO C 55 E	44
MAINTAIN FRICOFIN S-35	64	RENISO C 85 E	44
METALFORM WS 31	56	RENISO FRIDGEWAY 68	44
METALFORM WS CU 70	56	RENISO GL 68	44
MOLYWAY LI 732	60	RENISO PG 68	44
MOLYWAY LI 752	62	RENISO S 68	44
MOLYWAY LICA 932	62	RENISO SP 100	44
MOLYWAY LICAX ARCTIC	62	RENISO SYNTH 68	44
MONOETHYLENEGLYCOL	66	RENISO TRITON SE 170	44
MONOPROPYLENEGLYCOL	66	RENISO TRITON SE 220	44
MULTI DOPE YELLOW	62	RENISO TRITON SE 55	44
NOVAWAY PS	62	RENISO TRITON SEZ 100	44
NOVAWAY S	62	RENISO TRITON SEZ 32	44
NOVAWAY SMB	62	RENISO TRITON SEZ 68	44
OPTIWAY BIO	62	RENISO ULTRACOOOL 68	46
PENTOSIN CHF 115	26	RENOFLUID TF 1500	36
PENTOSIN CHF 202	26	RENOLIN B 10 VG 32	34
PENTOSIN FFL RACING	18	RENOLIN B 15 VG 46	34
PENTOSIN FFL-10	18	RENOLIN B 20 VG 68	34
PENTOSIN FFL-2	18	RENOLIN B 32 HVI	34
PENTOSIN FFL-3	18	RENOLIN B 46 HVI	34
PENTOSIN FFL-4	18	RENOLIN B 5	34
PENTOSIN FFL-52529	18	RENOLIN B 68 HVI	34
PENTOSIN LHM+	26	RENOLIN CHAIN SAW OIL	36
PENTOSIN PSF	26	RENOLIN CHAIN SAW OIL LT	36
PLANTO CHAIN SAW OIL LT BIO	36	RENOLIN CHAINWAY	36
PLANTO CHAINWAY BIO	36	RENOLIN CHAINWAY 220	36
PLANTO HYTRAC PLUS	18	RENOLIN CHAINWAY HT	36
PLANTO WIREWAY BIO	46	RENOLIN CLP 100	36
PLANTOFLUX AT-S 46	34	RENOLIN CLP 150	36

RENOLIN CLP 220	36	RENOLIN THERMWAY X	46
RENOLIN CLP 320	36	RENOLIN UNISYN CLP 100 N	38
RENOLIN CLP 460	36	RENOLIN UNISYN CLP 1000 N	40
RENOLIN CLP 68	36	RENOLIN UNISYN CLP 150 N	38
RENOLIN CLP 680	38	RENOLIN UNISYN CLP 150 PA	40
RENOLIN COMPWAY 100	44	RENOLIN UNISYN CLP 220 N	38
RENOLIN COMPWAY 46	44	RENOLIN UNISYN CLP 220 PA	40
RENOLIN COMPWAY 68	44	RENOLIN UNISYN CLP 32 NFR	38
RENOLIN CYLWAY 1000	42	RENOLIN UNISYN CLP 320	38
RENOLIN CYLWAY FZ 460	42	RENOLIN UNISYN CLP 320 N	40
RENOLIN ETERNA 32	40	RENOLIN UNISYN CLP 320 PA	40
RENOLIN ETERNA 46	40	RENOLIN UNISYN CLP 46 NFR	38
RENOLIN FLEXWAY P 220	50	RENOLIN UNISYN CLP 460 N	40
RENOLIN FLEXWAY P 68	50	RENOLIN UNISYN CLP 68 N	38
RENOLIN FLEXWAY RP 110	50	RENOLIN UNISYN CLP 680 N	40
RENOLIN FLEXWAY RP 20	50	RENOLIN UNISYN OL 32	46
RENOLIN FLEXWAY RP 30	50	RENOLIN UNISYN OL 46	46
RENOLIN FLEXWAY RP 440	50	RENOLIN UNISYN OL 68	46
RENOLIN LUBEWAY XA 150	40	RENOLIN VACUWAY PA	40
RENOLIN LUBEWAY XA 220	40	RENOLIN VOLTWAY N3	46
RENOLIN LUBEWAY XA 320	40	RENOLIN VOLTWAY N8X	46
RENOLIN LUBEWAY XA 460	40	RENOLIN ZAF 100 MC N	36
RENOLIN MOLY GL 1000	38	RENOLIN ZAF 32 MC	34
RENOLIN MOLY GL 220	38	RENOLIN ZAF 32 XHV	26
RENOLIN PA 150	40	RENOLIN ZAF 46 MC	34
RENOLIN PA 220	40	RENOLIN ZAF 68 MC	34
RENOLIN PG 150	38	RENOLIT CA-LZ SPRAY	32
RENOLIN PG 220	38	RENOLIT EPLITH 00 FS	62
RENOLIN PG 320	38	RENOLIT LX-OTP 2	62
RENOLIN PG 460	38	RENOLIT SI 410 M	62
RENOLIN PG 680	38	RENOLIT UNILOAD	32
RENOLIN ROCKWAY ANTI ICE	42	SAWBAND FLUID BIO	54
RENOLIN ROCKWAY EP 100	42	SAWBAND FLUID HSL	54
RENOLIN ROCKWAY EP 15	42	SAWBAND FLUID XHL	54
RENOLIN ROCKWAY EP 32	42	SAWINGWAY BIO V	54
RENOLIN ROCKWAY EP 46	42	SILKOLENE V-TWIN 20W-50 MINERAL	32
RENOLIN ROCKWAY U	42	SILKOLENE ALL-IN-ONE SPRAY	30
RENOLIN SE 100	46	SILKOLENE CHAIN LUBE SPRAY	30
RENOLIN TD 100	40	SILKOLENE COMP 2 PLUS	30
RENOLIN THERM OIL 30	46	SILKOLENE COMP 4 10W-40 XP	30
RENOLIN THERMWAY	46	SILKOLENE FOAM FILTER CLEANER	30

SILKOLENE FOAM FILTER OIL	30	STRATUS 720	52
SILKOLENE GEAR OIL LIGHT	30	STRATUS 810 HC	52
SILKOLENE PRO 4 10W-50 XP	30	STRATUS 815 HC	52
SILKOLENE PRO PREP SPRAY	30	STRATUS 825 HC	52
SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLUID	30	STRATUS EP BOOSTER	52
SILKOLENE PRO RG2	30	SUPERLA® 20	50
SILKOLENE QUAD ATV 5W-40	32	SUPERLA® 240	50
SILKOLENE RSF 5	30	SUPERLA® 40	50
SILKOLENE SNOW COMP 2	32	SUPERLA® 90	50
SILKOLENE TITANIUM DRYLUBE SP	32	THERMFLUID MEG5	66
SILKOLENE BRAKE & CHAIN CLEANER	30	THERMFLUID MEG5 50%	66
SOLVENT 40	66	THERMFLUID MPG5	66
SOLVENT 60	66	THERMFLUID MPG5 40%	66
SOLVENT 70	66	TITAN 2T ULTRA	14
SPARKWAY 70	50	TITAN ATF 1	18
SPINWAY XA 10	46	TITAN ATF 10	18
SPINWAY XA 2	46	TITAN ATF 3000	18
SPINWAY XA 5	46	TITAN ATF 3292	18
STERNWAY 220	48	TITAN ATF 33	18
STERNWAY 460	48	TITAN ATF 3353	20
STERNWAY BIO 100	48	TITAN ATF 4000	20
STERNWAY BIO HV	48	TITAN ATF 4134	20
STRATUS 108 HC	50	TITAN ATF 4400	20
STRATUS 122	50	TITAN ATF 5500	20
STRATUS 204 WHITE	50	TITAN ATF 6006	20
STRATUS 205 HC	52	TITAN ATF 6008	20
STRATUS 208 HC	50	TITAN ATF 6009	20
STRATUS 222 HC	52	TITAN ATF 6400	20
STRATUS 405 WHITE	52	TITAN ATF 7134 FE	20
STRATUS 408 HC	52	TITAN ATF CVT	20
STRATUS 432	52	TITAN CARGO LD3 SAE 10W-40	14
STRATUS 438	52	TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40 XTL	16
STRATUS 440	52	TITAN CARGO MAXX SAE 5W-30 XTL	16
STRATUS 446	52	TITAN CARGO PRO GAS SAE 15W-40	16
STRATUS 530	52	TITAN CARGO SAE 10W-30	14
STRATUS 600 BOOSTER	52	TITAN CARGO SAE 15W-40	14
STRATUS 612 HC	52	TITAN CARGO SL SAE 5W-30	16
STRATUS 616 HC	52	TITAN CYTRAC FE SYNTH 75W-85	22
STRATUS 622 HC	52	TITAN CYTRAC MAT SAE 75W-80	22
STRATUS 708 HC	52	TITAN CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-90	22
STRATUS 710	52	TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90	22

TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80	22	TITAN SINTOPOID 75W-90	22
TITAN DCTF	22	TITAN SINTOPOID FE 75W-85	22
TITAN FORMULA SAE 20W-50	12	TITAN SINTOPOID LS 75W-140	22
TITAN GANYMET PRO RR	18	TITAN SINTOPOID LS 75W-90	22
TITAN GANYMET ULTRA	18	TITAN SUPERGE AR 97305 SAE 80W-90	24
TITAN GARDEN 30	14	TITAN SUPERGEAR S6 85W-250	24
TITAN GEAR FD SAE 60	22	TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90	24
TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90	22	TITAN SUPERSYN D1 SAE 0W-20	12
TITAN GEAR MP SAE 80	22	TITAN SUPERSYN D1 SAE 5W-30	14
TITAN GEARWAY G5 SAE 80W-140	22	TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20	14
TITAN GEARWAY LS S5 SAE 75W-90	22	TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30	14
TITAN GEARWAY LS WB	22	TITAN SUPERSYN F ECO-FE SAE 0W-30	14
TITAN GEARWAY LS5 SAE 80W-140	22	TITAN SUPERSYN FE SAE 0W-30	14
TITAN GEARWAY LS5 SAE 80W-90	22	TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 5W-40	14
TITAN GEARWAY S5 SAE 75W-140	22	TITAN SUPERSYN SAE 5W-50	14
TITAN GT1 EVO SAE 0W-20 XTL	12	TITAN SYN MC SAE 10W-40	14
TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30	12	TITAN TRANSWAY WB	24
TITAN GT1 LL-12 FE SAE 0W-30 XTL	12	TITAN TRANSWAY WB LL PS	24
TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20	12	TITAN TRUCK PLUS SAE 10W-30	16
TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30	12	TITAN TRUCK PLUS SAE 10W-40	16
TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30	12	TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40	16
TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30	12	TITAN UNIVERSAL HD SAE 10W	16
TITAN GT1 PRO C-2 SAE 5W-30	12	TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40	16
TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 XTL	12	TITAN UNIVERSAL HD SAE 30	16
TITAN GT1 PRO C-4 SAE 5W-30	12	TITAN UNIVERSAL HD SAE 30 MTU	16
TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20 XTL	12	TITAN UNIVERSAL HD SAE 40	16
TITAN GT1 SAE 0W-30	12	TITAN UTTO PRO	24
TITAN GT1 SAE 5W-40 XTL	12	TITAN UTTO TO-4 SAE 10W	24
TITAN MARIN GEAR SAE 80W-90	48	TITAN UTTO TO-4 SAE 30	24
TITAN MARINE TC-W3	14	TITAN UTTO TO-4 SAE 50	24
TITAN MARWAY 1030 30	48	TITAN UTTO ZF	24
TITAN MARWAY 1040 40	48	TOLUENE	66
TITAN MARWAY 1530 30	48	TURBWAY 100	42
TITAN MARWAY 1540 40	48	TURBWAY 32	42
TITAN MARWAY 2530 30	48	TURBWAY 46	42
TITAN MARWAY DD 40	48	TURBWAY 68	42
TITAN RACE HP SAE 25W-50	14	TURBWAY SE	42
TITAN RACE PRO S 10W-60	12	TURBWAY SE GT	42
TITAN RAILGEN 13 SAE 40	16	TURBWAY SE LV	42
TITAN SINTOFLUID 75W-80	22	UNIWAY BIO LIX 62	62
TITAN SINTOFLUID FE 75W	22	UNIWAY LI 61	62

UNIWAY LI 62	62
UNIWAY LIX 22 PA	62
UNIWAY LIX 42	62
UNIWAY LIX 42 PA	62
UNIWAY LIX 62	62
UNIWAY LIX 62 PA	62
UNIWAY LIX 625	62
UNIWAY LIX 815 PA HP	62
WHEEL BEARING GREASE	62
WHITE SPIRIT	66
WHITE VASELINE	62
WHITEWAY 15	50
WINDSHIELD LIQUID CONC.	66
WINDSHIELD PREMIX -20 C	66
XYLENE	66
ZF-ECOFLUID A LIFEHYDRAULIC OIL 131	24

AUTOOLJER

Motorolje personbiler

		Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne			Flaske								
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter						
TITAN FORMULA SAE 20W-50	High Performance motorolje spesielt egnet for luft- og vannavkjølte motorer i eldre kjøretøy. Mindre egnet for moderne motorer eller start ved lave temperaturer. Specifications: API SL.							601203725	B	88,76	601203718	B	4X4L	96,00							
TITAN GT1 LL-12 FE SAE 0W-30 XTL	Premium Performance motorolje. Spesialutviklet for de nyeste BMW bensin- og diesebilene med eksosreanlegg. Førsteklasses kaldstartegenskaper, lavt oljeforbruk og enestående ytelsesreserver. Specifications: ACEA C2 Approvals: BMW LONGLIFE-12 FE, JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007.							601100727	B	209,33					601107962	20X1L	228,64				
TITAN GT1 SAE 5W-40 XTL	Premium Performance motorolje med gode drivstoffbesparende egenskaper. Til moderne personbiler og varebiler med eller uten utvidede serviceintervaller. Spesialutviklet for biler med eksosrensing og turbolader. Specifications: ACEA C3, API SN/SM, FORD WSS-M2C917-A Approvals: dexos2TM (D20311HE075), MB-APPROVAL 226.5, MB-APPROVAL 229.31, PORSCHE A40, RENAULT RN0700/RN0710, VW 502 00/505 00/505 01 Recommendations: API CF, FIAT 9.55535-GH2, FIAT 9.55535-S2, FIAT 9.55535-T2	600756772	127,81	600807979	B	131,43	600756741		132,64	600756697	B	139,88	600756277	4X4L	147,12	600756291	B	12X1L	151,95		
TITAN GT1 SAE 0W-30	Premium Performance motorolje for moderne person- og varebiler. Produktet er spesielt utviklet for de seneste bensin- og dieselmotorene fra PSA (Peugeot og Citroen). Specifications: ACEA C2 Approvals: PSA B71 2312 Recommendations: FIAT 9.55535-DS1/GS1, IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV							600980269		190,16					600999797	20X1L	209,47				
TITAN GT1 EVO SAE 0W-20 XTL	Premium Performance motorolje med ny XTL-teknologi i banebrytende viskositetsklasse. Spesiallaget for tungt belastede, mindre motorer med høy effekt. Specifications: – Approvals: – Recommendations: ACEA A1/B1, JAGUAR LAND ROVER STJLR.51.5122							600930585	B	190,16					600930622	B	20X1L	209,47			
TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30	Premium Performance ekstremt drivstoffbesparende motorolje med optimale kaldstartegenskaper og enestående ytelsesreserver. Til moderne personbiler og varebiler med eller uten utvidede serviceintervaller. Spesialutviklet for biler fra BMW, VW og Mercedes Benz med eksosrensing og turbolader. Specifications: ACEA C2/C3, API SN Approvals: BMW LONGLIFE-04, dexos2TM (D235ABAD075), MB-APPROVAL 229.31, MB-APPROVAL 229.51, MB-APPROVAL 229.52, VW 505 00/505 01 Recommendations: FIAT 9.55535-S1 / -S3, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, IVECO 18-1811 CLASSE SC1	601407864	140,59				601406898		145,42	601406850	B	152,66	601409028	B	4X4L	159,90	601406928	B	12X1L	164,73	
TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20	Premium Performance motorolje med banebrytende viskositetsklasse. Spesielt designet for nyere VW, for ekstrem drivstofføkonomi og reduserte CO2-utslipp. Førsteklasses kaldstartegenskaper, svært rask oljesirkulasjon og enestående ytelsesreserver. Specifications: ACEA C5 Approvals: VW 508 00/509 00 Recommendations: PORSCHE C20							601224157	B	196,55					601411434	12X1L	215,86				
TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30	Premium Performance motorolje med ekstreme drivstoffbesparende egenskaper til moderne person- og varebiler. Spesielt utviklet til biler fra PSA (Peugeot og Citroen) med eksosreanlegg og turbolader. Specifications: ACEA C2 Approvals: PSA B71 2290.	601424755	153,38				601424809	B	158,21	601424908	B	165,45			601425295	B	12X1L	177,52			
TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30	Premium Performance motorolje for moderne person- og varebiler. Produktet er spesielt utviklet for de seneste bensin- og dieselmotorene fra PSA (Peugeot og Citroen). Specifications: ACEA C2 Approvals: PSA B71 2312 Recommendations: FIAT 9.55535-DS1/GS1, IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV							601423710	B	190,16					601423789	20X1L	209,47				
TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30	Premium Performance motorolje med ekstremt gode drivstoffbesparende egenskaper til moderne person- og varebiler. Spesielt utviklet for biler med eksosreanlegg og turbolader. Specifications: ACEA C1 Approvals: JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005 Recommendations: JASO DL-1, FORD WSS-M2C934-B			601203138	B	144,21	600512439		145,42						601203121	B	12X1L	164,73			
TITAN GT1 PRO C-2 SAE 5W-30	Premium Performance motorolje med ekstreme drivstoffbesparende egenskaper til moderne person- og varebiler. Erstatte LazerWay C2 5W-30. Specifications: ACEA C2, API SN/SM/CF Approvals: PSA B71 2290 Recommendations: API CF, FIAT 9.55535-S1, IVECO 18-1811 CLASSE SC1	600641979	140,59				600513320	B	145,42	600641092		152,66	600514112	4X4L	159,90	600514105	12X1L	164,73			
TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 XTL	Premium Performance ekstremt drivstoffbesparende motorolje. Til moderne personbiler og varebiler. Spesialutviklet for biler fra BMW, VW og Mercedes Benz med eksosrensing og turbolader. Specifications: ACEA C3, API SN Approvals: BMW LONGLIFE-04, MB-APPROVAL 229.51, PORSCHE C30, VW 504 00/507 00 Recommendations: FIAT 9.55535-S3	601226595	166,16	601226571		169,78	601227042		170,99	601226380		178,23	601228346	4X4L	185,47	601228322	B	12X1L	190,30		
TITAN GT1 PRO C-4 SAE 5W-30	Premium Performance motorolje med ekstremt gode drivstoffbesparende egenskaper til moderne person- og varebiler. Spesielt utviklet for Renault-motorer med eksosreanlegg og turbolader. Specifications: – Approvals: MB-APPROVAL 226.51, RENAULT RN0720.							600664213	B	145,42	600669621	B	152,66	600669614	B	4X4L	159,90	600667955	B	12X1L	164,73
TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20 XTL	Premium Performance motorolje med ny XTL-teknologi i banebrytende viskositetsklasse. Spesielt designet for nyere VOLVO og gir ekstremt god drivstofføkonomi og dermed reduserte CO2-utslipp. Specifications: – Approvals: VOLVO VCC RBS0-2AE Recommendations: ACEA A1/B1							600990428		209,33					601411472	B	12X1L	228,64			
TITAN RACE PRO S 10W-60															600888046	B	20X1L	171,12			
TITAN SUPERSYN D1 SAE 0W-20	Premium Performance motorolje med ekstremt gode drivstoffbesparende egenskaper. Spesielt utviklet for GM bensinmotorer som krever dexos1TM - Gen 2 olje. Specifications: API SN PLUS RC, ILSAC GF-5 Approvals: dexos1TM Gen 2 (D10172GJ075) Recommendations: CHRYSLER MS 6395, FIAT 9.55535-CR1, FIAT 9.55535-GSX, FORD WSS-M2C947-A							601376757	B	167,15					601376818	B	20X1L	186,46			

AUTOOLJER

		Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne			Flaske							
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter					
TITAN CARGO MAXX SAE 5W-30 XTL	Premium MAXX Performance motorolje med ny XTL-teknologi som gir ekstreme drivstoffbesparende egenskaper. Spesielt utviklet for biler med moderne eksosreanlegg og turbolader. Specifications: ACEA E9/E7/E6/E4, API CJ-4, CAT ECF-3, JASO DH-2, SCANIA LA Approvals: DEUTZ DQC IV-10 LA (incl. TTCD), DETROIT DIESEL 93K218, MACK EO-O PREMIUM PLUS, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3575, MAN M 3677, MB-APPROVAL 228.31, MB-APPROVAL 228.51, MTU DDC TYPE 2.1, MTU DDC TYPE 3.1, RENAULT RLD-3, SCANIA LDF-4, VOLVO VDS-4 Recommendations: CUMMINS CES 20081, IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6	601114366	122,90	601114397	126,52	601114410	B	127,73	601114489	B	134,97									
TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40 XTL	Premium MAXX Performance motorolje med ny XTL-teknologi. Spesielt utviklet for biler med moderne eksosreanlegg og turbolader. Specifications: ACEA E9/E7/E6/E4, API CJ-4, CAT ECF-3, JASO DH-2 Approvals: DEUTZ DQC IV-10 LA (incl. TTCD), MACK EO-O PREMIUM PLUS, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3575, MB-APPROVAL 228.31, MB-APPROVAL 228.51, MTU DDC TYPE 2.1, MTU DDC TYPE 3.1, RENAULT RLD-3, SCANIA LA, VOLVO VDS-4 Recommendations: CUMMINS CES 20081, DETROIT DIESEL 93K218, IVECO 18-1804 CLASSE TLS E9, IVECO 18-1809 CLASSE NG2, VOITH-RETARDER „B“	601114274	111,19	601111327	114,81	601114250		116,02	601111280	B	123,26	601202957	B	4X4L	130,50					
TITAN CARGO PRO GAS SAE 15W-40	Ultra High Performance motorolje. Spesielt til tungt belastede nyttekjøretøy med gassdrift. Specifications: – Approvals: CUMMINS CES 20074 Recommendations: API CF/CF-4/CG-4/CF-2/CE/CD, DETROIT DIESEL 93K216	601228223	58,52	601228216	B	62,14	601228209	B	63,35											
TITAN CARGO SL SAE 5W-30	Ultra High Performance motorolje med ekstremt gode drivstoffbesparende egenskaper til et bredt utvalg kommersielle dieselmotorer. Spesielt utviklet for utvidede serviceintervaller. Specifications: ACEA E7/E4, FORD WSS-M2C12-A1 Approvals: DEUTZ DQC IV-10, MACK EO-N, MAN M 3277, MB-APPROVAL 228.5, MB-APPROVAL 235.28, MTU DDC TYPE 3, RENAULT RXD/RLD-2, SCANIA LDF-3, VOITH-RETARDER "B", VOLVO VDS-3 Recommendations: CUMMINS CES 20077, IVECO 18-1804 CLASSE TFE, SCANIA LDF-2	600862480	122,90	600862237	B	126,52	600862213		127,73	600862176	B	134,97	601202988	B	4X4L	142,21	601202971	B	12X1L	147,04
TITAN RAILGEN 13 SAE 40	High Performance monograde motorolje til lokomotiv. Oljen oppfyller kravene til API CF og bygger på sink- og klorfri additivteknologi. Specifications: – Approvals: GE GENERATION 4LL, GM - EMD GENERATION 5 Recommendations: API CD/CF, LMOA GENERATION 5, CATERPILLAR 3600	601203244	43,29	601203237	B	46,91	600873578		48,12	601203220	B	55,36								
TITAN TRUCK PLUS SAE 10W-30	Super High Performance motorolje for en rekke diesel- og bensinmotorer. Spesielt til tungt belastede dieselmotorer i nyttekjøretøy. Specifications: ACEA E7, API CI-4/SL, CAT ECF-2, GLOBAL DHD-1 Approvals: DEUTZ DQC III-10, MACK EO-N, MB-APPROVAL 228.3, MTU DDC TYPE 2, RENAULT RLD/RLD-2, VOLVO VDS-3 Recommendations: CUMMINS CES 20077/8, MAN M 3275-1			601398674	B	79,70	601398667		80,91	601398650		88,15								
TITAN TRUCK PLUS SAE 10W-40	Super High Performance motorolje med gode drivstoffbesparende egenskaper. Spesielt til tungt belastede dieselmotorer i nyttekjøretøy. Specifications: ACEA E7, API CI-4/SL, CAT ECF-2, GLOBAL DHD-1 Approvals: DEUTZ DQC III-10, MACK EO-N, MB-APPROVAL 228.3, MTU DDC TYPE 2, RENAULT RLD/RLD-2, VOLVO VDS-3 Recommendations: CUMMINS CES 20076/7/8, MAN M 3275-1	601398759	76,08	601398742		79,70	601398728		80,91	601398711		88,15	601398704	B	4X4L	95,39				
TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40	Super High Performance motorolje. Spesielt til tungt belastede dieselmotorer i nyttekjøretøy. Lavere oljeforbruk. Specifications: ACEA E7, API CI-4/SL, GLOBAL DHD-1, CAT ECF-1-a/ECF-2 Approvals: CUMMINS CES 20076/7/8, DETROIT DIESEL 93K215, DEUTZ DQC III-10, MACK EO-N, MAN M 3275-1, MB-APPROVAL 228.3, MTU DDC TYPE 2, RENAULT RLD/RLD-2, VOLVO VDS-3 Recommendations: ALLISON C-4, CAT TO-2, CASE MS 1121, CUMMINS CES 20071/2, IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7, NH 330H	600977535	58,52	600977511		62,14	600976910		63,35	600976934		70,59	601398339		4X4L	77,83				
TITAN UNIVERSAL HD SAE 10W	High Performance monograde-oljer til bensin- og dieselmotorer. Også velegnet til bruk som hydraulikk/transmisjonsolje i anleggsmaskiner, men kan også brukes i andre maskiner, avhengig av fabrikantens bestemmelser. Specifications: – Approvals: MAN 270, ZF TE-ML 03B (ZF002013) Recommendations: ACEA E2, API CF-4/SG, MIL-L-2104 D, ALLISON C-4, CAT TO-2, MB 228.0, ZF TE-ML 02C	600643751	46,82	600643553		50,44	600643034		51,65	600642433	B	58,89								
TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40	High Performance motorolje til nyttekjøretøy, arbeidsmaskiner og personbiler. Specifications: ACEA A3/B3, API SL Approvals: DEUTZ DQC I-02, MB-APPROVAL 229.1, MTU DDC TYPE 2 Recommendations: ACEA E2, API CG-4/CF, MIL-L-2104 E, ALLISON C-4, CASE MS 1120, MACK EO-L, MAN 271, MB 228.0, NH 330G, STEYR A-202, VOLVO VDS, VW 501 01/505 00			600643386	B	56,29	600643232		57,50	600642730		64,74								
TITAN UNIVERSAL HD SAE 30	High Performance monograde-oljer til bensin- og dieselmotorer. Også velegnet til bruk som transmisjonsolje i anleggsmaskiner, men kan også brukes i andre maskiner, avhengig av fabrikantens bestemmelser. Specifications: – Approvals: DEUTZ DQC I-02, MTU DDC TYPE 2, ZF TE-ML 04B (ZF001189) Recommendations: ACEA E2, API CF-4/SG, MIL-L-2104 D, ALLISON C-4, CAT TO-2, MAN 270, MB 228.2, ZF TE-ML 02C	600660505	46,82	600909031	B	50,44	600643096		51,65	600642693		58,89								
TITAN UNIVERSAL HD SAE 30 MTU	High Performance innkjøringsolje for MTU diesel- og gassmotorer, utviklet for å beskytte motoren under hele innkjøringsperioden. Specifications: – Approvals: MTU DDC TYPE 1 Recommendations: –			600637668	B	70,92	600740894	B	72,13											
TITAN UNIVERSAL HD SAE 40	High Performance monograde-oljer til bensin- og dieselmotorer. Også velegnet til bruk som transmisjonsolje i anleggsmaskiner, men kan også brukes i andre maskiner, avhengig av fabrikantens bestemmelser. Specifications: – Approvals: DEUTZ DQC I-02, MB-APPROVAL 228.2, MB-APPROVAL 235.12, MTU DDC TYPE 2, ZF TE-ML 04B (ZF001190) Recommendations: ACEA E2, API CF-2/CF-4/SG, MIL-L-2104 D, ALLISON C-4, CAT TO-2, MAN 270, ZF TE-ML 02C						600638603	B	51,65	600638382		58,89								

AUTOOLJER

		Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne			Flaske			
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	
Gassmotorolje																
GENWAY MA PLUS 40	High Performance motorolje for gassmotorer med eller uten lean burn teknologi. Gir utmerkede smørende egenskaper og holder motoren fri for sot og avleiringer. Produktet har middels høyt askeinnhold og egner seg for applikasjoner der bio- og industriggass brukes som brennstoff. Beskytter effektivt mot korrosjon der sur gass anvendes.					601123191	B	82,41								
TITAN GANYMET PRO RR	High Performance Low ash gassmotorolje beregnet for 4-takts lean-burn motorer. Meget motstandsdyktig mot nitrering og oksidasjon. Egnet for drift på naturgass. Approvals: ROLLS-ROYCE BERGEN BV-G, CR-G, K-G1, -G2, -G3.	601383342	73,08	601383335	B	76,70										
TITAN GANYMET ULTRA	Motorolje til stasjonære gassmotorer. Specifications: – Approvals: 2G TA-003 agenitor series 2,3, AGROGEN, CAT CG132, CG170, CG260, CAT / MWM TR 0199-99-02105, GE JENBACHER TA 1000-1109, - A, CAT: series 2, 3, 4 (Version B), 6 (Version C, E), - B, CAT: series 2, 3, MAN M 3271-2, MAN M 3271-4, MTU Onsite Energy DK-B5-0001 (E, P, B), MTU Onsite Energy DK-B5-0002 (B), SEVA TR5-07, SPANNER RE2, TEDOM 61-0-0281.1/L, B, S.					600859978	B	96,59								
Auto transmisjonsolje																
GEARWAY PS 45 75W-90	Transmisjonsolje for hele drivlinjen i person- og varebiler og mindre lastebiler. Kan brukes der API GL-4 og GL-5 anbefales. Specifications: API MT-1, API GL-4, API GL-5 Approvals: – Recommendations: ARVIN MERITOR 076-N, Eaton Transmissions, MACK GO-J, MAN 341 Z2, MAN 341 E3, MAN 342 M3, MB-Approval 235.8, MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 1:0					601127588		154,45	601127595	B	161,69					
PENTOSIN FFL-2	Premium performance DCTF. Spesialutviklet for bruk i moderne VW dobbel-clutch girkskasser med våtclutch. Gir optimal slitasjebeskyttelse og enestående friksjonsegenskaper selv under krevende forhold, og gir optimal girytelse under hele levetiden. Approvals: JAC DTF630, VW TL 52 182 (G 052 182).								601101397		255,37		601223907	12X1L	267,44	
PENTOSIN FFL-3	Premium performance DCTF. Spesialutviklet for ZF/Porsche dobbel-clutch girkskasser med våtclutch. Specifications: – Approvals: MB-APPROVAL 236.24, ZF TE-ML 11 (ZF001747) Recommendations: BMW 83 22 2 167 666 (MTF-LT-5), JAGUAR LAND ROVER GX73-M1R564-AA, PORSCHE 999 917 080 00								601109072		273,58		601223952	12X1L	285,65	
PENTOSIN FFL-4	Premium performance DCTF. Spesialutviklet for bruk i GETRAG/BMW dobbel-clutch girkskasser med våtclutch. Specifications: – Approvals: GETRAG (PWA05043) Recommendations: BMW 83 22 0 440 214, BMW 83 22 2 147 477, BMW 83 22 2 148 578, BMW 83 22 2 148 579, BMW 83 22 2 446 673, McLaren: MP4-12C					601101854	B	246,74	601109164	B	299,60		601228179	12X1L	311,67	
PENTOSIN FFL-10	Premium Performance DCTF spesielt utviklet for Mercedes-Benz 9 stegs dobbelclutch kasse med våt clutch. Gir optimal slitasjebeskyttelse- og friksjonsegenskaper i hele oljens levetid og gir raske og presise girskift selv under harde driftsforhold. Approvals: MB-APPROVAL 236.22.								601360831	B	392,63		601360947	B	12X1L	404,70
PENTOSIN FFL-52529									601203459		255,37		601205194	12X1L	267,44	
PENTOSIN FFL RACING													601223884	B	12X1L	315,57
PLANTO HYTRAC PLUS	Super High Performance, biologisk nedbrytbar universalolje (UTTO) til traktorgirkskasser med eller uten våte bremses. Specifications: SAE 10W-30, SAE 80 Approvals: – Recommendations: CASE M5 1207, 1209, FORD M2C134-D, JOHN DEERE JDM J20C, NEW HOLLAND NH 410 B5, MASSEY FERGUSON CMS M1127, 1135, 1143, HLP/HVLP ISO VG 32, 46, 68, 100, according to DIN 51 524-2 (-/3)					600395346		106,16								
TITAN ATF 1									601203633	B	178,55		601205125	B	12X1L	190,62
TITAN ATF 10	High Performance ATF for transmisjoner, servostyring og hydrauliske drivverk som krever GM-spesifikasjon Type A, suffiks A girolje. Specifications: – Approvals: MB-APPROVAL 236.2 Recommendations: MAN 339 TYPE A, TASA					600634544	B	77,21	600632809		84,45					
TITAN ATF 33	High Performance ATF for autmatgir som krever en Ford M2C 33 F/G olje. Specifications: – Approvals: – Recommendations: FORD ESW-M2C33-F, FORD ESW-M2C33-G, VOLVO 97330												601346361	12X1L	95,70	
TITAN ATF 3000	Super High Performance ATF med ytelsesnivå DEXRON II (D) og dermed egnet for en rekke formål. Det er sammensatt av utvalgte mineralske baseoljer og gir sikker drift selv under stor belastning i automatgirkskasser, servostyringsanlegg og andre hydrauliske systemer. Specifications: – Approvals: MAN 339 TYPE L2, MAN 339 TYPE V1, MAN 339 TYPE Z1, MB-APPROVAL 236.1, VOITH H55.6335.xx, ZF TE-ML 04D, 14A (ZF000720) Recommendations: ALLISON C-4, BMW 81 22 9 400 272, BMW 81 22 9 400 275, BMW 81 22 9 407 738, CAT TO-2, DEXRON II (D), FORD MERCON, FORD M2C185-A, FORD ESP-M2C138-CJ, FORD ESP-M2C166-H, FORD M2C9010-A, OPEL 19 40 700, OPEL 19 40 707, RENK-DOROMAT, ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11A, 17C	600634810	65,14			600633530	B	69,97	600632168		77,21					
TITAN ATF 3292	Ultra High Performance ATF. Spesielt utviklet for å optimere girskift-tegenskapene for DSIH 6-trinns automatiske girkskasser. Approvals: DSIH 5M-66 Material Specification Rev 3, SSANGYONG equipped with DSIH Transmissions.								600731243		156,83					

AUTOOLJER

		Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne			Flaske				
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter		
TITAN ATF 3353	Ultra High Performance DEXRON III-generasjons-ATF for automatgirkasser og andre ATF-bruksområder. Utviklet for MB automatgirkasser og fordelingsgirkasser ifølge produsenten. Har potensial for drivstoffeffektivitet. Specifications: – Approvals: MB-APPROVAL 236.12, VW TL 52533 (G 052 533) Recommendations: DEXRON III, BMW 83 22 9 407 765, FORD WSA-M2C195-A, FORD WSS-M2C202-B, FORD WSS-M2C922-A1, SSANGYONG					600634056	B	200,26					600631895	B	20X1L	219,57	
TITAN ATF 4000	Ultra High Performance ATF til bruk i automatgirkasser samt andre ATF-formål. Lisensiert iht. DEXRON III (H). Forbedret giring ved lave temperaturer sammenlignet med DEXRON II. Specifications: – Approvals: ALLISON C-4, ALLISON TES 389, DEXRON III (H), MAN 339 TYPE L1, MAN 339 TYPE V1, MAN 339 TYPE Z1, MB-APPROVAL 236.1, MB-APPROVAL 236.9, VOITH H55.6335.xx, VOLVO 97341, ZF TE-ML 04D, 14A (ZF000728) Recommendations: BMW 81 22 9 400 272, BMW 81 22 9 400 275, BMW 81 22 9 407 738, BMW 83 22 0 403 248, BMW 83 22 9 407 765, BMW 83 22 9 407 807, BMW 83 22 9 407 858, BMW 83 22 9 407 859, CAT TO-2, FORD MERCON, OPEL 19 40 707, OPEL 19 40 767, VW TL 521 62 (G 052 162), ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11B, 17C	600635619	72,38	600859626	B	76,00	600634506	77,21	600632878	84,45	600632106	4X5L	91,69	600631963	B	12X1L	96,52
TITAN ATF 4134	Ultra High Performance ATF, spesielt utviklet for å optimere girskifteegenskapene i Mercedes automatgirkasser. Approvals: MB-APPROVAL 236.14, SSANGYONG (MB-automatic transmissions).					600669461		149,59	600632205	156,83	600684099	5X4L	164,07	600631703		20X1L	168,90
TITAN ATF 4400	Ultra High Performance ATF formulert spesielt for japanske personbiler og lette varebiler, i tillegg til mange europeiske og amerikanske merker. Evnen til å håndtere høye dreiemoment overgår mange originale oljer. Specifications: JASO M315 TYPE 1A Approvals: – Recommendations: DEXRON III, BMW MINI 83 22 0 402 413, BMW MINI 83 22 7 542 290, CHRYSLER M57176E/9602 (ATF +3/+4), DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI, FIAT 9.55550-AV1/AV4, FORD MERCON, FORD M2C924-A/M2C922-A1, GM 9986195, HONDA ATF Z-I, HYUNDAI SP III, ISUZU BESCO ATF -II/ATF -III, JATCO 3100 PL085/FWD (N402)/JF506E (K17), JWS 3309/TYP E T-IV, MAZDA ATF D-III/ATF M-3, MITSUBISHI SP-II-III, NISSAN MATIC C/D/J, SAAB 3309, SUBARU ATF OIL/ATF OIL SPECIAL/ATF HP, SUZUKI ATF 3309/3317, TOYOTA TYPE D-2/T-II/T-III/T-IV, VW G 052 990/055 025					600700911		147,42	601376337	154,66			601376436		20X1L	166,73	
TITAN ATF 5500	Premium Performance ATF for automatiske transmisjoner i kjøretøy. Enestående baseoljekvalitet for optimale lavtemperateregenskaper og høy aldringsstabilitet. Produktet har svært robuste friksjons-egenskaper for harde driftsforhold og lange skiftintervall. Ufarget. Specifications: – Approvals: MAN 339 TYPE V1, MAN 339 TYPE V2, MAN 339 TYPE Z3, MAN 339 TYPE Z12, MB-APPROVAL 236.9, VOITH 150.014524.xx, VOLVO 97341, ZF TE-ML 04D, 14C, 16M, 16S, 20C, 25C (ZF001797) Recommendations: DEXRON III (H), ALLISON TES 295, ALLISON TES 389, MAN 339 TYPE Z4, VOLVO 97341	601349560	166,48			601193699	B	171,31	601193675	B	178,55						
TITAN ATF 6006	Ultra High Performance ATF, spesielt utviklet for å optimalisere skifteegenskapene til ZF-automatgir Specifications: – Approvals: – Recommendations: AML Oil No. 4G4319A509/AA/S, BENTLEY PY112995PA, BMW 83 22 0 142 516, HYUNDAI 040000C905G, JAGUAR FLUID 8432, LAND ROVER TYK500050, MASERATI 231603, VW G 055 005, ZF 5671 090 255					601376313		171,31	601376290	178,55			601376542		20X1L	190,62	
TITAN ATF 6008	Premium Performance ATF, spesielt utviklet for å optimalisere skifteegenskapene til ZF-automatgir. Recommendations: BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+), CHRYSLER 68157995AA, JAGUAR O2JDE 26444, LAND ROVER LR023288, VW G 055 162, VW G 060 162, ZF 5671 090 312					601376696		191,57	601376733	198,81			601376603		20X1L	210,88	
TITAN ATF 6009	Premium Performance ATF, spesielt utviklet for å optimalisere skifteegenskapene til siste generasjons ZF-automatgir. Recommendations: BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+), HONDA ATF TYPE 3.1, ZF AA01.500.001					601376672		203,88	601376719	211,12			601376566		20X1L	223,19	
TITAN ATF 6400	Premium Performance ATF med lav viskositet, spesielt formulert for automatiske girkasser fra japanske og amerikanske fabrikanter. Specifications: JASO M315 TYPE 1A-LV, Approvals: DEXRON VI, FORD MERCON LV, Recommendations: AISIN WARNER/AW-1, BMW 81 22 9 400 272, BMW 81 22 9 400 275, BMW 81 22 9 407 738, BMW 83 22 0 397 114, BMW 83 22 0 403 248, BMW 83 22 0 403 249, BMW 83 22 0 432 807, BMW 83 22 2 167 718, BMW 83 22 9 407 858, BMW 83 22 9 407 859, FIAT 9.55550-AV2, GM 9256039/88863400, HONDA DW-1, HYUNDAI SP IV, JWS 3324, KIA SP-IV, NISSAN MATIC S, TOYOTA TYPE WS, VW G 055 540 A2								601424731	201,71			601425585		12X1L	213,78	
TITAN ATF 7134 FE	Premium Performance automatgirolje (ATF) med førsteklases drivstofføkonomi og redusert viskositet. Spesielt utviklet for å optimere girskassetelsen ytterligere i siste generasjons Mercedes-Benz 7-G Tronic Plus (NAG II +) automatgirkasser. Ikke bakoverkompatibel med tidligere MB-ATF-spesifikasjoner. Approvals: MB-APPROVAL 236.15.					600990541		193,02	600990503	200,26			600868611		20X1L	212,33	
TITAN ATF CVT	Ultra High Performance ATF spesielt sammensatt for bruk i mange CVT-girkasser som bruker belter eller drivkjeder laget av stål. Specifications: – Approvals: MB-APPROVAL 236.20, FORD WSS-M2C928-A Recommendations: BMW 83 22 0 136 376, BMW 83 22 0 429 154, CHRYSLER CVTF+4, DAIHATSU AMMIX CVTF-DC/DFE, DODGE/JEEP NS-2/CVTF+4, FORD WSS-M2C933-A/MERCON C, GM 19260800, GM DEX-CVT, HONDA HCF-2, HYUNDAI/KIA SP-CVT1, MAZDA CVTF 3320, MITSUBISHI CVTF-J1/J4, NISSAN NS-1/NS-2/NS-3, SUBARU Lineartronic CV-30/CVTF/CVTF III-E-CVT/iCVT, SUZUKI TC/NS-2/CVT Green 1/CVT Green 2/CVTF 3320, TOYOTA TC/CVT FE, VW TL 521 80 (G 052 180), VW TL 525 16 (G 052 516)					600633714	B	156,83	600632380	164,07			600546878		20X1L	176,14	

AUTOOLJER

		Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne			Flaske		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
TITAN CYTRAC FE SYNTH 75W-85						601121203	229,26	601224065	236,50						
TITAN CYTRAC MAT SAE 75W-80	Premium Performance girolje, spesielt utviklet for ZF manuelle og automatiserte transmisjoner i tyngre kjøretøy. Formulerte med utvalgte baseoljer. Gir lavere drivstofforbruk gjennom å forbedre transmisjonens effektivitet. Egnert for de lengste skiftintervallene og kompatibel med moderne friksjonsmaterialer i synkroniseringsringene. Specifications: API GL-4 Approvals: MAN 341 TYPE Z4, VOLVO 97307, ZF TE-ML 01L, 02L, 16K (ZF001710).	601349645	163,93			601349621 B	168,76	601349607 B	176,00						
TITAN CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-90	Premium Performance girolje til lange oljeskiftintervaller i nyttekjøretøy, spesielt utviklet for Mercedes-Benz Actros-modeller. Specifications: API GL-4 Approvals: MAN 341 TYPE MB, MB-APPROVAL 235.11 Recommendations: ZF TE-ML 08			600677756 B	206,29	600368708	207,50	600683962 B	214,74						
TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90	Premium Performance helsyntetisk olje for høyt belastede manuelle girkasser og hypoidaksler i tunge kjøretøy. Utviklet for de lengste skiftintervallene. Specifications: API GL-4/GL-5, API MT-1, SAE J2360, SCANIA STO 1:0, SCANIA STO 2:0A FS Approvals: DETROIT DIESEL 93K219.01, MAN 341 TYPE Z2, MAN 342 TYPE M3, MAN 342 TYPE S1, MB-APPROVAL 235.8, VOLVO 97312, ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A, (ZF003341) Recommendations: JOHN DEERE JDM J11E, JOHN DEERE JDM J11G, MAN 341 TYPE E3	601342714	183,45			601342653	188,28	601342639 B	195,52						
TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80	Premium Performance girolje til lange oljeskiftintervall i nyttekjøretøy, spesielt utviklet til ZF heavy duty-transmisjoner med og uten intarder. Reduserer drivstofforbruket ved å forbedre girkasseeffekten. Egnert seg til de lengste oljeskiftintervallene. Specifications: API GL-4, VOLVO 97307 Approvals: MAN 341 TYPE Z5, ZF TE-ML 01E, 02E, 16P (ZF001457) Recommendations: –					600928209 B	349,61	600934378	356,85						
TITAN DCTF												600883034 B	20X1L	259,63	
TITAN GEAR FD SAE 60	Super High Performance Transmisjonsolje spesielt for Caterpillar bakaksler, differensialer og aksler der en SAE 60 olje foreskrives. Specifications: CAT FD-1.	601204012	94,10			601204029 B	98,93								
TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90	Super High Performance girolje utviklet spesielt for Mercedes-Benz nyttekjøretøy. Gir økt termisk stabilitet og muliggjør en reduksjon i drivstofforbruket. Specifications: API GL-5, API MT-1, SAE J2360, SCANIA STO 1:0 Approvals: DETROIT DIESEL 93K219.02, MAN 341 TYPE GA1, MAN 342 TYPE M3, MB-APPROVAL 235.20, ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A (ZF000645) Recommendations: MIL-PRF-2105 E, ARVIN MERITOR 0-76-D, MACK GO-J, JOHN DEERE JDM J11E, ZF TE-ML 07A	600892791	65,05			600636210	69,88	600635923	77,12						
TITAN GEAR MP SAE 80	High Performance girolje til synkroniserte og usynkroniserte manuelle girkasser, samt fordelerkasser i nyttekjøretøy og personbiler. Specifications: API GL-4 Approvals: MB-APPROVAL 235.1, ZF TE-ML 17A (ZF000654) Recommendations: BMW 81 22 9 407 052, BMW 81 22 9 407 053, FORD M2C9008-A, VW TL 726 , ZF TE-ML 08			600634773 B	75,18	600634476 B	76,39	600632816	83,63						
TITAN GEARWAY G5 SAE 80W-140	Super High Performance girolje for bakaksler og manuelle gir. Specifications: API GL-5, GL-4, MT-1 Approvals: – Recommendations: ARVIN MERITOR 076D, 076A , MACK GO-J, MIL L-2105E , SAE J 2360 , SCANIA STO 1:0					601123023	82,89	601204067	90,13						
TITAN GEARWAY LS S5 SAE 75W-90	Ultra High Performance helsyntetisk girolje for alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner/maskiner som har bakaksler med differensialbrems. Specifications: API GL-5.					601132155 B	232,51	601204074 B	239,75						
TITAN GEARWAY LS WB	High Performance girolje for systemer som kombinerer differensialbrems/våte brems og hvor det foreskrives en API GL-5. Specifications: API GL-5 Approvals: – Recommendations: MIL L-2105D , ZF TE ML 05C, 12C, 16E, 21C					601123078 B	95,90	601204081 B	103,14						
TITAN GEARWAY LS5 SAE 80W-90	High Performance hypoidolje med LS (limited slip) tilsetninger for aksler med eller uten differensialbrems. Specifications: API GL-5 Approvals: – Recommendations: MIL L-2105D , ZF TE ML 05C, 12C, 16E, 21C					601123115	89,40	601203787 B	96,64			601203763 B	12X1L	108,71	
TITAN GEARWAY LS5 SAE 80W-140	High Performance hypoidolje med LS (limited slip) tilsetninger for aksler med eller uten differensialbrems. Specifications: API GL-5 Approvals: – Recommendations: MIL L-2105D, ZF TE ML 05C, 12C, 16E, 21C	601184840	104,08	601184833 B	107,70	601123092	108,91	601204098 B	116,15						
TITAN GEARWAY S5 SAE 75W-140	Ultra High Performance helsyntetisk olje for høyt belastede hypoidaksler. Utviklet for de lengste skiftintervallene for drivaksler i tunge kjøretøy. Specifications: API GL-4, API GL-5 Approvals: – Recommendations: ARVIN MERITOR 076-N , MAN 341 TYPE Z4, MIL PRF-2105E, ZF TE ML 05B, 12B, 16F, 19C, SCANIA STO 1:0			601184871 B	198,78	601123146 B	199,99	601203800 B	207,23						
TITAN SINTOFLUID 75W-80								600632427	197,47			601411519	12X1L	209,54	
TITAN SINTOFLUID FE 75W								600632199	210,48			600631680	20X1L	222,55	
TITAN SINTOPOID 75W-90								600889272 B	215,03			600891626 B	20X1L	227,10	
TITAN SINTOPOID FE 75W-85												601206023	20X1L	225,80	
TITAN SINTOPOID LS 75W-90								600746469 B	239,75			600746575 B	20X1L	251,82	
TITAN SINTOPOID LS 75W-140												600748593	20X1L	273,29	

AUTOOLJER

		Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne			Flaske				
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter		
TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90	High Performance mineralsk universal girolje der API GL-4 og GL-5 er anbefalt. Specifications: API GL-4, API GL-5 Approvals: MAN 342 TYPE M2, ZF TE-ML 05A, 12E, 17B, 19B, 21A (ZF000647) Recommendations: MIL-L-2105 D, VOLVO 97310, NH 520A, STEYR B-101			600635589	B	53,71	600634483	B	54,92	600632854	B	62,16					
TITAN SUPERGEAR 97305 SAE 80W-90	High Performance girolje for manuelle girkasser der en olje i henhold til API GL-1 er anbefalt. Specifications: API GL-1 Approvals: VOLVO 97305 Recommendations: -	601203985	65,05			601203992	B	69,88	601204005	B	77,12						
TITAN SUPERGEAR S6 85W-250						601401978	B	271,54	601401954	B	278,78						
TITAN TRANSWAY WB	Ultra High Performance transmisjonsolje, UTTO, for traktor og anleggsmaskiner med kombinert transmisjon, differensial og hydraulikksystem, samt våte bremses. Gir meget god slitasjebeskyttelse og har gode lavtemperaturregskaper. Specifications: API GL-4, SAE J 300, 10W-30 Approvals: VOLVO TRANSMISSION OIL 97303: 039 (WB101) Recommendations: ALLISON C-4, CAT TO-2, CASE MS 1207/1209/1210, CNH MAT3505/MAT3509/MAT3525/MAT3540, FENDT, FNHA-2-C-200.00/201.00, FORD ESN-M2C86-B/-M2C86-C/-M2C134-D, JDM J20C/J20D, KUBOTA UDT FLUID, MASSEY FERGUSON CMF M1135/M1141/M1143/M1145, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F	601188848	57,90	601126680	B	61,52	601126697		62,73	601204111		69,97					
TITAN TRANSWAY WB LL PS	Ultra High Performance universal transmisjonsolje, UTTO, for lange skiftintervaller i traktor og anleggsmaskiner med kombinert transmisjon, differensial og hydraulikksystem, samt våte bremses Gir meget god slitasjebeskyttelse. Produktet gir en stille og vibrasjonsfri drift både med papir og sinterlameller. Specifications: SAE J 300, 5W-20/75W Approvals: - Recommendations: ALLISON C-4, API GL-4, CAT TO-2, CASE MS 1207/1209/1210, CNH MAT3505/MAT3509/MAT3525/MAT3540, FENDT, FNHA-2-C-200.00/201.00, FORD ESN-M2C86-B/-M2C86-C/-M2C134-D, JDM J20C/J20D, KUBOTA UDT FLUID, MASSEY FERGUSON CMF M1135/M1141/M1143/ M1145, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F	601188831	137,52			601188824	B	142,35	601204104	B	149,59						
TITAN UTTO PRO	Ultra High Performance multifunksjonsolje til gir, aksler og hydrauliske systemer med våte bremses. Spesielt utviklet for maskiner fra Volvo. Specifications: API GL-4, SAE J 306: 75W-80 Approvals: VOLVO TRANSMISSION OIL 97303:026 (WB101) Recommendations: ALLISON C-4, CASE MS 1207/1209/1210, FORD M2C86-C, FORD ESN-M2C134-D, JOHN DEERE JDM J20C, JOHN DEERE JDM J20D, KOMATSU AXO 80 (KES 07.866), KUBOTA UDT FLUID, MASSEY FERGUSON CMS M 1143, 1135, VOLVO WB 102, ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06K			601005589		110,74	600747749		111,95	600747725		119,19					
TITAN UTTO TO-4 SAE 10W	Super High Performance multifunksjonell olje som er spesielt utviklet for å imøtekomme de strenge kravene av CATERPILLAR TO-4-spesifikasjonen. Specifications: API GL-4, CAT TO-4 Approvals: ZF TE-ML 03C (ZF002186) Recommendations: ALLISON C-4, KOMATSU KES 07.868.1	600904845	57,90	600939168		61,52	600904678		62,73	600904692		69,97					
TITAN UTTO TO-4 SAE 30	Super High Performance multifunksjonell olje som er spesielt utviklet for å imøtekomme de strenge kravene av CATERPILLAR TO-4-spesifikasjonen. Specifications: API GL-4, CAT TO-4 Approvals: ZF TE-ML 03C, 07F (ZF002185) Recommendations: ALLISON C-4, ALLISON TES-439, KOMATSU KES 07.868.1	600904357	65,14	600939182		68,76	600904333	B	69,97	600904319	B	77,21					
TITAN UTTO TO-4 SAE 50	Super High Performance multifunksjonell olje som er spesielt utviklet for å imøtekomme de strenge kravene av CATERPILLAR TO-4-spesifikasjonen. Denne SAE graden er spesielt velegnet ved høye omgivelsestemperaturer. Specifications: API GL-4, CAT TO-4 Approvals: - Recommendations: KOMATSU KES 07.868.1			600936068		90,48	600905408	B	91,69	601203077	B	98,93					
TITAN UTTO ZF	Super High Performance girolje for ZF-akslinger med limited slip-differensialer. Anbefalt for anleggsmaskiner og akslinger på kjøretøy for materialhåndtering. Specifications: - Approvals: ZF TE-ML 05F, 06K, 17E, 21F (ZF000661) Recommendations: VOLVO WB 101, ZF TE-ML 03E						600633738		91,69	600632403		98,93					
ZF-ECOLUID A LIFE	Helsyntetisk ATF-olje basert på PAO. Produktet er spesielt utviklet for ZF Ecolife transmisjoner.						800278081		206,05								

Auto hydraulikkolje

HYDRAULIC OIL 131	Hydraulikkolje med høy viskositetsindeks for utendørs bruk. Dekker et bredt temperaturområde. Egner seg også til baklemlift pålaste- og varebiler og som støtdemper- og forgaffelolje til motorsykler. Tests: Vickers 104 C, IP 281/80, FSD 8401.	601185205	92,97	601123344		96,59	601123351		97,80	601225758	B	105,04	601358173	B	4X4L	112,28		
HYDRAULIC OIL 131 HP	Mineraloljebasert hydraulikkolje med ekstremt høy viskositetsindeks. Anvendelsestemperatur fra -40 til 90 grader.			601127373	B	105,05	601127366	B	106,26	601225734	B	113,50			601357459	B	12X1L	125,57
HYDRAWAY BIO SE 22	Miljøtilpasset hydraulikkolje basert på syntetisk ester. DIN 51524-3: HVLP, ISO 15380: HEES, SS 155434 environmentally acceptable.						601433306	B	118,94	601433283	B	126,18						
HYDRAWAY BIO SE 32	Miljøtilpasset hydraulikkolje basert på syntetisk ester. DIN 51524-3: HVLP, ISO 15380: HEES, SS 155434 environmentally acceptable.	601185311	*	601185281	B	109,27	601185298		110,48	601225789	B	117,72						
HYDRAWAY BIO SE 32-68	Esterbasert miljøtilpasset hydraulisk olje. ISO 15380: HEES, SS 155434 environmentally acceptable. Tests: Vickers 35VQ25A och CEC-L-45-A-98. Approvals: Sauer Danfoss, Valmet, Ponsse.	601185328	*	601123665	B	130,40	601123672		131,61	601225796		138,85						
HYDRAWAY BIO SE 46	Esterbasert, biologisk nedbrytbar hydraulikkolje. DIN 51524-3: HVLP, ISO 15380: HEES, SS 155434 environmentally acceptable. Approvals: Sauer Danfoss, Bosch Rexroth RE 90221	601185335	*	601123696		109,27	601123702		110,48	601225802		117,72						

AUTOOLJER

		Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne			Flaske		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
HYDRAWAY BIO SE 68	Esterbasert, biologisk nedbrytbar hydraulikkolje. DIN 51524-3: HVLP, ISO 15380: HEES, SS 155434 environmentally acceptable. Approvals: Sauer Danfoss.	601185366	*			601185342	B	118,94	601225819	B	126,18				
HYDRAWAY HVXA 15	Hydraulikkolje med høy viskositetsindeks for utendørsbruk. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV. HOCNF-registered (NEMS).	601185526	*	601185519	B	54,33	601124198	55,54	601225925		62,78				
HYDRAWAY HVXA 15 HP	Syntetisk High Performance hydraulikkolje med høy viskositetsindeks og høy skjærstabilitet for utendørs bruk. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV, SS 155434 AV 15. HOCNF-registered (NEMS).	601185489	*	601185458	B	75,46	601185465	B	76,67	601225901	B	83,91			
HYDRAWAY HVXA 15 LT	Hydraulikkolje for ekstremt lave temperaturer. HOCNF-registered (NEMS)	601185502	*	601185496	B	71,24	601124174	72,45	601225918		79,69				
HYDRAWAY HVXA 22	Hydraulikkolje med høy viskositetsindeks for utendørsbruk. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV, SS 155434. HOCNF-registered (NEMS).	601185540	*	601185533		54,33	601124211	B	55,54	601225932	B	62,78			
HYDRAWAY HVXA 32	Hydraulikkolje med høy viskositetsindeks for utendørsbruk. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV. HOCNF-registered (NEMS). Approvals: BOSCH-REXROTH RE 90220.	601185595	*	601124235		45,88	601124242	47,09	601225963		54,33				
HYDRAWAY HVXA 46	Hydraulikkolje med høy viskositetsindeks for utendørsbruk. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV. HOCNF-registered (NEMS). Approvals: BOSCH-REXROTH RE 90220.	601185632	*	601124266		45,88	601124273	47,09	601225987		54,33				
HYDRAWAY HVXA 68	Hydraulikkolje med høy viskositetsindeks for utendørsbruk. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV. HOCNF-registered (NEMS). Approvals: BOSCH-REXROTH RE 90220.	601185656	50,71	601185649		54,33	601124297	55,54	601225994		62,78				
HYDRAWAY HVXA 100	Hydraulikkolje med høy viskositetsindeks for utendørsbruk. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV. HOCNF-registered (NEMS).			601185441	B	54,33	601124150	55,54	601225895		62,78				
HYDRAWAY SE 15 HP	Bionedbrytbar esterbasert askefri hydraulikkolje, til alle krevende hydraulikksystemer. Produktet har lang levetid, grunnet overlegen oxidationsstabilitet, hydrolytisk stabilitet samt mekanisk stabilitet. SS 155434 environmentally acceptable. Tests: Vickers V-104C, RPVOT: 1200 min. HOCNF-registered (NEMS).	601189319	*	601189302	B	193,80	601189296	B	195,01						
HYDRAWAY SE 32 HP	Bionedbrytelig esterbasert askefri hydraulikkolje, til alle krevende hydraulikksystemer. Produktet har lang levetid, grunnet overlegen oxidationsstabilitet, hydrolytisk stabilitet samt mekanisk stabilitet. DIN 51524-3: HVLP, ISO 15380: HEES, ISO 6743-4: L-HV, SS 155434 environmentally acceptable. Tests: Vickers V-104C, RPVOT: > 950 min. HOCNF-registered (NEMS).	601189289	*	601189272	B	193,80	601189265	B	195,01	601226007	B	202,25			
HYDRAWAY SE 46 HP	Hydraulikkolje basert på syntetiske estere for krevende systemer og miljø. Vårt nye topp-produkt av miljøtilpassede hydraulikkoljer. DIN 51524-3: HVLP, ISO 15380: HEES, ISO 6743-4: L-HV, SS 155434 environmentally acceptable. Tests: TOST: >8000 hr. HOCNF-registered (NEMS). Approvals: Bosch Rexroth RE 90221.	601185687	*	601189531	B	193,80	601124310	B	195,01	601226014	B	202,25			
RENOLIN ZAF 32 XHV	Sinkfri hydraulikkolje med svært høy viskositetsindeks kombinert med meget god skjærstabilitet. Spesielt utviklet for applikasjoner som krever ekstreme lavtemperaturegenskaper. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: HV								601390265	B	113,50				
Autooljer øvrige															
HALKBANEOLJA	Olje til glattkjøringsbaner for å simulere glattkjøring.					601184987	B	104,64							
MAINTAIN DOT 4	Super High Performance bremsevæske for hydrauliske bremse- og clutchsyttemer i personbiler, varebiler og motorsykler. Specifications: FMVSS NR. 116 DOT 4, SAE J1703/J1704.											600681173	B	20X1L	135,23
MAINTAIN DOT 5.1	Ultra High Performance bremsevæske for hydrauliske bremsesyttemer og clutcher i personbiler, lastebiler og motorsykler. Specifications: FMVSS NR. 116 DOT 3/4/5.1, ISO 4925 CLASS 3/4/5-1, JIS K2233 CLASS 3/4/5, SAE J1703/J1704 Approvals: - Recommendations: MB 331.0, VW TL 766-Y											600681166		20X1L	154,84
PENTOSIN CHF 115	Premium Performance olje til sentralhydraulikkanlegg, nivåstyring, væske-/trykkluftoppheng, støtdempere og servostyring. Fungerer innenfor et svært bredt temperaturområde. Specifications: FORD WSS-M2C204-A Approvals: CHRYSLER MS-11655B, MAN M 3289, MB-APPROVAL 345.0, PSA S71 2710, ZF TE-ML 02K (ZF000832), VW TL 52 146 (G 002 000) Recommendations: BENTLEY JNV862564F, BMW 81 22 9 407 758, BMW 82 11 1 468 041, BMW 83 29 0 429 576, FENDT X 902 011 622, OPEL B 040 0070, PORSCHE 000 043 203 33, SAAB 3032 380, VOLVO 1161529			601101779		318,49						601102271		6X1L	283,89
PENTOSIN CHF 202	Premium Performance olje til sentralhydraulikkanlegg, nivåstyring, væske-/trykkluftoppheng, støtdempere og servostyring. Fungerer innenfor et svært bredt temperaturområde. Grønnfarget. Specifications: FORD WSS-M2C204-A2 Approvals: HYUNDAI 00232-19017, OPEL B 040 2012, VW TL 52 146.01 (G 004 000) Recommendations: AUDI/VW G 004 012, PORSCHE 000 043 206 56, SAAB 93160548, VOLVO 30741424, LAND ROVER LR003401						601341229	B	264,58			601102059		6X1L	283,89
PENTOSIN LHM+	Ultra High Performance spesialolje for Citroens bremse- og hydraulikksyttemer, anbefales fra 1967-modeller. Må ikke blandes med andre bremse- eller hydraulikkvæsker. Specifications: - Approvals: PSA B71 2710 Recommendations: IVECO 18-1823, MASSEY FERGUSON, NH 610A, SDFG OF1611S											601102653		6X1L	154,01
PENTOSIN PSF	Super High Performance servo- og sentralhydraulikkolje godkjent for Mercedes personbiler og tyngre kjøretøy. Approvals: MB-APPROVAL 236.3.											601224973		6X1L	327,18

AUTOOLJER

Motor- og transmisjonsolje for landbruk

		Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne			Flaske		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
AGRIFARM MOT SAE 10W-40	Ultra High Performance motorolje med SAE-grad 10W-40. Den ble utviklet for avanserte dieselmotorer som stiller høye krav til serviceintervaller og motorrensighet. Anbefalt for motorer med og uten turbo. Specifications: ACEA E7, API CI-4, GLOBAL DHD-1, JASO DH-1 Approvals: - Recommendations: ALLISON C-4, CAT ECF-2, CUMMINS CES 20071/2/6/7/8, DAF, DEUTZ DQC III, MACK EO-M PLUS, MAN M 3275-1, MTU DDC TYPE 2, RENAULT RLD/RLD-2, VOLVO VDS-3	600640415	76,08			600640002	B	80,91	600639488	B	88,15				
AGRIFARM MOT SAE 15W-40	Super High Performance motorolje motorer med og uten turbo i traktorer og andre maskiner som stiller strenge krav til serviceintervaller og motorens renslighet. Specifications: ACEA E7, API CI-4/SL, GLOBAL DHD-1, CAT ECF-1-a/ECF-2 Approvals: DEUTZ DQC III-10, MB-APPROVAL 228.3 Recommendations: ALLISON C-4, CAT TO-2, CASE MS 1121, CUMMINS CES 20071/2/6/7/8, DETROIT DIESEL 93K215, IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7, MACK EO-N, MAN M 3275-1, MTU DDC TYPE 2, NH 330H, RENAULT RLD/RLD-2, STEYR A-201, VOLVO VDS-3	601233272	58,52			601100499		63,35	601100475	B	70,59				
AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40	Premium Performance motorolje for landbrukskjøretøy. Universell motorolje for bruk i moderne kjøretøy med eksosetterbehandling, samt i eldre kjøretøy. Den beste motorrensigheten og enestående slitasjebeskyttelse. Specifications: ACEA E9/E7/E6/E4, API CJ-4/ CI-4 PLUS/ CI-4/ CH-4, CAT ECF-3 Approvals: DEUTZ DQC IV-10 LA (incl. TTCD), MB-APPROVAL 228.51 Recommendations: CNH MAT 3521, CUMMINS CES 20081	601346583	122,90			601192869	B	127,73	601192845	B	134,97				
AGRIFARM STOU MC SAE 10W-30	Super High Performance multifunksjonell olje til motorer, manuelle girkasser, våte bremses, hydraulikk og transmisjoner i traktorer og andre landbruksmaskiner. Specifications: API GL-4, SAE J300: SAE 10W-30 Approvals: DEUTZ DQC I-02, ZF TE-ML 06B, 06F, 07B (ZF000733) Recommendations: AFNOR NFE 48603 HV, DIN 51524-3: HVLP (-D), ACEA E3, API CG-4, ALLISON C-4, CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230, CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526, FORD M2C48-C3, M2C86-B, M2C134-D, M2C159-B/C, JOHN DEERE JDM J20 C, NEW HOLLAND 82009201/2/3, NH 410B, 420A, MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 1135, SAE J306: SAE 75W-80, ZF TE-ML 06A, 06C	600635435	58,52	601203169	B	62,14	600634025		63,35	600632571		70,59			
AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40	Super High Performance multifunksjonell olje til motorer, manuelle girkasser, våte bremses og hydraulikk i traktorer, landbruksmaskiner og kommersielle kjøretøy. Specifications: API GL-4, SAE J300: SAE 10W-40 Approvals: DEUTZ DQC I-02, FENDT KDM 17/2012, ZF TE-ML 06B, 06F, 07B (ZF000729) Recommendations: API GL-5 in tractors*, ACEA E3, API CG-4, MAN 271, AFNOR NFE 48603 HV, ALLISON C-4, CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230, CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526, DIN 51524-3: HVLP (-D), FORD M2C134-D, M2C159-B/C, FNHA 2C-200.00, 201.00, FORD M2C48-C3, M2C-86 B, JOHN DEERE JDM J20C, NEW HOLLAND 82009201/2/3, NH 030C, 330G, 410B, 420A, 526C, MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 1135, SAE J306: SAE 80W-90, ZF TE-ML 06A, 06C, 06L, * without HOLMER	600635459	70,23			600634032		75,06	600632588		82,30	601203176	B	4X4L	89,54
AGRIFARM UTTO MP	Super High Performance multifunksjonell olje til bruk i girkasser og hydrauliske systemer med integrerte våte bremses, clutcher og differensialer i landbruks- og anleggsmaskiner. Specifications: API GL-4 Approvals: ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F (ZF002183) Recommendations: AGCO Powerfluid 821 XL, AGCO Q-186 (Whitefarm), ALLISON C-4, CASE MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206, CLAAS / LAN-DINI / SAME-Transmission, CNH MAT 3505, 3506, 3509, 3525, 3526, 3540, FNHA-2-C-200.00 / -201.00, FORD M2C48-C3, ESN M2C86-B/C, M2C134-D, JOHN DEERE JDM J20C, KUBOTA UDT FLUID, MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1143, 1141, 1135, NH 410B, SAE J300: 10W-30, SAE J306: 75W-80, SDFG OT 1891 A, VALTRA G2-08, G2-B10	601350481	65,14	601350252	B	68,76	600943653	B	69,97	600943615	B	77,21			
AGRIFARM UTTO VT	Ultra High Performance multifunksjonell olje (UTTO/MFO) til bruk i girkasser og hydrauliske systemer med integrerte våte bremses, clutcher og differensialer i landbruks- og anleggsmaskiner. Specifications: API GL-4 Approvals: ZF TE-ML 06B, 06D, 06N, 07B (ZF002035) Recommendations: ACEA E2, API CF-4/CG-4/5F, ALLISON C-4, CAT TO-2, FORD M2C159-B/C, JOHN DEERE JDM J20C, JOHN DEERE JDM J27, MASSEY FERGUSON CMS M 1145 (1144, 1143, 1139, 1135), SAE J300: 10W-30, SAE J306: 80W-80, ZF TE-ML 06C, 06F, 06Q, 06R					601128004	B	77,21	601127984	B	84,45				

SILKOLENE


		Stor kanne			Kanne 4 x 4 liter		Flaske 1 liter			Andre emballasjer			
		Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	
SILKOLENE ALL-IN-ONE SPRAY	Fuktavstøtende universalspray for blant annet rengjøring, beskyttelse og smøring i hjemmet, garasjen og verkstedet. Produktet har utmerkede fuktutdrivende egenskaper, er fuktavstøtende, trenger inn i korroderte gjenger, smører og beskytter mot korrosjon. OBS! Kan påvirke visse typer gummi og plast.									800251503	B	12x500ml	206,14
SILKOLENE BRAKE & CHAIN CLEANER	Rengjøringsmiddel som med kraftig sprayvirkning fjerner uønskede avleiringer fra kjede- og bremsekomponenter. Etterlater ingen oljefilm og bevarer kjede- og bremseytelsen. Sikker i bruk på tetninger og slanger. Vi anbefaler at det rengjorte kjedet smøres med et kjedesmøremiddel fra FUCHS SILKOLENE-sortimentet.									601398360	B	12x500ml	192,99
SILKOLENE CHAIN LUBE SPRAY	Delsyntetisk kjedespray for alle typer motorsykelkjeder, for både On- og Off-Road. Høy inntrengnings- og vedheftsevne. Enestående antislitasje- og antikorrosjonsegenskaper forlenger levetiden på kjede og drev. Passer alle kjedetyper, inklusive O/X/Z-ringkjeder.									800251527	B	12x500ml	223,68
SILKOLENE COMP 2 PLUS	Motorolje basert på syntetiske estere, formulert for å gi ekstremt lav røykutvikling, maksimal ytelse og driftssikkerhet. Er kompatibel med alle drivstoff og passer for både pre-miks og separatsmøring. Specifications: API TC, ISO-L-EGD, JASO FC/FD.				600984984	B	185,91	600986049	B	10x1L			190,74
SILKOLENE COMP 4 10W-40 XP	Delsyntetisk esterbasert olje for 4-taktsmotorer. Formuleringen sikrer god slitasjebeskyttelse for vitale deler og en stabil viskositet selv under krevende forhold. Gir bedret høytemperaturforbrenning, noe som resulterer i en renere motor med lengre levetid. Passer også til girkasser og transmisjoner der en motorolje er spesifisert. Balanserte friksjonsegenskaper gir god kontroll over koblingen samt høy friksjonskoeffisient. Specifications: API SL Approvals: JASO MA2.				600985295	B	113,97	600986216	B	10x1L			118,80
SILKOLENE FOAM FILTER CLEANER	Effektivt rengjørings-/avfettingsmiddel særlig tilpasset for å rengjøre skumfilter for oljepåfylling med FOAM FILTER OIL. Produktet kan skylles bort med vann, fjerner lett smuss, fett og sot og forlenger filterets levetid. Er også egnet for mange andre rengjøringsoppgaver, blant annet avfetting av motordeler og fjerning av vanskelige oljebaserte flekker.				600985431	B	117,75						
SILKOLENE FOAM FILTER OIL	Avansert lavviskøs luftfilterolje optimert for skumfilter. Maksimerer motorens ytelse, samtidig som den effektivt hindrer inntrengning av sand, støv og vann. Den gir en superklebrig overflate og inneholder polymertilsetninger som gir en enestående motorbeskyttelse selv under de mest krevende forhold.							800252876	B	10x1L			167,07
SILKOLENE GEAR OIL LIGHT	Avansert girolje for både våte og tørre clutcher. Gir mindre friksjon, motvirker sluring og beskytter komponenter som utsettes for stor belastning. SAE 75W-80. Veivhustype SAE 10W-40. Specifications: API GL-3 & GL-4 for motorcycle applications only.							600985905	B	10x1L			128,26
SILKOLENE PRO 4 10W-50 XP	Helsyntetisk esterbasert olje for alle høytpresterende 4-taktsmotorer. Produktet gir en signifikant effektøkning sammenlignet med konvensjonelle oljer, pluss bedret drivstofføkonomi og lavere oljeforbruk. Avansert overflateaktiv kjemi gir utmerkede anti-wear-egenskaper og eksepsjonell slitasjebeskyttelse for stempel, sylindere, kammer og lager selv under konkurranseforhold. Passer også til girkasser og transmisjoner der en motorolje er spesifisert. Specifications: API SM/SN Approvals: JASO MA2.							601229855	B	10x1L			178,43
SILKOLENE PRO PREP SPRAY	Vannavstøtende kondisjoneringsmiddel for harde overflater, som gir en mikrobarriere mot smuss og uønskede avleiringer. Sikker å bruke på alle eksponerte deler av kjøretøyet for å lette rengjøringen. Produktet gir «fabrikkfinishen» som er vanskelig å oppnå, motvirker metallkorrosjon og sørger dessuten for at bevegelige plastdeler fungerer som de skal. Bidrar til å fuktsikre og isolere tenningssystemet. OBS! Inneholder silikoner – må ikke brukes der det utføres maling eller på frontruter eller visir.									800251572	B	12x500ml	225,87
SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLUID	Termisk stabil bremsevæske med høyt kokepunkt, egnet for bruk i alle moderne bremsesystemer der det er angitt en DOT 4-spesifikasjon. Takket være høyt tørt og vått kokepunkt er produktet ideelt som konkurransebremsevæske. Produktet beholder bremseeffekten selv under de høye temperaturene som oppstår under konkurranse. I motsetning til de fleste konkurransebremsevæsker passer PRO RACE BRAKE FLUID også for landeveiskjøring. Specifications: DOT 4.									800164728	B	12x500ml	536,05
SILKOLENE PRO RG2	Avansert multifunksjonelt syntetisk smørefett med høyt smeltepunkt og fremragende ytelse, beregnet for konkurransebruk. Fettet har eksepsjonell varme- og vannbestandighet, enestående vannavvisende evne, utmerkede korrosjonshemmende egenskaper og høy motstandskraft mot vannutskylling. Produktet er ideelt for rallykjøring og vannfarkoster. Specifications: NLGI-2.									600025885	B	12x500ml	311,19
SILKOLENE RSF 5	Gjennomprøvd støtdemperolje for både gatekjøring og racing. Førstehåndstøtdemperolje for mange av de markedsledende støtdemperfabrikantene, og originalolje i de fleste av dagens moderne motorsykler. Takket være høy viskositetsstabilitet oppnås en betydelig mer konsekvent dempingstetthet i hele driftsintervallet. Specifications: ISO 22.							600968809	B	10x1L			150,04

SILKOLENE

		Stor kanne			Kanne 4 x 4 liter		Flaske 1 liter			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
SILKOLENE SNOW COMP 2	Delsyntetisk totaktsolje for snøscootere som brukes under ekstremt kalde forhold. Den avanserte sammensetningen gir ren forbrenning, mindre slitasje og sikrer trygg og pålitelig drift. Fungerer med alle bensintyper. Egnert både for separatsmøring og innblanding i bensinen. Specifications: API TC, ISO L-EGD, JASO FD. Recommendations: Rotax 253 Snowmobile test.	601359736	B 1X20L	101,10	601359729	B 108,34	601359712	12X1L	113,17			
SILKOLENE TITANIUM DRYLUBE SP										800251596	B 12x500ml	270,81
SILKOLENE V-TWIN 20W-50 MINERAL								600986278	B 10x1L	97,97		
SILKOLENE QUAD ATV 5W-40	Helsyntetisk firetaktsmotorolje formulert for firehjulinger (ATV) og Quad motorsyklar. Beskytter effektivt både motor og girkasse i hele effektregisteret, fra kaldstart til fullt turtall. Svært stabil, noe som garanterer konsekvent ytelse i hele oljens levetid. Specifications: ACEA A3/B3, API SN Approvals: JASO MA2.				600985110	B 146,15						

SPRAYPRODUKTER

		Sprayflaske		
		Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
Spray industri				
FUCHS CHAINLUBE	Sprøytbart smøremiddel med EP og slitesterkt tilsetningsstoffer. For forskjellige typer av kaeder. Erstatte CHAINWAY SPRAY.	800002518	12x500ML	367,56
RENOLIT CA-LZ SPRAY		601351273	B 12X400ML	463,21
RENOLIT UNILOAD		600923617	B 12X400ML	335,67

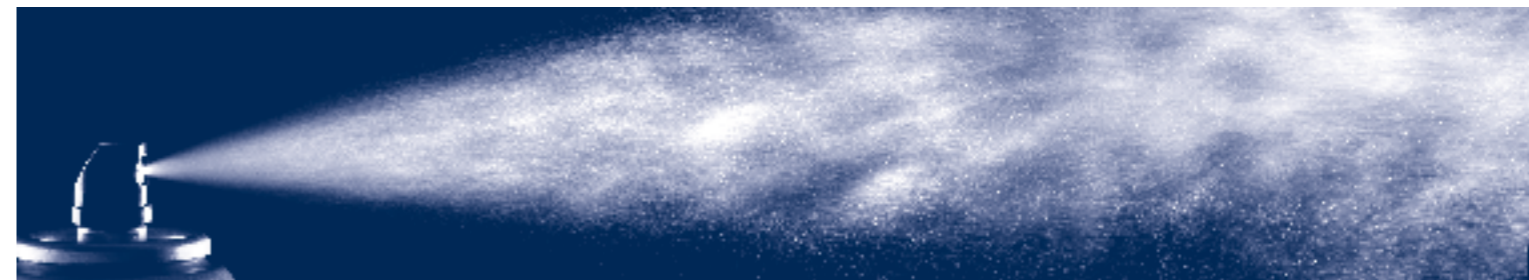

INDUSTRIOLJER

		Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne 4 x 4 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
Industri hydraulikkolje																
HYDRAULIC LIFT OIL 46	Mineralbasert hydraulikkolje med forsterkede tilsetninger for å motstå slitasje, skumdannelse, korrosjon og lugging. Anbefales som hydraulikkolje i hydrauliske heisanlegg, innendørs og utendørs. DIN 51524 - 2 HLP, DIN 51502 CGLP 46, Cincinatti Milacron spec. P-53 (CMI ref. nr. 9712016). VI: 150, PP: -36 °C	601185175	*			601185168	B 68,22	601225710	B 75,46							
HYDRAULIC LIFT OIL 55	Mineralsk hydraulikkolje til innendørs og utendørs heiser, hydrauliske heisanlegg og søylekraner. Stick-slip additivert for jevn drift uten røyk ved lav hastighet.	601185182	63,39					601225727	B 75,46							
HYDRAULIC OIL RP 22	Hydraulisk væske laget for testbenker i produksjonen. Har ekstremt god korrosjonsbeskyttende egenskaper og er derfor egnet også for korrosjonsbeskyttelse av hydrauliske komponenter under lagring og langdistanse transport.	601185236	71,84			601185229	B 76,67	601225765	B 83,91							
HYDRAULIC OIL RP 68		601342493	71,84	601342486	B 75,46	601342479	B 76,67									
HYDRAWAY EE	Syntetisk high performance energibesparende hydraulikkolje. Tests: Vickers V104C			601190186	B 172,66	601190179	B 173,87	601225826	B 181,11							
HYDRAWAY HFC 46 WS	Brannhemmende vann/glykolbasert hydraulikkvæske. Anbefalt temperaturområde -25°C til +60°C. For å minimere avdampning bør temperaturen i systemet ikke overstige 50 grader.			800261878	54,94	800277091	54,94/KG									
HYDRAWAY HLPD 46	Mineraloljebasert, sinkfri hydraulikkolje som gir høy ytelse og har rengjørende egenskaper. Til bruk i innendørs hydraulikk og lagersmøring i maskinverktøy. FZG A/8-3/9 > 12 (DIN 51354), DIN 51524-HLP-D, IP 281/80			601123849	B 54,33	601123856	B 55,54	601225833	B 62,78							
HYDRAWAY HMA 15	Sinkfri mineraloljebasert hydraulikkolje som gir høy ytelse og lang levetid. Til bruk i innendørs hydraulikk og lagersmøring i maskinverktøy. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: L-HM, IP 281/80, SS 155434 AAM 15. Fulfills: Denison HF-0 / HF-1 / HF-2.	601185397	*			601123955	B 51,32	601225857	B 58,56							
HYDRAWAY HMA 22	Sinkfri mineraloljebasert hydraulikkolje som gir høy ytelse og lang levetid. Til bruk i innendørs hydraulikk og lagersmøring i maskinverktøy. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: L-HM, IP 281/80, SS 155434 AAM 22. Fulfills: Denison HF-0 / HF-1 / HF-2. HOCNF-registert (NEMS).	601185403	*			601123979	51,32									
HYDRAWAY HMA 32	Hydraulikkolje for innendørs hydraulikksystemer, visse typer industrigir, lagersmøring i verktøy-maskiner, variatorer, tåkesmøringsanlegg innendørs etc. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: L-HM, IP 281/80, SS 155434 AAM 32. Fulfills: Denison HF-0 / HF-1 / HF-2, Cincinatti Machine P-68, P-69, P70. HOCNF-registert (NEMS).	601185410	*	601149535	41,66	601123986	42,87	601225864	50,11							
HYDRAWAY HMA 46	Hydraulikkolje for innendørs hydraulikksystemer, visse typer industrigir, lagersmøring i verktøy-maskiner, variatorer, tåkesmøringsanlegg innendørs etc. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: L-HM, IP 281/80, SS 155434 AAM 46. Fulfills: Denison HF-0 / HF-1 / HF-2, Cincinatti Machine P-68, P-69, P70. HOCNF-registert (NEMS).	601185427	*	601124006	41,66	601124013	42,87	601225871	50,11							

INDUSTRIOLJER

		Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne 4 x 4 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer						
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter				
RENOLIN ZAF 100 MC N	Smøre- og hydraulikkolje med naturlig gode lavtemperaturegenskaper og bredt bruksområde. Kan brukes i alle typer mobile og stasjonære hydraulikkanlegg der hydraulikkoljer i henhold til DIN 51524 HLP eller HVLP anbefales (HV i henhold til ISO 6743-4). DIN 51524-2: HLP, DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: HM, ISO 6743-4: HV, DIN 51517-3: CLP, ISO 6743-6: CKC, DBL 6713: HLP, HVLP. Fulfills: Denison HF-0 / HF-1 / HF-2.			601359828	B	50,11		601347177	B	51,32										
Kjedeolje																				
CHAIN SAW ULTRA		601189340	36,19	601189364	B	39,81		601189357	B	41,02										
PLANTO CHAIN SAW OIL LT BIO	Miljøtilpasset, rapsoljebasert sagkjedeolje med svært bra vedheft, penetrasjon, lavtemperaturegenskaper og korrosjonsbeskyttelse. Planto Chain Saw Oil LT Bio er lett nedbrytbar og dermed skånsomt mot miljøet. For året-rundt-bruk til felle- og kappsager i skogsmaskiner, motorsager samt til transportkjeder innen industrien.	601189326	54,29					601189333	B	59,12										
PLANTO CHAINWAY BIO	Biologisk nedbrytbar sagkjedeolje som anbefales til felle- og kappsager i skogs-maskinersamt ordinære motorsager. Oljen er lagringsstabil. Laveste lagringstemperatur er -20°C.	601183959	61,52					601131837	B	66,35	601225635	B	73,59		601131820	85,66				
RENOLIN CHAIN SAW OIL	Mineralsk sagkjedeolje som anbefales til felle- og kappsager iskogsmaskiner samt ordinære motorsager.	601183928	36,19	601183911		39,81		601122231		41,02	601225611		48,26							
RENOLIN CHAIN SAW OIL LT	Mineralsk sagkjedeolje som anbefales til felle- og kappsager iskogsmaskiner samt ordinære motorsager.	601198441	36,19	601132063		39,81		601132070		41,02										
RENOLIN CHAINWAY	Helårs sagkjedeolje. Anbefales til smøring av sverd og kjeder på motorsager, felle- og kappsager i skogsmaskiner, samt kjeder innen industrien.							601183966		44,64	601225659		51,88	601122309	B	59,12	601131844	B	63,95	
RENOLIN CHAINWAY 220	Renolin ChainWay 220 er en høytrykks-olje (EP olje), spesielt utviklet for automatisk sentralsmøring av sagkjede, sverd og drivhjul på motorsag.	601183942	43,43					601183935	B	48,26	601225628	B	55,50							
RENOLIN CHAINWAY HT	Helsyntetisk esterbasert kjedeolje, miljøtilpasset. Anvendes opp til 200 gr.C .							601122286	B	258,16	601225642	B	265,40							
Industrigirolje																				
CEPLATTYN HT	Syntetisk olje med faste smøremidler. -20 till +600 °C.														601064838	1X45KG	408,02			
CEPLATTYN KG 10 HMF-1000	Sprøytbart, grafitt-holdig, meget klebende smørefett for åpne gir . Fra -10 til +140 °C.														601064968	B	1X190KG	112,56		
LOADWAY EP 68	Mineraloljebasert industriveksel-olje. Vil bli erstattet av RENOLIN CLP 68. DIN 51517-CLP, ISO-L-CKC, AGMA 9005-E02 (EP), AIST 224, SEB 181226, David Brown S1.53.101Type E, Metso SDU0003440, Brunvoll, Sandvik Rock Processing S 223.365.00							601124815	B	53,07										
RENOFLUID TF 1500	Hydraulikk- og girolje med EP-tilsetninger basert på høykvalitets baseoljer. Anbefales i hydrodynamiske transmisjoner som et kraftoverføringsmedium. Kan også brukes til koblinger kombinert med mekaniske transmisjonssystemer. Erstatte TransWay VG. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: HM Renofluid TF 1500 er, blandt andre, godkendt af: Voith Turbo GmbH & Co. KG (3.90-8)							600634391	B	91,66	600632786	B	98,90							
RENOLIN CLP 68	Høykvalitets mineralsk industrigirolje med svært gode EP- og lastbærende egenskaper. Erstatte LOADWAY EP 68. DIN 51517-3 (2011): CLP, ISO 6743-6 og ISO 12925-1: CKC / CK, AGMA 9005/E02: EP. AIST 224, David Brown S1 53.10. Siemens / Flender, Bocholt, Germany, Flender BA 7300, table A. Müller Weingarten AG, Germany DT 55 005, 10/2003.	601201363	48,24					600627225	B	53,07	600632472		60,31							
RENOLIN CLP 100	Høykvalitets mineralsk industrigirolje med svært gode EP- og lastbærende egenskaper. Erstatte LOADWAY EP 100. DIN 51517-3 (2011): CLP, ISO 6743-6 og ISO 12925-1: CKC / CK, AGMA 9005/E02: EP. AIST 224, David Brown S1 53.10. Siemens / Flender, Bocholt, Germany, Flender BA 7300, table A. Müller Weingarten AG, Germany DT 55 005, 10/2003.	600634957	50,92					600634308	B	55,75	600632748		62,99		601201318	B	1X10L	62,99		
RENOLIN CLP 150	Høykvalitets mineralsk industrigirolje med svært gode EP- og lastbærende egenskaper. Erstatte LOADWAY EP 150. DIN 51517-3 (2011): CLP, ISO 6743-6 og ISO 12925-1: CKC / CK, AGMA 9005/E02: EP. AIST 224, David Brown S1 53.10. Siemens / Flender, Bocholt, Germany, Flender BA 7300, table A. Müller Weingarten AG, Germany DT 55 005, 10/2003.	600634629	53,60	600635343		57,22		600634315		58,43	600632755	B	65,67	601343872	B	72,91	601201325	B	1X10L	65,67
RENOLIN CLP 220	Høykvalitets mineralsk industrigirolje med svært gode EP- og lastbærende egenskaper. Erstatte LOADWAY EP 220. DIN 51517-3 (2011): CLP, ISO 6743-6 og ISO 12925-1: CKC / CK, AGMA 9005/E02: EP. AIST 224, David Brown S1 53.10. Siemens / Flender, Bocholt, Germany, Flender BA 7300, table A. Müller Weingarten AG, Germany DT 55 005, 10/2003.	600635305	56,28	600634575	B	59,90		600634322		61,11	600632762		68,35		601201332	B	1X10L	68,35		
RENOLIN CLP 320	Høykvalitets mineralsk industrigirolje med svært gode EP- og lastbærende egenskaper. Erstatte LOADWAY EP 320. DIN 51517-3 (2011): CLP, ISO 6743-6 og ISO 12925-1: CKC / CK, AGMA 9005/E02: EP. AIST 224, David Brown S1 53.10. Siemens / Flender, Bocholt, Germany, Flender BA 7300, table A. Müller Weingarten AG, Germany DT 55 005, 10/2003.	600635312	58,96	600433963	B	62,58		600634339		63,79	600632663		71,03		601201356	B	1X10L	71,03		
RENOLIN CLP 460	Høykvalitets mineralsk industrigirolje med svært gode EP- og lastbærende egenskaper. Erstatte LOADWAY EP 460. DIN 51517-3 (2011): CLP, ISO 6743-6 og ISO 12925-1: CKC / CK, AGMA 9005/E02: EP. AIST 224, David Brown S1 53.10. Siemens / Flender, Bocholt, Germany, Flender BA 7300, table A. Müller Weingarten AG, Germany DT 55 005, 10/2003.	600635664	64,32					600634346	B	69,15	600632670		76,39							

INDUSTRIOLJER

		Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne 4 x 4 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer			
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	
RENOLIN CLP 680	Høykvalitets mineralsk industriolje med svært gode EP- og lastbærende egenskaper. Erstatte LOADWAY EP 680. DIN 51517-3 (2011): CLP, ISO 6743-6 og ISO 12925-1: CKC / CK, AGMA 9005/E02: EP. AIST 224, David Brown S1 53.10. Siemens / Flender, Bocholt, Germany, Flender BA 7300, table A. Müller Weingarten AG, Germany DT 55 005, 10/2003.					600634353	B	74,51	600632779	81,75							
RENOLIN MOLY GL 220	Molybdendisulfidforsterket tann- og snekkedrevolje med ekstremt høy lastekapasitet. AGMA R & O + EP, DIN 51517-3 CLP			601189807	B	116,18											
RENOLIN MOLY GL 1000	Molybdendisulfidforsterket tann- og snekkedrevolje med ekstremt høy lastekapasitet. AGMA R & O + EP, DIN 51517-3 CLP					601186684	B	114,71									
RENOLIN PG 150	Helsyntetisk EP industriolje basert på spesielt utvalgte polyglykol baseoljer. Hovedsakelig beregnet for bruk i industrigrir, snekkeveksler og rulle/glidelager, utsatt for stor belastning og høye temperaturer. RENOLIN PG er ikke blandbar med mineraloljer eller oljer på basert på PAO og ester. Erstatte LoadWay PG 150. DIN 51517-3 (2004) CLP-P, ISO 6743-6 & ISO 12925-1: CKC/CKD/CKE/(CKS)/CKT AGMA 9005/E02: EP. RENOLIN PG er blant annet godkjent av: Siemens AG, Flender-Getriebe, Alpha Getriebebau, SEW.					600120979		211,19	601201004	218,43							
RENOLIN PG 220	Helsyntetisk EP industriolje basert på spesielt utvalgte polyglykol baseoljer. Hovedsakelig beregnet for bruk i industrigrir, snekkeveksler og rulle/glidelager, utsatt for stor belastning og høye temperaturer. RENOLIN PG er ikke blandbar med mineraloljer eller oljer på basert på PAO og ester. Erstatte LoadWay PG 220. DIN 51517-3 (2004) CLP-P, ISO 6743-6 & ISO 12925-1: CKC/CKD/CKE/(CKS)/CKT AGMA 9005/E02: EP. RENOLIN PG er blant annet godkjent av: Siemens AG, Flender-Getriebe, Alpha Getriebebau, SEW.			600765552	B	218,02	600125158	219,23	600125677	226,47			601201370	B	1X10L	226,47	
RENOLIN PG 320	Helsyntetisk EP industriolje basert på spesielt utvalgte polyglykol baseoljer. Hovedsakelig beregnet for bruk i industrigrir, snekkeveksler og rulle/glidelager, utsatt for stor belastning og høye temperaturer. RENOLIN PG er ikke blandbar med mineraloljer eller oljer på basert på PAO og ester. Erstatte LoadWay PG 320. DIN 51517-3 (2004) CLP-P, ISO 6743-6 & ISO 12925-1: CKC/CKD/CKE/(CKS)/CKT AGMA 9005/E02: EP. RENOLIN PG er blant annet godkjent av: Siemens AG, Flender-Getriebe, Alpha Getriebebau, SEW.					600659097	B	219,23	600168407	B	226,47						
RENOLIN PG 460	Helsyntetisk EP industriolje basert på spesielt utvalgte polyglykol baseoljer. Hovedsakelig beregnet for bruk i industrigrir, snekkeveksler og rulle/glidelager, utsatt for stor belastning og høye temperaturer. RENOLIN PG er ikke blandbar med mineraloljer eller oljer på basert på PAO og ester. Erstatte LoadWay PG 460. DIN 51517-3 (2004) CLP-P, ISO 6743-6 & ISO 12925-1: CKC/CKD/CKE/(CKS)/CKT AGMA 9005/E02: EP. RENOLIN PG er blant annet godkjent av: Siemens AG, Flender-Getriebe, Alpha Getriebebau, SEW.					600659103		221,91	600168391	229,15							
RENOLIN PG 680	Helsyntetisk EP industriolje basert på spesielt utvalgte polyglykol baseoljer. Hovedsakelig beregnet for bruk i industrigrir, snekkeveksler og rulle/glidelager, utsatt for stor belastning og høye temperaturer. RENOLIN PG er ikke blandbar med mineraloljer eller oljer på basert på PAO og ester. Erstatte LoadWay PG 680. DIN 51517-3 (2004) CLP-P, ISO 6743-6 & ISO 12925-1: CKC/CKD/CKE/(CKS)/CKT AGMA 9005/E02: EP. RENOLIN PG er blant annet godkjent av: Siemens AG, Flender-Getriebe, Alpha Getriebebau, SEW.					600659127	B	229,95									
RENOLIN UNISYN CLP 32 NFR	Fullsyntetisk veksel og hydraulikkolje med svært god oksidasjonsstabilitet og slitasjeskyttelse. Svært god motstand mot mikropitting. Smører veldig effektivt selv ved lave temperaturer. Er blandbar med mineraloljer. Erstatte MERETA 32. DIN 51517-CLP, ISO-L-CKD/CKE/PAD					601201431		170,99	601201448	B	178,23			601201424	B	1X10L	178,23
RENOLIN UNISYN CLP 46 NFR	Fullsyntetisk veksel og hydraulikkolje med svært god oksidasjonsstabilitet og slitasjeskyttelse. Svært god motstand mot mikropitting. Smører veldig effektivt selv ved lave temperaturer. Er blandbar med mineraloljer. Erstatte MERETA 46. DIN 51517-CLP, ISO-L-CKD/CKE/PAD			601201455	B	169,78	601201486	170,99	601201479	178,23			601201462	B	1X10L	178,23	
RENOLIN UNISYN CLP 320	Syntetisk (PAO basert) veksel og hydraulikkolje. Er blandbar med mineraloljer. Klarer driftstemperaturer på opp til 110 gr C og kortvarige temperaturopper opp til 180 gr C. DIN 51517-3: CLP, ISO 6743-6 and ISO 12925-1: CKC / CKD / CKE, David Brown S1 53.101, AIST 224, Siemens-Flender AG			600634551	B	335,93	600392789	B	337,14	600383954	344,38						
RENOLIN UNISYN CLP 68 N	Fullsyntetisk veksel og hydraulikkolje med svært god oksidasjonsstabilitet og slitasjeskyttelse. Svært god motstand mot mikropitting. Smører veldig effektivt selv ved lave temperaturer. Er blandbar med mineraloljer. Erstatte MERETA 68. DIN 51517-CLP, ISO-L-CKD/CKE/PAD					601225581	B	170,99	601225598	178,23							
RENOLIN UNISYN CLP 100 N	Fullsyntetisk veksel og hydraulikkolje med svært god oksidasjonsstabilitet og slitasjeskyttelse. Svært god motstand mot mikropitting. Smører veldig effektivt selv ved lave temperaturer. Er blandbar med mineraloljer. Erstatte MERETA 100. DIN 51517-CLP, ISO-L-CKD/CKE/PAD					601225420	B	170,99	601225451	B	178,23						
RENOLIN UNISYN CLP 150 N	Fullsyntetisk veksel og hydraulikkolje med svært god oksidasjonsstabilitet og slitasjeskyttelse. Svært god motstand mot mikropitting. Smører veldig effektivt selv ved lave temperaturer. Er blandbar med mineraloljer. Erstatte MERETA 150. DIN 51517-CLP, ISO-L-CKD/CKE/PAD	601231988	176,88	601201394	B	180,50	601225482	181,71	601225499	188,95							
RENOLIN UNISYN CLP 220 N	Fullsyntetisk veksel og hydraulikkolje med svært god oksidasjonsstabilitet og slitasjeskyttelse. Svært god motstand mot mikropitting. Smører veldig effektivt selv ved lave temperaturer. Er blandbar med mineraloljer. Erstatte MERETA 220. DIN 51517-CLP, ISO-L-CKD/CKE/PAD					601225505		181,71	601225512	B	188,95			601201417	B	1X10L	188,95

INDUSTRIOLJER

		Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne 4 x 4 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
TURBWAY 32	Askefri olje for alle typer turbiner. Benyttes også på elmotorer, generatorer, regulatorer, til smøring av pumper, noen typer kompressorer, til bruk i enkelte hydraulikksystemer og som sirkulasjonsolje.	601188893	61,60	601131783	65,22	601126758 B	66,43	601226175 B	73,67							
TURBWAY 46	Askefri olje for alle typer turbiner. Benyttes også på elmotorer, generatorer, regulatorer, til smøring av pumper, noen typer kompressorer, til bruk i enkelte hydraulikksystemer og som sirkulasjonsolje. DIN 51515-D, DIN 51524-HL, ISO-L-TSA/TSE/TGA/TGB/TGE (ISO 6743-5), Siemens TLV 9013 04, Siemens: MAT 812102/812107, Solar Turbines ES 9-24, AEG - Kanis	601188916	67,20	601188909	70,82	601126772	72,03	601226182	79,27							
TURBWAY 68	Askefri olje for alle typer turbiner. Benyttes også på elmotorer, generatorer, regulatorer, til smøring av pumper, noen typer kompressorer, til bruk i enkelte hydraulikksystemer og som sirkulasjonsolje. DIN 51515-D, DIN 51524-HL, ISO-L-TSA, TSE, TGA, TGB, TGE (ISO 6743-5)	601188930	78,41	601188923	82,03	601126796	83,24	601226199 B	90,48							
TURBWAY 100	Askefri olje for alle typer turbiner. Benyttes også på elmotorer, generatorer, regulatorer, til smøring av pumper, noen typer kompressorer, til bruk i enkelte hydraulikksystemer og som sirkulasjonsolje. DIN 51515-D, DIN 51524-HL, ISO-L-TSA, TSE, TGA, TGB, TGE (ISO 6743-5)					601126734 B	83,24	601226151	90,48							
TURBWAY SE	Helsyntetisk esterbasert turbinolje for bære- og styrelager samt reguleringsystemet, miljøtilpasset. ISO VG 46	601189043	*	601189029 B	238,84	601127601 B	240,05	601226243 B	247,29							
TURBWAY SE GT		601189487	*	601189494 B	261,24											
TURBWAY SE LV	Turbinolje først og fremst tilpasset for bruk innen vannkraftindustrien. Produktet kan med fordel brukes i bære- og styrelager, samt i reguleringsystemet. Biologisk nedbrytbart. ISO VG 32	601189012	235,22	601188992 B	238,84	601189005 B	240,05									

Sylinderolje

RENOLIN CYLWAY 1000	Dampsynderolje med høy viskositetsindeks. Anbefales til smøring av oljesmurte lagre, sleider og dampsyndre (-maskiner).					601122767 B	106,16									
RENOLIN CYLWAY FZ 460	Sylinderolje tilsatt fetolje. Emulgerer med vann. Anbefales til visse snekke- og skrue-drev, oljesmurte propellaksler og dampsyndre (-maskiner).					601122774 B	77,21	601225703 B	84,45							

Luftverktøyolje

RENOLIN ROCKWAY ANTI ICE	Trykkluftverktøyolje basert på en glykol-vannblanding med additiver for å beskytte mot slitasje og korrosjon. Produktet fungerer svært godt ved lave temperaturer.							601226069 B	133,70							
RENOLIN ROCKWAY EP 15	Luftverktøyolje for slående utstyr når det ikke er fare for isdannelse.							601226083 B	63,76							
RENOLIN ROCKWAY EP 32	Luftverktøyolje for slående utstyr når det ikke er fare for isdannelse.					601187605 B	59,56	601226090	66,80							
RENOLIN ROCKWAY EP 46	Luftverktøyolje for slående utstyr når det ikke er fare for isdannelse.					601125829 B	59,56	601226106	66,80							
RENOLIN ROCKWAY EP 100	Luftverktøyolje for slående utstyr når det ikke er fare for isdannelse.			601187575 B	64,43	601187582 B	65,64	601226076	72,88							
RENOLIN ROCKWAY U	Luftverktøyolje for slående utstyr når det er fare for isdannelse (-5° til +5° C) Anbefales brukt i temperaturområdet -30° til +10° C.					601187612 B	83,89	601226113 B	91,13			601127328 B	103,20			



INDUSTRIOLJER

Kompressorolje

		Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Andre emballasjer			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
CPI®-4100-100	Kompressorolje basert på syntetiske ester til stempelkompressorer og vakuumpumper som gir svært god smøring av veivhus og slyder, samt svært lite koks og avleiringer på utløpsventilen på stempelkompressorer sammenlignet med mineralske og PAO baserte oljer.									800276766	1X55USG	251,12	800276773	1X5USG	258,36
RENISO C 55 E	Spesial, syntetisk polyolester (POE) basert kjølekompressor olje for bruk i anlegg med CO2 som kjølemiddel. Inneholder meget effektivt additivsystem som sikrer antislitasje og oksidasjonsstabilitet av høyeste klasse. Godkjent av ledende kompressor produsenter som: BITZER, GEA BOCK, GEA GRASSO, DORIN, JCI, MAYEKAWA med flere. Tilfredstillende og overgår DIN 51503 KB.									601231391 B	5X4L	342,09	600680176 B	20X1L	346,92
RENISO C 85 E	Spesial, syntetisk polyolester (POE) basert kjølekompressor olje for bruk i anlegg med CO2 som kjølemiddel. Inneholder meget effektivt additivsystem som sikrer antislitasje og oksidasjonsstabilitet av høyeste klasse. Godkjent av ledende kompressor produsenter som: BITZER, GEA BOCK, GEA GRASSO, DORIN, JCI, MAYEKAWA med flere. Tilfredstillende og overgår DIN 51503 KB. NSF H2.									600360382	3X10L	377,93	600741105	20X1L	413,02
RENISO C 170 E	Spesial, syntetisk polyolester (POE) basert kjølekompressor olje for bruk i anlegg med CO2 som kjølemiddel. Inneholder meget effektivt additivsystem som sikrer antislitasje og oksidasjonsstabilitet av høyeste klasse. Godkjent av ledende kompressor produsenter som: BITZER, GEA BOCK, GEA GRASSO, DORIN, JCI, MAYEKAWA med flere. Tilfredstillende og overgår DIN 51503 KB.									600714215 B	3X10L	344,07			
RENISO FRIDGEWAY 68	Naftensk frysekompressorolje. Må ikke benyttes der R134A inngår som kjølemedium.					800266569	70,02	800284242 B	77,26	800284242 B	1X20L	77,26			
RENISO GL 68	Helsyntetisk polyalkylenglykol (PAG) –basert, NH3-oppløslig kjølekompressorolje. Designet for kompressorer i kommersielle og industrielle kjøleanlegg bruk. DIN 51 503: KAB.									600646547 B	3X10L	222,89			
RENISO PG 68										600646684 B	1X55L	336,11			
RENISO S 68	Helsyntetisk, alkylbenzen-basert kjølekompressorolje med slitasje-forebyggende egenskaper for kjølemedier som inneholder klor. Er anbefalt for bruk i R717 (NH3) og R22-systemer. Erstatte FridgeWay S 68.					600355241 B	149,71	600126254	156,95	600355241 B	1X205L	149,71			
RENISO SP 100	Helsyntetisk, alkylbenzen-basert kjølekompressorolje med slitasje-forebyggende egenskaper for kjølemedier som inneholder klor. Er anbefalt for bruk i R22 og R502 systemer. Erstatte FridgeWay S 100.							600646653	156,95	600646653	1X20L	156,95			
RENISO SYNTH 68	Helsyntetisk PAO-basert kjølekompressorolje for tungt belastede ammoniak-kompressorer (NH3), For hydrokarbonkjølemedier, for CO2-anlegg (R 744) – blander seg ikke med CO2. Erstatte FridgeWay PA 68. NSF H1, DIN 51503-1, Category KAA: refrigeration oils not miscible with ammonia (NH3).					600646769 B	178,68	600646585 B	185,92						
RENISO TRITON SE 55	Syntetisk kjølekompressorolje basert på polyolestere. Meget velegnet for alle kjøleanlegg hvor det brukes klorfrie HFC/FCKjølemedier, for eksempel R134a, R404A eller R410A. også egnet for HFO- og HFO/HFC-kjølemedier. DIN 51503-1, gruppe KC, KD, KE. NSF H2.									601231414 B	6X5L	214,90	600646509 B	20X1L	226,97
RENISO TRITON SE 170	Syntetisk kjølekompressorolje basert på polyolestere. Meget velegnet for alle kjøleanlegg hvor det brukes klorfrie HFC/FCKjølemedier, for eksempel R134a, R404A eller R410A. også egnet for HFO- og HFO/HFC-kjølemedier. Erstatte Solest 170. DIN 51503-1, gruppe KC, KD, KE.							600506186 B	214,90				600680121	20X1L	226,97
RENISO TRITON SE 220	Syntetisk kjølekompressorolje basert på polyolestere. Meget velegnet for alle kjøleanlegg hvor det brukes klorfrie HFC/FCKjølemedier, for eksempel R134a, R404A eller R410A. også egnet for HFO- og HFO/HFC-kjølemedier. Erstatte Solest 220. DIN 51503-1, gruppe KC, KD, KE.									601231315 B	6X5L	214,90			
RENISO TRITON SEZ 32	Syntetisk kjølekompressorolje basert på polyolestere. Meget velegnet for alle kjøleanlegg hvor det brukes klorfrie HFC/FCKjølemedier, for eksempel R134a, R404A eller R410A. også egnet for HFO- og HFO/HFC-kjølemedier. Erstatte Solest 31-HE. DIN 51503-1, gruppe KC, KD, KE. NSF H2.							600718343 B	214,90	601231339 B	4X5L	214,22	600669812 B	20X1L	226,97
RENISO TRITON SEZ 68	Syntetisk kjølekompressorolje basert på polyolestere. Meget velegnet for alle kjøleanlegg hvor det brukes klorfrie HFC/FCKjølemedier, for eksempel R134a, R404A eller R410A. også egnet for HFO- og HFO/HFC-kjølemedier. Erstatte Solest 68. DIN 51503-1, gruppe KC, KD, KE.					600646820 B	207,66			601231254 B	4X5L	214,22	600680411 B	1X10L	214,90
RENISO TRITON SEZ 100	Syntetisk kjølekompressorolje basert på polyolestere. Meget velegnet for alle kjøleanlegg hvor det brukes klorfrie HFC/FCKjølemedier, for eksempel R134a, R404A eller R410A. også egnet for HFO- og HFO/HFC-kjølemedier. Erstatte Solest 120. DIN 51503-1, gruppe KC, KD, KE.									601231353 B	4X5L	214,22			
RENOLIN COMPWAY 46	Luftkompressorolje til sirkulasjonssystemet i rotasjons-, skrue- og stempelkompressorer. DIN 51506 VDL, Atlas Copco					601122514	77,27	601225680	84,51	601225680	1X20L	84,51			
RENOLIN COMPWAY 68	Luftkompressorolje til sirkulasjonssystemet i rotasjons-, skrue- og stempelkompressorer. DIN 51506 VDL, Atlas Copco					601122538 B	77,27	601225697	84,51	601225697	1X20L	84,51			
RENOLIN COMPWAY 100	Luftkompressorolje til sirkulasjonssystemet i rotasjons-, skrue- og stempelkompressorer. DIN 51506 VDL	601184086	*	601184079 B	76,06	601122491 B	77,27	601225666 B	84,51						

INDUSTRIOLJER

		Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Andre emballasjer			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
RENISO ULTRACOOOL 68	Syntetisk kjølekompressorolje for NH3 applikasjoner. Lav «oil carry-over» og høy termisk stabilitet. Lenger levetid sammenlignet med mineral baserte kjølekompressoroljer. Utmerket lav temperaturegenskaper, selv ved fordampings temperaturer under -45C. DIN 51 503 KAA (ikke blandbar med ammoniakk) NSF H2.					600744403	B	156,52							
RENOLIN SE 100	Syntetisk esterbasert smøremiddel til luftkompressor. RENOLIN SE 100 overgår kravene i samsvar med: • DIN 51506 – VDL 100.								600865573	B	185,92				
RENOLIN UNISYN OL 32	Syntetisk (PAO-basert) luftkompressorolje til sirkulasjonssystemet i rotasjons-, skrue-, stempel- og lamell-kompressorer, som opererer ved høye driftstemperaturer. Produktet har betydelig lengre levetid sammenlignet med mineraloljebaserte produkter. DIN 51506: VDL. ISO 6743-3: L-DAA, L-DAB, L-DAG, L-DAH, L-DAJ. DIN 51524-2: HLP, DIN 51524-3: HVLP. FZG >12								600809362		142,46				
RENOLIN UNISYN OL 46	Syntetisk (PAO-basert) luftkompressorolje til sirkulasjonssystemet i rotasjons-, skrue-, stempel- og lamell-kompressorer, som opererer ved høye driftstemperaturer. Produktet har betydelig lengre levetid sammenlignet med mineraloljebaserte produkter. DIN 51506: VDL. ISO 6743-3: L-DAA, L-DAB, L-DAG, L-DAH, L-DAJ. DIN 51524-2: HLP, DIN 51524-3: HVLP. FZG >12			600630638	148,50	600811013		149,71	600809416		156,95				
RENOLIN UNISYN OL 68	Syntetisk (PAO-basert) luftkompressorolje til sirkulasjonssystemet i rotasjons-, skrue-, stempel- og lamell-kompressorer, som opererer ved høye driftstemperaturer. Produktet har betydelig lengre levetid sammenlignet med mineraloljebaserte produkter. DIN 51506: VDL. ISO 6743-3: L-DAA, L-DAB, L-DAG, L-DAH, L-DAJ. DIN 51524-2: HLP, DIN 51524-3: HVLP. FZG >12								600806767		178,68				
Vangeolje															
GLIDEWAY 32	For smøring av verktøymaskiner med sleidebevegelser. Hindrer Stick-slip. Kan bruke stil sirkulasjonssmøring av lagre og drev. Skiller seg lett fra vannbaserte skjærevæsker. Cincinatti Milacron P-53 (CMI ref. 9712016), CGLP 32 (DIN 51502), DIN 51524 part 2 (HLP)					601123252	B	74,45	601123269	B	81,69				
GLIDEWAY 68	For smøring av verktøymaskiner med sleidebevegelser. Hindrer Stick-slip. Kan bruke stil sirkulasjonssmøring av lagre og drev. Skiller seg lett fra vannbaserte skjærevæsker. Cincinatti Milacron P-47 (CMI ref. 9712017), CGLP 68 (DIN 51502)	601184932	53,56	601123276	57,18	601123283		58,39	601123290		65,63				
GLIDEWAY 100	For smøring av verktøymaskiner med sleidebevegelser. Hindrer Stick-slip. Kan bruke stil sirkulasjonssmøring av lagre og drev. Skiller seg lett fra vannbaserte skjærevæsker. DIN 51502 CGLP 100					601123207	B	74,45	601184918	B	81,69				
GLIDEWAY 150	For smøring av verktøymaskiner med sleidebevegelser. Hindrer Stick-slip. Kan bruke stil sirkulasjonssmøring av lagre og drev. Skiller seg lett fra vannbaserte skjærevæsker. DIN 51502 CGLP 150.					601123214	B	74,45	601123221	B	81,69				
GLIDEWAY 220	For smøring av verktøymaskiner med sleidebevegelser. Hindrer Stick-slip. Kan bruke stil sirkulasjonssmøring av lagre og drev. Skiller seg lett fra vannbaserte skjærevæsker. Cincinatti Milacron P-50 (CMI ref. 9712018), CGLP 220 (DIN 51502)	601191428	53,56	601184925	B	57,18		601123238		58,39	601123245	B	65,63		
Varmeoverføringsolje															
RENOLIN THERM OIL 30	Delsyntetisk varmeoverføringsolje. FUCHS anbefaling kravene til godpumpbarhet ved meget lave temperaturer. For overføring av varme opp til +320° C. Herdeolje. ISO VG 32, VI: 150	601188534	*	601188510	B	71,51		601188527	B	72,72					
RENOLIN THERMWAY	Mineralsk varmeoverføringsolje for temp. opp til +300° C. Anbefales for all varmeoverføring. Kan også anvendes som direkte oppvarmingsmedium.	601188565	*					601126352		58,58					
RENOLIN THERMWAY X	Varmeoverføringsolje basert på høyraffinert parafinbaseolje. Oljen er beregnet for lukkede systemer med driftstemperaturer opp til +300° C.	601188558	56,58	601126321	B	*		601126338	B	61,41	601226120		68,65		
Spindelolje															
SPINWAY XA 2	Høyraffinerte naftenske baseoljer for bl.a spindellagre og hydraulikk som kreverolje med lav viskositet. Kan også brukes som honeolje.							601125959	B	81,79	601125966	B	89,03		
SPINWAY XA 5	Høyraffinerte naftenske baseoljer for bl.a spindellagre og hydraulikk som kreverolje med lav viskositet. Kan også brukes som honeolje.			601188022	B	80,58		601125973	B	81,79	601125980		89,03		
SPINWAY XA 10	Høyraffinerte naftenske baseoljer for bl.a spindellagre og hydraulikk som kreverolje med lav viskositet. Kan også brukes som honeolje.			601188015	B	67,76		601125935	B	68,97	601125942		76,21		
Transformatorolje															
RENOLIN VOLTWAY N3	Naftensk trafoolje med naturlig god oksidasjonsstabilitet til alle typer oljefylte brytere ved omgivelsestemperaturer fra -45°C til +45°C.							800277671	B	127,21					
RENOLIN VOLTWAY N8X	Inhibert naftensk isolasjonsolje som kan brukes i alle typer transformatorer og mange oljefylte brytere som opererer ved høy belastning.			601189128	B	107,18		601126871		108,39	601125539		115,63		
Diverse industrioljer															
PLANTO WIREWAY BIO	Et zinkfritt, miljøtilpasset (ECC) produkt, basert på biologisk nedbrytbare og fornyelsebare estere. Spesielt utviklet for smøring av gamle eller nye stålvaier innen marinesegmentet.										601226267		145,15		

MARINE MOTOROLJER

		Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne 4 x 4 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
Motorolje																
TITAN MARWAY 1030 30	Super High Performance marin dieselmotorolje for høy- og mellomhastighetsmotorer som bruker drivstoff med lavt svovelinnhold. Specifications: API CF, MIL-L-2104D Approvals: MAN B&W Alpham, MAN Diesel, Rolls-Royce Bergen Diesel, Wärtsilä	601383373	52,11	601383366	55,73	601383359	56,94									
TITAN MARWAY 1040 40	Super High Performance marin dieselmotorolje for høy- og mellomhastighetsmotorer som bruker drivstoff med lavt svovelinnhold. Specifications: API CF, MIL-L-2104D Approvals: MAN B&W Alpham, MAN Diesel, Rolls-Royce Bergen Diesel, Wärtsilä	601383540	52,11	601383526	55,73	601383533	56,94									
TITAN MARWAY 1530 30	Høytstående alkalisk olje med additiver som sikrer en høy renhetsgrad i motoren og minimale avleiringer på stempene.			601383410 B	50,52	601383427 B	51,73									
TITAN MARWAY 1540 40	Høytstående alkalisk olje med additiver som sikrer en høy renhetsgrad i motoren og minimale avleiringer på stempene.			601427923 B	50,52	601383434	51,73									
TITAN MARWAY 2530 30	Trunkmotorolje av høy kvalitet. Med additiver som sikrer en høy renhetsgrad i motoren. Performance level: Sultzer, MAN B&W, Wärtsilä NSD			601427930 B	50,52	601383441 B	51,73									
TITAN MARWAY DD 40	Super High Performance 2-takts dieselmotorolje. Specifications SAE 40, API CF-2 (Detroit 2-T Diesel)					601383489	51,73	601383519 B	58,97							
Marine giroljer																
LOADWAY MARINE 68	Girolje for de fleste typer marine girkasser med driftstemperaturer på opptil 80 °C. Testet og godkjent for hardt belastede gir og tetninger. Svært god evne til vannseparasjon og filtrering. Specifications: DIN 51517-CLP, DIN 51534 FZG>12, ISO-L-CKC, ISO 6743-6 Approvals: ROLLS-ROYCE RAUMA REPULA, BRUNVOLL, SIMPLEX THYSSEN KUPP, ORTLINGHAUS FRICTION TEST Recommendations: –			601186219 B	64,43	601186226	65,64	601186233	72,88							
LOADWAY MARINE 100	0 Specifications: DIN 51517-CLP, DIN 51534 FZG>12, ISO-L-CKC, ISO 6743-6 Approvals: ROLLS-ROYCE RAUMA REPULA, SIMPLEX THYSSEN KUPP, ORTLINGHAUS FRICTION TEST Recommendations: –	601186158	*	601186134 B	64,43	601186141	65,64	601124853	72,88							
LOADWAY MARINE 150	0 Specifications: DIN 51517-CLP, DIN 51534 FZG>12, ISO-L-CKC, ISO 6743-6 Approvals: ROLLS-ROYCE RAUMA REPULA, ROLLS-ROYCE ULSTEIN, SIMPLEX THYSSEN KUPP, ORTLINGHAUS FRICTION TEST Recommendations: –			601186165 B	64,43	601186172	65,64	601186189	72,88							
LOADWAY MARINE 220	0 Specifications: DIN 51517-CLP, DIN 51534 FZG>12, ISO-L-CKC, ISO 6743-6 Approvals: ROLLS-ROYCE RAUMA REPULA, ROLLS-ROYCE ULSTEIN, ORTLINGHAUS FRICTION TEST Recommendations: –							601186202	72,88							
TITAN MARIN GEAR SAE 80W-90	Anbefales til girkassen i hekkaggregat og propellakslar. Egner seg også til gir/drev og transmisjoner i landsbruks- og fritidsutstyr. Specifications: API GL-4			601407031	322,38									800288868	12X250ML	376,69
Propellhylseolje																
PLANTOGEAR 100 HVI						600998462	359,82									
STERNWAY 220	Propellhylseolje som motvirker korrosjon og beskytter lagre og tetninger mot slitasje. Opprettholder sine gode beskyttende egenskaper ved innblanding av vann. Specifications: – Approvals: HEIMDAL PROPULSION, SIMPLEX THYSSEN KUPP Recommendations: –					601126000 B	48,12	601188046 B	55,36							
STERNWAY 460	Propellhylseolje som motvirker korrosjon og beskytter lagre og tetninger mot slitasje. Opprettholder sine gode beskyttende egenskaper ved innblanding av vann. Kan brukes som fortykningsmiddel for tynnere olje ved tetningslekkasje. Specifications: – Approvals: HEIMDAL PROPULSION, SIMPLEX THYSSEN KUPP Recommendations: –							601132230 B	64,02							
STERNWAY BIO 100	Miljøtilpasset hylseolje, hindrer bly-korrosjon og en kvalifisert hylseolje formulert for å være "ufarlig" i vann når/hvis lekkasje oppstår. Salt Water "Rust B", >80% OECD 301B, Simplex Thyssen Krupp, Deep Seals Ltd, Cedervall & Söner AB			601188053 B	349,95	601188060 B	351,16	601188077 B	358,40							
STERNWAY BIO HV	Miljøtilpasset propellhylseolje utviklet for å anvendes som en kortsiktig løsning ved lekkasje i propellhylser. Salt Water "Rust B", >80% OECD 301B, Simplex Thyssen Krupp, Deep Seals Ltd, Cedervall & Söner AB					601188084 B	394,45									



PROSESSOLJER

		Bulk		Cont. 850 kg		Fat			Spann				
		Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/kg	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/kg		
Prosessoljer													
RENOLIN FLEXWAY P 68	Solventraffinert paraffinbasert mineralolje for kjemisk/teknisk industri.	601184468	47,76			601122828	B	1X180KG	52,59				
RENOLIN FLEXWAY P 220				601184451	B	60,93							
RENOLIN FLEXWAY RP 20	Solventraffinert paraffinbasert prosessolje for kjemisk/teknisk industri.	601184512	47,76			601184499	B	1X180KG	52,59				
RENOLIN FLEXWAY RP 30	Solventraffinert paraffinbasert prosessolje for kjemisk/teknisk industri.	601184536	47,76			601184529	B	1X180KG	52,59				
RENOLIN FLEXWAY RP 110	Solventraffinert paraffinbasert prosessolje for kjemisk/teknisk industri.	601184482	47,76	601184475	B	51,38	601132117	B	1X180KG	52,59			
RENOLIN FLEXWAY RP 440	Solventraffinert paraffinbasert mineralolje for kjemisk/teknisk industri. Anvendes bl.a som mykner og fyllmiddel ved tilvirkning av gummi og plast.	601184550	57,31			601184543	B	1X180KG	62,14				
SUPERLA® 20						800306432	B	1X175KG	86,02				
SUPERLA® 40						800305695		1X175KG	81,24	800305701	1X20KG	88,48	
SUPERLA® 90						800305718		1X175KG	76,47				
SUPERLA® 240				800305749		75,26	800305725	1X180KG	76,47	800305732	B	1X20KG	83,71
WHITEWAY 15	Teknisk hvitolje basert på hardraffinert paraffinbaseolje. Oljen er av svært høy kvalitet og er svært velegnet til bruk som prosessolje eller på andre bruksområder det kreves en olje med tilsvarende renhet.	601189111	76,41	601234729		80,03	601131981	1X175KG	81,24	601126857	B	1X17KG	88,48

METALLBEARBEIDINGSVÆSKER

		Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne 4 x 4 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
Herdeolje																
QUENCHWAY 175		601190964	B	94,08	601190957	B	97,70									
QUENCHWAY 195	Basert på syntetisk baseolje og er en ekstremt hurtigkjølende herdeolje. Den syntetiske baseoljen gir ekstremt god oksidasjonsstabilitet noe som bidrar til lang levetid.	601187353		94,08	601187346		97,70									
QUENCHWAY 22	Hurtigavkjølende kald herdeolje. God oksidasjonsstabilitet gir oljen lang levetid. Visk. @40 °C: 22 mm2/s	601187377		62,72	601187360	B	66,34	601125751	B	67,55						
QUENCHWAY 35B	Ett stegs herdeolje som består av høyraffinerde parafinske baseoljer og utvalgte tilsetninger som minimerer oksidering. Visk. @40 °C: 35 mm2/s	601187407		75,26	601187384	B	78,88	601187391	B	80,09						
QUENCHWAY 125 B	Sylinderolje bestående av høyraffinert paraffinbaseolje. Visk. @40 °C: 125 mm2/s	601187308		75,26	601125737	B	78,88	601125744	B	80,09						
QUENCHWAY 130	Herdeolje primært til trinnherding. Velegnet til bruk ved herdetemperaturer opptil 180 grader.	601187339		112,89	601187315	B	116,51	601187322	B	117,72						
QUENCHWAY BC	Kald herdeolje med god oksidasjonsstabilitet og holdetemperatur på opptil 90°C. Form og forskalingsoljer. Visk. @40 °C: 26 mm2/s	601187438		62,72	601187414	B	66,34	601187421	B	67,55						

Skjæreolje

CUTWAY BIO 205	En lett, esterbasert skjæreolje. Produktet er basert på syntetiske estere og utvalgte additiver for å optimere yteevnen.				601416293	B	120,00	601191459	121,21							
CUTWAY BIO 210	En lett, esterbasert skjæreolje. Produktet er basert på syntetiske estere og utvalgte additiver for å optimere yteevnen.							601191435	B	110,63						
CUTWAY BIO 250	Skjæreolje basert på syntetisk ester. Klor, svovel og fosfor fri.				601184321	B	130,58	601122736	131,79	601122743	B	139,03				
CUTWAY BIO 718	Ekstra kraftig skjærevæske som består av estere uten klorin, svovel eller fosfor. Det gir en svært høy smørekapasitet og lite lukt.							601184338	B	115,92	601184345	B	123,16			
CUTWAY BIO MQL	En lett, esterbasert skjæreolje. Produktet er basert på syntetiske estere og utvalgte additiver for å optimere yteevnen.									601122750	B	276,58				
ECOCOOL S-FC N	ECOCOOL S-FC N er en bor-, mineralolje og formaldehydfri syntetisk vannblandbar skjærevæske. Produktet er spesielt utviklet til sliping samt bearbeidning i stål, høylegert stål og støpejern. For å gi optimal rustbeskyttelse anbefaler vi at konsentrasjonen ligger på minst 7% og for å bibeholde alle gode egenskaper på produktet, bør konsentrasjonen aldri gå under 6%.				601341342	B	125,29	601341335	B	126,50	601341328	B	133,74			
SPARKWAY 70	Hydrokarbonnisterosjonsvæske som avgir lite lukt og som har høyt flammepunkt. Viskositeten brukes til å gi de behandlede materia- lene en god transport.				800277718	B	78,88	800263193	B	80,09	800265197	B	87,33			
STRATUS 108 HC	Syntetisk skjæreolje. Den syntetiske baseoljen og antitåketilsetningene begrenser oljetåken rundt maskinen.				601126017	B	77,68	601126024	B	78,89						
STRATUS 208 HC	En ufarget skjærevæske basert på syntetisk baseolje og tilsetninger som minimerer faren for oljetåke. Produktet anbefales til sliping og lettere bearbeidning i jern, stål, aluminium og gulmetall.	601188121	84,64	601191763	B	88,26										
STRATUS 122	Mineraloljebasert skjæreolje til sponavskilling i maskinstål, lavlegert ståk, kopper og aluminium.	601188107	42,32	601132247	B	45,94	601188091	B	47,15							
STRATUS 204 WHITE	Hvitoljebasert skjæreolje for generell bearbeidning i stål, aluminium og kobber.							601127496	B	84,18						

METALLBEARBEIDINGSVÆSKER


		Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne 4 x 4 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
STRATUS 205 HC				601414855	B 77,68	601414848	B 78,89									
STRATUS 222 HC		601408342	63,48	601408335	B 67,10	601408304	B 68,31									
STRATUS 405 WHITE	Tynn, hvitløjebasert skjæreolje, med en viskositet som er tilpasset god avkjølingskapasitet og transport av spon.					601188152	B 110,63									
STRATUS 408 HC	Gjennomsiktig, syntetisk skjæreolje med antitåketilsetninger. Anbefales til sliping i stållegeringer med høy strekkfasthet og honing og til generell skjæring i alle slags materialer, også magnesium.	601188176	84,64	601126062	88,26	601126079	B 89,47	601188169	B 96,71							
STRATUS 432	Kombinert sponavskillingssolje/universalolje til sponavskilling og som smøre- og hydraulikkolje i verktøymaskiner. Til generell sponavskilling i stål, aluminium og kopper.					601126123	B 73,60									
STRATUS 438	Skjæreolje med høy smørekapasitet. Anbefales til tannhjulsmaskinering i Gleason automat-maskiner og til generell og avansert sponavskilling i maskinstål, lav- og høylegert stål og messing. Gir høy overflatekvalitet på maskinerte komponenter. Missfarger ikke kop- peret og dets legering.	601188039	68,77	601188237	B 72,39	601188244	B 73,60									
STRATUS 440	Skjæreolje med høy smørekapasitet. Anbefales til tannhjulsmaskinering i Gleason automat-maskiner og til generell og avansert sponavskilling i maskinstål, lav- og høylegert stål og messing. Gir høy overflatekvalitet på maskinerte komponenter. Missfarger ikke kop- peret og dets legering.	601188268	68,77	601188251	B 72,39	601126130	B 73,60									
STRATUS 446		601188282	68,77			601188275	B 73,60									
STRATUS 530	Skjæreolje med høy smørekapasitet. Anbefales til tannhjulsmaskinering i Gleason automat-maskiner og til generell og avansert sponavskilling i maskinstål, lav- og høylegert stål og messing. Gir høy overflatekvalitet på maskinerte komponenter. Missfarger ik.	601188299	52,90			601190322	B 57,73									
STRATUS 600 BOOSTER	Smøreforsterkende tilsetning til Stratus serien.					601188305	B 216,44									
STRATUS 612 HC	Syntetisk skjæreolje som anbefales for generell til krevende skjæring i lav- og høylegert stål, aluminium og kopper. Avgir minimalt med tåkeolje, noe som bidrar til et godt arbeidsmiljø.	601188329	84,64	601188312	B 88,26	601126147	B 89,47									
STRATUS 616 HC	En helsyntetisk skjæreolje med svak lukt og svært gode rustbe- skyttende egenskaper. Produktet anbefales til langhullsborring og skjærende bearbeidning i gulmetall, aluminium, stål samt rustfritt stål. Misfarger ikke kobber eller bronselegeringer.	601188350	84,64			601188343	B 89,47									
STRATUS 622 HC		601226496	84,64	601191725	B 88,26	601191732	B 89,47									
STRATUS 708 HC	Syntetisk skjæreolje som anbefales for generell til krevende skjæring i lav- og høylegert stål, aluminium og kopper. Avgir minimalt med tåkeolje, noe som bidrar til et godt arbeidsmiljø.	601188374	74,06	601188367	B 77,68	601126154	B 78,89									
STRATUS 710	Skjæreolje med svært høy smørekapasitet. Anbefales til krevende sponavskilling i høylegert stål, Nimonic, Inconel osv. Kan misfarge kop- per og dets legering.	601188398	68,77	601188381	B 72,39	601126161	B 73,60									
STRATUS 720	Skjæreolje med svært høy smørekapasitet med redusert verktøyslita- sje, høy overflatekvalitet og dermed liten sannsynlighet for å forme løse kanter. Kan ismusse eller misfarge kop- per og dets legering.	601188404	68,77	601126178	72,39	601126185	73,60	601126192	B 80,84							
STRATUS 810 HC	Skjæreolje med svært god smøreevne som bidrar til redusert verk- tøyslitasje, utmerket overflatefinish og god sponavskilling. Basert på syntetiske estere. Reduserer oljetåken. Kan misfarge kop- per og kop- per som inneholder legeringer.	601188411	84,64			601126208	B 89,47									
STRATUS 815 HC	Skjæreolje med svært god smøreevne som bidrar til redusert verk- tøyslitasje, utmerket overflatefinish og god sponavskilling. Basert på syntetiske estere. Reduserer oljetåken. Kan misfarge kop- per og kop- per som inneholder legeringer.	601188435	84,64	601188428	B 88,26	601126215	B 89,47	601126222	B 96,71							
STRATUS 825 HC	Skjæreolje med svært god smøreevne som bidrar til redusert verk- tøyslitasje, utmerket overflatefinish og god sponavskilling. Basert på syntetiske estere. Reduserer oljetåken. Kan misfarge kop- per og kop- per som inneholder legeringer.			601190339	B 93,55	601126239	B 94,76									
STRATUS EP BOOSTER								601427268	B 223,68							
Skjærevæske vannbasert																
ANTIFOAM 46 W	ANTIFOAM 46 W er basert på vannløselige komponenter og inne- holder ikke noen metylsilikater. Anbefalt dosering 0,001-0,01% av det totale systemvolumet.													600823177	1X5L	423,21
ANTIFOAM LC 30 W	ANTIFOAM LC 30 W er en langtidsvirkende skumdemper. Anbefalt dosering 0,001-0,01% av det totale systemvolumet.													600987145	1X5L	317,41
ANTIFOAM WS 1	ANTIFOAM WS 1 demper skummet med å øke hardheten i skjære- væsken. Tilsetning av 0,01% tilsvarer 17,5 ppm CaCO ₃ .							600649760	170,77					600649722	B 1X5L	158,70
CONTRAM MB 9100S	CONTRAM™ MB9100S er en formaldehydfri baktericid som er effektiv mot bakterievekst og soppevekst. Anbefalt dosering er 0,05- 0,094% av det totale systemvolumet.													800295385	B 1X5KG	281,70
CONTRAM NBF 21	Et spesielt effektivt additiv mot mugg og sopp for emulsjoner i bruk.													800267665	1X5KG	335,63
ECOCOOL BFF 25	ECOCOOL BFF 25 er en bor-, og formaldehydfri semisyntetisk vannbland- bar skjærevæske. Produktet er utviklet for alle typer bearbeidning i støpe- jern, stål samt enkelte bearbeidning i rustfritt stål, titan, kobber og bronse			601401497	B 114,71	601401480	115,92	601401473	123,16							

METALLBEARBEIDINGSVÆSKER

		Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne 4 x 4 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
Trekkolje																
DRAWWAY EV 105	Fordunstende trekke- og stanseolje i vårt effektive program for trekking. Produktet er basert på en høyraffinert mineralolje og utvalgte additiver for å optimere smørekapasiteten.					601184376	B	87,62	601132100	B	94,86					
DRAWWAY N 703 BIO	Kalsiumfri stanseolje basert på biologisk fornybare råmaterialer. Anbefales til middels krevende trekking i tillegg til pressing, stansing osv. i stålplater og rustfritt stål.			601184383	B	169,19		601184390	B	170,40	601184406	B	177,64			
DRAWWAY N 730 BIO	Stanseolje utviklet hovedsakelig til krevende hullstansing i rustfritt stål. Produktet kan også brukes til krevende trekking og pressing i stålplater og rustfritt stål, hvor det kreves en olje med høy viskositet og smørekapasitet.					601184413	B	253,19	601184420	B	260,43					
DRAWWAY N 815	Stanseolje utviklet hovedsakelig til krevende hullstansing i rustfritt stål. Produktet kan også brukes til krevende trekking og pressing i stålplater og rustfritt stål, hvor det kreves en olje med høy viskositet og smørekapasitet.			601204210	B	169,19		601122804	B	170,40	601122811	B	177,64			
DRAWWAY N 850	DRAWWAY N 850 er en ekstremt smørende trekkeolje i vårt effektive program for trekking. Produktet er basert på en høyraffinert mineralolje og utvalgte additiver for å optimere smørekapasiteten.					601190834	B	170,40	601190841	B	177,64					
DRAWWAY WS 205	DRAWWAY WS 205 er en vannløs væske med gode smøreegenskaper i vårt effektive program for trekking. Produktet er basert på syntetiske komponenter og utvalgte additiver for å optimere yteevnen.					601190292	B	170,40	601190285	B	177,64					
METALFORM WS CU 70	Høyt smørende metallbearbeidingsvæske med et bredt bruksområde. Produktet er fritt for bor og formaldehyd.			601190827	B	57,55/KG		601190810	B	53,93/KG						
METALFORM WS 31	Ekstremt smørende flerbruksvæske for metallarbeid. Produktet inneholder ikke mineralolje, bor eller formaldehyd.			601190889	B	147,42/KG		601190872	B	148,63/KG						
Formolje																
FORMWAY 3	Universalformslippmiddel til betongstøping i stål-, tre- og plastbelagte støpeformer.	601184635	50,96			601184628	B	55,79								
FORMWAY 5	Universalformslippmiddel til betongstøping i stål-, tre- og plastbelagte støpeformer.	601184666	50,96	601190254	B	54,58		601184659	B	55,79	601190247		63,03			
FORMWAY BIO 5	Formolje basert på ester, er biologisk nedbrytbar.	601184710	76,45	601428302	B	80,07		601184697	B	81,28	601184703	B	88,52			
FORMWAY 5 SOLVENT	Universalformslippmiddel til betongstøping i stål-, tre- og plastbelagte støpeformer.	601198496	50,96	601132124	B	54,58		601132131	B	55,79						
FORMWAY 8 EMULSION	Formslippmiddel basert på løsemiddelraffinert baseolje.					601184673	B	106,76	601184680	B	114,00					
FORMWAY 10	Universalslippmiddel til betongstøping i stål-, tre- og plastbelagte former. Kan anvendes hele året.	601184604	50,96	601184598		54,58		601122835		55,79	601122842		63,03			
FORMWAY 10 WHITE	Hvitoljebasert formolje som på grunn av renheten egner seg særlig godt der det stilles strenge krav til arbeidsmiljøet. Inneholder tilsetninger som bidrar til god rustbeskyttelse, lite predannelse, god formslipp og minimalt med rengjøring etter støping.	601184581	*			601184567	B	81,28	601184574	B	88,52					
FORMWAY 22	Universal slippmiddel for støping av stål, tre og plast-belagte former. Kan brukes hele året.			601184611	B	54,58		601122859	B	55,79						
FORMWAY HPX 11 BIO		601347429	76,45	601347412	B	80,07		601347399	B	81,28	601368660	B	88,52			
Korrosjonsbeskyttende olje																
ANTICORIT RPO 2001						600920562	B	115,13	600920388	B	122,37					
ANTICORIT VCI O 40									600669799	B	129,26					
COATWAY P12	CoatWay P12 er en løsningsmiddelbasert rustbeskytter. Påføres gjennom spraying, dypping eller med kost. Beskytter maskindeler og produserte deler med en tynn rusthindrende film. CoatWay P12 beskytter mot korrosjon opp til 6 mnd ved lagring innendørs. MIL-C-16173E Grade 3			601190155	B	113,92		601127267	B	115,13	601127250	B	122,37			
COATWAY P12 VOC-0	CoatWay P12 VOC-0 er basert på løsningsmiddel med lav flyktighet og er et såkalt VOC-0 produkt. Påføres gjennom spraying, dypping eller med kost. Beskytter maskindeler og produserte deler med en tynn nesten usynlig rustbeskyttende film. Beskytter mot korrosjon opp til 6 mnd ved lagring innendørs. MIL-C-16173E Grade 3	601190063	117,19	601190056	B	120,81		601190049	B	122,02	601190032	B	129,26			
COATWAY P30	CoatWay P30 er en løsningsmiddelbasert rustbeskytter. Påføres gjennom spraying, dypping eller med kost. Beskytter maskindeler og produserte deler med en tynn fettlignende til hard rusthindrende film. CoatWay P30 beskytter mot korrosjon opp til 6-8 mnd ved lagring innendørs. MIL-C-16173E Grade 3					601132001	B	122,02	601127434	B	129,26					
COATWAY P55	CoatWay P55 er en løsningsmiddelbasert rustbeskytter som gir en tykk og vedheftende fettaktig film. Produktet beskytter maskiner, verktøy og instrument under daglig drift, stillstand samt under transport. Påføres gjennom spraying, dypping eller med kost. Produktet gir god rustbeskyttelse i 12 mnd ved lagring innendørs, eller utendørs under tak. MIL-C-16173E Grade 4					601190469	B	128,91	601127441	B	136,15					
PROTECTWAY XB 32	Rustbeskyttende olje for hydraulikksystemer, oljesmørte lager, girkasser, motorer, turbiner m.m.					601187278	B	115,13	601187285	B	122,37					

METALLBEARBEIDINGSVÆSKER

		Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne 4 x 4 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
Avfetting																
CLEANWAY 132	CLEANWAY 132 inngår i vårt effektive rengjøringsmiddelprogram. CLEANWAY 132 er sammensatt for enkel fjerning av skjærevæsker etter maskinbearbeiding av flymaterialer.			601122439	B 66,34	601122446	67,55	601122453	B 74,79							
CLEANWAY 1245				601204715	B 97,70	601204708	B 98,91									
CLEANWAY ALK	Alkalisk rengjøringsmiddel til jernholdige og ikke-jernholdige materialer med korrosjonshemmere.					601184048	B 67,55	601122460	74,79							
CLEANWAY SF 1000	CLEANWAY SF 1000 er et saltfritt avansert rengjøringsmiddel i vårt effektive rengjøringsmiddelprogram. CLEANWAY SF 1000 er sammensatt for enkel fjerning av skjærevæsker etter maskinbearbeiding.			601189968	B 78,88	601189951	B 80,09	601127205	B 87,33							
CLEANWAY SF 936	CLEANWAY SF 936 er et saltfritt lavtemperatur-rengjøringsmiddel i vårt effektive rengjøringsmiddelprogram. CLEANWAY SF 936 er sammensatt for enkel fjerning av skjærevæsker etter maskinbearbeiding.			601187902	B 97,70	601187919	B 98,91	601190025	B 106,15							
CLEANWAY SF 1150	CLEANWAY SF 1150 er et saltfritt avansert rengjøringsmiddel i vårt effektive rengjøringsmiddelprogram. CLEANWAY SF 1150 er sammensatt for enkel fjerning av skjærevæsker etter maskinbearbeiding.			601189982	B 85,15	601189975	B 86,36	601127212	B 93,60							

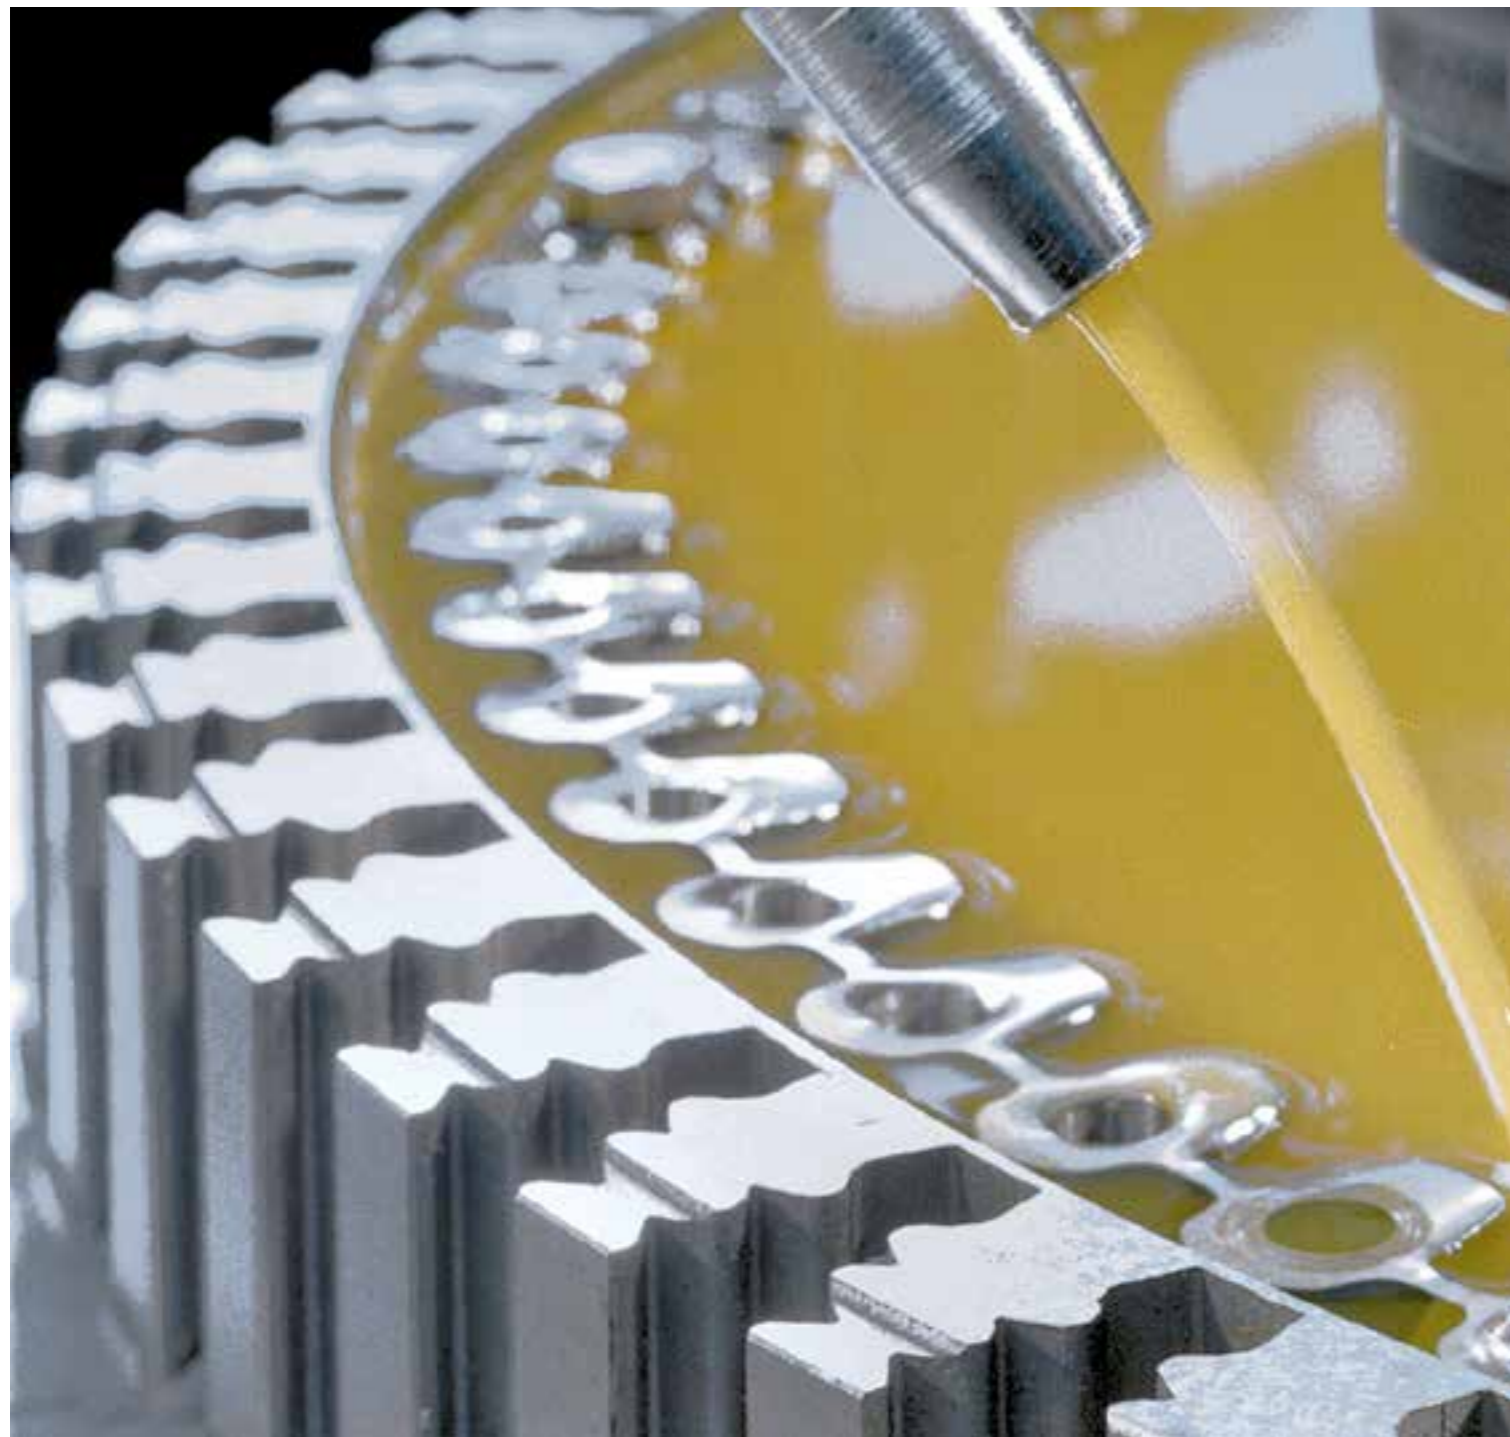

FETT OG FASTE SMØREMIDLER

		Fat 180 kg		Fat 50 kg		Bøtte 18 kg		Kartong 12 x 0,4 kg		Andre emballasjer			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/kg	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/kg
Smørefett industri															
ALEXOL STABOX	Spesialfett til smøring der omgivelsene er svært korrosive eller svært oksiderende. Er kjemisk stabilt ved kontakt med drivstoff, svake og sterke syrer, alkoholer, halogener, flytende oksygen osv. KFK1.5S-50 (DIN 51502), ISO-L-L-XC(L)GHB1.5 (ISO 6743).									800276544	1X1KG	22086,86	800276551	1X20G	82514,56
GREASEWAY BIO CaH 82	Miljøtilpasset fett som hovedsakelig egner seg til smøring av glide- og rullelagre med tung belastning. Utmerket vedhefting og vannmotstand. L-XC(F)BIB2 (ISO 6743/9), KEP2E-30 (DIN 51502)	800278760	B 268,79	800278777	270,22	800271242	276,49	800271235	B 314,07						
GREASEWAY BIO LIX ULTRA 400	Sentralsmørefett til kjedesmøring i skogsindustri, smøring av glide- og rullelagre. Også velgenet til sentralsmøring i kraftindustri til f.eks inntaksluker, bolter og ledeskinner, samt transportband og skruer i renseanlegg. Gode smøreegenskaper og er lett pumpbar ved lave temperaturer. Arbeidstemperatur -30 til +100 °C. L-XC(F)BIB2 (ISO 6743/9), KEP2E-30 (DIN 51502)					800271020	360,67								
GREASEWAY CAH 92	Høykvalitets kalsiumfortykket smørefett med god vannbestandighet til tungt belastede glide- og rullelagre. Anbefalt til bruk i chassismøring i entreprenør-, jordbruks- og skogsmaskiner. Temperaturområde -20 °C til +120 °C.	800260659	138,78	800270993	140,21	800261984	146,48	800264664	184,06						
GREASEWAY CASX 815 HP	Miljøtilpasset, rapsolebasert sagkjedeolje med svært bra vedheft, penetrasjon, lavtemperateregenskaper og korrosjonsbeskyttelse. Chain Saw Oil LT Bio lett nedbrytbar og dermed skånsom mot miljøet. For året-rundt-bruk til felle- og kappsager i skogsmaskiner, motorsager samt til transportkjeder innen industrien.	800261250	233,34	800302595	234,77	800260130	241,04	800308481	B 278,62						
GREASEWAY ELECTRIC	Spesialfett som kan brukes som oksideringsbeskyttelse på isolatorer og elektriske brytere. Anbefales til lagre med lett belastning, apparater og instrumenter, skrutenner osv. K1G-50 (DIN 51 502), L-XEBHA1 (ISO 6743/9)	800268396	B 360,37					800260666	B 764,74						
GREASEWAY HT 2	Høytemperaturfett. Basert på syntetisk baseolje som tåler ekstremt høy temperatur. Overlegent der standardfett ikke holder. KE2R-40 (DIN 51 502), ISO-L-XCFIA2 (ISO 6743/9)					800259646	B 967,89	800265814	1005,47						
GREASEWAY LiCa 80	Spesielt for topplagre i konknusere. ISO-L-XBCIB0 (ISO 6743-9), K0K-20 (DIN 51502)					800258793	194,63			800277008	B 1X5KG	194,17			
GREASEWAY LiCa 91	Mykt fett for høyt belastede saktegående lagre. Egnet for våte og korrosive applikasjoner. Svært klebrig og vannbestandig. ISO-L-XCBCIB1 (ISO 6743-9), K1K-20 (DIN 51502)	800277015	194,81												
GREASEWAY LiCa 92	Spesialfett til kraftige og saktegående lagre. Egner seg også til åpne tannhjul, tannrekker, kjeder og lignende bruksområder. Svært vedheftende og vannrett. ISO-L-XBCIB2 (ISO 6743-9), KP2K-20 (DIN 51502)	800277022	194,81	800268679	B 196,24			800268662	B 255,29						
GREASEWAY LICAX 90	Spesialfett for åpne drev og kjeder. Miljøtilpasset. ISO-L-XCDIB0.5 (ISO 6743/9), KPGOG0.5N-30 (DIN 51502)	800265982	204,74			800265876	212,44	800260871	250,02						
GREASEWAY LICAX G 9000	Et klebrig, lett pumpbart fett for åpne gir, tannstenger, kjeder og lignede applikasjoner. Arbeidstemperatur: -35°C til +120°C. L-XCCBB000 (ISO 6743/9), KGPFF000M-35 (DIN 51502)	800260888	B 141,67												
GREASEWAY LIX 30 W	Fett med gode lavtemperatur egenskaper. L-XECIB2 (ISO 6743/9), K2K-55 (DIN 51502)					800277275	B 195,12								
GREASEWAY LIX 81 P	Anbefales til smøring av buetanns- og tannkoblinger med høye periferhastigheter.			800277930	B 480,53	601184956	B 486,80	800277046	B 524,38						
GREASEWAY LIX 82	Litiumkompleksfett for tungt belastede kule- og rullelagre. Temperaturintervall -30° til +180° Celsius. ISO-L-XBDIB2 (ISO 6743/9), KP2N-20 (DIN 51502)	800267108	204,74												
GREASEWAY LIX 400	Halvflytende fett for glide- og rullingslagre og i fettfylte gir- og vekselkasser. For lave temperaturer. ISO-L-XCBIB00 (ISO 6743/9), KP00G-35 (DIN 51502)	800264275	163,76	800277039	B 165,19	800260734	171,46								
GREASEWAY LIX 405	Halvflytende fett for glide- og rullingslagre og i fettfylte gir- og vekselkasser. For normale driftstemperaturer. ISO-L-XCBIB0.5 (ISO 6743/9), KP0.5G-35 (DIN 51502)					800260741	147,81								
GREASEWAY LIX 815 HP	Smørefett som er laget for kontinuerlig smøring av glide- og rullelagre ved høye temperaturer. ISO-L-XBDIB1.5 (6743/9), KP1.5N-20 (DIN 51 502)	800267733	220,51	800277053	221,94	800260062	228,21	800261939	265,79						
GREASEWAY O2	Spesialfett til smøring der omgivelsene er svært korrosive eller svært oksiderende. Motstandsdyktig mot drivstoff, syre, alkoholer, halogener, flytende oksygen osv. KFK 2U-40 (DIN 51 502), L-XDGEB2 (ISO 6743/9)									800277077	B 1X750G	7564,36			
JACK UP GREASE BIO	JACK UP GREASE BIO er sammensatt av lett biodegraderbare syntetiske estere og fortykket med en litium-kalsiumkomplekssåpe. Produktet er hovedsakelig ment til bruk på oppjekkplattformer for å smøre åpne drev og annet spesifikt utstyr.									800278302	B 1X20KG	330,23			
MOLYWAY LI 732	EP-universalfett med molybdendisulfid (3%) til tungt belastede glidelagre, bolter og ledd i anleggsmaskiner og større kjøretøysamt i klo-koplinger i valseverk. L-XCCIB2 (ISO 6743/9), KPF2K-30 (DIN 51502)	800266620	139,63	800263476	141,06	800264152	B 147,33	800267269	184,91						

FETT OG FASTE SMØREMIDLER

		Fat 180 kg		Fat 50 kg		Bøtte 18 kg		Kartong 12 x 0,4 kg		Andre emballasjer			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/kg	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/kg
MOLYWAY LI 752	EP-universalfett med molybdendisulfid (5%) til tungt belastede glidelagre, bolter og ledd i anleggsmaskiner og større kjøretøysamt i klo-koplinger i valseverk. L-XCIB2 (ISO 6743/9), KPF2K-30 (DIN 51502)	800288554	171,16	800277213 B	172,59	800291875 B	178,86	800268709	277,98						
MOLYWAY LICA 932	Med 3% molybdendisulfid. Spesielt for tunge belastninger og harde støt. Anleggsfett. L-XCIB2 ISO (6743/9), KPF2K-20 (DIN 51502)	800277220	211,07	800259417 B	212,50			800262066 B	289,34						
MOLYWAY LICAX ARCTIC	Høyteles litium-kalsiumkompleks-smørefett med ekstremt god belastbarhet. Spesielt sammensatt for bruk i ekstremt lave temperaturer. Forsterket med 5 % molybdendisulfid. L-XE(F)CIB0(ISO 6743/9), GOGFP0K-50 (DIN 51502)	800278012	204,74			800278029	212,44	800278272	250,02						
MULTI DOPE YELLOW	Gjengefett for drilling, casing og tubing. Kan også brukes til jacking og skidding. KOGEPF0-0.5N-50 (DIN 51 502), L-XEDFB0-0.5 (ISO 6743)	800277268	322,99							800258939	1X20KG	330,23	800271006	12X420ml	749,27/L
NOVAYWAY PS	Delsyntetisk, polymerforykket smørefett basert på Epoch-teknologi. Lang levetid og god vedheft. Bra motstand mot vann og aggressive kjemikalier.	800277312 B	446,08	800278821 B	447,51	800277282 B	453,78	800271013 B	491,36						
NOVAYWAY S	Helsyntetisk, polymerforykket smørefett basert på Epoch-teknologi. Lang levetid og god vedheft. Bra motstand mot vann og aggressive kjemikalier. Bra funksjon ved lave temperaturer.			800284501 B	518,43	800264831 B	524,70	800262769	562,28						
NOVAYWAY SMB	Syntetisk smørefett basert på EPOCH-teknologi (såpefri teknologi) utviklet til bruk i saktegående lager. Gir lengre levetid enn konvensjonelle såpeforykkede fett.			800277909 B	400,24	800277732 B	406,51			800277916 B	1X165KG	398,50			
OPTIWAY BIO	Spesialutviklet for krevende bruk i tungt utstyr innen byggebransjen. OPTIWAY BIO har unike beskyttelsesegenskaper i våte og skitne miljøer. Produktets oppbygging gir redusert miljøpåvirkning.							800278319 B	328,76						
RENOLIT EPLITH 00 FS						600885212 B	128,77								
RENOLIT LX-OTP 2										600149840	20X400G	1202,12			
RENOLIT SI 410 M										601077630 B	1X1KG	622,85	600681050 B	6X100G	806,71
UNIWAY LI 61	Universalfett for smøring av de fleste typer lett/tungt belastede gli-, kule- og rullelagre. L-XCCFB1 (ISO 6743/9), KP1K-30 (DIN 51502)	800260710	88,39	800262639 B	89,82	800262127	96,09								
UNIWAY LI 62	Universalfett for smøring av de fleste typer lett/tungt belastede gli-, kule- og rullelagre. L-XCIB2 (ISO 6743/9), KP2K-30 (DIN 51502)	800258786	84,44	800260055	85,87	800262790	92,14	800265869	129,72	800277497 B	1X850KG	83,23			
UNIWAY BIO LIX 62	Biologisk nedbrytbart universalfett basert på syntetiske estere.					800268433 B	289,72	800267832 B	438,17						
UNIWAY LIX 22 PA	Syntetisk lavtemperaturfett. Min.temp. -54°C. L-XECIB2 (ISO 6743/9), KPHC2K-55 (DIN 51502)	800277510 B	378,18			800259653	385,88	800264725	438,39						
UNIWAY LIX 42	Smørefett basert på minrealolje og fortykket med litiumkompleks-såpe, baseoljevisk. 110,for bruk i viftelager. Møter bl.a. krav fra Siemens, ABB og SKF. L-XCDHB2 (ISO 6743/9), KP2N-30 (DIN 51502)	800259820 B	124,35	800268624 B	125,78	800265388 B	132,05	800259189 B	185,16						
UNIWAY LIX 42 PA	Syntetisk høytemperaturfett. Maks temp. 130°C. L-XDDIB2 (ISO 6743/9), KPHC2N-40 (DIN 51502).	800278807 B	252,04	800278814 B	253,47	800278791 B	259,74	800270900	297,32						
UNIWAY LIX 62	Litiumkomplexfett til alle typer lager. L-XCDIB2 (ISO 6743/9), KP2N-30 (DIN 51502)	800259202	124,35	800265081	125,78	800267276	132,05	800259196	185,16						
UNIWAY LIX 62 PA	Helsyntetisk smørefett. Passende som enhetsfett i industrier der store temperaturvariasjoner forekommer, for eksempel papirindustri, sagverk, stålverk m.m. Også bilindustri. NLG12. L-XDDIB2 (ISO 6743/9), KPHC2N-40 (DIN 51502).	800284754 B	259,59	800284778 B	261,02			800291905 B	304,87						
UNIWAY LIX 62S	Spesielt hjullagerfett. Litiumkomplexfett også for kule og rullelagre. L-XCDIB2.5 (ISO 6743/9), KP2.5N-30 (DIN 51502)	800259837	132,23	800277534	133,66	800261441	139,93	800263056	187,70						
UNIWAY LIX 815 PA HP	Helsyntetisk (PAO) fett, for bruk i temperaturområdet - 40 °C til + 180 °C, kortvarig opp til +220 °C. Meget gode EP egenskaper. L-XDDIB1.5 (ISO 6743/9), KPHC1.5N-40 (DIN 51502)	800264473	283,57	800277886	285,00	800262806	291,27	800267535	434,78	800277978 B	1X3KG	338,87			
WHITE VASELINE	For smøring av plast og gummidetaljer. Mykgjørende, preserverende, isolerende, antikorrosjonsegenskaper. Farmakopekvalitet.									800270870 B	1X15KG	130,72	800265999	12X1KG	143,25
Smørefett auto															
5-WHEEL GREASE	Svingskivefett. Ekstra sterkt vedheftende spesialfett for svingskive på semitrailere. KPFM0.5N-10 (DIN 51502), ISO-L-XADIB0.5 (ISO 6743-9)	800278036	165,38			800268686	173,08	800260222 B	233,14						
CHASSIS GREASE	Spesialfett for chassis-smøring. Vedheftende og vannbestandig. L-XCIB2 (ISO 6743/9), KP2K-20 (DIN 51502)			800276674 B	120,94	800264732	127,21	800261243	180,85						
CHASSIS GREASE SOFT	Spesialfett for bruk i sentralsmøresystemer til tunge kjøretøyer. L-XCBFB0 (ISO 6743/9), KP0E-30 (DIN 51502)	800276667	130,98	800277947 B	132,41	800262783	138,68								
CHASSIS GREASE WINTER	Spesialfett for chassis-smøring ved lave temperaturer. Vedheftende og vannbestandig. KP2G-30 (DIN 51502), ISO-L-XCIB2 (ISO 6743)					800260727	127,21	800266415	180,85						
WHEEL BEARING GREASE	Spesialfett for hjullager-smøring. Gode høytemperaturregenskaper. L-XCDIB2.5 (ISO 6743/9), KP2.5N-30 (DIN 51502)					800264848 B	132,05	800268006 B	207,87						

KJEMI

		Cont. 1000 liter		Fat			Stor kanne			Liten kanne		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter
Frostvæske														
MAINTAIN FRICOFIN	Super High Performance kjølevæske basert på monoetylglykol. Inneholder ikke nitrit, amin og fosfat. Blågrønn farge. Specifications: AFNOR NF R 15-601 TYPE 1, AS/NZS 2108:2004 TYPE A, ASTM D 3306 TYPE I, ASTM D 4985, BS 6580:2010, CUNA NC 956-16, SAE J814, SAE J1034 Approvals: BMW GS 94000, (BMW N 600 69.0), CAT / MWM TR 0199-99-2091, DEUTZ DQC CA-14, GE JENBACHER TA 1000-0201, MAN 324 TYPE NF, MAN 324 TYPE NF PRITARDER, MB-APPROVAL 325.0, MTU MTL 5048, PN-C 40007:2000, VOITH TURBO 172.00225010 Recommendations: DAF 74001, LIEBHERR TLV 035/TLV 23009 A, OPEL/GM B 040 0240, VW TL 774-C (G11)			600659950	1X205L	64,81	600659707	1X20L	71,45	600939144	78,08			
MAINTAIN FRICOFIN DP	Ultra High Performance kjølevæske basert på monoetylglykol. Inneholder ikke nitrit, amin og fosfat. Lilla farge. Specifications: AFNOR NF R 15-601 TYPE 1, AS/NZS 2108:2004 TYPE A, ASTM D 3306 TYPE I, ASTM D 4985, BS 6580:2010, SAE J814, CUMMINS CES 14603 Approvals: DEUTZ DQC CC-14, MAN 324 TYPE SI-OAT, MB-APPROVAL 325.5, MB-APPROVAL 325.6 Recommendations: DETROIT DIESEL 93K217, SCANIA TB 1451, VW TL 774-G (G12++)	600907068	68,53	600703639	B 1X205L	69,74	600703653	B 1X20L	76,98	600705602	84,22	600705619	B 20X1L	89,05
MAINTAIN FRICOFIN HDD	Ultra High Performance kjølevæske basert på monoetylglykol. Fri for amin og fosfat og med lavsilikat-teknologi. Gul Specifications: ASTM D 3306 TYPE I, ASTM D 4985, ASTM D 6210 TYPE I-FF, ASTM D 7583, AS/NZS 2108:2004 TYPE A, BS 6580:2010, SAE J814, CHRYSLER MS 7170, CHRYSLER MS 9769, DETROIT DIESEL 7SE298, FORD ESE-M97B44-A, FORD ESE-M97B18-C, FORD WSS M97B51-A1, GM 1825M & GM 1899M, JIS K2234 Approvals: MTU MTL 5048 Recommendations: CASE MS 1710, CAT EC-1, CUMMINS CES 14603, DETROIT DIESEL 93K217 (NOAT), FREIGHTLINER 48-2288D, IVECO 18-1830, KENWORTH RO26-170-97, MAN 324 TYPE N, NEW HOLLAND WSN-M97B18-D, PACCAR CS 0185, TOYOTA Motor Corp. RP 329	600958572	66,26	600958596	1X205L	67,47	600958817	B 1X20L	74,71					
MAINTAIN FRICOFIN LL	Premium Performance kjølevæske basert på monoetylglykol med OAT (Organic Additive Technology), basert på en avansert korrosjonsinhibitor som ikke forbrukes. Inneholder ikke nitrit, amin, fosfat eller silikater. Farget oransje. Specifications: ASTM D 3306 TYPE I, ASTM D 6210 TYPE I-FF, BS 6580:2010, FORD WSS-M97-B44-D, JAGUAR LAND ROVER STJLR.651.5003, FVV Heft R443, KSM 2142, SAE J814, UNE 26-361-88/1 Approvals: Bez.Reg.Arnsbg. E62.12.22.64-2011-1, CAT / MWM TR 0199-99-2091, DAF 74002, DEUTZ DQC CB-14, MAN 324 TYPE SNF, MB-APPROVAL 325.3 Recommendations: AFNOR NFR 15-601 TYPE I, AS/NZS 2108:2004 TYPE A, ASTM D 4985, ADE (ATLANTIS DIESEL ENGINES), BAIC GROUP FOTON Q-FPT 2313005-2013, CATERPILLAR MAK A4.05.09.01, CHRYSLER MS 12106, CNH MAT 3624, CUMMINS (ISBe engines at DAF and Leyland), CUMMINS CES 14603, CES 14439, DETROIT DIESEL 93K217, FIAT 9.55523, GM GMW 3420 (6277M)/GME L 1301, HYUNDAI MS 591-08, JASO M325, JIS K2234, JOHN DEERE JDM H5, KOMATSU AF-NAC (07.892 (2009)), LIEBHERR MD 1-36-130, MACK 014 GS 17009, MAZDA MEZ MN 121 D, PSA B 71 5110, RENAULT 41-01-001/-S Type D, SAAB B 040 1065, SAE J1034, SKODA 61-0-0257, TOYOTA TSK 2601G-8A, VW TL 774-D/F (G12+ / different colour), VOLVO COOLANT VCS (STD 418-0001)			600763015	1X205L	61,42	600885458	1X20L	67,26	600755683	70,19	600755669	20X1L	76,04
MAINTAIN FRICOFIN LL -35	Premium Performance bruksklar kjølevæske basert på monoetylglykol med OAT (Organic Additive Technology), basert på en avansert korrosjonsinhibitor som ikke forbrukes. Gir frostbeskyttelse ned til -35°C. Inneholder ikke nitrit, amin, fosfat eller silikater. Farget oransje. Specifications: ASTM D 3306 TYPE III, ASTM D 6210 TYPE III-FF, BS 6580:2010 Approvals: - Recommendations: ASTM D 4985, CATERPILLAR MAK A4.05.09.01, CAT / MWM TR 0199-99-2091, CHRYSLER MS 12106, CNH MAT 3624, CUMMINS CES 14603, CES 14439, DAF 74002, DETROIT DIESEL 93K217, DEUTZ DQC CB-14, FIAT 9.55523, FORD WSS-M97-B44-D2, GM GMW 3420 (6277M), HYUNDAI MS 591-08, JAGUAR LAND ROVER STJLR.651.5003, JOHN DEERE JDM H5, KOMATSU AF-NAC (ready mix) (07.892 (2009)), LIEBHERR MD 1-36-130, MACK 014 GS 17009, MAN 324 TYPE SNF, MAZDA MEZ MN 121 D, MB 326.3, PSA B 71 5110, RENAULT 41-01-001/-S Type D, SAAB B 040 1065, SAE J1034, SKODA 61-0-0257, TOYOTA TSK 2601G-8A, VAUXHALL GME L1301, VOLVO COOLANT VCS (STD 418-0001), VW TL 774-D/F (G12+ / different colour)						601369162	B 1X20L	54,25					
MAINTAIN FRICOFIN LL PG	Premium Performance kjølevæske basert på propylenglykol med OAT (Organic Additive Technology), basert på en avansert korrosjonsinhibitor som ikke forbrukes. Inneholder ikke nitrit, amin, fosfat eller silikater. Specifications: ASTM D3306, BS 6580, KS M 2142, SAE J1034, UNE 26-361-88/1, ÖNORM V5123 Approvals: - Recommendations: -			601390944	B 1X205L	67,36	601390951	1X20L	73,77					
MAINTAIN FRICOFIN LL-YF	Premium Performance kjølevæske basert på monoetylglykol med OAT (Organic Additive Technology), basert på en korrosjonsinhibitor som ikke forbrukes. Spesielt utviklet for Volvo Construction Equipment, Volvo Trucks og Volvo Penta. Inneholder ikke nitrit, amin, fosfat eller silikater. Farget gul. Specifications: ASTM D 3306 TYPE I, ASTM D 6210 TYPE I-FF, BS 6580:2010, FORD WSS-M97-B44-D, JAGUAR LAND ROVER STJLR.651.5003 Approvals: CNH MAT 3624 Recommendations: AFNOR NFR 15-601 TYPE I, AS/NZS 2108:2004 TYPE A, ASTM D 4985, CHRYSLER MS 12106, CUMMINS (ISBe engines at DAF und Leyland), DAF 74002 (different colour), DETROIT DIESEL 93K217, DEUTZ DQC CB-14, FIAT 9.55523, GM 6277M, HYUNDAI MS 591-08, JASO M325, JIS K2234, KOMATSU AF-NAC (ready mix), LIEBHERR MD 1-36-130, MAN 324 TYPE SNF, CAT / MWM TR 0199-99-2091, PSA B 71 5110, RENAULT TYPE D, SAE J1034, TOYOTA TSK 2601G-8A, VW TL 774-D/F (G12+ / different colour), VOLVO COOLANT VCS (STD 418-0001)			601390968	B 1X205L	65,38	601390975	B 1X20L	71,60					
MAINTAIN FRICOFIN N	High Performance kjølevæske basert på monoetylglykol. Inneholder ikke nitrit, amin og fosfat. Blågrønn farge. Specifications: ASTM D4985, BS 6580, JIS K2234, KSM 2142, SAE J1034 Approvals: - Recommendations: JI CASE JIC-501, MAN 324 TYPE NF, MTU MTL 5048, VW TL-774 C (G11)	601390982	54,72	601391002	1X208L	57,45	601391019	1X20L	62,92					
MAINTAIN FRICOFIN S	High Performance kjølevæske basert på monoetylglykol. Inneholder ikke nitrit, amin eller fosfat. Farget lysegrønn. Specifications: ASTM D 3306 TYPE I, BS 6580:2010 Approvals: - Recommendations: -	600874742	37,74	600874759	1X205L	39,62	600659660	1X20L	43,40	600659585	45,28			
MAINTAIN FRICOFIN S-35				601391033	1X205L	25,75	601391057	B 1X20L	28,21					

KJEMI

		Cont. 1000 liter		Fat			Stor kanne			Liten kanne		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter
Glykol industri														
MONOETHYLENEGLYCOL	Ren konsentrert monoetylglykol. Ikke egnet som kjølevæske da den ikke inneholder rustinhibitor.	800277237	52,47	800277244	1X210L	55,09								
MONOPROPYLENEGLYCOL	Ren konsentrert monopropylenglykol. Ikke egnet som kjølevæske da den ikke inneholder rustinhibitor.			800277251	B 1X205L	56,93								
THERMFLUID MEG5	THERMFLUID MEG5 er en monoetylglykolbasert industriell glykol for varmeoverføring i sirkulasjonssystemer. THERMFLUID MEG5 inneholder utvalgte additiver og inhibitorer som hindrer korrosjon, skumdannelse og mikroorganismevekst. Konsentratet blandes med vann for å oppnå ønsket frysepunkt.	800278333	B 58,30	800277435	1X208L	61,22	800277442	1X25L	67,05					
THERMFLUID MEG5 50%	THERMFLUID MEG5 50% er en monoetylglykolbasert industriell glykol for varmeoverføring i sirkulasjonssystemer. THERMFLUID MEG5 50% inneholder utvalgte additiver og inhibitorer som hindrer korrosjon, skumdannelse og mikroorganismevekst.	800277428	B 43,73	800305619	B 1X208L	48,56								
THERMFLUID MPG5	THERMFLUID MPG5 er en monopropylenglykolbasert industriell glykol for varmeoverføring i sirkulasjonssystemer. På grunn av dets lave toksisitet er produktet spesielt egnet til bruk i næringsmiddelsektoren, eksempelvis meierier, bryggerier, kornproduksjon og slakterier. THERMFLUID MPG5 inneholder utvalgte additiver og inhibitorer som hindrer korrosjon, skumdannelse og mikroorganismevekst. Konsentratet blandes med vann for å oppnå ønsket frysepunkt.	800282293	70,67	800277459	1X208L	70,40	800278326	1X25L	77,10					
THERMFLUID MPG5 40%	THERMFLUID MPG5 40% er en monopropylenglykolbasert industriell glykol for varmeoverføring i sirkulasjonssystemer.	800278753	B 34,98											
Spylervæske														
WINDSHIELD LIQUID CONC.	WINDSHIELD LIQUID CONC. er en konsentrert vindusspylervæske spesielt utviklet for nordiske forhold. Produktet fjerner effektivt smuss uten å lage striper. WINDSHIELD LIQUID CONC. har minimal innvirkning på miljøet og er svanemerket som et miljøprodukt. Produktet fortynnes med vann i vindusspylervæskebeholderen for å oppnå ønsket frysepunkt.	800299901	23,32	800299918	1X205L	24,49	800299932	1X25L	26,82	800299949	27,98			
WINDSHIELD PREMIX -20 C	Ferdigblandet vindusspylervæske spesielt utviklet for nordiske forhold. Produktet fjerner effektivt smuss uten å lage striper. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0	800299956	13,99	800299970	1X205L	14,69				800299987	16,79			
Alkylatbensin														
ALKYLATE GASOLINE 2-STROKE	ALKYLATE GASOLINE 2-STROKE er en ferdigblandet alkylatbensin med helsyntetisk totaktsolje av premiumkvalitet. Produktet har de best mulige egenskaper ut fra et miljøsynspunkt, kombinert med fremragende teknisk yteevne i totaktsmotorer.	800276568	B 25,86	800270955	1X195L	27,15	800276575	1X25L	29,74	800276582	31,03			
ALKYLATE GASOLINE 4-STROKE	ALKYLATE GASOLINE 4-STROKE er en alkylatbensin for firetaktsmotorer med best mulige miljøegenskaper.			800276599	1X195L	25,38	800270962	1X25L	27,79	800276605	29,00			
Løsemiddel														
ACETONE	Et klart løsemiddel med et stort bruksområde.			800276520	1X208L	37,93								
ISOPROPANOL	Fargeløs, vannløselig væske med en rekke bruksområder.			800271259	1X208L	41,09	800277107	B 1X25L	45,01					
SOLVENT 40	SOLVENT 40 er et løsemiddel som egner seg for industriell rengjøring og avfetting.			800277381	B 1X208L	37,93								
SOLVENT 60	SOLVENT 60 er et løsemiddel som egner seg for industriell rengjøring og avfetting.			601132308	B 1X208L	39,45	601187933	B 1X20L	46,69					
SOLVENT 70	SOLVENT 70 er et løsemiddel som egner seg for industriell rengjøring og avfetting.			601187940	B 1X208L	34,93	601189425	B 1X20L	42,17					
TOLUENE	TOLUENE er et fargeløst aromatisk løsemiddel.			800277473	1X175 KG	41,09								
WHITE SPIRIT	WHITE SPIRIT er et av de mest brukte løsemidlene i industrielle prosesser og husholdninger.			800277558	B 1X200L	39,51								
XYLENE	Aromatisk løsemiddel med karakteristisk lukt.			800277688	1X208L	41,72								
Rens- og avfettingsmidler														
EXICLEAN ALKA BIO	Konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel for alle typer overflater og kan brukes sammen med alle typer rengjøringsutstyr.	800278067	B 34,05	800278173	1X200L	35,75	800278203	1X25L	39,15					
EXICLEAN ALKA BIO PREMIX	Ferdigblandet alkalisk rengjøringsmiddel for alle typer overflater og kan brukes sammen med alle typer rengjøringsutstyr.	800278227	17,41											
EXICLEAN ASPHALT BIO	Biologisk nedbrytbart, effektivt rensmiddel for asfaltleggemaskiner og annet anleggsutstyr.			800278104	B 1X208L	60,94								
EXICLEAN ASPHALT S	Slipp- og rengjøringsmiddel ved asfaltarbeid.	601190629	42,31	601127465	B 1X208L	43,52					601183744	BULK	38,69	
EXICLEAN ASPHALT W	Mineraloljebasert rengjøringsmiddel til effektiv fjerning av asfaltrester.			601190636	1X208L	57,06					601183751	BULK	52,23	
EXICLEAN ALKA EXTREME	Kraftig konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel som anbefales for de tyngste rengjøringsoppgavene. Inneholder en kombinasjon av biologisk nedbrytbare tensider, lut og kompleksbindere som effektivt løser bl.a. protein samt vegetabilsk og animalsk fett på alle overflater som tåler sterkt alkaliske produkter. Egner seg godt for bruk i høytrykksspylere, men også for manuelle metoder. Produktet inneholder ikke parfyme, fosfat eller konserveringsmidler. Matter lakkerte og malte overflater. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0			800278197	B 1X200L	36,56	800278180	1X25L	40,04					
EXICLEAN ALKA FOAM	Konsentrert, sterkt alkalisk rengjøringsmiddel som gir et tett skum som fester seg svært godt på vertikale flater.						800278210	B 1X25L	42,27					

KJEMI

		Cont. 1000 liter		Fat			Stor kanne			Liten kanne		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter
EXICLEAN RUST BIO	Konsentrert rengjøringsmiddel til effektiv fjerning av korrosjon på aluminium, messing, kobber og stål.								800278159	1X25L	42,27			
EXIGREASE ALKALINE	Effektivt vannbasert alkalisk avfettingsmiddel med et svært bredt spekter av bruksområder. Produktet anbefales for rengjøring av alle typer kjøretøy, samt for campingvogner, hagemøbler, søppeldunker og utvendige trefasader, men også for generell rengjøring i baderom og kjøkken. Produktet er godt egnet for høytrykksmaskiner, men kan også påføres manuelt med spray, svamp eller fille. Ved riktig bruk er produktet skånsomt mot alle typer overflater. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0			800278135	1X200L	36,56			800278128	1X25L	40,04			
EXIGREASE LOW AROMATIC	Effektivt lavaromatisk avfettingsmiddel med emulgator beregnet for alle typer kraftig nedsmussede harde flater. Produktet anbefales for rengjøring av alle typer kjøretøy, motorer, motordeler, verktøy, smøregreaver og verkstedsgulv. Brukes konsentrert og påføres ved pensling, dypping eller sprøyting ved lavt trykk. Produktet har et lavt aromainnhold og dermed åpenbare helse- og miljøfordeler sammenlignet med andre løsemiddelbaserte produkter. Produktet angriper ikke metall eller lakk. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0			800271273	1X200L	60,94			800260758	B 1X25L	66,74			
EXIGREASE MICRO	Svært effektivt avfettingsmiddel basert på mikroemulsjon som kombinerer egenskapene til en alkalisk såpe og et løsemiddelbasert avfettingsmiddel. Effektiv på kraftig nedsmussede flater. Anbefales for rengjøring av alle typer kjøretøy og egner seg godt for høytrykksmaskiner. Produktet angriper ikke metaller, lakk eller gummi. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0			800278111	B 1X200L	65,00			800278098	1X25L	71,19			
EXIGREASE SOLVENT	Svært effektivt, løsemiddelbasert avfettingsmiddel med emulgator, beregnet for alle typer kraftig nedsmussede harde flater. Produktet anbefales for rengjøring av alle typer kjøretøy, motorer, motordeler, verktøy, smøregreaver og verkstedsgulv. Brukes konsentrert og påføres ved pensling, dypping eller sprøyting ved lavt trykk. Produktet angriper ikke metall eller lakk. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0			800278142	1X200L	54,84			800278074	1X25L	52,23			
AdBlue														
ADBLUE	Urealøsning for SCR (Selective Catalytic Reduction)-katalysatorer. AdBlue, i kombinasjon med SCR, reduserer nitrogenoksider og en stor del av partiklene i dieselavgasser, samtidig som drivstofforbruket reduseres. Specifications: DIN 70070, ISO 22241 Approvals: 0 Recommendations: 0			800270948	1X208L	8,01			800261403	1X10L	11,69			
ADBLUE DIP TUBE IBC	ADBLUE er en 32,5 % ureaoppløsning med svært stor renhet, utviklet for bruk i kjøretøy med SCR-teknologi (Selective Catalytic Reduction). Med dip tube, uten tappekran.	800270832	7,68											
ADBLUE STAND IBC	Ureaoppløsning for SCR-systemer. ADBLUE er spesielt utviklet for lastebiler, busser, terrenggående kjøretøy og andre tungt belastede kjøretøy med SCR-teknologi (Selective Catalytic Reduction). ADBLUE, i kombinasjon med SCR, reduserer nitrogenoksider og en stor del av partiklene i dieselavgasser, samtidig som drivstofforbruket forbedres. Med tappekran.	800276537	6,68											
Andre kjemiprodukter														
NATRIUMHYPOKLORIT	Brukes i hovedsak til å desinfisere vann.								800278289	1X30KG	21,52			



STANDARDBETINGELSER FOR BEDRIFTSKUNDER

Våre salgs- og leveringsbetingelser gjelder for all handel mellom FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS og Kjøper, heretter kalt FUCHS og KJØPER, med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig mellom partene før levering.

1. Force Majeure

FUCHS har ikke ansvar for forsinkelse som følge av hendelser som ligger utenfor FUCHS' kontroll (force majeure-hendelse) slik som brann, eksplosjon, skade på tankanlegg, raffineristans, streik og enhver annen force majeure-hendelse som påvirker planlagt leveringsmåte. Inntre force majeure, har FUCHS rett til å annullere ordren, eller, så lenge hindringen gjør seg gjeldende, å utsette levering og/eller redusere leveranser ved forholdsmessig fordeling av tilgjengelige produkter på flere avtagere. Dersom forsinkelsen skyldes en hindring som ikke er en force majeure-hendelse, er FUCHS' ansvar begrenset til KJØPERENS direkte tap

2. Ansvar

KJØPEREN er ansvarlig for at det på tidspunktet for leveransen er plass til mengden KJØPEREN har bestilt. Skade som kan oppstå på KJØPERENS eller tredjeparts eiendom som følge av fraværet av tilstrekkelig plass på leveringstidspunktet, erstattes helt av KJØPEREN som også erstatter FUCHS' ekstra kostnader og skade på grunn av at levering av hele mengden ikke kunne skje. Ved avvik med leverte varer er FUCHS sitt ansvar begrenset til leveranse av feilfri vare. KJØPEREN kan ikke gjennomføre andre sanksjoner og kan ikke kreve erstatning. KJØPEREN er ansvarlig for at de kjøpte varene brukes til de formål produktet er ment å brukes til.

3. Produktkvalitet

Produktene skal møte spesifikasjonskravene i FUCHS sitt produkt-datablad, samt tilfredsstille de krav som er fastsatt av Myndighetene. Produktdatablad fås ved henvendelse til FUCHS eller kan lastes ned via selskapets hjemmeside.

FUCHS kan imidlertid levere modifiserte produkter dersom modifikasjonene fremgår av fotnoter eller vedlegg til spesifikasjonene. Utover dette gir FUCHS ingen garantier med hensyn til kvalitet, omsettelighet eller bruk av produktet. KJØPEREN er ansvarlig for salg, videresalg eller bruk av produktet kjøpt fra FUCHS dersom det er solgt, videresolgt eller brukt direkte eller i kombinasjon med andre produkter og/eller tilsetninger eller andre prosesser.

4. Leveringsbetingelser

Alle leveranser leveres fraktfritt til KJØPERS leveringsadresse i Norge. Ved kjøp under kr 4000 eks avgifter pr ordre påløper et småordretilegg på kr 300 eks mva.

Leveringstid

Normal leveringstid er inntil tre virkedager fra ordregistrering for stykkgoods og inntil 10 virkedager for bulkleveranser dersom ikke annet er avtalt. Det kan imidlertid være geografiske forskjel-

ler, og tidsangivelsen er ikke å betrakte som en garantert leveringstid. Hasteleveranser avtales i de enkelte tilfeller, og merkostnader belastes etter FUCHS' til enhver tid gjeldende satser.

Retur av tom emballasje

FUCHS tar ikke imot retur av brukt emballasje, men henviser til miljøgodkjente mottakere av slik type avfall. For IBC- containere kan kunden benytte informasjon oppgitt på emballasjen og kontakte Schütz for nærmere avtale om henting.

Leveranse

KJØPER er selv ansvarlig for å kontrollere mottatt gods opp mot pakkseddel, og at godset er uskadet ved mottak.

Skadet gods

Dersom mottatt gods er skadet, skal KJØPER alltid gjøre et notat på dette på transportørens håndscanner og/eller fraktbrev. Deretter er KJØPER selv ansvarlig for å kontakte FUCHS for eventuell erstatning og retur av skadet gods innen fem virkedager. FUCHS kundeservice vil arrangere eventuell retur. KJØPER skal aldri nekte mottak eller sende godset tilbake i egen regi.

Plukkfeil

Om det ved mottak blir oppdaget avvik mellom faktisk ordre og pakkseddel, eller avvik mellom pakkseddel og mottatt gods, skal godset allikevel tas imot. Kontakt deretter FUCHS kundeservice for videre oppfølging, korrigerings, retur og tilsending av nytt gods innen fem virkedager etter mottak.

Ansvarsfrihet og skadesløsholdelse

Ved bulkleveranser svarer ikke FUCHS for skader som følger av at det er bestilt mer produkt enn det er plass til på KJØPERENS lagringstank. Det samme gjelder skade eller ulempe som måtte følge av at KJØPERENS anviser inn pumping på feil tank. Hvis tankene ikke lenger er i bruk, plikter KJØPEREN å plombere påfyllingspunktet. KJØPEREN er likeledes ansvarlig for at påfyllingsstedet er i forskriftsmessig stand og er merket med riktig produktnavn.

Dersom leveringsforholdene ikke tilfredsstiller myndighetskrav, eller utgjør fare for liv, helse eller ytre miljø, forbeholder FUCHS seg retten til å avbryte eller ikke utføre levering.

Ansvar for mangler

Ved krav relatert til kvalitetsmangler skal prøvetaking og testing avtales mellom KJØPEREN og FUCHS. Dersom partene ikke blir enige om tid, sted og metode, eller dersom KJØPEREN ikke ønsker å ta prøve, skal FUCHS' opplysninger om produktkvalitet legges til grunn.

Kostnader knyttet til analyser av prøvetakingen skal dekkes av den part som testresultatet er i disfavør av.

FUCHS har rett til å foreta undersøkelser av produktet. Slike undersøkelser kan utføres av FUCHS' egne representanter, eller en tredjepart utpekt av FUCHS.

FUCHS kan ikke stilles ansvarlig for kvalitetsmangler og skader forårsaket av mangler eller feil på KJØPERENS tank, eller som

skyldes sammenblanding med andre produkter, som KJØPEREN har foretatt eller latt andre foreta.

Ingen av partene er ansvarlig for den annen parts indirekte tap og/eller konsekvenstap.

Ansvar ved forurensning

KJØPEREN er ansvarlig for å sørge for at tanken til enhver tid er i forskriftsmessig stand og at det ikke oppstår lekkasjer eller annet som forårsaker skade eller forurensning. Dersom begge parter har skyld i forurensningen, skal de direkte kostnadene som pådras i forbindelse med forurensningen, fordeles partene imellom i henhold til deres respektive skyldgrad.

5. Betaling Og Fakturering

Fakturering skjer omgående etter leveranse og kjøpesummen forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato dersom ikke annet er avtalt skriftlig.

Etter forfall beregnes forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven. Videre vil det bli påført gebyr for eventuelle betalingspåminnelser og inkasso. Har betaling ikke funnet sted ved utløp av frist angitt i inkassovarsel, anses leveringsavtalen for vesentlig misligholdt, og hele FUCHS' krav oversendes til inkasso.

FUCHS har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen med renter og omkostninger er fullt ut betalt.

KJØPEREN er ansvarlig for å betale alle skatter og avgifter, som nå eller senere blir pålagt av statlige og kommunale myndigheter, i forbindelse med kjøp av produkter i henhold til denne avtalen.

KJØPEREN skal omgående underrette FUCHS hvis merverdiavgiften eller andre avgifter er utelatt eller beregnet feil i faktura.

6. Kredittbetingelser

FUCHS forbeholder seg retten til enhver tid i avtaleperioden å foreta kredittvurdering av KJØPEREN. Vurderingen av om KJØPEREN vil bli krevet å stille sikkerhet i kundeforholdet (garanti), skjer løpende og vurderes i henhold til FUCHS' til enhver tid gjeldende standardkrav og prosedyrer. FUCHS forbeholder seg retten til å kreve sikkerhet fra KJØPEREN i de tilfeller KJØPERENS kredittverdighet ikke lenger tilfredsstiller FUCHS' standardkrav. Dersom krav om sikkerhet ikke oppfylles, Forbeholder FUCHS seg retten til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning.

FUCHS forbeholder seg retten til å stanse alle leveranser umiddelbart ved for sen betaling eller overskridelse av godkjent kredittgrense.

7. Reklamasjon

Reklamasjoner skal meddeles til FUCHS skriftlig innen rimelig tid etter at mangelen er eller burde blitt oppdaget og senest åtte dager etter mottagelse av produktet. Dersom avviket fra spesifikasjonene først kan konstateres etter at leveransen er tatt i bruk, må reklamasjonen skje innen åtte dager fra den dag avviket burde vært oppdaget. KJØPEREN taper sin rett til reklamasjon

ved overskridelse av tidsfrist. Eventuelle mangelkrav fritar ikke KJØPEREN for å betale for produktet.

8. HMS

HMS – datablad distribueres og produseres i henhold til myndighetskrav. Datablader kan finnes og lastes ned på FUCHS sin hjemmeside.

9. Overdragelse

FUCHS forbeholder seg retten til å overføre rettigheter og forpliktelser gitt i tilbud eller kontrakt til tredjepart.

10. Tvist

Dersom det oppstår tvist mellom FUCHS og KJØPEREN om tolkninger eller rettsvirkninger, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger frem innen en(1) måned, kan enhver av partene gå til søksmål.

Avtalen er underlagt norsk rett, og med Oslo som rett verne-ting.

www.fuchs.com/no

Hovedkontor:

FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS
Karenslyst allè 8b
0278 Oslo
www.fuchs.com/no

Ordre og levering:

Tfn: 21 99 59 50
E-post: fse-post@fuchs.com
www.fuchs.com/no