

# Prisliste Smøremidler & Kjemi

fra 1 mars 2021





## Innhold

Kontaktinformasjon ordre	3	Kompressoroljer	58
Symboler og koder	4	Kjedeoljer	58
Analyser og tilbehør	5	Smørefett	60
Alfabetisk register	5	Spray	64
Autooljer	8	Øvrige produkter	66
Motoroljer, person- og lette lastbiler	10	<b>Marine motoroljer</b>	
Motorolje småmotorer	12	Marine girooljer	68
Motoroljer for tunge kjøretøy	14	Propellhylseoljer	68
Gassmotorolje	16	Prosessoljer	72
Auto transmisjonsolje	16	<b>Metallbearbeidingsvæsker</b>	
Auto hydraulikkoljer	24	Herdeoljer	74
Autooljer øvrige	28	Skjæreolje	74
Motor- og transmisjonsolje for landbruk	28	Skjærevæske vannbasert	76
<b>Silkolene</b>	32	Sagbandolje	80
<b>Sprayprodukter</b>	36	Trekkoljer	80
<b>Industrioljer</b>		Formoljer	80
Hydraulikkoljer industri	38	Korrosjonsbeskyttende olje	82
Kjedeoljer industri	42	Avfetting	82
Industri giroolje	42	<b>Fett og faste smøremidler</b>	
Sirkulasjonsoljer	48	Smørefett industri	84
Turbinoljer	48	Smørefett auto	88
Sylinderoljer	50	Smørefett special	88
Luftverktøyolje	50	<b>Kjemi</b>	
Kompressoroljer	52	Anti-Freeze	92
Vangeolje	54	Glykol industri	94
Varmeoverføringsoljer	54	Spylervæske	94
Spindelolje	54	Alkylatbensin	94
Transformatorolje	54	Løsemiddel	94
Diverse industrioljer	54	Rens-og avfettingsmidler	94
<b>Næringsmiddelgodkjente smøremidler</b>		Adblue	96
Hydraulikkoljer	56	Andre kjemiprodukter	96
Gearkaseolier	56		

Priser og betingelser i denne liste kan endres uten forutgående varsel. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

## Betingelser

### Generelt

Prisene er i kroner pr. liter, kg eller stykk om ikke annet er angitt. Alle priser inkluderer emballasje.

### Smøreoljeproduktene

Smøreoljeavgift pt. kr. 2,35 pr. liter er ikke inkludert i listepriene. Smørefett, metallbearbeiding og prosessoljer er ikke avgiftspliktige.

### Kjemiproduktene

Den til enhver tid gjeldende bensin- og CO<sub>2</sub>-avgift for Alkylatbensin 4T er ikke medregnet i listepriene (6,38 pr liter).

En til enhver tid oppdatert utgave av prislisten er tilgjengelig på våre nettsider [www.fuchs.com/no](http://www.fuchs.com/no)

Standardbetingelser – se siste side.

## Kontaktinformasjon Ordre

### Kundeservice/ordre

Vennligst kontakt vårt kundesenter for bestilling eller om du har spørsmål: [www.fuchs.com/no](http://www.fuchs.com/no), e-post: [fse-post@fuchs.com](mailto:fse-post@fuchs.com) eller telefon: 21 99 59 50.

Åpningstider 08.00 – 15.00

### Auto Regionselgere

Navn: Geir Morten Moløkken  
Region: Sør/Øst  
Telefon: +47 953 66 335  
E-post: [geir.moloekken@fuchs.com](mailto:geir.moloekken@fuchs.com)

Navn: Frank Eriksen  
Region: Midt/Nord  
Telefon: +47 906 67 777  
E-post: [frank.eriksen@fuchs.com](mailto:frank.eriksen@fuchs.com)

Navn: Stig Philip Kversøy  
Region: Vest  
Telefon: +47 416 19 628  
E-post: [stig.kversoey@fuchs.com](mailto:stig.kversoey@fuchs.com)

### Key Account Managers Ansvarlig Forhandlere

Navn: Thorsten Korsmo  
Region: Hele Norge  
Telefon: +47 917 12 730  
E-post: [thorsten.korsmo@fuchs.com](mailto:thorsten.korsmo@fuchs.com)

### Inside Sales

Navn: Fuat Karatepe  
Region: Hele Norge  
Telefon: +47 480 56 929  
E-post: [fuat.karatepe@fuchs.com](mailto:fuat.karatepe@fuchs.com)

### Industri Regionselgere

Navn: Eivind Kollerud  
Region: Øst / Nord / Oil & Gas  
Telefon: +47 918 53 964  
E-post: [eivind.kollerud@fuchs.com](mailto:eivind.kollerud@fuchs.com)

Navn: Lisbeth Vänge  
Region: Sør / Øst  
Telefon: +47 909 15 388  
E-post: [lisbet.vange@fuchs.com](mailto:lisbet.vange@fuchs.com)

Navn: Jørn Henjum  
Region: Vest / Marine  
Telefon: +47 915 13 000  
E-post: [jorn.henjum@fuchs.com](mailto:jorn.henjum@fuchs.com)

### Key Account Managers Oil & Gas Offshore Segment

Navn: Nils Terje Lange  
Region: Hele Norge  
Telefon: +47 905 25 626  
E-post: [nils.lange@fuchs.com](mailto:nils.lange@fuchs.com)

## Symboler & koder

Antall pakker pr. pall	
208 L fat	4 stk
25 L kanne	24 stk
20 L kanne	24/30 stk
10 L kanne	48 stk
10 L kanner AdBlue	60 stk
4 x 4 L kartong	36 stk
3 x 5 L kartong	36 stk
3 x 4 L kartong	36 stk
8 x 1,5 L kartong	36 stk
20 x 1 L kartong	24 stk
12 x 1 L kartong	40 stk
12x1 L TITAN-prod. kartong	54 stk
180 kg fett	4 stk
50 kg fett	6 stk
18 kg fett	16 stk
12 x 400 g kartong	84 stk

### Salgs- og leveringsbetingelser

Leveringsdager	Som leveringsdager regnes arbeidsdager.
Hasteliveranse	Ta kontakt med kundeservice for levering og pris.
Småordretilllegg	Ved kjøp under kr. 4000 eks. avgifter pr ordre påløper et småordretilllegg på kr. 300 eks. merverdiavgift.
Emballasje	Emballasjen er inkludert i prisen.

### Symboler i prislisen

*	Pris på forespørsel.
<b>B10</b>	Normal leveringstid er innen 10 virkedager
<b>B10+</b>	Normal leveringstid er mellom 10 til 30 virkedager
<b>B30+</b>	Normal leveringstid er mer enn 30 virkedager
**	Minimum ordrekvantitet på 4 fat

Transporttillegg	Post kode	NOK per kilo
	0-999	0,83
	1000-1999	0,86
	2000-2999	1,08
	3000-3999	1,01
	4000-4999	1,25
	5000-5999	1,36
	6000-6999	1,45
	7000-7999	1,42
	8000-8999	3,57
	9000-9999	3,83
Fraktkostnad fra lokalt lager		2,85

Paller og pallekarmer	NOK
Sjøpalle	90,00
Europapalle	90,00
Halvpalle	60,00
Pallekarm	50,00

Ekstra service ved levering	NOK
Melding	85,00

## Analyser og tilbehør

Product name	Bestillings-nr.	Pris NOK
Alert Oil Analysis MPC, 250 ml. 1 piece, inkl. analys	940054262	1560,00
Alert Oil Analysis, 100 ml. 1 piece, inkl. analys	940051957	710,00
Alert Oil Analysis 100 ml. 10 pieces, inkl. analys	940051940	6350,00
Alert Oil Analysis 100 ml. 20 pieces, inkl. analys	940052305	11400,00
Alert Oil Turbine test 1 piece, inkl. analys	940057225	5350,00
Sampling pump	940051964	260,00
Tube 10 meters	940052282	312,00
Advanced sample bottle 250 ml.	940051971	89,00
Advanced sample bottle 500 ml.	940051995	99,00
Advanced sample bottle 1000 ml.	940052008	139,00
Technical support		1 200/h
Plant Survey		*
Customer training		*

## Alfabetisk register

ACETONE	94	CASSIDA CHAIN OIL LT	58	CASSIDA FLUID HF 68	56
ADBLUE	96	CASSIDA CHAIN OIL LT SPRAY	64	CASSIDA FLUID HFS 46	56
ADBLUE DIP TUBE IBC	96	CASSIDA CHAIN OIL XTE	60	CASSIDA FLUID HFS 68	56
ADBLUE STAND IBC	96	CASSIDA FLUID CP	66	CASSIDA FLUID VP 100	66
AGRIFARM MOT SAE 10W-40	28	CASSIDA FLUID CP SPRAY	64	CASSIDA FLUID VP 68	66
AGRIFARM MOT SAE 15W-40	28	CASSIDA FLUID CR 100	58	CASSIDA FLUID WG 220	58
AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40	28	CASSIDA FLUID CR 46	58	CASSIDA FLUID WG 460	58
AGRIFARM STOU MC SAE 10W-30	30	CASSIDA FLUID CR 68	58	CASSIDA FLUID WG 680	58
AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40	30	CASSIDA FLUID DC 32	66	CASSIDA FM FLUSHING FLUID 32	66
AGRIFARM UTTO MP	30	CASSIDA FLUID DCE 15 SPRAY	64	CASSIDA FM GREASE DC 2	62
AGRIFARM UTTO VT	30	CASSIDA FLUID FL 5	66	CASSIDA FM GREASE DC SPRAY	66
ALEXOL STABOX	84	CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY	64	CASSIDA FM GREASE HD 1.5	62
ANTICORIT BW 366	82	CASSIDA FLUID GL 150	56	CASSIDA FM GREASE HD 2	62
ANTICORIT DFW 9301	82	CASSIDA FLUID GL 220	56	CASSIDA FM HEAT TRANSFER FLUID 32	66
ANTICORIT VCI UNI O 40	82	CASSIDA FLUID GL 320	56	CASSIDA FM HYDRAULIC OIL 32	56
ANTIFOAM 46 W	78	CASSIDA FLUID GL 460	58	CASSIDA FM HYDRAULIC OIL 46	56
ANTIFOAM LC 30 W	78	CASSIDA FLUID GL 680	58	CASSIDA FM HYDRAULIC OIL 68	56
ANTIFOAM WS 1	80	CASSIDA FLUID GLE 150	58	CASSIDA FM SUGAR DISSOLVING FLUID	66
CASSIDA CHAIN OIL 150	58	CASSIDA FLUID GLE 220	58	CASSIDA GREASE CLEAR 2	64
CASSIDA CHAIN OIL 1500	58	CASSIDA FLUID HF 100	56	CASSIDA GREASE EPS 00	60
CASSIDA CHAIN OIL 1500 SPRAY	64	CASSIDA FLUID HF 15	56	CASSIDA GREASE EPS 1	60
CASSIDA CHAIN OIL 320 SPRAY	64	CASSIDA FLUID HF 32	56	CASSIDA GREASE EPS 2	60
CASSIDA CHAIN OIL 5000 SPRAY	64	CASSIDA FLUID HF 46	56	CASSIDA GREASE FC 2	60

Product name	Bestillings-nr.	Pris NOK
Waste Oil Collection		*
Oil Safe 101003, 3L can	940052039	225,00
Oil Safe 101005, 5L can	940052022	245,00
Oil Safe 101010, 10L can	940052015	330,00
Oil Safe 100501, stumpy lid	940052046	515,00
Oil Safe 102021, stumpy hose ext	940052053	203,00
Oil Safe 100301, stretch lid	940052060	452,00
Oil Safe 102020, stretch hose ext	940052077	192,00
Oil Safe 100101, storage lid	940052084	208,00
Pump for drum	940052138	255,00
Spout, flexi-hose DIN 61	940052091	47,00
Airflow tap 50 mm, til blå kanne	940052824	57,00
Grease pump "Hugo"	940052183	94,00
Grease pump spout	940052190	26,00
HD-Grease gun Cassida	800181718	425,00

CASSIDA GREASE GTS 2	60	ECOCOOL BOOSTER L1	78	GLEITMO 160 NEU	90
CASSIDA GREASE GTS SPRAY	64	ECOCOOL CLEAN 1	78	GLEITMO 585 K	90
CASSIDA GREASE GTX 2	60	ECOCOOL E32	76	GLEITMO 805	90
CASSIDA GREASE HDS 00	60	ECOCOOL EAL	76	GLEITMO WSP 5040	90
CASSIDA GREASE HDS 2	60	ECOCOOL EAL BFF	78	GLIDEWAY 150	54
CASSIDA GREASE HTS 2	60	ECOCOOL FE 40	78	GLIDEWAY 220	54
CASSIDA GREASE LTS 1	60	ECOCOOL G25	78	GLIDEWAY 32	54
CASSIDA GREASE MD 2	62	ECOCOOL G40	78	GLIDEWAY 68	54
CASSIDA GREASE P 1	62	ECOCOOL GRINDSTAR VBF	78	GREASEWAY BIO LIX ULTRA 400	84
CASSIDA GREASE RLS 0	62	ECOCOOL HD 25	78	HYDRAULIC LIFT OIL 46	38
CASSIDA GREASE RLS 00	62	ECOCOOL NORDIC 10	78	HYDRAULIC OIL 131	24
CASSIDA GREASE RLS 000	62	ECOCOOL PH-BOOSTER 1	78	HYDRAULIC OIL 131 HP	24
CASSIDA GREASE RLS 1	62	ECOCOOL PH-BOOSTER 2	78	HYDRAULIC OIL RP 22	38
CASSIDA GREASE RLS 2	62	ECOCOOL PH-BUFFER 9	78	HYDRAULIC OIL RP 68	38
CASSIDA PASTE AP	62	ECOCOOL R-VHCM	78	HYDRAWAY BIO SE 22	24
CASSIDA PTFE DRY SPRAY	64	ECOCOOL S	78	HYDRAWAY BIO SE 32	24
CASSIDA SILICONE FLUID	66	ECOCOOL S 20	78	HYDRAWAY BIO SE 32-68	24
CASSIDA SILICONE FLUID SPRAY	64	ECOCOOL S CO	78	HYDRAWAY BIO SE 46	26
CEPLATTYN 300	88	ECOCOOL S-FC N	74	HYDRAWAY BIO SE 68	26
CEPLATTYN 300 SPRAY	36	ECOCOOL S3	78	HYDRAWAY EE	38
CEPLATTYN BL	88	ECOCOOL S33	78	HYDRAWAY HFC 46 WS	38
CEPLATTYN ECO 300 PLUS	88	ECOCUT MIKRO PLUS 20	74	HYDRAWAY HMA 100	38
CEPLATTYN HT	42	EXICLEAN ALKA BIO	94	HYDRAWAY HMA 15	38
CEPLATTYN KG 10 HMF-1000	42	EXICLEAN ALKA BIO PREMIX	94	HYDRAWAY HMA 22	38
CHAIN SAW ULTRA	42	EXICLEAN ALKA EXTREME	94	HYDRAWAY HMA 32	38
CLEANWAY 1245	82	EXICLEAN ASPHALT BIO	94	HYDRAWAY HMA 46	38
CLEANWAY 132	82	EXICLEAN ASPHALT S	94	HYDRAWAY HMA 68	38
CLEANWAY ALK	82	EXICLEAN ASPHALT W	94	HYDRAWAY HVXA 100	26
CLEANWAY SF 1150	82	EXICLEAN RUST BIO	94	HYDRAWAY HVXA 15	26
COATWAY P12	82	EXIGREASE ALKALINE	96	HYDRAWAY HVXA 15 HP	26
COATWAY P12 VOC-0	82	EXIGREASE LOW AROMATIC	96	HYDRAWAY HVXA 15 LT	26
CONTRAM NBF 21	80	EXIGREASE MICRO	96	HYDRAWAY HVXA 22	26
CPI®-4100-100	52	EXIGREASE SOLVENT	96	HYDRAWAY HVXA 32	26
CUTWAY BIO 205	74	FORMWAY 10	80	HYDRAWAY HVXA 32 HP	38
CUTWAY BIO 250	74	FORMWAY 10 WHITE	80	HYDRAWAY HVXA 46	26
CUTWAY BIO 718	74	FORMWAY 22	80	HYDRAWAY HVXA 46 HP	38
CUTWAY BIO MQL	74	FORMWAY 3	80	HYDRAWAY HVXA 68	26
DRAWWAY EV 105	80	FORMWAY 5	80	HYDRAWAY SE 32 HP	26
DRAWWAY N 703 BIO	80	FORMWAY 5 SOLVENT	80	HYDRAWAY SE 46 HP	26
DRAWWAY N 730 BIO	80	FORMWAY 8 EMULSION	80	HYDRAWAY SE XLV	38
DRAWWAY N 815	80	FORMWAY BIO 5	80	HYDRAWAY WHITE 22	38
DRAWWAY N 850	80	FORMWAY HPX 11 BIO	80	HYDRAWAY WHITE 32	38
DRAWWAY WS 205	80	FUCHS CHAIN LUBE	36	HYDRAWAY WHITE 46	38
ECOCOOL B 0080 - MEN	76	GEARWAY PS 45 75W-90	18	HYDROTHERM 46 M RED	38
ECOCOOL BFF 25	76	GLEITMO 100	90	JACK UP GREASE BIO	84
ECOCOOL BIO 15	76	GLEITMO 155	90	LAGERMEISTER WHS 2002 SPRAY	36

LAGERMEISTER XXL	90	QUENCHWAY 125 B	74	RENOLIN COMPWAY 100	52
LOADWAY MARINE 100	68	QUENCHWAY 130	74	RENOLIN COMPWAY 46	52
LOADWAY MARINE 150	68	QUENCHWAY 175	74	RENOLIN COMPWAY 68	52
LOADWAY MARINE 220	68	QUENCHWAY 195	74	RENOLIN CYLWAY FZ 460	50
LOADWAY MARINE 68	68	QUENCHWAY 22	74	RENOLIN ETERNA 32	48
LOCOLUB ECO	90	QUENCHWAY 35B	74	RENOLIN ETERNA 46	50
MAINTAIN ALKYLATE GASOLINE 2-STR	94	QUENCHWAY BC	74	RENOLIN FLEXWAY P 220	72
MAINTAIN ALKYLATE GASOLINE 4-STR	94	RENISO C 170 E	52	RENOLIN FLEXWAY P 68	72
MAINTAIN DOT 5.1	28	RENISO C 55 E		RENOLIN FLEXWAY RP 110	72
MAINTAIN FRICOFIN	92	RENISO C 85 E	52	RENOLIN FLEXWAY RP 20	72
MAINTAIN FRICOFIN DP	92	RENISO FRIDGEWAY 68	52	RENOLIN FLEXWAY RP 30	72
MAINTAIN FRICOFIN HDD	92	RENISO PG 68	52	RENOLIN FLEXWAY RP 440	72
MAINTAIN FRICOFIN LL	92	RENISO S 68	52	RENOLIN HIGH GEAR SYNTH 320	44
MAINTAIN FRICOFIN LL 50	92	RENISO SP 100	52	RENOLIN LUBEWAY XA 150	48
MAINTAIN FRICOFIN LL PG	92	RENISO TRITON SE 170	52	RENOLIN LUBEWAY XA 220	48
MAINTAIN FRICOFIN LL-YF	92	RENISO TRITON SE 220	52	RENOLIN LUBEWAY XA 320	48
MAINTAIN FRICOFIN N	92	RENISO TRITON SE 55	52	RENOLIN LUBEWAY XA 460	48
MAINTAIN FRICOFIN S	92	RENISO TRITON SEZ 100	52	RENOLIN PA 150	48
MAINTAIN FRICOFIN S 50	92	RENISO TRITON SEZ 32	52	RENOLIN PA 220	48
MEISSELPASTE	90	RENISO TRITON SEZ 68	52	RENOLIN PG 150	44
METALFORM WS 31	80	RENISO ULTRACOOOL 68	52	RENOLIN PG 220	44
METALFORM WS CU 70	80	RENOCAL FN 745/94	88	RENOLIN PG 320	44
MONOETHYLENEGLYCOL	94	RENOFLUID TF 1500	42	RENOLIN PG 460	46
MONOPROPYLENEGLYCOL	94	RENOLIN B 10 VG 32	40	RENOLIN PG 68	46
MULTI DOPE YELLOW	84	RENOLIN B 15 VG 46	40	RENOLIN PG 680	46
NATRIUMHYPOKLORIT	96	RENOLIN B 20 VG 68	40	RENOLIN ROCKWAY EP 100	50
NYTRO 10XN	54	RENOLIN B 32 HVI	40	RENOLIN ROCKWAY EP 15	50
PENTOSIN FFL-10	24	RENOLIN B 46 HVI	40	RENOLIN ROCKWAY EP 32	50
PLANTO CHAIN SAW OIL LT BIO	42	RENOLIN B 5	40	RENOLIN ROCKWAY EP 46	50
PLANTO CHAINWAY BIO	42	RENOLIN B 68 HVI	40	RENOLIN ROCKWAY U	50
PLANTO HYTRAC PLUS	20	RENOLIN CH 500	50	RENOLIN SE 100	54
PLANTO MOT SAE 10W-40	14	RENOLIN CHAIN SAW OIL	42	RENOLIN TD 100	48
PLANTO WIREWAY BIO	54	RENOLIN CHAIN SAW OIL LT	42	RENOLIN THERM OIL 30	54
PLANTOFLUID SE 32-68	26	RENOLIN CHAINWAY	42	RENOLIN THERMWAY	54
PLANTOGEAR 100 HVI	68	RENOLIN CHAINWAY 220	42	RENOLIN THERMWAY X	54
PLANTOGEAR 150 HVI	68	RENOLIN CHAINWAY HT	42	RENOLIN UNISYN CLP 100 N	46
PLANTOGEL GREASEWAY BIO CAH 82	84	RENOLIN CLEAN	40	RENOLIN UNISYN CLP 1000 N	48
PLANTOGEL UNIWAY BIO LIX 62	84	RENOLIN CLP 100	44	RENOLIN UNISYN CLP 150 N	46
PLANTOHYD ES	40	RENOLIN CLP 150	44	RENOLIN UNISYN CLP 220 N	46
PLANTOHYD SE 22	26	RENOLIN CLP 220	44	RENOLIN UNISYN CLP 220 PA	48
PLANTOHYD SE 32	26	RENOLIN CLP 320	44	RENOLIN UNISYN CLP 32 NFR	46
PLANTOHYD SE 46	26	RENOLIN CLP 460	44	RENOLIN UNISYN CLP 320	46
PLANTOHYD SE 68	28	RENOLIN CLP 68	42	RENOLIN UNISYN CLP 320 N	46
PLANTOSYN SE 32 HP	28	RENOLIN CLP 680	44	RENOLIN UNISYN CLP 320 PA	48
PLANTOSYN SE 46 HP	28	RENOLIN CLPF 1500 SUPER	44	RENOLIN UNISYN CLP 46 NFR	46
PLANTOSYN SE XLV	40	RENOLIN CLPF 220 SUPER	44	RENOLIN UNISYN CLP 460 N	46

RENOLIN UNISYN CLP 68 N	46	RENOLIT NOVAWAY PS	86	SILKOLENE FOAM FILTER CLEANER	32
RENOLIN UNISYN CLP 680 N	48	RENOLIT NOVAWAY S	86	SILKOLENE FOAM FILTER OIL	32
RENOLIN UNISYN OL 32	54	RENOLIT NOVAWAY SMB	86	SILKOLENE GEAR OIL LIGHT	32
RENOLIN UNISYN OL 46	54	RENOLIT SF 7-041	86	SILKOLENE PRO 4 10W-50 XP	32
RENOLIN UNISYN OL 68	54	RENOLIT SI 410 M	90	SILKOLENE PRO PREP SPRAY	32
RENOLIN VACUWAY PA	48	RENOLIT SI 511 M	90	SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLUID	32
RENOLIN VOLTWAY N8X	54	RENOLIT UNILOAD	36	SILKOLENE PRO RG2	32
RENOLIN ZAF 10 DT	40	RENOLIT UNITEMP 2	86	SILKOLENE QUAD ATV 5W-40	34
RENOLIN ZAF 100 MC N	40	RENOLIT UNIWAY LI 61	88	SILKOLENE RSF 5	32
RENOLIN ZAF 32 MC	40	RENOLIT UNIWAY LI 62	88	SILKOLENE SNOW COMP 2	34
RENOLIN ZAF 32 XHV	28	RENOLIT UNIWAY LIX 22 PA	88	SILKOLENE TITANIUM DRY LUBE	34
RENOLIN ZAF 46 MC	40	RENOLIT UNIWAY LIX 42	88	SILKOLENE V-TWIN 20W-50	34
RENOLIN ZAF 68 MC	40	RENOLIT UNIWAY LIX 42 PA	88	SOLVENT 60	94
RENOLIN ZAF D 22 HT	42	RENOLIT UNIWAY LIX 62	88	SOLVENT 70	94
RENOLIN ZAF D 32 HT	42	RENOLIT UNIWAY LIX 62 PA	88	SPARKWAY 70	74
RENOLIN ZAF D 46 HT	42	RENOLIT UNIWAY LIX 625	88	SPINWAY XA 10	54
RENOLIT 5-WHEEL GREASE	88	RENOLIT UNIWAY LIX 815 PA HP	88	SPINWAY XA 2	54
RENOLIT CA-LZ SPRAY	36	RIVOLTA A.C.S. 3 SPRAY	36	SPINWAY XA 5	54
RENOLIT CHASSIS GREASE	88	RIVOLTA B.F.C. SPRAY	36	STABYL EOS E 2	90
RENOLIT CHASSIS GREASE SOFT	88	RIVOLTA B.W.R. 180	82	STABYL TA	90
RENOLIT CHASSIS GREASE WINTER	88	RIVOLTA F.L.G. GT-2	90	STERNWAY 220	70
RENOLIT CX-HT 2	84	RIVOLTA K.S.P. 305 SPRAY	36	STERNWAY 460	70
RENOLIT DURAPLEX EP 3	84	RIVOLTA K.S.P. 312 SPRAY	36	STERNWAY BIO 100	70
RENOLIT EPLITH 00	84	RIVOLTA M.T.X. 60 FORTE SPRAY S	36	STRATUS 108 HC	74
RENOLIT GREASEWAY CAH 92	84	RIVOLTA N.B.A. 75	56	STRATUS 122	74
RENOLIT GREASEWAY CASX 815 HP	84	RIVOLTA S.B.C. SPRAY	36	STRATUS 204 WHITE	74
RENOLIT GREASEWAY ELECTRIC	84	RIVOLTA S.K.D. 16 N SPRAY	36	STRATUS 205 HC	74
RENOLIT GREASEWAY HT 2	84	RIVOLTA S.K.D. 170 SPRAY	36	STRATUS 208 HC	74
RENOLIT GREASEWAY LICA 80	84	RIVOLTA S.K.D. 2000 SPRAY	36	STRATUS 222 HC	74
RENOLIT GREASEWAY LICA 91	84	RIVOLTA S.K.D. 240 SPRAY	36	STRATUS 405 WHITE	74
RENOLIT GREASEWAY LICA 92	84	RIVOLTA S.K.D. 4002	90	STRATUS 408 HC	76
RENOLIT GREASEWAY LICAX 90	84	RIVOLTA S.K.D. 6002	90	STRATUS 416 HC	76
RENOLIT GREASEWAY LIX 30 W	84	RIVOLTA S.K.S. 48 SPRAY	36	STRATUS 440B	76
RENOLIT GREASEWAY LIX 400	86	RIVOLTA S.L.X. TOP SPRAY	36	STRATUS 446	76
RENOLIT GREASEWAY LIX 405	86	RIVOLTA T.F.L. 10 SPRAY	36	STRATUS 530	76
RENOLIT GREASEWAY LIX 81	86	RIVOLTA T.R.S. Plus Spray S	36	STRATUS 600 BOOSTER	76
RENOLIT GREASEWAY LIX 81 P	86	RIVOLTA W.A.P. SPRAY	36	STRATUS 612 HC	76
RENOLIT GREASEWAY LIX 815 HP	86	RIVOLTAB.W.K.	64	STRATUS 616 HC	76
RENOLIT GREASEWAY LIX 82	86	SAWBAND FLUID BIO	80	STRATUS 622 HC	76
RENOLIT H 443 HD 88	86	SAWBAND FLUID HSL	80	STRATUS 708 HC	76
RENOLIT HLT 2	86	SAWBAND FLUID XHL	80	STRATUS 710	76
RENOLIT LX-OTP 2	86	SAWINGWAY BIO V	80	STRATUS 720	76
RENOLIT MOLYWAY LI 732	86	SILKOLENE ALL-IN-ONE SPRAY	32	STRATUS 810 HC	76
RENOLIT MOLYWAY LI 752	86	SILKOLENE BRAKE & CHAIN CLEANER	32	STRATUS 815 HC	76
RENOLIT MOLYWAY LICA 932	86	SILKOLENE CHAIN LUBE SPRAY	32	STRATUS 825 HC	76
RENOLIT MOLYWAY LICAX ARCTIC	86	SILKOLENE COMP 4 10W-40 XP	32	STRATUS EP BOOSTER	76

SUPERLA® 20	72	TITAN FORMULA SAE 20W-50	10	TITAN SUPERSYN D1 SAE 5W-30	12
SUPERLA® 240	72	TITAN GANYMET PRO RR	16	TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20	12
SUPERLA® 40	72	TITAN GANYMET ULTRA LA	16	TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30	12
SUPERLA® 90	72	TITAN GARDEN 30	12	TITAN SUPERSYN F ECO-FE SAE 0W-30	12
THERMFLUID MEG 5	94	TITAN GEAR FD SAE 60	20	TITAN SUPERSYN FE SAE 0W-30	12
THERMFLUID MEG 5 50%	94	TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90	20	TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 5W-40	12
THERMFLUID MPG 5	94	TITAN GEAR MP SAE 80	18	TITAN SUPERSYN SAE 5W-50	12
THERMFLUID MPG 5 30% Spindle	94	TITAN GEARWAY LS S5 SAE 75W-90	18	TITAN SYN MC SAE 10W-40	12
THERMFLUID MPG 5 40%	94	TITAN GEARWAY LS WB	18	TITAN TRANSWAY WB	20
THERMISOL QZS 400 WB	74	TITAN GEARWAY LS5 SAE 80W-140	18	TITAN TRANSWAY WB LL PS	20
TITAN 2T ULTRA	12	TITAN GEARWAY LS5 SAE 80W-90	18	TITAN TRUCK PLUS SAE 10W-30	14
TITAN ATF 1	22	TITAN GEARWAY S5 SAE 75W-140	18	TITAN TRUCK PLUS SAE 10W-40	14
TITAN ATF 10	24	TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30	10	TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40	14
TITAN ATF 3000	24	TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30	10	TITAN UNIVERSAL HD SAE 10W	16
TITAN ATF 33	24	TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 XTL	10	TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40	14
TITAN ATF 3353	22	TITAN GT1 LL-12 FE SAE 0W-30 XTL	10	TITAN UNIVERSAL HD SAE 30	16
TITAN ATF 4000	22	TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20	10	TITAN UNIVERSAL HD SAE 30 MTU	16
TITAN ATF 4134	22	TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30	10	TITAN UNIVERSAL HD SAE 40	16
TITAN ATF 4400	22	TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30	10	TITAN UTTO PRO	20
TITAN ATF 5500	22	TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30	10	TITAN UTTO TO-4 SAE 10W	20
TITAN ATF 6006	22	TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 XTL	10	TITAN UTTO TO-4 SAE 30	20
TITAN ATF 6008	22	TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20 XTL	10	TITAN UTTO TO-4 SAE 50	20
TITAN ATF 6009	22	TITAN GT1 SAE 5W-40 XTL	10	TITAN UTTO ZF	20
TITAN ATF 6400	22	TITAN LHM+	28	TOLUENE	94
TITAN ATF 7134 FE	20	TITAN MARIN GEAR SAE 80W-90	68	TRAMLUB F 234 MOD 2	90
TITAN CARGO LD3 SAE 10W-40	14	TITAN MARINE FC-W SAE 10W-30	12	TURBWAY 100	50
TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40 XTL	14	TITAN MARINE TC-W3	12	TURBWAY 32	50
TITAN CARGO MAXX SAE 5W-30 XTL	14	TITAN MARWAY 1030 SAE 30	68	TURBWAY 46	50
TITAN CARGO PRO GAS SAE 15W-40	14	TITAN MARWAY 1040 SAE 40	68	TURBWAY 68	50
TITAN CARGO SAE 10W-30	14	TITAN MARWAY 1530 SAE 30	68	TURBWAY SE	50
TITAN CARGO SAE 15W-40	14	TITAN MARWAY 1540 SAE 40	68	TURBWAY SE GT	50
TITAN CARGO SL SAE 5W-30	14	TITAN MARWAY 2530 SAE 30	68	TURBWAY SE LV	50
TITAN CHF 115	28	TITAN MARWAY DD SAE 40	68	WHITE SPIRIT	94
TITAN CHF 202	28	TITAN PSF	28	WHITE VASELINE	88
TITAN CVTF FLEX	24	TITAN RACE HP SAE 25W-50	12	WHITEWAY 15	72
TITAN CYTRAC FE SYNTH SAE 75W-85	18	TITAN RACE PRO S SAE 10W-60	10	WINDSHIELD LIQUID CONC.	94
TITAN CYTRAC MAT SAE 75W-80	20	TITAN RAILGEN 13 SAE 40	16	WINDSHIELD PREMIX -20 C	94
TITAN CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-90	18	TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W	16	XYLENE	94
TITAN CYTRAC RR SAE 75W-90	18	TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80	16	ZF-ECOFLUID A LIFE	24
TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90	18	TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 XTL	16		
TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80	18	TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-140	16		
TITAN FFL-2	24	TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90	16		
TITAN FFL-3	24	TITAN SINTOPOID SAE 75W-90	16		
TITAN FFL-4	24	TITAN SUPERGEAR 97305 SAE 80W-90	18		
TITAN FFL-52529 XTL	24	TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140	18		
TITAN FFL-RACING	24	TITAN SUPERSYN D1 SAE 0W-20	12		



# Autooljer

Produkt navn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205 liter		Kanne 20 liter		Bestillingsnr	Kanne Emballasje	Pris/liter	Flaske		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter				Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
<b>Motorolje personbiler</b>															
TITAN FORMULA SAE 20W-50	High Performance motorolje spesielt egnet for luft- og vann-avkjølte motorer i eldre kjøretøy. Mindre egnet for moderne motorer eller start ved lave temperaturer. Specifications: API SL Approvals: – Recommendations: –							601203725 B10	100,15	601203718 B10	4X4L	108,31			
TITAN GT1 LL-12 FE SAE 0W-30 XTL	Premium Performance motorolje. Spesialutviklet for de nyeste BMW bensin- og dieselmotorene med eksosrensing. Førsteklasses kaldstartegenskaper, lavt oljeforbruk og enestående ytelsesreserver. Specifications: ACEA C2 Approvals: BMW LONGLIFE-12 FE Recommendations: JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007					601100727	236,19						601426476	12X1L	257,97
TITAN GT1 SAE 5W-40 XTL	Premium Performance motorolje med gode drivstoffbesparende egenskaper. Til moderne personbiler og varebiler med eller uten utvidede serviceintervaller. Spesialutviklet for biler med eksosrensing og turbolader. Specifications: ACEA C3, API SN/SM, FORD WSS-M2C917-A Approvals: MB-APPROVAL 229.31, PORSCHE A40, RENAULT RN0700/RN0710, VW 505 00/505 01 Recommendations: API CF, FIAT 9.55535-GH2, FIAT 9.55535-S2, FIAT 9.55535-T2	600756772 B10	144,21			600756741	149,66	600756697 B10	157,83	600756277	4X4L	165,99	600756291 B10	12X1L	171,44
TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 XTL	Premium Performance motorolje med ny XTL-teknologi i banebrytende viskositetsklasse. Spesiellaget for tungt belastede, mindre motorer med høy effekt, for ekstrem drivstofføkonomi og reduserte CO2-utslipp. Førsteklasses kaldstartegenskaper, svært rask oljesirkulasjon og enestående ytelsesreserver. Specifications: ACEA C5, API SP RC, ILSAC GF-6A Approvals: BMW LONGLIFE-17 FE+, JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006, MB-APPROVAL 229.71, MB-APPROVAL 229.72, OV 040 1547 Recommendations: CHRYSLER MS-12145, FIAT 9.55535-GSX, FORD WSS-M2C947-A, FORD WSS-M2C947-B1, FORD WSS-M2C962-A1, VOLVO VCC RBS0-2AE					601446580	240,51						601446481	12X1L	262,29
TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30	Premium Performance ekstremt drivstoffbesparende motorolje med optimale kaldstartegenskaper og enestående ytelsesreserver. Til moderne personbiler og varebiler med eller uten utvidede serviceintervaller. Spesialutviklet for biler fra BMW, VW og Mercedes Benz med eksosrensing og turbolader. Specifications: ACEA C2/C3, API SN Approvals: BMW LONGLIFE-04, MB-APPROVAL 229.31, MB-APPROVAL 229.51, MB-APPROVAL 229.52, VW 505 00/505 01 Recommendations: CHRYSLER MS-11106, FIAT 9.55535-S1 / -S3, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, IVECO 18-1811 CLASSE SC1	601407864 B10	158,63			601406898	164,08	601406850 B10	172,25	601409028	4X4L	180,41	601406928 B10	12X1L	185,86
TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30	Premium Performance motorolje med ekstremt gode drivstoffbesparende egenskaper til moderne person- og varebiler. Spesielt utviklet for Renault og Mercedes Benz-motorer med eksosrensing og turbolader. Specifications: ACEA C3/C4 Approvals: MB-APPROVAL 226.51, MB-APPROVAL 229.51, RENAULT RN0720 Recommendations: FIAT 9.55535-S4					601424274 B10	164,08	601424236 B10	172,25	601438349 B10	4X4L	180,41	601424380 B10	12X1L	185,86
TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20	Premium Performance motorolje med banebrytende viskositetsklasse. Spesielt designet for nyere VW, for ekstrem drivstofføkonomi og reduserte CO2-utslipp. Førsteklasses kaldstartegenskaper, svært rask oljesirkulasjon og enestående ytelsesreserver. Specifications: ACEA C5 Approvals: PORSCHE C20, VW 508 00/509 00 Recommendations: -					601407789	221,76						601411434	12X1L	243,54
TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30	Premium Performance motorolje med ekstreme drivstoffbesparende egenskaper til moderne person- og varebiler. Spesielt utviklet til biler fra PSA (Peugeot og Citroen) med eksosrensing og turbolader. Specifications: ACEA C2 Approvals: PSA B71 2290 Recommendations: -	601424755 B10	173,05			601424809 B10	178,50	601424908 B10	186,67				601425295 B10	12X1L	200,28
TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30	Premium Performance motorolje for moderne person- og varebiler. Produktet er spesielt utviklet for de seneste bensin- og dieselmotorene fra PSA (Peugeot og Citroen). Specifications: ACEA C2 Approvals: PSA B71 2312 Recommendations: CHRYSLER MS-13340, CHRYSLER MS.90047, FIAT 9.55535-DS1/GS1, IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV					601779916	214,55						601780035	12X1L	236,33
TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30	Premium Performance motorolje med ekstremt gode drivstoffbesparende egenskaper til moderne person- og varebiler. Spesielt utviklet for biler med eksosrensing og turbolader. Specifications: ACEA C1 Approvals: JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005 Recommendations: JASO DL-1, FORD WSS-M2C934-B					601425219	164,08						601425530 B10	12X1L	185,86
TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 XTL	Premium Performance ekstremt drivstoffbesparende motorolje. Til moderne personbiler og varebiler. Spesialutviklet for biler fra BMW, VW og Mercedes Benz med eksosrensing og turbolader. Specifications: ACEA C3, API SN Approvals: BMW LONGLIFE-04, MB-APPROVAL 229.51, PORSCHE C30, VW 504 00/507 00 Recommendations: CHRYSLER MS-11106, FIAT 9.55535-S3, MB 229.52	601226595 B10	187,47	601226571	191,56	601227042	192,92	601226380	201,09	601228346	4X4L	209,25	601228322 B10	12X1L	214,70
TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20 XTL	Premium Performance motorolje med ny XTL-teknologi i banebrytende viskositetsklasse. Spesielt designet for nyere VOLVO og gir ekstremt god drivstofføkonomi og dermed reduserte CO2-utslipp. Specifications: – Approvals: VOLVO VCC RBS0-2AE Recommendations: ACEA A1/B1					600990428	236,19						601411472	12X1L	257,97
TITAN RACE PRO S SAE 10W-60	High Performance motorolje basert på syntetiske estere. Produktet gir optimal motorbeskyttelse, økt levetid og driftssikkerhet. Egnert for bruk der høy temperatur og drivstoffinnblanding gjør at en trenger en tykkere olje. Specifications: API SL, SJ & SH Approvals: – Recommendations: BMW, Mercedes												600888046	10X1L	193,07

## Autooljer

Produkt navn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205 liter		Kanne 20 liter		Kanne Emballasje	Pris/liter	Flaske			
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter			Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	
TITAN SUPERSYN SAE 5W-50	Ultra High Performance motorolje for personbiler. Gir optimale kaldstartsegenskaper og lavt oljeforbruk, samt god smørebeskyttelse og høyere oljetrykk. Specifications: – Approvals: – Recommendations: ACEA A3/B4, API SL/CF												601425721	12X1L	171,44
TITAN SUPERSYN D1 SAE 0W-20	Ultra High Performance motorolje med ekstremt gode drivstoffbesparende egenskaper. Spesielt utviklet for GM bensinmotorer som krever dexos1TM Gen 2 olje. Optimale kaldstart egenskaper, lavere oljeforbruk og minimerte avgassutslipp. Specifications: API SN PLUS RC, API SP RC, ILSAC GF-5, ILSAC GF-6A Approvals: dexos1TM Gen 2 (D135BBBB075) Recommendations: CHRYSLER MS 6395, CHRYSLER MS-12145, FIAT 9.55535-CR1, FIAT 9.55535-G5X, FORD WSS-M2C947-A, FORD WSS-M2C947-B1, FORD WSS-M2C962-A1					601860027	188,60						601860591	12X1L	210,38
TITAN SUPERSYN D1 SAE 5W-30	Ultra High Performance motorolje med ekstremt gode drivstoffbesparende egenskaper. Spesielt utviklet for GM bensinmotorer som krever dexos1TM Gen 2 olje. Optimale kaldstart egenskaper, lavere oljeforbruk og minimerte avgassutslipp. Specifications: API SN PLUS RC, API SP RC, ILSAC GF-5, ILSAC GF-6A Approvals: dexos1TM Gen 2 (D135ACAJ075) Recommendations: FORD WSS-M2C929-A, FORD WSS-M2C946-A, FORD WSS-M2C946-B1, FORD WSS-M2C961-A1, FIAT 9.55535-CR1, CHRYSLER MS 6395, GM 6094M, GM 4718M	601484421	B10 180,26			601484735	185,71						601744181	B10 12X1L	207,49
TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20	Ultra High Performance motorolje med ekstremt god drivstofføkonomi, spesielt utviklet til Ford EcoBoost bensinmotorer. Optimal kaldstart og lavt oljeforbruk. Specifications: ACEA C5, API SN, FORD WSS-M2C948-B, ILSAC GF-5 Approvals: JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5004 Recommendations: ACEA A1/B1, CHRYSLER MS 6395, FIAT 9.55535-CR1, FORD WSS-M2C925-A, FORD WSS-M2C925-B, FORD WSS-M2C945-A					601452666	178,50						601452116	12X1L	200,28
TITAN SUPERSYN FE SAE 0W-30	Ultra High Performance drivstoffbesparende motorolje for en rekke kjøretøy med eller uten utvidet serviceintervall. Spesielt utviklet til Volvo. Specifications: ACEA A5/B5 Approvals: VOLVO VCC 95200377 Recommendations: RENAULT RN0700	600968786	B10 173,05			600968762	B10 178,50	600968205	B10 186,67	601002571	B10 4X4L 194,83		600998097	B10 12X1L 200,28	
TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30	Ultra High Performance motorolje med ekstremt gode drivstoffbesparende egenskaper, spesielt egnet til Ford DuraTorq dieselmotorer. Specifications: ACEA A5/B5, API SL, FORD WSS-M2C913-C, FORD WSS-M2C913-D Approvals: JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003 Recommendations: ACEA A1/B1, API CF, CHRYSLER MS 6395, FORD WSS-M2C913-A, FORD WSS-M2C913-B, IVECO 18-1811 CLASSE S1/S2, JAGUAR M2C913-B, RENAULT RN0700	600923716	B10 173,05			600923730	178,50	601102493	B10 186,67	600926359	4X4L 194,83		600926328	B10 12X1L 200,28	
TITAN SUPERSYN F ECO-FE SAE 0W-30	Ultra High Performance motorolje med ekstremt gode drivstoffbesparende egenskaper, spesielt egnet til moderne Ford dieselmotorer. Specifications: ACEA C2, FORD WSS-M2C950-A Approvals: JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007 Recommendations: –					601202605	178,50						601425608	12X1L 200,28	
TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 5W-40	Ultra High Performance, drivstoffbesparende motorolje for en rekke kjøretøy med eller uten utvidet serviceintervall. Specifications: ACEA A3/B4, API SN/SM Approvals: BMW LONGLIFE-01, MB-APPROVAL 226.5, MB-APPROVAL 229.5, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN0700/RN0710, VW 502 00/505 00 Recommendations: API CF, GM-LL-B-025	601236518	B10 129,79			601236532	135,24	601236570	B10 143,41	601236655	B10 4X4L 151,57		601236631	12X1L 157,02	
TITAN SYN MC SAE 10W-40	Super High Performance motorolje med gode drivstoffbesparende egenskaper, basert på MC-syntese, til en rekke bensin- og dieselmotorer i personbiler. Specifications: ACEA A3/B4, API SN Approvals: MB-APPROVAL 229.3, PSA B71 2300, RENAULT RN0700/RN0710, VW 501 01/505 00 Recommendations: API CF, FIAT 9.55535-D2/G2, MB 229.1	601001673	B10 115,37			601001727	B10 120,82	601001765	B10 128,99	601004360	4X4L 137,15		601004346	B10 12X1L 142,60	
<b>Motorolje småmotorer</b>															
TITAN 2T ULTRA	Ultra High Performance 2-takts olje for landbaserte motorer. For separate smøresystem eller innblanding i bensinen. Har meget gode smørende egenskaper og gir minimalt med røyk. Specifications: ISO-L-EGD, JASO FD Approvals: – Recommendations: HVA 346												601400001	B10 12X1L 108,90	
TITAN GARDEN 30	High performance motorolje for 4-taktsmotorer i gressklippere og gjordfresere. Også for rustbeskyttende innsmøring av hageredskaper. Specifications: API SJ , SAE 30 Approvals: – Recommendations: Briggs & Statton, MTD												601204050	B10 12X0.6L 101,34	
TITAN MARINE FC-W SAE 10W-30	Super High Performance båtmotorolje for 4-takts bensinmotorer. Oppfyller de seneste kravene og er godkjent i henhold til NMMA. Specifications: – Approvals: NMMA FC-W (CAT) Recommendations: BOMBARDIER, EVINRUDE, HONDA, JOHNSON, MERCURY, SEADOO, SUZUKI, YAMAHA												601430145	20X1L 149,73	
TITAN MARINE TC-W3	Ultra High Performance 2-takts båtmotorolje til utenbordsmotorer med eller uten direkte innsprøyting. Oppfyller de seneste kravene og er godkjent i henhold til NMMA. Specifications: – Approvals: NMMA TC-W3 Recommendations: BOMBARDIER, EVINRUDE, JOHNSON, KAWASAKI, MARINER, MERCURY, SEADOO, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA												600087074	20X1L 153,81	
TITAN RACE HP SAE 25W-50	Premium Racing motorolje til bensinbiler. Spesielt utviklet for bruk innen racing. Har en stabil oljefilm som gir optimal beskyttelse under krevende forhold. Specifications: API SG-SH-SJ/CD Approvals: – Recommendations: –	601203831	B10 195,38					601203824	B10 209,00				601203817	B10 12X1L 222,61	

# Autooljer

Produkt navn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205 liter		Kanne 20 liter		Bestillingsnr	Kanne Emballasje	Pris/liter	Flaske	
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter				Bestillingsnr	Emballasje
<b>Motorolje tunge kjøretøy</b>														
PLANTO MOT SAE 10W-40	Motorolje med lavt askeinnhold for moderne dieselmotorer. Biologisk nedbrytbar og spesielt anbefalt for bruk sammen med alternative dieseltypene. Specifications: - Approvals: DEUTZ DQC IV-18 LA Recommendations: ACEA E7/E6, API CK-4							601446795 <b>B10+</b>	187,28					
TITAN CARGO MAXX SAE 5W-30 XTL	Premium MAXX Performance motorolje med ny XTL-teknologi som gir ekstreme drivstoffbesparende egenskaper. Spesielt utviklet for biler med moderne eksosreanlegg og turbolader. Specifications: ACEA E9/E7/E6/E4, API CJ-4, CAT ECF-3, JASO DH-2, SCANIA LA Approvals: DEUTZ DQC IV-10 LA (incl. TTCD), DETROIT DIESEL 93K218, MACK EO-O PREMIUM PLUS, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3575, MAN M 3677, MB-APPROVAL 228.31, MB-APPROVAL 228.51, MTU DDC TYPE 2.1, MTU DDC TYPE 3.1, RENAULT RLD-3, SCANIA LDF-4, VOLVO VDS-4 Recommendations: CUMMINS CES 20081, IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6	601114366 <b>B10</b>	138,67	601114397	142,76	601114410	144,12	601114489	152,29					
TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40 XTL	Premium MAXX Performance motorolje med ny XTL-teknologi. Spesielt utviklet for biler med moderne eksosreanlegg og turbolader. Specifications: ACEA E9/E7/E6/E4, API CJ-4, CAT ECF-3, JASO DH-2 Approvals: DEUTZ DQC IV-10 LA (incl. TTCD), MACK EO-O PREMIUM PLUS, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3575, MB-APPROVAL 228.31, MB-APPROVAL 228.51, MTU DDC TYPE 2.1, MTU DDC TYPE 3.1, RENAULT RLD-3, SCANIA LA, VOLVO VDS-4 Recommendations: CUMMINS CES 20081, DETROIT DIESEL 93K218, IVECO 18-1804 CLASSE TLS E9, IVECO 18-1809 CLASSE NG2, VOITH-RETARDER „B“	601114274 <b>B10</b>	125,46	601111327	129,55	601114250	130,91	601111280 <b>B10</b>	139,08	601202957 <b>B10</b>	4X4L	147,24		
TITAN CARGO SL SAE 5W-30	Ultra High Performance motorolje med ekstremt gode drivstoffbesparende egenskaper til et bredt utvalg kommersielle dieselmotorer. Spesielt utviklet for utvidede serviceintervaller. Specifications: ACEA E7/E4, FORD WSS-M2C212-A1 Approvals: DEUTZ DQC IV-10, MACK EO-N, MAN M 3277, MB-APPROVAL 228.5, MB-APPROVAL 235.28, MTU DDC TYPE 3, RENAULT RXD/RLD-2, SCANIA LDF-3, VOITH-RETARDER "B", VOLVO VDS-3 Recommendations: CUMMINS CES 20077, IVECO 18-1804 CLASSE TFE, SCANIA LDF-2	600862480 <b>B10</b>	138,67			600862213	144,12	600862176 <b>B10</b>	152,29					
TITAN CARGO LD3 SAE 10W-40	Ultra High Performance motorolje med god drivstofføkonomi til bruk i Scania Euro 6- kjøretøy. Spesielt utviklet for utvidede serviceintervaller. Specifications: ACEA E7/E4 Approvals: MACK EO-N, MAN M 3277, MB-APPROVAL 228.5, RENAULT RLD-2, SCANIA LDF-3, VOLVO VDS-3 Recommendations: API CF	600909055 <b>B10</b>	125,46	600991715 <b>B10</b>	129,55	600909079	130,91	600909093 <b>B10</b>	139,08					
TITAN CARGO SAE 10W-30	Ultra High Performance ekstremt drivstoffbesparende motorolje til en rekke nyttekjøretøy med dieselmotor. Specifications: ACEA E9/E7, API CK-4 / CJ-4, CAT ECF-3, JASO DH-2 Approvals: CUMMINS CES 20086, DEUTZ DQC III-18 LA, FORD M2C171-F1, MACK EOS-4.5, MAN M 3775, MB-APPROVAL 228.31, MTU DDC TYPE 2.1, RENAULT RLD-3, VOLVO VDS-4.5 Recommendations: DETROIT DIESEL 93K222, MAN M 3575, RENAULT RLD-4	601409370 <b>B10</b>	92,44	601409417	96,53	601409394	97,89	601409356	106,06					
TITAN CARGO SAE 15W-40	Ultra high performance motorolje til nyttekjøretøy med dieselmotor. Specifications: ACEA E9/E7, API CK-4 / CJ-4 / SN, CAT ECF-3, JASO DH-2 Approvals: ALLISON TES-439 (439-34862020), CUMMINS CES 20086, DETROIT DIESEL 93K222, DEUTZ DQC III-10 LA, FORD M2C171-F1, MACK EOS-4.5, MAN M 3775, MB-APPROVAL 228.31, MTU DDC TYPE 2.1, RENAULT RLD-3, VOLVO VDS-4.5 Recommendations: MAN M 3575, RENAULT RLD-4	601374883 <b>B10</b>	85,84	601374869	89,93	601374913	91,29	601375033	99,46					
TITAN CARGO PRO GAS SAE 15W-40	Ultra High Performance motorolje. Spesielt til tungt belastede nyttekjøretøy med gassdrift. Specifications: - Approvals: CUMMINS CES 20074 Recommendations: API CF/CF-4/CG-4/CF-2/CE/CD, DETROIT DIESEL 93K216	601228223 <b>B10</b>	66,03			601228209 <b>B10</b>	71,48							
TITAN TRUCK PLUS SAE 10W-30	Super High Performance motorolje for en rekke diesel- og bensinmotorer. Spesielt til tungt belastede dieselmotorer i nyttekjøretøy. Specifications: ACEA E7, API CI-4/SL, CAT ECF-2, GLOBAL DHD-1 Approvals: DEUTZ DQC III-10, MACK EO-N, MB-APPROVAL 228.3, MTU DDC TYPE 2, RENAULT RLD/RLD-2, VOLVO VDS-3 Recommendations: CUMMINS CES 20077/8, MAN M 3275-1					601398667	91,29	601398650	99,46					
TITAN TRUCK PLUS SAE 10W-40	Super High Performance motorolje med gode drivstoffbesparende egenskaper. Spesielt til tungt belastede dieselmotorer i nyttekjøretøy. Specifications: ACEA E7, API CI-4/SL, CAT ECF-2, GLOBAL DHD-1 Approvals: DEUTZ DQC III-10, MACK EO-N, MB-APPROVAL 228.3, MTU DDC TYPE 2, RENAULT RLD/RLD-2, VOLVO VDS-3 Recommendations: CUMMINS CES 20076/7/8, MAN M 3275-1	601398759 <b>B10</b>	85,84	601398742	89,93	601398728	91,29	601398711	99,46	601398704 <b>B10</b>	4X4L	107,62		
TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40	Super High Performance motorolje. Spesielt til tungt belastede dieselmotorer i nyttekjøretøy. Lavere oljeforbruk. Specifications: ACEA E7, API CI-4/SL, GLOBAL DHD-1, CAT ECF-1-a/ECF-2 Approvals: CUMMINS CES 20076/7/8, DETROIT DIESEL 93K215, DEUTZ DQC III-10, MACK EO-N, MAN M 3275-1, MB-APPROVAL 228.3, MTU DDC TYPE 2, RENAULT RLD/RLD-2, VOLVO VDS-3 Recommendations: ALLISON C-4, CAT TO-2, CASE MS 1121, CUMMINS CES 20071/2, IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7, NH 330H	600977535 <b>B10</b>	66,03	600977511	70,12	600976910	71,48	600976934	79,65	601398339	4X4L	87,81		
TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40	High Performance motorolje til nyttekjøretøy, arbeidsmaskiner og personbiler. Specifications: ACEA A3/B3, API SL Approvals: DEUTZ DQC I-02, MB-APPROVAL 229.1, MTU DDC TYPE 2 Recommendations: ACEA E2, API CG-4/CF, MIL-L-2104 E, ALLISON C-4, CASE MS 1120, MACK EO-L, MAN 271, MB 228.0, NH 330G, STEYR A-202, VOLVO VDS, VW 501 01/505 00			600643386 <b>B10</b>	63,52	600643232	64,88	600642730	73,05					



## Autooljer

Produkt navn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205 liter		Kanne 20 liter		Bestillingsnr	Kanne Emballasje	Pris/liter	Flaske			
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter				Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	
<b>TITAN UNIVERSAL HD SAE 10W</b>	High Performance monograde-oljer til bensin- og dieselmotorer. Også velegnet til bruk som hydraulikk/transmisjonsolje i anleggsmaskiner, men kan også brukes i andre maskiner, avhengig av fabrikantens bestemmelser. Specifications: – Approvals: MAN 270, ZF TE-ML 03B (ZF002013) Recommendations: ACEA E2, API CF-4/SG, MIL-L-2104 D, ALLISON C-4, CAT TO-2, MB 228.0, ZF TE-ML 02C	600643751 <b>B10</b>	52,83	600643553	56,92	600643034	58,28	600642433 <b>B10</b>	66,45							
<b>TITAN UNIVERSAL HD SAE 30</b>	High Performance monograde-oljer til bensin- og dieselmotorer. Også velegnet til bruk som transmisjonsolje i anleggsmaskiner, men kan også brukes i andre maskiner, avhengig av fabrikantens bestemmelser. Specifications: – Approvals: DEUTZ DQC I-02, MTU DDC TYPE 2, ZF TE-ML 04B (ZF001189) Recommendations: ACEA E2, API CF-4/SG, MIL-L-2104 D, ALLISON C-4, CAT TO-2, MAN 270, MB 228.2, ZF TE-ML 02C	600660505 <b>B10</b>	52,83	600909031 <b>B10</b>	56,92	600643096	58,28	600642693	66,45							
<b>TITAN UNIVERSAL HD SAE 30 MTU</b>	High Performance innkjøringsolje for MTU diesel- og gassmotorer, utviklet for å beskytte motoren under hele innkjøringsperioden. Specifications: – Approvals: MTU DDC TYPE 2 Recommendations: –					600740894 <b>B10+</b>	81,39	601809064 <b>B10+</b>	89,56							
<b>TITAN UNIVERSAL HD SAE 40</b>	High Performance monograde-oljer til bensin- og dieselmotorer. Også velegnet til bruk som transmisjonsolje i anleggsmaskiner, men kan også brukes i andre maskiner, avhengig av fabrikantens bestemmelser. Specifications: – Approvals: DEUTZ DQC I-02, MB-APPROVAL 228.2, MB-APPROVAL 235.12, MTU DDC TYPE 2, ZF TE-ML 04B (ZF001190) Recommendations: ACEA E2, API CF-2/CF-4/SG, MIL-L-2104 D, ALLISON C-4, CAT TO-2, MAN 270, ZF TE-ML 02C					600638603 <b>B10</b>	58,28	600638382	66,45							
<b>TITAN RAILGEN 13 SAE 40</b>	High Performance monograde motorolje til lokomotiv. Oljen oppfyller kravene til API CF og bygger på sink- og klorfri additivteknologi. Specifications: – Approvals: GE GENERATION 4LL, GM - EMD GENERATION 5 Recommendations: API CD/CF, LMOA GENERATION 5, CATERPILLAR 3600			601203237 <b>B10</b>	52,94	600873578	54,30	601203220 <b>B10</b>	62,47							
<b>Gassmotorolje</b>																
<b>TITAN GANYMET PRO RR</b>	High Performance Low ash gassmotorolje beregnet for 4-takts lean-burn motorer. Meget motstandsdyktig mot nitring og oksidasjon. Egnert for drift på naturgass. Specifications: – Approvals: ROLLS-ROYCE BERGEN BV-G, CR-G, K-G1, -G2, -G3 Recommendations: –	601383342 <b>B10</b>	82,46	601383335 <b>B10</b>	86,55											
<b>TITAN GANYMET ULTRA LA</b>	Premium gassmotorolje av nyeste generasjon, spesielt utviklet for bruk i høytytende gassmotorer med ståltempel- teknologi og turbolader. Specifications: – Approvals: INNIO JENBACHER TA 1000-1109, - A: series 2, 3, 4 (all versions), 6 (all versions incl. Steel piston gas engines versions F and J (J624)) Recommendations: –			601796630	116,78											
<b>Auto transmisjonsolje</b>																
<b>TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W</b>	Premium Performance girolje til manuelle girkasser som gir økt girkasseeffekt i personbiler takket være lav viskositet. Reduserer drivstofforbruket og har svært gode lavtemperaturregnskaper. Egnert som "fill for life" girolje ifølge produsenten. Specifications: API GL-4 Approvals: – Recommendations: VW G 055 512, VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2), VW TL 521 78 (G 052 178 A2), VW TL 525 12 (G 052 512 A2), VW TL 525 27 (G 052 527 A2), VW TL 726 (G 052 726 A2/G 055 726 A2/ G 060 726 A2/G 070 726 A2)							600632199	237,48				601426780	12X1L	251,09	
<b>TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80</b>	Premium Performance girolje til personbiler. Gir god girkasseeffekt. Egnert som "fill for life" girolje ifølge produsenten. Specifications: API GL-5 Approvals: – Recommendations: MIL-L-2105 D, BMW 83 22 0 309 031, BMW 83 22 0 403 247, BMW 83 22 2 339 219, BMW 83 22 7 533 818, BMW 2300 1434 404, BMW 2300 7533 513, BMW 2300 7533 818, FORD WSS-M2C200 C3, OPEL 19 40 182, OPEL 19 40 757, OPEL 19 40 768, OPEL 19 40 776, VOLVO 97308, VW 501 50 (G 005 000 05/G 005 000/G 005 000 20/G 052 911 A1/A2)							600632427	222,80				601411519	12X1L	236,41	
<b>TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 XTL</b>	Premium Performance helsyntetisk, drivstoffbesparende differensialolje til personbiler. Gir økt kraftoverføringseffekt takket være lav viskositet. Reduserer drivstofforbruket og har svært gode lavtemperaturregnskaper. Egnert som "fill for life" differensialolje ifølge produsenten. Specifications: API GL-5 Approvals: MB-APPROVAL 235.7, MB-APPROVAL 235.74, ZF TE-ML 18 (ZF002195) Recommendations: MB 239.71, MB 239.72, VW TL 521 45-X (G 052 145 A1), VW TL 521 90 (G 052 190 A2/ G 055 190 A2)												601411533	12X1L	254,76	
<b>TITAN SINTOPOID SAE 75W-90</b>	Premium Performance girolje til personbiler som sikrer en god girkasse funksjon, også for high-offset hypoidgir. Egnert som "fill for life"-olje ifølge produsenten. Specifications: API GL-5 Approvals: – Recommendations: MIL-L-2105 D, VW TL 521 45-Y (G 052 145 A2)							600889272	242,62				601426766	12X1L	256,23	
<b>TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90</b>	Premium Performance helsyntetisk multifunksjonell girolje. Egnert for akslinger og overføringskasser med eller uten differensialbrems, samt som problemløser for konvensjonelle manuelle girkasser. Specifications: API GL-4/5/-5 incl. LS Approvals: – Recommendations: FORD WSS-M2C200-C/C2, VW G50/G51							600746469	270,51				601426728	12X1L	284,12	
<b>TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-140</b>	Premium Performance girolje til akseldrev og fordelingsgirkasser basert på helsyntetiske baseoljer. Egnert seg til akseldrev og fordelingsgirkasser med og uten limited slip-differensial. Specifications: API GL-5 Approvals: – Recommendations: BMW 83 22 2 282 583, BMW 83 22 9 407 870, CHRYSLER MS-8985, FORD WSL-M2C192-A, GM 12346140, JOHN DEERE JDM J11G, SCANIA STO 1:0												601426742	12X1L	308,34	

# Autooljer

Produkt navn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205 liter		Kanne 20 liter		Bestillingsnr	Kanne Emballasje	Pris/liter	Flaske			
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter				Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	
TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90	High Performance mineralisk universal girolje der API GL-4 og GL-5 er anbefalt. Specifications: API GL-4, API GL-5 Approvals: MAN 342 TYPE M2, ZF TE-ML 05A, 12E, 17B, 19B, 21A (ZF000647) Recommendations: MIL-L-2105 D, VOLVO 97310, NH 520A, STEYR B-101					600634483 B10	61,97	600632854	70,14							
TITAN GEARWAY S5 SAE 75W-140	Ultra High Performance helsyntetisk olje for høyt belastede hypoidaksler. Utviklet for de lengste skiftintervallene for drivaksler i tunge kjøretøy. Specifications: API GL-4, API GL-5 Approvals: – Recommendations: ARVIN MERITOR 076-N, MAN 341 TYPE Z4, MIL PRF-2105E, ZF TE ML 05B, 12B, 16F, 19C, SCANIA STO 1:0			601184871 B10	224,28	601123146 B10	225,64	601203800 B10	233,81							
GEARWAY PS 45 75W-90	Transmisjonsolje for hele drivlinjen i person- og varebiler og mindre lastebiler. Kan brukes der API GL-4 og GL-5 anbefales. Specifications: API MT-1, API GL-4, API GL-5 Approvals: – Recommendations: ARVIN MERITOR 076-N, Eaton Transmissions, MACK GO-J, MAN 341 Z2, MAN 341 E3, MAN 342 M3, MB-Approval 235.8, MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 1:0					601127588	174,26	601127595 B10	182,43							
TITAN SUPERGEAR 97305 SAE 80W-90	High Performance girolje for manuelle girkskasser der en olje i henhold til API GL-1 er anbefalt. Specifications: API GL-1 Approvals: – Recommendations: VOLVO 97305	601203985 B10	73,40					601204005 B10	87,02							
TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140	Super High Performance girolje for drivaksler og manuelle girkskasser. Basert på MC-syntese for forlengede skiftintervaller. Specifications: API GL-4/GL-5, SCANIA STO 1:0 Approvals: – Recommendations: JOHN DEERE JDM J11E, OPEL 19 42 386, RENAULT VI, VOLVO 97310, ZF TE-ML 08					600636128	93,53	600635817	101,70							
TITAN GEAR MP SAE 80	High Performance girolje til synkroniserte og usynkroniserte manuelle girkskasser, samt fordelerkasser i nyttekjøretøy og personbiler. Specifications: API GL-4 Approvals: MB-APPROVAL 235.1, ZF TE-ML 17A (ZF000654) Recommendations: BMW 81 22 9 407 052, BMW 81 22 9 407 053, FORD M2C9008-A, VW TL 726, ZF TE-ML 08					600634476 B10	86,19	600632816	94,36							
TITAN GEARWAY LS S5 SAE 75W-90	Ultra High Performance helsyntetisk girolje for alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner/maskiner som har bakaksler med differensialbrems. Specifications: API GL-5 Approvals: – Recommendations: –					601132155 B10	262,34	601204074 B10	270,51							
TITAN GEARWAY LS5 SAE 80W-90	High Performance hypoidolje med LS (limited slip) tilsetninger for aksler med eller uten differensialbrems. Specifications: API GL-5 Approvals: – Recommendations: MIL L-2105D, ZF TE ML 05C, 12C, 16E, 21C					601123115	100,87	601203787 B10	109,04				601203763 B10	12X1L	122,65	
TITAN GEARWAY LS5 SAE 80W-140	High Performance hypoidolje med LS (limited slip) tilsetninger for aksler med eller uten differensialbrems. Specifications: API GL-5 Approvals: – Recommendations: MIL L-2105D, ZF TE ML 05C, 12C, 16E, 21C	601184840 B10	117,44	601184833 B10	121,53	601123092	122,89	601204098 B10	131,06							
TITAN GEARWAY LS WB	High Performance girolje for systemer som kombinerer differensialbrems/våte brems og hvor det foreskrives en API GL-5. Specifications: API GL-5 Approvals: – Recommendations: MIL L-2105D, ZF TE ML 05C, 12C, 16E, 21C					601123078 B10	108,21	601204081 B10	116,38							
TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90	Premium Performance helsyntetisk olje for høyt belastede manuelle girkskasser og hypoidaksler i tunge kjøretøy. Utviklet for de lengste skiftintervallene. Specifications: API GL-4/GL-5, API MT-1, SAE J2360, SCANIA STO 1:0, SCANIA STO 2:0A F5 Approvals: DETROIT DIESEL 93K219.01, MAN 341 TYPE Z2, MAN 342 TYPE M3, MAN 342 TYPE S1, MB-APPROVAL 235.8, MERITOR O-76-E, VOLVO 97312, ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A, (ZF003341) Recommendations: JOHN DEERE JDM J11E, JOHN DEERE JDM J11G, MAN 341 TYPE E3	601342714 B10	206,98			601342653	212,43	601342639 B10	220,60							
TITAN CYTRAC RR SAE 75W-90	Premium Performance helsyntetisk hypoidolje for drivaksler i lokomotiv og tunge kjøretøy. Specifications: API GL-5, API MT-1, SCANIA STO 1:0 Approvals: SAE J2360, SIEMENS FLENDER Gear Units for Railway Vehicles, VOITH 3.325-340, VOITH 3.325-342, ZF TE-ML 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A (ZF000732) Recommendations: Gmeinder Getriebebau railway applications, ZF TE-ML 05B, 21B					600920814	212,43									
TITAN CYTRAC FE SYNTH SAE 75W-85	Premium Performance helsyntetisk girolje for tyngre kjøretøy, spesielt utviklet for den seneste versjonen av Mercedes Benz CO2 transmisjoner. Senker drivstofforbruket ved å forbedre transmisjonens effektivitet. Egnet for de lengste skiftintervallene. Specifications: API GL-4 Approvals: MB-APPROVAL 235.16 Recommendations: –					601121203	258,67	601224065	266,84							
TITAN CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-90	Premium Performance girolje til lange oljeskiftintervaller i nyttekjøretøy, spesielt utviklet for Mercedes-Benz Actros-modeller. Specifications: API GL-4 Approvals: MAN 341 TYPE MB, MB-APPROVAL 235.11 Recommendations: ZF TE-ML 08			600677756	232,76	600368708	234,12	600683962	242,29							
TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80	Premium Performance girolje til lange oljeskiftintervaller i nyttekjøretøy, spesielt utviklet til ZF heavy duty-transmisjoner med og uten intarder. Reduserer drivstofforbruket ved å forbedre girkskaseeffekten. Egner seg til de lengste oljeskiftintervallene. Specifications: API GL-4, VOLVO 97307 Approvals: MAN 341 TYPE Z5, ZF TE-ML 01E, 02E, 16P (ZF001457) Recommendations: –							600934378	402,63							

# Autooljer

Produkt navn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205 liter		Kanne 20 liter		Bestillingsnr	Kanne Emballasje	Pris/liter	Flaske			
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter				Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	
<b>TITAN CYTRAC MAT SAE 75W-80</b>	Premium Performance girolje, spesielt utviklet for ZF manuelle og automatiserte transmisjoner i tyngre kjøretøy. Formulerte med utvalgte baseoljer. Gir lavere drivstofforbruk gjennom å forbedre transmisjonens effektivitet. Eget for de lengste skiftintervallene og kompatibel med moderne friksjonsmaterialer i synkroniseringsringene. Specifications: API GL-4 Approvals: MAN 341 TYPE Z4, VOLVO 97307, ZF TE-ML 01L, 02L, 16K (ZF003373) Recommendations: MAN 341 TYPE E3, MAN 341 TYPE Z3, MAN 341 TYPE Z5, VOLVO 97305, ZF TE-ML 01E, 02D, 02E, 08, 16P	601349645	B10 184,96			601349621	B10 190,41	601349607	B10 198,58							
<b>TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90</b>	Super High Performance girolje utviklet spesielt for Mercedes-Benz nyttekjøretøy. Gir økt termisk stabilitet og muliggjør en reduksjon i drivstofforbruket. Specifications: API GL-5, API MT-1, SAE J2360, SCANIA STO 1:0 Approvals: DETROIT DIESEL 93K219.02, MAN 341 TYPE GA1, MAN 342 TYPE M3, MB-APPROVAL 235.20, ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A (ZF000645) Recommendations: MIL-PRF-2105 E, ARVIN MERITOR 0-76-D, MACK GO-J, JOHN DEERE JDM J11E, ZF TE-ML 07A	600892791	B10 73,40			600636210	78,85	600635923	87,02							
<b>TITAN GEAR FD SAE 60</b>		601204012	B10 106,17													
<b>TITAN UTTO PRO</b>	Ultra High Performance multifunksjonsolje til gir, aksler og hydrauliske systemer med våte bremses. Spesielt utviklet for maskiner fra Volvo. Specifications: API GL-4, SAE J 306: 75W-80 Approvals: VOLVO TRANSMISSION OIL 97303:026 (WB101) Recommendations: ALLISON C-4, CASE MS 1207/1209/1210, FORD M2C86-C, FORD ESN-M2C134-D, JOHN DEERE JDM J20C, JOHN DEERE JDM J20D, KOMATSU AXO 80 (KES 07.866), KUBOTA UDT FLUID, MASSEY FERGUSON CMS M 1143, 1135, VOLVO WB 102, ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06K			601005589	124,96	600747749	126,32	600747725	134,49							
<b>TITAN TRANSWAY WB LL PS</b>	Ultra High Performance universal transmisjonsolje, UTTO, for lange skiftintervaller i traktor og anleggsmaskiner med kombinert transmisjon, differensial og hydraulikksystem, samt våte bremses Gir meget god slitasjebeskyttelse. Produktet gir en stille og vibrationsfri drift både med papir og sinterlameller. Specifications: SAE J 300, 5W-20/75W Approvals: – Recommendations: ALLISON C-4, API GL-4, CAT TO-2, CASE MS 1207/1209/1210, CNH MAT3505/MAT3509/MAT3525/MAT3540, FENDT, FNHA-2-C-200.00/201.00, FORD ESN-M2C86-B/-M2C86-C/-M2C134-D, JDM J20C/J20D, KUBOTA UDT FLUID, MASSEY FERGUSON CMF M1135/M1141/M1143/ M1145, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F	601188831	B10 155,17			601188824	B10 160,62	601204104	B10 168,79							
<b>TITAN TRANSWAY WB</b>	Ultra High Performance transmisjonsolje, UTTO, for traktor og anleggsmaskiner med kombinert transmisjon, differensial og hydraulikksystem, samt våte bremses. Gir meget god slitasjebeskyttelse og har gode lavtemperaturregskaper. Specifications: API GL-4, SAE J 300, 10W-30 Approvals: VOLVO TRANSMISSION OIL 97303: 039 (WB101) Recommendations: ALLISON C-4, CAT TO-2, CASE MS 1207/1209/1210, CNH MAT3505/MAT3509/MAT3525/MAT3540, FENDT, FNHA-2-C-200.00/201.00, FORD ESN-M2C86-B/-M2C86-C/-M2C134-D, JDM J20C/J20D, KUBOTA UDT FLUID, MASSEY FERGUSON CMF M1135/M1141/M1143/ M1145, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F	601188848	B10 65,33	601126680	B10 69,42	601126697	70,78	601204111	78,95							
<b>PLANTO HYTRAC PLUS</b>	Super High Performance, biologisk nedbrytbar universalolje (UTTO) til traktorgirkasser med eller uten våte bremses. Specifications: SAE 10W-30, SAE 80 Approvals: – Recommendations: CASE MS 1207, 1209, FORD M2C134-D, JOHN DEERE JDM J20C, NEW HOLLAND NH 410 BS, MASSEY FERGUSON CMS M1127, 1135, 1143, HLP/HVLP ISO VG 32, 46, 68, 100, according to DIN 51 524-2 /-3)					600395346	119,78	600164683	B10+ 127,95							
<b>TITAN UTTO ZF</b>	Super High Performance girolje for ZF-akslinger med limited slip-differensialer. Anbefalt for anleggsmaskiner og akslinger på kjøretøy for materialhåndtering. Specifications: API GL-4 Approvals: ZF TE-ML 05F, 06K, 17E, 21F (ZF000661) Recommendations: VOLVO WB 101, ZF TE-ML 03E					600633738	103,45	600632403	111,62							
<b>TITAN UTTO TO-4 SAE 10W</b>	Super High Performance multifunksjonell olje som er spesielt utviklet for å imøtekomme de strenge kravene av CATERPILLAR TO-4-spesifikasjonen. Specifications: API GL-4, CAT TO-4 Approvals: ZF TE-ML 03C (ZF002186) Recommendations: ALLISON C-4, KOMATSU KES 07.868.1	600904845	B10 65,33	600939168	69,42	600904678	70,78	600904692	78,95							
<b>TITAN UTTO TO-4 SAE 30</b>	Super High Performance multifunksjonell olje som er spesielt utviklet for å imøtekomme de strenge kravene av CATERPILLAR TO-4-spesifikasjonen. Specifications: API GL-4, CAT TO-4 Approvals: ZF TE-ML 03C, 07F (ZF002185) Recommendations: ALLISON C-4, ALLISON TES-439, KOMATSU KES 07.868.1	600904357	B10 73,50	600939182	77,59	600904333	B10 78,95	600904319	B10 87,12							
<b>TITAN UTTO TO-4 SAE 50</b>	Super High Performance multifunksjonell olje som er spesielt utviklet for å imøtekomme de strenge kravene av CATERPILLAR TO-4-spesifikasjonen. Denne SAE graden er spesielt velegnet ved høye omgivelsestemperaturer. Specifications: API GL-4, CAT TO-4 Approvals: – Recommendations: KOMATSU KES 07.868.1	601382963	B10 98,00	600936068	102,09	600905408	B10 103,45	601203077	B10 111,62							
<b>TITAN ATF 7134 FE</b>	Premium Performance automatgirolje (ATF) med førsteklases drivstofføkonomi og redusert viskositet. Spesielt utviklet for å optimere girkasseytelsen ytterligere i siste generasjons Mercedes-Benz 7-G Tronic Plus (NAG II +) automatgirkasser. Ikke bakoverkompatibel med tidligere MB-ATF-spesifikasjoner. Specifications: – Approvals: MB-APPROVAL 236.15 Recommendations: –					600990541	217,78	600990503	225,95				601411212	12X1L	239,56	



# Autooljer

Produkt navn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205 liter		Kanne 20 liter		Bestillingsnr	Kanne Emballasje	Pris/liter	Flaske		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter				Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
TITAN ATF 6400	Premium Performance ATF med lav viskositet, spesielt formulert for automatiske girkasser fra japanske og amerikanske fabrikanter. Specifications: JASO M315 TYPE 1A-LV Approvals: DEXRON VI, FORD MERCON LV, ZF TE-ML 09 Recommendations: AISIN WARNER/AW-1, BMW 81 22 9 400 272, BMW 81 22 9 400 275, BMW 81 22 9 407 738, BMW 83 22 0 397 114, BMW 83 22 0 403 248, BMW 83 22 0 403 249, BMW 83 22 0 432 807, BMW 83 22 2 167 718, BMW 83 22 2 355 599, BMW 83 22 2 355 601, BMW 83 22 9 407 858, BMW 83 22 9 407 859, FIAT 9.55550-AV2, GM 9256039/88863400, HONDA DW-1, HYUNDAI NWS 9638, HYUNDAI SP IV, JWS 3324, KIA SP-IV, MITSUBISHI ATF-PA, MITSUBISHI MA1, NISSAN MATIC S, TOYOTA TYPE WS, VW G 055 540 A2							601424731	227,59				601425585	12X1L	241,20
TITAN ATF 6009	Premium Performance ATF, spesielt utviklet for å optimalisere skiftegenskapene til siste generasjons ZF-automatgir Specifications: – Approvals: – Recommendations: BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+), HONDA ATF TYPE 3.1							601376719	238,20				601426940	12X1L	251,81
TITAN ATF 6008	Premium Performance ATF, spesielt utviklet for å optimalisere skiftegenskapene til ZF-automatgir. Specifications: – Approvals: – Recommendations: BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+), CHRYSLER 68157995AA, FIAT 9.55550-AV5, JAGUAR 02JDE 26444, LAND ROVER LR023288, VW G 055 162, VW G 060 162					601376696	216,15	601776236	224,32				601426964	12X1L	237,93
TITAN ATF 6006	Ultra High Performance ATF, spesielt utviklet for å optimalisere skiftegenskapene til ZF-automatgir Specifications: – Approvals: – Recommendations: AML Oil No. 4G4319A509/AA/S, BENTLEY PY112995PA, BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 2 305 396, HYUNDAI 040000C90SG, JAGUAR FLUID 8432, LAND ROVER TYK500050, MASERATI 231603, VW G 055 005							601376290	201,45						
TITAN ATF 5500	Premium Performance ATF for automatiske transmisjoner i kjøretøy. Enestående baseoljekvalitet for optimale lavtemperaturregnskaper og høy aldringsstabilitet. Produktet har svært robuste friksjonsegenskaper for harde driftsforhold og lange skiftintervall. Ufarget. Specifications: – Approvals: MAN 339 TYPE V1, MAN 339 TYPE V2, MAN 339 TYPE Z3, MAN 339 TYPE Z12, MB-APPROVAL 236.9, VOITH 150.014524.xx, VOLVO 97341, ZF TE-ML 04D, 14C, 16M, 16S, 20C, 25C (ZF001797) Recommendations: DEXRON III (H), ALLISON TES 295, ALLISON TES 389, MAN 339 TYPE Z4, VOITH H55.6336.xx	601349560	B10 187,83			601193699	B10 193,28	601193675	B10 201,45						
TITAN ATF 1	Ultra High Performance ATF spesielt utviklet for belastede automatgirkasser i personbiler, samt i nyttekjøretøyer. Specifications: – Approvals: VOITH 150.014524.xx, ZF TE-ML 04D, 11B, 14B, 17C (ZF000734) Recommendations: BMW 83 22 9 407 807, CHRYSLER M5 9602 (ATF +4), CITROËN/PEUGEOT Z 000 169756, DEXRON III, JAGUAR JLM 20238, MB 236.11, PORSCHE 999.917.547.00, VOITH H55.6336.xx, VW TL 521 62 (G 052 162), ZF TE-ML 16L							601203633	201,45						
TITAN ATF 4400	Ultra High Performance ATF formulert spesielt for japanske personbiler og lette varebiler, i tillegg til mange europeiske og amerikanske merker. Evnen til å håndtere høye dreiemoment overgår mange originale oljer. Specifications: JASO M315 TYPE 1A Approvals: – Recommendations: DEXRON III, BMW MINI 83 22 0 402 413, BMW MINI 83 22 7 542 290, CHRYSLER M57176E/9602 (ATF +3/+4), DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI, FIAT 9.55550-AV1/AV4, FORD MERCON, FORD MERCON V, FORD M2C924-A/M2C922-A1, GM 9986195, HONDA ATF Z-I, HYUNDAI SP III, ISUZU BESCO ATF -II/ATF -III, JATCO 3100 PL085/FWD (N402)/JF506E (K17), JWS 3309/TYP T-IV, MAZDA ATF D-III/ATF M-3/M-V, MITSUBISHI SP-II/-III, NISSAN MATIC C/D/J, SAAB 3309, SUBARU ATF OIL/ATF OIL SPECIAL/ATF HP, SUZUKI ATF 3309/3317, TOYOTA TYPE D-2/T/T-II/T-III/T-IV, VW G 052 990/055 025					601376375	166,33	601376337	174,50				601411823	12X1L	188,11
TITAN ATF 4134	Ultra High Performance ATF, spesielt utviklet for å optimere girkiftegenskapene i Mercedes automatgirkasser. Specifications: – Approvals: MB-APPROVAL 236.14, SSANGYONG (MB-automatic transmissions) Recommendations: –					600669461	168,78	600632205	176,95	600684099	5X4L	185,11	601427060	12X1L	190,56
TITAN ATF 4000	Ultra High Performance ATF til bruk i automatgirkasser samt andre ATF-formål. Lisensiert iht. DEXRON III (H). Forbedret giring ved lave temperaturer sammenlignet med DEXRON II. Specifications: – Approvals: ALLISON C-4, ALLISON TES 389, DEXRON III (H), MAN 339 TYPE L1, MAN 339 TYPE V1, MAN 339 TYPE Z1, MB-APPROVAL 236.1, MB-APPROVAL 236.9, VOITH H55.6335.xx, VOLVO 97341, ZF TE-ML 04D, 14A (ZF000728) Recommendations: BMW 81 22 9 400 272, BMW 81 22 9 400 275, BMW 81 22 9 407 738, BMW 83 22 0 403 248, BMW 83 22 9 407 765, BMW 83 22 9 407 807, BMW 83 22 9 407 858, BMW 83 22 9 407 859, CAT TO-2, FORD MERCON, OPEL 19 40 707, OPEL 19 40 767, VW TL 521 62 (G 052 162), ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11B, 17C	600635619	B10 81,67	600859626	B10 85,76	600634506	87,12	600632878	95,29	601427084	3X5L	95,29	600631963	B10 12X1L	108,90
TITAN ATF 3353	Ultra High Performance DEXRON III-generasjons-ATF for automatgirkasser og andre ATF-bruksområder. Utviklet for MB automatgirkasser og fordelingsgirkasser ifølge produsenten. Har potensial for drivstoffeffektivitet. Specifications: – Approvals: MB-APPROVAL 236.12, VW TL 52533 (G 052 533) Recommendations: DEXRON III, BMW 83 22 9 407 765, FORD WSA-M2C195-A, FORD WSS-M2C922-A1, SSANGYONG												601411175	12X1L	247,73

# Autooljer

Produkt navn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205 liter		Kanne 20 liter		Bestillingsnr	Kanne Emballasje	Pris/liter	Flaske			
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter				Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	
TITAN ATF 3000	Super High Performance ATF med ytelsesnivå DEXRON II (D) og dermed egnet for en rekke formål. Det er sammensatt av utvalgte mineralske baseoljer og gir sikker drift selv under stor belastning i automatgirskasser, servostyringsanlegg og andre hydrauliske systemer. Specifications: – Approvals: MAN 339 TYPE L2, MAN 339 TYPE V1, MAN 339 TYPE Z1, MB-APPROVAL 236.1, VOITH H55.6335.xx, ZF TE-ML 04D, 14A (ZF000720) Recommendations: ALLISON C-4, BMW 81 22 9 400 272, BMW 81 22 9 400 275, BMW 81 22 9 407 738, CAT TO-2, DEXRON II (D), FORD MERCON, FORD M2C185-A, FORD ESP-M2C138-CJ, FORD ESP-M2C166-H, FORD M2C9010-A, OPEL 19 40 700, OPEL 19 40 707, RENK-DOROMAT, ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11A, 17C	600634810	B10 73,50			600633530	B10 78,95	600632168	87,12							
TITAN ATF 33	High Performance ATF for autmatgir som krever en Ford M2C 33 F/G olje. Specifications: – Approvals: – Recommendations: FORD E5W-M2C33-F, FORD E5W-M2C33-G, VOLVO 97330												601346361	12X1L	107,97	
TITAN ATF 10	High Performance ATF for transmisjoner, servostyring og hydrauliske drivverk som krever GM-spesifikasjon Type A, suffiks A girolje. Specifications: – Approvals: MB-APPROVAL 236.2 Recommendations: MAN 339 TYPE A, TASA					600634544	B10+ 87,12	600632809	95,29							
TITAN CVTF FLEX								601846397	185,12				601846434	12X1L	198,73	
ZF-ECOFLUID A LIFE	Spesialgirolje for ZF transmisjoner i tyngre kjøretøy. Specifications: – Approvals: MAN 339 TYPE Z-4, Z-13, ZF TE-ML 04, 14E, 16N, 16Q, 20F Recommendations: –					800278081	232,48									
TITAN FFL-52529 XTL	Premium Performance DCTF med XTL-teknologi for ultimat friksjonsstabilitet og de beste drivstoffegenskapene. Spesialutviklet for våt-clutchen i girkassen DL382 (0CK) som brukes i Audi. Specifications: – Approvals: VW TL 52 529-C (G 055 529) Recommendations: –							601428715	288,13				601430817	12X1L	301,74	
TITAN FFL-2	Premium performance DCTF. Spesialutviklet for bruk i moderne VW dobbel-clutch girkasser med våtclutch. Gir optimal slitasjebeskyttelse og enestående friksjonsegenskaper selv under krevende forhold, og gir optimal girytelse under hele levetiden. Specifications: – Approvals: JAC DTF630, VW TL 52 182 (G 052 182) Recommendations: –							601429927	288,13				601429507	12X1L	301,74	
TITAN FFL-3	Premium performance DCTF. Spesialutviklet for ZF/Porsche dobbel-clutch girkasser med våtclutch. Specifications: – Approvals: MB-APPROVAL 236.24, ZF TE-ML 11 (ZF004742) Recommendations: BMW 83 22 2 167 666 (MTF-LT-5), JAGUAR LAND ROVER GX73-M1R564-AA, PORSCHE 999 917 080 00							601429897	308,68				601429521	12X1L	322,29	
TITAN FFL-4	Premium performance DCTF. Spesialutviklet for bruk i GETRAG/BMW dobbel-clutch girkasser med våtclutch. Specifications: – Approvals: GETRAG (PWA05043) Recommendations: BMW 83 22 0 440 214, BMW 83 22 2 147 477, BMW 83 22 2 148 578, BMW 83 22 2 148 579, BMW 83 22 2 446 673, FORD WSS-M2C936-A, McLaren: MP4-12C, MITSUBISHI DIA QUEEN S5TF-1, PSA 9734 S2, VOLVO 1161838							601429385	338,04				601429699	12X1L	351,65	
PENTOSIN FFL-10								601360831	B10+ 443,00				601360947	B10+ 12X1L	456,61	
TITAN FFL-RACING	Premium Performance DCTF. Spesielt utviklet for høyt belastede dobbeltkoblingsgir. Specifications: – Approvals: – Recommendations: NISSAN GT-R (R35)												601429750	12X1L	356,05	
<b>Auto hydraulikkolje</b>																
HYDRAULIC OIL 131	Hydraulikkolje med høy viskositetsindeks for utendørs bruk. Dekker et bredt temperaturområde. Egner seg også til baklem-lift pålaste- og varebiler og som støttemper- og forgaffelolje til motorsykler. Kan brukes fra -45 °C til +65 °C. Vickers 104 C, IP 281/80, FSD 8401.	601185205	B10 104,90	601123344	108,99	601123351	110,35	601225758	B10 118,52	601358173	4X4L	126,68				
HYDRAULIC OIL 131 HP	Mineraloljebasert, sinkfri hydraulikkvæske med svært høy viskositetsindeks. Oljen har et bredt temperaturområde og fungerer svært bra både under kalde skandinaviske vinterforhold og i varmere klima.			601127373	B10 118,53	601127366	B10 119,89	601225734	B10 128,06				601357459	B10 12X1L	141,67	
HYDRAWAY BIO SE 22	Miljøtilpasset hydraulikkvæske utviklet for hydrauliske systemer som er i drift hele året under varierende forhold. Produktet er basert på en biologisk nedbrytbar syntetisk ester og er veldig skjærstabil. ISO 15380: HEES, SS 155434 BBV 22 Environmentally Acceptable. Testet i.h.t Vickers V-104-C.					601433306	B10 134,19	601433283	B10 142,36							
HYDRAWAY BIO SE 32	Miljøtilpasset hydraulikkvæske utviklet for hydrauliske systemer som er i drift hele året under varierende forhold. Produktet er basert på en biologisk nedbrytbar syntetisk ester og er veldig skjærstabil. ISO 15380: HEES, SS 155434 BBV 32 Environmentally Acceptable. Testet i.h.t Vickers V-104-C.	601185311	B10 *	601185281	B10 123,30	601185298	124,66	601225789	B10 132,83							
HYDRAWAY BIO SE 32-68	Miljøtilpasset hydraulikkvæske for systemer som opererer i et veldig bredt temperaturområde. Produktet har meget høy teknisk ytelse, er ekstremt skjærstabil og har en eksepsjonell rask luftseparasjon. ISO 15380: HEES, SS 155434 BBV 32 Environmentally Acceptable. Testet i.h.t Vickers 35VQ25A og CEC-L-45-A-99, 20h: 1,3%. Godkjent av Sauer Danfoss, Ponsse.	601185328	B10 *	601123665	147,14	601123672	148,50	601225796	156,67							

## Autooljer

Produkt navn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205 liter		Kanne 20 liter		Bestillingsnr	Kanne Emballasje	Pris/liter	Flaske			
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter				Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	
HYDRAWAY BIO SE 46	Miljøtilpasset hydraulikkvæske utviklet for hydrauliske systemer som er i drift hele året under varierende forhold. Produktet er basert på en biologisk nedbrytbar syntetisk ester og er veldig skjærstabil. ISO 15380: HEES, SS 155434 BBV 46 Environmentally Acceptable. Testet i.h.t Vickers V-104-C. Godkjent av Sauer Danfoss. Oppfyller krav i Bosch Rexroth RE 90221.	601185335 B10	*	601123696	123,30	601123702	124,66	601225802	132,83							
HYDRAWAY BIO SE 68	Miljøtilpasset hydraulikkvæske utviklet for hydrauliske systemer som er i drift hele året under varierende forhold. Produktet er basert på en biologisk nedbrytbar syntetisk ester og er veldig skjærstabil. ISO 15380: HEES, SS 155434 CBV 68 Environmentally Acceptable. Godkjent av Sauer Danfoss.	601185366 B10	*			601185342 B10	134,19	601225819 B10	142,36							
HYDRAWAY HVXA 15	Sinkfri hydraulikkolje som er designet for bruk i hydraulikk som arbeider under svært krevende forhold. For avansert hydraulikk, som fungerer utendørs under varierende temperaturforhold. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV. HOCNF-registrert (NEMS).	601185526 B10	*	601185519 B10	61,31	601124198	62,67	601225925	70,84							
HYDRAWAY HVXA 15 HP	Høy ytelse, sinkfri hydraulikkvæske med lang levetid, for moderne hydrauliske systemer i bruk utendørs. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV, SS 155434 AV 15. HOCNF-registrert (NEMS).	601185489 B10	*			601185465 B10	86,51	601225901 B10	94,68							
HYDRAWAY HVXA 15 LT	Høykvalitets hydraulikkvæske med svært høy viskositetsindeks, egnet for avanserte hydraulikksystemer som brukes ved svært lave temperaturer, helt ned til -50 °C. HOCNF-registrert (NEMS).	601185502 B10	*	601185496 B10	80,38	601124174	81,74	601225918	89,91							
HYDRAWAY HVXA 22	Sinkfri hydraulikkolje som er designet for bruk i hydraulikk som arbeider under svært krevende forhold. For avansert hydraulikk, som fungerer utendørs under varierende temperaturforhold. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV, SS 155434. HOCNF-registrert (NEMS).	601185540 B10	*	601185533	61,31	601124211 B10	62,67	601225932 B10	70,84							
HYDRAWAY HVXA 32	Sinkfri hydraulikkolje som er designet for bruk i hydraulikk som arbeider under svært krevende forhold. For avansert hydraulikk, som fungerer utendørs under varierende temperaturforhold. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV. HOCNF-registrert (NEMS). Godkjent i.h.t BOSCH-REXROTH RE 90220.	601185595 B10	*	601124235	51,77	601124242	53,13	601225963	61,30							
HYDRAWAY HVXA 46	Sinkfri hydraulikkolje som er designet for bruk i hydraulikk som arbeider under svært krevende forhold. For avansert hydraulikk, som fungerer utendørs under varierende temperaturforhold. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV. HOCNF-registrert (NEMS). Godkjent i.h.t BOSCH-REXROTH RE 90220.	601185632 B10	*	601124266	51,77	601124273	53,13	601225987	61,30							
HYDRAWAY HVXA 68	Sinkfri hydraulikkolje som er designet for bruk i hydraulikk som arbeider under svært krevende forhold. For avansert hydraulikk, som fungerer utendørs under varierende temperaturforhold. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV. HOCNF-registrert (NEMS). Godkjent i.h.t BOSCH-REXROTH RE 90220.	601185656 B10	57,22	601185649	61,31	601124297	62,67	601225994	70,84							
HYDRAWAY HVXA 100	Sinkfri hydraulikkolje som er designet for bruk i hydraulikk som arbeider under svært krevende forhold. For avansert hydraulikk, som fungerer utendørs under varierende temperaturforhold. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV. HOCNF-registrert (NEMS).			601185441 B10	61,31	601124150	62,67	601225895	70,84							
HYDRAWAY SE 32 HP	Høy prestasjons hydraulikkvæsker med lang levetid, basert på mettede estere. Produktene er miljøtilpasset og utviklet for krevende hydrauliske systemer, både innendørs og utendørs. ISO 15380: HEES, SS 155434 AAV 32 Environmentally Acceptable. Testet i.h.t. Vickers V-104C, RPVOT: > 950 min. HOCNF-registrert (NEMS).	601189289 B10	*	601189272 B10	218,66	601189265 B10	220,02	601226007 B10	228,19							
HYDRAWAY SE 46 HP	Høy prestasjons hydraulikkvæsker med lang levetid, basert på mettede estere. Produktene er miljøtilpasset og utviklet for krevende hydrauliske systemer, både innendørs og utendørs. ISO 15380: HEES, SS 155434 AAV 46 Environmentally Acceptable. Testet i.h.t. Vickers V-104-C, dry TOST: >8000 hr. HOCNF-registrert (NEMS). Oppfyller krav i Bosch Rexroth RE 90221.	601185687 B10	*	601189531 B10	218,66	601124310 B10	220,02	601226014 B10	228,19							
PLANTOFLUID SE 32-68	Miljøtilpasset hydraulikkvæske for systemer som opererer i et veldig bredt temperaturområde. Produktet har meget høy teknisk ytelse, er ekstremt skjærstabil og har en eksepsjonell rask luftseparasjon. ISO 15380: HEES, SS 155434 BBV 32 Environmentally Acceptable. Testet i.h.t Vickers 35VQ25A og CEC-L-45-A-99, 20h: 1,3%. Godkjent av Sauer Danfoss, Ponsse.	601871757 B10	143,05	601871740	147,14	601871733	148,50	601871719	156,67							
PLANTOHYD SE 22	Miljøtilpasset hydraulikkvæske utviklet for hydrauliske systemer som er i drift hele året under varierende forhold. Produktet er basert på en biologisk nedbrytbar syntetisk ester og er veldig skjærstabil. ISO 15380: HEES, SS 155434 BBV 22 Environmentally Acceptable. Testet i.h.t Vickers V-104-C.					601870576 B10	134,19	601870569 B10	142,36							
PLANTOHYD SE 32	Miljøtilpasset hydraulikkvæske utviklet for hydrauliske systemer som er i drift hele året under varierende forhold. Produktet er basert på en biologisk nedbrytbar syntetisk ester og er veldig skjærstabil. ISO 15380: HEES, SS 155434 BBV 32 Environmentally Acceptable. Testet i.h.t Vickers V-104-C.	601870637 B10	119,21	601870620 B10	123,30	601870590	124,66	601870583 B10	132,83							
PLANTOHYD SE 46	Miljøtilpasset hydraulikkvæske utviklet for hydrauliske systemer som er i drift hele året under varierende forhold. Produktet er basert på en biologisk nedbrytbar syntetisk ester og er veldig skjærstabil. ISO 15380: HEES, SS 155434 BBV 46 Environmentally Acceptable. Testet i.h.t Vickers V-104-C. Godkjent av Sauer Danfoss. Oppfyller krav i Bosch Rexroth RE 90221.	601871771 B10	119,21	601871764	123,30	601870651	124,66	601870644	132,83							




## Autooljer

Produkt navn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205 liter		Kanne 20 liter		Bestillingsnr	Kanne Emballasje	Pris/liter	Flaske		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter				Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
PLANTOHYD SE 68	Miljøtilpasset hydraulikkvæske utviklet for hydrauliske systemer som er i drift hele året under varierende forhold. Produktet er basert på en biologisk nedbrytbar syntetisk ester og er veldig skjærstabil. ISO 15380: HEES, SS 155434 CBV 68 Environmentally Acceptable. Godkjent av Sauer Danfoss.	601871818 B10	128,74			601871801 B10	134,19	601871795 B10	142,36						
PLANTOSYN SE 32 HP	Høy prestasjons hydraulikkvæsker med lang levetid, basert på mettede estere. Produktene er miljøtilpasset og utviklet for krevende hydrauliske systemer, både innendørs og utendørs. ISO 15380: HEES, SS 155434 AAV 32 Environmentally Acceptable. Testet i.h.t. Vickers V-104C, RPVOT: > 950 min. HOCNF-registrert (NEMS).	601870316 B10	214,57	601870293 B10	218,66	601870286 B10	220,02	601870262 B10	228,19						
PLANTOSYN SE 46 HP	Høy prestasjons hydraulikkvæsker med lang levetid, basert på mettede estere. Produktene er miljøtilpasset og utviklet for krevende hydrauliske systemer, både innendørs og utendørs. ISO 15380: HEES, SS 155434 AAV 46 Environmentally Acceptable. Testet i.h.t. Vickers V-104-C, dry TOST: >8000 hr. HOCNF-registrert (NEMS). Oppfyller krav i Bosch Rexroth RE 90221.	601870361 B10	214,57	601870347 B10	218,66	601870330 B10	220,02	601870323 B10	228,19						
RENOLIN ZAF 32 XHV	Sinkfri hydraulikkvæske med svært høy viskositetsindex kombinert med meget god skjærstabilitet. Spesielt utviklet for applikasjoner som krever ekstreme lavtemperaturregenskaper. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: HV					601769993 B10	119,89	601390265 B10	128,06						
<b>Autooljer øvrige</b>															
MAINTAIN DOT 5.1	Ultra High Performance bremsevæske for hydrauliske bremsesystemer og clutcher i personbiler, lastebiler og motorsykler. Specifications: FMVSS NR. 116 DOT 3/4/5.1, ISO 4925 CLASS 3/4/5-1, JIS K2233 CLASS 3/4/5, SAE J1703/J1704 Approvals: – Recommendations: MB 331.0, VW TL 766-Y												601432675	6X1L	174,69
TITAN CHF 115	Premium Performance olje til sentralhydraulikkanlegg, nivåstyring, væske-/trykkluftoppheng, støtdempere og servostyring. Fungerer innenfor et svært bredt temperaturområde. Specifications: FORD WSS-M2C204-A Approvals: CHRYSLER MS-11655B, MAN M 3289, MB-APPROVAL 345.0, PSA 571 2710, ZF TE-ML 02K (ZF004744), VW TL 52 146 (G 002 000) Recommendations: BENTLEY JNV862564F, BMW 81 22 9 407 758, BMW 82 11 1 468 041, BMW 83 29 0 429 576, FENDT X 902 011 622, OPEL B 040 0070, PORSCHE 000 043 203 33, SAAB 3032 380, VOLVO 1161529			601428739 B30+	297,16								601429774	6X1L	320,30
TITAN CHF 202	Premium Performance olje til sentralhydraulikkanlegg, nivåstyring, væske-/trykkluftoppheng, støtdempere og servostyring. Fungerer innenfor et svært bredt temperaturområde. Grønnfarget. Specifications: FORD WSS-M2C204-A2 Approvals: HYUNDAI 00232-19017, OPEL B 040 2012, VW TL 52 146.01 (G 004 000) Recommendations: AUDI/VW G 004 012, PORSCHE 000 043 206 56, PORSCHE 000 043 305 74, SAAB 93160548, VOLVO 30741424, LAND ROVER LR003401					601429231 B30+	298,52						601429798	6X1L	320,30
TITAN LHM+	Ultra High Performance spesialolje for Citroëns bremse- og hydraulikkssystemer, anbefales fra 1967-modeller. Må ikke blandes med andre bremse- eller hydraulikkvæsker. Specifications: – Approvals: PSA B71 2710 Recommendations: IVECO 18-1823, CNH MAT 3630, NH 610A, SDFG OF16115												601429811	6X1L	173,77
TITAN PSF	Super High Performance servo- og sentralhydraulikkolje godkjent for Mercedes personbiler og tyngre kjøretøy. Specifications: – Approvals: MB-APPROVAL 236.3 Recommendations: –												601430855	6X1L	369,15
<b>Motor- og transmisjonsolje for landbruk</b>															
AGRIFARM MOT SAE 10W-40	Ultra High Performance motorolje med SAE-grad 10W-40. Den ble utviklet for avanserte dieselmotorer som stiller høye krav til serviceintervaller og motorrenslighet. Anbefalt for motorer med og uten turbo. Specifications: ACEA E7, API CI-4, GLOBAL DHD-1, JASO DH-1 Approvals: – Recommendations: ALLISON C-4, CAT ECF-2, CUMMINS CES 20071/2/6/7/8, DAF, DEUTZ DQC III, MACK EO-M PLUS, MAN M 3275-1, MTU DDC TYPE 2, RENAULT RLD/RLD-2, VOLVO VDS-3	600640415 B10	85,84			600640002 B10	91,29	600639488 B10	99,46						
AGRIFARM MOT SAE 15W-40	Super High Performance motorolje motorer med og uten turbo i traktorer og andre maskiner som stiller strenge krav til serviceintervaller og motorens renslighet. Specifications: ACEA E7, API CI-4/SL, GLOBAL DHD-1, CAT ECF-1-a/ECF-2 Approvals: DEUTZ DQC III-10, MB-APPROVAL 228.3 Recommendations: ALLISON C-4, CAT TO-2, CASE M5 1121, CUMMINS CES 20071/2/6/7/8, DETROIT DIESEL 93K215, IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7, MACK EO-N, MAN M 3275-1, MTU DDC TYPE 2, NH 330H, RENAULT RLD/RLD-2, STEYR A-201, VOLVO VDS-3					601100499	71,48	601100475 B10	79,65						
AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40	Premium Performance motorolje for landbrukskjøretøy. Univer-sell motorolje for bruk i moderne kjøretøy med eksosetterbe-handling, samt i eldre kjøretøy. Den beste motorrensligheten og enestående slitasjebeskyttelse. Specifications: ACEA E9/E7/E6/E4, API CJ-4/ CI-4 PLUS/ CI-4/ CH-4, CAT ECF-3 Approvals: DEUTZ DQC IV-10 LA (incl. TTCD), MB-APPROVAL 228.51 Recommendations: CNH MAT 3521, CUMMINS CES 20081	601346583 B10	138,67			601192869 B10	144,12	601192845 B10	152,29						



## Autooljer

Produkt navn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205 liter		Kanne 20 liter		Bestillingsnr	Kanne Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Flaske Emballasje	Pris/liter
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter						
AGRIFARM STOU MC SAE 10W-30	Super High Performance multifunksjonell olje til motorer, manuelle girkasser, våte bremsler, hydraulikk og transmisjoner i traktorer og andre landbruksmaskiner. Specifications: API GL-4, SAE J300: SAE 10W-30 Approvals: DEUTZ DQC I-02, ZF TE-ML 06B, 06F, 07B (ZF000733) Recommendations: AFNOR NFE 48603 HV, DIN 51524-3: HVLP (-D), ACEA E3, API CG-4, ALLISON C-4, CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230, CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526, FORD M2C48-C3, M2C86-B, M2C134-D, M2C159-B/C, JOHN DEERE JDM J20 C, NEW HOLLAND 82009201/2/3, NH 410B, 420A, MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 1135, SAE J306: SAE 75W-80, ZF TE-ML 06A, 06C	600635435	B10 66,03	601203169	B10 70,12	600634025	71,48	600632571	79,65						
AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40	Super High Performance multifunksjonell olje til motorer, manuelle girkasser, våte bremsler og hydraulikk i traktorer, landbruksmaskiner og kommersielle kjøretøy. Specifications: API GL-4, SAE J300: SAE 10W-40 Approvals: DEUTZ DQC I-02, FENDT KDM 17/2012, ZF TE-ML 06B, 06F, 07B (ZF000729) Recommendations: API GL-5 in tractors*, ACEA E3, API CG-4, MAN 271, AFNOR NFE 48603 HV, ALLISON C-4, CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230, CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526, DIN 51524-3: HVLP (-D), FORD M2C134-D, M2C159-B/C, FNHA 2C-200.00, 201.00, FORD M2C48-C3, M2C-86 B, JOHN DEERE JDM J20C, NEW HOLLAND 82009201/2/3, NH 030C, 330G, 410B, 420A, 526C, MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 1135, SAE J306: SAE 80W-90, ZF TE-ML 06A, 06C, 06L, * without HOLMER	600635459	B10 79,24			600634032	84,69	600632588	92,86	601203176	B10 4X4L	101,02			
AGRIFARM UTTO MP	Super High Performance multifunksjonell olje til bruk i girkasser og hydrauliske systemer med integrerte våte bremsler, clutcher og differensialer i landbruks- og anleggsmaskiner. Specifications: API GL-4 Approvals: ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F (ZF002183) Recommendations: AGCO Powerfluid 821 XL, AGCO Q-186 (Whitefarm), ALLISON C-4, CASE MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206, CLAAS / LANDINI / SAME-Transmission, CNH MAT 3505, 3506, 3509, 3525, 3526, 3540, FNHA-2-C-200.00 / -201.00, FORD M2C48-C3, ESN M2C86-B/C, M2C134-D, JOHN DEERE JDM J20C, KUBOTA UDT FLUID, MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1143, 1141, 1135, NH 410B, SAE J300: 10W-30, SAE J306: 75W-80, SDFG OT 1891 A, VALTRA G2-08, G2-B10	601350481	B10 73,50			600943653	B10 78,95	600943615	B10 87,12						
AGRIFARM UTTO VT	Ultra High Performance multifunksjonell olje (UTTO/MFO) til bruk i girkasser og hydrauliske systemer med integrerte våte bremsler, clutcher og differensialer i landbruks- og anleggsmaskiner. Specifications: API GL-4 Approvals: ZF TE-ML 06B, 06D, 06N, 07B (ZF002035) Recommendations: ACEA E2, API CF-4/CG-4/SF, ALLISON C-4, CAT TO-2, FORD M2C159-B/C, JOHN DEERE JDM J20C, JOHN DEERE JDM J27, MASSEY FERGUSON CMS M 1145 (1144, 1143, 1139, 1135), SAE J300: 10W-30, SAE J306: 80W-80, ZF TE-ML 06C, 06F, 06Q, 06R							601127984	95,29						

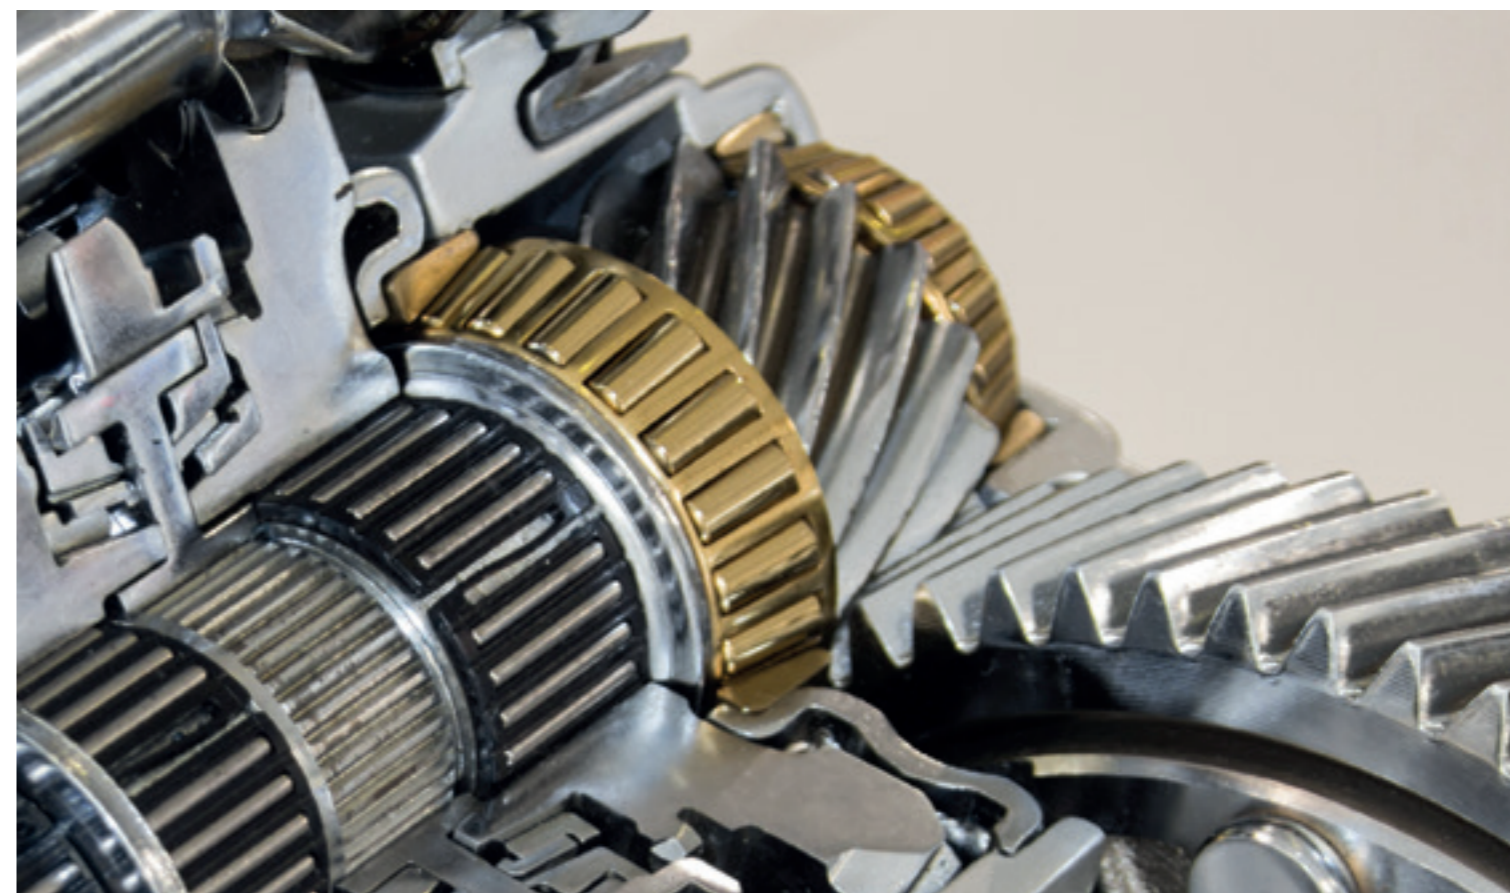




# Silkolene

Produktnavn	Beskrivelse	Stor kanne			Kanne 4 x 4 liter		Flaske 1 liter			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
<b>SILKOLENE ALL-IN-ONE SPRAY</b>	Fuktavstøtende universalspray for blant annet rengjøring, beskyttelse og smøring i hjemmet, garasjen og verkstedet. Produktet har utmerkede fuktutdrivende egenskaper, er fuktavstøtende, trenger inn i korroderte gjenger, smører og beskytter mot korrosjon. OBS! Kan påvirke visse typer gummi og plast. Specifications: – Approvals: 0 Recommendations: 0									601398353	12X500ML	232,59
<b>SILKOLENE BRAKE &amp; CHAIN CLEANER</b>	Rengjøringsmiddel som med kraftig sprayvirkning fjerner uønskede avleiringer fra kjede- og bremsekomponenter. Etterlater ingen oljefilm og bevarer kjede- og bremseytelsen. Sikker i bruk på tetninger og slanger. Vi anbefaler at det rengjorte kjedet smøres med et kjedesmøremiddel fra FUCHS SILKOLENE-sortimentet. Specifications: – Approvals: 0 Recommendations: 0									601398360	12X500ML	217,76
<b>SILKOLENE CHAIN LUBE SPRAY</b>	Delsyntetisk kjedespray for alle typer motorsykkkelkjeder, for både On- og Off-Road. Høy inntrengnings- og vedheftsevne. Enestående antislitasje- og antikorrosjonsegenskaper forlenger levetiden på kjede og drev. Passer alle kjedetyper, inklusive O/X/Z-ringkjeder. Specifications: – Approvals: 0 Recommendations: 0									601398605	12X500ML	252,38
<b>SILKOLENE COMP 4 10W-40 XP</b>	Delsyntetisk esterbasert olje for 4-taktsmotorer. Formuleringen sikrer god slitasjebeskyttelse for vitale deler og en stabil viskositet selv under krevende forhold. Gir bedret høytemperaturforbrenning, noe som resulterer i en renere motor med lengre levetid. Passer også til girkasser og transmisjoner der en motorolje er spesifisert. Balanserte friksjonsegenskaper gir god kontroll over koblingen samt høy friksjonskoeffisient. Specifications: API SL Approvals: JASO MA2 Approved Recommendations: –				601449710	128,58	601449697	10X1L	134,03			
<b>SILKOLENE FOAM FILTER CLEANER</b>	Effektivt rengjørings-/avfettingsmiddel særlig tilpasset for å rengjøre skumfilter før oljepåfylling med FOAM FILTER OIL. Produktet kan skylles bort med vann, fjerner lett smuss, fett og sot og forlenger filterets levetid. Er også egnet for mange andre rengjøringsoppgaver, blant annet avfetting av motordeler og fjerning av vanskelige oljebaserte flekker. Specifications: – Approvals: 0 Recommendations: 0				600985431	132,85						
<b>SILKOLENE FOAM FILTER OIL</b>	Avansert lavviskøs luftfilterolje optimert for skumfilter. Maksimerer motorens ytelse, samtidig som den effektivt hindrer inntrengning av sand, støv og vann. Den gir en superklebrig overflate og inneholder polymertilsetninger som gir en enestående motorbeskyttelse selv under de mest krevende forhold. Specifications: – Approvals: 0 Recommendations: 0						800252876	10X1L	188,50			
<b>SILKOLENE GEAR OIL LIGHT</b>	Avansert girolje for både våte og tørre clutcher. Gir mindre friksjon, motvirker sluring og beskytter komponenter som utsettes for stor belastning. SAE 75W-80. Veivhustype SAE 10W-40. Specifications: API GL-3 & GL-4 for motorcycle applications only Approvals: – Recommendations: –						601449062	10X1L	144,71			
<b>SILKOLENE PRO 4 10W-50 XP</b>	Helsyntetisk esterbasert olje for alle høytpresterende 4-taktsmotorer. Produktet gir en signifikant effektøkning sammenlignet med konvensjonelle oljer, plus bedret drivstofføkonomi og lavere oljeforbruk. Avansert overflateaktiv kjemi gir utmerkede anti-wear-egenskaper og eksepsjonell slitasjebeskyttelse for stempel, sylindere, kammer og lager selv under konkurranseforhold. Passer også til girkasser og transmisjoner der en motorolje er spesifisert. Specifications: API SM/SN Approvals: JASO MA2 Approved Recommendations: –						601449888	10X1L	201,32			
<b>SILKOLENE PRO PREP SPRAY</b>	Vannavstøtende kondisjoneringsmiddel for harde overflater, som gir en mikrobarriere mot smuss og uønskede avleiringer. Sikker å bruke på alle eksponerte deler av kjøretøyet for å lette rengjøringen. Produktet gir «fabrikkfinishen» som er vanskelig å oppnå, motvirker metallkorrosjon og sørger dessuten for at bevegelige plastdeler fungerer som de skal. Bidrar til å fuktsikre og isolere tenningsystemet. OBS! Inneholder silikoner – må ikke brukes der det utføres maling eller på frontruter eller visir. Specifications: – Approvals: 0 Recommendations: 0									601399046	12X500ML	254,85
<b>SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLUID</b>	Termisk stabil bremsevæske med høyt kokepunkt, egnet for bruk i alle moderne bremsesystemer der det er angitt en DOT 4-spesifikasjon. Takket være høyt tørt og vått kokepunkt er produktet ideelt som konkurransebremsevæske. Produktet beholder bremseeffekten selv under de høye temperaturene som oppstår under konkurranse. I motsetning til de fleste konkurransebremsevæsker passer PRO RACE BRAKE FLUID også for landeveiskjøring. Specifications: DOT 4 Approvals: 0 Recommendations: 0									800164728	12X500ML	604,83
<b>SILKOLENE PRO RG2</b>	Avansert multifunksjonelt syntetisk smørefett med høyt smeltepunkt og fremragende ytelse, beregnet for konkurransebruk. Fettet har eksepsjonell varme- og vannbestandighet, enestående vannavvisende evne, utmerkede korrosjonshemmende egenskaper og høy motstandskraft mot vannutskylling. Produktet er ideelt for rallykjøring og vannfarkoster. Specifications: NLGI-2 Approvals: 0 Recommendations: 0									600025885	12X500ML	351,12
<b>SILKOLENE RSF 5</b>	Gjennomprøvd støtdemperolje for både gatekjøring og racing. Førstehandsvalget for mange av de markedsledende støtdemperfabrikantene, og originalolje i de fleste av dagens moderne motorsykler. Takket være høy viskositetsstabilitet oppnås en betydelig mer konsekvent dempingsytelse i hele driftsintervallet. Specifications: ISO 22 Approvals: 0 Recommendations: 0						601450181	10X1L	169,28			



## Silkolene

Produktnavn	Beskrivelse	Stor kanne			Kanne 4 x 4 liter		Flaske 1 liter			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
<b>SILKOLENE SNOW COMP 2</b>	Delsyntetisk totaktsolje for snøscootere som brukes under ekstremt kalde forhold. Den avanserte sammensetningen gir ren forbrenning, mindre slitasje og sikrer trygg og pålitelig drift. Fungerer med alle bensintyper. Egnet både for separatsmøring og innblanding i bensinen. Specifications: API TC, ISO L-EGD, JASO FD Approvals: – Recommendations: Rotax 253 Snowmobile test	601359736	B10 1X20L	114,07	601359729	B10 122,23	601359712	12X1L	127,68			
<b>SILKOLENE TITANIUM DRY LUBE</b>	PTFE-forsterket kjedespray med svært høy vedheftsevne som ikke slynges av kjedet, selv ikke i høye hastigheter. Produktet er tilpasset for både On- og Off-Road og har eksepsjonelle antislitasje- og antikorrosjonsegenskaper, selv under krevende forhold. Beskytter kjedet og gir det en voksliknende hvit finish. Passer alle kjedetyper, inklusive O/X/Z-ringkjeder. Vi anbefaler bruk av BRAKE & CHAIN CLEANER før påføring. Specifications: – Approvals: 0 Recommendations: 0									601399053	12X500ML	305,56
<b>SILKOLENE V-TWIN 20W-50</b>	Mineraloljebasert motorolje utviklet for alle Harley Davidson og Metric V-Twins. Sørger for høyt renhetsnivå for motoren og beskytter motordelene mot slitasje og korrosjon. Specifications: API SL Approvals: JASO MA2 Approved Recommendations: –							601450662	10X1L	110,54		
<b>SILKOLENE QUAD ATV 5W-40</b>	Helsyntetisk firetaktsmotorolje formulert for firehjulinger (ATV) og Quad motorsyklar. Beskytter effektivt både motor og girkasse i hele effektregisteret, fra kaldstart til fullt turtall. Svært stabil, noe som garanterer konsekvent ytelse i hele oljens levetid. Specifications: ACEA A3/B3, API SN Approvals: JASO MA2 Approved Recommendations: –				601451904	164,89						

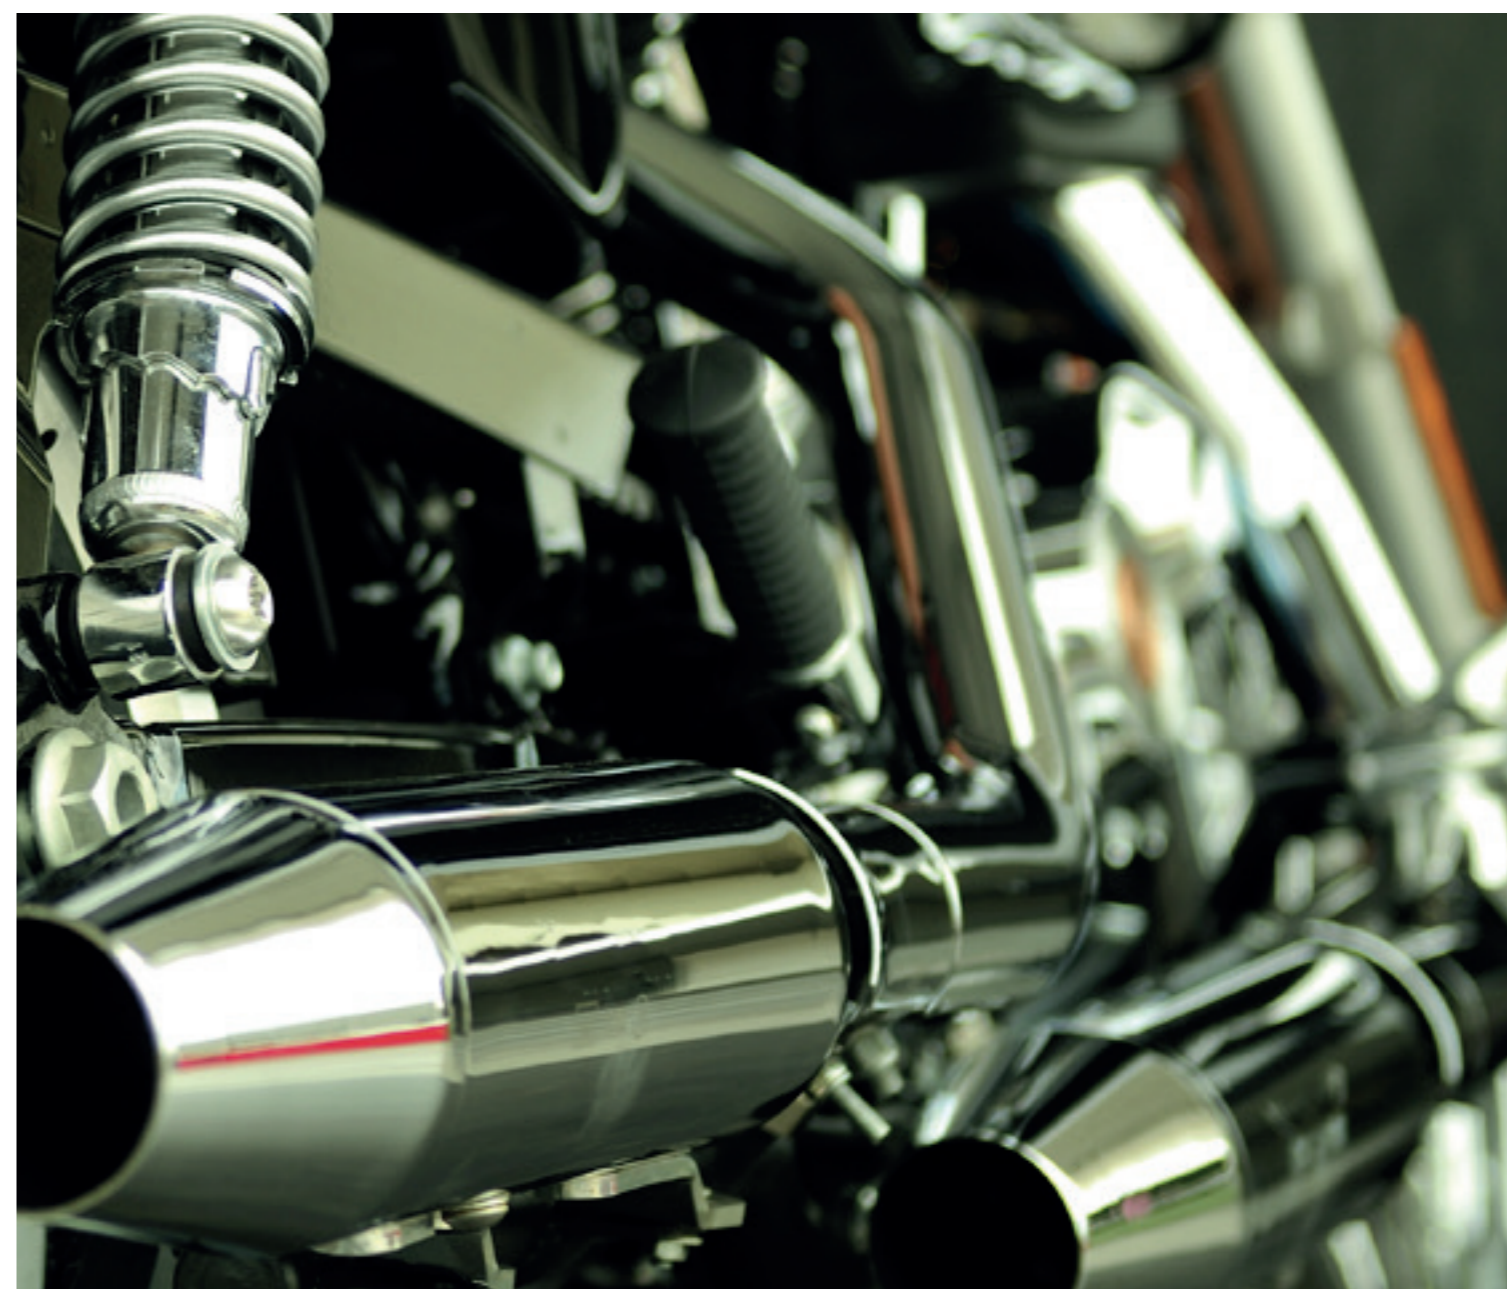



## Sprayprodukter

Produktnavn	Beskrivelse	Bestillingsnr	Sprayflaske	
			Emballasje	Pris/liter
<b>Spray industri</b>				
CEPLATTYN 300 SPRAY	Svart smørefett av høy kvalitet tyknet med kalsiumsulfonatkompleks og forsterket med MoS <sub>2</sub> / Graphite. Anbefales for smøring av høyt belastede glide- og rullelager med lav hastighet samt for åpne gir. For eksempel i sement, murstein, keramikk eller gruveindustri.	601081132	12X400ML	*
FUCHS CHAIN LUBE	Kjedespray som trenger godt inn i kjedet og har ekstremt god vedheft. Produktet beskytter effektivt mot slitasje og korrosjon og kastes ikke av kjedet i høye hastigheter.	800292087	12X500ML	414,72
LAGERMEISTER WHS 2002 SPRAY	EP-spray for utsatte smørepunkter under vanskelige forhold, som tilstedeværelse av vann, vibrasjoner eller støv. Gir utmerket slitasjebeskyttelse og smører effektivt kontaktflater på stål / plast og plast / plast. Produktet etterlater en smøreflate som tetter godt.	601081095	12X400ML	*
RENOLIT CA-LZ SPRAY	Universalfett for smøring av vanskelig tilgjengelige flater. Produktet er sterkt vedheftende, penetrerende, vannavvisende og tåler høy belastning. Anbefales til smøring av glideflater, der det er praktisk å påføre med spray, som f.eks. bolter, kjeder og understellsflater. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0	601351273	12X400ML	522,64
RENOLIT UNILOAD	Anbefales for smøring av åpne gir, tannstenger, kjeder etc., der det er praktisk å påføre med spray. Produktet er klebende, gjennomtrengende og vannavstøtende. Produktet tåler ekstra høye belastninger er forsterket med grafitt som gir en svart farge på produktet.	600923617	12X400ML	378,74
RIVOLTA A.C.S. 3 SPRAY	Ekstremt hurtig fordampende avfettingsspray basert på aceton. Produktet har en ekstrem god evne til å løse opp olje og fett, samt rester av lim og tetningsmateriale på blanke metalloverflater.	600452957	12X750ML	*
RIVOLTA B.F.C. SPRAY	Skumrens for alle typer materialer. Produktet er spesielt egnet for vertikale overflater. NSF A1 oppført.	600816360	12X400ML	*
RIVOLTA K.S.P. 305 SPRAY	Antikorrosjonsspray spesialtilpasset for langvarig lagring av verktøy for plaststøpeindustrien. Produktets unike formulering gjør at det ikke trenger inn i verktøyet. Produktet kan derfor lett fjernes og det er ikke behov for kraftig rengjøring.	600451721	12X400ML	*
RIVOLTA K.S.P. 312 SPRAY	Antikorrosjonsspray som gir en voksaktig overflate. Produktet er tilpasset utendørs lagring under tak 6-12 måneder eller langvarig innendørs lagring.	600518967	12X400ML	*
RIVOLTA M.T.X. 60 FORTE SPRAY S	Acetonfri, raskt fordampende avfettingsspray basert på syntetiske hydrokarboner og etterlater ingen rester. Spesielt tilpasset for rengjøring av metalleder fra fett, oljer og voks.	600452148	12X400ML	*
RIVOLTA S.K.D. 16 N SPRAY	Kjede- og wirepray med god gjennomtrengningsevne. Brukes i forbehandling før du bruker Rivolta S.K.D. 2000 spray.	600728588	12X400ML	*
RIVOLTA S.K.D. 170 SPRAY	Spray for sikker overføring av smørefilm til innsiden av kjeder og wire.	600449100	12X400ML	*
RIVOLTA S.K.D. 2000 SPRAY	Helsyntetisk smøremiddel for utsiden av løfte- og transportkjeder, for kjeder som er tungt belastet og utsatt for hardt vær, f.eks. sluse kjeder. Produktet gir en sterk smørefilm med ekstrem vedheft.	600449216	12X400ML	*
RIVOLTA S.K.D. 240 SPRAY	Full syntetisk kjedespray med unike høye temperaturegenskaper. Produktet smører effektivt driv- og transportkjeder i varme områder som tørkeovner for maling, treindustrien og emballasjebransjen.	600449391	12X400ML	*
RIVOLTA S.K.S. 48 SPRAY	Full syntetisk skjæreolje med EP-tilsetningsstoffer for vanskelig maskinering i de tøffeste materialene.	600448806	12X400ML	*
RIVOLTA S.L.X. TOP SPRAY	Unik rengjøringspray for elektriske komponenter. Fjerner effektivt fett og forurensninger som kan føre til strømtap og forstyrrelser. MERK! Ingen spenning på ved rengjøring.	600447984	12X400ML	*
RIVOLTA T.F.L. 10 SPRAY	Multifunksjonell olje med PTFE.	600448516	12X400ML	*
RIVOLTA T.R.S. Plus Spray S	Full syntetisk "krypeolje" som fjerner fuktighet og smører rustne detaljer. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0	600448370	12X400ML	*
RIVOLTA S.B.C. SPRAY	Avfettingsspray som fordampner raskt og ikke etterlater rester. Produktet er NSF-A1-oppført og er derfor egnet som avfettingmiddel i mat- og farmasøytisk industri.	600909802	12X500ML	*
RIVOLTA W.A.P. SPRAY	Høytytende smørefettpasta med faste, hvite smøremidler. Høy bæreevne. Beskytter mot kutting. God vedheft.	600448707	12X400ML	*



# Industrioljer

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne 10 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
<b>Industri hydraulikkolje</b>																
HYDRAULIC LIFT OIL 46	Mineralbasert hydraulikkvæske med forsterkede tilsetninger for å motstå slitasje, skumdannelse, korrosjon og lugging. DIN 51524-2: HLP, DIN 51502 CLP 46. Godkjent i.h.t. Cincinnati Milacron specification P-53 (CMI ref. no. 9712016).	601185175	B10 *			601185168	76,97	601225710	85,14							
HYDRAULIC OIL RP 22	Hydraulisk væske laget for testbenker i produksjonen. Har ekstremt god korrosjonsbeskyttende egenskaper og er derfor egnet også for korrosjonsbeskyttelse av hydrauliske komponenter under lagring og langdistanse transport.	601185236	B10	81,06		601185229	B10	86,51								
HYDRAULIC OIL RP 68	Rustbeskyttende hydraulikkolje med høy ytelse og lang levetid basert på høyraffinert mineralolje. Produktet er forsterket med VCI.	601342493	B10	81,06	601342486	B10	85,15	601342479	B10	86,51						
HYDRAWAY EE	En avansert hydraulikkvæske som bidrar til å forbedre virkningsgraden i hydraulikksystemer. En høy viskositetsindeks gir pålitelig drift ved varierende temperaturer. Vickers V104C.				601190186	B10	194,82	601190179	B10	196,18						
HYDRAWAY HFC 46 WS	Brannhemmende vann/glykolbasert hydraulikkvæske. Anbefalt temperaturområde -25°C til +60°C. For å minimere avdampning bør ikke temperaturen i systemet overstige 50 grader.				800261878		61,99/KG	800277091		61,99/KG						
HYDRAWAY HMA 15	Mineraloljebasert, sinkfri hydraulikkvæske med høy ytelse og lang levetid. Produktet anbefales til all innendørs hydraulikk og i visse tilfeller i hydraulikksystemer utendørs. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: L-HM, IP 281/80, SS 155434 AAM 15. Oppfyller krav i Denison HF-0 / HF-1 / HF-2.	601185397	B10 *			601123955	B10	57,90	601225857	B10	66,07					
HYDRAWAY HMA 22	Mineraloljebasert, sinkfri hydraulikkvæske med høy ytelse og lang levetid. Produktet anbefales til all innendørs hydraulikk og i visse tilfeller i hydraulikksystemer utendørs. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: L-HM, IP 281/80, SS 155434 AAM 22. Oppfyller krav i Denison HF-0 / HF-1 / HF-2. HOCNF-registrert (NEMS).	601185403	B10 *			601123979		57,90								
HYDRAWAY HMA 32	Mineraloljebasert, sinkfri hydraulikkvæske med høy ytelse og lang levetid. Produktet anbefales til all innendørs hydraulikk og i visse tilfeller i hydraulikksystemer utendørs. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: L-HM, IP 281/80, SS 155434 AAM 32. Oppfyller krav i Denison HF-0 / HF-1 / HF-2, Cincinnati Machine P-68, P-69, P70. HOCNF-registrert (NEMS).	601185410	B10 *		601149535		47,00	601123986		48,36	601225864		56,53			
HYDRAWAY HMA 46	Mineraloljebasert, sinkfri hydraulikkvæske med høy ytelse og lang levetid. Produktet anbefales til all innendørs hydraulikk og i visse tilfeller i hydraulikksystemer utendørs. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: L-HM, IP 281/80, SS 155434 AAM 46. Oppfyller krav i Denison HF-0 / HF-1 / HF-2, Cincinnati Machine P-68, P-69, P70. HOCNF-registrert (NEMS).	601185427	B10 *		601124006		47,00	601124013		48,36	601225871		56,53			
HYDRAWAY HMA 68	Mineraloljebasert, sinkfri hydraulikkvæske med høy ytelse og lang levetid. Produktet anbefales til all innendørs hydraulikk og i visse tilfeller i hydraulikksystemer utendørs. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: L-HM, IP 281/80, SS 155434 AAM 68. Oppfyller krav i Denison HF-0 / HF-1 / HF-2, Cincinnati Machine P-68, P-69, P70.	601185434	B10 *		601124037		56,54	601124044		57,90	601225888		66,07			
HYDRAWAY HMA 100	Mineraloljebasert, sinkfri hydraulikkvæske med høy ytelse og lang levetid. Produktet anbefales til all innendørs hydraulikk og i visse tilfeller i hydraulikksystemer utendørs. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: L-HM, IP 281/80, SS 155434 AAM 100.	601185380	B10 *		601123924	B10	56,54	601123931		57,90	601225840		66,07			
HYDRAWAY HVXA 32 HP	Høy ytelse, sinkfri hydraulikkvæske med lang levetid, for moderne hydrauliske systemer i bruk utendørs. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV, SS 155434. HOCNF-registrert (NEMS).	601185588	B10 *		601185557	B10	85,15	601185564	B10	86,51	601225956	B10	94,68			
HYDRAWAY HVXA 46 HP	Høy ytelse, sinkfri hydraulikkvæske med lang levetid, for moderne hydrauliske systemer i bruk utendørs. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV, SS 155434. HOCNF-registrert (NEMS).	601189791	B10 *		601185601		85,15	601185618		86,51	601225970	B10	94,68			
HYDRAWAY SE XLV	SS 155434 Environmentally acceptable. Tests: Vickers V-104C SS 155434 ABV 15 Environmentally Acceptable. Testet i.h.t Vickers V-104C. HOCNF-registrert (NEMS).							601185700	B10	220,02	601226021		228,19			
HYDRAWAY WHITE 22	Hvitoljebasert hydraulikkvæske for hydraulikksystemer og tåkesmøring. Anbefales innen bruksområder der det stilles høye krav til arbeidsmiljøet.	601185731	B10 *			601185724	B10	119,89	601226038	B10	128,06					
HYDRAWAY WHITE 32	Hvitoljebasert hydraulikkvæske for hydraulikksystemer og tåkesmøring. Anbefales innen bruksområder der det stilles høye krav til arbeidsmiljøet.	601185755	B10 *			601131912	B10	100,82								
HYDRAWAY WHITE 46	Hvitoljebasert hydraulikkvæske for hydraulikksystemer og tåkesmøring. Anbefales innen bruksområder der det stilles høye krav til arbeidsmiljøet.	601185779	B10 *			601185762	B10	100,82								
HYDROTHERM 46 M RED	HYDROTHERM 46 M RED er en rødfarget brannhemmende vann/glykol basert hydraulikkvæske. Produktet anbefales til hydraulikksystem som arbeider i varme omgivelser der det stilles krav til å bruke en brannhemmende hydraulikkvæske. Anbefales i temperaturområdet -25 °C till +60 °C				600753672		58,93	600760816		60,29						





## Industrioljer

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne 10 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
RENOLIN ZAF D 22 HT	Zinkfri hydraulikkolje (HLPD) med rensende og dispergerende egenskaper. God oksidasjonsstabilitet og slitasjebeskyttelse samt gode luftutskillende egenskaper. DIN 51524-2: HLPD, ISO 6743-4: HM, DIN 51517-3: CLP, CLP-D, ISO 6743-6: CKC, DBL 6713-HLP (unntatt: demulgerende egenskaper). Godkjent i.h.t Medical Device Services, test report May 2020:Cytotoxicity: EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-12 (Cytotoxicity test – no effect).							601861314 B30+	80,38							
RENOLIN ZAF D 32 HT	Zinkfri hydraulikkolje (HLPD) med rensende og dispergerende egenskaper. God oksidasjonsstabilitet og slitasjebeskyttelse samt gode luftutskillende egenskaper. DIN 51524-2: HLPD, ISO 6743-4: HM, DIN 51517-3: CLP, CLP-D, ISO 6743-6: CKC, DBL 6713-HLP (unntatt: demulgerende egenskaper). Godkjent i.h.t Medical Device Services, test report May 2020:Cytotoxicity: EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-12 (Cytotoxicity test – no effect).							601861352 B30+	75,61							
RENOLIN ZAF D 46 HT	Zinkfri hydraulikkolje (HLPD) med rensende og dispergerende egenskaper. God oksidasjonsstabilitet og slitasjebeskyttelse samt gode luftutskillende egenskaper. DIN 51524-2: HLPD, ISO 6743-4: HM, DIN 51517-3: CLP, CLP-D, ISO 6743-6: CKC, DBL 6713-HLP (unntatt: demulgerende egenskaper). Godkjent i.h.t Medical Device Services, test report May 2020:Cytotoxicity: EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-12 (Cytotoxicity test – no effect).					601001505 B10+	67,44	601861376	75,61							
<b>Kjedeolje</b>																
CHAIN SAW ULTRA	Mineralolje basert motorsagolje av høy kvalitet. Anbefales for motorsager samt fall- og skjæresager i høstingmaskiner, samt for transportkjeder i industrien	601189340 B10	40,83	601189364 B10	44,92	601189357 B10	46,28									
PLANTO CHAIN SAW OIL LT BIO	Miljøtilpasset, rapsoljebasert sagkjedeolje med svært god vedheft, penetrasjon, lavtemperaturoegenskaper og korrosjonsbeskyttelse. For året-rundt-bruk til felle- og kappsager i skogsmaskiner, motorsager samt til transportkjeder innen industrien.	601189326 B10	61,25			601189333 B10	66,70									
PLANTO CHAINWAY BIO	Biologisk nedbrytbar sagkjedeolje som anbefales til felle- og kappsager i skogs-maskinersamt ordinære motorsager. Oljen er lagringsstabil. Laveste lagringstemperatur er -20°C.	601183959 B10	69,42			601131837 B10	74,87	601225635 B10	83,04			601131820	96,65			
RENOLIN CHAIN SAW OIL	Mineraloljebasert sagkjedeolje til helårsbruk. God smøre- og klebeevne. Anbefales til felle- og kappsager i skogsmaskiner samt vanlige motorsager.	601183928 B10	40,83	601183911	44,92	601122231	46,28	601225611	54,45							
RENOLIN CHAIN SAW OIL LT	Anbefales for bruk året rundt i motorsager og felle- og kappsager i skogsmaskiner samt transportkjeder til bruk i industrien. På grunn av de gode egenskapene ved lave temperaturer er den velegnet for bruk i ekstrem kulde.	601198441 B10	40,83	601132063	44,92	601132070	46,28									
RENOLIN CHAINWAY	Helårs sagkjedeolje. Anbefales til smøring av sverd og kjeder på motorsager, felle- og kappsager i skogsmaskiner, samt kjeder innen industrien.					601183966	50,37	601225659	58,54			601131844 B10	72,15	601122309 B10	4X4L	66,70
RENOLIN CHAINWAY 220	Høytrykks-olje (EP olje), spesielt utviklet for automatisk sentralsmøring av sagkjede, sverd og drivhjul på motorsag.	601183942 B10	49,00			601183935 B10	54,45	601225628 B10	62,62							
RENOLIN CHAINWAY HT	Helsyntetisk esterbasert kjedeolje, miljøtilpasset. Anvendes opp til 200 gr. C.					601122286 B10	291,28	601225642 B10	299,45							
<b>Industriolje</b>																
CEPLATTYN HT	Svart syntetisk olje forsterket med grafitt som et fast smøremiddel. Spesielt utviklet for smøring av ringer på roterende sementovner eller tørkeovner. Godkjent av ledende maskinleverandører.													601064838	1X45KG	*
CEPLATTYN KG 10 HMF-1000	Spraybart, klebende smøremiddel forsterket med grafitt. Produktet er basert på en høy viskositet baseoljeblanding tyknet med aluminiumskomplekssåpe. DIN 51502: OGPFO-00N-10.					601064968	*									
RENOFLUID TF 1500	Hydraulikk- og girolje med EP-tilsetninger basert på høykvalitets baseoljer. Anbefales i hydrodynamiske transmisjoner som et kraftoverføringsmedium. Kan også brukes til koblinger kombinert med mekaniske transmisjonssystemer. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: HM. Godkjent av Voith Turbo GmbH & Co. KG (3.90-8).					600634391	103,42	600632786	111,59							
RENOLIN CLP 68	Mineraloljebasert girolje av høy kvalitet med meget gode EP- og bærende egenskaper. DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 och ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, AGMA 9005/E02: EP. Oppfyller kravet i David Brown S1.53.101. Godkjent av ledende girleverandører, tex Flender GmbH (Flender BA7300, table A), Müller Weingarten AG (DT 55 005, 10/2003).	601201363 B10	54,43			600627225	59,88	600632472	68,05							

# Industrioljer

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne 10 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
RENOLIN CLP 100	Mineraloljebasert girolje av høy kvalitet med meget gode EP- og bærende egenskaper. DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, AGMA 9005/E02: EP. Oppfyller kravet i David Brown S1.53.101. Godkjent av ledende girleverandører, tex Flender GmbH (Flender BA7300, table A), Müller Weingarten AG (DT 55 005, 10/2003).	600634957	B10 57,45			600634308	B10 62,90	600632748	71,07	601201318	71,07					
RENOLIN CLP 150	Mineraloljebasert girolje av høy kvalitet med meget gode EP- og bærende egenskaper. DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, AGMA 9005/E02: EP. Oppfyller kravet i David Brown S1.53.101. Godkjent av ledende girleverandører, tex Flender GmbH (Flender BA7300, table A), Müller Weingarten AG (DT 55 005, 10/2003).	600634629	B10 60,47	600635343	64,56	600634315	65,92	600632755	B10 74,09	601201325	74,09			601343872	B10 4X4L	82,25
RENOLIN CLP 220	Mineraloljebasert girolje av høy kvalitet med meget gode EP- og bærende egenskaper. DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, AGMA 9005/E02: EP. Oppfyller kravet i David Brown S1.53.101. Godkjent av ledende girleverandører, tex Flender GmbH (Flender BA7300, table A), Müller Weingarten AG (DT 55 005, 10/2003).	600635305	B10 63,50	600634575	B10 67,59	600634322	68,95	600632762	77,12	601201332	77,12					
RENOLIN CLP 320	Mineraloljebasert girolje av høy kvalitet med meget gode EP- og bærende egenskaper. DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, AGMA 9005/E02: EP. Oppfyller kravet i David Brown S1.53.101. Godkjent av ledende girleverandører, tex Flender GmbH (Flender BA7300, table A), Müller Weingarten AG (DT 55 005, 10/2003).	600635312	B10 66,52	600433963	B10 70,61	600634339	71,97	600632663	80,14	601201356	80,14					
RENOLIN CLP 460	Mineraloljebasert girolje av høy kvalitet med meget gode EP- og bærende egenskaper. DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, AGMA 9005/E02: EP. Oppfyller kravet i David Brown S1.53.101. Godkjent av ledende girleverandører, tex Flender GmbH (Flender BA7300, table A), Müller Weingarten AG (DT 55 005, 10/2003).	600635664	B10 72,57			600634346	B10 78,02	600632670	86,19							
RENOLIN CLP 680	Mineraloljebasert girolje av høy kvalitet med meget gode EP- og bærende egenskaper. DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, AGMA 9005/E02: EP. Oppfyller kravet i David Brown S1.53.101. Godkjent av ledende girleverandører, tex Flender GmbH (Flender BA7300, table A), Müller Weingarten AG (DT 55 005, 10/2003).					600634353	B10 84,07	600632779	92,24							
RENOLIN CLPF 220 SUPER	Molybdendisulfidforsterket tann- og snekkedrevolje med ekstremt høy lastekapasitet. ISO VG 220. DIN 51517-3:CLP ; ISO 6743-6 ; ISO 12925-1 ; CKC/CKD ; AGMA 9005/E02: EP					600636289	132,45									
RENOLIN CLPF 1500 SUPER	Molybdendisulfidforsterket tann- og snekkedrevolje med ekstremt høy lastekapasitet. ISO VG 1500. DIN 51517-3:CLP ; ISO 6743-6 ; ISO 12925-1 ; CKC/CKD ; AGMA 9005/E02: EP					600634407	132,45									
RENOLIN HIGH GEAR SYNTH 320	Fullsyntetisk girolje basert på PAO med den nyeste tilsetningsteknologien, Plastic Deformation (PD) -teknologi. Fremragende oksidasjonsstabilitet, korrosjonsbeskyttelse og slitebeskyttelse selv under ekstreme forhold. DIN 51517-3: CLP-HC, ISO 6743-6, ISO 12925-1: CKC, CKD, CKE, AGMA 9005/E02: EP.					600736590	B30+ 398,54									
RENOLIN PG 150	Helsyntetisk, industriell girolje med ekstremt gode EP-egenskaper. Basert på spesielt utvalgte polyglykoler. Hovedsakelig beregnet på smøring av tannhjul, snekkehjul, rullelager og glidelagre som er utsatt for høy mekanisk belastning og høy temperatur. Oljen er ikke blandbar eller kompatibel med andre basevæsker. DIN 51517: CLP-PG, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, (CKS), CKT, AGMA 9005/E02: EP. Testet i.h.t. FZG A/8,3/90; pass load stage >14 og FZG A/16,6/140; pass load stage >12. Godkjent av ledende girleverandører, tex Flender GmbH, Alpha och SEW.					600120979	238,28	601201004	246,45							
RENOLIN PG 220	Helsyntetisk, industriell girolje med ekstremt gode EP-egenskaper. Basert på spesielt utvalgte polyglykoler. Hovedsakelig beregnet på smøring av tannhjul, snekkehjul, rullelager og glidelagre som er utsatt for høy mekanisk belastning og høy temperatur. Oljen er ikke blandbar eller kompatibel med andre basevæsker. DIN 51517: CLP-PG, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, (CKS), CKT, AGMA 9005/E02: EP. Testet i.h.t. FZG A/8,3/90; pass load stage >14 og FZG A/16,6/140; pass load stage >12. Godkjent av ledende girleverandører, tex Flender GmbH, Alpha och SEW.			600765552	B10+ 245,99	600125158	247,35	600125677	255,52	601201370	255,52					
RENOLIN PG 320	Helsyntetisk, industriell girolje med ekstremt gode EP-egenskaper. Basert på spesielt utvalgte polyglykoler. Hovedsakelig beregnet på smøring av tannhjul, snekkehjul, rullelager og glidelagre som er utsatt for høy mekanisk belastning og høy temperatur. Oljen er ikke blandbar eller kompatibel med andre basevæsker. DIN 51517: CLP-PG, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, (CKS), CKT, AGMA 9005/E02: EP. Testet i.h.t. FZG A/8,3/90; pass load stage >14 og FZG A/16,6/140; pass load stage >12. Godkjent av ledende girleverandører, tex Flender GmbH, Alpha och SEW.					600659097	247,35	600168407	255,52							



# Industrioljer

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne 10 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
RENOLIN PG 460	Helsyntetisk, industriell girolje med ekstremt gode EP-egenskaper. Basert på spesielt utvalgte polyglykoler. Hovedsakelig beregnet på smøring av tannhjul, snekkehjul, rullelager og glidelagre som er utsatt for høy mekanisk belastning og høy temperatur. Oljen er ikke blandbar eller kompatibel med andre basevæsker. DIN 51517: CLP-PG, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, (CKS), CKT, AGMA 9005/E02: EP. Testet i.h.t. FZG A/8,3/90; pass load stage >14 og FZG A/16,6/140; pass load stage >12. Godkjent av ledende girleverandører, tex Flender GmbH, Alpha och SEW.					600659103	250,37	600168391	258,54							
RENOLIN PG 68								600659073	246,45							
RENOLIN PG 680	Helsyntetisk, industriell girolje med ekstremt gode EP-egenskaper. Basert på spesielt utvalgte polyglykoler. Hovedsakelig beregnet på smøring av tannhjul, snekkehjul, rullelager og glidelagre som er utsatt for høy mekanisk belastning og høy temperatur. Oljen er ikke blandbar eller kompatibel med andre basevæsker. DIN 51517: CLP-PG, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, (CKS), CKT, AGMA 9005/E02: EP. Testet i.h.t. FZG A/8,3/90; pass load stage >14 og FZG A/16,6/140; pass load stage >12. Godkjent av ledende girleverandører, tex Flender GmbH, Alpha och SEW.					600659127	259,44	600136536	267,61							
RENOLIN UNISYN CLP 32 NFR	Full syntetisk girolje basert på PAO med den nyeste tilsetningsteknologien, Plastic Deformation (PD) -teknologi. Fremragende oksidasjonsstabilitet, korrosjonsbeskyttelse og slitebeskyttelse selv under ekstreme forhold. For alle nye typer girkasser, men også eldre, allerede slitte maskinelementer for å redusere slitasje, friksjon og støy samt å forlenge komponentenes levetid. DIN 51517-3: CLP-HC, ISO 6743-6, ISO 12925-1: CKC, CKD, CKE, AGMA 9005/E02: EP.					601201431	192,92	601201448 B10	201,09	601201424	201,09					
RENOLIN UNISYN CLP 46 NFR	Fullsyntetisk girolje basert på PAO med den nyeste tilsetningsteknologien, Plastic Deformation (PD) -teknologi. Fremragende oksidasjonsstabilitet, korrosjonsbeskyttelse og slitebeskyttelse selv under ekstreme forhold. For alle nye typer girkasser, men også eldre, allerede slitte maskinelementer for å redusere slitasje, friksjon og støy samt å forlenge komponentenes levetid. DIN 51517-3: CLP-HC, ISO 6743-6, ISO 12925-1: CKC, CKD, CKE, AGMA 9005/E02: EP.					601201486	192,92	601201479	201,09	601201462	201,09					
RENOLIN UNISYN CLP 320	Helsyntetisk, PAO-basert, industriell girolje med utmerket oksidasjonsstabilitet, utmerket bæreevne og slitasjebeskyttelsesegenskaper. Produktet anbefales spesielt for girkasser i vindturbiner. Produktets formulering med valgt EP / AW-tilsetningsstoff gir meget god beskyttelse mot mikropitting og WEC (hvite etching crack). Høy oksidasjonsstabilitet, lav skumdannelse og lav tendens til å danne avleiringer gir en lang, problemfri drift med lave vedlikeholdskostnader. DIN 51517-3: CLP-HC, ISO 6743-6 and ISO 12925-1: CKC/CKD/CKE/CKPR, AIST 224. Oppfyller kravet i David Brown S1.53.101 og SKF:s krav (100°C-test). Godkjent av ledende leverandører av industri gir ACCIONA, BOSCH REXROTH, EICKHOFF, ENERCON, FLENDER, GAMESA, GE, HANSEN, JAHNEL+KESTERMANN, LIEBHERR, SIEMENS, WINERGY, ZOLLERN, RENK, ZF.			600634551 B10+	379,03	600392789 B10+	380,39	600383954	388,56							
RENOLIN UNISYN CLP 68 N	Fullsyntetisk (veksel) gir og hydraulikkolje med svært god oksidasjonsstabilitet og slitasjebeskyttelse. Svært god motstand mot mikropitting. Smører veldig effektivt selv ved lave temperaturer. Er blandbar med mineraloljer. DIN 51517-CLP, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, CKPR.					601225581 B10	192,92	601225598	201,09							
RENOLIN UNISYN CLP 100 N	Fullsyntetisk (veksel) gir og hydraulikkolje med svært god oksidasjonsstabilitet og slitasjebeskyttelse. Svært god motstand mot mikropitting. Smører veldig effektivt selv ved lave temperaturer. Er blandbar med mineraloljer. DIN 51517-CLP, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, CKPR.					601225420 B10	192,92	601225451 B10	201,09							
RENOLIN UNISYN CLP 150 N	Fullsyntetisk (veksel) gir og hydraulikkolje med svært god oksidasjonsstabilitet og slitasjebeskyttelse. Svært god motstand mot mikropitting. Smører veldig effektivt selv ved lave temperaturer. Er blandbar med mineraloljer. DIN 51517-CLP, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, CKPR.	601231988 B10	199,57	601201394 B10	203,66	601225482	205,02	601225499	213,19							
RENOLIN UNISYN CLP 220 N	Fullsyntetisk (veksel) gir og hydraulikkolje med svært god oksidasjonsstabilitet og slitasjebeskyttelse. Svært god motstand mot mikropitting. Smører veldig effektivt selv ved lave temperaturer. Er blandbar med mineraloljer. DIN 51517-CLP, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, CKPR.					601225505	205,02	601225512 B10	213,19	601201417	213,19					
RENOLIN UNISYN CLP 320 N	Fullsyntetisk (veksel) gir og hydraulikkolje med svært god oksidasjonsstabilitet og slitasjebeskyttelse. Svært god motstand mot mikropitting. Smører veldig effektivt selv ved lave temperaturer. Er blandbar med mineraloljer. DIN 51517-CLP, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, CKPR.			601225536 B10	239,94	601225543	241,30	601225550	249,47							
RENOLIN UNISYN CLP 460 N	Fullsyntetisk (veksel) gir og hydraulikkolje med svært god oksidasjonsstabilitet og slitasjebeskyttelse. Svært god motstand mot mikropitting. Smører veldig effektivt selv ved lave temperaturer. Er blandbar med mineraloljer. DIN 51517-CLP, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, CKPR.					601225567	247,35	601225574 B10	255,52							



# Industrioljer

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205		Kanne 20 liter		Kanne 10 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
RENOLIN ETERNA 46	"Den siste generasjon turbinolje for smøring av gass- og damp-turbiner og turbokompressorer med uten gir-kasse. Spesielt utviklet av høy kvalitets baseolje (gruppe III) og nøye utvalgte tilsetningsstoffer for å gi høy oksidasjonsstabilitet og utmerket beskyttelse mot avleiringer og lakk. DIN 51515-1 (TDP) och DIN 51515-2 (TGP) med og uten gir, DIN 51517-3: CLP, DIN 51524-2: HLP, DIN 51524-3: HVLP (untatt VI). Oppfyller kravet i GE GEK 28568 A, GEK 32568 J, GEK 101941 A och GEK 107395 A samt i Siemens TLV 901304 /901305, Alstom HTGD 90117 V0001W, Siemens MAT 81210, MAN Turbo AG – SP10000494596 Germany, Solar ES 9-224 (Class I/Class II), MIL-PRF-17331 J. Testet i.h.t ISO 7624: pass > 4,000 h. Godkjent av SIEMENS, MAN og andre turbinleverandører og kraftselskaper."	600630607 B10	126,38	600631048 B10	130,47	600241636 B10	131,83									
TURBWAY 32	Turbinoljer basert på mineralolje beregnet for bruk i vann- og varmekraftverk. Anbefales også for smøring av støttelagre, styre- og reguleringsystemer samt pumper, kompressorer, enklere hydraulikksystemer og som sirkulasjonsolje. ISO 6743-5: TSA/TSE/TGA/TGB/TGE, DIN 51515-D, DIN 51524-HL. Oppfyller kravet i.h.t. SIEMENS MAT 812101/812106, Solar Turbines ES 9-224 og General Electric GEK-32568B. HOCNF-registrert (NEMS). Godkjent av SIEMENS i.h.t TLV 9013 04.	601188893 B10	69,51	601131783	73,60	601126758 B10	74,96	601226175 B10	83,13							
TURBWAY 46	Turbinoljer basert på mineralolje beregnet for bruk i vann- og varmekraftverk. Anbefales også for smøring av støttelagre, styre- og reguleringsystemer samt pumper, kompressorer, enklere hydraulikksystemer og som sirkulasjonsolje. ISO 6743-5: TSA/TSE/TGA/TGB/TGE, DIN 51515-D, DIN 51524-HL. Oppfyller kravet i.h.t. SIEMENS MAT 812101/812106, Solar Turbines ES 9-224 og AEG-Kanis. Godkjent av SIEMENS i.h.t. TLV 9013 04.	601188916 B10	75,83	601188909	79,92	601126772	81,28	601226182	89,45							
TURBWAY 68	Turbinoljer basert på mineralolje beregnet for bruk i vann- og varmekraftverk. Anbefales også for smøring av støttelagre, styre- og reguleringsystemer samt pumper, kompressorer, enklere hydraulikksystemer og som sirkulasjonsolje. ISO 6743-5: TSA/TSE/TGA/TGB/TGE, DIN 51515-D, DIN 51524-HL.	601188930 B10	88,46	601188923	92,55	601126796	93,91	601226199 B10	102,08							
TURBWAY 100	Turbinoljer basert på mineralolje beregnet for bruk i vann- og varmekraftverk. Anbefales også for smøring av støttelagre, styre- og reguleringsystemer samt pumper, kompressorer, enklere hydraulikksystemer og som sirkulasjonsolje. ISO 6743-5: TSA/TSE/TGA/TGB/TGE, DIN 51515-D, DIN 51524-HL.					601126734 B10	93,91	601226151	102,08							
TURBWAY SE	Miljøvennlig, energieffektiv turbinolje hovedsakelig ment for bruk i vannkraftindustrien. Sammensatt av syntetiske estere av høy kvalitet og omhyggelig utvalgte additiver for maksimal yteevne. Kan med fordel brukes både i hovedlagre og styrelagre, samt i styringssystemer. Fungerer også godt i hydraulikksystemer med sluseport. SS 155434 miljøtilpasset.	601189043 B10	*	601189029 B10	269,48	601127601 B10	270,84	601226243 B10	279,01							
TURBWAY SE GT	Høytytende, energieffektiv turbinolje, hovedsakelig ment for bruk i damp- og gassturbiner. Spesielt utviklet for å tåle høye temperaturer, redusere energitap og ha en rensende effekt. Egner seg også for marineturbiner og til smøring av turbokompressorer på boreplattformer til sjøs. Oppfyller kravet i.h.t Siemens MAT 812101, General Electric GEK 107395A og Alstom HTGD 90117V0001S.	601189487 B10	*	601189494 B10	294,76											
TURBWAY SE LV	Miljøvennlig, energieffektiv turbinolje hovedsakelig ment for bruk i vannkraftindustrien. Sammensatt av syntetiske estere av høy kvalitet og omhyggelig utvalgte additiver for maksimal yteevne. Kan med fordel brukes både i hovedlagre og styrelagre, samt i styringssystemer. Fungerer også godt i hydraulikksystemer med sluseport. SS 155434 miljøtilpasset.	601189012 B10	265,39	601188992 B10	269,48	601189005 B10	270,84									
<b>Sylinderolje</b>																
RENOLIN CH 500	Høykvalitets mineraloljebasert sylinderolje. Bra termisk stabilitet og god motstand mot koksdannelse. DIN 51510: ZB.					600789282	119,78									
RENOLIN CYLWAY FZ 460	Spesialutviklet, høykvalitets sylinderolje med høy viskositet, basert på høyraffinert parafinsk baseolje. Egner seg spesielt for damp-sylindere som drives med overhetet damp.					601122774 B10	87,12	601225703 B10	95,29							
<b>Luftverktøyolje</b>																
RENOLIN ROCKWAY EP 15	Luftverktøyolje for slående utstyr når det ikke er fare for isdannelse.							601226083 B10	71,94							
RENOLIN ROCKWAY EP 32	Luftverktøyolje for slående utstyr når det ikke er fare for isdannelse.							601226090	75,37							
RENOLIN ROCKWAY EP 46	Luftverktøyolje for slående utstyr når det ikke er fare for isdannelse.							601226106	75,37							
RENOLIN ROCKWAY EP 100	Luftverktøyolje for slående utstyr når det ikke er fare for isdannelse.			601187575 B10	72,71	601187582 B10	74,07	601226076	82,24							
RENOLIN ROCKWAY U	Luftverktøyolje for slående utstyr når det er fare for isdannelse (-5° til +5° C)Anbefales brukt i temperaturområdet -30° til +10° C.					601187612 *** B10	94,65	601226113 B10	102,82			601127328 B10	116,43			



# Industrioljer

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Andre emballasjer			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
<b>Kompressorolje</b>															
<b>CPI®-4100-100</b>	Kompressorolje basert på syntetiske estere til stempelkompressorer og vakuumpumper som gir svært god smøring av veivhus og sylider.									<b>800276766</b>	1X55USG	283,34			
<b>RENISO C 55 E</b>	Spesiell syntetisk kjøleolje basert på syntetiske estere. Utvalgte additiver sikrer fremragende slitasjebeskyttelse, også under påvirkning av CO2 i kompressoren. DIN 51503: KB, KD.									<b>601231391</b>	5X4L	385,97	<b>600680176</b>	20X1L	391,42
<b>RENISO C 85 E</b>	Spesiell syntetisk kjøleolje basert på syntetiske estere. Utvalgte additiver sikrer fremragende slitasjebeskyttelse, også under påvirkning av CO2 i kompressoren. DIN 51503: KB, KD, NSF H2.									<b>600360382</b>	3X10L	426,41	<b>600741105</b>	20X1L	466,00
<b>RENISO C 170 E</b>	Spesiell syntetisk kjøleolje basert på syntetiske estere. Utvalgte additiver sikrer fremragende slitasjebeskyttelse, også under påvirkning av CO2 i kompressoren. DIN 51503: KB, KD.									<b>600714215</b>	3X10L	388,21			
<b>RENISO FRIDGEWAY 68</b>	Mineralbasert kjølekompressorolje med høy kvalitet. Anbefales til smøring av kjølekompressorer og kompressorer til klimaanlegg. DIN 51503, BS 2626:1992.					<b>800266569</b>	79,01	<b>800284242</b>	87,18						
<b>RENISO PG 68</b>	Helsyntetisk, polyalkylenglykol (PAG)-basert, NH3-blandbar kjøleolje. Beregnet for kompressorer i kjølebatterier for industri eller handel, i anlegg med direkte ekspansjon med ammoniakk som kjølemiddel. DIN 51503: KAB, KE.							<b>601873638</b>	386,04	<b>601873683</b>	4X5L	394,20			
<b>RENISO S 68</b>	Helsyntetisk, alkylbenzen-basert kjølekompressorolje med slitasjeforebyggende egenskaper for kjølemedier som inneholder klor. RENISO S 68 er anbefalt for bruk i R717 (NH3) og R22-systemer. DIN 51503: KAA, KC, KE.							<b>600126254</b>	177,08						
<b>RENISO SP 100</b>	Helsyntetisk, alkylbenzen-basert kjølekompressorolje med slitasjeforebyggende egenskaper for kjølemedier som inneholder klor. RENISO SP 100 er anbefalt for bruk i R22 og R502 systemer. Utmerkede egenskaper i lave temperaturer. DIN 51503: KAA, KC, KE.							<b>601440168</b>	177,08						
<b>RENISO TRITON SE 55</b>	Syntetisk kjølekompressorolje basert på polyolestere. Meget velegnet for alle kjøleanlegg hvor det brukes klorfrie HFC/FCKjølemedier, for eksempel R134a, R404A eller R410A. også egnet for HFO- og HFO/HFC-kjølemedier. DIN 51503-1: KC, KD, KE. NSF H2.									<b>600680480 B10+</b>	3X10L	242,47	<b>600646509</b>	20X1L	256,08
<b>RENISO TRITON SE 170</b>	Syntetisk kjølekompressorolje basert på polyolestere. Meget velegnet for alle kjøleanlegg hvor det brukes klorfrie HFC/FCKjølemedier, for eksempel R134a, R404A eller R410A. også egnet for HFO- og HFO/HFC-kjølemedier. DIN 51503-1: KC, KD, KE.							<b>600506186</b>	242,47				<b>600680121 B10+</b>	20X1L	256,08
<b>RENISO TRITON SE 220</b>	"Syntetisk kjølekompressorolje basert på polyolestere. Meget velegnet for alle kjøleanlegg hvor det brukes klorfrie HFC/FCKjølemedier, for eksempel R134a, R404A eller R410A. også egnet for HFO- og HFO/HFC-kjølemedier. DIN 51503-1: KC, KD, KE.									<b>601231315 B10+</b>	4X5L	250,63			
<b>RENISO TRITON SEZ 32</b>	Syntetisk kjølekompressorolje basert på polyolestere. Meget velegnet for alle kjøleanlegg hvor det brukes klorfrie HFC/FCKjølemedier, for eksempel R134a, R404A eller R410A. også egnet for HFO- og HFO/HFC-kjølemedier. DIN 51503-1: KC, KD, KE. NSF H2.							<b>600718343</b>	242,47	<b>601231339 B10+</b>	4X5L	240,24	<b>600669812</b>	20X1L	256,08
<b>RENISO TRITON SEZ 68</b>	Syntetisk kjølekompressorolje basert på polyolestere. Meget velegnet for alle kjøleanlegg hvor det brukes klorfrie HFC/FCKjølemedier, for eksempel R134a, R404A eller R410A. også egnet for HFO- og HFO/HFC-kjølemedier. DIN 51503-1: KC, KD, KE.									<b>601231254</b>	4X5L	240,24	<b>600680107 B30+</b>	20X1L	256,08
<b>RENISO TRITON SEZ 100</b>	Syntetisk kjølekompressorolje basert på polyolestere. Meget velegnet for alle kjøleanlegg hvor det brukes klorfrie HFC/FCKjølemedier, for eksempel R134a, R404A eller R410A. også egnet for HFO- og HFO/HFC-kjølemedier. DIN 51503-1: KC, KD, KE.									<b>601231353</b>	4X5L	240,24			
<b>RENISO ULTRACOOOL 68</b>	Syntetisk kjølekompressorolje. Spesielt egnet for kjølesystemer med ammoniakk som kjølemedium utstyrt med stor fordampere. Også for varmpumpe applikasjoner. DIN 51503-1: KAA.NSF H2.							<b>600744403</b>	176,60						
<b>RENOLIN COMPWAY 46</b>	Kompressoroljer som er basert på høy kvalitets mineralolje, noe som gir en renere kompressor. RENOLIN COMPWAY 46 anbefales for alle typer skruekompressorer. DIN 51506: VDL.							<b>601122514</b>	87,18	<b>601225680</b>		95,35			
<b>RENOLIN COMPWAY 68</b>	Kompressoroljer som er basert på høy kvalitets mineralolje, noe som gir en renere kompressor. RENOLIN COMPWAY 68 kan brukes for alle typer stasjonære stempelkompressorer. DIN 51506: VDL.							<b>601122538 B10</b>	87,18	<b>601225697</b>		95,35			
<b>RENOLIN COMPWAY 100</b>	Kompressoroljer som er basert på høy kvalitets mineralolje, noe som gir en renere kompressor. RENOLIN COMPWAY 100 anbefales for alle typer stasjonære lameller og stempelkompressorer. DIN 51506: VDL.	<b>601184086 B10</b>	*	<b>601184079 B10</b>	85,82	<b>601122491 B10</b>	87,18	<b>601225666 B10</b>	95,35						

# Industrioljer

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205		Kanne 20 liter		Andre emballasjer			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
RENOLIN SE 100	Syntetisk luftkompressorolje basert på avansert syntetisk ester-teknologi. Smøremiddelet er egnet for bruk i stempelkompressorer og roterende kompressorer. DIN 51506: VDL.					601407888 B10+	201,61	600865573	209,78						
RENOLIN UNISYN OL 32	Syntetisk (PAO-basert) luftkompressorolje til sirkulasjonssystemet i rotasjons-, skrue-, stempel- og lamell-kompressorer, som opererer ved høye driftstemperaturer. ISO 6743-3: L-DAA, L-DAB, L-DAG, LDAH, L-DAJ, DIN 51506: VDL, DIN 51524-2: HLP, DIN 51524-3: HVLP.							600809362	160,74						
RENOLIN UNISYN OL 46	Syntetisk (PAO-basert) luftkompressorolje til sirkulasjonssystemet i rotasjons-, skrue-, stempel- og lamell-kompressorer, som opererer ved høye driftstemperaturer. ISO 6743-3: L-DAA, L-DAB, L-DAG, LDAH, L-DAJ, DIN 51506: VDL, DIN 51524-2: HLP, DIN 51524-3: HVLP.			600630638	167,55	600811013	168,91	600809416	177,08						
RENOLIN UNISYN OL 68	Syntetisk (PAO-basert) luftkompressorolje til sirkulasjonssystemet i rotasjons-, skrue-, stempel- og lamell-kompressorer, som opererer ved høye driftstemperaturer. ISO 6743-3: L-DAA, L-DAB, L-DAG, LDAH, L-DAJ, DIN 51506: VDL, DIN 51524-2: HLP, DIN 51524-3: HVLP.							600806767	201,60						
<b>Vangeolje</b>															
GLIDEWAY 32	For smøring av verktøymaskiner med sleidebevegelser. Hindrer Stick-slip. Kan brukes til sirkulasjonssmøring av lagre og drev. Skiller seg lett fra vannbaserte skjærevæsker. Cincinatti Milacron P-53 (CMI ref. 9712016), CGLP 32 (DIN 51502), DIN 51524 part 2 (HLP)					601123252 B10	84,00	601123269 B10	92,17						
GLIDEWAY 68	For smøring av verktøymaskiner med sleidebevegelser. Hindrer Stick-slip. Kan brukes til sirkulasjonssmøring av lagre og drev. Skiller seg lett fra vannbaserte skjærevæsker. Cincinatti Milacron P-47 (CMI ref. 9712017), CGLP 68 (DIN 51502)	601184932 B10	60,43	601123276	64,52	601123283	65,88	601123290	74,05						
GLIDEWAY 150	For smøring av verktøymaskiner med sleidebevegelser. Hindrer Stick-slip. Kan brukes til sirkulasjonssmøring av lagre og drev. Skiller seg lett fra vannbaserte skjærevæsker. DIN 51502 CGLP 150. DIN 51502 CGLP 150.					601123214 B10	84,00	601123221 B10	92,17						
GLIDEWAY 220	For smøring av verktøymaskiner med sleidebevegelser. Hindrer Stick-slip. Kan brukes til sirkulasjonssmøring av lagre og drev. Skiller seg lett fra vannbaserte skjærevæsker. Cincinatti Milacron P-50 (CMI ref. 9712018), CGLP 220 (DIN 51502)	601191428 B10	60,43			601123238	65,88	601123245 B10	74,05						
<b>Varmeoverføringsolje</b>															
RENOLIN THERM OIL 30	Halvsyntetisk varmeoverføringsolje. Produktet er spesielt utviklet for bruk på plattformer innen offshore oljeindustri.	601188534 B10	*	601188510 B10	80,69	601188527 B10	82,05								
RENOLIN THERMWAY	Varmeoverføringsolje innen alle bruksområder, inklusiv næringsmiddelindustrien, så lenge det ikke er noen kontakt mellom de produserte varene og oljen. Til bruk ved temperaturer opptil 300 °C.	601188565 B10	*			601126352	66,09								
RENOLIN THERMWAY X	Mineraloljebasert varmeoverføringsolje. Beregnet for lukkede systemer med driftstemperaturer opptil 300 °C.	601188558 B10	*	601126321 B10	*	601126338 B10	69,28	601226120	77,45						
<b>Spindelolje</b>															
SPINWAY XA 2	Høyraffinerte naftenske baseoljer for bl.a spindellagre og hydraulikk som kreverolje med lav viskositet. Kan også brukes som honeolje.					601125959 B10	92,29	601125966 B10	100,46						
SPINWAY XA 5	Høyraffinerte naftenske baseoljer for bl.a spindellagre og hydraulikk som kreverolje med lav viskositet. Kan også brukes som honeolje.					601125973 B10	92,29	601125980	100,46						
SPINWAY XA 10	Høyraffinerte naftenske baseoljer for bl.a spindellagre og hydraulikk som kreverolje med lav viskositet. Kan også brukes som honeolje.					601125935 B10	77,81	601125942	85,98						
<b>Transformatorolje</b>															
NYTRO 10XN	Høytytende isolerolje / transformatorolje egnet for bruk i alle typer transformatorer, brytere, koblinger og annet elektrisk utstyr. Super grade. IEC 60296 Edition 4.0 fully inhibited oil.					800330918	131,32								
RENOLIN VOLTWAY N8X	Høytytende isolerolje/transformatorolje egnet for bruk i alle typer transformatorer, brytere, koblinger og annet elektrisk utstyr. Fully inhibited. IEC 60296 ed. 4 (2012).					601126871	122,29	601125539	130,46						
<b>Diverse industrioljer</b>															
PLANTO WIREWAY BIO	Et zinkfritt, miljøtilpasset (ECC) produkt, basert på biologisk nedbrytbare og fornyelsesbare estere. Spesielt utviklet for smøring av gamle eller nye stålvaiere innen marinesegmentet.							601226267	163,77						

## Næringsmiddelgodkjente smøremidler

Produktnavn	Beskrivelse	Bestillingsnr	Fat		Kanne			Kartong			Andre emballasjer		
			Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
<b>Hydraulikolie</b>													
CASSIDA FLUID HF 15	Helsyntetiske, høytstående og slitasjehemmende hydraulikkoljer med lang levetid. For bruk i Hydrauliske systemer, hydrostatiske gir og kontrollsystemer, radial- og antifriksjons lagre i mat-håndterings- og matbearbeidingsutstyr. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP				600759551	1X22L	*						
CASSIDA FLUID HF 32	Helsyntetiske, høytstående og slitasjehemmende hydraulikkoljer med lang levetid. For bruk i Hydrauliske systemer, hydrostatiske gir og kontrollsystemer, radial- og antifriksjons lagre i mat-håndterings- og matbearbeidingsutstyr. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, DIN 51524 HVLP	600759582	1X205L	*	600759575	1X22L	*						
CASSIDA FLUID HF 46	Helsyntetiske, høytstående og slitasjehemmende hydraulikkoljer med lang levetid. For bruk i Hydrauliske systemer, hydrostatiske gir og kontrollsystemer, radial- og antifriksjons lagre i mat-håndterings- og matbearbeidingsutstyr. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, DIN 51524 HVLP	600759605	1X205L	*	600759599	1X22L	*						
CASSIDA FLUID HF 68	Helsyntetiske, høytstående og slitasjehemmende hydraulikkoljer med lang levetid. For bruk i Hydrauliske systemer, hydrostatiske gir og kontrollsystemer, radial- og antifriksjons lagre i mat-håndterings- og matbearbeidingsutstyr. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, DIN 51524 HVLP, DIN 51517 CLP	600759629	1X205L	*	600759612	1X22L	*						
CASSIDA FLUID HF 100	Helsyntetiske, høytstående og slitasjehemmende hydraulikkoljer med lang levetid. For bruk i Hydrauliske systemer, hydrostatiske gir og kontrollsystemer, radial- og antifriksjons lagre i mat-håndterings- og matbearbeidingsutstyr. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, DIN 51524 HVLP, DIN 51517 CLP				600759636	1X22L	*						
CASSIDA FLUID HFS 46	Helsyntetiske, høytstående og slitasjehemmende hydraulikkoljer med forsterket oppløselighet og smøreevne og lang levetid. Motstandsdyktige mot dannelse av skadelige oksidasjonsprodukter, selv ved høye temperaturer. For bruk i Hydraulikkssystemer, hydrostatiske gir og kontrollsystemer, radial- og antifriksjons lagre i mathåndterings- og matbearbeidingsutstyr. Kan brukes til maskiner for krevende sprøytetøping. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, HVLP, ISO 6743/4 L-HV				600804312 B30+	1X22L	*						
CASSIDA FLUID HFS 68	Helsyntetiske, høytstående og slitasjehemmende hydraulikkoljer med forsterket oppløselighet og smøreevne og lang levetid. Motstandsdyktige mot dannelse av skadelige oksidasjonsprodukter, selv ved høye temperaturer. For bruk i Hydraulikkssystemer, hydrostatiske gir og kontrollsystemer, radial- og antifriksjons lagre i mathåndterings- og matbearbeidingsutstyr. Kan brukes til maskiner for krevende sprøytetøping. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, HVLP, DIN 51517 CLP, ISO 6743/4 L-HV				600759667 B30+	1X22L	*						
CASSIDA FM HYDRAULIC OIL 32	Hydraulikkoljer for bearbeiding av næringsmidler. For bruk i hydrauliske systemer, hydrostatiske gir og kontrollsystemer, radial- og antifriksjons lagre i mathåndterings- og matbearbeidingsutstyr. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, ISO 6743/4 L-HM				600863364	1X22L	*						
CASSIDA FM HYDRAULIC OIL 46	Hydraulikkoljer for bearbeiding av næringsmidler. For bruk i hydrauliske systemer, hydrostatiske gir og kontrollsystemer, radial- og antifriksjons lagre i mathåndterings- og matbearbeidingsutstyr. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, ISO 6743/4 L-HM	600760212	1X205L	*	600760205 B30+	1X22L	*						
CASSIDA FM HYDRAULIC OIL 68	Hydraulikkoljer for bearbeiding av næringsmidler. For bruk i hydrauliske systemer, hydrostatiske gir og kontrollsystemer, radial- og antifriksjons lagre i mathåndterings- og matbearbeidingsutstyr. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, ISO 6743/4 L-HM				600760236 B30+	1X22L	*						
RIVOLTA N.B.A. 75	Helsyntetisk hydraulikkolje. Miljøtilpasset og mat godkjent. Anbefalt i for eksempel skurtreskere, utstyr for frakt eller lasting og håndtering i havner. NSF H1.	601132353 B30+	1X200L	*									
<b>Gearkasseolie</b>													
CASSIDA FLUID GL 150	Helsyntetiske, anti-slitasje giroljer med svært høy ytelse og lang levetid. Passer til girkasser i utstyr for håndtering og prosessering av mat. Kan også brukes til generell smøring av maskiner, for eksempel på kjeder. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL (GL 150, 220), VCL (GL 150), ISO/DP 6743/6 L-CKD, DIN 51517 CLP	600759414	1X205L	*	600759407	1X22L	*						
CASSIDA FLUID GL 220	Helsyntetiske, anti-slitasje giroljer med svært høy ytelse og lang levetid. Passer til girkasser i utstyr for håndtering og prosessering av mat. Kan også brukes til generell smøring av maskiner, for eksempel på kjeder. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL (GL 150, 220), VCL (GL 150), ISO/DP 6743/6 L-CKD, DIN 51517 CLP	600759438	1X205L	*	600759421	1X22L	*						
CASSIDA FLUID GL 320	Helsyntetiske, anti-slitasje giroljer med svært høy ytelse og lang levetid. Passer til girkasser i utstyr for håndtering og prosessering av mat. Kan også brukes til generell smøring av maskiner, for eksempel på kjeder. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL (GL 150, 220), VCL (GL 150), ISO/DP 6743/6 L-CKD, DIN 51517 CLP	600759469	1X205L	*	600759452	1X22L	*						



## Næringsmiddelgodkjente smøremidler

Produktnavn	Beskrivelse	Bestillingsnr	Fat		Kanne			Kartong			Andre emballasjer		
			Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
CASSIDA FLUID GL 460	Helsyntetiske, anti-slitasje giroljer med svært høy ytelse og lang levetid. Passer til girkasser i utstyr for håndtering og prosessering av mat. Kan også brukes til generell smøring av maskiner, for eksempel på kjeder. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL (GL 150, 220), VCL (GL 150), ISO/DP 6743/6 L-CKD, DIN 51517 CLP	600759483	1X205L	*	600759476	1X22L	*						
CASSIDA FLUID GL 680	Helsyntetiske, anti-slitasje giroljer med svært høy ytelse og lang levetid. Passer til girkasser i utstyr for håndtering og prosessering av mat. Kan også brukes til generell smøring av maskiner, for eksempel på kjeder. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL (GL 150, 220), VCL (GL 150), ISO/DP 6743/6 L-CKD, DIN 51517 CLP				600759490	1X22L	*						
CASSIDA FLUID GLE 150	Høy ytelse, syntetisk, anti-slitasje giroljer for hermetikkindustrien. Gir utmerket smøring selv på steder der produktet kan være forurenset med vann, juice og mat. CASSIDA FLUID GLE holder forurensningene i suspensjon slik at metalloverflater beskyttes mot slitasje og korrosjon. For smøring av roterende boksforseglingsmaskiner, både lukkede og systemer med forbruk uten resirkulering, og til systemer, og for sirkulasjons- og lagersmøresystemer der forurensning med vann eller væsker fra mat kan oppstå. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51517 CLP				600759513	1X22L	*						
CASSIDA FLUID GLE 220	Høy ytelse, syntetisk, anti-slitasje giroljer for hermetikkindustrien. Gir utmerket smøring selv på steder der produktet kan være forurenset med vann, juice og mat. CASSIDA FLUID GLE holder forurensningene i suspensjon slik at metalloverflater beskyttes mot slitasje og korrosjon. For smøring av roterende boksforseglingsmaskiner, både lukkede og systemer med forbruk uten resirkulering, og til systemer, og for sirkulasjons- og lagersmøresystemer der forurensning med vann eller væsker fra mat kan oppstå. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51517 CLP				600759537	1X22L	*						
CASSIDA FLUID WG 220	Syntetiske smøremidler med høy ytelse, spesielt egnet for snekkegir. Høy motstand mot mikropittering. Eksepsjonell god varmestabilitet og god korrosjonsbeskyttelse. Gode lavfrikasjons-egenskaper som gir effektiv kraftoverføring. Passer for situasjoner der utstyret rengjøres rutinemessig før og etter bruk og der vann kan komme inn i smøremidlet. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51517 CLP, ISO 6743/6 L-CKD, CKE				600759711	1X22L	*						
CASSIDA FLUID WG 460	Syntetiske smøremidler med høy ytelse, spesielt egnet for snekkegir. Høy motstand mot mikropittering. Eksepsjonell god varmestabilitet og god korrosjonsbeskyttelse. Gode lavfrikasjons-egenskaper som gir effektiv kraftoverføring. Passer for situasjoner der utstyret rengjøres rutinemessig før og etter bruk og der vann kan komme inn i smøremidlet. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51517 CLP, ISO 6743/6 L-CKD, CKE				600759759	1X22L	*						
CASSIDA FLUID WG 680	Syntetiske smøremidler med høy ytelse, spesielt egnet for snekkegir. Høy motstand mot mikropittering. Eksepsjonell god varmestabilitet og god korrosjonsbeskyttelse. Gode lavfrikasjons-egenskaper som gir effektiv kraftoverføring. Passer for situasjoner der utstyret rengjøres rutinemessig før og etter bruk og der vann kan komme inn i smøremidlet. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51517 CLP, ISO 6743/6 L-CKD, CKE				600759773 B30+	1X22L	*						
<b>Kompressorolje</b>													
CASSIDA FLUID CR 46	Helsyntetiske kompressoroljer med veldig høy ytelse og lang levetid. For oljesmurte luftkompressorer av roterende eller skruetype i matvareindustrien. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL, VCL VDL, ISO 6743/3 DAG, DAH, DAJ				600759346	1X22L	*						
CASSIDA FLUID CR 68	Helsyntetiske kompressoroljer med veldig høy ytelse og lang levetid. For oljesmurte luftkompressorer av roterende eller skruetype i matvareindustrien. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL, VCL VDL, ISO 6743/3 DAG, DAH, DAJ				600819996 B30+	1X22L	*						
CASSIDA FLUID CR 100	Helsyntetiske kompressoroljer med veldig høy ytelse og lang levetid. For oljesmurte luftkompressorer av roterende eller skruetype i matvareindustrien. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL, VCL VDL, ISO 6743/3 DAG, DAH, DAJ				600759360 B30+	1X22L	*						
<b>Kjedeolje</b>													
CASSIDA CHAIN OIL 150	Helsyntetisk kjedeolje med veldig høy ytelse. Høy motstand mot avvasking. Utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon. For smøring av driv- og transportkjeder i matindustrien. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600758226	1X22L	*						
CASSIDA CHAIN OIL 1500	Helsyntetisk kjedeolje med veldig høy ytelse. Høy motstand mot avvasking. Utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon. For smøring av driv- og transportkjeder i matindustrien. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600819736	1X22L	*						
CASSIDA CHAIN OIL LT	Høyt ytelse, syntetisk, anti-slitasje kjedeolje med høy ytelse som kan brukes i et bredt temperaturområde, selv ved frysetemperaturer. Smøring av kontaktpunkter i metall eller metall-til-metall i åpne maskindeler som geider og kjeder. Transportmekanismer i matfrysere, for eksempel spiralfrysere. Glide og friksjonslager. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600759322 B30+	1X22L	*						

## Næringsmiddelgodkjente smøremidler

Produktnavn	Beskrivelse	Bestillingsnr	Fat			Kanne			Kartong			Andre emballasjer			
			Emballasje	Pris/liter		Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter		Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
<b>CASSIDA CHAIN OIL XTE</b>	Syntetisk kjedesmøremiddel for høy temperatur med eksepsjonell termisk stabilitet. Produktet er spesielt utviklet for bruk i matindustrien og for fremstilling av emballasje til matindustrien, for smøring av driv- og transportkjeder. Kan brukes ved ovnstemperatur opp til + 300 ° NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal					601448515	1X10L	*							
<b>Smørefett</b>															
<b>CASSIDA GREASE EPS 00</b>	Høytstående aluminiumkompleks-smørefett for ekstreme trykk og med syntetisk basevæske. For bruk på lagre, bøsninger og koblingsledd på matproduksjonsutstyr, særlig der det forekommer høye trykk og belastninger, høye temperaturer og vannsprut. CASSIDA GREASE EPS 00 anbefales særlig for sentral smøresystemer og innelukkede gir. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher					600759797	1X19KG	*							
<b>CASSIDA GREASE EPS 1</b>	Høytstående aluminiumkompleks-smørefett for ekstreme trykk og med syntetisk basevæske. For bruk på lagre, bøsninger og koblingsledd på matproduksjonsutstyr, særlig der det forekommer høye trykk og belastninger, høye temperaturer og vannsprut. CASSIDA GREASE EPS 00 anbefales særlig for sentral smøresystemer og innelukkede gir. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher					600759827	1X19KG	*	600859572	12X380G	*				
<b>CASSIDA GREASE EPS 2</b>	Høytstående aluminiumkompleks-smørefett for ekstreme trykk og med syntetisk basevæske. For bruk på lagre, bøsninger og koblingsledd på matproduksjonsutstyr, særlig der det forekommer høye trykk og belastninger, høye temperaturer og vannsprut. CASSIDA GREASE EPS 00 anbefales særlig for sentral smøresystemer og innelukkede gir. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher					600759858	1X19KG	*	600859589	12X380G	*	600860257 B30+	12X500G	*	
<b>CASSIDA GREASE FC 2</b>	Helsyntetisk, høytstående høytemperatursmørefett for 2" Filled-for-life"- smøring av lagre og tetninger som brukes ved ekstreme temperaturer og/eller i aggressive miljøer. Effektive korrosjonsbeskyttende egenskaper. Utmerket elastomerkompatibilitet. Egnert for bruksområder der komponenter kan bli eksponert for reaktive kjemikalier og gasser: kjemisk inerte eller ikke-reaktive ved eventuell kontakt med sterke syrer, alkalier og halogener. Utmerket elastomerkompatibilitet. Brukes til radial-/rullelager-elementer, ledd, mikrolagre, presisjonsverktøy, koblingsledd og mekaniske tetninger. Egnert for kontinuerlig drift ved temperaturer opptil 260 °C og kortvarig eksponering for temperaturer på maksimalt 300 °C. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher								600821999 B30+	6X800G	*				
<b>CASSIDA GREASE GTS 2</b>	Spesialsmørefett med kalsiumsulfonat-kompleks for ekstreme trykk og med syntetisk basevæske. Utmerkede ekstremtrykkegenskaper samt slitasjehemmende og korrosjonsbeskyttende egenskaper. Anbefales for bruk på lagre på elektriske motorer, pumper, transportbånd, blandere, gir- og drevenheter samt lagre som arbeider ved middels til høye temperaturer opptil 170 °C. NSF H1, Kosher, Halal					600822040	1X19KG	*	600860264	12X500G	*				
<b>CASSIDA GREASE GTX 2</b>	Høytstående smørefett med kalsiumsulfonat-kompleks for ekstreme trykk og med syntetisk basevæske. Utmerkede ekstremtrykkegenskaper samt slitasjehemmende og korrosjonsbeskyttende egenskaper. Anbefales for bruk på lagre på elektriske motorer, pumper, transportbånd, blandere, gir- og drevenheter samt lagre. Tungt belastede og sjokkbelastede bruksområder med lagre som arbeider ved lave til middels høye temperaturer opptil 180 °C, for eksempel maskiner som brukes til pelletspress-maskiner og produksjon av dyrefôr. NSF H1, Kosher, Halal					600822255 B30+	1X19KG	*	600860271	12X500G	*	600859718	1X50KG	*	
<b>CASSIDA GREASE HDS 00</b>	Høytstående, høyviskositet aluminiumkompleks-smørefett for høy belastning og med syntetisk basevæske. For bruk på lagre, bøsninger og koblingsledd på matproduksjonsutstyr, særlig der det forekommer langsommere hastigheter, høye trykk og belastninger, høye temperaturer samt vannsprut. CASSIDA GREASE HDS 00 anbefales for åpne gir og sentral smøresystemer. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher					600759889	1X19KG	*							
<b>CASSIDA GREASE HDS 2</b>	Høytstående, høyviskositet aluminiumkompleks-smørefett for høy belastning og med syntetisk basevæske. For bruk på lagre, bøsninger og koblingsledd på matproduksjonsutstyr, særlig der det forekommer langsommere hastigheter, høye trykk og belastninger, høye temperaturer samt vannsprut. CASSIDA GREASE HDS 00 anbefales for åpne gir og sentral smøresystemer. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher					600759902	1X19KG	*	600859732	12X380G	*	600860288 B30+	12X500G	*	
<b>CASSIDA GREASE HTS 2</b>	Uorganisk fortykket smørefett med syntetisk basevæske. Egnert for bruksområder i matproduksjonsutstyr der det kan forekomme høye temperaturer (opptil 220 °C). NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher								600859749	12X380G	*				
<b>CASSIDA GREASE LTS 1</b>	Høytstående, lavviskositet aluminiumkompleks-smørefett med syntetisk basevæske. Anbefales for bruk på lagre, bøsninger og koblingsledd på matproduksjonsutstyr. Anbefales særlig for bruk i kjølelager med temperaturer ned til -50 °C. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher								600941840 B30+	12X470G	*				

## Næringsmiddelgodkjente smøremidler

Produktnavn	Beskrivelse	Bestillingsnr	Fat		Kanne			Kartong			Andre emballasjer				
			Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter		
<b>CASSIDA GREASE MD 2</b>	Silikonbasert fett med høy ytelse spesielt utviklet for smøring og tetting av kraner, ventiler og koblinger med EPDM-tetninger. Eignet for bruk med andre tetningsmaterialer som vanligvis brukes i smøresystemer for maskiner i matvareindustrien. God motstand mot varmt vann, damp og desinfeksjonsløsninger. Brukes til kraner, flowmålere og koblinger som brukes til håndtering av vann, drikke og øl. Tetninger på autoklaver og sterilisatorer. Eignet for kontinuerlig drift ved temperaturer opp til 180 °C og kortstiktig eksponering for temperaturer som ikke overstiger 250 °C. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, WRAS (UK Water Regulations Advisory Scheme Ltd.)							600859756	12X500G	*					
<b>CASSIDA GREASE P 1</b>	Høytytende spesialsørefett. Uorganisk fortykket med helsyntetiske basevæsker. Anbefales for smøring av tungt belastede radial- eller rullelagre, ledd, koblingsledd og sleider opptil 150 °C (maks. 180 °C) samt til beskyttelse av tetninger og pakninger. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher				600928285	B30+	1X19KG	*							
<b>CASSIDA GREASE RLS 0</b>	Høytytende aluminiumkompleks-smørefett med syntetisk basevæske for normal belastning. For bruk på lagre, bøsninger og koblingsledd på matproduksjonsutstyr. CASSIDA GREASE RLS 0 og 00 anbefales særskilt for sentral smøresystemer eller andre tilsvarende systemer der et NLGI 2-smørefett kan være vanskelig å pumpe. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600760007		1X19KG	*							
<b>CASSIDA GREASE RLS 00</b>	Høytytende aluminiumkompleks-smørefett med syntetisk basevæske for normal belastning. For bruk på lagre, bøsninger og koblingsledd på matproduksjonsutstyr. CASSIDA GREASE RLS 0 og 00 anbefales særskilt for sentral smøresystemer eller andre tilsvarende systemer der et NLGI 2-smørefett kan være vanskelig å pumpe. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600759995		1X19KG	*							
<b>CASSIDA GREASE RLS 000</b>	Høytytende aluminiumkompleks-smørefett med syntetisk basevæske for normal belastning. For bruk på lagre, bøsninger og koblingsledd på matproduksjonsutstyr. CASSIDA GREASE RLS 0 og 00 anbefales særskilt for sentral smøresystemer eller andre tilsvarende systemer der et NLGI 2-smørefett kan være vanskelig å pumpe. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600822590	B30+	1X19KG	*							
<b>CASSIDA GREASE RLS 1</b>	Høytytende aluminiumkompleks-smørefett med syntetisk basevæske for normal belastning. For bruk på lagre, bøsninger og koblingsledd på matproduksjonsutstyr. CASSIDA GREASE RLS 0 og 00 anbefales særskilt for sentral smøresystemer eller andre tilsvarende systemer der et NLGI 2-smørefett kan være vanskelig å pumpe. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600760038		1X19KG	*	600760021	12X380G	*	600823245	B30+	12X500G	*
<b>CASSIDA GREASE RLS 2</b>	Høytytende aluminiumkompleks-smørefett med syntetisk basevæske for normal belastning. For bruk på lagre, bøsninger og koblingsledd på matproduksjonsutstyr. CASSIDA GREASE RLS 0 og 00 anbefales særskilt for sentral smøresystemer eller andre tilsvarende systemer der et NLGI 2-smørefett kan være vanskelig å pumpe. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600760083		1X19KG	*	600760076	12X380G	*	600860318		12X500G	*
<b>CASSIDA PASTE AP</b>	Syntetisk montering / demontering pasta for prosessutstyr i matvareindustrien. Mange bruksområder, for eksempel skruer, pastapasta av høylegert stål for optimalisering av dreiemoment ved tilkobling, montering og pressing for lagre og skiver, hjul og bolter, for smøring av justeringsmekanismer og mandrine, bøyning, stansing, pressing og stamping. Beskytter mot friksjonskorrosjon. Beskytter mot riving - enkel demontering. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher								600823283	6X1KG	*				
<b>CASSIDA FM GREASE DC 2</b>	Hvitt mineraloljesmørefett, allsidig og egnet for bruksområder med direkte eller utilsiktet kontakt med næringsmidler. Kan håndtere et bredt bruksområde. Kan brukes som slippmiddel for bruk ved direkte kontakt med mat, til griller, panner, skjæremaskiner, beinrensebenker, kutteblokker og andre harde overflater for å hindre at mat setter seg fast under bearbeiding. Smøring og beskyttelse av tetninger, føringer, lagre og blader som brukes i næringsmiddelmiljøer, farmasøytiske miljøer og andre rene miljøer der direkte kontakt med mat er uunngåelig. NSF 3H, H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600896928	B30+	1X19KG	*	601084874	B30+	12X470G	*			
<b>CASSIDA FM GREASE HD 1.5</b>	Modifiserte aluminiumkompleks-smørefett for tungt belastede bruksområder med høyt trykk. For bruk på langsomme til midt-raske radial- og rulleelementlagre i tungt belastede og sjokkbelastede bruksområder. Anbefalt for bruk i maskiner som krever hyppig bytte av smørefettet, eller som har høy forbrukshastighet, for eksempel maskiner som brukes til bearbeiding av kjøledyrmat og dyrefôr. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher				600861520	B30+	1X19KG	*				600861544		1X50KG	*
<b>CASSIDA FM GREASE HD 2</b>	Modifiserte aluminiumkompleks-smørefett for tungt belastede bruksområder med høyt trykk. For bruk på langsomme til midt-raske radial- og rulleelementlagre i tungt belastede og sjokkbelastede bruksområder. Anbefalt for bruk i maskiner som krever hyppig bytte av smørefettet, eller som har høy forbrukshastighet, for eksempel maskiner som brukes til bearbeiding av kjøledyrmat og dyrefôr. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher				600760298		1X19KG	*	600823405	12X500G	*				



## Næringsmiddelgodkjente smøremidler

Produktnavn	Beskrivelse	Bestillingsnr	Fat		Kanne			Kartong			Andre emballasjer		
			Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
<b>Spray</b>													
CASSIDA CHAIN OIL 320 SPRAY	Helsyntetisk kjedeolje med veldig høy ytelse. Høy motstand mot avvasking. Utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon. For smøring av driv- og transportkjeder i matindustrien. NSF H1, Kosher, Halal							600860189	12X400ML	*			
CASSIDA SILICONE FLUID SPRAY	Silikonbasert og helsyntetisk universalolje. Termisk stabilitet på opptil 250 °C. Utmerkede klebende egenskaper gir minimal av-slynging og avvasking av både kaldt og varmt vann. Fortrenger enkelt vann. Formulert for bruk på kontaktflater av typen metallmot- ikke-metall eller ikke-metall-mot-metall. Til smøring av transportbånd, langsomt roterende maskiner, små, langsomme lagre og dreiepunkt som finnes i utstyr i matvarebransjen. NSF 3H, H1, Kosher, Halal							600860240	12X400ML	*			
CASSIDA CHAIN OIL 1500 SPRAY	Helsyntetisk kjedeolje med veldig høy ytelse. Høy motstand mot avvasking. Utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon. For smøring av driv- og transportkjeder i matindustrien. NSF H1, Kosher, Halal							600860172	12X400ML	*			
CASSIDA CHAIN OIL 5000 SPRAY	Helsyntetisk kjedeolje med veldig høy ytelse. Høy motstand mot avvasking. Utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon. For smøring av driv- og transportkjeder i matindustrien. NSF H1, Kosher, Halal							600860196 B30+	12X400ML	*			
CASSIDA CHAIN OIL LT SPRAY	Helsyntetisk, høytstående og slitasjehemmende kjedeolje egnet for et bredt temperaturområde, også forhold under null. Brukes til transportmekanismer inne i matvarefrysere, for eksempel spiralfrysere. Smøring av metall-metall- og metall-keramikk-kontaktpunkt i åpne maskiner, for eksempel glideføringer og kjeder. Glide antifriksjons lagre. NSF H1, Kosher, Halal							600860202	12X400ML	*			
CASSIDA FLUID CP SPRAY	Letthåndterlig, helsyntetisk og korrosjonsbeskyttende olje med utmerket ytelse, for bruk i maskiner i bearbeidings- og emballeringsbransjen for næringsmidler. Påfører et tynt og svært effektivt molekylært lag på komponentene. Brukes til beskyttelse for maskiner av alle typer under frakt og distribusjon. For metalleder og verktøy etter galvaniske kondisjonerings- og rengjøringsprosesser. Til girkseshus, tannhjul, koblinger, drivaksler, måleverktøy, presisjonsverktøy osv. Som midlertidig beskyttelse av delmontasjer. NSF H1, Kosher, Halal							600973292 B30+	12X400ML	*			
CASSIDA FLUID DCE 15 SPRAY	Syntetisk universalolje for direkte kontakt med næringsmidler, uten mineralolje og hydrokarboner, for bearbeiding av mat i næringsmiddelproduksjonsbransjen. Kan brukes som formslipp-middel brukt på griller, panner, skjæremaskiner, utbeningsbenker, kutteblokker eller andre harde overflater for å hindre at mat setter seg fast under bearbeiding. Deigdelersmøring og -formolje for produksjon av både to- og tredelers bokser for mat og drikke (stansing, dyptrekking og bøying). Stansing og dyptrekking av aluminiumsfolie for matemballasje. Smøring av lett belastede kjeder. NSF 3H, H1, Kosher, Halal							601193354	12X400ML	*			
CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY	Helsyntetisk, penetrerende olje med utmerkede krype og penetreringsegenskaper. Kapillareffekt muliggjør rask penetrering mellom rustne og skorpete kontaktflater. Smører og beskytter mot korrosjon. Har en nøytral lukt og smak. Kan brukes til å demontere skruer, muttere og andre komponenter. Kan brukes til smøring av diverse ikke-krevende bruksområder der det er nødvendig med smøremidler av næringsmiddelkvalitet. NSF H1, Kosher, Halal							600860233	12X400ML	*			
CASSIDA PTFE DRY SPRAY	Syntetisk PTFE-universalsmøremiddel, basert på en unik blanding av komponenter. For bruk på belter, kammer, kjeder, kabler, transportbånd, glidespor, ledd, dreietapper, løfteanordninger, lederuller, gjengede deler, bolter, ruller, tapper, ventiler og mange andre bevegelige deler. Til smøring og beskyttelse av tetninger og føringer. NSF H1, Kosher, Halal							600910617	12X400ML	*			
RIVOLTA B.W.K.	Et løsningsmiddelritt, vannbasert og kraftig rengjøringsmiddel klar til bruk. Anbefales for oppløsning av olje, pasta, fett, voksrester, prosessvæsker etc. på mekanisk utstyr, malte overflater, høypolerte overflater, plastmaterialer, etc. i alle typer industrielle aktiviteter. Også i næringsmiddelindustrien da den er NSF A1-registrert.							601231513	10X750ML	*			
CASSIDA GREASE CLEAR 2	Uorganisk fortykket, klart smørefett med syntetisk basevæske og svært mikroniserte hvite faste smøremidler (PFTE). Anbefales for smøring av radial- eller rullelagre, ledd, koblingsledd og sleider. Smøring og beskyttelse av tetninger og pakninger som brukes i næringsmiddelmiljøer, farmasøytiske miljøer og andre rene miljøer. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher							600973902 B30+	12X500G	*			
CASSIDA GREASE GTS SPRAY	Spesialsmørefett med kalsiumsulfonat-kompleks for ekstreme trykk og med syntetisk basevæske. Utmerkede ekstremtrykkegenskaper samt slitasjehemmende og korrosjonsbeskyttende egenskaper. For bruk på lagre på elektriske motorer, pumper, transportbånd, blandere, gir- og drevenheter samt lagre som arbeider ved middels til høye temperaturer opptil 170 °C. NSF H1, Kosher, Halal							600860226	12X400ML	*			

## Næringsmiddelgodkjente smøremidler

Produktnavn	Beskrivelse	Bestillingsnr	Fat Emballasje	Pris/liter	Kanne			Kartong			Andre emballasjer			
					Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	
<b>CASSIDA FM GREASE DC SPRAY</b>	Hvitt mineraloljesmørefett, allsidig og egnet for bruksområder med direkte eller utilsiktet kontakt med næringsmidler. Kan håndtere et bredt bruksområde. Kan brukes som slippmiddel for bruk ved direkte kontakt med mat, til griller, panner, skjæremaskiner, beinrensebenker, kutteblokker og andre harde overflater for å hindre at mat setter seg fast under bearbeiding. Smøring og beskyttelse av tetninger, føringer, lagre og blader som brukes i næringsmiddelmiljøer, farmasøytiske miljøer og andre rene miljøer der direkte kontakt med mat er uunngåelig. NSF 3H, H1, Kosher, Halal							600910518	B30+	12X400ML	*			
<b>Øvrige produkter</b>														
<b>CASSIDA FLUID CP</b>	Lett håndterlig, helsyntetisk, korrosjonsbeskyttende olje til bruk i matprosesserings- og forpakkingsmaskiner i matvareindustrien. Gir en tynn, høyeffektiv film på komponentene. Brukes som beskyttelse av maskiner av alle slag under transport og levering. For metaldeler og verktøy etter galvanisering og rengjøring. For girkassehus, girkasser, clutcher, drivakslar, måleverktøy, presisjonsverktøy, etc. Som midlertidig beskyttelse ved delmontering. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal							600973889	B30+	1X10L	*			
<b>CASSIDA FLUID DC 32</b>	"Syntetiske universaloljer med lav volatilitet egnet for bruk til både direkte og tilfeldig matkontakt. Kan brukes i et stort temperaturområde og har utmerket termisk og oksidasjon stabilitet som minimerer krakking og forlenger levetiden. For bruk i oljeopptakssøyler for separering av heksan fra damp / luft / heksan-blandinger. Som en formolje i produksjonen av både to og tre-bits bokser for matvareindustrien. I lukkede systemer med varmeoverføring uten trykk med en bulkoljetemperatur fra -30 °C til 280 °C, hvor direkte kontakt med mat kan oppstå. NSF 3H, H1, HT1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal							600759384		1X22L	*			
<b>CASSIDA FLUID FL 5</b>	Helsyntetisk, penetrerende olje med utmerkede krype og penetreringsegenskaper. Kapillareffekt muliggjør rask penetrering mellom rustne og skorpete kontaktflater. Smører og beskytter mot korrosjon. Har en nøytral lukt og smak. Kan brukes til å demontere skruer, forriglede muttere og andre komponenter. Kan brukes til smøring av diverse ikke-krevende bruksområder der det er nødvendig med smøremidler av næringsmiddelkvalitet. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal							600821166	B30+	1X22L	*			
<b>CASSIDA FLUID VP 68</b>	Helsyntetiske, høytværende vakuumpumpeoljer. For bruk i vakuumpumper som produserer et middels høyt vakuum, brukt i bearbeidings- og emballeringsbransjen for næringsmidler. NSF H1 og NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL, VCL, VDL, ISO 6743/3 DAA, DAB, DVA, DVB, DVC, DVD							600821517	B30+	1X22L	*			
<b>CASSIDA FLUID VP 100</b>	Helsyntetiske, høytværende vakuumpumpeoljer. For bruk i vakuumpumper som produserer et middels høyt vakuum, brukt i bearbeidings- og emballeringsbransjen for næringsmidler. NSF H1 og NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL, VCL, VDL, ISO 6743/3 DAA, DAB, DVA, DVB, DVC, DVD							600759698		1X22L	*			
<b>CASSIDA SILICONE FLUID</b>	Silikonbasert og helsyntetisk universalolje. Termisk stabilitet på opptil 250 °C. Utmerkede klebende egenskaper gir minimal avslenging i bruk og avvasking av både kaldt og varmt vann. Fortrenger enkelt vann. Formulert for bruk på kontaktflater av typen metallmot- ikke-metall eller ikke-metall-mot-metall. For bruk til smøring av transportbånd, langsomt roterende maskiner, små, langsomtgående lagre og dreiepunkt som finnes i utstyr i matvarebransjen. NSF 3H, H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal							600821487	B30+	1X10L	*			
<b>CASSIDA FM FLUSHING FLUID 32</b>	Spesialrengjørings- og spylekonsentrat for varmeoverføringssystemer som brukes i næringsmiddelbransjen. Anbefales for bruk i lukkede varmeoverføringssystemer som utsettes for karbon-dannelse på grunn av termisk og oksidativ nedbryting. NSF H1, HT1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal							601098505	B30+	1X22L	*			
<b>CASSIDA FM HEAT TRANSFER FLUID 32</b>	Høytværende varmeoverføringsolje. Kan håndtere bruksområder innenfor et bredt temperaturområde og har utmerket termisk og oksidasjonsstabilitet, med minimal sprekke-dannelse og lengre levetid som resultat. Anbefales for trykløse varmeoverføringssystemer med lukket krets og en bulkoljetemperatur på ca. -10 °C til maks. +325 °C, der overflatetemperaturen på varme-elementene (oljefilmtemperaturen) ikke bør overstige +340 °C. NSF HT1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51522 Q, ISO 6743/12 QC/QE	600760267	B30+	1X205L	*			600760250	B30+	1X22L	*			
<b>CASSIDA FM SUGAR DISSOLVING FLUID</b>	Emulgerbar, oljebasert konsentrat for rengjøring og rustbeskyttelse. Fortynnes som anbefalt med vann før bruk. Brukes til rengjøring og skylling av sukker eller sukkerbaserte forekomster i utstyr i matvarebransjen. For å frigjøre bevegelige deler, skruer og bolter som har satt seg fast eller for å smøre lavbelastede lagre og glideskinner der sukkerforekomster dannes. NSF H1, HT1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal							600760328	B30+	1X22L	*			





## Marine motoroljer

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne 4 x 4 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
STERNWAY 220	Propellhylseolje som motvirker korrosjon og beskytter lagre og tetninger mot slitasje. Opprettholder sine gode beskyttende egenskaper ved innblanding av vann. Specifications: – Approvals: HEIMDAL PROPULSION, SIMPLEX THYSSEN KUPP Recommendations: –					601126000 B10	54,30	601188046 B10	62,47							
STERNWAY 460	Propellhylseolje som motvirker korrosjon og beskytter lagre og tetninger mot slitasje. Opprettholder sine gode beskyttende egenskaper ved innblanding av vann. Kan brukes som fortykningsmiddel for tynnere olje ved tetningslekkasje. Specifications: – Approvals: HEIMDAL PROPULSION, SIMPLEX THYSSEN KUPP Recommendations: –							601132230 B10	72,23							
STERNWAY BIO 100	Miljøtilpasset hylseolje, hindrer bly-korrosjon og en kvalifisert hylseolje formulert for å være "ufarlig" i vann når/hvis lekkasje oppstår. Salt Water "Rust B", >80% OECD 301B, Approvals: Simplex Thyssen Krupp, Wärtsilä Deep Seals Ltd, Cedervall & Söner AB					601188060 B10	396,21	601188077 B10	404,38							





## Prosessoljer

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 850 kg		Bestillingsnr	Fat		Bestillingsnr	Spann	
		Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillings nr.	Pris/liter		Emballage	Pris/kg		Emballage	Pris/kg
RENOLIN FLEXWAY P 68	Prosessoljer av høy kvalitet som består av høyt raffinert, parafinbasert mineralolje. Produktene er ekstremt stabile og har et veldig bredt bruksområde. RENOLIN FLEXWAY kan brukes som myknere og fyllstoffer i produksjon av gummi og plast. Produktene fungerer også veldig bra som proseshjelpemidler som for eksempel å binde støv eller fungere som fuktemidler i takpappbransjen.	601184468 B10	53,89			601122828 B10	1X180KG	59,34			
RENOLIN FLEXWAY P 220	Prosessoljer av høy kvalitet som består av høyt raffinert, parafinbasert mineralolje. Produktene er ekstremt stabile og har et veldig bredt bruksområde.			601184451 B10	68,75	601771187	1X180KG	70,11			
RENOLIN FLEXWAY RP 20	Prosessoljer av høy kvalitet som består av høyt raffinert, parafinbasert mineralolje. Produktene er ekstremt stabile og har et veldig bredt bruksområde. RENOLIN FLEXWAY kan brukes som myknere og fyllstoffer i produksjon av gummi og plast. Produktene fungerer også veldig bra som proseshjelpemidler som for eksempel å binde støv eller fungere som fuktemidler i takpappbransjen.	601184512 B10	53,89			601184499 B10	1X180KG	59,34			
RENOLIN FLEXWAY RP 30	Prosessoljer av høy kvalitet som består av høyt raffinert, parafinbasert mineralolje. Produktene er ekstremt stabile og har et veldig bredt bruksområde. RENOLIN FLEXWAY kan brukes som myknere og fyllstoffer i produksjon av gummi og plast. Produktene fungerer også veldig bra som proseshjelpemidler som for eksempel å binde støv eller fungere som fuktemidler i takpappbransjen.	601184536 B10	53,89								
RENOLIN FLEXWAY RP 110	Prosessoljer av høy kvalitet som består av høyt raffinert, parafinbasert mineralolje. Produktene er ekstremt stabile og har et veldig bredt bruksområde. RENOLIN FLEXWAY kan brukes som myknere og fyllstoffer i produksjon av gummi og plast. Produktene fungerer også veldig bra som proseshjelpemidler som for eksempel å binde støv eller fungere som fuktemidler i takpappbransjen.	601184482 B10	53,89	601184475 B10	57,98						
RENOLIN FLEXWAY RP 440	Prosessoljer av høy kvalitet som består av høyt raffinert, parafinbasert mineralolje. Produktene er ekstremt stabile og har et veldig bredt bruksområde. RENOLIN FLEXWAY kan brukes som myknere og fyllstoffer i produksjon av gummi og plast. Produktene fungerer også veldig bra som proseshjelpemidler som for eksempel å binde støv eller fungere som fuktemidler i takpappbransjen.	601184550 B10	64,66			601184543 *** B10	1X180KG	70,11			
SUPERLA® 20	Høykvalitets, fargeløs og luktfri medisinsk hvitolje basert på en høyraffinert parafinsk baseolje med optimert medisinsk renhet. Anbefales som prosessolje i kosmetikkindustrien og til medisinske formål. FDA 178.3620(a) & FDA 172.878					800306432 B10+	1X175KG	97,05			
SUPERLA® 40	Høykvalitets, fargeløs og luktfri medisinsk hvitolje basert på en høyraffinert parafinsk baseolje med optimert medisinsk renhet. Anbefales som prosessolje i kosmetikkindustrien og til medisinske formål. FDA 178.3620(a) & FDA 172.878, NSF H1, HX-1 & 3H					800305695	1X175KG	91,67	800305701	1X20KG	99,84
SUPERLA® 90	Høykvalitets, fargeløs og luktfri medisinsk hvitolje basert på en høyraffinert parafinsk baseolje med optimert medisinsk renhet. Anbefales som prosessolje i kosmetikkindustrien og til medisinske formål. FDA 178.3620(a) & FDA 172.878, NSF H1, HX-1 & 3H					800305718	1X175KG	86,28			
SUPERLA® 240	Høykvalitets, fargeløs og luktfri medisinsk hvitolje basert på en høyraffinert parafinsk baseolje med optimert medisinsk renhet. Anbefales som prosessolje i kosmetikkindustrien og til medisinske formål. FDA 178.3620(a) & FDA 172.878, NSF H1, HX-1 & 3H			800305749	84,92	800305725	1X180KG	86,28	800305732 B10+	1X20KG	94,45
WHITEWAY 15	Teknisk hvitolje raffinert fra parafin basisolje. Brukes som en prosessolje i den kjemisk-tekniske industrien så vel som støvbindende olje og som mykner, for eksempel i produksjon av isopor. FDA 178.3620(b)			601234729	90,31	601131981	1X175KG	91,67	601126857	1X17KG	99,84







## Metallbearbeidingsvæsker

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 208 liter		Kanne 20 liter		Kanne 4 x 4 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
STRATUS 408 HC	Gjennomsiktig, syntetisk skjæreolje med antitåketilsetninger. Anbefales til sliping i stållegeringer med høy strekkfasthet og honing og til generell skjæring i alle slags materialer, også magnesium.			601126062	99,59	601126079 B10	100,95	601188169 B10	109,12							
STRATUS 416 HC	Syntetisk skjæreolje som anbefales for presisjonssliping og i samtlige materialer, for eksempel til sliping av drevtenner. Produktet kan brukes med slipeskiver av CBN og diamant. Evne til ekstremt hurtig luftavskilling <1 min. Oppfyller kravet fra Raishauer og Liebherr. Godkjent av Kapp.			601126093	105,56	601126109 B10	106,92									
STRATUS 440B	Skjæreolje med høy smøreevne. Er anbefalt for bearbeiding av drevtenner i Gleason automatiske maskiner og for generell til tung maskinbearbeiding i automatstål, lav- og høylegert stål og messing. Gir høy overflatekvalitet på bearbeidede komponenter. Misfarger ikke kobber og dets legeringer.	601188039 B10	77,59	601188237 B10	81,68	601188244 B10	83,04									
STRATUS 446	Skjæreolje som er basert på høyraffinert mineralolje og additiver med ekstra høy smøreevne. Produktet er anbefalt for bearbeiding av drevtenner og generell til tung bearbeiding i automatstål, lav- og høylegert stål, kobber og bronse.	601188282 B10	77,59													
STRATUS 530	Skjæreolje med høy smørekapasitet. Anbefales til tannhjulsmaskinering i Gleason automat-maskiner og til generell og avansert sponavskilling i maskinstål, lav- og høylegert stål og messing. Gir høy overflatekvalitet på maskinerte komponenter. Misfarger ikke.	601188299 B10	59,69			601190322 B10	65,14									
STRATUS 600 BOOSTER	Smøreforsterkende tilsetning til Stratus serien.					601188305 B10	244,20									
STRATUS 612 HC	Syntetisk skjæreolje som anbefales for generell til krevende skjæring i lav- og høylegert stål, aluminium og kobber. Avgir minimalt med tåkeolje, noe som bidrar til et godt arbeidsmiljø.	601188329 B10	95,50			601126147 B10	100,95									
STRATUS 616 HC	En helsyntetisk skjæreolje med svak lukt og svært gode rustbeskyttende egenskaper. Produktet anbefales til langhullsborring og skjærende bearbeiding i gulmetall, aluminium, stål samt rustfritt stål. Misfarger ikke kobber eller bronselegeringer.	601188350 B10	95,50													
STRATUS 622 HC	En syntetisk skjæreolje som anbefales for generell til vanskelig bearbeiding av lavt og høylegert stål, aluminium og kobber. Oljen gir minimal oljetåke og bidrar dermed til et godt arbeidsmiljø.	601226496 B10	95,50	601191725 B10	99,59	601191732 B10	100,95									
STRATUS 708 HC	Syntetisk skjæreolje som anbefales for generell til krevende skjæring i lav- og høylegert stål, aluminium og kobber. Avgir minimalt med tåkeolje, noe som bidrar til et godt arbeidsmiljø.	601188374 B10	83,56													
STRATUS 710	Skjæreolje med svært høy smørekapasitet. Anbefales til krevende sponavskilling i høylegert stål, Nimonic, Inconel osv. Kan misfarge kobber og dets legering.	601188398 B10	77,59	601188381 B10	81,68	601126161 B10	83,04									
STRATUS 720	Skjæreolje med svært høy smørekapasitet med redusert verktøyslitasje, høy overflatekvalitet og dermed liten sannsynlighet for å forme løse kanter. Kan ismusse eller misfarge kobber og dets legering.	601188404 B10	77,59	601126178	81,68	601126185	83,04	601126192 B10	91,21							
STRATUS 810 HC	Skjæreolje med svært god smøreevne som bidrar til redusert verktøyslitasje, utmerket overflate finish og god sponavskilling. Basert på syntetiske estere. Reduserer oljetåken. Kan misfarge kobber og kobber som inneholder legeringer.	601188411 B10	95,50			601126208 B10	100,95									
STRATUS 815 HC	Skjæreolje med svært god smøreevne som bidrar til redusert verktøyslitasje, utmerket overflate finish og god sponavskilling. Basert på syntetiske estere. Reduserer oljetåken. Kan misfarge kobber og kobber som inneholder legeringer.	601188435 B10	95,50	601188428 B10	99,59	601126215 B10	100,95	601126222 B10	109,12							
STRATUS 825 HC	Skjæreolje med svært god smøreevne som bidrar til redusert verktøyslitasje, utmerket overflate finish og god sponavskilling. Basert på syntetiske estere. Reduserer oljetåken. Kan misfarge kobber og kobber som inneholder legeringer.					601126239 B10	106,92									
STRATUS EP BOOSTER	Tilsetningsstoff som inneholder aktivt svovel for å øke smøringen i skjæreoljer. MERK! Ikke for maskinering av uedelt metall.							601427268 B10	252,37							
<b>Skjærevæske vannbasert</b>																
ECOCOOL BFF 25	ECOCOOL BFF 25 er en bor-, og formaldehydfri semisyntetisk vannblandbar skjærevæske. Produktet er utviklet for alle typer bearbeiding i støpejern, stål samt enkelte bearbeiding i rustfritt stål, titan, kobber og bronse			601401497 B10	129,43	601401480	130,79	601401473	138,96							
ECOCOOL BIO 15	Acetonfri, raskt fordampende avfettingspray basert på syntetiske hydrokarboner. Etterlater ingen rester. Spesielt tilpasset for rengjøring av metalleder fra fett, oljer og voks.					601409103 B10	148,70									
ECOCOOL B 0080 - MEN						600749361 B30+	154,67									
ECOCOOL E32	Vannløselig skjærevæske uten bor og formaldehydgivende baktericider. Produktet er en stabil emulsjon med gode smøreegenskaper. Anbefales til generell bearbeiding i alle typer materiale bortsett fra magnesium. Anbefalt konsentrasjon er 5-8%.					601414688 B10	100,95	601414664	109,12							
ECOCOOL EAL	Kjede- og wirespray med god gjennomtrengningsevne. Brukes som forbehandling før du bruker Rivolta S.K.D. 2000 spray.					601411021	184,51	601411014 B10	192,68							

## Metallbearbeidingsvæsker


Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 208 liter		Kanne 20 liter		Kanne 4 x 4 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
ECOCOOL EAL BFF	Bor-, mineralolje og formaldehydfri syntetisk vannblandbar skjærevæske. Produktet er utviklet for ekstremt krevende bearbeidning i titan, aluminium, nikkel, rustfritt og lavleger stål					601400124	190,48	601400162	198,65							
ECOCOOL FE 40	Halvsyntetisk vannblandbar skjærevæske, fri for bor, formaldehyd og flyktige aminer. Passer for alle typer bearbeidning i støpejern og stål. Produktet kan misfarge kobber og aluminium legeringer og anbefaler derfor en kompatibilitetstest før bruk. Anbefalt konsentrasjon 6-10%.					601237416	214,36	601237386	222,53							
ECOCOOL G25	Halvsyntetisk, vannløselig skjærevæske med svært gode rengjørende egenskaper. Produktet er optimert for alle typer operasjoner i støpejern og lavlegert stål. Det er også egnet for generell bearbeidning og sliping i legert stål og aluminium, samt slipeoperasjoner. Anbefalt konsentrasjon er 5-12%.					601410994	100,95									
ECOCOOL G40	ECOCOOL G40 er en formaldehydfri semisyntetisk skjæremuljon basert på høyraffinert mineralolje med slitasereduserende og smørende tilsetninger. Produktet er utviklet for de fleste typer skjære og slipeoperasjoner i høy- og lavlegert stål, aluminium samt kobber.			601427725 B10	135,40	601405495	136,76	601405488 B10	144,93							
ECOCOOL GRINDSTAR VBF	ECOCOOL GRINDSTAR VBF er en semisyntetisk vannblandbar skjærevæske fri for bor og formaldehyd. Produktet er utviklet for bearbeidning i støpejern, stål og for enklere bearbeidning i aluminium.			601224898 B10	123,47	601100925	124,83	601447389	133,00							
ECOCOOL HD 25	ECOCOOL HD 25 er en formaldehydfri semisyntetisk emulsjon som er formulert for bearbeidning i støpejern, stål og aluminium.			601403781 B10	165,25	601403798 B10	166,61	601403804 B10	174,78							
ECOCOOL NORDIC 10	En semisyntetisk vannblandbar skjærevæske fri for bor, formaldehyd og flyktige aminer. Produktet er utviklet for alle typer krevende skjærende bearbeidning og slipeoperasjoner i aluminium, stål, rustfritt stål, titan, kobber og bronse.			601372650	165,25	601371868	166,61	601371851	174,78							
ECOCOOL R-VHCM	ECOCOOL R-VHCM er en semisyntetisk formaldehydfri skjærevæske. Produktet er tilpasset bearbeidning i støpejern, stål og enklere bearbeidning i aluminium.			601348365 B10	75,72	601348372	77,08	601348402 B10	85,25							
ECOCOOL S	Fullsyntetisk kjedespray med unike høye temperaturegenskaper. Produktet smører effektivt driv- og transportkjeder i varme områder som tørkeovner for maling, treindustrien og emballasjebransjen.					601413889 B10	142,73	601411083 B10	150,90							
ECOCOOL S 20	ECOCOOL S20 er en bor-, og formaldehydfri høyt-smørende syntetisk skjærevæske for krevende bearbeidning i stål, rustfritt stål og aluminium					601401206 B10	184,51	601401213 B10	192,68							
ECOCOOL S CO	Fullsyntetisk skjæreolje med EP-tilsetningsstoffer for vanskelig maskinering i de tøffeste materialene.					601417948	184,51	601417955	192,68							
ECOCOOL S3	ECOCOOL S3 er en bor-, mineralolje og formaldehydfri syntetisk vannblandbar skjærevæske. Produktet er spesielt utviklet til sliping i stål, legert stål og støpejern. Produktet består av spesielle syntetiske additiv for å gi et optimalt resultat.					601348686	142,73	601348709	150,90							
ECOCOOL S33	ECOCOOL S33 er en bor-, og formaldehydfri høyt-smørende syntetisk skjærevæske for krevende bearbeidning i rustfritt og høylegert stål.							601191787 B10	244,20							
ECOCOOL CLEAN 1	ECOCOOL Clean 1 er spesielt utviklet for å rengjøre skjærevæskesystemer for gamle emulsjonsrester. Anbefalt dosering er 1,0-2,0%					601402418	166,61	601402432	174,78							
ECOCOOL BOOSTER L1	Ultra High Performance 2-takts motorolje for landbasert luftkjølte motorer. Produktet gir pålitelig drift av separate smøresystemer eller som forblending i ekstrem kulde. Specifications: ISO-L-EGD, JASO FD Recommendations:HVA 232, HVA 242, HVA 346, Rotax 253 Snowmobile test, Rotax 277 Snowmobile test					601432224 B10	303,89	601432217 B10	312,06							
ECOCOOL PH-BOOSTER 1	ECOCOOL PH-BOOSTER 1 er basert på primære alkanolaminer. Produktet brukes som en tilsetningsvæske til vannblandbare skjærevæsker for å øke pH og bufferegenskaper. Tilsett 0,5-1 liter med ECOCOOL PH-BOOSTER 1 til 1000 liter systemvolum. Mål pH og tilsett ved behov 0,5-1 liter ekstra pr. 1000 liter systemvolum												601402500	1X20KG	216,43/KG	
ECOCOOL PH-BOOSTER 2	ECOCOOL PH-BOOSTER 2 er basert på tertiære alkanolaminer. Produktet brukes som en tilsetningsvæske til vannblandbare skjærevæsker for å øke pH og bufferegenskaper. Tilsett 1-2 liter med ECOCOOL PH-BOOSTER 2 til 1000 liter systemvolum. Mål pH og tilsett ved behov 1-2 liter ekstra pr. 1000 liter systemvolum.					601399015 B10	208,26						601399008 B10	1X20KG	216,43/KG	
ECOCOOL PH-BUFFER 9	ECOCOOL PH-BUFFER 9 er en tilsetning for å øke rusbeskyttelsen og stabiliteten i skjærevæskene. Anbefalt dosering er 0,50-1,00 %					601400186 B10	124,83	601400179	133,00							
ANTIFOAM 46 W	ANTIFOAM 46 W er basert på vannløselige komponenter og inneholder ingen metylsilikater. Anbefalt dosering 0,001-0,01% av det totale systemvolumet.												600823177	1X5L	477,50	
ANTIFOAM LC 30 W	ANTIFOAM LC 30 W er en langtidsvirkende skumdemper. Anbefalt dosering 0,001-0,01% av det totale systemvolumet.												600987145	1X5L	358,13	





## Metallbearbeidingsvæsker

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 208 liter		Kanne 20 liter		Kanne 4 x 4 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
<b>Korrosjonsbeskyttende olje</b>																
ANTICORIT BW 366	En bariumfri, høy ytelse korrosjonsbeskyttelse med løsningsmiddel, som gir en tykk, langsiktig korrosjonsbeskyttelsesfilm.					600126087 B10+	145,45									
ANTICORIT DFW 9301	Den siste generasjonen av bariumfritt vannavvisende anti-korrosivt rustbeskyttelse middel som danner en tynn fett / voksaktig film. Produktet inneholder ingen flyktige organiske hydrokarboner (VOC-0).					600761905 B10+	161,01	600945251	169,18							
ANTICORIT VCI UNI O 40	Et VCI-korrosjonsmiddel med unike egenskaper. Danner gjennom gassfasen en antikorrosiv film i lukkede systemer.							600669799	145,84							
COATWAY P12	Rustbeskyttelse basert på løsemiddel. Produktet beskytter maskindeler og produserte deler. Påføres ved å spraye, dyppe eller pensle. MIL-C-16173E					601127267 B10	129,90	601127250 B10	138,07							
COATWAY P12 VOC-0	CoatWay P12 VOC-0 er basert på løsningsmiddel med lav flyktighet og er et såkalt VOC-0 produkt. Påføres gjennom spraying, dypping eller med kost. Beskytter maskindeler og produserte deler med en tynn nesten usynlig rustbeskyttende film. Beskytter mot korrosjon opp til 6 mnd ved lagring innendørs. MIL-C-16173E Grade 3			601190056 B10	136,31											
<b>Avfetting</b>																
CLEANWAY 132	CLEANWAY 132 inngår i vårt effektive rengjøringsmiddelprogram. CLEANWAY 132 er sammensatt for enkel fjerning av skjærevæsker etter maskinbearbeiding av flymaterialer.					601122446	76,21									
CLEANWAY 1245	Svært alkalisk avansert vaskemiddel for fjerning av rester fra slipemidler, tørkede smøremiddelrester, rustbeskyttelse, herding av oljer og rester av skjærevæsker etter maskinering.			601204715 B10	110,24	601204708 B10	111,60									
CLEANWAY ALK	Anbefales for rengjøring av maskinerte deler i aluminium, stål og jern i høytrykksvask. Dosering 2-4% for enkel rengjøring og 5-10% for vanskelig rengjøring.					601184048 B10	76,21	601122460	84,38							
CLEANWAY SF 1150	Saltfri alkalisk rengjøringsvæske for rengjøring av tungt tilsmusset jern- og ståldeler. Produktet er optimalisert for rengjøring av jern- og ståldeler uten å etterlate saltinnhold på rensede deler. Produktet gir rustbeskyttelse på jern- og ståldeler.			601189982 B10	96,08	601189975 B10	97,44	601127212 B10	105,61							
RIVOLTA B.W.R. 180														601130311	1X20KG	*

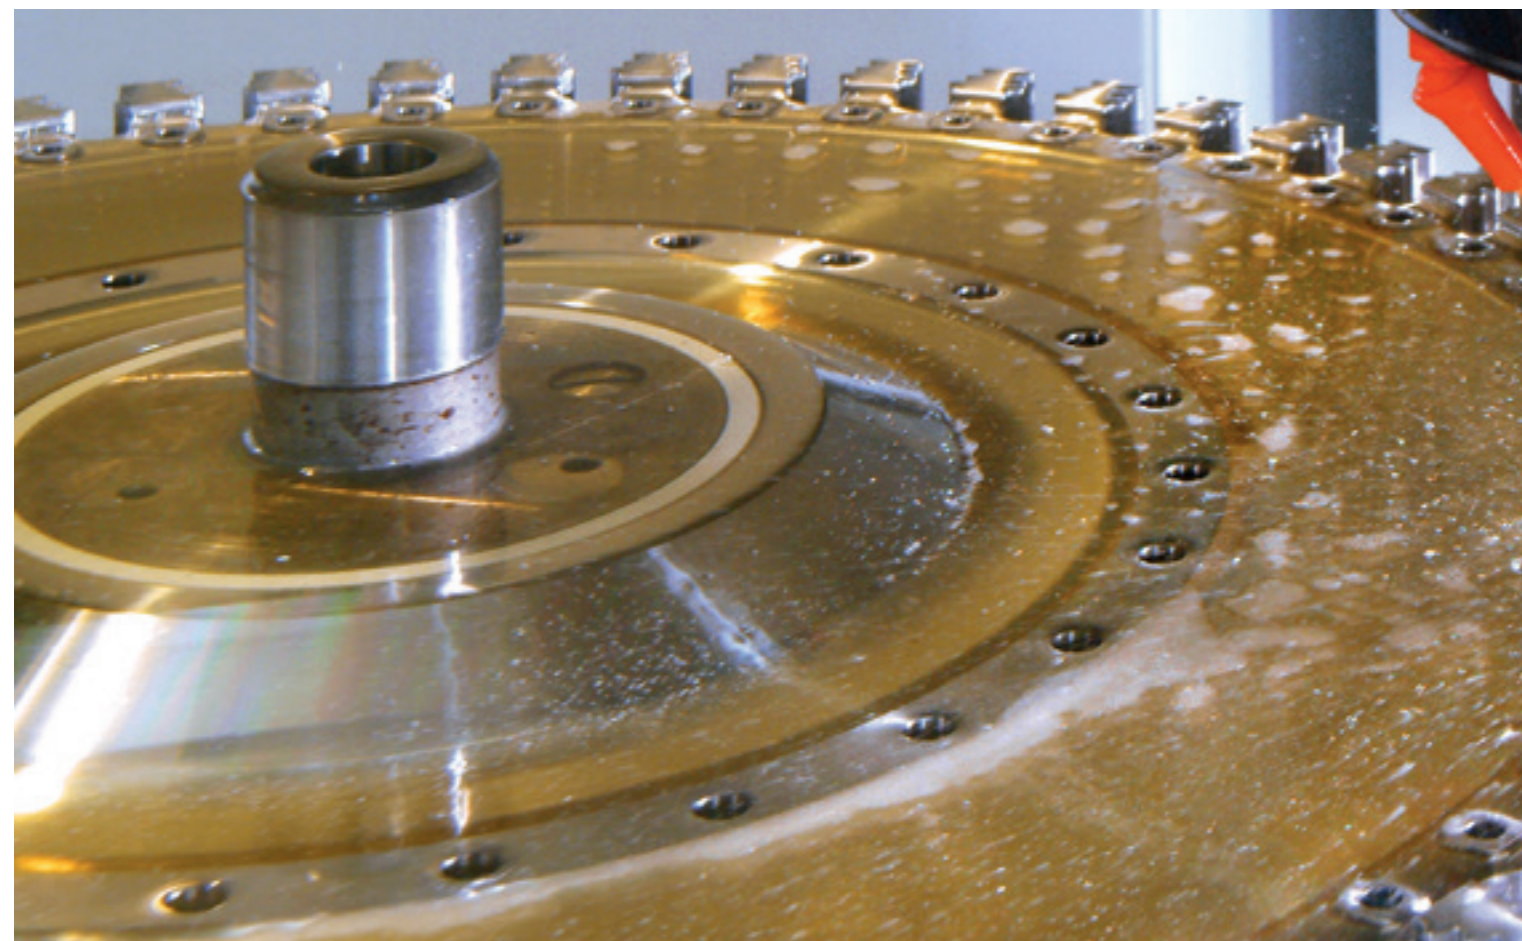



## Fett og faste smøremidler

Produktnavn	Beskrivelse	Fat 180 kg		Fat 50 kg		Bøtte 18 kg		Kartong 12 x 0,4 kg		Andre emballasjer			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/kg	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/kg
<b>Smørefett industri</b>															
ALEXOL STABOX	Spesielt smørefett for smøring der omgivelsene er svært ettsende eller sterkt oksiderende. Motstandsdyktig mot drivstoff, svake eller sterke syrer, alkoholer, halogener, flytende oksygen, etc. DIN 51502: KKF1.5S-50. ISO 6743-9: L-XEGEA 1.5.									800276544	1X1KG	24920,32			
GREASEWAY BIO LIX ULTRA 400	Litium-kompleks-fortykket smørefett basert på biologisk nedbrytbare syntetiske estere. Smørefettet er spesielt beregnet på smøring av kjeder i skogbruksbransjen, men egner seg også til andre formål. DIN 51502: KPEOOH-35. ISO 6743-9: -L-XCBIB00. SS 155470: Miljøklasse B					800271020	406,94								
JACK UP GREASE BIO	Anbefales for smøring av åpne drev og jekkbare tenner, samt i systemer med glideskinner og utliggere på oppjekklattformer. Også egnet for andre bruksområder med høy belastning og lav hastighet. OCNS group D i.h.t Cefas dti.Bijur Delimon Pump FWA long term test.HOCNF-registrert (NEMS).									800278302 B30+	1X20KG	372,60			
MULTI DOPE YELLOW	Høytstående, miljøtilpasset og pastalignende smørefett. Spesielt utviklet og testet for bruk som gjengefett for borerør samt til smøring av åpne tannhjulsdrev og jekkbare tenner i oppjekkbare sammenheng. Produktet kan brukes til et stort utvalg formål der det forekommer lav hastighet og stor belastning. DIN 51502: KOGEPF0-0.5N-50. ISO 6743-9: L-XEDFB0-0.5.API (RP) 5A3. OCNS group E enligt Cefas dti. HOCNF-registrert (NEMS).	800277268	364,43					800271006	845,39	800258939	1X20KG	372,60			
PLANTOGEL GREASEWAY BIO CAH 82	Miljøvennlig smørefett basert på biologisk nedbrytbare syntetiske estere fortykket med vannfri kalksåpe. Anbefales i første rekke for smøring av tungt belastede glidelagre. DIN 51502: KPE2E-30. ISO 6743-9: L-XC(F)BIB2. SS 155470: Miljøklasse B	800278760 B10+	303,28	800278777	304,90	800271242	311,97	800271235	354,36						
PLANTOGEL UNIWAY BIO LIX 62	Miljøvennlig universalsmørefett basert på biologisk nedbrytbare syntetiske estere fortykket med litiumkomplekssåpe. Anbefales som universalsmørefett til både kjøretøy- og industriformål. DIN 51502: KPE2N-30. ISO 6743-9: L-XCDIB2. SS 155470: Miljøklasse B					800268433 B10+	326,89	800267832 B10+	494,38						
RENOLIT CX-HT 2	Svart smørefett av høy kvalitet tyknet med kalsiumsulfonatkompleks og forsterket med MoS <sub>2</sub> / Graphite. Anbefales for smøring av høyt belastede glide- og rullelager med lav hastighet samt for åpne gir. For eksempel i sement, murstein, keramikk eller gruveindustri.									601130441	30X500G	253,01			
RENOLIT DURAPLEX EP 3	Litiumkompleksbasert universal-smørefett, NLGI 3. Anbefalt for smøring av rullelager i f.eks. elektriske motorer, koblingslagre i bilindustrien, lagre i varmluftsvifter og i anleggsmaskiner.					800301482	187,51								
RENOLIT EPLITH 00	Litiumfortykket, halvflytende, mineraloljebasert smørefett for sentralsmøring. DIN 51502: GP 00 K-10. ISO 6743-9: L-X ACEB 00.					600885212	145,29								
RENOLIT GREASEWAY CAH 92	Høykvalitets, vannfritt, kalsiumfortykket smørefett med god vannbestandighet, beregnet for tungt belastede glide- og rullelager. Anbefalt for smøring av chassis, anleggs-, landbruks- og skogsmaskiner, vannpumper og lignende. DIN 51502: KP2K-30. ISO 6743: L-XC(F)CIB2.	800260659	156,59	800270993	158,21	800261984	165,28	800264664	207,67						
RENOLIT GREASEWAY CASX 815 HP	Et spesielt utviklet fett basert på mineralolje fortykket med kalsiumsulfonatkomplekser. Ekstremt gode smøreegenskaper i krevende og våte aggressive miljøer med ekstrem belastning, utmerket korrosjonsbeskyttelse, høy vannmotstand og mekanisk stabilitet. DIN 51502: KP1.5N-20. ISO 129124: L-XB(F)DIB1.5.	800261250	263,27	800302595	264,89	800260130	271,96	800308481 B10+	314,35						
RENOLIT GREASEWAY ELEC-TRIC	Spesialsmørefett som kan brukes som oksidasjonsbeskyttelse på isolatorer og elektriske kontakter. Anbefales også for lett belastede lagre, apparater og instrumenter så vel som skruedrev osv. DIN 51502: KEHC1G-50. ISO 12924: L-XE(F)BHA1	800268396	406,60					800260666 B10+	862,84						
RENOLIT GREASEWAY HT 2	Høykvalitets smørefett utviklet spesielt til bruk ved høye temperaturer. Typiske bruksområder er smøring av lagre på varme steder som ovner eller andre industrielle formål. DIN 51502: KHC2P-20. ISO 12924: L-XB(F)EHA2.					800259646 B10+	1092,06	800265814	1134,45						
RENOLIT GREASEWAY LICA 80	Heftefett som er spesielt utviklet til smøring av topplageret i kjegleknusere. Produktet kan også brukes til fettsmurte gir samt til smøring av tungt belastede glide- og rullelager med lave turtall. DIN 51502: KOK-20. ISO 6743: L-XBCIB0.					800258793	219,60			800277008	1X5KG	219,08			
RENOLIT GREASEWAY LICA 91	Mykt smørefett for tungt belastede, saktegående lagre. Egnet for våte og korroderende bruksområder, også der vannet skyller over. DIN 51502: K1K-20. ISO 6743: L-XBCIB1.	800277015	219,80												
RENOLIT GREASEWAY LICA 92	Spesialsmørefett for tungt belastede, saktegående lagre. Egnet også for åpne tannhjulsdrev, tannstenger, kjeder og tilsvarende bruksområder. DIN 51502: KP2K-20. ISO 6743: L-XB(F)CIB2.	800277022	219,80	800268679	221,42			800268662 B10+	288,03						
RENOLIT GREASEWAY LICAX 90	Anbefales for smøring av for eksempel åpne tannhjulsdrev og tannstenger der det er krav om ekstremt gode lastbærende egenskaper. DIN 51502: KGOG0.5N-20. ISO: L-XB(F)DIB0.5	800265982	231,01			800265876	239,70	800260871	282,09						
RENOLIT GREASEWAY LIX 30 W	Et mykt hvitoljebasert smørefett med svært gode egenskaper ved lave temperaturer. Anbefales til sentralsmøring av vanninntak, akseltapper og styreskinner i kraftindustrien samt transportbånd og -skruer i vannbehandlingsanlegg. DIN 51502: K2K-55. ISO 6743: L-XECIB2.					800277275 B10+	220,15								





## Fett og faste smøremidler

Produktnavn	Beskrivelse	Fat 180 kg		Fat 50 kg		Bøtte 18 kg		Kartong 12 x 0,4 kg		Andre emballasjer			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/kg	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/kg
RENOLIT UNIWAY LI 61	Smørefett for alle typer lett eller tungt belastede glide-, kule- og rullelagre i kjøretøybransjen og industrien. DIN 51502: KP1K-30. ISO 6743: L-XCCFB1.	800260710	99,72	800262639 B10+	101,34	800262127	108,41								
RENOLIT UNIWAY LI 62	Smørefett for alle typer lett eller tungt belastede glide-, kule- og rullelagre i kjøretøybransjen og industrien. DIN 51502: KP2K-30. ISO 12924: L-XC(F)CIB2. MAN 283 Li-P2. Mercedes-Benz 267.0.	800258786	95,28	800260055	96,90	800262790	103,97	800265869	146,36						
RENOLIT UNIWAY LIX 22 PA	Smørefett med optimal ytelse, basert på en helsyntetisk baseolje og fortykket med litiumkomplekssåpe. Svært godt egnet for både glide- og rullelagre, samt for bruksområder med vibrasjoner og høye lagerhastigheter innen et svært bredt temperatur-område. DIN 51502: KPHC2K-55. ISO 6743: L-XECIB2.	800277510	426,69			800259653	435,38	800264725	494,62						
RENOLIT UNIWAY LIX 42	Høykvalitets smørefett basert på mineralolje, fortykket med litiumkomplekssåpe. Spesielt utviklet og optimalisert for elektromotorer og annet roterende utstyr i bransjen. Fungerer svært godt for både små, lett belastede og store, tungt belastede rullelagre. DIN 51502: KP2N-30. ISO 6743: L-XCDHB2.	800259820 B10+	140,30	800268624 B10+	141,92	800265388 B10+	148,99	800259189 B10+	208,91						
RENOLIT UNIWAY LIX 42 PA	Fett med optimal ytelse basert på helsyntetiske basisoljer og fortykket med litiumkompleks såpe. Passer for både små, lett belastede og større, tungt belastede glide- og rullelagre og til vibrerende applikasjoner. DIN 51502: KPHC2N-40. ISO 12924: L-XD(F)DIB2.	800278807 B10+	284,37	800278814 B10+	285,99	800278791	293,06	800270900	335,45						
RENOLIT UNIWAY LIX 62	Smørefett fortykket med litiumkompleks, basert på mineralolje. Fungerer som universalsmørefett og egner seg for lagersmøring innen både industri- og kjøretøyformål. DIN 51502: KP2N-30. ISO 12924: L-XC(F)DIB2. Volvo STD 1277.2. NLGI standard GC-LB.	800259202	140,30	800265081	141,92	800267276	148,99	800259196	208,91	800318534	12X400G SCREW	200,36			
RENOLIT UNIWAY LIX 62 PA	Fett med optimal ytelse basert på helsyntetiske basisoljer og fortykket med litiumkompleks såpe. Passer for både små, lett belastede og større, tungt belastede glide- og rullelagre og til vibrerende applikasjoner. DIN 51502: KPHC2N-40. ISO 12924: L-XD(F)DIB2.	800284754	292,90	800284778	294,52	800316097	301,59	800291905 B10+	343,98						
RENOLIT UNIWAY LIX 625	Smørefett fortykket med litiumkompleks, basert på mineralolje. Fungerer som universalsmørefett og egner seg for lagersmøring innen både industri- og kjøretøyformål. DIN 51502: KP2.5N-30. ISO 6743: L-XCDIB2.5.	800259837	149,19	800277534	150,81	800261441	157,88	800263056	211,77						
RENOLIT UNIWAY LIX 815 PA HP	Høytytende smørefett basert på syntetisk baseolje, fortykket med en funksjonell litiumkomplekssåpe. Fungerer eksepsjonelt bra for smøring i korrosive miljøer ved høye temperaturer og/eller lave hastigheter, f.eks. for smøring av rullelagre i en papirmaskins tørkeseksjon. DIN 51502: KPHC1.5P-40. ISO 6743: L-XDDIB1.5.	800264473	319,95	800277886	321,57	800262806	328,64	800267535	490,55	800277978 B10+	1X3KG	382,35			
WHITE VASELINE	Til smøring eller som en komponent innen for eksempel næringsmiddelbransjen, medisinsk industri eller kosmetikkbransjen, der det stilles krav til produkter med høy renhetsgrad. Egner seg også til impregnering av papirisolasjonen i elektriske kabler og fungerer også utmerket ved smøring av plast- og gummimaterialer. Produktet er uten smak og lukt.									800270870 B10+	1X15KG	147,50			
<b>Smørefett auto</b>															
RENOCAL FN 745/94	Kalsium-fortykket fett med gode lavtemperaturegenskaper. Kompatibel med lakkerte overflater. For kjøretøyapplikasjoner som sete- og speilmekanismer, skyvetak, vindusheiser, hengsler, vifter osv. BMW, MB DBL 6810.50, VW TL 745/AUDI/SEAT, Porsche, MAN.					600876043 B10+	*								
RENOLIT 5-WHEEL GREASE	Spesialprodusert for smøring av V-hjuldrag på lastebiler. De gode lastbærende egenskapene gjør det til et egnet smørefett for andre saktegående bruksområder med stor belastning. DIN 51502: KPFM0G0.5N-10. ISO 6743: L-XADIB0.5.	800278036	186,60			800268686	195,29	800260222 B30+	263,04						
RENOLIT CHASSIS GREASE	Spesielt utviklet til smøring av glidelagre i anleggs-, landbruks- og skogsmaskiner, men fungerer også svært godt til maritim bruk. DIN 51502: KP2K-30. ISO 6743: L-XC(F)CIB2			800276674 B10+	136,46	800264732	143,53	800261243	204,04	800318602	12X400G SCREW	185,92			
RENOLIT CHASSIS GREASE SOFT	Spesielt utviklet til smøring av glidelagre i anleggs-, landbruks- og skogsmaskiner, men fungerer også svært godt til maritim bruk. DIN 51502: KP0K-40. ISO 6743: L-XD(F)CHB0	800276667	147,78	800277947 B10+	149,40	800262783	156,47								
RENOLIT CHASSIS GREASE WINTER	Spesielt utviklet til smøring av glidelagre i anleggs-, landbruks- og skogsmaskiner, men fungerer også svært godt til maritim bruk. DIN 51502: KP2K-30. ISO 12924: L-XC(F)CIB2.					800260727	143,53	800266415	204,04						
<b>Smørefett special</b>															
CEPLATTYN 300	Selvklebende produkt forsterket med grafitt som gir en "tørr", støvavvisende smørefilm, høy vannmotstand og utmerket korrosjonsbeskyttelse. Anbefales som grunnning på åpne gir, girstenger og glideflater. I kombinasjon med CEPLATTYN KG 10 HMF gir den et flerfasesystem. Godkjent for gruvedrift under jord av Arnsberg District Authority, Dortmund. Ref.nr: 84.12.22.63-2-1.									601064685	30X400G	*			
CEPLATTYN BL	Meget klebende fett med grafitt for krevende forhold. Passer for eksempel åpne gir, kjettinger, wire og spesielt også for gir og pitchlager i vindkraftverk. DIN 51502: OGP2P-20.									601064722	6X1KG	*			
CEPLATTYN ECO 300 PLUS										601077548	1X15KG	215,47			

## Fett og faste smøremidler

Produktnavn	Beskrivelse	Fat 180 kg		Fat 50 kg		Bøtte 18 kg		Kartong 12 x 0,4 kg		Andre emballasjer			Andre emballasjer			
		Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/kg	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/kg	
GLEITMO 100	En myk sort monteringspasta basert på faste smøremidler med molybdendisulfid kombinert med spesielt utvalgt mineralolje. GLEITMO 100 kan brukes i innkjøringen av hardt belastede gli-delager, geider, styreskinner, gir og gjengestenger. Den kan også brukes til smøring av skruer/bolter og gjengeforbindelser, samt montering og innpressing av lager etc.									601064067	1X1KG	*	601064197	12X250G	*	
GLEITMO 155	Pasta med høy temperatur basert på syntetisk olje og hvite faste smøremidler. Høy smøreevne og utmerkede egenskaper for å skille overflater. Spesielt utviklet for gjengede forbindelser utsatt for høye emperaturer. Tex bolter for turbiner, eksosanleggsskruer og varme skrueforbindelser i kjemisk industri og raffinier.									601062766	12X250G	*				
GLEITMO 160 NEU	Kobberfarget høytemperaturpasta med svært gode smørende egenskaper. Inneholder metalliske komponenter, et spesielt fortykningsmiddel, faste smørestoffer og mineralolje. Oljen dunster av over ca. 200°C og etterlater en tørr smørefilm som er effektiv opptil 1100°C. Produktet anbefales til gjengeforbindelser, bolter og koblinger utsatt for høy varme, f.eks i avgassystem i kjøretøy.									601092909	12X250G	*				
GLEITMO 585 K	Slitesterk, hvit smørefett pasta, som demper belastningen og reduserer slitasje. Produktet anbefales til lager og smørepunkter utsatt for spesielt tøffe forhold med risiko for f.eks korrosjon, oscillerende bevegelser og vibrasjoner. Anbefales for gir og pitchlager, samt kobling på vindturbiner. DIN 51502: KPFHC2K-40									601080654	30X370G	*				
GLEITMO 805	Høy ytelse, beige farget pasta med faste smøremidler for maskin-elementer utsatt for store belastninger, vibrasjoner og oscillerende bevegelser. Anbefales for f. eks boggi- og boltkoblinger, drivaksel, spiralfjærer og som pasta i maskinverktøy.									800282118	1X5KG	*				
GLEITMO WSP 5040	En pasta av høy kvalitet med faste, hvite smøremidler for forskjellige bruksområder. Utmerkede egenskaper mot slitasje og korrosjon. Beskytter mot stick-slip og gjengekutting når det brukes som monteringspasta og i skruefuger, selv ved høye temperaturer opp til +1200 °C. Også for spindler, beslag, glideskinner, oscillerende tapper anleggsmaskiner osv. Med lave glidehastigheter og høyt trykk.									601063381	12X500G	*				
LAGERMEISTER XXL	Allroundfett basert på en valgt type mineralolje i kombinasjon med et spesielt polyureaforstykningsmiddel. Anbefales spesielt for krevende forhold, for eksempel høye belastninger eller høye temperaturer. Typiske bruksområder er i elektriske motorer, vibrerende enheter og knusere. DIN 51502: KP2P-20									601075292	1X400G	*				
LOCOLUB ECO	Miljøtilpasset, mørkegrått, halvflytende smørefett, til for eksempel hjulflensere på lokomotiver og vogner. Inneholder faste smøremidler som bidrar til redusert slitasje. OECD 301 C, 90%. CEC L-33-A-93, >60%. German Railway material no. DB-Material-Nr. 00517718.									601078422	1X190KG	*				
MEISSELPASTE	Kobberfarget spesialpasta til blant annet hylseverktøy og for gjennomføringer for høyt belastede, hydrauliske og pneumatiske hammere. God vannmotstand, høy varmebestandighet og utmerkede EP-egenskaper.									601093548	30X500G	*				
RENOLIT SI 410 M	Silikonoljebasert, hvitt, kalsiumfortykket smørefett. Eget for smøring av lagre utsatt for lite belastning som for eksempel ølkraner, ventiler og o-ringer. DIN 51502: KS12K-55. ISO 6743-9: L-X-ECEA2.	601077623	B10+	*						601077630	1X1KG	*	600681050	B30+	6X100G	*
RENOLIT SI 511 M	Polyurea-fortykket, hvitt smørefett formulert med spesiell, varmes-tabil silikonolje. Eget for å smøre lett belastede lagre ved høye temperaturer. For eksempel i mursteinproduksjon for hjulnav på vogner og hengsler for tørking av ovner, varmluftsvifter, støperier og vulkaniseringsanlegg.									601079856	B10+	1X1KG	*			
RIVOLTA F.L.G. GT-2	Helt syntetisk smørefett fortykket med kalsiumsulfonatkompleks. Spesielt egnet for basemøring av ejetektorpinner i formsprøytingsverktøy av plast. For formverktøy opp til 80 °C. DIN 51502: KP HC 2 P-40. ISO 6743-9: L-XDEIB 2. NSF H1.									600703226	B30+	12X180G	*			
RIVOLTA S.K.D. 4002	Helsyntetisk fett med høy temperaturbestandighet. Spesielt egnet for basemøring av ejetektorpinner i formsprøytingsverktøy av plast. For formverktøy ved 80-120 °C.									600449896	20X100G	*				
RIVOLTA S.K.D. 6002	Helsyntetisk smørefett med veldig høy termisk stabilitet. Spesielt egnet for basemøring av ejetektorpinner i formsprøytingsverktøy av plast. For formverktøy over 120 °C. Kompatibel med sensitive plastmaterialer som polykarbonater, EPDM osv. NSF H1.									600970505	B30+	1X200G	*			
STABYL EOS E 2	Høy ytelse, syntetisk, litiumfortykket fett. Spesielt utviklet for bruk i høyt belastede rulle- og glidelagre i vindturbiner. Meget gode slitasjeeenskaper, høy bæreevne og utmerkede lave temperaturegenskaper. Anbefales for smøring av rotorlager, clutch og gir og pitchlager. DIN 51502: KPE1-2K-40.								601079207	B30+	*					
STABYL TA	Halvsyntetisk, litiumfortykket, hvitt spesialsmørefett med faste smøremidler. Produktet er spesielt utviklet for smøring av teleskopprør. Smørefettet har utmerkede glideegenskaper for materialkombinasjon stål / plast og plast / plast samt veldig god vedheft og beskyttelse mot rykkende bevegelser, såkalt. stick-slip. Også for smøring av lineære styringer og små gir laget av polymere materialer. DIN 51502: KPF1-2N-40.									601075698	24X400G	*				
TRAMLUB F 234 MOD 2	Hvitfarget, semi-flytende smørefett basert på en kombinasjon av syntetisk og vegetabilisk olje. Forsterket med tilsetningsstoffer for god vedheft, selv på våte overflater. For smøring av hjulflensere og skinner. German Railway material no. DB-Mat.-Nr.: 00106192.									601072710	B30+	1X25KG	*			

## Kjemi

Produktnavn	Beskrivelse	Cont. 1000 liter		Fat			Stor kanne			Liten kanne		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter
<b>Anti-Freeze</b>														
MAINTAIN FRICOFIN	Super High Performance kjølevæske basert på monoetylglykol. Inneholder ikke nitrit, amin og fosfat. Blågrønn farge. Specifications: AFNOR NF R 15-601 TYPE 1, AS/NZS 2108:2004 TYPE A, ASTM D 3306 TYPE I, ASTM D 4985, BS 6580:2010, CUNA NC 956-16, SAE J814, SAE J1034 Approvals: BMW GS 94000, (BMW N 600 69.0), CAT / MWM TR 0199-99-2091, DEUTZ DQC CA-14, GE JENBACHER TA 1000-0201, MAN 324 TYPE NF, MAN 324 TYPE NF PRITARDER, MB-APPROVAL 325.0, MTU MTL 5048, PN-C 40007:2000, VOITH TURBO 172.00225010 Recommendations: DAF 74001, LIEBHERR TLV 035/TLV 23009 A, OPEL/GM B 040 0240, VW TL 774-C (G11)			600659950	1X205L	73,57	600659707	1X20L	81,74	601418396	81,74	600939144	5X4L	89,90
MAINTAIN FRICOFIN DP	Ultra High Performance kjølevæske basert på monoetylglykol. Inneholder ikke nitrit, amin og fosfat. Lilla farge. Specifications: AFNOR NF R 15-601 TYPE 1, AS/NZS 2108:2004 TYPE A, ASTM D 3306 TYPE I, ASTM D 4985, BS 6580:2010, SAE J814, CUMMINS CES 14603 Approvals: DEUTZ DQC CC-14, MAN 324 TYPE SI-OAT, MB-APPROVAL 325.5, MB-APPROVAL 325.6 Recommendations: DETROIT DIESEL 93K217, SCANIA TB 1451, VW TL 774-G (G12++)	600907068	B10+ 77,32	600703639	1X205L	78,68	600703653	B10+ 1X20L	86,85	601418310	86,85	601418334	B10+ 12X1L	100,46
MAINTAIN FRICOFIN HDD	Ultra High Performance kjølevæske basert på monoetylglykol. Fri for amin og fosfat og med lavsilikat-teknologi. Gul Specifications: ASTM D 3306 TYPE I, ASTM D 4985, ASTM D 6210 TYPE I-FF, ASTM D 7583, AS/NZS 2108:2004 TYPE A, BS 6580:2010, SAE J814, CHRYSLER MS 7170, CHRYSLER MS 9769, DETROIT DIESEL 7SE298, FORD ESE-M97B44-A, FORD ESE-M97B18-C, FORD W55 M97B51-A1, GM 1825M & GM 1899M, JIS K2234 Approvals: MTU MTL 5048 Recommendations: CCASE MS 1710, CAT EC-1, CUMMINS CES 14603, DETROIT DIESEL 93K217, FREIGHTLINER 48-2288D, IVECO 18-1830, KENWORTH RO26-170-97, MAN 324 TYPE N, NEW HOLLAND WSN-M97B18-D, PACCAR CS 0185, TOYOTA Motor Corp. RP 329			600958596	1X205L	76,13	600958817	1X20L	84,30					
MAINTAIN FRICOFIN LL	Premium Performance kjølevæske basert på monoetylglykol med OAT (Organic Additive Technology), basert på en avansert korrosjonsinhibitor som ikke forbrukes. Inneholder ikke nitrit, amin, fosfat eller silikater. Farget oransje. Specifications: ASTM D 3306 TYPE I, ASTM D 6210 TYPE I-FF, BS 6580:2010, FORD W55-M97-B44-D, JAGUAR LAND ROVER STJLR.651.5003, FVV Heft R443, KSM 2142, SAE J814, UNE 26-361-88/1 Approvals: Bez.Reg. Arnsbg. E62.12.22.64-2011-1, CAT / MWM TR 0199-99-2091, DAF 74002, DEUTZ DQC CB-14, MAN 324 TYPE SNF, MB-APPROVAL 325.3 Recommendations: AFNOR NFR 15-601 TYPE I, AS/NZS 2108:2004 TYPE A, ASTM D 4985, ADE (ATLANTIS DIESEL ENGINES), BAIC GROUP FOTON Q-FPT 2313005-2013, CATERPILLAR MAK A4.05.09.01, CHRYSLER MS 12106, CNH MAT 3624, CUMMINS (ISBe engines at DAF and Leyland), CUMMINS CES 14603, CES 14439, DETROIT DIESEL 93K217, FIAT 9.55523, GM GMW 3420 (6277M)/GME L 1301, HYUNDAI MS 591-08, JASO M325, JIS K2234, JOHN DEERE JDM H5, KOMATSU AF-NAC (07.892 (2009)), LIEBHERR MD 1-36-130, MACK 014 GS 17009, MAZDA MEZ MN 121 D, PSA B 71 5110, RENAULT 41-01-001/-S Type D, SAAB B 040 1065, SAE J1034, SKODA 61-0-0257, TOYOTA TSK 2601G-8A, VW TL 774-D/F (G12+ / different colour), VOLVO COOLANT VCS (STD 418-0001)			600763015	1X205L	69,29	600885458	1X20L	75,89	601418273	79,19	601418297	12X1L	93,22
MAINTAIN FRICOFIN LL 50	Premium Performance ferdigblandet frostvæske basert på monoetylglykol. Fri for nitrit, aminer, bor, fosfater og silikat med OAT-teknologi. Gir frostbeskyttelse ned til -35°C. Farge: Oransje Specifications: ASTM D 3306 TYPE III, ASTM D 6210 TYPE III-FF, BS 6580:2010 Approvals: - Recommendations: ASTM D 4985, CATERPILLAR MAK A4.05.09.01, CAT / MWM TR 0199-99-2091, CHRYSLER MS 12106, CNH MAT 3624, CUMMINS CES 14603, CES 14439, DAF 74002, DETROIT DIESEL 93K217, DEUTZ DQC CB-14, FIAT 9.55523, FORD W55-M97-B44-D2, GM GMW 3420 (6277M), HYUNDAI MS 591-08, JAGUAR LAND ROVER STJLR.651.5003, JOHN DEERE JDM H5, KOMATSU AF-NAC (ready mix) (07.892 (2009)), LIEBHERR MD 1-36-130, MACK 014 GS 17009, MAN 324 TYPE SNF, MAZDA MEZ MN 121 D, MB 326.3, PSA B 71 5110, RENAULT 41-01-001/-S Type D, SAAB B 040 1065, SAE J1034, SKODA 61-0-0257, TOYOTA TSK 2601G-8A, VAUXHALL GME L1301, VOLVO COOLANT VCS (STD 418-0001), VW TL 774-D/F (G12+ / different colour)	601444203	B10+ 57,31	601444227	B10+ 1X205L	58,67	601444265	1X20L	66,84					
MAINTAIN FRICOFIN LL PG	Premium Performance kjølevæske basert på propylenglykol med OAT (Organic Additive Technology), basert på en avansert korrosjonsinhibitor som ikke forbrukes. Inneholder ikke nitrit, amin, fosfat eller silikater. Specifications: ASTM D3306, BS 6580, KS M 2142, SAE J1034, UNE 26-361-88/1, ÖNORM V5123 Approvals: - Recommendations: -			601390944	B10+ 1X205L	76,00	601390951	1X20L	83,24					
MAINTAIN FRICOFIN LL-YF	Premium Performance kjølevæske basert på monoetylglykol med OAT (Organic Additive Technology), basert på en korrosjonsinhibitor som ikke forbrukes. Spesielt utviklet for Volvo Construction Equipment, Volvo Trucks og Volvo Penta. Inneholder ikke nitrit, amin, fosfat eller silikater. Farget gul. Specifications: ASTM D 3306 TYPE I, ASTM D 6210 TYPE I-FF, BS 6580:2010, FORD W55-M97-B44-D, JAGUAR LAND ROVER STJLR.651.5003 Approvals: CNH MAT 3624 Recommendations: AFNOR NFR 15-601 TYPE I, AS/NZS 2108:2004 TYPE A, ASTM D 4985, CHRYSLER MS 12106, CUMMINS (ISBe engines at DAF und Leyland), DAF 74002 (different colour), DETROIT DIESEL 93K217, DEUTZ DQC CB-14, FIAT 9.55523, GM 6277M, HYUNDAI MS 591-08, JASO M325, JIS K2234, KOMATSU AF-NAC (ready mix), LIEBHERR MD 1-36-130, MAN 324 TYPE SNF, CAT / MWM TR 0199-99-2091, PSA B 71 5110, RENAULT TYPE D, SAE J1034, TOYOTA TSK 2601G-8A, VW TL 774-D/F (G12+ / different colour), VOLVO COOLANT VCS (STD 418-0001)			601390968	1X205L	73,76	601390975	1X20L	80,79					
MAINTAIN FRICOFIN N	High Performance kjølevæske basert på monoetylglykol. Inneholder ikke nitrit, amin og fosfat. Blågrønn farge. Specifications: ASTM D4985, BS 6580, JIS K2234, KSM 2142, SAE J1034 Approvals: - Recommendations: JI CASE JIC-501, MAN 324 TYPE NF, MTU MTL 5048, VW TL-774 C (G11)	601390982	61,74	601391002	1X208L	64,82	601391019	1X20L	71,00					
MAINTAIN FRICOFIN S	High Performance kjølevæske basert på monoetylglykol. Inneholder ikke nitrit, amin eller fosfat. Farget lysegrønn. Specifications: ASTM D 3306 TYPE I, BS 6580:2010 Approvals: - Recommendations: -	600874742	42,58	600874759	1X205L	44,71	600659660	1X20L	48,96	601418235	51,09			
MAINTAIN FRICOFIN S 50	High Performance ferdigblandet frostvæske basert på monoetylglykol. Gir frosbeskyttelse ned til -35°C. Inneholder ikke nitrit, aminer og fosfater. Farge: Lys grønn. Specifications: ASTM D 3306 TYPE III, BS 6580:2010 Approvals: - Recommendations: -			601444135	1X205L	33,13	601444173	B10+ 1X20L	41,30					



## Kjemi

Produktnavn	Beskrivelse	Cont. 1000 liter		Fat			Stor kanne			Liten kanne		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter
<b>Glykol industri</b>														
MONOETHYLENEGLYCOL	Ren konsentrert monoetylglykol. Ikke egnet som kjølevæske da den ikke inneholder rustinhibitor.			800277244	B10+	1X210L	62,16							
MONOPROPYLENEGLYCOL	Ren konsentrert monopropylenglykol. Ikke egnet som kjølevæske da den ikke inneholder rustinhibitor.			800277251	B10+	1X205L	64,23							
THERMFLUID MEG 5		800278333	B10+	65,78	800322548	1X205L	71,23	800333469	1X20L	79,40				
THERMFLUID MEG 5 50%		800277428	B10+	49,33	800321879	B10+	1X205L	54,78						
THERMFLUID MPG 5		800282293		79,74	800322524	1X205L	79,43	800333476	1X20L	89,27				
THERMFLUID MPG 5 30% Spindle	Produkt med utmerket rustbeskyttelse spesielt utviklet for kjøling av spindler til CNC-maskiner. Produktet har ekstremt gode kjøleegenskaper og den lave toksisiteten gjør produktet spesielt egnet for bruk i næringsmiddelindustrien.				800320537	B10+	1X205L	*	800333544	1X20L	89,27			
THERMFLUID MPG 5 40%		800278753	B10+	39,47										
<b>Spylervæske</b>														
WINDSHIELD LIQUID CONC.	WINDSHIELD LIQUID CONC. er en konsentrert vindusspylervæske spesielt utviklet for nordiske forhold. Produktet fjerner effektivt smuss uten å lage striper. WINDSHIELD LIQUID CONC. har minimal innvirkning på miljøet og er svanemerket som et miljøprodukt. Produktet fortynnes med vann i vindusspylervæskebeholderen for å oppnå ønsket frysepunkt.			800299918		1X205L	27,63	800299932	1X25L	30,26	800299949	31,57		
WINDSHIELD PREMIX -20 C	Ferdigblandet vindusspylervæske spesielt utviklet for nordiske forhold. Produktet fjerner effektivt smuss uten å lage striper. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0	800299956		15,79	800299970	1X205L	16,58				800299987	18,94		
<b>Alkylatbensin</b>														
MAINTAIN ALKYLATE GASOLINE 2-STR	Alkylatbensin for totaktsmotorer med best mulige miljøegenskaper og et minimalt innhold skadelige aromatiske hydrokarboner og stoffer som kan forårsake helseproblemer. ALKYLATE GASOLINE 2-Str er ferdigblandet med helsyntetisk totaktsolje av premiumkvalitet. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0				800310941	1X195L	30,64	800310934	1X25L	33,55	800310927	35,01	800401700	1X194L 30,64
MAINTAIN ALKYLATE GASOLINE 4-STR	Alkylatbensin for firetaktsmotorer med best mulige miljøegenskaper og et minimalt innhold skadelige aromatiske hydrokarboner og stoffer som kan forårsake helseproblemer. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0				800310996	1X195L	28,63	800310989	1X25L	31,36	800310972	32,72	800401717	1X194L 28,63
<b>Løsemiddel</b>														
ACETONE	Et klart løsemiddel med et stort bruksområde.				800276520	1X208L	42,80							
SOLVENT 60	Lavaromatisk løsemiddel med høyt flammepunkt og høyt avdunstingstall som anbefales for industriell rengjøring og avfetting, eller som erstatter for white-spirit i luktsvake malinger og rustbeskyttelsesprodukter. Produktet kan brukes med eller uten emulgator. Aromainnhold 0,5 vektprosent.				601132308	B10	1X208L	44,51						
SOLVENT 70	Lavaromatisk løsemiddel med høyt flammepunkt og høyt avdunstingstall som anbefales for industriell rengjøring og avfetting. Produktet kan brukes med eller uten emulgator. Aromainnhold 0,5 vektprosent.				601187940	1X208L	39,42	601189425	B10	1X20L	47,59			
TOLUENE	TOLUENE er et fargeløst aromatisk løsemiddel.				800277473	1X175KG	46,36							
WHITE SPIRIT	Løsemiddel som brukes i en rekke kjemiske/tekniske produkter, f.eks. ved produksjon av maling, ferniss og rustbeskyttelsesprodukter, samt som avfettingsmiddel innen verkstedindustrien og som rengjøringsmiddel for pensler og annet malerutstyr.				800277558	B10+	1X200L	44,58						
XYLENE	Aromatisk løsemiddel med karakteristisk lukt.				800277688	1X208L	47,08							
<b>Rens-og avfettingsmidler</b>														
EXICLEAN ALKA BIO	Alkalisk rengjøringsmiddel for alle typer overflater som kan brukes sammen med alle typer rengjøringsutstyr. Inneholder unike tensider som effektivt fjerner f.eks. olje, slam, leire, smuss og sot fra alle typer flater, også malte flater. HOCNF-registrert (NEMS).	800278067	B10+	38,42	800278173	1X200L	40,34	800278203	1X25L	44,18				
EXICLEAN ALKA BIO PREMIX	Alkalisk rengjøringsmiddel for alle typer overflater som kan brukes sammen med alle typer rengjøringsutstyr. Inneholder unike tensider som effektivt fjerner f.eks. olje, slam, leire, smuss og sot fra alle typer flater, også malte flater. HOCNF-registrert (NEMS).	800278227		19,64										
EXICLEAN ASPHALT BIO	Esterbasert rengjøringsmiddel for effektiv fjerning av asfaltrester. Anbefales ved rengjøring av asfalter, verktøy, maskiner og lastebilflak. Basert på fornybare og biologisk nedbrytbare estere.				800278104	B10+	1X208L	68,75						
EXICLEAN ASPHALT S	Mineraloljebasert rengjøringsmiddel for effektiv fjerning av asfaltrester. Anbefales ved rengjøring av asfalter, verktøy, maskiner og lastebilflak.	601190629		47,74	601127465	B10	1X208L	49,10				601183744	B10 BULK 43,65	
EXICLEAN ASPHALT W	Mineraloljebasert rengjøringsmiddel for effektiv fjerning av asfaltrester. Anbefales ved rengjøring av asfalter, verktøy, maskiner og lastebilflak.				601190636	1X208L	64,38							
EXICLEAN ALKA EXTREME	Kraftig konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel som anbefales for de tyngste rengjøringsoppgavene. Inneholder en kombinasjon av biologisk nedbrytbare tensider, lut og kompleksbindere som effektivt løser bl.a. protein samt vegetabilsk og animalsk fett på alle overflater som tåler sterkt alkaliske produkter. Egner seg godt for bruk i høytrykksspylere, men også for manuelle metoder. Produktet inneholder ikke parfyme, fosfat eller konserveringsmidler. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0				800278197	B10+	1X200L	41,25	800278180	1X25L	45,18			
EXICLEAN RUST BIO	Konsentrert rengjøringsmiddel til effektiv fjerning av rustangrep på aluminium, messing, kobber og stål.								800278159	1X25L	47,69			

# Kjemi

Produktnavn	Beskrivelse	Cont. 1000 liter		Fat			Stor kanne			Liten kanne		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter
EXIGREASE ALKALINE	Effektivt vannbasert alkalisk avfettingsmiddel med et svært bredt spekter av bruksområder. Produktet anbefales for rengjøring av alle typer kjøretøy, samt for campingvogner, hagemøbler, søppeldunker og utvendige trefasader, men også for generell rengjøring i badetrom og kjøkken. Produktet er godt egnet for høytrykksmaskiner, men kan også påføres manuelt med spray, svamp eller fille. Ved riktig bruk er produktet skånsomt mot alle typer overflater. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0			800278135	1X200L	41,25	800278128	1X25L	45,18					
EXIGREASE LOW AROMATIC	Effektivt lavaromatisk avfettingsmiddel med emulgator beregnet for alle typer kraftig nedsmussede harde flater. Produktet anbefales for rengjøring av alle typer kjøretøy, motorer, motordeler, verktøy, smøregreaver og verkstedsgulv. Brukes konsentrert og påføres ved pensling, dypping eller sprøyting ved lavt trykk. Produktet har et lavt aromainnhold og dermed åpenbare helse- og miljøfordeler sammenlignet med andre løsemiddelbaserte produkter. Produktet angriper ikke metall eller lakk. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0			800271273	1X200L	68,75	800260758 B10+	1X25L	75,30					
EXIGREASE MICRO	Svært effektivt avfettingsmiddel basert på mikroemulsjon som kombinerer egenskapene til en alkalisk såpe og et løsemiddelbasert avfettingsmiddel. Effektiv på kraftig nedsmussede flater. Anbefales for rengjøring av alle typer kjøretøy og egner seg godt for høytrykksmaskiner. Produktet angriper ikke metaller, lakk eller gummi. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0			800278111 B10+	1X200L	73,34	800278098	1X25L	80,32					
EXIGREASE SOLVENT	Svært effektivt, løsemiddelbasert avfettingsmiddel med emulgator, beregnet for alle typer kraftig nedsmussede harde flater. Produktet anbefales for rengjøring av alle typer kjøretøy, motorer, motordeler, verktøy, smøregreaver og verkstedsgulv. Brukes konsentrert og påføres ved pensling, dypping eller sprøyting ved lavt trykk. Produktet angriper ikke metall eller lakk. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0			800278142	1X200L	61,88	800278074	1X25L	58,93					
<b>AdBlue</b>														
ADBLUE	Urealøsning for SCR (Selective Catalytic Reduction)-katalysatorer. AdBlue, i kombinasjon med SCR, reduserer nitrogenoksider og en stor del av partiklene i dieselavgasser, samtidig som drivstofforbruket reduseres. Specifications: DIN 70070, ISO 22241 Approvals: 0 Recommendations: 0			800270948	1X208L	9,04	800261403	1X10L	13,19					
ADBLUE DIP TUBE IBC	ADBLUE er en 32,5 % ureaoppløsning med svært stor renhet, utviklet for bruk i kjøretøy med SCR-teknologi (Selective Catalytic Reduction.) Med dip tube, uten tappekran.	800270832	8,66											
ADBLUE STAND IBC	Ureaoppløsning for SCR-systemer. ADBLUE er spesielt utviklet for lastebiler, busser, terrengående kjøretøy og andre tungt belastede kjøretøy med SCR-teknologi (Selective Catalytic Reduction). ADBLUE, i kombinasjon med SCR, reduserer nitrogenoksider og en stor del av partiklene i dieselavgasser, samtidig som drivstofforbruket forbedres. Med tappekran.	800276537	7,53											
<b>Andre kjemiprodukter</b>														
NATRIUMHYPOKLORIT	Ultra High Performance 2-takts motorolje for landbasert luftkjølte motorer. Produktet gir pålitelig drift av separate smøresystemer eller som forblending i ekstrem kulde.						800278289	1X30KG	24,28/KG					



## Standardbetingelser for bedriftskunder

**Våre salgs- og leveringsbetingelser gjelder for all handel mellom FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS og Kjøper, heretter kalt FUCHS og KJØPER, med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig mellom partene før levering.**

### 1. Force Majeure

FUCHS har ikke ansvar for forsinkelse som følge av hendelser som ligger utenfor FUCHS' kontroll (force majeure-hendelse) slik som brann, eksplosjon, skade på tankanlegg, raffineristans, streik og enhver annen force majeure-hendelse som påvirker planlagt leveringsmåte. Inntretr force majeure, har FUCHS rett til å annullere ordren, eller, så lenge hindringen gjør seg gjeldende, å utsette levering og/eller redusere leveranser ved forholdsmessig fordeling av tilgjengelige produkter på flere avtagere. Dersom forsinkelsen skyldes en hindring som ikke er en force majeure-hendelse, er FUCHS' ansvar begrenset til KJØPERENS direkte tap

### 2. Ansvar

KJØPEREN er ansvarlig for at det på tidspunktet for leveransen er plass til mengden KJØPEREN har bestilt. Skade som kan oppstå på KJØPERENS eller tredjeparts eiendom som følge av fraværet av tilstrekkelig plass på leveringstidspunktet, erstattes helt av KJØPEREN som også erstatter FUCHS' ekstra kostnader og skade på grunn av at levering av hele mengden ikke kunne skje. Ved avvik med leverte varer er FUCHS sitt ansvar begrenset til leveranse av feilfri vare. KJØPEREN kan ikke gjennomføre andre sanksjoner og kan ikke kreve erstatning. KJØPEREN er ansvarlig for at de kjøpte varene brukes til de formål produktet er ment å brukes til.

### 3. Produktkvalitet

Produktene skal møte spesifikasjonskravene i FUCHS sitt produkt-datablad, samt tilfredsstillende krav som er fastsatt av Myndighetene. Produktdatablad fås ved henvendelse til FUCHS eller kan lastes ned via selskapets hjemmeside.

FUCHS kan imidlertid levere modifiserte produkter dersom modifikasjonene fremgår av fotnoter eller vedlegg til spesifikasjonene. Utover dette gir FUCHS ingen garantier med hensyn til kvalitet, omsettelighet eller bruk av produktet. KJØPEREN er ansvarlig for salg, videresalg eller bruk av produktet kjøpt fra FUCHS dersom det er solgt, videresolgt eller brukt direkte eller i kombinasjon med andre produkter og/eller tilsetninger eller andre prosesser.

### 4. Leveringsbetingelser

Prisene er inkl. emballasje, eksklusive frakt, smøreoljeavgift (iht. enhver tid gjeldende statlige satser), CO<sub>2</sub>-avgift for Alkylatbensin 4T (iht. enhver tid gjeldende statlige satser), og mva. Ved kjøp under kr 4.000 eks avgifter og frakt pr ordre påløper et småordretilllegg på kr 300 eks mva.

### Leveringstid

Normal leveringstid for lagervare er inntil 3-5 virkedager fra ordregistrering for stykk gods og inntil 10 virkedager for bul-

kleveranser dersom ikke annet er avtalt. Det kan imidlertid være geografiske forskjeller, og tidsangivelsen er ikke å betrakte som en garantert leveringstid. Hasteleveranser avtales i de enkelte tilfeller, og merkostnader belastes etter FUCHS' til enhver tid gjeldende satser.

### Retur av tom emballasje

FUCHS tar ikke imot retur av brukt emballasje, men henviser til miljøgodkjente mottakere av slik type avfall. For IBC- containere kan kunden benytte informasjon oppgitt på emballasjen og kontakte Schütz for nærmere avtale om henting.

### Leveranse

KJØPER er selv ansvarlig for å kontrollere mottatt gods opp mot pakkseddel, og at godset er uskadet ved mottak.

### Skadet gods

Dersom mottatt gods er skadet, skal KJØPER alltid gjøre et notat på dette på transportørens håndscanner og/eller fraktbrev. Deretter er KJØPER selv ansvarlig for å kontakte FUCHS for eventuell erstatning og retur av skadet gods innen fem virkedager. FUCHS kundeservice vil arrangere eventuell retur. KJØPER skal aldri nekte mottak eller sende godset tilbake i egen regi.

### Plukkfeil

Om det ved mottak blir oppdaget avvik mellom faktisk ordre og pakkseddel, eller avvik mellom pakkseddel og mottatt gods, skal godset allikevel tas imot. Kontakt deretter FUCHS kundeservice for videre oppfølging, korrigerende, retur og tilsending av nytt gods innen fem virkedager etter mottak.

### Ansvarsfrihet og skadesløsholdelse

Ved bulkleveranser svarer ikke FUCHS for skader som følger av at det er bestilt mer produkt enn det er plass til på KJØPERENS lagringstank. Det samme gjelder skade eller ulempe som måtte følge av at KJØPERENS anviser inn pumping på feil tank. Hvis tankene ikke lenger er i bruk, plikter KJØPEREN å plombere påfyllingspunktet. KJØPEREN er likeledes ansvarlig for at påfyllingsstedet er i forskriftsmessig stand og er merket med riktig produktnavn.

Dersom leveringsforholdene ikke tilfredsstillende myndighetskrav, eller utgjør fare for liv, helse eller ytre miljø, forbeholder FUCHS seg retten til å avbryte eller ikke utføre levering.

### Ansvar for mangler

Ved krav relatert til kvalitetsmangler skal prøvetaking og testing avtales mellom KJØPEREN og FUCHS. Dersom partene ikke blir enige om tid, sted og metode, eller dersom KJØPEREN ikke ønsker å ta prøve, skal FUCHS' opplysninger om produktkvalitet legges til grunn.

Kostnader knyttet til analyser av prøvetakingen skal dekkes av den part som testresultatet er i disfavør av.

FUCHS har rett til å foreta undersøkelser av produktet. Slike undersøkelser kan utføres av FUCHS' egne representanter, eller en tredjepart utpekt av FUCHS.

FUCHS kan ikke stilles ansvarlig for kvalitetsmangler og skader forårsaket av mangler eller feil på KJØPERENS tank, eller som skyldes sammenblanding med andre produkter, som KJØPEREN har foretatt eller latt andre foreta.

Ingen av partene er ansvarlig for den annen parts indirekte tap og/eller konsekvenstap.

### Ansvar ved forurensning

KJØPEREN er ansvarlig for å sørge for at tanken til enhver tid er i forskriftsmessig stand og at det ikke oppstår lekkasjer eller annet som forårsaker skade eller forurensning. Dersom begge parter har skyld i forurensningen, skal de direkte kostnadene som pådras i forbindelse med forurensningen, fordeles partene imellom i henhold til deres respektive skyldgrad.

### 5. Betaling Og Fakturering

Fakturering skjer omgående etter leveranse og kjøpesummen forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato dersom ikke annet er avtalt skriftlig.

Etter forfall beregnes forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven. Videre vil det bli påført gebyr for eventuelle betalingspåminnelser og inkasso. Har betaling ikke funnet sted ved utløp av frist angitt i inkassovarsel, anses leveringsavtalen for vesentlig misligholdt, og hele FUCHS' krav oversendes til inkasso.

FUCHS har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen med renter og omkostninger er fullt ut betalt.

KJØPEREN er ansvarlig for å betale alle skatter og avgifter, som nå eller senere blir pålagt av statlige og kommunale myndigheter, i forbindelse med kjøp av produkter i henhold til denne avtalen.

KJØPEREN skal omgående underrette FUCHS hvis merverdiavgiften eller andre avgifter er utelatt eller beregnet feil i faktura.

### 6. Kredittbetingelser

FUCHS forbeholder seg retten til enhver tid i avtaleperioden å foreta kredittvurdering av KJØPEREN. Vurderingen av om KJØPEREN vil bli krevet å stille sikkerhet i kundeforholdet (garanti), skjer løpende og vurderes i henhold til FUCHS' til enhver tid gjeldende standardkrav og prosedyrer. FUCHS forbeholder seg retten til å kreve sikkerhet fra KJØPEREN i de tilfeller KJØPERENS kredittverdighet ikke lenger tilfredsstillende FUCHS' standardkrav. Dersom krav om sikkerhet ikke oppfylles, forbeholder FUCHS seg retten til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning.

FUCHS forbeholder seg retten til å stanse alle leveranser umiddelbart ved for sen betaling eller overskridelse av godkjent kredittgrense.

### 7. Reklamasjon

Reklamasjoner skal meddeles til FUCHS skriftlig innen rimelig tid etter at mangelen er eller burde blitt oppdaget og senest åtte dager etter mottagelse av produktet. Dersom avviket fra spesifikasjonene først kan konstateres etter at leveransen er tatt i bruk, må reklamasjonen skje innen åtte dager fra den dag avviket

burde vært oppdaget. KJØPEREN taper sin rett til reklamasjon ved overskridelse av tidsfrist. Eventuelle mangelkrav fritar ikke KJØPEREN for å betale for produktet.

### 8. HMS

HMS – datablad distribueres og produseres i henhold til myndighetskrav. Datablader kan finnes og lastes ned på FUCHS sin hjemmeside.

### 9. Overdragelse

FUCHS forbeholder seg retten til å overføre rettigheter og forpliktelser gitt i tilbud eller kontrakt til tredjepart.

### 10. Tvist

Dersom det oppstår tvist mellom FUCHS og KJØPEREN om tolkninger eller rettsvirkninger, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger frem innen en(1) måned, kan enhver av partene gå til søksmål.

Avtalen er underlagt norsk rett, og med Oslo som rett verne-ting.



[www.fuchs.com/no](http://www.fuchs.com/no)

**Hovedkontor:**

FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS  
Fredrik Selmers vei 6  
0663 Oslo  
[www.fuchs.com/no](http://www.fuchs.com/no)

**Ordre og levering:**

Tfn: 21 99 59 50  
E-post: [fse-post@fuchs.com](mailto:fse-post@fuchs.com)  
[www.fuchs.com/no](http://www.fuchs.com/no)