

Prisliste Smøremidler & Kjemi

fra 1 juni 2021



Innhold

Kontaktinformasjon ordre	3
Symboler og koder	4
Analyser og tilbehør	5
Alfabetisk register	5
Autooljer	8
Motoroljer, person- og lette lastbiler	12
Motorolje småmotorer	14
Motoroljer for tunge kjøretøy	16
Gassmotorolje	18
Auto transmisjonsolje	18
Auto hydraulikkolje	26
Autooljer øvrige	28
Motor- og transmisjonsolje for landbruk	30
Silkolene	32
Sprayprodukter	36
Industrioljer	
Hydraulikkoljer industri	38
Kjedeoljer industri	42
Industrigirolje	42
Sirkulasjonsoljer	48
Turbinoljer	50
Sylinderoljer	52
Luftverktøyolje	52
Vangeolje	52
Varmeoverføringsoljer	54
Spindelolje	54
Transformatorolje	54
Diverse industrioljer	54
Kompressoroljer	56
Næringsmiddelgodkjente smøremidler	
Hydraulikkoljer	60
Gearkasseolier	60
Kompressoroljer	62

Kjedeoljer	62
Smørefett	64
Spray	66
Øvrige produkter	68
Marine motoroljer	
Marine giroljer	72
Propellhylseoljer	72
Prosessoljer	74
Metallbearbeidingsvæsker	
Herdeoljer	76
Skjæreolje	76
Skjærevæske vannbasert	78
Sagbandolje	80
Trekkoljer	80
Formoljer	82
Korrosjonsbeskyttende olje	82
Avfetting	82
Fett og faste smøremidler	
Smørefett industri	84
Smørefett auto	88
Smørefett special	88
Kjemi	
Anti-Freeze	92
Glykol industri	94
Spylervæske	94
Alkylatbensin	94
Løsemiddel	94
Rens-og avfettingsmidler	94
Adblue	96
Andre kjemiprodukter	96

Priser og betingelser i denne liste kan endres uten forutgående varsel. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil.

Betingelser

Generelt

Prisene er i kroner pr. liter, kg eller stykk om ikke annet er angitt. Alle priser inkluderer emballasje.

Smøreoljeproduktene

Smøreoljeavgift pt. kr. 2,35 pr. liter er ikke inkludert i listeprisene. Smørefett, metallbearbeiding og prosessoljer er ikke avgiftspliktige.

Kjemiproduktene

Den til enhver tid gjeldende bensin- og CO₂-avgift for Alkylatbensin 4T er ikke medregnet i listeprisen (6,38 pr liter).

En til enhver tid oppdatert utgave av prislisten er tilgjengelig på våre nettsider www.fuchs.com/no

Standardbetingelser – se siste side.

Kontaktinformasjon Ordre

Kundeservice/ordre

Vennligst kontakt vårt kundesenter for bestilling eller om du har spørsmål: www.fuchs.com/no, e-post: fse-post@fuchs.com eller telefon: 21 99 59 50.

FUCHS WEB-SHOP. Bestill når du vil! Via PC, Nettbrett eller mobil. www.shopfuchs.com/no/

Åpningstider 08.00 – 15.00

Auto Regionselgere	
Navn:	Geir Morten Moløkken
Region:	Sør/Øst
Telefon:	+47 953 66 335
E-post:	geir.moloekken@fuchs.com
Navn:	Frank Eriksen
Region:	Midt/Nord
Telefon:	+47 906 67 777
E-post:	frank.eriksen@fuchs.com
Navn:	Stig Philip Kversøy
Region:	Vest
Telefon:	+47 416 19 628
E-post:	stig.kversoey@fuchs.com

Key Account Managers Ansvarlig Forhandlere	
Navn:	Thorsten Korsmo
Region:	Hele Norge
Telefon:	+47 917 12 730
E-post:	thorsten.korsmo@fuchs.com

Inside Sales	
Navn:	Fuat Karatepe
Region:	Hele Norge
Telefon:	+47 480 56 929
E-post:	fuat.karatepe@fuchs.com

Industri Regionselgere	
Navn:	Eivind Kollerud
Region:	Øst / Nord / Oil & Gas
Telefon:	+47 918 53 964
E-post:	eivind.kollerud@fuchs.com
Navn:	Lisbeth Vänge
Region:	Sør / Øst
Telefon:	+47 909 15 388
E-post:	lisbet.vange@fuchs.com
Navn:	Jørn Henjum
Region:	Vest / Marine
Telefon:	+47 915 13 000
E-post:	jorn.henjum@fuchs.com

Key Account Managers Oil & Gas Offshore Segment	
Navn:	Nils Terje Lange
Region:	Hele Norge
Telefon:	+47 905 25 626
E-post:	nils.lange@fuchs.com



FUCHS WEB SHOP

- Bestill når du vil! Via PC, nettbrett eller mobil
- Enkel og brukervennlig
- Få oversikt over dine ordre i Webshoppen
- Lag din favorittliste for raskere bestilling
- Søk i vårt sortiment etter ønskede produkter

➤ [Få din egen tilgang her](#)

Symboler & koder

Antall pakker pr. pall	
208 L fat	4 stk
25 L kanne	24 stk
20 L kanne	24/30 stk
10 L kanne	48 stk
10 L kanner AdBlue	60 stk
4 x 4 L kartong	36 stk
3 x 5 L kartong	36 stk
3 x 4 L kartong	36 stk
8 x 1,5 L kartong	36 stk
20 x 1 L kartong	24 stk
12 x 1 L kartong	40 stk
12x1 L TITAN-prod. kartong	54 stk
180 kg fett	4 stk
50 kg fett	6 stk
18 kg fett	16 stk
12 x 400 g kartong	84 stk

Salgs- og leveringsbetingelser	
Leveringsdager	Som leveringsdager regnes arbeidsdager.
Hasteleveranse	Ta kontakt med kundeservice for levering og pris.
Småordretillegg	Ved kjøp under kr. 4000 eks. avgifter pr ordre påløper et småordretillegg på kr. 300 eks. merverdiavgift.
Emballasje	Emballasjen er inkludert i prisen.

Symboler i prislisen	
*	Pris på forespørsel.
B10	Normal leveringstid er innen 10 virkedager
B10+	Normal leveringstid er mellom 10 til 30 virkedager
B30+	Normal leveringstid er mer enn 30 virkedager
**	Minimum ordrekvantitet på 4 fat

Transporttillegg	Post kode	NOK per kilo
	0-999	0,83
	1000-1999	0,86
	2000-2999	1,08
	3000-3999	1,01
	4000-4999	1,25
	5000-5999	1,36
	6000-6999	1,45
	7000-7999	1,42
	8000-8999	3,57
	9000-9999	3,83
Fraktkostnad fra lokalt lager		2,85

Paller og pallekarmer	NOK
Sjøpalle	90,00
Europapalle	90,00
Halvpalle	60,00
Pallekarm	50,00

Ekstra service ved levering	NOK
Melding	85,00

Analyser og tilbehør

Product name	Bestillings-nr.	Pris NOK
Alert Oil Analysis MPC, 250 ml. 1 piece, inkl. analys	940054262	1560,00
Alert Oil Analysis, 100 ml. 1 piece, inkl. analys	940051957	710,00
Alert Oil Analysis 100 ml. 10 pieces, inkl. analys	940051940	6350,00
Alert Oil Analysis 100 ml. 20 pieces, inkl. analys	940052305	11400,00
Alert Oil Turbine test 1 piece, inkl. analys	940057225	5350,00
Sampling pump	940051964	260,00
Tube 10 meters	940052282	312,00
Advanced sample bottle 250 ml.	940051971	89,00
Advanced sample bottle 500 ml.	940051995	99,00
Advanced sample bottle 1000 ml.	940052008	139,00
Technical support		1 200/h
Plant Survey		*
Customer training		*

Alfabetisk register

ACETONE	94	ANTIFOAM 46 W	80	CASSIDA FLUID DC 32	68
ADBLUE	96	ANTIFOAM LC 30 W	80	CASSIDA FLUID DCE 15 SPRAY	68
ADBLUE DIP TUBE IBC	96	ANTIFOAM WS 1	80	CASSIDA FLUID FL 5	70
ADBLUE STAND IBC	96	CASSIDA CHAIN OIL 150	62	CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY	68
AGRIFARM MOT SAE 10W-40	30	CASSIDA CHAIN OIL 1500	62	CASSIDA FLUID GL 150	60
AGRIFARM MOT SAE 15W-40	30	CASSIDA CHAIN OIL 1500 SPRAY	66	CASSIDA FLUID GL 220	60
AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40	30	CASSIDA CHAIN OIL 320 SPRAY	66	CASSIDA FLUID GL 320	60
AGRIFARM STOU MC SAE 10W-30	30	CASSIDA CHAIN OIL 5000 SPRAY	66	CASSIDA FLUID GL 460	62
AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40	30	CASSIDA CHAIN OIL LT	62	CASSIDA FLUID GL 680	62
AGRIFARM UTTO MP	30	CASSIDA CHAIN OIL LT SPRAY	66	CASSIDA FLUID GLE 150	62
AGRIFARM UTTO VT	30	CASSIDA CHAIN OIL XTE	64	CASSIDA FLUID GLE 220	62
ALEXOL STABOX	84	CASSIDA FLUID CP	68	CASSIDA FLUID HF 100	60
ANTICORIT BW 366	82	CASSIDA FLUID CP SPRAY	68	CASSIDA FLUID HF 15	60
ANTICORIT DFO 9301	82	CASSIDA FLUID CR 100	62	CASSIDA FLUID HF 32	60
ANTICORIT RPO 3002	82	CASSIDA FLUID CR 46	62	CASSIDA FLUID HF 46	60
ANTICORIT VCI UNI O 40	82	CASSIDA FLUID CR 68	62	CASSIDA FLUID HF 68	60

CASSIDA FLUID HFS 46	60
CASSIDA FLUID HFS 68	60
CASSIDA FLUID VP 100	70
CASSIDA FLUID VP 68	70
CASSIDA FLUID WG 220	62
CASSIDA FLUID WG 460	62
CASSIDA FLUID WG 680	62
CASSIDA FM FLUSHING FLUID 32	70
CASSIDA FM GREASE DC 2	66
CASSIDA FM GREASE DC SPRAY	68
CASSIDA FM GREASE HD 1.5	66
CASSIDA FM GREASE HD 2	66
CASSIDA FM HEAT TRANSFER FLUID 32	70
CASSIDA FM HYDRAULIC OIL 32	60
CASSIDA FM HYDRAULIC OIL 46	60
CASSIDA FM HYDRAULIC OIL 68	60
CASSIDA FM SUGAR DISSOLVING FLUID	70
CASSIDA GREASE CLEAR 2	68
CASSIDA GREASE EPS 00	64
CASSIDA GREASE EPS 1	64
CASSIDA GREASE EPS 2	64
CASSIDA GREASE GTM 2	64
CASSIDA GREASE GTS 2	64
CASSIDA GREASE GTS SPRAY	68
CASSIDA GREASE GTX 2	64
CASSIDA GREASE HDS 00	64
CASSIDA GREASE HDS 2	64
CASSIDA GREASE HTS 2	64
CASSIDA GREASE LTS 1	64
CASSIDA GREASE MD 2	64
CASSIDA GREASE P 1	64
CASSIDA GREASE RLS 0	66

CASSIDA GREASE RLS 00	66
CASSIDA GREASE RLS 000	66
CASSIDA GREASE RLS 1	66
CASSIDA GREASE RLS 2	66
CASSIDA PASTE AP	66
CASSIDA PTFE DRY SPRAY	68
CASSIDA SILICONE FLUID	70
CASSIDA SILICONE FLUID SPRAY	68
CEPLATTYN 300	88
CEPLATTYN 300 SPRAY	36
CEPLATTYN BL	88
CEPLATTYN ECO 300 PLUS	88
CEPLATTYN HT	42
CEPLATTYN KG 10 HMF-1000	42
CHAIN SAW ULTRA	42
CLEANWAY 1245	82
CLEANWAY 132	82
CLEANWAY ALK	82
CLEANWAY SF 1150	82
COATWAY P12	82
COATWAY P12 VOC-0	82
CONTRAM NBF 21	80
CPI®-4100-100	56
CUTWAY BIO 205	76
CUTWAY BIO 250	76
CUTWAY BIO 718	76
CUTWAY BIO MQL	76
DRAWWAY EV 105	80
DRAWWAY N 703 BIO	80
DRAWWAY N 730 BIO	80
DRAWWAY N 815	82
DRAWWAY N 850	82

DRAWWAY WS 205	82
ECOCOOL B 0080 - MEN	78
ECOCOOL BFF 25	78
ECOCOOL BOOSTER L1	80
ECOCOOL CLEAN 1	80
ECOCOOL E32	78
ECOCOOL EAL	78
ECOCOOL EAL BFF	78
ECOCOOL FE 40	78
ECOCOOL FERROSTAR MBF	80
ECOCOOL G25	78
ECOCOOL G40	78
ECOCOOL GLOBAL 20	80
ECOCOOL GRINDSTAR VBF	78
ECOCOOL NORDIC 10	80
ECOCOOL PH-BOOSTER 1	80
ECOCOOL PH-BUFFER 9	80
ECOCOOL R-VHCM	80
ECOCOOL S	80
ECOCOOL S 20	80
ECOCOOL S CO	80
ECOCOOL S-FC N	76
ECOCOOL S3	80
ECOCOOL VHCM-1K	80
ECOCUT MIKRO PLUS 20	76
EXICLEAN ALKA BIO	94
EXICLEAN ALKA BIO PREMIX	94
EXICLEAN ALKA EXTREME	94
EXICLEAN ASPHALT BIO	94
EXICLEAN ASPHALT S	94
EXICLEAN ASPHALT W	94
EXICLEAN RUST BIO	94

EXIGREASE ALKALINE	96
EXIGREASE LOW AROMATIC	96
EXIGREASE MICRO	96
EXIGREASE SOLVENT	96
FORMWAY 10	82
FORMWAY 10 WHITE	82
FORMWAY 22	82
FORMWAY 3	82
FORMWAY 5	82
FORMWAY 5 SOLVENT	82
FORMWAY 8 EMULSION	82
FORMWAY BIO 5	82
FORMWAY HPX 11 BIO	82
FUCHS CHAIN LUBE	36
GEARWAY PS 45 75W-90	20
GLEITMO 100	88
GLEITMO 155	90
GLEITMO 160 NEU	90
GLEITMO 585 K	90
GLEITMO 805	90
GLIDEWAY 150	52
GLIDEWAY 220	52
GLIDEWAY 32	52
GLIDEWAY 68	52
HYDRAULIC LIFT OIL 46	38
HYDRAULIC OIL 131	26
HYDRAULIC OIL 131 HP	26
HYDRAULIC OIL RP 22	38
HYDRAULIC OIL RP 68	38
HYDRAWAY EE	38
HYDRAWAY HFC 46 WS	38
HYDRAWAY HMA 100	38

HYDRAWAY HMA 15	38
HYDRAWAY HMA 22	38
HYDRAWAY HMA 32	38
HYDRAWAY HMA 46	38
HYDRAWAY HMA 68	38
HYDRAWAY HVXA 100	28
HYDRAWAY HVXA 15	26
HYDRAWAY HVXA 15 HP	26
HYDRAWAY HVXA 15 LT	26
HYDRAWAY HVXA 22	26
HYDRAWAY HVXA 32	28
HYDRAWAY HVXA 32 HP	38
HYDRAWAY HVXA 46	28
HYDRAWAY HVXA 46 HP	38
HYDRAWAY HVXA 68	28
HYDRAWAY WHITE 22	38
HYDRAWAY WHITE 32	38
HYDRAWAY WHITE 46	38
HYDROTHERM 46 M RED	38
JACK UP GREASE BIO	84
LAGERMEISTER WHS 2002 SPRAY	36
LAGERMEISTER XXL	90
LOADWAY MARINE 100	72
LOADWAY MARINE 150	72
LOADWAY MARINE 220	72
LOADWAY MARINE 68	72
LOCOLUB ECO	90
MAINTAIN ALKYLATE GASOLINE 2-STR	94
MAINTAIN ALKYLATE GASOLINE 4-STR	94
MAINTAIN DOT 5.1	28
MAINTAIN FRICOFIN	92
MAINTAIN FRICOFIN DP	92

MAINTAIN FRICOFIN HDD	92
MAINTAIN FRICOFIN LL	92
MAINTAIN FRICOFIN LL 50	92
MAINTAIN FRICOFIN LL PG	92
MAINTAIN FRICOFIN LL-YF	92
MAINTAIN FRICOFIN N	92
MAINTAIN FRICOFIN S	92
MAINTAIN FRICOFIN S 50	92
MEISSELPASTE	90
METALFORM WS CU 70	82
MONOETHYLENEGLYCOL	94
MONOPROPYLENEGLYCOL	94
MULTI DOPE YELLOW	84
NATRIUMHYPOKLORIT	96
NYTRO 10XN	54
PENTOSIN FFL-10	26
PLANTO CHAIN SAW OIL LT BIO	42
PLANTO CHAINWAY BIO	42
PLANTO HYTRAC PLUS	22
PLANTO MOT SAE 10W-40	16
PLANTO WIREWAY BIO	54
PLANTOFLUID SE 32-68	28
PLANTOFLUX-AT/46-S	38
PLANTOGEAR 100 HVI	72
PLANTOGEAR 150 HVI	72
PLANTOGEL ECO 000 S	84
PLANTOGEL GREASEWAY BIO CAH 82	84
PLANTOGEL UNIWAY BIO LIX 62	84
PLANTOHYD E5	40
PLANTOHYD SE 22	28
PLANTOHYD SE 32	28
PLANTOHYD SE 46	28

PLANTOHYD SE 68	28
PLANTOSYN SE 32 HP	28
PLANTOSYN SE 46 HP	28
PLANTOSYN SE XLV	40
QUENCHWAY 125 B	76
QUENCHWAY 130	76
QUENCHWAY 175	76
QUENCHWAY 195	76
QUENCHWAY 22	76
QUENCHWAY 35B	76
QUENCHWAY BC	76
RENEP CGLP 68	52
RENISO C 170 E	56
RENISO C 55 E	56
RENISO C 85 E	56
RENISO FRIDGEWAY 68	56
RENISO PG 68	56
RENISO S 68	56
RENISO SP 100	56
RENISO TRITON SE 170	56
RENISO TRITON SE 220	56
RENISO TRITON SE 55	56
RENISO TRITON SEZ 100	58
RENISO TRITON SEZ 32	56
RENISO TRITON SEZ 68	58
RENISO ULTRACOOOL 68	58
RENOCAL FN 745/94	88
RENOFLUID TF 1500	42
RENOLIN 503 VDL 68	58
RENOLIN B 10 VG 32	40
RENOLIN B 15 HVI	40
RENOLIN B 15 VG 46	40

RENOLIN B 20 VG 68	40
RENOLIN B 3 VG 10	40
RENOLIN B 30 VG 100	40
RENOLIN B 32 HVI	40
RENOLIN B 46 HVI	40
RENOLIN B 5 VG 22	40
RENOLIN B 68 HVI	40
RENOLIN CH 500	52
RENOLIN CHAIN SAW OIL	42
RENOLIN CHAIN SAW OIL LT	42
RENOLIN CHAINWAY	42
RENOLIN CHAINWAY 220	42
RENOLIN CHAINWAY HT	42
RENOLIN CLEAN	40
RENOLIN CLP 100	42
RENOLIN CLP 150	44
RENOLIN CLP 220	44
RENOLIN CLP 320	44
RENOLIN CLP 460	44
RENOLIN CLP 68	42
RENOLIN CLP 680	44
RENOLIN CLPF 1500 SUPER	44
RENOLIN CLPF 220 SUPER	44
RENOLIN COMPWAY 100	58
RENOLIN COMPWAY 46	58
RENOLIN COMPWAY 68	58
RENOLIN CYLWAY FZ 460	52
RENOLIN ETERNA 32	50
RENOLIN ETERNA 46	50
RENOLIN ETERNA 68	50
RENOLIN FLEXWAY P 220	74
RENOLIN FLEXWAY P 68	74

RENOLIN FLEXWAY RP 110	74
RENOLIN FLEXWAY RP 20	74
RENOLIN FLEXWAY RP 30	74
RENOLIN FLEXWAY RP 440	74
RENOLIN HIGH GEAR SYNTH 320	44
RENOLIN LUBEWAY XA 150	48
RENOLIN LUBEWAY XA 220	48
RENOLIN LUBEWAY XA 320	48
RENOLIN LUBEWAY XA 460	48
RENOLIN MEG 5 CONC	94
RENOLIN MEG 5 CONC 50	94
RENOLIN MPG 5 CONC	94
RENOLIN MPG 5 CONC 30	94
RENOLIN MPG 5 CONC 40	94
RENOLIN MPG 5 MIX 30	94
RENOLIN PA 150	50
RENOLIN PA 220	50
RENOLIN PG 150	44
RENOLIN PG 220	44
RENOLIN PG 320	44
RENOLIN PG 460	44
RENOLIN PG 68	46
RENOLIN PG 680	46
RENOLIN ROCKWAY EP 100	52
RENOLIN ROCKWAY EP 15	52
RENOLIN ROCKWAY EP 32	52
RENOLIN ROCKWAY EP 46	52
RENOLIN ROCKWAY U	52
RENOLIN SE 100	58
RENOLIN SILVERSCREW 46	58
RENOLIN TD 100	50
RENOLIN THERM OIL 30	54

RENOLIN THERMWAY	54
RENOLIN THERMWAY X	54
RENOLIN UNISYN CLP 100 N	46
RENOLIN UNISYN CLP 1000 N	46
RENOLIN UNISYN CLP 150 N	46
RENOLIN UNISYN CLP 220 N	46
RENOLIN UNISYN CLP 220 PA	50
RENOLIN UNISYN CLP 32 NFR	46
RENOLIN UNISYN CLP 320	46
RENOLIN UNISYN CLP 320 N	46
RENOLIN UNISYN CLP 320 PA	50
RENOLIN UNISYN CLP 46 NFR	46
RENOLIN UNISYN CLP 460 N	46
RENOLIN UNISYN CLP 68 N	46
RENOLIN UNISYN CLP 680 N	46
RENOLIN UNISYN OL 32	58
RENOLIN UNISYN OL 46	58
RENOLIN UNISYN OL 68	58
RENOLIN UNISYN XT 100	48
RENOLIN UNISYN XT 1000	48
RENOLIN UNISYN XT 150	48
RENOLIN UNISYN XT 220	48
RENOLIN UNISYN XT 320	48
RENOLIN UNISYN XT 460	48
RENOLIN UNISYN XT 68	48
RENOLIN UNISYN XT 680	48
RENOLIN VACUWAY PA	50
RENOLIN ZAF 10 DT	40
RENOLIN ZAF 100 MC N	40
RENOLIN ZAF 32 MC	40
RENOLIN ZAF 32 XHV	28
RENOLIN ZAF 46 MC	40

RENOLIN ZAF 68 MC	40
RENOLIN ZAF D 22 HT	42
RENOLIN ZAF D 32 HT	42
RENOLIN ZAF D 46 HT	42
RENOLIT 5-WHEEL GREASE	88
RENOLIT CA-LZ SPRAY	36
RENOLIT CHASSIS GREASE	88
RENOLIT CHASSIS GREASE SOFT	88
RENOLIT CHASSIS GREASE WINTER	88
RENOLIT CX-HT 2	84
RENOLIT DURAPLEX EP 3	84
RENOLIT EPLITH 00	84
RENOLIT GREASEWAY CAH 92	84
RENOLIT GREASEWAY CASX 815 HP	84
RENOLIT GREASEWAY ELECTRIC	84
RENOLIT GREASEWAY HT 2	84
RENOLIT GREASEWAY LICA 80	84
RENOLIT GREASEWAY LICA 91	84
RENOLIT GREASEWAY LICA 92	84
RENOLIT GREASEWAY LICAX 90	84
RENOLIT GREASEWAY LIX 30 W	84
RENOLIT GREASEWAY LIX 400	86
RENOLIT GREASEWAY LIX 405	86
RENOLIT GREASEWAY LIX 81 P	86
RENOLIT GREASEWAY LIX 815 HP	86
RENOLIT GREASEWAY LIX 82	86
RENOLIT H 443 HD 88	86
RENOLIT HLT 2	86
RENOLIT LX-OTP 2	86
RENOLIT MOLYWAY LI 732	86
RENOLIT MOLYWAY LI 752	86
RENOLIT MOLYWAY LICA 932	86

RENOLIT MOLYWAY LICAX ARCTIC	86
RENOLIT NOVAWAY P5	86
RENOLIT NOVAWAY S	86
RENOLIT SF 7-041	86
RENOLIT SI 410 M	90
RENOLIT SI 511 M	90
RENOLIT UNITEMP 2	86
RENOLIT UNIWAY LI 61	86
RENOLIT UNIWAY LI 62	86
RENOLIT UNIWAY LIX 22 PA	88
RENOLIT UNIWAY LIX 42	88
RENOLIT UNIWAY LIX 42 PA	88
RENOLIT UNIWAY LIX 62	88
RENOLIT UNIWAY LIX 62 PA	88
RENOLIT UNIWAY LIX 625	88
RENOLIT UNIWAY LIX 815 PA HP	88
RIVOLTA A.C.S. 3 SPRAY	36
RIVOLTA B.F.C. SPRAY	36
RIVOLTA B.W.K. SPRAY	68
RIVOLTA B.W.R. 180	82
RIVOLTA F.L.G. GT-2	90
RIVOLTA K.S.P. 305 SPRAY	36
RIVOLTA M.T.X. 60 FORTE SPRAY S	36
RIVOLTA N.B.A. 75	60
RIVOLTA S.B.C. SPRAY	36
RIVOLTA S.K.D. 16 N SPRAY	36
RIVOLTA S.K.D. 170 SPRAY	36
RIVOLTA S.K.D. 2000 SPRAY	36
RIVOLTA S.K.D. 240 SPRAY	36
RIVOLTA S.K.D. 4002	90
RIVOLTA S.K.D. 6002	90
RIVOLTA S.K.S. 48 SPRAY	36

RIVOLTA S.L.X. TOP SPRAY	36
RIVOLTA T.F.L. 10 SPRAY	36
RIVOLTA T.R.S. Plus Spray S	36
RIVOLTA W.A.P. SPRAY	36
SAWBAND FLUID BIO	80
SAWBAND FLUID HSL	80
SAWBAND FLUID XHL	80
SAWINGWAY BIO V	80
SILKOLENE ALL-IN-ONE SPRAY	32
SILKOLENE BRAKE & CHAIN CLEANER	32
SILKOLENE CHAIN LUBE SPRAY	32
SILKOLENE COMP 4 10W-40 XP	32
SILKOLENE FOAM FILTER CLEANER	32
SILKOLENE FOAM FILTER OIL	32
SILKOLENE GEAR OIL LIGHT	32
SILKOLENE PRO 4 10W-50 XP	32
SILKOLENE PRO PREP SPRAY	32
SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLUID	32
SILKOLENE PRO RG2	32
SILKOLENE QUAD ATV 5W-40	34
SILKOLENE RSF 5	32
SILKOLENE SNOW COMP 2	34
SILKOLENE TITANIUM DRY LUBE	34
SILKOLENE V-TWIN 20W-50	34
SOLVENT 60	94
SOLVENT 70	94
SPARKWAY 70	76
SPINWAY XA 10	54
SPINWAY XA 2	54
SPINWAY XA 5	54
STABYL EOS E 2	90
STABYL TA	90

STERNWAY 220	72
STERNWAY 460	72
STERNWAY BIO 100	72
STRATUS 108 HC	76
STRATUS 122	76
STRATUS 204 WHITE	76
STRATUS 205 HC	76
STRATUS 208 HC	76
STRATUS 222 HC	76
STRATUS 405 WHITE	76
STRATUS 408 HC	76
STRATUS 416 HC	76
STRATUS 440B	78
STRATUS 446	78
STRATUS 530	78
STRATUS 600 BOOSTER	78
STRATUS 612 HC	78
STRATUS 616 HC	78
STRATUS 622 HC	78
STRATUS 710	78
STRATUS 720	78
STRATUS 810 HC	78
STRATUS 815 HC	78
STRATUS 825 HC	78
STRATUS EP BOOSTER	78
SUPERLA® 20	74
SUPERLA® 240	74
SUPERLA® 40	74
SUPERLA® 90	74
THERMISOL QZS 400 WB	76
THERMISOL QZS 400-WB	76
TITAN 2T ULTRA	14

TITAN ATF 1	24
TITAN ATF 10	26
TITAN ATF 3000	26
TITAN ATF 33	26
TITAN ATF 3353	24
TITAN ATF 4000	24
TITAN ATF 4134	24
TITAN ATF 4400	24
TITAN ATF 5500	24
TITAN ATF 6006	24
TITAN ATF 6008	24
TITAN ATF 6009	24
TITAN ATF 6400	24
TITAN ATF 7134 FE	22
TITAN CARGO LD3 SAE 10W-40	16
TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40 XTL	16
TITAN CARGO MAXX SAE 5W-30 XTL	16
TITAN CARGO PRO GAS SAE 15W-40	16
TITAN CARGO SAE 10W-30	16
TITAN CARGO SAE 15W-40	16
TITAN CARGO SL SAE 5W-30	16
TITAN CHF 115	28
TITAN CHF 202	30
TITAN CVTF FLEX	26
TITAN CYTRAC FE SYNTH SAE 75W-85	20
TITAN CYTRAC MAT SAE 75W-80	22
TITAN CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-90	20
TITAN CYTRAC RR SAE 75W-90	20
TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90	20
TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80	20
TITAN FFL-2	26
TITAN FFL-3	26

TITAN FFL-4	26
TITAN FFL-52529 XTL	26
TITAN FFL-RACING	26
TITAN FORMULA SAE 20W-50	12
TITAN GANYMET PRO RR	18
TITAN GANYMET ULTRA LA	18
TITAN GARDEN 30	14
TITAN GEAR FD SAE 60	22
TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90	22
TITAN GEAR MP SAE 80	20
TITAN GEARWAY LS S5 SAE 75W-90	20
TITAN GEARWAY LS WB	20
TITAN GEARWAY LS5 SAE 80W-140	20
TITAN GEARWAY LS5 SAE 80W-90	20
TITAN GEARWAY S5 SAE 75W-140	20
TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30	12
TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30	12
TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 XTL	12
TITAN GT1 LL-12 FE SAE 0W-30 XTL	12
TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20	12
TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30	12
TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30	12
TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30	12
TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 XTL	12
TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20 XTL	12
TITAN GT1 SAE 5W-40 XTL	12
TITAN LHM+	30
TITAN MARIN GEAR SAE 80W-90	72
TITAN MARINE FC-W SAE 10W-30	14
TITAN MARINE TC-W3	14
TITAN MARWAY 1030 SAE 30	72
TITAN MARWAY 1040 SAE 40	72

TITAN MARWAY 1530 SAE 30	72
TITAN MARWAY 1540 SAE 40	72
TITAN MARWAY 2530 SAE 30	72
TITAN MARWAY DD SAE 40	72
TITAN PSF	30
TITAN RACE HP SAE 25W-50	14
TITAN RACE PRO S SAE 10W-60	12
TITAN RAILGEN 13 SAE 40	18
TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W	18
TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80	18
TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 XTL	18
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-140	20
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90	18
TITAN SINTOPOID SAE 75W-90	18
TITAN SUPERGEAR 97305 SAE 80W-90	20
TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140	20
TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90	20
TITAN SUPERSYN D1 SAE 0W-20	14
TITAN SUPERSYN D1 SAE 5W-30	14
TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20	14
TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30	14
TITAN SUPERSYN F ECO-FE SAE 0W-30	14
TITAN SUPERSYN FE SAE 0W-30	14
TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 5W-40	14
TITAN SUPERSYN SAE 5W-50	14
TITAN SYN MC SAE 10W-40	14
TITAN TRANSWAY WB	22
TITAN TRANSWAY WB LL P5	22
TITAN TRUCK PLUS SAE 10W-30	16
TITAN TRUCK PLUS SAE 10W-40	16
TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40	16
TITAN UNIVERSAL HD SAE 10W	18

TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40	18
TITAN UNIVERSAL HD SAE 30	18
TITAN UNIVERSAL HD SAE 30 MTU	18
TITAN UNIVERSAL HD SAE 40	18
TITAN UTTO PRO	22
TITAN UTTO TO-4 SAE 10W	22
TITAN UTTO TO-4 SAE 30	22
TITAN UTTO TO-4 SAE 50	22
TITAN UTTO ZF	22
TOLUENE	94
TRAMLUB F 234 MOD 2	90
TURBWAY 100	52
TURBWAY 32	50
TURBWAY 46	50
TURBWAY 68	50
TURBWAY SE	52
TURBWAY SE GT	52
TURBWAY SE LV	52
WHITE SPIRIT	94
WHITE VASELINE	88
WHITEWAY 15	74
WINDSHIELD LIQUID CONC.	94
WINDSHIELD PREMIX -20 C	94
XYLENE	94
ZF-ECOFLUID A LIFE	26

Autooljer

Produkt navn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205 liter		Kanne 20 liter		Bestillingsnr	Kanne Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Flaske Emballasje	Pris/liter
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter						
Motoroljer, person- og lette lastbiler															
TITAN FORMULA SAE 20W-50	High Performance motorolje spesielt egnet for luft- og vann-avkjølte motorer i eldre kjøretøy. Mindre egnet for moderne motorer eller start ved lave temperaturer. Specifications: API SL Approvals: – Recommendations: –							601203725 B10	110,17	601203718 B10	4X4L	119,14			
TITAN GT1 LL-12 FE SAE 0W-30 XTL	Premium Performance motorolje. Spesialutviklet for de nyeste BMW bensin- og diesebilene med eksosrenseanlegg. Førsteklasses kaldstartegenskaper, lavt oljeforbruk og enestående ytelsesreserver. Specifications: ACEA C2 Approvals: BMW LONGLIFE-12 FE Recommendations: JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007					601100727	259,81						601426476	12X1L	283,77
TITAN GT1 SAE 5W-40 XTL	Premium Performance motorolje med gode drivstoffbesparende egenskaper. Til moderne personbiler og varebiler med eller uten utvidede serviceintervaller. Spesielt utviklet for biler med eksosrensing og turbolader. Specifications: ACEA C3, API SN/SM, FORD WSS-M2C917-A Approvals: MB-APPROVAL 229.31, PORSCHE A40, RENAULT RN0700/RN0710, VW 505 00/505 01 Recommendations: API CF, FIAT 9.55535-GH2, FIAT 9.55535-S2, FIAT 9.55535-T2	600756772 B10	158,63			600756741	164,63	600756697 B10	173,62	600756277	4X4L	182,59	600756291 B10	12X1L	188,59
TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 XTL	Premium Performance motorolje med ny XTL-teknologi i banebrytende viskositetsklasse. Spesiallaget for tungt belastede, mindre motorer med høy effekt, for ekstrem drivstofføkonomi og reduserte CO2-utslipp. Førsteklasses kaldstartegenskaper, svært rask oljesirkulasjon og enestående ytelsesreserver. Specifications: ACEA C5, API SP RC, ILSAC GF-6A Approvals: BMW LONGLIFE-17 FE+, JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5006, MB-APPROVAL 229.71, MB-APPROVAL 229.72, OV 040 1547 Recommendations: CHRYSLER MS-12145, FIAT 9.55535-GSX, FORD WSS-M2C947-A, FORD WSS-M2C947-B1, FORD WSS-M2C962-A1, VOLVO VCC RBS0-2AE					601446580	264,57						601446481	12X1L	288,53
TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30	Premium Performance ekstremt drivstoffbesparende motorolje med optimale kaldstartegeskaper og enestående ytelsesreserver. Til moderne personbiler og varebiler med eller uten utvidede serviceintervaller. Spesialutviklet for biler fra BMW, VW og Mercedes Benz med eksosrensing og turbolader. Specifications: ACEA C2/ C3, API SN Approvals: BMW LONGLIFE-04, MB-APPROVAL 229.31, MB-APPROVAL 229.51, MB-APPROVAL 229.52, VW 505 00/505 01 Recommendations: CHRYSLER MS-11106, FIAT 9.55535-S1 / -S3 , GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, IVECO 18-1811 CLASSE SC1	601407864 B10	174,49			601406898	180,49	601406850 B10	189,48	601409028	4X4L	198,45	601406928 B10	12X1L	204,45
TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30	Premium Performance motorolje med ekstremt gode drivstoffbesparende egenskaper til moderne person- og varebiler. Spesielt utviklet for Renault og Mercedes Benz-motorer med eksosrenseanlegg og turbolader. Specifications: ACEA C3/C4 Approvals: MB-APPROVAL 226.51 , MB-APPROVAL 229.51 , RENAULT RN0720 Recommendations: FIAT 9.55535-S4					601424274 B10	180,49	601424236 B10	189,48	601438349 B10	4X4L	198,45	601424380 B10	12X1L	204,45
TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20	Premium Performance motorolje med banebrytende viskositetsklasse. Spesielt designet for nyere VW, for ekstrem drivstofføkonomi og reduserte CO2-utslipp. Førsteklasses kaldstartegenskaper, svært rask oljesirkulasjon og enestående ytelsesreserver. Specifications: ACEA C5 Approvals: PORSCHE C20, VW 508 00/509 00 Recommendations: -					601407789	243,95						601411434	12X1L	267,91
TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30	Premium Performance motorolje med ekstreme drivstoffbesparende egenskaper til moderne person- og varebiler. Spesielt utviklet til biler fra PSA (Peugeot og Citroen) med eksosrenseanlegg og turbolader. Specifications: ACEA C2 Approvals: PSA B71 2290 Recommendations: –	601424755 B10	190,36			601424809 B10	196,36	601424908 B10	205,35				601425295 B10	12X1L	220,32
TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30	Premium Performance motorolje for moderne person- og varebiler. Produktet er spesielt utviklet for de seneste bensin- og dieselmotorene fra PSA (Peugeot og Citroen). Specifications: ACEA C2 Approvals: PSA B71 2312 Recommendations: CHRYSLER MS-13340, CHRYSLER MS.90047, FIAT 9.55535-DS1/GS1, IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV					601779916	236,01						601780035	12X1L	259,97
TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30	Premium Performance motorolje med ekstremt gode drivstoffbesparende egenskaper til moderne person- og varebiler. Spesielt utviklet for biler med eksosrenseanlegg og turbolader. Specifications: ACEA C1 Approvals: JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5005 Recommendations: JASO DL-1, FORD WSS-M2C934-B					601425219	180,49						601425530 B10	12X1L	204,45
TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 XTL	Premium Performance ekstremt drivstoffbesparende motorolje. Til moderne personbiler og varebiler. Spesialutviklet for biler fra BMW, VW og Mercedes Benz med eksosrensing og turbolader. Specifications: ACEA C3, API SN Approvals: BMW LONGLIFE-04, MB-APPROVAL 229.51, PORSCHE C30, VW 504 00/507 00 Recommendations: CHRYSLER MS-11106, FIAT 9.55535-S3, MB 229.52	601226595 B10	206,22	601226571	210,71	601227042	212,22	601226380	221,21	601228346	4X4L	230,18	601228322	12X1L	236,18
TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20 XTL	Premium Performance motorolje med ny XTL-teknologi i banebrytende viskositetsklasse. Spesielt designet for nyere VOLVO og gir ekstremt god drivstofføkonomi og dermed reduserte CO2-utslipp. Specifications: – Approvals: VOLVO VCC RBS0-2AE Recommendations: ACEA A1/B1					600990428	259,81						601411472	12X1L	283,77
TITAN RACE PRO S SAE 10W-60	High Performance motorolje basert på syntetiske estere. Produktet gir optimal motorbeskyttelse, økt levetid og driftssikkerhet. Egnet for bruk der høy temperatur og drivstoffinnblanding gjør at en trenger en tykkere olje. Specifications: API SL, SJ & SH Approvals: – Recommendations: BMW, Mercedes												600888046	10X1L	212,38

Autooljer

Produkt navn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205 liter		Kanne 20 liter		Bestillingsnr	Kanne Emballasje	Pris/liter	Flaske		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter				Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
TITAN SUPERSYN SAE 5W-50	Ultra High Performance motorolje for personbiler. Gir optimale kaldstartsegenskaper og lavt oljeforbruk, samt god smørebeskyttelse og høyere oljetrykk. Specifications: – Approvals: – Recommendations: ACEA A3/B4, API SL/CF												601425721	12X1L	188,59
TITAN SUPERSYN D1 SAE 0W-20	Ultra High Performance motorolje med ekstremt gode drivstoff-besparende egenskaper. Spesielt utviklet for GM bensinmotorer som krever dexos1TM Gen 2 olje. Optimale kaldstart egenskaper, lavere oljeforbruk og minimerte avgassutslipp. Specifications: API SN PLUS RC, API SP RC, ILSAC GF-5, ILSAC GF-6A Approvals: dexos1TM Gen 2 (D135BBBB075) Recommendations: CHRYSLER MS 6395, CHRYSLER MS-12145, FIAT 9.55535-CR1, FIAT 9.55535-GSX, FORD WSS-M2C947-A, FORD WSS-M2C947-B1, FORD WSS-M2C962-A1					601860027	207,46						601860591	12X1L	231,42
TITAN SUPERSYN D1 SAE 5W-30	Ultra High Performance motorolje med ekstremt gode drivstoff-besparende egenskaper. Spesielt utviklet for GM bensinmotorer som krever dexos1TM Gen 2 olje. Optimale kaldstart egenskaper, lavere oljeforbruk og minimerte avgassutslipp. Specifications: API SN PLUS RC, API SP RC, ILSAC GF-5, ILSAC GF-6A Approvals: dexos1TM Gen 2 (D135ACAJ075) Recommendations: FORD WSS-M2C929-A, FORD WSS-M2C946-A, FORD WSS-M2C946-B1, FORD WSS-M2C961-A1, FIAT 9.55535-CR1, CHRYSLER MS 6395, GM 6094M, GM 4718M	601484421 B10	198,29			601484735	204,29						601744181 B10	12X1L	228,25
TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20	Ultra High Performance motorolje med ekstremt god drivstofføkonomi, spesielt utviklet til Ford EcoBoost bensinmotorer. Optimal kaldstart og lavt oljeforbruk. Specifications: ACEA C5, API SN, FORD WSS-M2C948-B, ILSAC GF-5 Approvals: JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5004 Recommendations: ACEA A1/B1, CHRYSLER MS 6395, FIAT 9.55535-CR1, FORD WSS-M2C925-A, FORD WSS-M2C925-B, FORD WSS-M2C945-A					601452666	196,36						601452116	12X1L	220,32
TITAN SUPERSYN FE SAE 0W-30	Ultra High Performance drivstoffbesparende motorolje for en rekke kjøretøy med eller uten utvidet serviceintervall. Spesielt utviklet til Volvo. Specifications: ACEA A5/B5 Approvals: VOLVO VCC 95200377 Recommendations: RENAULT RN0700	600968786 B10	190,36			600968762	196,36	600968205 B10	205,35	601002571 B10	4X4L	214,32	600998097 B10	12X1L	220,32
TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30	Ultra High Performance motorolje med ekstremt gode drivstoffbesparende egenskaper, spesielt egnet til Ford DuraTorq dieselmotorer. Specifications: ACEA A5/B5, API SL, FORD WSS-M2C913-C, FORD WSS-M2C913-D Approvals: JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003 Recommendations: ACEA A1/B1, API CF, CHRYSLER MS 6395, FORD WSS-M2C913-A, FORD WSS-M2C913-B, IVECO 18-1811 CLASSE S1/S2, JAGUAR M2C913-B, RENAULT RN0700	600923716 B10	190,36			600923730	196,36	601102493 B10	205,35	600926359	4X4L	214,32	600926328 B10	12X1L	220,32
TITAN SUPERSYN F ECO-FE SAE 0W-30	Ultra High Performance motorolje med ekstremt gode drivstoffbesparende egenskaper, spesielt egnet til moderne Ford dieselmotorer. Specifications: ACEA C2, FORD WSS-M2C950-A Approvals: JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007 Recommendations: –					601202605	196,36						601425608	12X1L	220,32
TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 5W-40	Ultra High Performance, drivstoffbesparende motorolje for en rekke kjøretøy med eller uten utvidet serviceintervall. Specifications: ACEA A3/B4, API SN/SM Approvals: BMW LONGLIFE-01, MB-APPROVAL 226.5, MB-APPROVAL 229.5, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN0700/RN0710, VW 502 00/505 00 Recommendations: API CF, GM-LL-B-025	601236518 B10	142,77			601236532	148,77	601236570 B10	157,76	601236655 B10	4X4L	166,73	601236631	12X1L	172,73
TITAN SYN MC SAE 10W-40	Super High Performance motorolje med gode drivstoffbesparende egenskaper, basert på MC-syntese, til en rekke bensin- og dieselmotorer i personbiler. Specifications: ACEA A3/B4, API SN Approvals: MB-APPROVAL 229.3, PSA B71 2300, RENAULT RN0700/RN0710, VW 501 01/505 00 Recommendations: API CF, FIAT 9.55535-D2/G2, MB 229.1	601001673 B10	126,90			601001727 B10	132,90	601001765 B10	141,89	601004360	4X4L	150,86	601004346 B10	12X1L	156,86
Motorolje småmotorer															
TITAN 2T ULTRA	Ultra High Performance 2-takts olje for landbaserte motorer. For separate smøresystem eller innblanding i bensinen. Har meget gode smørende egenskaper og gir minimalt med røyk. Specifications: ISO-L-EGD, JASO FD Approvals: – Recommendations: HVA 346												601400001 B10	12X1L	119,79
TITAN GARDEN 30	High performance motorolje for 4-taktsmotorer i gressklippere og gjordfresere. Også for rustbeskyttande innsmøring av hageredskaper. Specifications: API SJ , SAE 30 Approvals: – Recommendations: Briggs & Statton, MTD												601204050 B10	12X0.6L	111,48
TITAN MARINE FC-W SAE 10W-30	Super High Performance båtmotorolje for 4-takts bensinmotorer. Oppfyller de seneste kravene og er godkjent i henhold til NMMA. Specifications: – Approvals: NMMA FC-W (CAT) Recommendations: BOMBARDIER, EVINRUDE, HONDA, JOHNSON, MERCURY, SEADOO, SUZUKI, YAMAHA												601430145	20X1L	164,71
TITAN MARINE TC-W3	Ultra High Performance 2-takts båtmotorolje til utenbordsmotorer med eller uten direkte innsprøyting. Oppfyller de seneste kravene og er godkjent i henhold til NMMA. Specifications: – Approvals: NMMA TC-W3 Recommendations: BOMBARDIER, EVINRUDE, JOHNSON, KAWASAKI, MARINER, MERCURY, SEADOO, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA												600087074	20X1L	169,20
TITAN RACE HP SAE 25W-50	Premium Racing motorolje til bensinbiler. Spesielt utviklet for bruk innen racing. Har en stabil oljefilm som gir optimal beskyttelse under krevende forhold. Specifications: API SG-SH-SJ/CD Approvals: – Recommendations: –	601203831 B10	214,92					601203824 B10	229,91				601203817 B10	12X1L	244,88

Autooljer

Produkt navn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205 liter		Kanne 20 liter		Bestillingsnr	Kanne Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Flaske Emballasje	Pris/liter
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter						
Motorolje tunge kjøretøy															
PLANTO MOT SAE 10W-40	Motorolje med lavt askeinnhold for moderne dieselmotorer. Biologisk nedbrytbar og spesielt anbefalt for bruk sammen med alternative dieseltyper. Specifications: - Approvals: DEUTZ DQC IV-18 LA Recommendations: ACEA E9/E7/E6, API CK-4, CAT ECF-3, CUMMINS CES 20086, DETROIT DIESEL 93K222, MACK EOS-4.5, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MB 228.51, MTU TYPE 3.1, RENAULT RLD-3/RLD-4, VOLVO VDS-4.5							601446795 B10+	214,70						
TITAN CARGO MAXX SAE 5W-30 XTL	Premium MAXX Performance motorolje med ny XTL-teknologi som gir ekstreme drivstoffbesparende egenskaper. Spesielt utviklet for biler med moderne eksosrenseanlegg og turbolader. Specifications: ACEA E9/E7/E6/E4, API CJ-4, CAT ECF-3, JASO DH-2, SCANIA LA Approvals: DEUTZ DQC IV-10 LA (incl. TTCD), DETROIT DIESEL 93K218, MACK EO-O PREMIUM PLUS, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3575, MAN M 3677, MB-APPROVAL 228.31, MB-APPROVAL 228.51, MTU DDC TYPE 2.1, MTU DDC TYPE 3.1, RENAULT RLD-3, SCANIA LDF-4, VOLVO VDS-4 Recommendations: CUMMINS CES 20081, IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6	601114366 B10	152,53	601114397	157,02	601114410	158,53	601114489	167,52						
TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40 XTL	Premium MAXX Performance motorolje med ny XTL-teknologi. Spesielt utviklet for biler med moderne eksosrenseanlegg og turbolader. Specifications: ACEA E9/E7/E6/E4, API CJ-4, CAT ECF-3, JASO DH-2 Approvals: DEUTZ DQC IV-10 LA (incl. TTCD), MACK EO-O PREMIUM PLUS, MAN M 3271-1, MAN M 3477, MAN M 3575, MB-APPROVAL 228.31, MB-APPROVAL 228.51, MTU DDC TYPE 2.1, MTU DDC TYPE 3.1, RENAULT RLD-3, SCANIA LA, VOLVO VDS-4 Recommendations: CUMMINS CES 20081, DETROIT DIESEL 93K218, IVECO 18-1804 CLASSE TLS E9, IVECO 18-1809 CLASSE NG2, VOITH-RETARDER „B”	601114274 B10	138,01	601111327	142,50	601114250	144,01	601111280	153,00	601202957 B10	4X4L	161,97			
TITAN CARGO SL SAE 5W-30	Ultra High Performance motorolje med ekstremt gode drivstoffbesparende egenskaper til et bredt utvalg kommersielle dieselmotorer. Spesielt utviklet for utvidede serviceintervaller. Specifications: ACEA E7/E4, FORD WSS-M2C212-A1 Approvals: DEUTZ DQC IV-10, MACK EO-N, MAN M 3277, MB-APPROVAL 228.5, MB-APPROVAL 235.28, MTU DDC TYPE 3, RENAULT RXD/RLD-2, SCANIA LDF-3, VOITH-RETARDER "B", VOLVO VDS-3 Recommendations: CUMMINS CES 20077, IVECO 18-1804 CLASSE TFE, SCANIA LDF-2	600862480 B10	152,53			600862213	158,53	600862176 B10	167,52						
TITAN CARGO LD3 SAE 10W-40	Ultra High Performance motorolje med god drivstofføkonomi til bruk i Scania Euro 6- kjøretøy. Spesielt utviklet for utvidede serviceintervaller. Specifications: ACEA E7/E4 Approvals: MACK EO-N, MAN M 3277, MB-APPROVAL 228.5, RENAULT RLD-2, SCANIA LDF-3, VOLVO VDS-3 Recommendations: API CF	600909055 B10	138,01	600991715 B10	142,50	600909079	144,01	600909093 B10	153,00						
TITAN CARGO SAE 10W-30	Ultra High Performance ekstremt drivstoffbesparende motorolje til en rekke nyttekjøretøy med dieselmotor. Specifications: ACEA E9/E7, API CK-4 / CJ-4, CAT ECF-3, JASO DH-2 Approvals: CUMMINS CES 20086, DEUTZ DQC III-18 LA, FORD M2C171-F1, MACK EOS-4.5, MAN M 3775, MB-APPROVAL 228.31, MTU DDC TYPE 2.1, RENAULT RLD-3, VOLVO VDS-4.5 Recommendations:	601409370 B10	101,69	601409417	106,18	601409394	107,69	601409356	116,68						
TITAN CARGO SAE 15W-40	Ultra high performance motorolje til nyttekjøretøy med dieselmotor. Specifications: ACEA E9/E7, API CK-4 / CJ-4 / SN, CAT ECF-3, JASO DH-2 Approvals: ALLISON TES-439 (439-34862020), CUMMINS CES 20086, DETROIT DIESEL 93K222, DEUTZ DQC III-10 LA, FORD M2C171-F1, MACK EOS-4.5, MAN M 3775, MB-APPROVAL 228.31, MTU DDC TYPE 2.1, RENAULT RLD-3, VOLVO VDS-4.5 Recommendations: MAN M 3575, RENAULT RLD-4	601374883 B10	94,43	601374869	98,92	601374913	100,43	601375033	109,42						
TITAN CARGO PRO GAS SAE 15W-40	Ultra High Performance motorolje. Spesielt til tungt belastede nyttekjøretøy med gassdrift. Specifications: – Approvals: CUMMINS CES 20074 Recommendations: API CF/CF-4/CG-4/CF-2/CE/CD, DETROIT DIESEL 93K216	601228223 B10	72,63			601228209 B10	78,63								
TITAN TRUCK PLUS SAE 10W-30	Super High Performance motorolje for en rekke diesel- og benzinmotorer. Spesielt til tungt belastede dieselmotorer i nyttekjøretøy. Specifications: ACEA E7, API CI-4/SL, CAT ECF-2, GLOBAL DHD-1 Approvals: DEUTZ DQC III-10, MACK EO-N, MB-APPROVAL 228.3, MTU DDC TYPE 2, RENAULT RLD/RLD-2, VOLVO VDS-3 Recommendations: CUMMINS CES 20077/8, MAN M 3275-1					601398667	100,43	601398650	109,42						
TITAN TRUCK PLUS SAE 10W-40	Super High Performance motorolje med gode drivstoffbesparende egenskaper. Spesielt til tungt belastede dieselmotorer i nyttekjøretøy. Specifications: ACEA E7, API CI-4/SL, CAT ECF-2, GLOBAL DHD-1 Approvals: DEUTZ DQC III-10, MACK EO-N, MB-APPROVAL 228.3, MTU DDC TYPE 2, RENAULT RLD/RLD-2, VOLVO VDS-3 Recommendations: CUMMINS CES 20076/7/8, MAN M 3275-1	601398759 B10	94,43	601398742	98,92	601398728	100,43	601398711	109,42	601398704 B10	4X4L	118,39			
TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40	Super High Performance motorolje. Spesielt til tungt belastede dieselmotorer i nyttekjøretøy. Lavere oljeforbruk. Specifications: ACEA E7, API CI-4/SL, GLOBAL DHD-1, CAT ECF-1-a/ECF-2 Approvals: CUMMINS CES 20076/7/8, DETROIT DIESEL 93K215, DEUTZ DQC III-10, MACK EO-N, MAN M 3275-1, MB-APPROVAL 228.3, MTU DDC TYPE 2, RENAULT RLD/RLD-2, VOLVO VDS-3 Recommendations: ALLISON C-4, CAT TO-2, CASE MS 1121, CUMMINS CES 20071/2, IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7, NH 330H	600977535 B10	72,63	600977511	77,12	600976910	78,63	600976934	87,62	601398339	4X4L	96,59			

Autooljer

Produkt navn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205 liter		Kanne 20 liter		Bestillingsnr	Kanne Emballasje	Pris/liter	Flaske		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter				Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40	High Performance motorolje til nyttekjøretøy, arbeidsmaskiner og personbiler. Specifications: ACEA A3/B3, API SL Approvals: DEUTZ DQC I-02, MB-APPROVAL 229.1, MTU DDC TYPE 2 Recommendations: ACEA E2, API CG-4/CF, MIL-L-2104 E, ALLISON C-4, CASE MS 1120, MACK EO-L, MAN 271, MB 228.0, NH 330G, STEYR A-202, VOLVO VDS, VW 501 01/505 00			600643386 B10	69,86	600643232	71,37	600642730	80,36						
TITAN UNIVERSAL HD SAE 10W	High Performance monograde-oljer til bensin- og dieselmotorer. Også velegnet til bruk som hydraulikk/transmisjonsolje i anleggs-maskiner, men kan også brukes i andre maskiner, avhengig av fabrikantens bestemmelser. Specifications: – Approvals: MAN 270, ZF TE-ML 03B (ZF002013) Recommendations: ACEA E2, API CF-4/SG, MIL-L-2104 D, ALLISON C-4, CAT TO-2, MB 228.0, ZF TE-ML 02C	600643751 B10	58,11	600643553	62,60	600643034	64,11	600642433 B10	73,10						
TITAN UNIVERSAL HD SAE 30	High Performance monograde-oljer til bensin- og dieselmotorer. Også velegnet til bruk som transmisjonsolje i anleggs-maskiner, men kan også brukes i andre maskiner, avhengig av fabrikantens bestemmelser. Specifications: – Approvals: DEUTZ DQC I-02, MTU DDC TYPE 2, ZF TE-ML 04B (ZF001189) Recommendations: ACEA E2, API CF-4/SG, MIL-L-2104 D, ALLISON C-4, CAT TO-2, MAN 270, MB 228.2, ZF TE-ML 02C	600660505 B10	58,11	600909031 B10	62,60	600643096	64,11	600642693	73,10						
TITAN UNIVERSAL HD SAE 30 MTU	High Performance innkjøringsolje for MTU diesel- og gassmotorer, utviklet for å beskytte motoren under hele innkjøringsperioden. Specifications: – Approvals: MTU DDC TYPE 2 Recommendations: –					600740894 B10+	89,53	601809064 B10+	98,52						
TITAN UNIVERSAL HD SAE 40	High Performance monograde-oljer til bensin- og dieselmotorer. Også velegnet til bruk som transmisjonsolje i anleggs-maskiner, men kan også brukes i andre maskiner, avhengig av fabrikantens bestemmelser. Specifications: – Approvals: DEUTZ DQC I-02, MB-APPROVAL 228.2, MB-APPROVAL 235.12, MTU DDC TYPE 2, ZF TE-ML 04B (ZF001190) Recommendations: ACEA E2, API CF-2/CF-4/SG, MIL-L-2104 D, ALLISON C-4, CAT TO-2, MAN 270, ZF TE-ML 02C					600638603 B10	64,11	600638382	73,10						
TITAN RAILGEN 13 SAE 40	High Performance monograde motorolje til lokomotiv. Oljen oppfyller kravene til API CF og bygger på sink- og klorfri additivteknologi. Specifications: – Approvals: GE GENERATION 4LL, GM - EMD GENERATION 5 Recommendations: API CD/CF, LMOA GENERATION 5, CATERPILLAR 3600			601203237 B10	58,22	600873578	59,73	601203220 B10	68,72						
Gassmotorolje															
TITAN GANYMET PRO RR	High Performance Low ash gassmotorolje beregnet for 4-takts lean-burn motorer. Meget motstandsdyktig mot nitrering og oksidasjon. Egnet for drift på naturgass. Specifications: – Approvals: ROLLS-ROYCE BERGEN BV-G, CR-G, K-G1, -G2, -G3 Recommendations: –	601383342 B10	90,70	601383335 B10	95,19										
TITAN GANYMET ULTRA LA	Premium gassmotorolje av nyeste generasjon, spesielt utviklet for bruk i høytytende gassmotorer med stålstempel- teknologi og turbolader. Specifications: _ Approvals: INNIO JENBACHER TA 1000-1109, - A: series 2, 3, 4 (all versions), 6 (all versions incl. Steel piston gas engines versions F and J (J624)) Recommendations: -			601796630	128,45										
Auto transmisjonsolje															
TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W	Premium Performance girolje til manuelle girkasser som gir økt girkasseeffekt i personbiler takket være lav viskositet. Reduserer drivstofforbruket og har svært gode lavtemperaturegenskaper. Egnet som “fill for life” girolje ifølge produsenten. Specifications: API GL-4 Approvals: – Recommendations: VW G 055 512, VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2), VW TL 521 78 (G 052 178 A2), VW TL 525 12 (G 052 512 A2), VW TL 525 27 (G 052 527 A2), VW TL 726 (G 052 726 A2/G 055 726 A2/ G 060 726 A2/G 070 726 A2)							600632199	261,24				601426780	12X1L	276,21
TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80	Premium Performance girolje til personbiler. Gir god girkasseeffekt. Egnet som “fill for life” girolje ifølge produsenten. Specifications: API GL-5 Approvals: – Recommendations: MIL-L-2105 D, BMW 83 22 0 309 031, BMW 83 22 0 403 247, BMW 83 22 2 339 219, BMW 83 22 7 533 818, BMW 2300 1434 404, BMW 2300 7533 513, BMW 2300 7533 818, FORD WSS-M2C200 C3, OPEL 19 40 182, OPEL 19 40 757, OPEL 19 40 768, OPEL 19 40 776, VOLVO 97308, VW 501 50 (G 005 000 05/G 005 000/G 005 000 20/G 052 911 A1/A2)							600632427	245,09				601411519	12X1L	260,06
TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 XTL	Premium Performance helsyntetisk, drivstoffbesparende differensialolje til personbiler. Gir økt kraftoverføringseffekt takket være lav viskositet. Reduserer drivstofforbruket og har svært gode lavtemperaturegenskaper. Egnet som “fill for life” differensialolje ifølge produsenten. Specifications: API GL-5 Approvals: MB-APPROVAL 235.7, MB-APPROVAL 235.74, ZF TE-ML 18 (ZF002195) Recommendations: MB 239.71, MB 239.72, VW TL 521 45-X (G 052 145 A1), VW TL 521 90 (G 052 190 A2/ G 055 190 A2)												601411533	12X1L	280,25
TITAN SINTOPOID SAE 75W-90	Premium Performance girolje til personbiler som som sikrer en god girkasse funksjon, også for high-offset hypoidgir. Egnet som “fill for life”-olje ifølge produsenten. Specifications: API GL-5 Approvals: – Recommendations: MIL-L-2105 D, VW TL 521 45-Y (G 052 145 A2)							600889272	266,89				601426766	12X1L	281,86
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90	Premium Performance helsyntetisk multifunksjonell girolje. Egnet for akslinger og overføringskasser med eller uten differensialbrems, samt som problemløser for konvensjonelle manuelle girkasser. Specifications: API GL-4/-5/-5 incl. LS Approvals: – Recommendations: FORD WSS-M2C200-C/C2, VW G50/G51							600746469	297,57				601426728	12X1L	312,54

Autooljer

Produkt navn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205 liter		Kanne 20 liter		Bestillingsnr	Kanne Emballasje	Pris/liter	Flaske		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter				Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-140	Premium Performance girolje til akseldrev og fordelingsgirkasser basert på helsyntetiske baseoljer. Egner seg til akseldrev og fordelingsgirkasser med og uten limited slip-differensial. Specifications: API GL-5 Approvals: – Recommendations: BMW 83 22 2 282 583, BMW 83 22 9 407 870, CHRYSLER M5-8985, FORD WSL-M2C192-A, GM 12346140, JOHN DEERE JDM J11G, SCANIA STO 1:0												601426742	12X1L	339,18
TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90	High Performance mineralsk universal girolje der API GL-4 og GL-5 er anbefalt. Specifications: API GL-4, API GL-5 Approvals: MAN 342 TYPE M2, ZF TE-ML 05A, 12E, 17B, 19B, 21A (ZF000647) Recommendations: MIL-L-2105 D, VOLVO 97310, NH 520A, STEYR B-101					600634483 B10	68,17	600632854	77,16						
TITAN GEARWAY S5 SAE 75W-140	Ultra High Performance helsyntetisk olje for høyt belastede hypoidaksler. Utviklet for de lengste skiftintervallene for drivaksler i tunge kjøretøy. Specifications: API GL-4, API GL-5 Approvals: – Recommendations: ARVIN MERITOR 076-N, MAN 341 TYPE Z4, MIL PRF-2105E, ZF TE ML 05B, 12B, 16F, 19C, SCANIA STO 1:0			601184871 B10	246,70	601123146 B10	248,21	601203800 B10	257,20						
GEARWAY PS 45 75W-90	Transmisjonsolje for hele drivlinjen i person- og varebiler og mindre lastebiler. Kan brukes der API GL-4 og GL-5 anbefales. Specifications: API MT-1, API GL-4, API GL-5 Approvals: – Recommendations: ARVIN MERITOR 076-N, Eaton Transmissions, MACK GO-J, MAN 341 Z2, MAN 341 E3, MAN 342 M3, MB-Approval 235.8, MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 1:0					601127588	191,70	601127595 B10	200,69						
TITAN SUPERGEAR 97305 SAE 80W-90	High Performance girolje for manuelle girkasser der en olje i henhold til API GL-1 er anbefalt. Specifications: API GL-1 Approvals: – Recommendations: VOLVO 97305	601203985 B10	80,74					601204005 B10	95,73						
TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140	Super High Performance girolje for drivaksler og manuelle girkasser. Basert på MC-syntese for forlengede skiftintervaller. Specifications: API GL-4/GL-5, SCANIA STO 1:0 Approvals: – Recommendations: JOHN DEERE JDM J11E, OPEL 19 42 386, RENAULT VI, VOLVO 97310, ZF TE-ML 08					600636128	102,88	600635817	111,87						
TITAN GEAR MP SAE 80	High Performance girolje til synkroniserte og usynkroniserte manuelle girkasser, samt fordelerkasser i nyttekjøretøy og personbiler. Specifications: API GL-4 Approvals: MB-APPROVAL 235.1, ZF TE-ML 17A (ZF000654) Recommendations: BMW 81 22 9 407 052, BMW 81 22 9 407 053, FORD M2C9008-A, VW TL 726, ZF TE-ML 08					600634476 B10	94,81	600632816	103,80						
TITAN GEARWAY LS S5 SAE 75W-90	Ultra High Performance helsyntetisk girolje for alle typer kjøretøy og anleggsmaskinermaskiner som har bakaksler med differensialbrems-er. Specifications: API GL-5 Approvals: – Recommendations: –			601879753	287,07	601132155 B10	288,58	601204074 B10	297,57						
TITAN GEARWAY LS5 SAE 80W-90	High Performance hypoidolje med LS (limited slip) tilsetninger for aksler med eller uten differensialbrems. Specifications: API GL-5 Approvals: – Recommendations: MIL L-2105D, ZF TE ML 05C, 12C, 16E, 21C					601123115	110,96	601203787 B10	119,95				601203763 B10	12X1L	134,92
TITAN GEARWAY LS5 SAE 80W-140	High Performance hypoidolje med LS (limited slip) tilsetninger for aksler med eller uten differensialbrems. Specifications: API GL-5 Approvals: – Recommendations: MIL L-2105D, ZF TE ML 05C, 12C, 16E, 21C	601184840 B10	129,18	601184833 B10	133,67	601123092	135,18	601204098 B10	144,17						
TITAN GEARWAY LS WB	High Performance girolje for systemer som kombinerer differensialbrems/våte brems-er og hvor det foreskrives en API GL-5. Specifications: API GL-5 Approvals: – Recommendations: MIL L-2105D, ZF TE ML 05C, 12C, 16E, 21C					601123078 B10	119,03	601204081 B10	128,02						
TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90	Premium Performance helsyntetisk olje for høyt belastede manuelle girkasser og hypoidaksler i tunge kjøretøy. Utviklet for de lengste skiftintervallene. Specifications: API GL-4/GL-5, API MT-1, SAE J2360, SCANIA STO 1:0, SCANIA STO 2:0A FS Approvals: DETROIT DIESEL 93K219.01, MAN 341 TYPE Z2, MAN 342 TYPE M3, MAN 342 TYPE S1, MB-APPROVAL 235.8, MERITOR O-76-E, VOLVO 97312, ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A, (ZF003341) Recommendations: JOHN DEERE JDM J11E, JOHN DEERE JDM J11G, MAN 341 TYPE E3	601342714 B10	227,68			601342653	233,68	601342639 B10	242,67						
TITAN CYTRAC RR SAE 75W-90	Premium Performance helsyntetisk hypoidolje for drivaksler i lokomotiv og tunge kjøretøy. Specifications: API GL-5, API MT-1, SCANIA STO 1:0 Approvals: SAE J2360, SIEMENS FLENDER Gear Units for Railway Vehicles, VOITH 3.325-340, VOITH 3.325-342, ZF TE-ML 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A (ZF000732) Recommendations: Gmeinder Getriebebau railway applications, ZF TE-ML 05B, 21B					600920814	233,68								
TITAN CYTRAC FE SYNTH SAE 75W-85	Premium Performance helsyntetisk girolje for tyngre kjøretøy, spesielt utviklet for den seneste versjonen av Mercedes-Benz CO2 transmisjoner. Senker drivstofforbruket ved å forbedre transmisjonens effektivitet. Egnet for de lengste skiftintervallene. Specifications: API GL-4 Approvals: MB-APPROVAL 235.16 Recommendations: –					601121203	284,54	601224065	293,53						
TITAN CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-90	Premium Performance girolje til lange oljeskiftintervaller i nyttekjøretøy, spesielt utviklet for Mercedes-Benz Actros-modeller. Specifications: API GL-4 Approvals: MAN 341 TYPE MB, MB-APPROVAL 235.11 Recommendations: ZF TE-ML 08			600677756	256,02	600368708	257,53	600683962	266,52						
TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80	Premium Performance girolje til lange oljeskiftintervall i nyttekjøretøy, spesielt utviklet til ZF heavy duty-transmisjoner med og uten intarder. Reduserer drivstofforbruket ved å forbedre girkasseeffekten. Egner seg til de lengste oljeskiftintervallene. Specifications: API GL-4, VOLVO 97307 Approvals: MAN 341 TYPE Z5, ZF TE-ML 01E, 02E, 16P (ZF001457) Recommendations: –							600934378	442,90						

Autooljer

Produkt navn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205 liter		Kanne 20 liter		Bestillingsnr	Kanne Emballasje	Pris/liter	Flaske		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter				Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
TITAN CYTRAC MAT SAE 75W-80	Premium Performance girolje, spesielt utviklet for ZF manuelle og automatiserte transmisjoner i tyngre kjøretøy. Formulerte med utvalgte baseoljer. Gir lavere drivstofforbruk gjennom å forbedre transmisjonens effektivitet. Egnet for de lengste skiftintervallene og kompatibel med moderne friksjonsmaterialer i synkroniseringsringene. Specifications: API GL-4 Approvals: MAN 341 TYPE Z4, VOLVO 97307, ZF TE-ML 01L, 02L, 16K (ZF003373) Recommendations: MAN 341 TYPE E3, MAN 341 TYPE Z3, MAN 341 TYPE Z5, VOLVO 97305, ZF TE-ML 01E, 02D, 02E, 08, 16P	601349645 B10	203,46			601349621 B10	209,46	601349607 B10	218,45						
TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90	Super High Performance girolje utviklet spesielt for Mercedes-Benz nyttekjøretøy. Gir økt termisk stabilitet og muliggjør en reduksjon i drivstofforbruket. Specifications: API GL-5, API MT-1, SAE J2360, SCANIA STO 1:0 Approvals: DETROIT DIESEL 93K219.02, MAN 341 TYPE GA1, MAN 342 TYPE M3, MB-APPROVAL 235.20, ZF TE-ML 05A, 12L, 12M, 16B, 17B, 19B, 21A (ZF000645) Recommendations: MIL-PRF-2105 E, ARVIN MERITOR 0-76-D, MACK GO-J, JOHN DEERE JDM J11E, ZF TE-ML 07A	600892791 B10	80,74			600636210	86,74	600635923	95,73						
TITAN GEAR FD SAE 60		601204012 B10	116,78												
TITAN UTTO PRO	Ultra High Performance multifunksjonsolje til gir, aksler og hydrauliske systemer med våte bremses. Spesielt utviklet for maskiner fra Volvo. Specifications: API GL-4, SAE J 306: 75W-80 Approvals: VOLVO TRANSMISSION OIL 97303:026 (WB101) Recommendations: ALLISON C-4, CASE M5 1207/1209/1210, FORD M2C86-C, FORD ESN-M2C134-D, JOHN DEERE JDM J20C, JOHN DEERE JDM J20D, KOMATSU AXO 80 (KES 07.866), KUBOTA UDT FLUID, MASSEY FERGUSON CMS M 1143, 1135, VOLVO WB 102 , ZF TE-ML 03E, 03F, 05F, 06K			601005589	137,44	600747749	138,95	600747725	147,94						
TITAN TRANSWAY WB LL PS	Ultra High Performance universal transmisjonsolje, UTTO, for lange skiftintervaller i traktor og anleggsmaskiner med kombinert transmisjon, differensial og hydraulikksystem, samt våte bremses Gir meget god slitasjebeskyttelse. Produktet gir en stille og vibrasjonsfri drift både med papir og sinterlameller. Specifications: SAE J 300, 5W-20/75W Approvals: – Recommendations: ALLISON C-4, API GL-4 , CAT TO-2, CASE M5 1207/1209/1210, CNH MAT3505/MAT3509/MAT3525/MAT3540 , FENDT, FNHA-2-C-200.00/201.00, FORD ESN-M2C86-B/-M2C86-C/-M2C134-D, JDM J20C/J20D, KUBOTA UDT FLUID , MASSEY FERGUSON CMF M1135/M1141/M1143/ M1145, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F	601188831 B10	170,68			601188824 B10	176,68	601204104 B10	185,67						
TITAN TRANSWAY WB	Ultra High Performance transmisjonsolje, UTTO, for traktor og anleggsmaskiner med kombinert transmisjon, differensial og hydraulikksystem, samt våte bremses. Gir meget god slitasjebeskyttelse og har gode lavtemperaturegeskaper. Specifications: API GL-4, SAE J 300, 10W-30 Approvals: VOLVO TRANSMISSION OIL 97303: 039 (WB101) Recommendations: ALLISON C-4, CAT TO-2, CASE M5 1207/1209/1210, CNH MAT3505/MAT3509/ MAT3525/MAT3540, FENDT, FNHA-2-C- 200.00/201.00, FORD ESN-M2C86-B/-M2C86-C/-M2C134-D, JDM J20C/J20D, KUBOTA UDT FLUID, MASSEY FERGUSON CMF M1135/M1141/M1143/ M1145, ZF TE-ML 03E/05F/06K/17E/21F	601188848 B10	71,87	601126680 B10	76,36	601126697	77,87	601204111	86,86						
PLANTO HYTRAC PLUS	Super High Performance, biologisk nedbrytbar universalolje (UTTO) til traktorgirkasser med eller uten våte bremses. Specifications: SAE 10W-30, SAE 80 Approvals: – Recommendations: CASE M5 1207, 1209, FORD M2C134-D, JOHN DEERE JDM J20C, NEW HOLLAND NH 410 B5, MASSEY FERGUSON CMS M1127, 1135, 1143, HLP/HVLP ISO VG 32, 46, 68, 100 , according to DIN 51 524-2 /-3)					600395346	137,48	600164683 B10+	146,47						
TITAN UTTO ZF	Super High Performance girolje for ZF-akslinger med limited slip-differensialer. Anbefalt for anleggsmaskiner og akslinger på kjøretøy for materialhåndtering. Specifications: API GL-4 Approvals: ZF TE-ML 05F, 06K, 17E, 21F (ZF000661) Recommendations: VOLVO WB 101, ZF TE-ML 03E					600633738	113,80	600632403	122,79						
TITAN UTTO TO-4 SAE 10W	Super High Performance multifunksjonell olje som er spesielt utviklet for å imøtekomme de strenge kravene av CATERPILLAR TO-4-spesifikasjonen. Specifications: API GL-4, CAT TO-4 Approvals: ZF TE-ML 03C (ZF002186) Recommendations: ALLISON C-4, KOMATSU KES 07.868.1	600904845 B10	71,87	600939168	76,36	600904678	77,87	600904692	86,86						
TITAN UTTO TO-4 SAE 30	Super High Performance multifunksjonell olje som er spesielt utviklet for å imøtekomme de strenge kravene av CATERPILLAR TO-4-spesifikasjonen. Specifications: API GL-4, CAT TO-4 Approvals: ZF TE-ML 03C, 07F (ZF002185) Recommendations: ALLISON C-4, ALLISON TES-439, KOMATSU KES 07.868.1	600904357 B10	80,85	600939182	85,34	600904333 B10	86,85	600904319 B10	95,84						
TITAN UTTO TO-4 SAE 50	Super High Performance multifunksjonell olje som er spesielt utviklet for å imøtekomme de strenge kravene av CATERPILLAR TO-4-spesifikasjonen. Denne SAE graden er spesielt velegnet ved høye omgivelsestemperaturer. Specifications: API GL-4, CAT TO-4 Approvals: – Recommendations: KOMATSU KES 07.868.1	601382963 B10	107,80	600936068	112,29	600905408 B10	113,80	601203077 B10	122,79						
TITAN ATF 7134 FE	Premium Performance automatgirolje (ATF) med førsteklasses drivstofføkonomi og redusert viskositet. Spesielt utviklet for å optimere girkasseytelsen ytterligere i siste generasjons Mercedes-Benz 7-G Tronic Plus (NAG II +) automatgirkasser. Ikke bakoverkompatibel med tidligere MB-ATF-spesifikasjoner. Specifications: – Approvals: MB-APPROVAL 236.15 Recommendations: –					600990541	239,57	600990503	248,56				601411212	12X1L	263,53

Autooljer

Produkt navn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205 liter		Kanne 20 liter		Bestillingsnr	Kanne Emballasje	Pris/liter	Flaske		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter				Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
TITAN ATF 6400	Premium Performance ATF med lav viskositet, spesielt formulert for automatiske girkasser fra japanske og amerikanske fabrikanter. Specifications: JASO M315 TYPE 1A-LV Approvals: DEXRON VI, FORD MERCON LV, ZF TE-ML 09 Recommendations: AISIN WARNER/AW-1, BMW 81 22 9 400 272, BMW 81 22 9 400 275, BMW 81 22 9 407 738, BMW 83 22 0 397 114, BMW 83 22 0 403 248, BMW 83 22 0 403 249, BMW 83 22 0 432 807, BMW 83 22 2 167 718, BMW 83 22 2 355 599, BMW 83 22 2 355 601, BMW 83 22 9 407 858, BMW 83 22 9 407 859, FIAT 9.55550-AV2, GM 9256039/88863400, HONDA DW-1, HYUNDAI NWS 9638, HYUNDAI SP IV, JWS 3324, KIA SP-IV, MITSUBISHI ATF-PA, MITSUBISHI MA1, NISSAN MATIC S, TOYOTA TYPE W5, VW G 055 540 A2							601424731	250,35				601425585	12X1L	265,32
TITAN ATF 6009	Premium Performance ATF, spesielt utviklet for å optimalisere skifteegenskapene til siste generasjons ZF-automatgir Specifications: – Approvals: – Recommendations: BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+), HONDA ATF TYPE 3.1							601376719	262,03				601426940	12X1L	277,00
TITAN ATF 6008	Premium Performance ATF, spesielt utviklet for å optimalisere skifteegenskapene til ZF-automatgir. Specifications: – Approvals: – Recommendations: BMW 83 22 2 289 720 (ATF 3+), CHRYSLER 68157995AA, FIAT 9.55550-AV5, JAGUAR 02JDE 26444, LAND ROVER LR023288, VW G 055 162, VW G 060 162					601376696	237,77	601776236	246,76				601426964	12X1L	261,73
TITAN ATF 6006	Ultra High Performance ATF, spesielt utviklet for å optimalisere skifteegenskapene til ZF-automatgir Specifications: – Approvals: – Recommendations: AML Oil No. 4G4319A509/AA/5, BENTLEY PY112995PA, BMW 83 22 0 142 516, BMW 83 22 2 305 396, HYUNDAI 040000C90SG, JAGUAR FLUID 8432, LAND ROVER TYK500050, MASERATI 231603, VW G 055 005							601376290	221,61						
TITAN ATF 5500	Premium Performance ATF for automatiske transmisjoner i kjøretøy. Enestående baseoljekvalitet for optimale lavtemperatureregenskaper og høy aldringsstabilitet. Produktet har svært robuste friksjonsegenskaper for harde driftsforhold og lange skiftintervall. Ufarget. Specifications: – Approvals: MAN 339 TYPE V1, MAN 339 TYPE V2, MAN 339 TYPE Z3, MAN 339 TYPE Z12, MB-APPROVAL 236.9, VOITH 150.014524.xx, VOLVO 97341, ZF TE-ML 04D, 14C, 16M, 16S, 20C, 25C (ZF001797) Recommendations: DEXRON III (H), ALLISON TES 29S, ALLISON TES 389, MAN 339 TYPE Z4, VOITH H55.6336.xx	601349560 B10	206,62			601193699 B10	212,62	601193675 B10	221,61						
TITAN ATF 1	Ultra High Performance ATF spesielt utviklet for belastede automatgirkasser i personbiler, samt i nyttekjøretøyer. Specifications: – Approvals: VOITH 150.014524.xx, ZF TE-ML 04D, 11B, 14B, 17C (ZF000734) Recommendations: BMW 83 22 9 407 807, CHRYSLER M5 9602 (ATF +4), CITROËN/PEUGEOT Z 000 169756, DEXRON III, JAGUAR JLM 20238, MB 236.11, PORSCHE 999.917.547.00, VOITH H55.6336.xx, VW TL 521 62 (G 052 162), ZF TE-ML 16L							601203633	221,61						
TITAN ATF 4400	Utra High Performance ATF formulert spesielt for japanske personbiler og lette varebiler, i tillegg til mange europeiske og amerikanske merker. Evnen til å håndtere høye dreiemoment overgår mange originale oljer. Specifications: JASO M315 TYPE 1A Approvals: – Recommendations: DEXRON III, BMW MINI 83 22 0 402 413, BMW MINI 83 22 7 542 290, CHRYSLER M57176E/9602 (ATF +3/+4), DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI, FIAT 9.55550-AV1/AV4, FORD MERCON, FORD MERCON V, FORD M2C924-A/M2C922-A1, GM 9986195, HONDA ATF Z-I, HYUNDAI SP III, ISUZU BESCO ATF -II/ATF -III, JATCO 3100 PL085/FWD (N402)/JF506E (K17), JWS 3309/TYPE T-IV, MAZDA ATF D-III/ATF M-3/M-V, MITSUBISHI SP-II/-III, NISSAN MATIC C/D/J, SAAB 3309, SUBARU ATF OIL/ATF OIL SPECIAL/ATF HP, SUZUKI ATF 3309/3317, TOYOTA TYPE D-2/T/T-II/T-III/T-IV, VW G 052 990/055 025					601376375	182,97	601376337	191,96				601411823	12X1L	206,93
TITAN ATF 4134	Ultra High Performance ATF, spesielt utviklet for å optimere girkiftegeskapene i Mercedes automatgirkasser. Specifications: – Approvals: MB-APPROVAL 236.14, SSANGYONG (MB-automatic transmissions) Recommendations: –					600669461	185,67	600632205	194,66	600684099	5X4L	203,63	601427060	12X1L	209,63
TITAN ATF 4000	Ultra High Performance ATF til bruk i automatgirkasser samt andre ATF-formål. Lisensiert iht. DEXRON III (H). Forbedret giring ved lave temperaturer sammenlignet med DEXRON II. Specifications: – Approvals: ALLISON C-4, ALLISON TES 389, DEXRON III (H), MAN 339 TYPE L1, MAN 339 TYPE V1, MAN 339 TYPE Z1, MB-APPROVAL 236.1, MB-APPROVAL 236.9, VOITH H55.6335.xx, VOLVO 97341, ZF TE-ML 04D, 14A (ZF000728) Recommendations: BMW 81 22 9 400 272, BMW 81 22 9 400 275, BMW 81 22 9 407 738, BMW 83 22 0 403 248, BMW 83 22 9 407 765, BMW 83 22 9 407 807, BMW 83 22 9 407 858, BMW 83 22 9 407 859, CAT TO-2, FORD MERCON, OPEL 19 40 707, OPEL 19 40 767, VW TL 521 62 (G 052 162), ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11B, 17C	600635619 B10	89,83	600859626 B10	94,32	600634506	95,83	600632878	104,82	601427084	3X5L	104,82	600631963 B10	12X1L	119,79
TITAN ATF 3353	Ultra High Performance DEXRON III-generasjons-ATF for automatgirkasser og andre ATF-bruksområder. Utviklet for MB automatgirkasser og fordelingsgirkasser ifølge produsenten. Har potensial for drivstoffeffektivitet. Specifications: – Approvals: MB-APPROVAL 236.12, VW TL 52533 (G 052 533) Recommendations: DEXRON III, BMW 83 22 9 407 765, FORD WSA-M2C195-A, FORD W55-M2C922-A1, SSANGYONG												601411175	12X1L	272,51

Autooljer

Produkt navn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205 liter		Kanne 20 liter		Bestillingsnr	Kanne Emballasje	Pris/liter	Flaske		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter				Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
TITAN ATF 3000	Super High Performance ATF med ytelsesnivå DEXRON II (D) og dermed egnet for en rekke formål. Det er sammensatt av utvalgte mineralske baseoljer og gir sikker drift selv under stor belastning i automatgirkasser, servostyringsanlegg og andre hydrauliske systemer. Specifications: – Approvals: MAN 339 TYPE L2, MAN 339 TYPE V1, MAN 339 TYPE Z1, MB-APPROVAL 236.1, VOITH H55.6335.xx, ZF TE-ML 04D, 14A (ZF000720) Recommendations: ALLISON C-4, BMW 81 22 9 400 272, BMW 81 22 9 400 275, BMW 81 22 9 407 738, CAT TO-2, DEXRON II (D), FORD MERCON, FORD M2C185-A, FORD ESP-M2C138-CJ, FORD ESP-M2C166-H, FORD M2C9010-A, OPEL 19 40 700, OPEL 19 40 707, RENK-DOROMAT, ZF TE-ML 02F, 03D, 09, 11A, 17C	600634810 B10	80,85			600633530 B10	86,85	600632168	95,84						
TITAN ATF 33	High Performance ATF for autmatomtgir som krever en Ford M2C 33 F/G olje. Specifications: – Approvals: – Recommendations: FORD E5W-M2C33-F, FORD E5W-M2C33-G , VOLVO 97330												601346361	12X1L	118,77
TITAN ATF 10	High Performance ATF for transmisjoner, servostyring og hydrauliske drivverk som krever GM-spesifikasjon Type A, suffiks A girolje. Specifications: – Approvals: MB-APPROVAL 236.2 Recommendations: MAN 339 TYPE A, TASA					600634544 B10+	95,83	600632809	104,82						
TITAN CVTF FLEX								601846397	203,64				601846434	12X1L	218,61
ZF-ECOFLUID A LIFE	Spesialgirolje for ZF transmisjoner i tyngre kjøretøy. Specifications: – Approvals: MAN 339 TYPE Z-4, Z-13, ZF TE-ML 04, 14E, 16N, 16Q, 20F Recommendations: –					800278081	255,74								
TITAN FFL-52529 XTL	Premium Performance DCTF med XTL-teknologi for ultimat friksjonsstabilitet og de beste drivstoffegenskapene. Spesialutviklet for våt-clutchen i girkassen DL382 (0CK) som brukes i Audi. Specifications: – Approvals: VW TL 52 529-C (G 055 529) Recommendations: –							601428715	316,95				601430817	12X1L	331,92
TITAN FFL-2	Premium performance DCTF. Spesialutviklet for bruk i moderne VW dobbel-clutch girkasser med våtclutch. Gir optimal slitasjebeskyttelse og enestående friksjonsegenskaper selv under krevende forhold, og gir optimal girytelse under hele levetiden. Specifications: – Approvals: JAC DTF630, VW TL 52 182 (G 052 182) Recommendations: –							601429927	316,95				601429507	12X1L	331,92
TITAN FFL-3	Premium performance DCTF. Spesialutviklet for ZF/Porsche dobbel-clutch girkasser med våtclutch. Specifications: – Approvals: MB-APPROVAL 236.24, ZF TE-ML 11 (ZF004742) Recommendations: BMW 83 22 2 167 666 (MTF-LT-5) , JAGUAR LAND ROVER GX73-M1R564-AA, PORSCHE 999 917 080 00							601429897	339,55				601429521	12X1L	354,52
TITAN FFL-4	Premium performance DCTF. Spesialutviklet for bruk i GETRAG/ BMW dobbel-clutch girkasser med våtclutch. Specifications: – Approvals: GETRAG (PWA05043) Recommendations: BMW 83 22 0 440 214, BMW 83 22 2 147 477, BMW 83 22 2 148 578, BMW 83 22 2 148 579, BMW 83 22 2 446 673, FORD WSS-M2C936-A, McLaren: MP4-12C, MITSUBISHI DIA QUEEN SSTF-1, PSA 9734 S2, VOLVO 1161838							601429385	371,85				601429699	12X1L	386,82
PENTOSIN FFL-10								601360831 B10+	487,30				601360947 B10+	12X1L	502,27
TITAN FFL-RACING	Premium Performance DCTF. Spesielt utviklet for høyt belastede dobbeltkoblingsgir. Specifications: – Approvals: – Recommendations: NISSAN GT-R (R35)												601429750	12X1L	391,66
Auto hydraulikkolje															
HYDRAULIC OIL 131	Hydraulikkolje med høy viskositetsindeks for utendørs bruk. Dekker et bredt temperaturområde. Egner seg også til baklem-lift pålaste- og varebiler og som støtdemper- og forgaffelolje til motorsykler. Kan brukes fra -45 °C til +65 °C. Vickers 104 C, IP 281/80, FSD 8401.	601185205 B10	115,39	601123344	119,88	601123351	121,39	601225758	130,38	601358173	4X4L	139,35			
HYDRAULIC OIL 131 HP	Mineraloljebasert, sinkfri hydraulikkvæske med svært høy viskositetsindeks. Oljen har et bredt temperaturområde og fungerer svært bra både under kalde skandinaviske vinterforhold og i varmere klima.			601127373 B10	130,37	601127366 B10	131,88	601225734 B10	140,87				601357459 B10	12X1L	155,84
HYDRAWAY HVXA 15	Sinkfri hydraulikkolje som er designet for bruk i hydraulikk som arbeider under svært krevende forhold. For avansert hydraulikk, som fungerer utendørs under varierende temperaturforhold. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV. HOCNF-registrert (NEMS).	601185526 B10	*	601185519 B10	67,43	601124198	68,94	601225925	77,93						
HYDRAWAY HVXA 15 HP	Høy ytelse, sinkfri hydraulikkvæske med lang levetid, for moderne hydrauliske systemer i bruk utendørs. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV, SS 155434 AV 15. HOCNF-registrert (NEMS).	601185489 B10	*	601185458 B10	93,66	601185465 B10	95,17	601225901 B10	104,16						
HYDRAWAY HVXA 15 LT	Høykvalitets hydraulikkvæske med svært høy viskositetsindeks, egnet for avanserte hydraulikksystemer som brukes ved svært lave temperaturer, helt ned til -50 °C. HOCNF-registrert (NEMS).	601185502 B10	*	601185496 B10	88,41	601124174	89,92	601225918	98,91						
HYDRAWAY HVXA 22	Sinkfri hydraulikkolje som er designet for bruk i hydraulikk som arbeider under svært krevende forhold. For avansert hydraulikk, som fungerer utendørs under varierende temperaturforhold. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV, SS 155434. HOCNF-registrert (NEMS).	601185540 B10	*	601185533	67,43	601124211 B10	68,94	601225932 B10	77,93						

Autooljer

Produkt navn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205 liter		Kanne 20 liter		Bestillingsnr	Kanne Emballasje	Pris/liter	Flaske		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter				Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
HYDRAWAY HVXA 32	Sinkfri hydraulikkolje som er designet for bruk i hydraulikk som arbeider under svært krevende forhold. For avansert hydraulikk, som fungerer utendørs under varierende temperaturforhold. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV. HOCNF-registrert (NEMS). Godkjent i.h.t BOSCH-REXROTH RE 90220.	601185595 B10	*	601124235	56,94	601124242	58,45	601225963	67,44						
HYDRAWAY HVXA 46	Sinkfri hydraulikkolje som er designet for bruk i hydraulikk som arbeider under svært krevende forhold. For avansert hydraulikk, som fungerer utendørs under varierende temperaturforhold. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV. HOCNF-registrert (NEMS). Godkjent i.h.t BOSCH-REXROTH RE 90220.	601185632 B10	*	601124266	56,94	601124273	58,45	601225987	67,44						
HYDRAWAY HVXA 68	Sinkfri hydraulikkolje som er designet for bruk i hydraulikk som arbeider under svært krevende forhold. For avansert hydraulikk, som fungerer utendørs under varierende temperaturforhold. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV. HOCNF-registrert (NEMS). Godkjent i.h.t BOSCH-REXROTH RE 90220.	601185656 B10	62,94	601185649	67,43	601124297	68,94	601225994	77,93						
HYDRAWAY HVXA 100	Sinkfri hydraulikkolje som er designet for bruk i hydraulikk som arbeider under svært krevende forhold. For avansert hydraulikk, som fungerer utendørs under varierende temperaturforhold. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV. HOCNF-registrert (NEMS).			601185441 B10	67,43	601124150	68,94	601225895	77,93						
PLANTOFLUID SE 32-68	Miljøtilpasset hydraulikkvæske for systemer som opererer i et veldig bredt temperaturområde. Produktet har meget høy teknisk ytelse, er ekstremt skjærstabil og har en eksepsjonell rask luftseparasjon. ISO 15380: HEES, SS 155434 BBV 32 Environmentally Acceptable. Testet i.h.t Vickers 35VQ25A og CEC-L-45-A-99, 20h: 1,3%. Godkjent av Sauer Danfoss, Ponsse.	601871757 B10	164,51	601871740	169,00	601871733	170,51	601871719	179,50						
PLANTOHYD SE 22	Miljøtilpasset hydraulikkvæske utviklet for hydrauliske systemer som er i drift hele året under varierende forhold. Produktet er basert på en biologisk nedbrytbar syntetisk ester og er veldig skjærstabil. ISO 15380: HEES, SS 155434 BBV 22 Environmentally Acceptable. Testet i.h.t Vickers V-104-C.					601870576 B10	154,05	601870569 B10	163,04						
PLANTOHYD SE 32	Miljøtilpasset hydraulikkvæske utviklet for hydrauliske systemer som er i drift hele året under varierende forhold. Produktet er basert på en biologisk nedbrytbar syntetisk ester og er veldig skjærstabil. ISO 15380: HEES, SS 155434 BBV 32 Environmentally Acceptable. Testet i.h.t Vickers V-104-C.	601870637 B10	137,09	601870620 B10	141,58	601870590	143,09	601870583 B10	152,08						
PLANTOHYD SE 46	Miljøtilpasset hydraulikkvæske utviklet for hydrauliske systemer som er i drift hele året under varierende forhold. Produktet er basert på en biologisk nedbrytbar syntetisk ester og er veldig skjærstabil. ISO 15380: HEES, SS 155434 BBV 46 Environmentally Acceptable. Testet i.h.t Vickers V-104-C. Godkjent av Sauer Danfoss. Oppfyller krav i Bosch Rexroth RE 90221.	601871771 B10	137,09	601871764	141,58	601870651	143,09	601870644	152,08						
PLANTOHYD SE 68	Miljøtilpasset hydraulikkvæske utviklet for hydrauliske systemer som er i drift hele året under varierende forhold. Produktet er basert på en biologisk nedbrytbar syntetisk ester og er veldig skjærstabil. ISO 15380: HEES, SS 155434 CBV 68 Environmentally Acceptable. Godkjent av Sauer Danfoss.	601871818 B10	148,05			601871801 B10	154,05	601871795 B10	163,04						
PLANTOSYN SE 32 HP	Høy prestasjons hydraulikkvæsker med lang levetid, basert på mettede estere. Produktene er miljøtilpasset og utviklet for krevende hydrauliske systemer, både innendørs og utendørs. ISO 15380: HEES, SS 155434 AAV 32 Environmentally Acceptable. Testet i.h.t. Vickers V-104C, RPVOT: > 950 min. HOCNF-registrert (NEMS).	601870316 B10	246,76	601870293 B10	251,25	601870286 B10	252,76	601870262 B10	261,75						
PLANTOSYN SE 46 HP	Høy prestasjons hydraulikkvæsker med lang levetid, basert på mettede estere. Produktene er miljøtilpasset og utviklet for krevende hydrauliske systemer, både innendørs og utendørs. ISO 15380: HEES, SS 155434 AAV 46 Environmentally Acceptable. Testet i.h.t. Vickers V-104-C, dry TOST: >8000 hr. HOCNF-registrert (NEMS). Oppfyller krav i Bosch Rexroth RE 90221.	601870361 B10	246,76	601870347 B10	251,25	601870330 B10	252,76	601870323 B10	261,75						
RENOLIN ZAF 32 XHV	Sinkfri hydraulikkvæske med svært høy viskositetsindex kombinert med meget god skjærstabilitet. Spesielt utviklet for applikasjoner som krever ekstreme lavtemperaturregenskaper. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: HV					601769993 B10	131,88	601390265 B10	140,87						
Autooljer øvrige															
MAINTAIN DOT 5.1	Ultra High Performance bremsevæske for hydrauliske bremsesystemer og clutcher i personbiler, lastebiler og motorsykler. Specifications: FMVSS NR. 116 DOT 3/4/5.1, ISO 4925 CLASS 3/4/5-1, JIS K2233 CLASS 3/4/5, SAE J1703/J1704 Approvals: – Recommendations: MB 331.0, VW TL 766-Y												601432675	6X1L	192,17
TITAN CHF 11S	Premium Performance olje til sentralhydraulikkanlegg, nivåstyring, væske-/trykkluftoppheng, støtdempere og servostyring. Fungerer innenfor et svært bredt temperaturområde. Specifications: FORD WSS-M2C204-A Approvals: CHRYSLER MS-11655B, MAN M 3289, MB-APPROVAL 345.0, PSA S71 2710, ZF TE-ML 02K (ZF004744), VW TL 52 146 (G 002 000) Recommendations: BENTLEY JNV862564F, BMW 81 22 9 407 758, BMW 82 11 1 468 041, BMW 83 29 0 429 576, FENDT X 902 011 622, OPEL B 040 0070, PORSCHE 000 043 203 33, SAAB 3032 380, VOLVO 1161529			601428739 B30+	326,87								601429774	6X1L	352,34

Autooljer

Produkt navn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205 liter		Kanne 20 liter		Bestillingsnr	Kanne Emballasje	Pris/liter	Flaske		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter				Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
TITAN CHF 202	Premium Performance olje til sentralhydraulikkanlegg, nivåstyring, væske-/trykkluftoppheng, støtdempere og servostyring. Fungerer innenfor et svært bredt temperaturområde. Grønnfarget. Specifications: FORD WSS-M2C204-A2 Approvals: HYUNDAI 00232-19017, OPEL B 040 2012, VW TL 52 146.01 (G 004 000) Recommendations: AUDI/VW G 004 012, PORSCHE 000 043 206 56, PORSCHE 000 043 305 74, SAAB 93160548, VOLVO 30741424, LAND ROVER LR003401					601429231 B30+	328,38						601429798	6X1L	352,34
TITAN LHM+	Ultra High Performance spesialolje for Citrøens bremse- og hydraulikksystemer, anbefales fra 1967-modeller. Må ikke blandes med andre bremse- eller hydraulikkvæsker. Specifications: – Approvals: PSA B71 2710 Recommendations: IVECO 18-1823, CNH MAT 3630, NH 610A, SDFG OF16115												601429811	6X1L	191,15
TITAN PSF	Super High Performance servo- og sentralhydraulikkolje godkjent for Mercedes personbiler og tyngre kjøretøy. Specifications: – Approvals: MB-APPROVAL 236.3 Recommendations: –												601430855	6X1L	406,07
Motor- og transmisjonsolje for landbruk															
AGRIFARM MOT SAE 10W-40	Ultra High Performance motorolje med SAE-grad 10W-40. Den ble utviklet for avanserte dieselmotorer som stiller høye krav til serviceintervaller og motorrenslighet. Anbefalt for motorer med og uten turbo. Specifications: ACEA E7, API CI-4, GLOBAL DHD-1, JASO DH-1 Approvals: – Recommendations: ALLISON C-4, CAT ECF-2, CUMMINS CES 20071/2/6/7/8, DAF, DEUTZ DQC III, MACK EO-M PLUS, MAN M 3275-1, MTU DDC TYPE 2, RENAULT RLD/RLD-2, VOLVO VDS-3	600640415 B10	94,43			600640002	100,43	600639488 B10	109,42						
AGRIFARM MOT SAE 15W-40	Super High Performance motorolje motorer med og uten turbo i traktorer og andre maskiner som stiller strenge krav til serviceintervaller og motorens renslighet. Specifications: ACEA E7, API CI-4/SL, GLOBAL DHD-1, CAT ECF-1-a/ECF-2 Approvals: DEUTZ DQC III-10, MB-APPROVAL 228.3 Recommendations: ALLISON C-4, CAT TO-2, CASE MS 1121, CUMMINS CES 20071/2/6/7/8, DETROIT DIESEL 93K215, IVECO 18-1804 CLASSE T2 E7, MACK EO-N, MAN M 3275-1, MTU DDC TYPE 2, NH 330H, RENAULT RLD/RLD-2, STEYR A-201, VOLVO VDS-3					601100499	78,63	601100475 B10	87,62						
AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40	Premium Performance motorolje for landbrukskjøretøy. Universell motorolje for bruk i moderne kjøretøy med eksosetterbehandling, samt i eldre kjøretøy. Den beste motorrensligheten og enestående slitasjebeskyttelse. Specifications: ACEA E9/E7/E6/E4, API CJ-4/ CI-4 PLUS/ CI-4/ CH-4, CAT ECF-3 Approvals: DEUTZ DQC IV-10 LA (incl. TTCD), MB-APPROVAL 228.51 Recommendations: CNH MAT 3521, CUMMINS CES 20081	601346583 B10	152,53			601192869	158,53	601192845 B10	167,52						
AGRIFARM STOU MC SAE 10W-30	Super High Performance multifunksjonell olje til motorer, manuelle girkasser, våte bremses, hydraulikk og transmisjoner i traktorer og andre landbruksmaskiner. Specifications: API GL-4, SAE J300: SAE 10W-30 Approvals: DEUTZ DQC I-02, ZF TE-ML 06B, 06F, 07B (ZF000733) Recommendations: AFNOR NFE 48603 HV, DIN 51524-3: HVLP (-D), ACEA E3, API CG-4, ALLISON C-4, CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230, CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526, FORD M2C48-C3, M2C86-B, M2C134-D, M2C159-B/C, JOHN DEERE JDM J20 C, NEW HOLLAND 82009201/2/3, NH 410B, 420A, MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 1135, SAE J306: SAE 75W-80, ZF TE-ML 06A, 06C	600635435 B10	72,63	601203169 B10	77,12	600634025	78,63	600632571	87,62						
AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40	Super High Performance multifunksjonell olje til motorer, manuelle girkasser, våte bremses og hydraulikk i traktorer, landbruksmaskiner og kommersielle kjøretøy. Specifications: API GL-4, SAE J300: SAE 10W-40 Approvals: DEUTZ DQC I-02, FENDT KDM 17/2012, ZF TE-ML 06B, 06F, 07B (ZF000729) Recommendations: API GL-5 in tractors*, ACEA E3, API CG-4, MAN 271, AFNOR NFE 48603 HV, ALLISON C-4, CASE MS 1207, 1209, 1210, 1230, CNH MAT 3505, 3509, 3525, 3526, DIN 51524-3: HVLP (-D), FORD M2C134-D, M2C159-B/C, FNHA 2C-200.00, 201.00, FORD M2C48-C3, M2C-86 B, JOHN DEERE JDM J20C, NEW HOLLAND 82009201/2/3, NH 030C, 330G, 410B, 420A, 526C, MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1144, 1143, 1139, 1135, SAE J306: SAE 80W-90, ZF TE-ML 06A, 06C, 06L, * without HOLMER	600635459 B10	87,16			600634032	93,16	600632588	102,15	601203176 B10	4X4L	111,12			
AGRIFARM UTTO MP	Super High Performance multifunksjonell olje til bruk i girkasser og hydrauliske systemer med integrerte våte bremses, clutcher og differensialer i landbruks- og anleggsmaskiner. Specifications: API GL-4 Approvals: ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F (ZF002183) Recommendations: AGCO Powerfluid 821 XL, AGCO Q-186 (Whitefarm), ALLISON C-4, CASE MS 1230, 1210, 1209, 1207, 1206, CLAAS / LAN-DINI / SAME-Transmission, CNH MAT 3505, 3506, 3509, 3525, 3526, 3540, FNHA-2-C-200.00 / -201.00, FORD M2C48-C3, ESN M2C86-B/C, M2C134-D, JOHN DEERE JDM J20C, KUBOTA UDT FLUID, MASSEY FERGUSON CMS M 1145, 1143, 1141, 1135, NH 410B, SAE J300: 10W-30, SAE J306: 75W-80, SDFG OT 1891 A, VALTRA G2-08, G2-B10	601350481 B10	80,85			600943653 B10	86,85	600943615 B10	95,84						
AGRIFARM UTTO VT	Ultra High Performance multifunksjonell olje (UTTO/MFO) til bruk i girkasser og hydrauliske systemer med integrerte våte bremses, clutcher og differensialer i landbruks- og anleggsmaskiner. Specifications: API GL-4 Approvals: ZF TE-ML 06B, 06D, 06N, 07B (ZF002035) Recommendations: ACEA E2, API CF-4/CG-4/SF, ALLISON C-4, CAT TO-2, FORD M2C159-B/C, JOHN DEERE JDM J20C, JOHN DEERE JDM J27, MASSEY FERGUSON CMS M 1145 (1144, 1143, 1139, 1135), SAE J300: 10W-30, SAE J306: 80W-80, ZF TE-ML 06C, 06F, 06Q, 06R							601127984	104,82						

Silkolene

Produktnavn	Beskrivelse	Stor kanne			Kanne 4 x 4 liter		Flaske 1 liter			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
SILKOLENE ALL-IN-ONE SPRAY	Fuktavstøtende universalspray for blant annet rengjøring, beskyttelse og smøring i hjemmet, garasjen og verkstedet. Produktet har utmerkede fuktutdrivende egenskaper, er fuktavstøtende, trenger inn i korroderte gjenger, smører og beskytter mot korrosjon. OBS! Kan påvirke visse typer gummi og plast. Specifications: – Approvals: 0 Recommendations: 0									601398353	12X500ML	255,85
SILKOLENE BRAKE & CHAIN CLEANER	Rengjøringsmiddel som med kraftig sprayvirkning fjerner uønskede avleiringer fra kjede- og bremsekomponenter. Etterlater ingen oljefilm og bevarer kjede- og bremseytelsen. Sikker i bruk på tetninger og slanger. Vi anbefaler at det rengjorte kjedet smøres med et kjedesmøremiddel fra FUCHS SILKOLENE-sortimentet. Specifications: – Approvals: 0 Recommendations: 0									601398360	12X500ML	239,53
SILKOLENE CHAIN LUBE SPRAY	Delsyntetisk kjedespray for alle typer motorsykelkjeder, for både On- og Off-Road. Høy inntrengnings- og vedheftsevne. Enestående antislitasje- og antikorrosjonsegenskaper forlenger levetiden på kjede og drev. Passer alle kjedetyper, inklusive O/X/Z-ringkjeder. Specifications: – Approvals: 0 Recommendations: 0									601398605	12X500ML	277,62
SILKOLENE COMP 4 10W-40 XP	Delsyntetisk esterbasert olje for 4-taktsmotorer. Formuleringen sikrer god slitasjebeskyttelse for vitale deler og en stabil viskositet selv under krevende forhold. Gir bedret høytemperaturforbrenning, noe som resulterer i en renere motor med lengre levetid. Passer også til girkasser og transmisjoner der en motorolje er spesifisert. Balanserte friksjonsegenskaper gir god kontroll over koblingen samt høy friksjonskoeffisient. Specifications: API SL Approvals: JASO MA2 Approved Recommendations: –				601449710	141,44	601449697	10X1L	147,44			
SILKOLENE FOAM FILTER CLEANER	Effektivt rengjørings-/avfettingsmiddel særlig tilpasset for å rengjøre skumfilter før oljepåfylling med FOAM FILTER OIL. Produktet kan skylles bort med vann, fjerner lett smuss, fett og sot og forlenger filterets levetid. Er også egnet for mange andre rengjøringsoppgaver, blant annet avfetting av motordeler og fjerning av vanskelige oljebaserte flekker. Specifications: – Approvals: 0 Recommendations: 0				600985431	146,14						
SILKOLENE FOAM FILTER OIL	Avansert lavviskøs luftfilterolje optimert for skumfilter. Maksimerer motorens ytelse, samtidig som den effektivt hindrer inntrengning av sand, støv og vann. Den gir en superklebrig overflate og inneholder polymertilsetninger som gir en enestående motorbeskyttelse selv under de mest krevende forhold. Specifications: – Approvals: 0 Recommendations: 0						800252876	10X1L	207,36			
SILKOLENE GEAR OIL LIGHT	Avansert girolje for både våte og tørre clutcher. Gir mindre friksjon, motvirker sluring og beskytter komponenter som utsettes for stor belastning. SAE 75W-80. Veivhustype SAE 10W-40. Specifications: API GL-3 & GL-4 for motorcycle applications only Approvals: – Recommendations: –						601449062	10X1L	159,19			
SILKOLENE PRO 4 10W-50 XP	Helsyntetisk esterbasert olje for alle høytpresterende 4-taktsmotorer. Produktet gir en signifikant effektøkning sammenlignet med konvensjonelle oljer, pluss bedret drivstofføkonomi og lavere oljeforbruk. Avansert overflateaktiv kjemi gir utmerkede anti-wear-egenskaper og eksepsjonell slitasjebeskyttelse for stempel, sylindere, kammer og lager selv under konkurranseforhold. Passer også til girkasser og transmisjoner der en motorolje er spesifisert. Specifications: API SM/SN Approvals: JASO MA2 Approved Recommendations: –						601449888	10X1L	221,46			
SILKOLENE PRO PREP SPRAY	Vannavstøtende kondisjoneringsmiddel for harde overflater, som gir en mikrobarriere mot smuss og uønskede avleiringer. Sikker å bruke på alle eksponerte deler av kjøretøyet for å lette rengjøringen. Produktet gir «fabrikkinishen» som er vanskelig å oppnå, motvirker metallkorrosjon og sørger dessuten for at bevegelige plastdeler fungerer som de skal. Bidrar til å fuktsikre og isolere tenningsystemet. OBS! Inneholder silikoner – må ikke brukes der det utføres maling eller på frontruter eller visir. Specifications: – Approvals: 0 Recommendations: 0									601399046	12X500ML	280,34
SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLUID	Termisk stabil bremsevæske med høyt kokepunkt, egnet for bruk i alle moderne bremsesystemer der det er angitt en DOT 4-spesifikasjon. Takket være høyt tørt og vått kokepunkt er produktet ideelt som konkurransebremsevæske. Produktet beholder bremseeffekten selv under de høye temperaturene som oppstår under konkurranse. I motsetning til de fleste konkurransebremsevæsker passer PRO RACE BRAKE FLUID også for landeveiskjøring. Specifications: DOT 4 Approvals: 0 Recommendations: 0									800164728	12X500ML	665,31
SILKOLENE PRO RG2	Avansert multifunksjonelt syntetisk smørefett med høyt smeltepunkt og fremragende ytelse, beregnet for konkurransebruk. Fettet har eksepsjonell varme- og vannbestandighet, enestående vannavvisende evne, utmerkede korrosjonshemmende egenskaper og høy motstandskraft mot vannutskylling. Produktet er ideelt for rallykjøring og vannfarkoster. Specifications: NLGI-2 Approvals: 0 Recommendations: 0									601430992	12X500G	386,23
SILKOLENE RSF 5	Gjennomprøvd støtdemperolje for både gatekjøring og racing. Førstehandsvalget for mange av de markedsledende støtdemperfabrikantene, og originalolje i de fleste av dagens moderne motorsykler. Takket være høy viskositetsstabilitet oppnås en betydelig mer konsekvent dempingsytelse i hele driftsintervallet. Specifications: ISO 22 Approvals: 0 Recommendations: 0						601450181	10X1L	186,21			

Silkolene

Produktnavn	Beskrivelse	Stor kanne			Kanne 4 x 4 liter		Flaske 1 liter			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
SILKOLENE SNOW COMP 2	Delsyntetisk totaktsolje for snøscootere som brukes under ekstremt kalde forhold. Den avanserte sammensetningen gir ren forbrenning, mindre slitasje og sikrer trygg og pålitelig drift. Fungerer med alle bensintyper. Eget både for separatsmøring og innblanding i bensinen. Specifications: API TC, ISO L-EGD, JASO FD Approvals: – Recommendations: Rotax 253 Snowmobile test	601359736	B10 1X20L	125,48	601359729	B10 134,45	601359712	12X1L	140,45			
SILKOLENE TITANIUM DRY LUBE	PTFE-forsterket kjedespray med svært høy vedheftsevne som ikke slynges av kjedet, selv ikke i høye hastigheter. Produktet er tilpasset for både On- og Off-Road og har eksepsjonelle antislitasje- og antikorrosjonsegenskaper, selv under krevende forhold. Beskytter kjedet og gir det en vokslignende hvit finish. Passer alle kjedetyper, inklusive O/X/Z-ringkjeder. Vi anbefaler bruk av BRAKE & CHAIN CLEANER før påføring. Specifications: – Approvals: 0 Recommendations: 0									601399053	12X500ML	336,11
SILKOLENE V-TWIN 20W-50	Mineraloljebasert motorolje utviklet for alle Harley Davidson og Metric V-Twins. Sørger for høyt renhetsnivå for motoren og beskytter motordelene mot slitasje og korrosjon. Specifications: API SL Approvals: JASO MA2 Approved Recommendations: –						601450662	10X1L	121,60			
SILKOLENE QUAD ATV 5W-40	Helsyntetisk firetaktsmotorolje formulert for firehjulinger (ATV) og Quad motorsykler. Beskytter effektivt både motor og girkasse i hele effektregisteret, fra kaldstart til fullt turtall. Svært stabil, noe som garanterer konsekvent ytelse i hele oljens levetid. Specifications: ACEA A3/B3, API SN Approvals: JASO MA2 Approved Recommendations: –				601451904	181,39						



Sprayprodukter

Produktnavn	Beskrivelse	Bestillingsnr	Sprayflaske Emballasje	Pris/liter
Spray industri				
CEPLATTYN 300 SPRAY	Svart smørefett av høy kvalitet tyknet med kalsiumsulfonatkompleks og forsterket med MoS2 / Graphite. Anbefales for smøring av høyt belastede glide- og rullelager med lav hastighet samt for åpne gir. For eksempel i sement, murstein, keramikk eller gruveindustri.	601081132	12X400ML	*
FUCHS CHAIN LUBE	Kjedespray som trenger godt inn i kjedet og har ekstremt god vedheft. Produktet beskytter effektivt mot slitasje og korrosjon og kastes ikke av kjedet i høye hastigheter.	601781261	12X500ML	456,19
LAGERMEISTER WHS 2002 SPRAY	EP-spray for utsatte smørepunkter under vanskelige forhold, som tilstedeværelse av vann, vibrasjoner eller støv. Gir utmerket slitasjebeskyttelse og smører effektivt kontaktflater på stål / plast og plast / plast. Produktet etterlater en smøreflate som tetter godt.	601081095	12X400ML	*
RENOLIT CA-LZ SPRAY	Universalfett for smøring av vanskelig tilgjengelige flater. Produktet er sterkt vedheftende, penetrerende, vannavvisende og tåler høy belastning. Anbefales til smøring av glideflater, der det er praktisk å påføre med spray, som f.eks. bolter, kjeder og understellsflater. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0	601351273	12X400ML	574,90
RIVOLTA A.C.S. 3 SPRAY	Ekstremt hurtig fordampende avfettingsspray basert på aceton. Produktet har en ekstrem god evne til å løse opp olje og fett, samt rester av lim og tetningsmateriale på blanke metalloverflater.	600452957	12X750ML	*
RIVOLTA B.F.C. SPRAY	Skumrens for alle typer materialer. Produktet er spesielt egnet for vertikale overflater. NSF A1 oppført.	600816360	12X400ML	*
RIVOLTA K.S.P. 305 SPRAY	Antikorrosjonsspray spesialtilpasset for langvarig lagring av verktøy for plaststøpeindustrien. Produktets unike formulering gjør at det ikke trenger inn i verktøyet. Produktet kan derfor lett fjernes og det er ikke behov for kraftig rengjøring.	600451721	12X400ML	*
RIVOLTA M.T.X. 60 FORTE SPRAY S	Acetonfri, raskt fordampende avfettingsspray basert på syntetiske hydrokarboner og etterlater ingen rester. Spesielt tilpasset for rengjøring av metalleder fra fett, oljer og voks.	600452148	12X400ML	*
RIVOLTA S.K.D. 16 N SPRAY	Kjede- og wirepray med god gjennomtrengningsevne. Brukes i forbehandling før du bruker Rivolta S.K.D. 2000 spray.	600728588	12X400ML	*
RIVOLTA S.K.D. 170 SPRAY	Spray for sikker overføring av smørefilm til innsiden av kjeder og wire.	600449100	12X400ML	*
RIVOLTA S.K.D. 2000 SPRAY	Helsyntetisk smøremiddel for utsiden av løfte- og transportkjeder, for kjeder som er tungt belastet og utsatt for hardt vær, f.eks. sluse kjeder. Produktet gir en sterk smørefilm med ekstrem vedheft.	600449216	12X400ML	*
RIVOLTA S.K.D. 240 SPRAY	Full syntetisk kjedespray med unike høye temperaturegenskaper. Produktet smører effektivt driv- og transportkjeder i varme områder som tørkeovner for maling, treindustrien og emballasjebransjen.	600449391	12X400ML	*
RIVOLTA S.K.S. 48 SPRAY	Full syntetisk skjæreolje med EP-tilsetningsstoffer for vanskelig maskinering i de tøffeste materialene.	600448806	12X400ML	*
RIVOLTA S.L.X. TOP SPRAY	Unik rengjøringspray for elektriske komponenter. Fjerner effektivt fett og forurensninger som kan føre til strømtap og forstyrrelser. MERK! Ingen spenning på ved rengjøring.	600447984	12X400ML	*
RIVOLTA T.F.L. 10 SPRAY	Multifunksjonell olje med PTFE.	600448516	12X400ML	*
RIVOLTA T.R.S. Plus Spray S	Full syntetisk "krypeolje" som fjerner fuktighet og smører rustne detaljer. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0	600448370	12X400ML	*
RIVOLTA S.B.C. SPRAY	Avfettingsspray som fordamper raskt og ikke etterlater rester. Produktet er NSF-A1-oppført og er derfor egnet som avfettingsmiddel i mat- og farmasøytisk industri.	600909802	12X500ML	*
RIVOLTA W.A.P. SPRAY	Høytytende smørefettpasta med faste, hvite smøremidler. Høy bæreevne. Beskytter mot kutting. God vedheft.	600448707	12X400ML	*



Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne 10 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
RENOLIN ZAF D 22 HT	Zinkfri hydraulikkolje (HLPD) med rensende og dispergerende egenskaper. God oksidasjonsstabilitet og slitasjebeskyttelse samt gode luftutskillende egenskaper. DIN 51524-2: HLPD, ISO 6743-4: HM, DIN 51517-3: CLP, CLP-D, ISO 6743-6: CKC, DBL 6713-HLP (unntatt: demulgerende egenskaper). Godkjent i.h.t Medical Device Services, test report May 2020:Cytotoxicity: EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-12 (Cytotoxicity test – no effect).							601861314 B30+	88,42							
RENOLIN ZAF D 32 HT	Zinkfri hydraulikkolje (HLPD) med rensende og dispergerende egenskaper. God oksidasjonsstabilitet og slitasjebeskyttelse samt gode luftutskillende egenskaper. DIN 51524-2: HLPD, ISO 6743-4: HM, DIN 51517-3: CLP, CLP-D, ISO 6743-6: CKC, DBL 6713-HLP (unntatt: demulgerende egenskaper). Godkjent i.h.t Medical Device Services, test report May 2020:Cytotoxicity: EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-12 (Cytotoxicity test – no effect).							601861352 B30+	83,18							
RENOLIN ZAF D 46 HT	Zinkfri hydraulikkolje (HLPD) med rensende og dispergerende egenskaper. God oksidasjonsstabilitet og slitasjebeskyttelse samt gode luftutskillende egenskaper. DIN 51524-2: HLPD, ISO 6743-4: HM, DIN 51517-3: CLP, CLP-D, ISO 6743-6: CKC, DBL 6713-HLP (unntatt: demulgerende egenskaper). Godkjent i.h.t Medical Device Services, test report May 2020:Cytotoxicity: EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-12 (Cytotoxicity test – no effect).					601001505 B10+	74,19	601861376	83,18							
Kjedeolje																
CHAIN SAW ULTRA	Mineralolje basert motorsagolje av høy kvalitet. Anbefales for motorsager samt fall- og skjæresager i høstingmaskiner, samt for transportkjeder i industrien	601189340 B10	44,92	601189364 B10	49,41	601189357 B10	50,92									
PLANTO CHAIN SAW OIL LT BIO	Miljøtilpasset, rapsoljebasert sagkjedeolje med svært god vedheft, penetrasjon, lavtemperaturegenskaper og korrosjonsbeskyttelse. For året-rundt-bruk til felle-og kappsager i skogsmaskiner, motorsager samt til transportkjeder innen industrien.	601189326 B10	70,44			601189333 B10	76,44									
PLANTO CHAINWAY BIO	Biologisk nedbrytbar sagkjedeolje som anbefales til felle- og kappsager i skogs-maskinersamt ordinære motorsager. Oljen er lagringsstabil. Laveste lagringstemperatur er -20°C.	601183959 B10	79,83			601131837 B10	85,83	601225635	94,82			601131820	109,79			
RENOLIN CHAIN SAW OIL	Mineraloljebasert sagkjedeolje til helårsbruk. God smøre- og klebeevne. Anbefales til felle- og kappsager i skogs-maskiner samt vanlige motorsager.	601183928 B10	44,92	601183911	49,41	601122231	50,92	601225611	59,91							
RENOLIN CHAIN SAW OIL LT	Anbefales for bruk året rundt i motorsager og felle- og kappsager i skogsmaskiner samt transportkjeder til bruk i industrien. På grunn av de gode egenskapene ved lave temperaturer er den velegnet for bruk i ekstrem kulde.	601198441 B10	44,92	601132063	49,41	601132070	50,92									
RENOLIN CHAINWAY	Helårs sagkjedeolje. Anbefales til smøring av sverd og kjeder på motorsager, felle- og kappsager i skogsmaskiner, samt kjeder innen industrien.					601183966	55,41	601225659	64,40			601131844 B10	79,37	601122309 B10	4X4L	73,37
RENOLIN CHAINWAY 220	Høytrykks-olje (EP olje), spesielt utviklet for automatisk sentralsmøring av sagkjede, sverd og drivhjul på motorsag.	601183942 B10	53,90			601183935 B10	59,90	601225628 B10	68,89							
RENOLIN CHAINWAY HT	Helsyntetisk esterbasert kjedeolje, miljøtilpasset. Anvendes opp til 200 gr. C.					601122286 B10	334,71	601225642 B10	343,70							
Industrigirolje																
CEPLATTYN HT	Svart syntetisk olje forsterket med grafitt som et fast smøremiddel. Spesielt utviklet for smøring av ringer på roterende sementovner eller tørkeovner. Godkjent av ledande maskinleverandører.													601064838	1X45KG	*
CEPLATTYN KG 10 HMF-1000	Spraybart, klebende smøremiddel forsterket med grafitt. Produktet er basert på en høy viskositet baseoljeblanding tyknet med aluminiumskomplekssåpe. DIN 51502: OGPFO-00N-10.													601064968	1X190KG	*
RENOFLUID TF 1500	Hydraulikk- og girolje med EP-tilsetninger basert på høykvalitets baseoljer. Anbefales i hydrodynamiske transmisjoner som et kraftoverføringsmedium. Kan også brukes til koblinger kombinert med mekaniske transmisjonssytemer. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: HM. Godkjent av Voith Turbo GmbH & Co. KG (3.90-8).					600634391	113,77	600632786	122,76							
RENOLIN CLP 68	Mineraloljebasert girolje av høy kvalitet med meget gode EP- og bærende egenskaper. DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 och ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, AGMA 9005/E02: EP. Oppfyller kravet i David Brown S1.53.101. Godkjent av ledende girleverandører, tex Flender GmbH (Flender BA7300, table A), Müller Weingarten AG (DT 55 005, 10/2003).	601201363 B10	59,87			600627225	65,87	600632472	74,86							
RENOLIN CLP 100	Mineraloljebasert girolje av høy kvalitet med meget gode EP- og bærende egenskaper. DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 och ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, AGMA 9005/E02: EP. Oppfyller kravet i David Brown S1.53.101. Godkjent av ledende girleverandører, tex Flender GmbH (Flender BA7300, table A), Müller Weingarten AG (DT 55 005, 10/2003).	600634957 B10	63,20			600634308	69,20	600632748	78,19	601201318	78,19					

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne 10 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
RENOLIN CLP 150	Mineraloljebasert girolje av høy kvalitet med meget gode EP- og bærende egenskaper. DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 och ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, AGMA 9005/E02: EP. Oppfyller kravet i David Brown S1.53.101. Godkjent av le-dende girleverandører, tex Flender GmbH (Flender BA7300, table A), Müller Weingarten AG (DT 55 005, 10/2003).	600634629 B10	66,52	600635343	71,01	600634315	72,52	600632755 B10	81,51	601201325	81,51			601343872 B10	4X4L	90,48
RENOLIN CLP 220	Mineraloljebasert girolje av høy kvalitet med meget gode EP- og bærende egenskaper. DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 och ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, AGMA 9005/E02: EP. Oppfyller kravet i David Brown S1.53.101. Godkjent av le-dende girleverandører, tex Flender GmbH (Flender BA7300, table A), Müller Weingarten AG (DT 55 005, 10/2003).	600635305 B10	69,85	600634575 B10	74,34	600634322	75,85	600632762	84,84	601201332	84,84					
RENOLIN CLP 320	Mineraloljebasert girolje av høy kvalitet med meget gode EP- og bærende egenskaper. DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 och ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, AGMA 9005/E02: EP. Oppfyller kravet i David Brown S1.53.101. Godkjent av le-dende girleverandører, tex Flender GmbH (Flender BA7300, table A), Müller Weingarten AG (DT 55 005, 10/2003).	600635312 B10	73,17	600433963 B10	77,66	600634339	79,17	600632663	88,16	601201356	88,16					
RENOLIN CLP 460	Mineraloljebasert girolje av høy kvalitet med meget gode EP- og bærende egenskaper. DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 och ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, AGMA 9005/E02: EP. Oppfyller kravet i David Brown S1.53.101. Godkjent av le-dende girleverandører, tex Flender GmbH (Flender BA7300, table A), Müller Weingarten AG (DT 55 005, 10/2003).	600635664 B10	79,83			600634346 B10	85,83	600632670	94,82							
RENOLIN CLP 680	Mineraloljebasert girolje av høy kvalitet med meget gode EP- og bærende egenskaper. DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 och ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, AGMA 9005/E02: EP. Oppfyller kravet i David Brown S1.53.101. Godkjent av le-dende girleverandører, tex Flender GmbH (Flender BA7300, table A), Müller Weingarten AG (DT 55 005, 10/2003).					600634353 B10	92,48	600632779	101,47							
RENOLIN CLPF 220 SUPER	Molybdendisulfidforsterket tann- og snekkedrevolje med ekstremt høy lastekapasitet. ISO VG 220. DIN 51517-3:CLP ; ISO 6743-6 ; ISO 12925-1 ; CKC/CKD ; AGMA 9005/E02: EP					600636289	145,70									
RENOLIN CLPF 1500 SUPER	Molybdendisulfidforsterket tann- og snekkedrevolje med ekstremt høy lastekapasitet. ISO VG 1500. DIN 51517-3:CLP ; ISO 6743-6 ; ISO 12925-1 ; CKC/CKD ; AGMA 9005/E02: EP					600634407	145,70									
RENOLIN HIGH GEAR SYNTH 320	Fullsyntetisk girolje basert på PAO med den nyeste tilset-ningsteknologien, Plastic Deformation (PD) -teknologi. Fremragende oksidasjonsstabilitet, korrosjonsbeskyttelse og slitebeskyttelse selv under ekstreme forhold. DIN 51517-3: CLP-HC, ISO 6743-6, ISO 12925-1: CKC, CKD, CKE, AGMA 9005/E02: EP.					600736590 B30+	438,40									
RENOLIN PG 150	Helsyntetisk, industriell girolje med ekstremt gode EP-egenskaper. Basert på spesielt utvalgte polyglykoler. Hovedsakelig beregnet på smøring av tannhjul, snekkehjul, rullelager og glidelagre som er utsatt for høy mekanisk belastning og høy temperatur. Oljen er ikke blandbar eller kompatibel med andre basevæsker. DIN 51517: CLP-PG, ISO 12925-1 och ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, (CKS), CKT, AGMA 9005/E02: EP. Testet i.h.t. FZG A/8,3/90; pass load stage >14 og FZG A/16,6/140; pass load stage >12. Godkjent av le-dende girleverandører, tex Flender GmbH, Alpha och SEW.					600120979	262,11	601201004	271,10							
RENOLIN PG 220	Helsyntetisk, industriell girolje med ekstremt gode EP-egenskaper. Basert på spesielt utvalgte polyglykoler. Hovedsakelig beregnet på smøring av tannhjul, snekkehjul, rullelager og glidelagre som er utsatt for høy mekanisk belastning og høy temperatur. Oljen er ikke blandbar eller kompatibel med andre basevæsker. DIN 51517: CLP-PG, ISO 12925-1 och ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, (CKS), CKT, AGMA 9005/E02: EP. Testet i.h.t. FZG A/8,3/90; pass load stage >14 og FZG A/16,6/140; pass load stage >12. Godkjent av le-dende girleverandører, tex Flender GmbH, Alpha och SEW.			600765552 B10+	270,58	600125158	272,09	600125677	281,08	601201370	281,08					
RENOLIN PG 320	Helsyntetisk, industriell girolje med ekstremt gode EP-egenskaper. Basert på spesielt utvalgte polyglykoler. Hovedsakelig beregnet på smøring av tannhjul, snekkehjul, rullelager og glidelagre som er utsatt for høy mekanisk belastning og høy temperatur. Oljen er ikke blandbar eller kompatibel med andre basevæsker. DIN 51517: CLP-PG, ISO 12925-1 och ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, (CKS), CKT, AGMA 9005/E02: EP. Testet i.h.t. FZG A/8,3/90; pass load stage >14 og FZG A/16,6/140; pass load stage >12. Godkjent av le-dende girleverandører, tex Flender GmbH, Alpha och SEW.					600659097	272,09	600168407	281,08							
RENOLIN PG 460	Helsyntetisk, industriell girolje med ekstremt gode EP-egenskaper. Basert på spesielt utvalgte polyglykoler. Hovedsakelig beregnet på smøring av tannhjul, snekkehjul, rullelager og glidelagre som er utsatt for høy mekanisk belastning og høy temperatur. Oljen er ikke blandbar eller kompatibel med andre basevæsker. DIN 51517: CLP-PG, ISO 12925-1 och ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, (CKS), CKT, AGMA 9005/E02: EP. Testet i.h.t. FZG A/8,3/90; pass load stage >14 og FZG A/16,6/140; pass load stage >12. Godkjent av le-dende girleverandører, tex Flender GmbH, Alpha och SEW.					600659103	275,42	600168391	284,41							

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Kanne 10 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
RENOLIN PG 68								600659073	271,10							
RENOLIN PG 680	Helsyntetisk, industriell girolje med ekstremt gode EP-egenskaper. Basert på spesielt utvalgte polyglykoler. Hovedsakelig beregnet på smøring av tannhjul, snekkehjul, rullelager og glidelagre som er utsatt for høy mekanisk belastning og høy temperatur. Oljen er ikke blandbar eller kompatibel med andre basevæsker. DIN 51517: CLP-PG, ISO 12925-1 och ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, (CKS), CKT, AGMA 9005/E02: EP. Testet i.h.t. FZG A/8,3/90; pass load stage >14 og FZG A/16,6/140; pass load stage >12. Godkjent av ledende girleverandører, tex Flender GmbH, Alpha och SEW.					600659127	285,39	600136536	294,38							
RENOLIN UNISYN CLP 32 NFR	Full syntetisk girolje basert på PAO med den nyeste tilsetningsteknologien, Plastic Deformation (PD) -teknologi. Fremragende oksidasjonsstabilitet, korrosjonsbeskyttelse og slitebeskyttelse selv under ekstreme forhold. For alle nye typer girkasser, men også eldre, allerede slitte maskinelementer for å redusere slitasje, friksjon og støy samt å forlenge komponentenes levetid. DIN 51517-3: CLP-HC, ISO 6743-6, ISO 12925-1: CKC, CKD, CKE, AGMA 9005/E02: EP.					601201431	212,22	601201448 B10	221,21	601201424	221,21					
RENOLIN UNISYN CLP 46 NFR	Fullsyntetisk girolje basert på PAO med den nyeste tilsetningsteknologien, Plastic Deformation (PD) -teknologi. Fremragende oksidasjonsstabilitet, korrosjonsbeskyttelse og slitebeskyttelse selv under ekstreme forhold. For alle nye typer girkasser, men også eldre, allerede slitte maskinelementer for å redusere slitasje, friksjon og støy samt å forlenge komponentenes levetid. DIN 51517-3: CLP-HC, ISO 6743-6, ISO 12925-1: CKC, CKD, CKE, AGMA 9005/E02: EP.					601201486	212,22	601201479	221,21	601201462	221,21					
RENOLIN UNISYN CLP 320	Helsyntetisk, PAO-basert, industriell girolje med utmerket oksidasjonsstabilitet, utmerket bæreevne og slitasjebeskyttelsesegenskaper. Produktet anbefales spesielt for girkasser i vindturbiner. Produktets formulering med valgt EP / AW-tilsetningsstoff gir meget god beskyttelse mot mikropitting og WEC (hvite etching crack). Høy oksidasjonsstabilitet, lav skumdannelse og lav tendens til å danne avleiringer gir en lang, problemfri drift med lave vedlikeholdskostnader. DIN 51517-3: CLP-HC, ISO 6743-6 and ISO 12925-1: CKC/CKD/CKE/CKPR, AIST 224. Oppfyller kravet i David Brown S1.53.101 og SKF:s krav (100°C-test). Godkjent av ledende leverandører av industri gir ACCIONA, BOSCH REXROTH, EICKHOFF, ENERCON, FLENDER, GAMESA, GE, HANSEN, JAHNEL+KESTERMANN, LIEBHERR, SIEMENS, WINERGY, ZOLLERN, RENK, ZF.			600634551 B10+	416,93	600392789 B10+	418,44	600383954	427,43							
RENOLIN UNISYN CLP 68 N	Fullsyntetisk (veksel) gir og hydraulikkolje med svært god oksidasjonsstabilitet og slitasjebeskyttelse. Svært god motstand mot mikropitting. Smører veldig effektivt selv ved lave temperaturer. Er blandbar med mineraloljer. DIN 51517-CLP, ISO 12925-1 och ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, CKPR.					601225581 B10	212,22	601225598	221,21							
RENOLIN UNISYN CLP 100 N	Fullsyntetisk (veksel) gir og hydraulikkolje med svært god oksidasjonsstabilitet og slitasjebeskyttelse. Svært god motstand mot mikropitting. Smører veldig effektivt selv ved lave temperaturer. Er blandbar med mineraloljer. DIN 51517-CLP, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, CKPR.					601225420 B10	212,22	601225451 B10	221,21							
RENOLIN UNISYN CLP 150 N	Fullsyntetisk (veksel) gir og hydraulikkolje med svært god oksidasjonsstabilitet og slitasjebeskyttelse. Svært god motstand mot mikropitting. Smører veldig effektivt selv ved lave temperaturer. Er blandbar med mineraloljer. DIN 51517-CLP, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, CKPR.	601231988 B10	219,52	601201394 B10	224,01	601225482	225,52	601225499	234,51							
RENOLIN UNISYN CLP 220 N	Fullsyntetisk (veksel) gir og hydraulikkolje med svært god oksidasjonsstabilitet og slitasjebeskyttelse. Svært god motstand mot mikropitting. Smører veldig effektivt selv ved lave temperaturer. Er blandbar med mineraloljer. DIN 51517-CLP, ISO 12925-1 och ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, CKPR.					601225505	225,52	601225512 B10	234,51	601201417	234,51					
RENOLIN UNISYN CLP 320 N	Fullsyntetisk (veksel) gir og hydraulikkolje med svært god oksidasjonsstabilitet og slitasjebeskyttelse. Svært god motstand mot mikropitting. Smører veldig effektivt selv ved lave temperaturer. Er blandbar med mineraloljer. DIN 51517-CLP, ISO 12925-1 och ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, CKPR.			601225536 B10	263,93	601225543	265,44	601225550	274,43							
RENOLIN UNISYN CLP 460 N	Fullsyntetisk (veksel) gir og hydraulikkolje med svært god oksidasjonsstabilitet og slitasjebeskyttelse. Svært god motstand mot mikropitting. Smører veldig effektivt selv ved lave temperaturer. Er blandbar med mineraloljer. DIN 51517-CLP, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, CKPR.					601225567	272,09	601225574 B10	281,08							
RENOLIN UNISYN CLP 680 N	Fullsyntetisk (veksel) gir og hydraulikkolje med svært god oksidasjonsstabilitet og slitasjebeskyttelse. Svært god motstand mot mikropitting. Smører veldig effektivt selv ved lave temperaturer. Er blandbar med mineraloljer. DIN 51517-CLP, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, CKPR.					601225604 B10	272,09									
RENOLIN UNISYN CLP 1000 N	Fullsyntetisk (veksel) gir og hydraulikkolje med svært god oksidasjonsstabilitet og slitasjebeskyttelse. Svært god motstand mot mikropitting. Smører veldig effektivt selv ved lave temperaturer. Er blandbar med mineraloljer. DIN 51517-CLP, ISO 12925-1 og ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, CKPR.					601225475	298,70	601201387 B10	307,69							

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205		Kanne 20 liter		Kanne 10 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
RENOLIN PA 150	Høykvalitets mineraloljebasert papirmaskin- og girolje. Denne sirkulasjonsoljen er spesielt utviklet for lagersmøring i papirmaskinens tørkeparti, der høye temperaturer og ekstreme driftsforhold forekommer. DIN 51517-3: CLP. Oppfyller krav av Voith VN 108 (2005).	601383908 B10	125,94	601193712	130,43	600911058	131,94									
RENOLIN PA 220	Høykvalitets mineraloljebasert papirmaskin- og girolje. Denne sirkulasjonsoljen er spesielt utviklet for lagersmøring i papirmaskinens tørkeparti, der høye temperaturer og ekstreme driftsforhold forekommer. DIN 51517-3: CLP. Oppfyller krav av Voith VN 108 (2005).	601371288 B10	94,45	601371356	98,94	601371387	100,45									
RENOLIN TD 100	Vakuumpumpeolje basert på høykvalitets, naften baseolje. Andre bruksområder inkluderer maskiner og maskinell-ementer med smøring med bad, ring eller tåke. ISO 6743: HH/AN/PAA.					601188503 B10	81,56									
RENOLIN UNISYN CLP 220 PA	Helsyntetisk papirmaskin- og girolje for maskiner som er utsatt for høye temperaturer og høy belastning. Produktet har en naturlig høy VI som gir det et bredt brukstemperaturområde. DIN 51517-3: CLP-HC, Oppfyller krav av FAG (120 °C test) og SKF, Voith VN 108 (2005), Metso RAU4L00659.06EN (2010).	601371707 B10	210,95	601371714	215,44	601371721	216,95									
RENOLIN UNISYN CLP 320 PA	Helsyntetisk papirmaskin- og girolje for maskiner som er utsatt for høye temperaturer og høy belastning. Produktet har en naturlig høy VI som gir det et bredt brukstemperaturområde. DIN 51517-3: CLP-HC.	600865023 B10	220,39			600885335 ** B10	226,39									
RENOLIN VACUWAY PA	Helsyntetisk, PAO-basert olje av høy kvalitet, hovedsakelig beregnet på smøring av vakuumpumper og sirkulasjons-smurte rulle- og glidelagre.					601126833 B10	226,39	601226250 B10	235,38							
Turbinolje																
RENOLIN ETERNA 32	"Den siste generasjon turbinolje for smøring av gass- og dampturbiner og turbokompressorer med og uten girkasse. Spesielt utviklet av høy kvalitets baseolje (gruppe III) og nøye utvalgte tilsetningsstoffer for å gi høy oksidasjonsstabilitet og utmerket beskyttelse mot avleiringer og lakk. DIN 51515-1 (TDP) och DIN 51515-2 (TGP) med og uten gir, DIN 51517-3: CLP, DIN 51524-2: HLP, DIN 51524-3: HVLP (untatt VI). Oppfyller kravet i GE GEK 28568 A, GEK 32568 J, GEK 101941 A och GEK 107395 A samt i Siemens TLV 901304 /901305, Alstom HTGD 90117 V0001W, Siemens MAT 81210, MAN Turbo AG – SP10000494596 Germany, Solar ES 9-224 (Class I/Class II), MIL-PRF-17331 J. Testet i.h.t ISO 7624: pass > 4,000 h. Godkjent av SIEMENS, MAN og andre turbinleverandører og kraftselskaper."	600630591 B10	139,02	600630775 B10	143,51	600363871 B10	145,02									
RENOLIN ETERNA 46	Den siste generasjon turbinolje for smøring av gass- og dampturbiner og turbokompressorer med og uten girkasse. Spesielt utviklet av høy kvalitets baseolje (gruppe III) og nøye utvalgte tilsetningsstoffer for å gi høy oksidasjonsstabilitet og utmerket beskyttelse mot avleiringer og lakk. DIN 51515-1 (TDP) och DIN 51515-2 (TGP) med og uten gir, DIN 51517-3: CLP, DIN 51524-2: HLP, DIN 51524-3: HVLP (untatt VI). Oppfyller kravet i GE GEK 28568 A, GEK 32568 J, GEK 101941 A och GEK 107395 A samt i Siemens TLV 901304 /901305, Alstom HTGD 90117 V0001W, Siemens MAT 81210, MAN Turbo AG – SP10000494596 Germany, Solar ES 9-224 (Class I/Class II), MIL-PRF-17331 J. Testet i.h.t ISO 7624: pass > 4,000 h. Godkjent av SIEMENS, MAN og andre turbinleverandører og kraftselskaper.	600630607 B10	139,02	600631048 B10	143,51	600241636 B10	145,02									
RENOLIN ETERNA 68				600740818 B30+	150,46	601102554 B30+	151,97									
TURBWAY 32	Turbinoljer basert på mineralolje beregnet for bruk i vann- og varmekraftverk. Anbefales også for smøring av støttelagre, styre- og reguleringsystemer samt pumper, kompressorer, enklere hydraulikksystemer og som sirkulasjonsolje. ISO 6743-5: TSA/TSE/TGA/TGB/TGE, DIN 51515-D, DIN 51524-HL. Oppfyller kravet i.h.t. SIEMENS MAT 812101/812106, Solar Turbines ES 9-224 og General Electric GEK-32568B. HOCNF-registrert (NEMS). Godkjent av SIEMENS i.h.t TLV 9013 04.	601188893 B10	76,46	601131783	80,95	601126758 B10	82,46	601226175 B10	91,45							
TURBWAY 46	Turbinoljer basert på mineralolje beregnet for bruk i vann- og varmekraftverk. Anbefales også for smøring av støttelagre, styre- og reguleringsystemer samt pumper, kompressorer, enklere hydraulikksystemer og som sirkulasjonsolje. ISO 6743-5: TSA/TSE/TGA/TGB/TGE, DIN 51515-D, DIN 51524-HL. Oppfyller kravet i.h.t. SIEMENS MAT 812101/812106, Solar Turbines ES 9-224 og AEG-Kanis. Godkjent av SIEMENS i.h.t. TLV 9013 04.	601188916 B10	83,41	601188909	87,90	601126772	89,41	601226182	98,40							
TURBWAY 68	Turbinoljer basert på mineralolje beregnet for bruk i vann- og varmekraftverk. Anbefales også for smøring av støttelagre, styre- og reguleringsystemer samt pumper, kompressorer, enklere hydraulikksystemer og som sirkulasjonsolje. ISO 6743-5: TSA/TSE/TGA/TGB/TGE, DIN 51515-D, DIN 51524-HL.	601188930 B10	97,31	601188923	101,80	601126796	103,31	601226199 B10	112,30							

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205		Kanne 20 liter		Kanne 10 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
TURBWAY 100	Turbinoljer basert på mineralolje beregnet for bruk i vann- og varmekraftverk. Anbefales også for smøring av støttelagre, styre- og reguleringsystemer samt pumper, kompressorer, enklere hydraulikksystemer og som sirkulasjonsolje. ISO 6743-5: TSA/TSE/TGA/TGB/TGE, DIN 51515-D, DIN 51524-HL.					601126734 B10	103,31	601226151	112,30							
TURBWAY SE	Miljøvennlig, energieffektiv turbinolje hovedsakelig ment for bruk i vannkraftindustrien. Sammensatt av syntetiske estere av høy kvalitet og omhyggelig utvalgte additiver for maksimal yteevne. Kan med fordel brukes både i hovedlagre og styrelagre, samt i styringssystemer. Fungerer også godt i hydraulikksystemer med sluseport. SS 155434 miljøtilpasset.	601189043 B10	*	601189029 B10	309,69	601127601 B10	311,20	601226243 B10	320,19							
TURBWAY SE GT	Høytytende, energieffektiv turbinolje, hovedsakelig ment for bruk i damp- og gassturbiner. Spesielt utviklet for å tåle høye temperaturer, redusere energitap og ha en rensende effekt. Egner seg også for marineturbiner og til smøring av turbokompressorer på boreplattformer til sjøs. Oppfyller kravet i.h.t Siemens MAT 812101, General Electric GEK 107395A og Alstom HTGD 90117V0001S.	601189487 B10	*	601189494 B10	338,76											
TURBWAY SE LV	Miljøvennlig, energieffektiv turbinolje hovedsakelig ment for bruk i vannkraftindustrien. Sammensatt av syntetiske estere av høy kvalitet og omhyggelig utvalgte additiver for maksimal yteevne. Kan med fordel brukes både i hovedlagre og styrelagre, samt i styringssystemer. Fungerer også godt i hydraulikksystemer med sluseport. SS 155434 miljøtilpasset.	601189012 B10	305,20	601188992 B10	309,69	601189005 B10	311,20									
Sylinderolje																
RENOLIN CH 500	Høykvalitets mineraloljebasert sylinderolje. Bra termisk stabilitet og god motstand mot koksdannelse. DIN 51510: ZB.					600789282	131,77									
RENOLIN CYLWAY FZ 460	Spesialutviklet, høykvalitets sylinderolje med høy viskositet, basert på høyraffinert parafinsk baseolje. Egner seg spesielt for dampsylindre som drives med overhettet damp.					601122774 B10	95,83	601225703 B10	104,82							
Luftverktøyolje																
RENOLIN ROCKWAY EP 15	Luftverktøyolje for slående utstyr når det ikke er fare for isdannelse.							601226083 B10	79,15							
RENOLIN ROCKWAY EP 32	Luftverktøyolje for slående utstyr når det ikke er fare for isdannelse.							601226090	82,92							
RENOLIN ROCKWAY EP 46	Luftverktøyolje for slående utstyr når det ikke er fare for isdannelse.							601226106	82,92							
RENOLIN ROCKWAY EP 100	Luftverktøyolje for slående utstyr når det ikke er fare for isdannelse.			601187575 B10	79,97	601187582 B10	81,48	601226076	90,47							
RENOLIN ROCKWAY U	Luftverktøyolje for slående utstyr når det er fare for isdannelse (-5° til +5° C)Anbefales brukt i temperaturområdet -30° til +10° C.					601187612 ** B10	104,12	601226113 B10	113,11			601127328 B10	128,08			
Vangeolje																
GLIDEWAY 32	For smøring av verktøymaskiner med sleidebevegelser. Hindrer Stick-slip. Kan brukes til sirkulasjonssmøring av lagre og drev. Skiller seg lett fra vannbaserte skjærevæsker. Cincinatti Milacron P-53 (CMI ref. 9712016), CGLP 32 (DIN 51502), DIN 51524 part 2 (HLP)					601123252 B10	92,41	601123269 B10	101,40							
GLIDEWAY 68	For smøring av verktøymaskiner med sleidebevegelser. Hindrer Stick-slip. Kan brukes til sirkulasjonssmøring av lagre og drev. Skiller seg lett fra vannbaserte skjærevæsker. Cincinatti Milacron P-47 (CMI ref. 9712017), CGLP 68 (DIN 51502)	601184932 B10	66,47	601123276	70,96	601123283	72,47	601123290	81,46							
GLIDEWAY 150	For smøring av verktøymaskiner med sleidebevegelser. Hindrer Stick-slip. Kan brukes til sirkulasjonssmøring av lagre og drev. Skiller seg lett fra vannbaserte skjærevæsker. DIN 51502 CGLP 150. DIN 51502 CGLP 150.					601123214 B10	92,41	601123221 B10	101,40							
GLIDEWAY 220	For smøring av verktøymaskiner med sleidebevegelser. Hindrer Stick-slip. Kan brukes til sirkulasjonssmøring av lagre og drev. Skiller seg lett fra vannbaserte skjærevæsker. Cincinatti Milacron P-50 (CMI ref. 9712018), CGLP 220 (DIN 51502)	601191428 B10	66,47			601123238	72,47	601123245	81,46							
RENEP CGLP 68	Høytytelse sleideolje for smøring av bevegelige maskindeler. Produktet har utmerkede demulgerende egenskaper og ekstremt lav friksjonskoeffisient som minimerer slitasje. DIN 51502, CGLP, ISO 6743-13, GA og GB, CGLP 68 og HLP 68. Godkjent av Deckel-Maho, Heller, Hüller Hille og Trumpf.					600786083	72,47	600786069	81,46							

Industrioljer

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat 205		Kanne 20 liter		Kanne 10 liter		Flaske 12 x 1 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
Varmeoverføringsolje																
RENOLIN THERM OIL 30	Halvsyntetisk varmeoverføringsolje. Produktet er spesielt utviklet for bruk på plattformer innen offshore oljeindustri.	601188534	B10	*	601188510	B10	88,75	601188527	B10	90,26						
RENOLIN THERMWAY	Varmeoverføringsolje innen alle bruksområder, inklusiv næringsmiddelindustrien, så lenge det ikke er noen kontakt mellom de produserte varene og oljen. Til bruk ved temperaturer opptil 300 °C.	601188565	B10	*				601126352		72,71						
RENOLIN THERMWAY X	Mineraloljebasert varmeoverføringsolje. Beregnet for lukkede systemer med driftstemperaturer opptil 300 °C.	601188558	B10	*	601126321	B10	*	601126338	B10	76,22	601226120		85,21			
Spindelolje																
SPINWAY XA 2	Høyraffinerte naftenske baseoljer for bl.a spindellagre og hydraulikk som kreverolje med lav viskositet. Kan også brukes som honeolje.							601125959	B10	101,52	601125966		110,51			
SPINWAY XA 5	Høyraffinerte naftenske baseoljer for bl.a spindellagre og hydraulikk som kreverolje med lav viskositet. Kan også brukes som honeolje.							601125973	B10	101,52	601125980		110,51			
SPINWAY XA 10	Høyraffinerte naftenske baseoljer for bl.a spindellagre og hydraulikk som kreverolje med lav viskositet. Kan også brukes som honeolje.				601188015	B10	84,09	601125935	B10	85,60	601125942		94,59			
Transformatorolje																
NYTRO 10XN	Høytytende isolerolje / transformatorolje egnet for bruk i alle typer transformatorer, brytere, koblinger og annet elektrisk utstyr. Super grade. IEC 60296 Edition 4.0 fully inhibited oil.							800330918		144,46	800402011		153,45			
Diverse industrioljer																
PLANTO WIREWAY BIO	Et zinkfritt, miljøtilpasset (ECC) produkt, basert på biologisk nedbrytbare og fornyelsesbare estere. Spesielt utviklet for smøring av gamle eller nye stålvaiere innen marinesegmentet.										601226267		187,67			



Kompressorolie

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Container 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Andre emballasjer			Andre emballasjer			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr.nr.	Emballasje	Pris/liter
CPI®-4100-100	Kompressorolie basert på syntetiske estere til stempelkompressorer og vakuumpumper som gir svært god smøring av veivhus og sylider.									800276766	1X55USG	325,57						
RENISO C 55 E	Spesiell syntetisk kjøleolje basert på syntetiske estere. Utvalgte additiver sikrer fremragende slitasjebeskyttelse, også under påvirkning av CO2 i kompressoren. DIN 51503: KB, KD.									601231391	5X4L	442,77	600680176	20X1L	448,77			
RENISO C 85 E	Spesiell syntetisk kjøleolje basert på syntetiske estere. Utvalgte additiver sikrer fremragende slitasjebeskyttelse, også under påvirkning av CO2 i kompressor-en. DIN 51503: KB, KD. NSF H2.									600360382	3X10L	489,70	600741105	20X1L	534,54			
RENISO C 170 E	Spesiell syntetisk kjøleolje basert på syntetiske estere. Utvalgte additiver sikrer fremragende slitasjebeskyttelse, også under påvirkning av CO2 i kompressoren. DIN 51503: KB, KD.									600714215	3X10L	445,77						
RENISO FRIDGEWAY 68	Mineralbasert kjølekompresso-rolje med høy kvalitet. Anbefales til smøring av kjølekompressorer og kompressorer til klimaanlegg. DIN 51503, BS 2626:1992.					800266569	86,91	800284242	95,90									
RENISO PG 68	Helsyntetisk, polyalkylenglykol (PAG)-basert, NH3-blandbar kjøleolje. Beregnet for kompressorer i kjølebatterier for industri eller handel, i anlegg med direkte ekspansjon med ammoniakk som kjølemiddel. DIN 51503: KAB, KE.							601873638	424,66	601873638	1X20L	424,66						
RENISO S 68	Helsyntetisk, alkylbenzen-basert kjølekompressorolje med slitasjeforebyggende egenskaper for kjølemedier som inneholder klor. RENISO S 68 er anbefalt for bruk i R717 (NH3) og R22-systemer. DIN 51503: KAA, KC, KE.							600126254	194,80									
RENISO SP 100	Helsyntetisk, alkylbenzen-basert kjølekompressorolje med slitasjeforebyggende egenskaper for kjølemedier som inneholder klor. RENISO SP 100 er anbefalt for bruk i R22 og R502 systemer. Utmerkede egenskaper i lave temperaturer. DIN 51503: KAA, KC, KE.							601440168	194,80									
RENISO TRITON SE 55	Syntetisk kjølekompressorolje basert på polyolestere. Meget velegnet for alle kjøleanlegg hvor det brukes klorfrie HFC/FCKjølemedier, for eksempel R134a, R404A eller R410A. også egnet for HFO- og HFO/HFC-kjølemedier. DIN 51503-1: KC, KD, KE. NSF H2.									600680480 B10+	3X10L	266,72	600646509	20X1L	281,69	601231414	4X5L	275,69
RENISO TRITON SE 170	Syntetisk kjølekompressorolje basert på polyolestere. Meget velegnet for alle kjøleanlegg hvor det brukes klorfrie HFC/FCK-jølemedier, for eksempel R134a, R404A eller R410A. også egnet for HFO- og HFO/HFC-kjølemedi-er. DIN 51503-1: KC, KD, KE.							600506186	266,72				600680121 B10+	20X1L	281,69			
RENISO TRITON SE 220	Syntetisk kjølekompressorolje basert på polyolestere. Meget velegnet for alle kjøleanlegg hvor det brukes klorfrie HFC/FCK-jølemedier, for eksempel R134a, R404A eller R410A. også egnet for HFO- og HFO/HFC-kjølemedi-er. DIN 51503-1: KC, KD, KE.									601231315 B10+	4X5L	275,69						
RENISO TRITON SEZ 32	Syntetisk kjølekompressorolje basert på polyolestere. Meget velegnet for alle kjøleanlegg hvor det brukes klorfrie HFC/FCKjølemedier, for eksempel R134a, R404A eller R410A. også egnet for HFO- og HFO/HFC-kjølemedier. DIN 51503-1: KC, KD, KE. NSF H2.							600718343	266,72	601231339 B10+	4X5L	263,12	600669812	20X1L	281,69			

Kompressorolie

[illegible]

Næringsmiddelgodkjente smøremidler

Produktnavn	Beskrivelse	Bestillingsnr	Fat	Pris/liter	Dunk/spand			Bestillingsnr	Kartong	Pris/liter	Andre emballasjer			
			Emballasje		Emballasje	Pris/liter	Emballasje		Emballasje		Pris/liter			
Hydraulikolie														
CASSIDA FLUID HF 15	Helsyntetiske, høytytende og slitasjehemmende hydraulikkoljer med lang levetid. For bruk i Hydrauliske systemer, hydrostatiske gir og kontrollsystemer, radial- og antifriksjons lagre i mat-håndterings- og matbearbeidingsutstyr. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP				600759551	1X22L	*							
CASSIDA FLUID HF 32	Helsyntetiske, høytytende og slitasjehemmende hydraulikkoljer med lang levetid. For bruk i Hydrauliske systemer, hydrostatiske gir og kontrollsystemer, radial- og antifriksjons lagre i mat-håndterings- og matbearbeidingsutstyr. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, DIN 51524 HVLP	600759582	1X205L	*	600759575	1X22L	*							
CASSIDA FLUID HF 46	Helsyntetiske, høytytende og slitasjehemmende hydraulikkoljer med lang levetid. For bruk i Hydrauliske systemer, hydrostatiske gir og kontrollsystemer, radial- og antifriksjons lagre i mat-håndterings- og matbearbeidingsutstyr. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, DIN 51524 HVLP	600759605	1X205L	*	600759599	1X22L	*							
CASSIDA FLUID HF 68	Helsyntetiske, høytytende og slitasjehemmende hydraulikkoljer med lang levetid. For bruk i Hydrauliske systemer, hydrostatiske gir og kontrollsystemer, radial- og antifriksjons lagre i mat-håndterings- og matbearbeidingsutstyr. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, DIN 51524 HVLP, DIN 51517 CLP	600759629	1X205L	*	600759612	1X22L	*							
CASSIDA FLUID HF 100	Helsyntetiske, høytytende og slitasjehemmende hydraulikkoljer med lang levetid. For bruk i Hydrauliske systemer, hydrostatiske gir og kontrollsystemer, radial- og antifriksjons lagre i mat-håndterings- og matbearbeidingsutstyr. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, DIN 51524 HVLP, DIN 51517 CLP				600759636	1X22L	*							
CASSIDA FLUID HFS 46	Helsyntetiske, høytytende og slitasjehemmende hydraulikkoljer med forsterket oppløselighet og smøreevne og lang levetid. Motstandsdyktige mot dannelse av skadelige oksidasjonsprodukter, selv ved høye temperaturer. For bruk i Hydraulikksystemer, hydrostatiske gir og kontrollsystemer, radial- og antifriksjons lagre i mathåndterings- og matbearbeidingsutstyr. Kan brukes til maskiner for krevende sprøytetøping. NSF H1 , NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, HVLP, ISO 6743/4 L-HV				600804312 B30+	1X22L	*							
CASSIDA FLUID HFS 68	Helsyntetiske, høytytende og slitasjehemmende hydraulikkoljer med forsterket oppløselighet og smøreevne og lang levetid. Motstandsdyktige mot dannelse av skadelige oksidasjonsprodukter, selv ved høye temperaturer. For bruk i Hydraulikksystemer, hydrostatiske gir og kontrollsystemer, radial- og antifriksjons lagre i mathåndterings- og matbearbeidingsutstyr. Kan brukes til maskiner for krevende sprøytetøping. NSF H1 , NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, HVLP, DIN 51517 CLP, ISO 6743/4 L-HV				600759667 B30+	1X22L	*							
CASSIDA FM HYDRAULIC OIL 32	Hydraulikkoljer for bearbeiding av næringsmidler. For bruk i hydrauliske systemer, hydrostatiske gir og kontrollsystemer, radial- og fantifiksjons lagre i mathåndterings- og matbearbeidingsutstyr. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, ISO 6743/4 L-HM				600863364	1X22L	*							
CASSIDA FM HYDRAULIC OIL 46	Hydraulikkoljer for bearbeiding av næringsmidler. For bruk i hydrauliske systemer, hydrostatiske gir og kontrollsystemer, radial- og fantifiksjons lagre i mathåndterings- og matbearbeidingsutstyr. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, ISO 6743/4 L-HM	600760212	1X205L	*	600760205 B30+	1X22L	*							
CASSIDA FM HYDRAULIC OIL 68	Hydraulikkoljer for bearbeiding av næringsmidler. For bruk i hydrauliske systemer, hydrostatiske gir og kontrollsystemer, radial- og fantifiksjons lagre i mathåndterings- og matbearbeidingsutstyr. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, ISO 6743/4 L-HM				600760236 B30+	1X22L	*							
RIVOLTA N.B.A. 75	Helsyntetisk hydraulikkolje. Miljøtilpasset og mat godkjent. Anbefalt i for eksempel skurtreskere, utstyr for frakt eller lasting og håndtering i havner. NSF H1.	601132353 B30+	1X200L	*										
Gearkasseolie														
CASSIDA FLUID GL 150	Helsyntetiske, anti-slitasje giroljer med svært høy ytelse og lang levetid. Passer til girkasser i utstyr for håndtering og prosessering av mat. Kan også brukes til generell smøring av maskiner, for eksempel på kjeder. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL (GL 150, 220), VCL (GL 150), ISO/DP 6743/6 L-CKD, DIN 51517 CLP	600759414	1X205L	*	600759407	1X22L	*							
CASSIDA FLUID GL 220	Helsyntetiske, anti-slitasje giroljer med svært høy ytelse og lang levetid. Passer til girkasser i utstyr for håndtering og prosessering av mat. Kan også brukes til generell smøring av maskiner, for eksempel på kjeder. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL (GL 150, 220), VCL (GL 150), ISO/DP 6743/6 L-CKD, DIN 51517 CLP	600759438	1X205L	*	600759421	1X22L	*							
CASSIDA FLUID GL 320	Helsyntetiske, anti-slitasje giroljer med svært høy ytelse og lang levetid. Passer til girkasser i utstyr for håndtering og prosessering av mat. Kan også brukes til generell smøring av maskiner, for eksempel på kjeder. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL (GL 150, 220), VCL (GL 150), ISO/DP 6743/6 L-CKD, DIN 51517 CLP	600759469	1X205L	*	600759452	1X22L	*							

Næringsmiddelgodkjente smøremidler

Produktnavn	Beskrivelse				Dunk/spand			Kartong			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Fat Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
CASSIDA FLUID GL 460	Helsyntetiske, anti-slitasje giroljer med svært høy ytelse og lang levetid. Passer til girkasser i utstyr for håndtering og prosesse- ring av mat. Kan også brukes til generell smøring av maskiner, for eksempel på kjeder. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL (GL 150, 220), VCL (GL 150), ISO/DP 6743/6 L-CKD, DIN 51517 CLP	600759483	1X205L	*	600759476	1X22L	*						
CASSIDA FLUID GL 680	Helsyntetiske, anti-slitasje giroljer med svært høy ytelse og lang levetid. Passer til girkasser i utstyr for håndtering og prosesse- ring av mat. Kan også brukes til generell smøring av maskiner, for eksempel på kjeder. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL (GL 150, 220), VCL (GL 150), ISO/DP 6743/6 L-CKD, DIN 51517 CLP				600759490	1X22L	*						
CASSIDA FLUID GLE 150	Høy ytelse, syntetisk, anti-slitasje giroljer for hermetikkindustrien. Gir utmerket smøring selv på steder der produktet kan være forurenset med vann, juice og mat. CASSIDA FLUID GLE holder forurensningene i suspensjon slik at metalloverflater beskyttes mot slitasje og korrosjon. For smøring av roterende boksforseg- lingsmaskiner, både lukkede og systemer med forbruk uten resir- kulering, og til systemer, og for sirkulasjons- og lagersmøresyste- mer der forurensning med vann eller væsker fra mat kan oppstå. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51517 CLP				600759513	1X22L	*						
CASSIDA FLUID GLE 220	Høy ytelse, syntetisk, anti-slitasje giroljer for hermetikkindustrien. Gir utmerket smøring selv på steder der produktet kan være forurenset med vann, juice og mat. CASSIDA FLUID GLE holder forurensningene i suspensjon slik at metalloverflater beskyttes mot slitasje og korrosjon. For smøring av roterende boksforseg- lingsmaskiner, både lukkede og systemer med forbruk uten resir- kulering, og til systemer, og for sirkulasjons- og lagersmøresyste- mer der forurensning med vann eller væsker fra mat kan oppstå. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51517 CLP				600759537	1X22L	*						
CASSIDA FLUID WG 220	Syntetiske smøremidler med høy ytelse, spesielt egnet for snekkegir. Høy motstand mot mikropittering. Eksepsjonell god varmestabilitet og god korrosjonsbeskyttelse. Gode lavfriksjons- egenskaper som gir effektiv kraftoverføring. Passer for situa- sjoner der utstyret rengjøres rutinemessig før og etter bruk og der vann kan komme inn i smøremidlet. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51517 CLP, ISO 6743/6 L-CKD, CKE				600759711	1X22L	*						
CASSIDA FLUID WG 460	Syntetiske smøremidler med høy ytelse, spesielt egnet for snekkegir. Høy motstand mot mikropittering. Eksepsjonell god varmestabilitet og god korrosjonsbeskyttelse. Gode lavfriksjons- egenskaper som gir effektiv kraftoverføring. Passer for situa- sjoner der utstyret rengjøres rutinemessig før og etter bruk og der vann kan komme inn i smøremidlet. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51517 CLP, ISO 6743/6 L-CKD, CKE				600759759	1X22L	*						
CASSIDA FLUID WG 680	Syntetiske smøremidler med høy ytelse, spesielt egnet for snekkegir. Høy motstand mot mikropittering. Eksepsjonell god varmestabilitet og god korrosjonsbeskyttelse. Gode lavfriksjons- egenskaper som gir effektiv kraftoverføring. Passer for situa- sjoner der utstyret rengjøres rutinemessig før og etter bruk og der vann kan komme inn i smøremidlet. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51517 CLP, ISO 6743/6 L-CKD, CKE				600759773 B30+	1X22L	*						
Kompressorolje													
CASSIDA FLUID CR 46	Helsyntetiske kompressoroljer med veldig høy ytelse og lang levetid. For oljesmurte luftkompressorer av roterende eller skru- etype i matvareindustrien. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL, VCL VDL, ISO 6743/3 DAG, DAH, DAJ				600759346	1X22L	*						
CASSIDA FLUID CR 68	Helsyntetiske kompressoroljer med veldig høy ytelse og lang levetid. For oljesmurte luftkompressorer av roterende eller skru- etype i matvareindustrien. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL, VCL VDL, ISO 6743/3 DAG, DAH, DAJ				600819996 B30+	1X22L	*						
CASSIDA FLUID CR 100	Helsyntetiske kompressoroljer med veldig høy ytelse og lang levetid. For oljesmurte luftkompressorer av roterende eller skru- etype i matvareindustrien. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL, VCL VDL, ISO 6743/3 DAG, DAH, DAJ				600759360 B30+	1X22L	*						
Kjedeolje													
CASSIDA CHAIN OIL 150	Helsyntetisk kjedeolje med veldig høy ytelse. Høy motstand mot avvasking. Utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon. For smøring av driv- og transportkjeder i matindustrien. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600758226	1X22L	*						
CASSIDA CHAIN OIL 1500	Helsyntetisk kjedeolje med veldig høy ytelse. Høy motstand mot avvasking. Utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon. For smøring av driv- og transportkjeder i matindustrien. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600819736	1X22L	*						
CASSIDA CHAIN OIL LT	Høyt ytelse, syntetisk, anti-slitasje kjedeolje med høy ytelse som kan brukes i et bredt temperaturområde, selv ved frysetempera- turer. Smøring av kontaktpunkter i metall eller metall-til-metall i åpne maskindeler som geider og kjeder. Transportmekanismer i matfrysere, for eksempel spiralfrysere. Glide og friksjonslager. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600759322 B30+	1X22L	*						

Næringsmiddelgodkjente smøremidler

Produktnavn	Beskrivelse	Bestillingsnr	Fat Emballasje	Pris/liter	Dunk/spand			Bestillingsnr	Kartong Emballasje	Pris/liter	Andre emballasjer		
					Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter				Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
CASSIDA CHAIN OIL XTE	Syntetisk kjedesmøremiddel for høy temperatur med eksepsjo-nell termisk stabilitet. Produktet er spesielt utviklet for bruk i matindustrien og for fremstilling av emballasje til matindustrien, for smøring av driv- og transportkjeder. Kan brukes ved ovnstem-peratur opp til + 300 ° NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				601448515	1X10L	*						
Smørefett													
CASSIDA GREASE EPS 00	Høytytende aluminiumkompleks-smørefett for ekstreme trykk og med syntetisk basevæske. For bruk på lagre, bøsinger og koblings-ledd på matproduksjonsutstyr, særlig der det forekommer høye trykk og belastninger, høye temperaturer og vannsprut. CASSIDA GREASE EPS 00 anbefales særlig for sentral smøresystemer og inne-lukkede gir. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher				600759797	1X19KG	*						
CASSIDA GREASE EPS 1	Høytytende aluminiumkompleks-smørefett for ekstreme trykk og med syntetisk basevæske. For bruk på lagre, bøsinger og koblings-ledd på matproduksjonsutstyr, særlig der det forekommer høye trykk og belastninger, høye temperaturer og vannsprut. CASSIDA GREASE EPS 00 anbefales særlig for sentral smøresystemer og inne-lukkede gir. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher				600759827	1X19KG	*	600859572	12X380G	*			
CASSIDA GREASE EPS 2	Høytytende aluminiumkompleks-smørefett for ekstreme trykk og med syntetisk basevæske. For bruk på lagre, bøsinger og koblings-ledd på matproduksjonsutstyr, særlig der det forekommer høye trykk og belastninger, høye temperaturer og vannsprut. CASSIDA GREASE EPS 00 anbefales særlig for sentral smøresystemer og inne-lukkede gir. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher				600759858	1X19KG	*	600859589	12X380G	*	600860257 B30+	12X500G	*
CASSIDA GREASE GTM 2								601808937 B30+	12X500G	*			
CASSIDA GREASE GTS 2	Spesialsmørefett med kalsiumsulfonat-kompleks for ekstreme trykk og med syntetisk basevæske. Utmerkede ekstremtryk-kegenskaper samt slitasjehemmende og korrosjonsbeskyttende egenskaper. Anbefales for bruk på lagre på elektriske motorer, pumper, transportbånd, blandere, gir- og drevenheter samt lagre som arbeider ved middels til høye temperaturer opptil 170 °C. NSF H1, Kosher, Halal				600822040	1X19KG	*	600860264	12X500G	*			
CASSIDA GREASE GTX 2	Høytytende smørefett med kalsiumsulfonat-kompleks for ek-streme trykk og med syntetisk basevæske. Utmerkede ekstrem-trykkegenskaper samt slitasjehemmende og korrosjonsbeskyt-tende egenskaper. Anbefales for bruk på lagre på elektriske motorer, pumper, transportbånd, blandere, gir- og drevenheter samt lagre. Tungt belastede og sjokkbelastede bruksområder med lagre som arbeider ved lave til middels høye temperaturer opptil 180 °C, for eksempel maskiner som brukes til pelletspress-maskiner og produksjon av dyrefôr. NSF H1, Kosher, Halal				600822255 B30+	1X19KG	*	600860271	12X500G	*	600859718	1X50KG	*
CASSIDA GREASE HDS 00	Høytytende, høyviskositet aluminiumkompleks-smørefett for høy belastning og med syntetisk basevæske. For bruk på lagre, bøsinger og koblingsledd på matproduksjonsutstyr, særlig der det forekommer langsommere hastigheter, høye trykk og belastninger, høye temperaturer samt vannsprut. CASSIDA GREASE HDS 00 anbefales for åpne gir og sentral smøresyste-mer. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher				600759889	1X19KG	*						
CASSIDA GREASE HDS 2	Høytytende, høyviskositet aluminiumkompleks-smørefett for høy belastning og med syntetisk basevæske. For bruk på lagre, bøsinger og koblingsledd på matproduksjonsutstyr, særlig der det forekommer langsommere hastigheter, høye trykk og belastninger, høye temperaturer samt vannsprut. CASSIDA GREASE HDS 00 anbefales for åpne gir og sentral smøresyste-mer. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher				600759902	1X19KG	*	600859732	12X380G	*	600860288 B30+	12X500G	*
CASSIDA GREASE HTS 2	Uorganisk fortykket smørefett med syntetisk basevæske. Egn et for bruksområder i matproduksjonsutstyr der det kan forekom-me høye temperaturer (opptil 220 °C). NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher							600859749	12X380G	*			
CASSIDA GREASE LTS 1	Høytytende, lavviskositet aluminiumkompleks-smørefett med syntetisk basevæske. Anbefales for bruk på lagre, bøsinger og koblingsledd på matproduksjonsutstyr. Anbefales særlig for bruk i kjølelager med temperaturer ned til -50 °C. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher							600941840	12X470G	*			
CASSIDA GREASE MD 2	Silikonbasert fett med høy ytelse spesielt utviklet for smøring og tetting av kraner, ventiler og koblinger med EPDM-tetnin-ger. Egn et for bruk med andre tetningsmaterialer som vanligvis brukes i smøresystemer for maskiner i matvareindustrien. God motstand mot varmt vann, damp og desinfeksjonsløsninger. Brukes til kraner, flowmålere og koblinger som brukes til håndtering av vann, drikke og øl. Tetninger på autoklaver og sterilisatorer. Egn et for kontinuerlig drift ved temperaturer opp til 180 °C og kortsiktig eksponering for temperaturer som ikke overstiger 250 °C. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, WRAS (UK Water Regulations Advisory Scheme Ltd.)							600859756	12X500G	*			
CASSIDA GREASE P 1	Høytytende spesialsmørefett. Uorganisk fortykket med helsyn-tetiske basevæsker. Anbefales for smøring av tungt belastede radial- eller rullelagre, ledd, koblingsledd og sleider opptil 150 °C (maks. 180 °C) samt til beskyttelse av tetninger og pakninger. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher				600928285 B30+	1X19KG	*						

Næringsmiddelgodkjente smøremidler

Produktnavn	Beskrivelse	Bestillingsnr	Fat Emballasje	Pris/liter	Dunk/spand			Bestillingsnr	Kartong Emballasje	Pris/liter	Andre emballasjer		
					Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter				Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
CASSIDA GREASE RLS 0	Høytytende aluminiumkompleks-smørefett med syntetisk basevæske for normal belastning. For bruk på lagre, bøsninger og koblingsledd på matproduksjonsutstyr. CASSIDA GREASE RLS 0 og 00 anbefales særskilt for sentral smøresystemer eller andre tilsvarende systemer der et NLGI 2-smørefett kan være vanskelig å pumpe. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600760007	1X19KG	*						
CASSIDA GREASE RLS 00	Høytytende aluminiumkompleks-smørefett med syntetisk basevæske for normal belastning. For bruk på lagre, bøsninger og koblingsledd på matproduksjonsutstyr. CASSIDA GREASE RLS 0 og 00 anbefales særskilt for sentral smøresystemer eller andre tilsvarende systemer der et NLGI 2-smørefett kan være vanskelig å pumpe. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600759995	1X19KG	*						
CASSIDA GREASE RLS 000	Høytytende aluminiumkompleks-smørefett med syntetisk basevæske for normal belastning. For bruk på lagre, bøsninger og koblingsledd på matproduksjonsutstyr. CASSIDA GREASE RLS 0 og 00 anbefales særskilt for sentral smøresystemer eller andre tilsvarende systemer der et NLGI 2-smørefett kan være vanskelig å pumpe. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600822590 B30+	1X19KG	*						
CASSIDA GREASE RLS 1	Høytytende aluminiumkompleks-smørefett med syntetisk basevæske for normal belastning. For bruk på lagre, bøsninger og koblingsledd på matproduksjonsutstyr. CASSIDA GREASE RLS 0 og 00 anbefales særskilt for sentral smøresystemer eller andre tilsvarende systemer der et NLGI 2-smørefett kan være vanskelig å pumpe. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600760038	1X19KG	*	600760021	12X380G	*	600823245 B30+	12X500G	*
CASSIDA GREASE RLS 2	Høytytende aluminiumkompleks-smørefett med syntetisk basevæske for normal belastning. For bruk på lagre, bøsninger og koblingsledd på matproduksjonsutstyr. CASSIDA GREASE RLS 0 og 00 anbefales særskilt for sentral smøresystemer eller andre tilsvarende systemer der et NLGI 2-smørefett kan være vanskelig å pumpe. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600760083	1X19KG	*	600760076	12X380G	*	600860318	12X500G	*
CASSIDA PASTE AP	Syntetisk montering / demontering pasta for prosessutstyr i matvareindustrien. Mange bruksområder, for eksempel skru-epasta av høylegert stål for optimalisering av dreiemoment ved tilkobling, montering og pressing for lagre og skiver, hjul og bolter, for smøring av justeringsmekanismer og mandrine, bøy-ing, stansing, pressing og stamping. Beskytter mot friksjonskorrosjon. Beskytter mot riving - enkel demontering. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher							600823283	6X1KG	*			
CASSIDA FM GREASE DC 2	Hvitt mineraloljesmørefett, allsidig og egnet for bruksområder med direkte eller utilsiktet kontakt med næringsmidler. Kan håndtere et bredt bruksområde. Kan brukes som slippmiddel for bruk ved direkte kontakt med mat, til griller, panner, skjæremaskiner, beinrensebenker, kutteblokker og andre harde overflater for å hindre at mat setter seg fast under bearbeiding. Smøring og beskyttelse av tetninger, føringer, lagre og blader som brukes i næringsmiddelmiljøer, farmasøytiske miljøer og andre rene miljøer der direkte kontakt med mat er uunngåelig. NSF 3H, H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600896928 B30+	1X19KG	*	601084874 B30+	12X470G	*			
CASSIDA FM GREASE HD 1.5	Modifiserte aluminiumkompleks-smørefett for tungt belastede bruksområder med høyt trykk. For bruk på langsomme til mid-dels raske radial- og rulleelementlagre i tungt belastede og sjokkbelastede bruksområder. Anbefalt for bruk i maskiner som krever hyppig bytte av smørefettet, eller som har høy forbruks-hastighet, for eksempel maskiner som brukes til bearbeiding av kjøledyrmat og dyrefôr. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher				600861520 B30+	1X19KG	*				600861544	1X50KG	*
CASSIDA FM GREASE HD 2	Modifiserte aluminiumkompleks-smørefett for tungt belastede bruksområder med høyt trykk. For bruk på langsomme til mid-dels raske radial- og rulleelementlagre i tungt belastede og sjokkbelastede bruksområder. Anbefalt for bruk i maskiner som krever hyppig bytte av smørefettet, eller som har høy forbruks-hastighet, for eksempel maskiner som brukes til bearbeiding av kjøledyrmat og dyrefôr. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher				600760298	1X19KG	*	600823405	12X500G	*			
Spray													
CASSIDA CHAIN OIL 320 SPRAY	Helsyntetisk kjedeolje med veldig høy ytelse. Høy motstand mot avvasking. Utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon. For smøring av driv- og transportkjeder i matindustrien. NSF H1, Kosher, Halal							600860189	12X400ML	*			
CASSIDA CHAIN OIL 1500 SPRAY	Helsyntetisk kjedeolje med veldig høy ytelse. Høy motstand mot avvasking. Utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon. For smøring av driv- og transportkjeder i matindustrien. NSF H1, Kosher, Halal							600860172	12X400ML	*			
CASSIDA CHAIN OIL 5000 SPRAY	Helsyntetisk kjedeolje med veldig høy ytelse. Høy motstand mot avvasking. Utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon. For smøring av driv- og transportkjeder i matindustrien. NSF H1, Kosher, Halal							600860196 B30+	12X400ML	*			
CASSIDA CHAIN OIL LT SPRAY	Helsyntetisk, høytytende og slitasjehemmende kjedeolje egnet for et bredt temperaturområde, også forhold under null. Brukes til transportmekanismer inne i matvarefrysere, for eksempel spiralfrysere. Smøring av metall-metall- og metall-keramikk-kontaktpunkt i åpne maskiner, for eksempel glideføringer og kjeder. Glide antifriksjons lagre. NSF H1, Kosher, Halal							600860202	12X400ML	*			

Næringsmiddelgodkjente smøremidler

Produktnavn	Beskrivelse	Bestillingsnr	Fat Emballasje	Pris/liter	Dunk/spand			Bestillingsnr	Kartong Emballasje	Pris/liter	Andre emballasjer		
					Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter				Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
CASSIDA FLUID CP SPRAY	Letthåndterlig, helsyntetisk og korrosjonsbeskyttende olje med utmerket ytelse, for bruk i maskiner i bearbeidings- og emballeringsbransjen for næringsmidler. Påfører et tynt og svært effektivt molekylært lag på komponentene. Brukes til beskyttelse for maskiner av alle typer under frakt og distribusjon. For metalleder og verktøy etter galvaniske kondisjonerings- og rengjøringsprosesser. Til girkassehus, tannhjul, koblinger, drivaksler, måleverktøy, presisjonsverktøy osv. Som midlertidig beskyttelse av delmontasjer. NSF H1, Kosher, Halal							600973292	B30+	12X400ML	*		
CASSIDA FLUID DCE 15 SPRAY	Syntetisk universalolje for direkte kontakt med næringsmidler, uten mineralolje og hydrokarboner, for bearbeiding av mat i næringsmiddelproduksjonsbransjen. Kan brukes som formslippmiddel brukt på griller, panner, skjæremaskiner, utbeningsbenker, kutteblokker eller andre harde overflater for å hindre at mat setter seg fast under bearbeiding. Deigdelersmøring og -formolje for produksjon av både to- og tredelers bokser for mat og drikke (stansing, dyptrekking og bøying). Stansing og dyptrekking av aluminiumsfolie for matemballasje. Smøring av lett belastede kjeder. NSF 3H, H1, Kosher, Halal							601193354	12X400ML	*			
CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY	Helsyntetisk, penetrerende olje med utmerkede krype og penetreringsegenskaper. Kapillareffekt muliggjør rask penetrering mellom rustne og skorpete kontaktflater. Smører og beskytter mot korrosjon. Har en nøytral lukt og smak. Kan brukes til å demontere skruer, muttere og andre komponenter. Kan brukes til smøring av diverse ikke-krevende bruksområder der det er nødvendig med smøremidler av næringsmiddelkvalitet. NSF H1, Kosher, Halal							600860233	12X400ML	*			
CASSIDA FM GREASE DC SPRAY	Hvitt mineraloljesmørefett, allsidig og egnet for bruksområder med direkte eller utilsiktet kontakt med næringsmidler. Kan håndtere et bredt bruksområde. Kan brukes som slippmiddel for bruk ved direkte kontakt med mat, til griller, panner, skjæremaskiner, beinrensebenker, kutteblokker og andre harde overflater for å hindre at mat setter seg fast under bearbeiding. Smøring og beskyttelse av tetninger, føringer, lagre og blader som brukes i næringsmiddelmiljøer, farmasøytiske miljøer og andre rene miljøer der direkte kontakt med mat er uunngåelig. NSF 3H, H1, Kosher, Halal							600910518	B30+	12X400ML	*		
CASSIDA GREASE CLEAR 2	Uorganisk fortykket, klart smørefett med syntetisk basevæske og svært mikroniserte hvite faste smøremidler (PFTE). Anbefales for smøring av radial- eller rullelagre, ledd, koblingsledd og sleider. Smøring og beskyttelse av tetninger og pakninger som brukes i næringsmiddelmiljøer, farmasøytiske miljøer og andre rene miljøer. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher							600973902	B30+	12X500G	*		
CASSIDA GREASE GTS SPRAY	Spesialsmørefett med kalsiumsulfonat-kompleks for ekstreme trykk og med syntetisk basevæske. Utmerkede ekstremtrykegenskaper samt slitasjehemmende og korrosjonsbeskyttende egenskaper. For bruk på lagre på elektriske motorer, pumper, transportbånd, blandere, gir- og drevenheter samt lagre som arbeider ved middels til høye temperaturer opptil 170 °C. NSF H1, Kosher, Halal							600860226	12X400ML	*			
CASSIDA PTFE DRY SPRAY	Syntetisk PTFE-universalsmøremiddel, basert på en unik blanding av komponenter. For bruk på belter, kammer, kjeder, kabler, transportbånd, glidespor, ledd, dreietapper, løfteanordninger, lederuller, gjengede deler, bolter, ruller, tapper, ventiler og mange andre bevegelige deler. Til smøring og beskyttelse av tetninger og føringer. NSF H1, Kosher, Halal							600910617	12X400ML	*			
CASSIDA SILICONE FLUID SPRAY	Silikonbasert og helsyntetisk universalolje. Termisk stabilitet på opptil 250 °C. Utmerkede klebende egenskaper gir minimal avslinging og avvasking av både kaldt og varmt vann. Fortrenger enkelt vann. Formulert for bruk på kontaktflater av typen metallmot- ikke-metall eller ikke-metall-mot-metall. Til smøring av transportbånd, langsomt roterende maskiner, små, langsomme lagre og dreiepunkt som finnes i utstyr i matvarebransjen. NSF 3H, H1, Kosher, Halal							600860240	12X400ML	*			
RIVOLTA B.W.K. SPRAY								601231513	10X750ML	*			
Øvrige produkter													
CASSIDA FLUID CP	Lett håndterlig, helsyntetisk, korrosjonsbeskyttende olje til bruk i matprosesserings- og forpakkingsmaskiner i matvareindustrien. Gir en tynn, høyeffektiv film på komponentene. Brukes som beskyttelse av maskiner av alle slag under transport og levering. For metalleder og verktøy etter galvanisering og rengjøring. For girkassehus, girkasser, clutcher, drivaksler, måleverktøy, presisjonsverktøy, etc. Som midlertidig beskyttelse ved delmontering. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal							600973889	B30+	1X10L	*		
CASSIDA FLUID DC 32	Syntetiske universaloljer med lav volatilitet egnet for bruk til både direkte og tilfeldig matkontakt. Kan brukes i et stort temperaturområde og har utmerket termisk og oksidasjon stabilitet som minimerer krakking og forlenger levetiden. For bruk i oljeopptakssøyler for separering av heksan fra damp / luft / heksan-blandinger. Som en formolje i produksjonen av både to og tre-bits bokser for matvareindustrien. I lukkede systemer med varmeoverføring uten trykk med en bulkoljetemperatur fra -30 °C til 280 °C, hvor direkte kontakt med mat kan oppstå. NSF 3H, H1, HT1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal							600759384	1X22L	*			

Næringsmiddelgodkjente smøremidler

Produktnavn	Beskrivelse				Dunk/spand			Kartong			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Fat Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
CASSIDA FLUID FL 5	Helsyntetisk, penetrerende olje med utmerkede krype og penetreringsegenskaper. Kapillareffekt muliggjør rask penetrering mellom rustne og skorpete kontaktflater. Smører og beskytter mot korrosjon. Har en nøytral lukt og smak. Kan brukes til å demontere skruer, forriglede muttere og andre komponenter. Kan brukes til smøring av diverse ikke-krevende bruksområder der det er nødvendig med smøremidler av næringsmiddelkvalitet. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600821166 B30+	1X22L	*						
CASSIDA FLUID VP 68	Helsyntetiske, høytytende vakuumpumpeoljer. For bruk i vakuumpumper som produserer et middels høyt vakuum, brukt i bearbeidings- og emballeringsbransjen for næringsmidler. NSF H1 och NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL, VCL, VDL, ISO 6743/3 DAA, DAB, DVA, DVB, DVC, DVD				600821517 B30+	1X22L	*						
CASSIDA FLUID VP 100	Helsyntetiske, høytytende vakuumpumpeoljer. For bruk i vakuumpumper som produserer et middels høyt vakuum, brukt i bearbeidings- og emballeringsbransjen for næringsmidler. NSF H1 och NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL, VCL, VDL, ISO 6743/3 DAA, DAB, DVA, DVB, DVC, DVD				600759698	1X22L	*						
CASSIDA FM FLUSHING FLUID 32	Spesialrengjørings- og spylekonsentrat for varmeoverføringssystemer som brukes i næringsmiddelbransjen. Anbefales for bruk i lukkede varmeoverføringssystemer som utsettes for karbon-dannelse på grunn av termisk og oksidativ nedbryting. NSF H1, HT1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				601098505 B30+	1X22L	*						
CASSIDA FM HEAT TRANSFER FLUID 32	Høytytende varmeoverføringsolje. Kan håndtere bruksområder innenfor et bredt temperaturområde og har utmerket termisk og oksidasjonsstabilitet, med minimal sprekkdannelse og lengre levetid som resultat. Anbefales for trykløse varmeoverførings-systemer med lukket krets og en bulkoljetemperatur på ca. -10 °C til maks. +325 °C, der overflatetemperaturen på varme-elementene (oljefilmtemperaturen) ikke bør overstige +340 °C. NSF HT1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51522 Q, ISO 6743/12 QC/QE	600760267 B30+	1X205L	*	600760250 B30+	1X22L	*						
CASSIDA FM SUGAR DISSOLVING FLUID	Emulgerbar, oljebasert konsentrat for rengjøring og rustbeskyttelse. Fortynnes som anbefalt med vann før bruk. Brukes til rengjøring og skylling av sukker eller sukkerbaserte forekomster i utstyr i matvarebransjen. For å frigjøre bevegelige deler, skruer og bolter som har satt seg fast eller for å smøre lavbelastede lagre og glideskinner der sukkerforekomster dannes. NSF H1, HT1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600760328 B30+	1X22L	*						
CASSIDA SILICONE FLUID	Silikonbasert og helsyntetisk universalolje. Termisk stabilitet på opptil 250 °C. Utmerkede klebende egenskaper gir minimal avslying i bruk og avvasking av både kaldt og varmt vann. Fortrenger enkelt vann. Formulert for bruk på kontaktflater av typen metallmot- ikke-metall eller ikke-metall-mot-metall. For bruk til smøring av transportbånd, langsomt roterende maskiner, små, langsomtgående lagre og dreiepunkt som finnes i utstyr i matvarebransjen. NSF 3H, H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600821487 B30+	1X10L	*						




Marine motoroljer

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Container 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/liter
Motorolje												
TITAN MARWAY 1030 SAE 30	Super High Performance marin dieselmotorolje for høy- og mellomhastighetsmotorer som bruker drivstoff med lavt svovelinnhold. Specifications: SAE J 300: SAE 30 Approvals: MAN B&W ALPHAM, MAN DIESEL, WÄRTSILÄ Recommendations: API CF, MIL-L-2104D	601383373	B10	64,67	601383366	69,16	601383359	70,67				
TITAN MARWAY 1040 SAE 40	Super High Performance marin dieselmotorolje for høy- og mellomhastighetsmotorer som bruker drivstoff med lavt svovelinnhold. Specifications: SAE J300: SAE 40 Approvals: MAN DIESEL & TURBO, ROLLS-ROYCE BERGEN, WÄRTSILÄ Recommendations: API CF, MIL-L-2104 D	601383540	B10	64,67	601383526	69,16	601383533	70,67				
TITAN MARWAY 1530 SAE 30	Super High Performance høytytende motorolje med høyere TBN til bruk der drivstoff med høyere svovelinnhold anvendes. Produktet motvirker sot og avleiringer og beskytter effektivt mot korrosjon. Specifications: SAE J 300: SAE 30 Approvals: – Recommendations: MAN B&W, Wärtsilä Ulstein Bergen, API CD, MIL-L-2104C				601383410	B10	62,70	601383427	B10	64,21		
TITAN MARWAY 1540 SAE 40	Super High Performance høytytende motorolje med høyere TBN til bruk der drivstoff med høyere svovelinnhold anvendes. Produktet motvirker sot og avleiringer og beskytter effektivt mot korrosjon. Specifications: SAE J300: SAE 40 Approvals: ROLLS ROYCE BERGEN type K,B,C Recommendations: API CD, MIL-L-2104 C				601427923	B10	62,70	601383434	64,21			
TITAN MARWAY 2530 SAE 30	Super High Performance høytytende motorolje med høyere TBN til bruk der drivstoff med høyere svovelinnhold anvendes. Produktet motvirker sot og avleiringer og beskytter effektivt mot korrosjon. Specifications: SAE J 300: SAE 30 Approvals: – Recommendations: MAN B&W , Wäertsilä Sulzer							601383441	B10	64,21		
TITAN MARWAY DD SAE 40	Super High Performance 2-takts dieselmotorolje. Har gode rensende egenskaper som holder ventiler og stempler fri for avleiringer. Specifications: SAE J300: SAE 40 Approvals: – Recommendations: API CF-2 (DETROIT 2-T DIESEL)							601383489	64,21	601383519	B10	73,20
Marine giroljer												
LOADWAY MARINE 68	Girolje for de fleste typer marine girkasser med driftstemperaturer på opptil 80 °C. Testet og godkjent for hardt belastede gir og tetninger. Svært god evne til vannseparasjon og filtrering. Specifications: DIN 51517-CLP, DIN 51534 FZG>12, ISO-L-CKC, ISO 6743-6 Approvals: ROLLS-ROYCE RAUMA REPULA, BRUNVOLL, SIMPLEX THYSSEN KUPP, ORTLINGHAUS FRICTION TEST Recommendations: –				601186219	B10	79,97	601186226	81,48	601186233	90,47	
LOADWAY MARINE 100	Girolje for de fleste typer marine girkasser med driftstemperaturer på opptil 80 °C. Testet og godkjent for hardt belastede gir og tetninger. Svært god evne til vannseparasjon og filtrering. Specifications: DIN 51517-CLP, DIN 51534 FZG>12, ISO-L-CKC, ISO 6743-6 Approvals: ROLLS-ROYCE RAUMA REPULA, SIMPLEX THYSSEN KUPP, ORTLINGHAUS FRICTION TEST Recommendations: –	601186158	B10	*	601186134	B10	79,97	601186141	81,48	601124853	90,47	
LOADWAY MARINE 150	Girolje for de fleste typer marine girkasser med driftstemperaturer på opptil 80 °C. Testet og godkjent for hardt belastede gir og tetninger. Svært god evne til vannseparasjon og filtrering. Specifications: DIN 51517-CLP, DIN 51534 FZG>12, ISO-L-CKC, ISO 6743-6 Approvals: ROLLS-ROYCE RAUMA REPULA, ROLLS-ROYCE ULSTEIN, SIMPLEX THYSSEN KUPP, ORTLINGHAUS FRICTION TEST Recommendations: –				601186165	B10	79,97	601186172	81,48	601186189	90,47	
LOADWAY MARINE 220	Girolje for de fleste typer marine girkasser med driftstemperaturer på opptil 80 °C. Testet og godkjent for hardt belastede gir og tetninger. Svært god evne til vannseparasjon og filtrering. Specifications: DIN 51517-CLP, DIN 51534 FZG>12, ISO-L-CKC, ISO 6743-6 Approvals: ROLLS-ROYCE RAUMA REPULA, ROLLS-ROYCE ULSTEIN, ORTLINGHAUS FRICTION TEST Recommendations: –									601186202	90,47	
TITAN MARIN GEAR SAE 80W-90					601407031	B10	400,10					800288868 12X250ML 467,51
Propellhylseolje												
PLANTOGEAR 100 HVI	Miljøtilpasset, industriell girkasseolje basert på syntetisk, mettet ester. Utmerkede egenskaper mot slitasje og korrosjon. Anbefales for smøring av gir, vinkel, planet og snekkegir, spesielt i miljøfølsomme områder. DIN 51517-3: CLP, ISO 12925-1 CKC/CKD/CKE, AGMA 9005/E02:EP. EU Ecolabel (EEL) DE/027/177. HOCNF-registrert (NEMS)."							600998462	466,61			
PLANTOGEAR 150 HVI	Miljøtilpasset, industriell girkasseolje basert på syntetisk, mettet ester. Utmerkede egenskaper mot slitasje og korrosjon. Anbefales for smøring av gir, vinkel, planet og snekkegir, spesielt i miljøfølsomme områder. DIN 51517-3: CLP, ISO 12925-1 CKC/CKD/CKE, AGMA 9005/E02:EP. EU Ecolabel (EEL) DE/027/178.							600998486	B10+	466,61		
STERNWAY 220	Propellhylseolje som motvirker korrosjon og beskytter lagre og tetninger mot slitasje. Opprettholder sine gode beskyttende egenskaper ved innblanding av vann. Specifications: – Approvals: HEIMDAL PROPULSION, SIMPLEX THYSSEN KUPP Recommendations: –							601126000	B10	59,73	601188046	B10 68,72
STERNWAY 460	Propellhylseolje som motvirker korrosjon og beskytter lagre og tetninger mot slitasje. Opprettholder sine gode beskyttende egenskaper ved innblanding av vann. Kan brukes som fortykningsmiddel for tynnere olje ved tetningslekkasje. Specifications: – Approvals: HEIMDAL PROPULSION, SIMPLEX THYSSEN KUPP Recommendations: –									601132230	B10 79,47	
STERNWAY BIO 100	Miljøtilpasset hylseolje, hindrer bly-korrosjon og en kvalifisert hylseolje formulert for å være " "ufarlig" " i vann når/hvis lekkasje oppstår. Salt Water " "Rust B" ", >80% OECD 301B, Approvals: Simplex Thyssen Krupp, Wärtsilä Deep Seals Ltd, Cedervall & Söner AB"							601188060	B10	455,38	601188077	B10 464,37

Prosessoljer

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Container 850 kg		Bestillingsnr	Fat		Bestillingsnr	Spann	
		Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillings nr.	Pris/kg		Emballage	Pris/kg		Emballage	Pris/kg
RENOLIN FLEXWAY P 68	Prosessoljer av høy kvalitet som består av høyt raffinert, parafinbasert mineralolje. Produktene er ekstremt stabile og har et veldig bredt bruksområde. RENOLIN FLEXWAY kan brukes som myknere og fyllstoffer i produksjon av gummi og plast. Produktene fungerer også veldig bra som prosesshjelpemidler som for eksempel å binde støv eller fungere som fuktemidler i takpappbransjen.	601184468 B10	59,27			601122828 B10	1X180KG	65,27			
RENOLIN FLEXWAY P 220	Prosessoljer av høy kvalitet som består av høyt raffinert, parafinbasert mineralolje. Produktene er ekstremt stabile og har et veldig bredt bruksområde.			601184451 B10	75,62	601771187	1X180KG	77,13			
RENOLIN FLEXWAY RP 20	Prosessoljer av høy kvalitet som består av høyt raffinert, parafinbasert mineralolje. Produktene er ekstremt stabile og har et veldig bredt bruksområde. RENOLIN FLEXWAY kan brukes som myknere og fyllstoffer i produksjon av gummi og plast. Produktene fungerer også veldig bra som prosesshjelpemidler som for eksempel å binde støv eller fungere som fuktemidler i takpappbransjen.	601184512 B10	59,27			601184499 B10	1X180KG	65,27			
RENOLIN FLEXWAY RP 30	Prosessoljer av høy kvalitet som består av høyt raffinert, parafinbasert mineralolje. Produktene er ekstremt stabile og har et veldig bredt bruksområde. RENOLIN FLEXWAY kan brukes som myknere og fyllstoffer i produksjon av gummi og plast. Produktene fungerer også veldig bra som prosesshjelpemidler som for eksempel å binde støv eller fungere som fuktemidler i takpappbransjen.	601184536 B10	59,27								
RENOLIN FLEXWAY RP 110	Prosessoljer av høy kvalitet som består av høyt raffinert, parafinbasert mineralolje. Produktene er ekstremt stabile og har et veldig bredt bruksområde. RENOLIN FLEXWAY kan brukes som myknere og fyllstoffer i produksjon av gummi og plast. Produktene fungerer også veldig bra som prosesshjelpemidler som for eksempel å binde støv eller fungere som fuktemidler i takpappbransjen.	601184482 B10	59,27	601184475 B10	63,76						
RENOLIN FLEXWAY RP 440	Prosessoljer av høy kvalitet som består av høyt raffinert, parafinbasert mineralolje. Produktene er ekstremt stabile og har et veldig bredt bruksområde. RENOLIN FLEXWAY kan brukes som myknere og fyllstoffer i produksjon av gummi og plast. Produktene fungerer også veldig bra som prosesshjelpemidler som for eksempel å binde støv eller fungere som fuktemidler i takpappbransjen.	601184550 B10	71,13			601184543 B10	1X180KG	77,13			
SUPERLA® 20	Høykvalitets, fargeløs og luktfri medisinsk hvitolje basert på en høyraffinert parafinsk baseolje med optimert medisinsk renhet. Anbefales som prosessolje i kosmetikkindustrien og til medisinske formål. FDA 178.3620(a) & FDA 172.878					800306432 B10+	1X175KG	106,77			
SUPERLA® 40	Høykvalitets, fargeløs og luktfri medisinsk hvitolje basert på en høyraffinert parafinsk baseolje med optimert medisinsk renhet. Anbefales som prosessolje i kosmetikkindustrien og til medisinske formål. FDA 178.3620(a) & FDA 172.878, NSF H1, HX-1 & 3H					800305695	1X175KG	100,84	800305701	1X20KG	109,83
SUPERLA® 90	Høykvalitets, fargeløs og luktfri medisinsk hvitolje basert på en høyraffinert parafinsk baseolje med optimert medisinsk renhet. Anbefales som prosessolje i kosmetikkindustrien og til medisinske formål. FDA 178.3620(a) & FDA 172.878, NSF H1, HX-1 & 3H					800305718	1X175KG	94,91			
SUPERLA® 240	Høykvalitets, fargeløs og luktfri medisinsk hvitolje basert på en høyraffinert parafinsk baseolje med optimert medisinsk renhet. Anbefales som prosessolje i kosmetikkindustrien og til medisinske formål. FDA 178.3620(a) & FDA 172.878, NSF H1, HX-1 & 3H					800305725	1X180KG	94,91	800305732 B10+	1X20KG	103,90
WHITEWAY 15	Teknisk hvitolje raffinert fra parafin basisolje. Brukes som en prosessolje i den kjemisk-tekniske industrien så vel som støvbindende olje og som myknere, for eksempel i produksjon av isopor. FDA 178.3620(b)			601234729	99,33	601131981	1X175KG	100,84	601126857	1X17KG	109,83

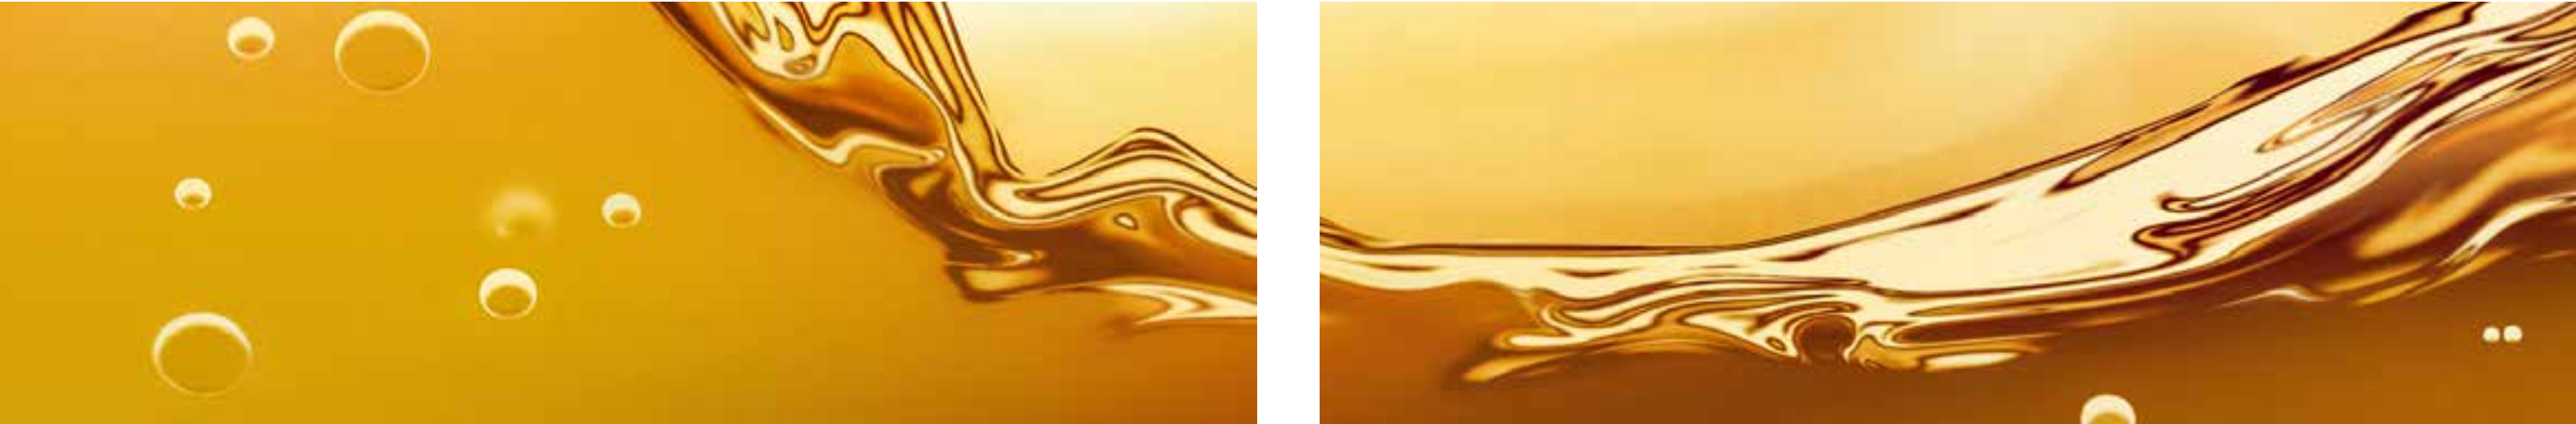

Metallbearbeidingsvæsker

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Container 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Andre emballasjer			
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballage	Pris/liter	
Herdeolje													
QUENCHWAY 17S	Herdeolje utviklet på syntetisk baseolje. Produktet er en middels styrke-herdingsolje med god oksidasjonsstabilitet. Produktet har lav viskositet og høyt flammepunkt, noe som resulterer i minimal utvinningstap.	601190964	B10	116,76	601190957	B10	121,25						
QUENCHWAY 19S	Herdeolje utviklet på syntetisk baseolje. Produktet er en svært hurtig-kjølende herdeolje med god oksidasjonsstabilitet. Produktet har lav visko-sitet og høyt flammepunkt, noe som gir minimale uttrekkingstap.	601187353	B10	116,76	601187346		121,25						
QUENCHWAY 22	Hurtigkjølende kaldherdingsolje. God oksidasjonsstabilitet gir produktet lang levetid. Visk. @40 °C: 22 mm2/s				601187360	B10	82,33	601125751	B10	83,84			
QUENCHWAY 35B	Herdeolje hovedsakelig for trinnvis herding. Produktet er tilpasset for alle typer herdeovner, inklusiv åpne bad med oljetemperaturer opptil 100 °C. Produktet gir jevn kvalitet over lang tid, med høy renhetsgrad på herdede komponenter. Visk. @40 °C: 35 mm2/s	601187407	B10	93,41	601187384	B10	97,90	601187391	**	B10	99,41		
QUENCHWAY 125 B	Herdeolje hovedsakelig for trinnvis herding. Produktet er tilpasset for alle typer herdeovner, inklusiv åpne bad med oljetemperaturer opptil 120 °C. Produktet gir jevn kvalitet over lang tid, med høy renhetsgrad på herdede komponenter. Visk. @40 °C: 125 mm2/s	601187308	B10	93,41	601125737	B10	97,90	601125744	B10	99,41			
QUENCHWAY 130	Trinnvis herdeolje for settherding med holdetemperatur på opptil 180 °C.	601187339	B10	140,11									
QUENCHWAY BC	Hurtigkjølende kaldherdingsolje med god oksidasjonsstabilitet og hold-etemperatur på opptil 90 °C. Visk. @40 °C: 26 mm2/s	601187438	B10	77,84									
THERMISOL QZS 400 WB	Vannblandbar herdevæske spesielt utviklet for induksjonsherding ved sprøyting. Anbefalt kons. 5-15%.							600979409		161,68			
THERMISOL QZS 400-WB					601846946		160,17						
Skjæreolje													
CUTWAY BIO 20S	En lett, esterbasert skjæreolje. Produktet er basert på syntetiske estere og utvalgte additiver for å optimere yteevnen.							601191459	**	B10	157,01		
CUTWAY BIO 250	Skjæreolje basert på syntetisk ester. Klor, svovel og fosfor fri.				601184321		169,23	601122736		170,74	601122743	B10	179,73
CUTWAY BIO 718	Ekstra kraftig skjærevæske som består av estere uten klorin, svovel eller fosfor. Det gir en svært høy smørekapasitet og lite lukt.							601184338	B10	150,15	601184345	B10	159,14
CUTWAY BIO MQL	En lett, esterbasert skjæreolje. Produktet er basert på syntetiske estere og utvalgte additiver for å optimere yteevnen.										601122750	B10	358,20
ECOCOOL S-FC N	ECOCOOL S-FC N er en bor-, mineralolje og formaldehydfri syntetisk vann-blandbar skjærevæske. Produktet er spesielt utviklet til sliping samt bear-beidning i stål, høylegert stål og støpejern. For å gi optimal rustbeskyttelse anbefaler vi at konsentrasjonen ligger på minst 7% og for å beholde alle gode egenskaper på produktet, bør konsentrasjonen aldri gå under 6%.							601341335	B10	157,01			
ECOCUT MIKRO PLUS 20											600394325		356,41
SPARKWAY 70	Lavaromatisk gnistbehandlingsvæske med høyt flammepunkt. Produktet fungerer også bra for stansing i tynne materialer og til sliping.							800263193	B10+	99,41	800265197	B10+	108,40
STRATUS 108 HC	Syntetisk skjæreolje. Den syntetiske baseoljen og antitåketilsetningene begrenser oljetåken rundt maskinen.				601126017	B10	96,41	601126024	**	B10	97,92		
STRATUS 122	Mineraloljebasert skjæreolje til sponavskilling i maskinstål, lavlegert ståk, kopper og aluminium.	601188107	B10	52,53				601188091	B10	58,53			
STRATUS 204 WHITE	Hvitoljebasert skjæreolje for generell bearbeiding i stål,alluminium og kob-ber.							601127496	B10	104,49			
STRATUS 20S HC	Anbefales for smøring av åpne gir, tannstenger, kjeder etc., der det er praktisk å påføre med spray. Produktet er klebende, gjennomtrengende og vannavstøtende. Produktet er forsterket til å tåle ekstra høye belastninger. NB: Produktet er forsterket med grafitt som gir en svart farge på produktet.				601414855	B10	96,41	601414848	B10	97,92			
STRATUS 208 HC	En ufarget skjærevæske basert på syntetisk baseolje og tilsetninger som minimerer faren for oljetåke. Produktet anbefales til sliping og lettere bear-beidning i jern, stål, aluminium og gulmetall.	601188121	B10	105,05									
STRATUS 222 HC	En lett skjæreolje basert på syntetisk baseolje med tilsetningsstoffer som øker smøreevnen og minimerer oljetåken. Anbefales for maskinering i automatisk stål, lavlegert stål, uedelt metall og aluminium.	601408342	B10	78,79				601408304		84,79			
STRATUS 40S WHITE	Tynn, hvitoljebasert skjæreolje, med en viskositet som er tilpasset god avkjølingskapasitet og transport av spon.							601188152	B10	137,31			
STRATUS 408 HC	Gjennomsliktig, syntetisk skjæreolje med antitåketilsetninger. Anbefales til sliping i stållegeringer med høy strekkfasthet og honing og til generell skjæring i alle slags materialer, også magnesium.				601126062		109,54	601126079	B10	111,05	601188169	B10	120,04
STRATUS 416 HC	Syntetisk skjæreolje som anbefales for presisjonssliping og i samtlige ma-terialer, for eksempel til sliping av drevtenner. Produktet kan brukes med slipeskiver av CBN og diamant. Evne til ekstremt hurtig luftavskilling <1 min. Oppfyller kravet frå Raishauer og Liebherr. Godkjent av Kapp.				601126093		116,11	601126109	B10	117,62			

Metallbearbeidingsvæsker

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Container 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballage	Pris/liter
STRATUS 440B	Skjæreolje med høy smøreevne. Er anbefalt for bearbeiding av drevtenner i Gleason automatiske maskiner og for generell til tung maskinbearbeiding i automatstål, lav- og høylegert stål og messing. Gir høy overflatekvalitet på bearbeidede komponenter. Misfarger ikke kobber og dets legeringer.	601188039 B10	85,35	601188237 B10	89,84	601188244 B10	91,35					
STRATUS 446	Skjæreolje som er basert på høyraffinert mineralolje og additiver med ekstra høy smøreevne. Produktet er anbefalt for bearbeiding av drevtenner og generell til tung bearbeiding i automatstål, lav- og høylegert stål, kobber og bronse.	601188282 B10	85,35									
STRATUS 530	Skjæreolje med høy smørekapasitet. Anbefales til tannhjulsmaskinering i Gleason automat-maskiner og til generell og avansert sponavskilling i maskinstål, lav- og høylegert stål og messing. Gir høy overflatekvalitet på maskinerte komponenter. Misfarger ikke.	601188299 B10	65,66			601190322 B10	71,66					
STRATUS 600 BOOSTER	Smøreforsterkende tilsettnng til Stratus serien.					601188305 B10	268,63					
STRATUS 612 HC	Syntetisk skjæreolje som anbefales for generell til krevende skjæring i lav- og høylegert stål, aluminium og kopper. Avgir minimalt med tåkeolje, noe som bidrar til et godt arbeidsmiljø.	601188329 B10	105,05			601126147 B10	111,05					
STRATUS 616 HC	En helsyntetisk skjæreolje med svak lukt og svært gode rustbeskyttende egenskaper.Produktet anbefales til langhullsborring og skjærende bearbeiding i gulmetall, aluminium, stål samt rustfritt stål. Misfarger ikke kobber eller bronselegeringer.	601188350 B10	105,05									
STRATUS 622 HC	En syntetisk skjæreolje som anbefales for generell til vanskelig bearbeiding av lavt og høylegert stål, aluminium og kobber. Oljen gir minimal oljetåke og bidrar dermed til et godt arbeidsmiljø.	601226496 B10	105,05	601191725 B10	109,54	601191732 B10	111,05					
STRATUS 710	Skjæreolje med svært høy smørekapasitet. Anbefales til krevende sponavskilling i høylegert stål, Nimonic, Inconel osv. Kan misfarge kopper og dets legering.	601188398 B10	85,35	601188381 B10	89,84	601126161 B10	91,35					
STRATUS 720	Skjæreolje med svært høy smørekapasitet med redusert verktøyslitasje, høy overflatekvalitet og dermed liten sannsynlighet for å forme løse kanter. Kan ismusse eller misfarge kopper og dets legering.	601188404 B10	85,35	601126178	89,84	601126185	91,35	601126192 B10	100,34			
STRATUS 810 HC	Skjæreolje med svært god smøreevne som bidrar til redusert verktøyslitasje, utmerket overflate finish og god sponavskilling. Basert på syntetiske estere. Reduserer oljetåken. Kan misfarge kopper og kopper som inneholder legeringer.	601188411 B10	105,05			601126208	111,05					
STRATUS 815 HC	Skjæreolje med svært god smøreevne som bidrar til redusert verktøyslitasje, utmerket overflate finish og god sponavskilling. Basert på syntetiske estere. Reduserer oljetåken. Kan misfarge kopper og kopper som inneholder legeringer.	601188435 B10	105,05	601188428 B10	109,54	601126215 B10	111,05	601126222 B10	120,04			
STRATUS 825 HC	Skjæreolje med svært god smøreevne som bidrar til redusert verktøyslitasje, utmerket overflate finish og god sponavskilling. Basert på syntetiske estere. Reduserer oljetåken. Kan misfarge kopper og kopper som inneholder legeringer.					601126239 B10	117,62					
STRATUS EP BOOSTER	Tilsetningsstoff som inneholder aktivt svovel for å øke smøringen i skjæreoljer. MERK! Ikke for maskinering av uedelt metall.							601427268 B10	277,62			
Skjærevæske vannbasert												
ECOCOOL BFF 25	ECOCOOL BFF 25 er en bor-, og formaldehydfri semisyntetisk vannblandbar skjærevæske. Produktet er utviklet for alle typer bearbeidning i støpejern, stål samt enkelte bearbeidning i rustfritt stål, titan, kobber og bronse			601401497 B10	142,37	601401480	143,88	601401473	152,87			
ECOCOOL B 0080 - MEN						600749361 B10+	170,14					
ECOCOOL E32	Vannløselig skjærevæske uten bor og formaldehydavgivende baktericider. Produktet er en stabil emulsjon med gode smøreegenskaper. Anbefales til generell bearbeiding i alle typer materiale bortsett fra magnesium. Anbefalt konsentrasjon er 5–8%.					601414688 B10	111,05	601414664	120,04			
ECOCOOL EAL	Kjede- og wirespray med god gjennomtrengningsevne. Brukes som forbehandling før du bruker Rivolta S.K.D. 2000 spray.					601411021	202,97	601411014 B10	211,96			
ECOCOOL EAL BFF	Bor-, mineralolje og formaldehydfri syntetisk vannblandbar skjærevæske. Produktet er utviklet for ekstremt krevende bearbeidning i titan, aluminium, nikkel, rustfritt og lavleger stål					601400124	209,54	601400162	218,53			
ECOCOOL FE 40	Halvsyntetisk vannblandbar skjærevæske, fri for bor, formaldehyd og flyktige aminer. Passer for alle typer bearbeiding i støpejern og stål. Produktet kan misfarge kobber og aluminium legeringer og anbefaler derfor en kompatibilitetstest før bruk. Anbefalt konsentrasjon 6-10%.					601237416	235,80	601237386	244,79			
ECOCOOL G25	Halvsyntetisk, vannløselig skjærevæske med svært gode rengjørende egenskaper. Produktet er optimert for alle typer operasjoner i støpejern og lavlegert stål. Det er også egnet for generell bearbeiding og sliping i legert stål og aluminium, samt slipeoperasjoner. Anbefalt konsentrasjon er 5–12%.					601410994	111,05					
ECOCOOL G40	ECOCOOL G40 er en formaldehydfri semisyntetisk skjæreemulsjon basert på høyraffinert mineralolje med slitasjereduserende og smørende tilsetninger. Produktet er utviklet for de fleste typer skjære og slipeoperasjoner i høy- og lavlegert stål, aluminium samt kobber.			601427725 B10	148,94	601405495	150,45	601405488 B10	159,44			
ECOCOOL GRINDSTAR VBF	ECOCOOL GRINDSTAR VBF er en semisyntetisk vannblandbar skjærevæske fri for bor og formaldehyd. Produktet er utviklet for bearbeidning i støpejern, stål og for enklere bearbeidning i aluminium.			601224898 B10	135,80	601100925	137,31	601447389	146,30			

Metallbearbeidingsvæsker

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Container 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballage	Pris/liter
ECOCOOL GLOBAL 20						601768125 B10+	163,58	601861437 B10+	172,57			
ECOCOOL NORDIC 10	En semisyntetisk vannblandbar skjærevæske fri for bor, formaldehyd og flyktige aminer. Produktet er utviklet for alle typer krevende skjærende bearbeidning og slipeoperasjoner i aluminium, stål, rustfritt stål, titan, kobber og bronse.			601372650	181,76	601371868	183,27	601371851	192,26			
ECOCOOL R-VHCM	ECOCOOL R-VHCM er en semisyntetisk formaldehydfri skjærevæske. Produktet er tilpasset bearbeidning i støpejern, stål og enklere bearbeidning i aluminium.			601348365 B10	83,28	601348372	84,79	601348402 B10	93,78			
ECOCOOL VHCM-1K						601413629	97,92					
ECOCOOL S	Fullsyntetisk kjedespray med unike høye temperaturegenskaper. Produktet smører effektivt driv- og transportkjeder i varme områder som tørkeovner for maling, treindustrien og emballasjebransjen.					601413889 B10	157,01	601411083 B10	166,00			
ECOCOOL S 20	ECOCOOL S20 er en bor-, og formaldehydfri høytsmørende syntetisk skjærevæske for krevende bearbeidning i stål, rustfritt stål og aluminium					601401206 B10	202,97	601401213 B10	211,96			
ECOCOOL S CO	Fullsyntetisk skjæreolje med EP-tilsetningsstoffer for vanskelig maskinering i de tøffeste materialene.					601417948	202,97	601417955	211,96			
ECOCOOL S3	ECOCOOL S3 er en bor-, mineralolje og formaldehydfri syntetisk vannblandbar skjærevæske. Produktet er spesielt utviklet til sliping i stål, legert stål og støpejern. Produktet består av spesielle syntetiske additiv for å gi et optimalt resultat.					601348686	157,01	601348709	166,00			
ECOCOOL CLEAN 1	ECOCOOL Clean 1 er spesielt utviklet for å rengjøre skjærevæskesystemer for gamle emulsjonsrester. Anbefalt dosering er 1,0-2,0%					601402418	209,06	601402432	218,05			
ECOCOOL BOOSTER L1	Ultra High Performance 2-takts motorolje for landbasert luftkjølte motorer. Produktetgir pålitelig drift av separate smøresystemer eller som forblending i ekstrem kulde. Specifications: ISO-L-EGD, JASO FD Recommendations:HVA 232, HVA 242, HVA 346, Rotax 253 Snowmobile test, Rotax 277 Snowmobile test					601432224 B10	334,28	601432217 B10	343,27			
ECOCOOL PH-BOOSTER 1	ECOCOOL PH-BOOSTER 1 er basert på primære alkanolaminer. Produktet brukes som en tilsetningsvæske til vannblandbare skjærevæsker forå øke pH og bufferegenskaper.Tilsett 0,5-1 liter med ECOCOOL PH-BOOSTER 1 til 1000 liter systemvolum. Mål pH og tilsett ved behov 0,5-1 liter ekstra pr. 1000 liter systemvolum									601402500	1X20KG	238,09
ECOCOOL FERROSTAR MBF						601131325 B10+	170,14					
ECOCOOL PH-BUFFER 9	ECOCOOL PH-BUFFER 9 er en tilsetning for å øke rusbeskyttelsen og stabiliteten i skjærevæskens. Anbefalt dosering er 0,50-1,00 %			601886584 B10	135,80	601400186 B10	137,31	601400179	146,30			
ANTIFOAM 46 W	ANTIFOAM 46 W er basert på vannløselige komponenter og inneholder ingen metylsilikater. Anbefalt dosering 0,001-0,01% av det totale systemvolumet.									600823177	1X5L	525,25
ANTIFOAM LC 30 W	ANTIFOAM LC 30 W er en langtidsvirkende skumdemper. Anbefalt dosering 0,001-0,01% av det totale systemvolumet.									600987145	1X5L	393,94
ANTIFOAM WS 1	ANTIFOAM WS 1 demper skummet med å øke hardheten i skjærevæskens. Tilsetning av 0,01% tilsvarer 17,5 ppm CaCO3.							600649760 B10+	211,96	600649722 B10+	1X5L	196,97
CONTRAM NBF 21	Et spesielt effektivt additiv mot mugg og sopp for emulsjoner i bruk.									800267665	1X5KG	416,56
Sagbandolje												
SAWBAND FLUID BIO	Vegetabilisk vannblandbar kjøleemulsjon med gode rustbeskyttende og renholdende egenskaper. Produktet er tilpasset dagens og morgendagens miljøkrav. Konsentratet blandes i vann og er effektiv ned til 2% innblanding.					601132292 B10	113,33	601401152 B10	122,32			
SAWBAND FLUID HSL	Emulgerende smøremiddel for sagblader. Må lagres frostfritt!			601187728 B10	90,05	601131967 B10	91,56					
SAWBAND FLUID XHL	Vannløselig kjøleemulsjon for sagbånd og sagblader. Produktet har svært god smøreevne, noe som øker sagbåndenes levetid. Anbefalt konsentrasjon er 3-5%. Bør oppbevares i romtemperatur.			601401183 B10	132,82	601401169 B10	134,33					
SAWINGWAY BIO V	Miljøtilpasset vegetabilsk væske for smøring, kjøling og renhold av sagblad,høvelbenker m.m. ved bearbeiding av tre. Ikke blandbart med vann. Må lagres frostfritt!	601187766 B10	89,45	601187759	93,94	601125843	95,45					
Trekkolje												
DRAWWAY EV 105	Fordampende lavviskositet stansevæske beregnet på lett stansing og skjæreoperasjoner i stål og aluminium.					601184376 B10	108,75	601132100 B10	117,74			
DRAWWAY N 703 BIO	Trekkolje basert på estere. Anbefales for lette til tunge trekkoperasjoner i stål. Produktet kan også brukes til skjærende bearbeiding. Kan misfarge kobber- og bronselegeringer. Biologisk lett nedbrytbar i.h.t. OECD 301.			601184383	219,33	601184390 B10	220,84	601184406 B10	229,83			
DRAWWAY N 730 BIO	Stanseolje hovedsakelig utviklet for krevende stansing av hull i rustfritt stål. Kan også brukes til vanskelige trekkoperasjoner i rustfritt stål. Produktet fungerer også utmerket som gjengeolje i syrefast rustfritt stål. Misfarger kobber og bronse. Biologisk lett nedbrytbar i.h.t. OECD 301.					601184413 B10	328,26	601184420 B10	337,25			

Metallbearbeidingsvæsker

Produktnavn	Beskrivelse	Bulk		Container 1000 liter		Fat		Kanne 20 liter		Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emballage	Pris/liter
DRAWWAY N 815	Stanseolje hovedsakelig utviklet for krevende operasjoner i stål og rustfritt stål. Produktet kan også brukes til vanskelige trekk- og pressoperasjoner i stål og rustfritt stål. Fungerer også utmerket som gjengeolje i rustfritt stål. Produktet misfarger kobber og bronse.			601204210 B10	209,99	601122804 B10	211,50	601122811 B10	220,49			
DRAWWAY N 850	Stanseolje utviklet hovedsakelig for krevende operasjoner i stål og rustfritt stål. Produktet kan også benyttes til tunge trekk- og pressoperasjoner i stål og rustfritt stål. Misfarger kobber og bronse.					601190834 ** B10	211,50					
DRAWWAY WS 205	Produkt for lett til krevende trekking og stansing i stål, rustfritt stål, aluminium og messing.					601190292 ** B10	211,50					
METALFORM WS CU 70	Høytsmørende metallbearbeidningsvæske med et bredt bruksområde. Produktet er fritt for bor og formaldehyd.			601190827 B10	71,42	601190810 B10	66,93					
Formolje												
FORMWAY 3	Universalformslippmiddel til betongstøping i stål-, tre- og plastbelagte støpeformer.	601184635 B10	63,25									
FORMWAY 5	Universalformslippmiddel til betongstøping i stål-, tre- og plastbelagte støpeformer.	601184666 B10	63,25	601190254 B10	67,74	601184659	69,25	601190247	78,24			
FORMWAY BIO 5	Formolje basert på ester, er biologisk nedbrytbar.	601184710 B10	99,19			601184697 B10	105,19	601184703 B10	114,18			
FORMWAY 5 SOLVENT	Universalformslippmiddel til betongstøping i stål-, tre- og plastbelagte støpeformer.	601198496 B10	63,25			601132131 B10	69,25					
FORMWAY 8 EMULSION	Formslippmiddel basert på løsemiddelrafinert baseolje.					601184673 B10	132,51					
FORMWAY 10	Universalslippmiddel til betongstøping i stål-, tre- og plastbelagte former. Kan anvendes hele året.	601184604 B10	63,25	601184598	67,74	601122835	69,25	601122842	78,24			
FORMWAY 10 WHITE	Hvitoljebasert formolje som på grunn av renheten egner seg særlig godt der det stilles strenge krav til arbeidsmiljøet. Inneholder tilsetninger som bidrar til god rustbeskyttelse, lite predannelse, god formslipp og minimalt med rengjøring etter støpning.	601184581 B10	*			601184567 B10	100,88	601184574 B10	109,87			
FORMWAY 22	Universal slippmiddel for støping av stål, tre og plast-belagte former. Kan brukes hele året.			601184611 B10	67,74							
FORMWAY HPX 11 BIO	Full syntetisk "krypeolje" som fjerner fuktighet og smører rustne detaljer.	601347429 B10	99,19	601347412	103,68	601347399 B10	105,19					
Korrosjonsbeskyttende olje												
ANTICORIT BW 366	En bariumfri, høy ytelse korrosjonsbeskyttelse med løsningsmiddel, som gir en tykk, langsiktig korrosjonsbeskyttelsesfilm.					600126087 B10+	160,00					
ANTICORIT DFO 9301								600807139	186,10			
ANTICORIT RPO 3002						600920548	142,89	600920234	151,88			
ANTICORIT VCI UNI O 40	Et VCI-korrosjonsmiddel med unike egenskaper. Danner gjennom gassfasen en antikorrosiv film i lukkede systemer.							600669799	160,44			
COATWAY P12	Rustbeskyttelse basert på løsemiddel. Produktet beskytter maskindeler og produserte deler. Påfør ved å spraye, dyppe eller pensle. MIL-C-16173E					601127267 B10	142,89	601127250 B10	151,88			
COATWAY P12 VOC-0	CoatWay P12 VOC-0 er basert på løsningsmiddel med lav flyktighet og er et såkalt VOC-0 produkt. Påføres gjennom spraying, dypping eller med kost. Beskytter maskindeler og produserte deler med en tynn nesten usynlig rustbeskyttende film. Beskytter mot korrosjon opp til 6 mnd ved lagring innendørs. MIL-C-16173E Grade 3			601190056 B10	149,94							
Avfetting												
CLEANWAY 132	CLEANWAY 132 inngår i vårt effektive rengjøringsmiddelprogram. CLEANWAY 132 er sammensatt for enkel fjerning av skjærevæsker etter maskinbearbeiding av flymaterialer.					601122446	83,84					
CLEANWAY 1245	Svært alkalisk avansert vaskemiddel for fjerning av rester fra slipemidler, tørkede smøremiddelrester, rustbeskyttelse, herding av oljer og rester av skjærevæsker etter maskinering.			601204715 B10	121,25	601204708 B10	122,76					
CLEANWAY ALK	Anbefales for rengjøring av maskinerte deler i aluminium, stål og jern i høytrykksvask. Dosering 2-4% for enkel rengjøring og 5-10% for vanskelig rengjøring.					601184048 B10	83,84	601122460	92,83			
CLEANWAY SF 1150	Saltfri alkalisk rengjøringsvæske for rengjøring av tungt tilsmusset jern- og ståldeler. Produktet er optimalisert for rengjøring av jern- og ståldeler uten å etterlate saltinnhold på rensede deler. Produktet gir rustbeskyttelse på jern- og ståldeler.			601189982 B10	105,68	601189975 B10	107,19	601127212 B10	116,18			
RIVOLTA B.W.R. 180										601130311	1X20KG	*

Fett og faste smøremidler

Produktnavn	Beskrivelse	Fat 180 kg		Fat 50 kg		Bøtte 18 kg		Kartong 12 x 0,4 kg		Andre emballasjer			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/kg	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/kg
Smørefett industri															
ALEXOL STABOX	Spesielt smørefett for smøring der omgivelsene er svært et-sende eller sterkt oksiderende. Motstandsdyktig mot drivstoff, svake eller sterke syrer, alkoholer, halogener, flytende oksy-gen, etc. DIN 51502: KKF1.5S-50. ISO 6743-9:L-XEGEA 1.5.									800276544	1X1KG	25420,91	800276551	1X20G	94962,17
JACK UP GREASE BIO	Anbefales for smøring av åpne drev og jekkbare tenner, samt i systemer med glideskinner og utliggere på oppjekkplattfor-mer. Også egnet for andre bruksområder med høy belastning og lav hastighet. OCNS group D i.h.t Cefas dti.Bijur Delimon Pump FWA long term test.HOCNF-registrert (NEMS).									800278302 B30+	1X20KG	427,81			
MULTI DOPE YELLOW	Høytytende, miljøtilpasset og pastalignende smørefett. Speci-elt utviklet og testet for bruk som gjengefett for borerør samt til smøring av åpne tannhjulsdrev og jekkbare tenner i opp-jekkbar sammenheng. Produktet kan brukes til et stort utvalg formål der det forekommer lav hastighet og stor belastning. DIN 51502: KOGEPF0-0.5N-50. ISO 6743-9: L-XEDFB0-0.5.API (RP) 5A3. OCNS group E enligt Cefas dti. HOCNF-registrerad (NEMS).	800277268	418,82					800271006	978,66						
PLANTOGEL ECO 000 S						601343094	467,27	800271006	978,66						
PLANTOGEL GREASEWAY BIO CAH 82	Miljøvennlig smørefett basert på biologisk nedbrytbare synte-tiske estere fortykket med vannfri kalksåpe. Anbefales i første rekke for smøring av tungt belastede glidelagre. DIN 51502: KPE2E-30. ISO 6743-9: L-XC(F)BIB2. SS 155470: Miljøklasse B	800278760 B10+	348,50	800278777	350,28	800271242	358,05	800271235	404,69						
PLANTOGEL UNIWAY BIO LIX 62	Miljøvennlig universalsmørefett basert på biologisk nedbryt-bare syntetiske estere fortykket med litiumkomplekssåpe. Anbefales som universalsmørefett til både kjøretøy- og industriformål. DIN 51502: KPE2N-30. ISO 6743-9: L-XCDIB2. SS 155470: Miljøklasse B					800268433 B10+	375,21	800267832 B10+	565,71						
RENOLIT CX-HT 2	Svart smørefett av høy kvalitet tyknet med kalsiumsulfonat-kompleks og forsterket med MoS2 / Graphite. Anbefales for smøring av høyt belastede glide- og rullelager med lav hastighet samt for åpne gir . For eksempel i sement, murstein, keramikk eller gruveindustri.												601130441	30X500G	278,32
RENOLIT DURAPLEX EP 3	Litiumkompleksbasert universal-smørefett, NLGI 3. Anbefalt for smøring av rullelager i f.eks. elektriske motorer, koblingsla-gre i bilindustrien, lagre i varmluftsvifter og i anleggsmaskiner.					800301482	206,25								
RENOLIT EPLITH 00	Litiumfortykket, halvflytende, mineraloljebasert smørefett for sentralsmøring. DIN 51502: GP 00 K-10. ISO 6743-9: L-X ACEB 00.					600885212	159,81								
RENOLIT GREASEWAY CAH 92	Høykvalitets, vannfritt, kalsiumfortykket smørefett med god vannbestandighet, beregnet for tungt belastede glide- og rul-lelagre. Anbefalt for smøring av chassis, anleggs-, landbruks- og skogsmaskiner, vannpumper og lignende. DIN 51502: KP2K-30. ISO 6743: L-XC(F)CIB2.	800260659	172,25	800270993	174,03	800261984	181,80	800264664	228,44						
RENOLIT GREASEWAY CASX 815 HP	Et spesielt utviklet fett basert på mineralolje fortykket med kalsiumsulfonatkomplekser. Ekstremt gode smøreegenskaper i krevende og våte aggressive miljøer med ekstrem belastning, utmerket korrosjonsbeskyttelse, høy vannmotstand og meka-nisk stabilitet. DIN 51502: KP1.5N-20. ISO 129124: L-XB(F)DIB1.5.	800261250	289,60	800302595	291,38	800260130	299,15	800308481 B10+	345,79						
RENOLIT GREASEWAY ELECTRIC	Spesialsmørefett som kan brukes som oksidasjonsbeskyttelse på isolatorer og elektriske kontakter. Anbefales også for lett belastede lagre, apparater og instrumenter så vel som skru-edrev osv. DIN 51502: KEHC1G-50. ISO 12924: L-XE(F)BHA1	800268396	447,26					800260666 B10+	949,13						
RENOLIT GREASEWAY HT 2	Høykvalitets smørefett utviklet spesielt til bruk ved høye tem-peraturer. Typiske bruksområder er smøring av lagre på varme steder som ovner eller andre industrielle formål. DIN 51502: KHC2P-20. ISO 12924: L-XB(F)EHA2.					800259646 B10+	1201,26	800265814	1247,90						
RENOLIT GREASEWAY LICA 80	Heftefett som er spesielt utviklet til smøring av topplageret i kjegleknusere. Produktet kan også brukes til fettsmurte gir samt til smøring av tungt belastede glide- og rullelagre med lave turtall. DIN 51502: K0K-20. ISO 6743: L-XBCIB0.					800258793	241,56			800277008	1X5KG	241,00			
RENOLIT GREASEWAY LICA 91	Mykt smørefett for tungt belastede, saktegående lagre. Egnet for våte og korroderende bruksområder, også der vannet skyl-ler over. DIN 51502: K1K-20. ISO 6743: L-XBCIB1.	800277015	241,79												
RENOLIT GREASEWAY LICA 92	Spesialsmørefett for tungt belastede, saktegående lagre. Egnet også for åpne tannhjulsdrev, tannstenger, kjeder og tilsvarende bruksområder. DIN 51502: KP2K-20. ISO 6743: L-XB(F)CIB2.	800277022	241,79	800268679	243,57			800268662 B10+	316,84						
RENOLIT GREASEWAY LICAX 90	Anbefales for smøring av for eksempel åpne tannhjulsdrev og tannstenger der det er krav om ekstremt gode lastbærende egenskaper. DIN 51502: KGOG0.5N-20. ISO: L-XB(F)DIB0.5	800265982	254,11			800265876	263,66	800260871	310,30						
RENOLIT GREASEWAY LIX 30 W	Et mykt hvitoljebasert smørefett med svært gode egenska-per ved lave temperaturer. Anbefales til sentralsmøring av vanninntak, akseltapper og styreskinner i kraftindustrien samt transportbånd og -skruer i vannbehandlingsanlegg. DIN 51502: K2K-55. ISO 6743: L-XECIB2.					800277275 B10+	242,16								

Fett og faste smøremidler

Produktnavn	Beskrivelse	Fat 180 kg		Fat 50 kg		Bøtte 18 kg		Kartong 12 x 0,4 kg		Andre emballasjer			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/kg	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/kg
RENOLIT GREASEWAY LIX 400	Anbefales for sentralsmøring av glide- og rullelagre, både mobile og stasjonære, eller der det er krav om at smørefettet skal være lett å pumpe ved lave temperaturer. DIN 51502: KP00G-40. ISO 12924: L-XD(F)BIB00.	800264275	203,26	800277039 B10+	205,04	800260734	212,81								
RENOLIT GREASEWAY LIX 405	Anbefales for sentralsmøring av glide- og rullelagre, både mobile og stasjonære, eller der det er krav om at smørefettet skal være lett å pumpe ved lave temperaturer. DIN 51502: KP0.5G-35. ISO 6743: L-XCBIB0.5.					800260741	183,45								
RENOLIT GREASEWAY LIX 81 P	Spesielt smørefett for buetann- og girkoblinger eller til andre bruksområder der smøremidlet utsettes for høye sentrifugalkrefter. DIN 51502: GOG1G-0. ISO 6743:L-XABIB1. Møter og overgår AGMA CG-1 o CG-2. Godkjent av SKF transmission AB for buetannkoblinger.			800277930 B10+	596,41	601184956	604,18	800277046 B10+	650,82						
RENOLIT GREASEWAY LIX 815 HP	Spesielt sammensatt for kontinuerlig smøring av tungt belastede, saktegående glide- og rullelagre ved høye temperaturer. Det egner seg også for våte innkapslinger som strengstøping, og for fettfylte gir som er utsatt for høye temperaturer. DIN 51502: KP1.5N-20. ISO 6743: L-XB(F)DHB1.5	800267733	273,68	800277053	275,46	800260062	283,23	800261939	329,87						
RENOLIT GREASEWAY LIX 82	Høykvalitets smørefett basert på mineralolje, fortykket med litiumkomplekssåpe. Anbefales som universalsmørefett for kontinuerlig smøring av tungt belastede, saktegående glide- og rullelagre ved høye temperaturer. DIN 51502: KP2N-30. ISO 12924: L-XC(F)DIB2	800267108	254,11												
RENOLIT H 443 HD 88	Grønnfarget, litium-fortykket fett. Lett pumpbar, utmerket korrosjonsbeskyttelse. Anbefales for glidelagre og rullelager som fungerer med høy belastning. Også for elektriske motorer. Siemens electric motors. RWE Rheinbraun.												600061982	20X400G	200,52
RENOLIT HLT 2	Litiumfortykket smørefett basert på helsyntetisk baseolje. NLGI 2. Lincoln, Evonik.					600879204 B30+	356,44			600006563	3X5KG	379,75			
RENOLIT LX-OTP 2	Litiumkompleks fortykket fett basert på PAG-baseolje og faste smøremidler. Utmerket beskyttelse mot oksidasjon og korrosjon. Gode slitasjeegenskaper selv i oscillerende bevegelser og ekstreme trykk. MAN-TUC 8080/00.												600149840	20X400G	1491,96
RENOLIT MOLYWAY LI 732	Smørefett forsterket med molybdendisulfid og EP-tilsetningsstoff for å gi utmerket beskyttelse ved høye belastninger. Anbefales for bruk i både industrielle og bilindustrielle applikasjoner. Molybden disulfidinnhold: 3%. DIN 51502: KPF2K-30. ISO 6743: L-XCCIB2. MAN 285 Li-PF 2.	800266620	173,30	800263476	175,08	800264152 B10+	182,85	800267269	229,49						
RENOLIT MOLYWAY LI 752	Smørefett forsterket med molybdendisulfid og EP-tilsetningsstoff for å gi utmerket beskyttelse ved høye belastninger. Anbefales for bruk i både industrielle og bilindustrielle applikasjoner. Molybden disulfidinnhold: 5%. DIN 51502: KPF2K-30. ISO 6743: L-XCCIB2.	800288554	212,44	800277213 B10+	214,22	800291875	221,99	800268709	345,01						
RENOLIT MOLYWAY LICA 932	Velegnet for bruk i saktegående, tungt belastede glide- og rullelagre der det kan forekomme støtbelastninger eller hyppig start. Fungerer glimrende både til industri- og kjøretøyformål, samt i våte omgivelser. Tilsetning av 3 % molybdendisulfid. DIN 51502: KPF2K-20. ISO 6743: L-XBCIB2.	800277220	261,96					800262066 B10+	359,11						
RENOLIT MOLYWAY LICAX ARCTIC	Høytytende litium-kalsium-kompleksfett med ekstremt god lastbærende evne. Spesielt sammensatt for bruk ved ekstremt lave temperaturer. Forsterket med 5 % molybdendisulfid. Optimalisert for krevende bruk innen så vel industrien som bilbransjen. DIN 51502: GOGFP0G-50. ISO 12924: L-XE(F)BIB0	800278012	254,11	800316134 B10+	255,89	800278029	263,66	800278272	310,30						
RENOLIT NOVAWAY PS	Polymerfortykket fett basert på avansert teknologi. Anbefales for en rekke bruksområder og kan brukes som enhetsfett. Teknologien er helt forskjellig fra konvensjonelt fett. Produktet har en unik evne til å justere tykkelsen på smørefilmen til hastigheten. DIN 51502: KPHC1.5K-30. ISO 12924: L-XC(F)CIB1.5	800277312	553,65	800278821 B10+	555,43	800277282 B10+	563,20	800271013 B10+	609,84						
RENOLIT NOVAWAY S	Polymerfortykket fett basert på avansert teknologi. Anbefales for en rekke bruksområder og kan brukes som enhetsfett. Teknologien er helt forskjellig fra konvensjonelt fett. Produktet har en unik evne til å justere tykkelsen på smørefilmen til hastigheten. DIN 51502: KPHC2K-30. ISO 12924: L-XC(F)CIB2			800284501	643,44			800262769	697,85	800403940	1X16KG	635,66			
RENOLIT SF 7-041	Litiumfortykket, flytende smørefett basert på mineralolje beregnet for sentralsmøringssystemer. Inneholder tilsetningsstoffer for korrosjon og oksidasjon. Spesielt egnet for sentralsmøresystemer med tynne rør. DIN 51502: GP000K-30. ISO 6743-9: L-X-CCEB000.					600887728	262,57						601009938	10X450G	309,21
RENOLIT UNITEMP 2	Helsyntetisk smørefett basert på syntetisk fortykningsmiddel. Meget god vannmotstand og korrosjonsbeskyttelse. DIN 51502: KPHC2R-50. ISO 6743-9: L-X-EFEB2.	600658656 B30+	604,50			600876876 B10+	614,05								
RENOLIT UNIWAY LI 61	Smørefett for alle typer lett eller tungt belastede glide-, kule- og rullelagre i kjøretøybransjen og industrien. DIN 51502: KP1K-30. ISO 6743: L-XCCFB1.	800260710	109,70	800262639 B10+	111,48	800262127	119,25								
RENOLIT UNIWAY LI 62	Smørefett for alle typer lett eller tungt belastede glide-, kule- og rullelagre i kjøretøybransjen og industrien. DIN 51502: KP2K-30.ISO 12924: L-XC(F)CIB2. MAN 283 Li-P2. Mercedes-Benz 267.0.	800258786	104,81	800260055	106,59	800262790	114,36	800265869	161,00						

Fett og faste smøremidler

Produktnavn	Beskrivelse	Fat 180 kg		Fat 50 kg		Bøtte 18 kg		Kartong 12 x 0,4 kg		Andre emballasjer			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/kg	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/kg
RENOLIT UNIWAY LIX 22 PA	Smørefett med optimal ytelse, basert på en helsyntetisk baseolje og fortykket med litiumkomplekssåpe. Svært godt egnet for både glide- og rullelagre, samt for bruksområder med vibrasjoner og høye lagerhastigheter innen et svært bredt temperatur-område. DIN 51502: KPHC2K-55. ISO 6743: L-XECIB2.	800277510	469,37			800259653	478,92	800264725	544,09						
RENOLIT UNIWAY LIX 42	Høykvalitets smørefett basert på mineralolje, fortykket med litiumkomplekssåpe. Spesielt utviklet og optimalisert for elektromotorer og annet roterende utstyr i bransjen. Fungerer svært godt for både små, lett belastede og store, tungt belastede rullelagre. DIN 51502: KP2N-30. ISO 6743: L-XCDHB2.	800259820 B10+	154,34	800268624 B10+	156,12	800265388 B10+	163,89	800259189 B10+	229,81						
RENOLIT UNIWAY LIX 42 PA	Fett med optimal ytelse basert på helsyntetiske basisoljer og fortykket med litiumkompleks såpe. Passer for både små, lett belastede og større, tungt belastede glid- og rullelager og til vibrerende applikasjoner. DIN 51502: KPHC2N-40. ISO 12924: L-XD(F)DIB2.	800278807 B10+	312,82	800278814 B10+	314,60	800278791	322,37	800270900	369,01						
RENOLIT UNIWAY LIX 62	Smørefett fortykket med litiumkompleks, basert på mineralolje. Fungerer som universalsmørefett og egner seg for lagersmøring innen både industri- og kjøretøyformål. DIN 51502: KP2N-30. ISO 12924: L-XC(F)DIB2. Volvo STD 1277.2. NLGI standard GC-LB.	800259202	154,34	800265081	156,12	800267276	163,89	800259196	229,81				800318534	12X400G SCREW	220,40
RENOLIT UNIWAY LIX 62 PA	Fett med optimal ytelse basert på helsyntetiske basisoljer og fortykket med litiumkompleks såpe. Passer for både små, lett belastede og større, tungt belastede glid- og rullelager og til vibrerende applikasjoner. DIN 51502: KPHC2N-40. ISO 12924: L-XD(F)DIB2.	800284754	322,19	800284778	323,97	800316097	331,74	800291905 B10+	378,38						
RENOLIT UNIWAY LIX 625	Smørefett fortykket med litiumkompleks, basert på mineralolje. Fungerer som universalsmørefett og egner seg for lagersmøring innen både industri- og kjøretøyformål. DIN 51502: KP2.5N-30. ISO 6743: L-XCDIB2.5.	800259837	164,12	800277534	165,90	800261441	173,67	800263056	232,96						
RENOLIT UNIWAY LIX 815 PA HP	Høytytende smørefett basert på syntetisk baseolje, fortykket med en funksjonell litiumkomplekssåpe. Fungerer eksepsjonelt bra for smøring i korrosive miljøer ved høye temperaturer og/eller lave hastigheter, f.eks. for smøring av rullelagre i en papirmaskins tørkeseksjon. DIN 51502: KPHC1.5P-40. ISO 6743: L-XDDIB1.5.	800264473	351,95	800277886	353,73	800262806	361,50	800267535	539,61	800277978 B10+	1X3KG	420,58			
WHITE VASELINE	Til smøring eller som en komponent innen for eksempel næringsmiddelbransjen, medisinsk industri eller kosmetikkbransjen, der det stilles krav til produkter med høy renhetsgrad. Egner seg også til impregnering av papirisolasjonen i elektriske kabler og fungerer også utmerket ved smøring av plast- og gummimaterialer. Produktet er uten smak og lukt.									800270870	1X15KG	162,24	800265999	12X1KG	177,79
Smørefett auto															
RENOCAL FN 745/94	Kalsium-fortykket fett med gode lavtemperaturegenskaper. Kompatibel med lakkerte overflater. For kjøretøyapplikasjoner som sete- og speilmekanismer, skyvetak, vindusheiser, hengsler, vifter osv. BMW, MB DBL 6810.50, VVV TL 745/AUDI/SEAT, Porsche, MAN.					600876043 B10+	*								
RENOLIT 5-WHEEL GREASE	Spesialprodusert for smøring av V-hjuldrag på lastebiler. De gode lastbærende egenskapene gjør det til et egnet smørefett for andre saktegående bruksområder med stor belastning. DIN 51502: KPFMOG0.5N-10. ISO 6743: L-XADIB0.5.	800278036	205,27			800268686	214,82	800260222 B30+	289,35						
RENOLIT CHASSIS GREASE	Spesielt utviklet til smøring av glidelagre i anleggs-, landbruks- og skogsmaskiner, men fungerer også svært godt til maritim bruk. DIN 51502: KP2K-30. ISO 6743: L-XC(F)CIB2			800276674 B10+	150,11	800264732	157,88	800261243	224,45				800318602	12X400G SCREW	204,52
RENOLIT CHASSIS GREASE SOFT	Spesielt utviklet til smøring av glidelagre i anleggs-, landbruks- og skogsmaskiner, men fungerer også svært godt til maritim bruk. DIN 51502: KP0K-40. ISO 6743: L-XD(F)CHB0	800276667	162,57	800277947 B10+	164,35	800262783	172,12								
RENOLIT CHASSIS GREASE WINTER	Spesielt utviklet til smøring av glidelagre i anleggs-, landbruks- og skogsmaskiner, men fungerer også svært godt til maritim bruk. DIN 51502: KP2K-30. ISO 12924: L-XC(F)CIB2.					800260727	157,88	800266415	224,45						
Smørefett special															
CEPLATTYN 300	Selvklebende produkt forsterket med grafitt som gir en "tørr", støvavvisende smørefilm, høy vannmotstand og utmerket korrosjonsbeskyttelse. Anbefales som grunning på åpne gir, girstenger og glideflater. I kombinasjon med CEPLATTYN KG 10 HMF gir den et flerfasesystem. Godkjent for gruvedrift under jord av Arnsberg District Authority, Dortmund. Ref.nr: 84.12.22.63-2-1.												601064685	30X400G	*
CEPLATTYN BL	Meget klebende fett med grafitt for krevende forhold. Passer for eksempel åpne gir, kjettinger, wire og spesielt også for gir og pitchlager i vindkraftverk. DIN 51502: OGPF2P-20.									601064722	6X1KG	*			
CEPLATTYN ECO 300 PLUS										601077548	1X15KG	*			
GLEITMO 100	En myk sort monteringspasta basert på faste smøremidler med molybdendisulfid kombinert med spesielt utvalgt mineralolje. GLEITMO 100 kan brukes i innkjøringen av hardt belastede glidelager, geider, styreskinner, gir og gjengestenger. Den kan også brukes til smøring av skruer/bolter og gjengeforbindelser, samt montering og innpressing av lager etc.									601064067	1X1KG	*	601064197	12X250G	*

Fett og faste smøremidler

Produktnavn	Beskrivelse	Fat 180 kg		Fat 50 kg		Bøtte 18 kg		Kartong 12 x 0,4 kg		Andre emballasjer			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Pris/kg	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/kg	Bestillingsnr	Emballasje	Pris/kg
GLEITMO 155	Pasta med høy temperatur basert på syntetisk olje og hvite faste smøremidler. Høy smøreevne og utmerkede egenskaper for å skille overflater. Spesielt utviklet for gjengede forbindelser utsatt for høye emperaturer. Tex bolter for turbiner, eksosanleggsskruer og varme skrueforbindelser i kjemisk industri og raffinier.												601062766	12X250G	*
GLEITMO 160 NEU	Kobberfarget høytemperaturpasta med svært gode smørende egenskaper. Inneholder metalliske komponenter, et spesielt for-tykningsmiddel, faste smørestoffer og mineralolje. Oljen dunster av over ca. 200°C og etterlater en tørr smørefilm som er effektiv opptil 1100°C. Produktet anbefales til gjengeforbindelser, bolter og koblinger utsatt for høy varme, f.eks i avgassystem i kjøretøy.												601092909	12X250G	*
GLEITMO 585 K	Slitesterk, hvit smørefettpasta, som demper belastningen og reduserer slitasje. Produktet anbefales til lager og smørepunkter utsatt for spesielt tøffe forhold med risiko for f.eks korrosjon, oscillerende beve- gelser og vibrasjoner. Anbefales for gir og pitchlager, samt kobling på vindturbiner. DIN 51502: KPFHC2K-40												601080654	30X370G	*
GLEITMO 805	Høy ytelse, beige farget pasta med faste smøremidler for maskin- elementer utsatt for store belastninger, vibrasjoner og oscillerende bevegelser. Anbefales for f. eks boggi- og boltkoblinger, drivaksel, spiralfjærer og som pasta i maskinverktøy.									800282118	1X5KG	*			
LAGERMEISTER XXL	Allroundfett basert på en valgt type mineralolje i kombinasjon med et spesielt polyureaforstykningsmiddel. Anbefales spesielt for krevende forhold, for eksempel høye belastninger eller høye tem- peraturer. Typiske bruksområder er i elektriske motorer, vibrerende enheter og knusere. DIN 51502: KP2P-20												601075292	1X400G	*
LOCOLUB ECO	Miljøtilpasset, mørkegrått, halvflytende smørefett, til for eksempel hjulflenser på lokomotiver og vogner. Inneholder faste smøremid- ler som bidrar til redusert slitasje. OECD 301 C, 90%. CEC L-33-A-93, >60%. German Railway material no. DB-Material-Nr. 00517718.									601078422	1X190KG	*			
MEISSELPASTE	Kobberfarget spesialpasta til blant annet hylseverktøy og for gjen- nomføringer for høyt belastede, hydrauliske og pneumatiske ham- mere. God vannmotstand, høy varmebestandighet og utmerkede EP-egenskaper.												601093548	30X500G	*
RENOLIT SI 410 M	Silikonoljebasert, hvitt, kalsiumfortykket smørefett. Egnet for smø- ring av lagre utsatt for lite belastning som for eksempel ølkraner, ventiler og o-ringer. DIN 51502: KSI2K-55. ISO 6743-9: L-X-ECEA2.	601077623 B10+	*							601077630	1X1KG	*	600681050 B30+	6X100G	*
RENOLIT SI 511 M	Polyurea-fortykket, hvitt smørefett formulert med spesiell, varmes- tabil silikonolje. Egnet for å smøre lett belastede lagre ved høye temperaturer. For eksempel i mursteinproduksjon for hjulnav på vogner og hengsler for tørking av ovner, varmluftsvifter, støperier og vulkaniseringsanlegg.									601079856 B10+	1X1KG	*			
RIVOLTA F.L.G. GT-2	Helt syntetisk smørefett forykket med kalsiumsulfonatkompleks. Spesielt egnet for basesmøring av ejektorpinner i formsprøytings- verktøy av plast. For formverktøy opp til 80 °C. DIN 51502: KP HC 2 P-40. ISO 6743-9: L-XDEIB 2. NSF H1.												600703226 B30+	12X180G	*
RIVOLTA S.K.D. 4002	Helsyntetisk fett med høy temperaturbestandighet. Spesielt egnet for basesmøring av ejektorpinner i formsprøytingsverktøy av plast. For formverktøy ved 80-120 °C.												600449896	20X100G	*
RIVOLTA S.K.D. 6002	Helsyntetisk smørefett med veldig høy termisk stabilitet. Spesielt egnet for basesmøring av ejektorpinner i formsprøytingsverktøy av plast. For formverktøy over 120 °C. Kompatibel med sensitive plastmaterialer som polykarbonater, EPDM osv. NSF H1.												600970505 B30+	1X200G	*
STABYL EOS E 2	Høy ytelse, syntetisk, litiumfortykket fett. Spesielt utviklet for bruk i høyt belastede rulle- og glidelagre i vindturbiner. Meget gode slitasjeegenskaper, høy bæreevne og utmerkede lave temperature- genskaper. Anbefales for smøring av rotorlager, clutch og gir og pitchlager. DIN 51502: KPE1-2K-40.							601079207 B30+	*						
STABYL TA	Halvsyntetisk, litiumfortykket, hvitt spesialsmørefett med faste smøremidler. Produktet er spesielt utviklet for smøring av telesko- prør. Smørefettet har utmerkede glideegenskaper for material- kombinasjon stål / plast og plast / plast samt veldig god vedheft og beskyttelse mot rykkende bevegelser, såkalt. stick-slip. Også for smøring av lineære styringer og små gir laget av polymere mate- rialer. DIN 51502: KPF1-2N-40.												601075698	24X400G	*
TRAMLUB F 234 MOD 2	Hvitfarget, semi-flytende smørefett basert på en kombinasjon av syntetisk og vegetabilsk olje. Forsterket med tilsetningsstoffer for god vedheft, selv på våte overflater. For smøring av hjulflenser og skinner. German Railway material no. DB-Mat.-Nr.: 00106192.									601072710 B30+	1X25KG	*			

Kjemi

Produktnavn	Beskrivelse	Container 1000 liter		Fat			Stor kanne			Liten kanne			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter
Anti-Freeze															
MAINTAIN FRICOFIN	Super High Performance kjølevæske basert på monoetylglykol. Inneholder ikke nitrit, amin og fosfat. Blågrønn farge. Specifications: AFNOR NF R 15-601 TYPE 1, AS/NZS 2108:2004 TYPE A, ASTM D 3306 TYPE I, ASTM D 4985, BS 6580:2010, CUNA NC 956-16, SAE J814, SAE J1034 Approvals: BMW GS 94000, (BMW N 600 69.0), CAT / MWM TR 0199-99-2091, DEUTZ DQC CA-14, GE JENBACHER TA 1000-0201, MAN 324 TYPE NF, MAN 324 TYPE NF PRITARDER, MB-APPROVAL 325.0, MTU MTL 5048, PN-C 40007:2000, VOITH TURBO 172.00225010 Recommendations: DAF 74001, LIEBHERR TLV 035/TLV 23009 A, OPEL/GM B 040 0240, VW TL 774-C (G11)			600659950	1X205L	84,34	600659707	1X20L	93,33	601418396	3X5L	93,33			
MAINTAIN FRICOFIN DP	Ultra High Performance kjølevæske basert på monoetylglykol. Inneholder ikke nitrit, amin og fosfat. Lilla farge. Specifications: AFNOR NF R 15-601 TYPE 1, AS/NZS 2108:2004 TYPE A, ASTM D 3306 TYPE I, ASTM D 4985, BS 6580:2010, SAE J814, CUMMINS CES 14603 Approvals: DEUTZ DQC CC-14, MAN 324 TYPE Si-OAT, MB-APPROVAL 325.5, MB-APPROVAL 325.6 Recommendations: DETROIT DIESEL 93K217, SCANIA TB 1451, VW TL 774-G (G12++)	600907068 B10+	88,71	600703639	1X205L	90,22	600703653 B10+	1X20L	99,21	601418310	3X5L	99,21	601418334 B10+	12X1L	114,18
MAINTAIN FRICOFIN HDD	Ultra High Performance kjølevæske basert på monoetylglykol. Fri for amin og fosfat og med lavsilikat-teknologi. Gul Specifications: ASTM D 3306 TYPE I, ASTM D 4985, ASTM D 6210 TYPE I-FF, ASTM D 7583, AS/NZS 2108:2004 TYPE A, BS 6580:2010, SAE J814, CHRYSLER MS 7170, CHRYSLER MS 9769, DETROIT DIESEL 7SE298, FORD ESE-M97B44-A, FORD ESE-M97B18-C, FORD WSS M97B51-A1, GM 1825M & GM 1899M, JIS K2234 Approvals: MTU MTL 5048 Recommendations: CCASE MS 1710, CAT EC-1, CUMMINS CES 14603, DETROIT DIESEL 93K217, FREIGHTLINER 48-2288D, IVECO 18-1830, KENWORTH RO26-170-97, MAN 324 TYPE N, NEW HOLLAND WSN-M97B18-D, PACCAR CS 0185, TOYOTA Motor Corp. RP 329			600958596	1X205L	87,28	600958817	1X20L	96,27						
MAINTAIN FRICOFIN LL	Premium Performance kjølevæske basert på monoetylglykol med OAT (Organic Additive Technology), basert på en avansert korrosjonsinhibitor som ikke forbrukes. Inneholder ikke nitrit, amin, fosfat eller silikater. Farget oransje. Specifications: ASTM D 3306 TYPE I, ASTM D 6210 TYPE I-FF, BS 6580:2010, FORD WSS-M97-B44-D, JAGUAR LAND ROVER STJLR.651.5003, FVV Heft R443, KSM 2142, SAE J814, UNE 26-361-88/1 Approvals: Bez.Reg. Arnsbg. E62.12.22.64-2011-1, CAT / MWM TR 0199-99-2091, DAF 74002, DEUTZ DQC CB-14, MAN 324 TYPE SNF, MB-APPROVAL 325.3 Recommendations: AFNOR NFR 15-601 TYPE I, AS/NZS 2108:2004 TYPE A, ASTM D 4985, ADE (ATLANTIS DIESEL ENGINES), BAIC GROUP FOTON Q-FPT 2313005-2013, CATERPILLAR MAK A4.05.09.01, CHRYSLER MS 12106, CNH MAT 3624, CUMMINS (ISBe engines at DAF and Leyland), CUMMINS CES 14603, CES 14439 , DETROIT DIESEL 93K217, FIAT 9.55523, GM GMW 3420 (6277M)/GME L 1301, HYUNDAI MS 591-08, JASO M325, JIS K2234, JOHN DEERE JDM H5, KOMATSU AF-NAC (07.892 (2009)), LIEBHERR MD 1-36-130, MACK 014 GS 17009, MAZDA MEZ MN 121 D, PSA B 71 5110, RENAULT 41-01-001/- -S Type D , SAAB B 040 1065, SAE J1034, SKODA 61-0-0257, TOYOTA TSK 2601G-8A , VW TL 774-D/F (G12+ / different colour), VOLVO COOLANT VCS (STD 418-0001)			600763015	1X205L	79,69	600885458	1X20L	87,28	601418273	3X5L	91,07	601418297	12X1L	105,85
MAINTAIN FRICOFIN LL 50	Premium Performance ferdigbladet frostvæske basert på monoetylglykol. Fri for nitrit, aminer, bor, fosfater og silikat med OAT-teknologi. Gir frostbeskyttelse ned til -35°C. Farge: Oransje Specifications: ASTM D 3306 TYPE III, ASTM D 6210 TYPE III-FF, BS 6580:2010 Approvals: - Recommendations: ASTM D 4985, CATERPILLAR MAK A4.05.09.01, CAT / MWM TR 0199-99-2091, CHRYSLER MS 12106, CNH MAT 3624, CUMMINS CES 14603, CES 14439, DAF 74002, DETROIT DIESEL 93K217, DEUTZ DQC CB-14, FIAT 9.55523, FORD WSS-M97-B44-D2, GM GMW 3420 (6277M), HYUNDAI MS 591-08, JAGUAR LAND ROVER STJLR.651.5003, JOHN DEERE JDM H5, KOMATSU AF-NAC (ready mix) (07.892 (2009)), LIEBHERR MD 1-36-130, MACK 014 GS 17009, MAN 324 TYPE SNF, MAZDA MEZ MN 121 D, MB 326.3, PSA B 71 5110, RENAULT 41-01-001/- -S Type D, SAAB B 040 1065, SAE J1034, SKODA 61-0-0257, TOYOTA TSK 2601G-8A, VAUXHALL GME L1301, VOLVO COOLANT VCS (STD 418-0001), VW TL 774-D/F (G12+ / different colour)	601444203 B10+	65,69	601444227 B10+	1X205L	67,20	601444265	1X20L	76,19						
MAINTAIN FRICOFIN LL PG	Premium Performance kjølevæske basert på propylenglykol med OAT (Organic Additive Technology), basert på en avansert korrosjonsinhibitor som ikke forbrukes. Inneholder ikke nitrit, amin, fosfat eller silikater. Specifications: ASTM D3306, BS 6580, KS M 2142, SAE J1034, UNE 26-361-88/1, ÖNORM V5123 Approvals: – Recommendations: –			601390944 B10+	1X205L	98,80	601390951	1X20L	108,21						
MAINTAIN FRICOFIN LL-YF	Premium Performance kjølevæske basert på monoetylglykol med OAT (Organic Additive Technology), basert på en korrosjonsinhibitor som ikke forbrukes. Spesielt utviklet for Volvo Construction Equipment, Volvo Trucks og Volvo Penta. Inneholder ikke nitrit, amin, fosfat eller silikater. Farget gul. Specifications: ASTM D 3306 TYPE I, ASTM D 6210 TYPE I-FF, BS 6580:2010, FORD WSS-M97-B44-D, JAGUAR LAND ROVER STJLR.651.5003 Approvals: CNH MAT 3624 Recommendations: AFNOR NFR 15-601 TYPE I, AS/NZS 2108:2004 TYPE A, ASTM D 4985, CHRYSLER MS 12106, CUMMINS (ISBe engines at DAF und Leyland), DAF 74002 (different colour), DETROIT DIESEL 93K217, DEUTZ DQC CB-14, FIAT 9.55523, GM 6277M, HYUNDAI MS 591-08, JASO M325, JIS K2234, KOMATSU AF-NAC (ready mix), LIEBHERR MD 1-36-130, MAN 324 TYPE SNF, CAT / MWM TR 0199-99-2091, PSA B 71 5110, RENAULT TYPE D, SAE J1034, TOYOTA TSK 2601G-8A, VW TL 774-D/F (G12+ / different colour), VOLVO COOLANT VCS (STD 418-0001)			601390968	1X205L	84,83	601390975	1X20L	92,91						
MAINTAIN FRICOFIN N	High Performance kjølevæske basert på monoetylglykol. Inneholder ikke nitrit, amin og fosfat. Blågrønn farge. Specifications: ASTM D4985, BS 6580 , JIS K2234 , KSM 2142 , SAE J1034 Approvals: – Recommendations: JI CASE JIC-501, MAN 324 TYPE NF, MTU MTL 5048, VW TL-774 C (G11)	601390982	71,00	601391002	1X208L	74,55	601391019	1X20L	81,65						
MAINTAIN FRICOFIN S	High Performance kjølevæske basert på monoetylglykol. Inneholder ikke nitrit, amin eller fosfat. Farget lysegrønn. Specifications: ASTM D 3306 TYPE I, BS 6580:2010 Approvals: – Recommendations: –	600874742	48,96	600874759	1X205L	51,41	600659660	1X20L	56,31	601418235	3X5L	58,76			
MAINTAIN FRICOFIN S 50	High Performance ferdigblandet frostvæske basert på monoetylglykol. Gir frosbeskyttelse ned til -35°C. Inneholder ikke nitrit, aminer og fosfater. Farge: Lys grønn. Specifications: ASTM D 3306 TYPE III, BS 6580:2010 Approvals: – Recommendations: –			601444135	1X205L	37,83	601444173 B10+	1X20L	46,82						

Kjemi

Produktnavn	Beskrivelse	Container 1000 liter		Fat			Stor kanne			Liten kanne			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter
Glykol industri															
MONOETHYLENEGLYCOL	Ren konsentrert monoetylenglykol. Ikke egnet som kjølevæske da den ikke inneholder rustinhibitor.			800277244 B10+	1X210L	*									
MONOPROPYLENEGLYCOL	Ren konsentrert monopropylenglykol. Ikke egnet som kjølevæske da den ikke inneholder rustinhibitor.			800277251 B10+	1X205L	*									
RENOLIN MEG 5 CONC		601883934 B10	78,94	601883941	1X205L	84,94	601883958	1X20L	93,93						
RENOLIN MEG 5 CONC 50		601886478 B10	59,20	601886485 B10	1X205L	65,20									
RENOLIN MPG 5 CONC		601883798	102,83	601883811	1X205L	103,26	601883828	1X20L	113,33						
RENOLIN MPG 5 CONC 30															
RENOLIN MPG 5 CONC 40		601886515 B10	48,15												
RENOLIN MPG 5 MIX 30		601889691 B10	87,70	601883637	1X205L	87,37	601883644	1X20L	98,20						
Spylervæske															
WINDSHIELD LIQUID CONC.	WINDSHIELD LIQUID CONC. er en konsentrert vindusspylervæske spesielt utviklet for nordiske forhold. Produktet fjerner effektivt smuss uten å lage striper. WINDSHIELD LIQUID CONC. har minimal innvirkning på miljøet og er svanemerket som et miljøprodukt. Produktet fortynnes med vann i vindusspylervæskebeholderen for å oppnå ønsket frysepunkt.			800299918	1X205L	30,39	800299932	1X25L	33,28	800299949	3X4L	34,73			
WINDSHIELD PREMIX -20 C	Ferdigblandet vindusspylervæske spesielt utviklet for nordiske forhold. Produktet fjerner effektivt smuss uten å lage striper. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0	800299956	17,37	800299970	1X205L	18,23				800299987	3X4L	20,84			
Alkylatbensin															
MAINTAIN ALKYLATE GASOLINE 2-STR	Alkylatbensin for totaktsmotorer med best mulige miljøegenskaper og et minimalt innhold skadelige aromatiske hydrokarboner og stoffer som kan forårsake helseproblemer. ALKY-LATE GASOLINE 2-Str er ferdigblandet med helsyntetisk totaktsolje av premiumkvalitet. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0			800401700	1X194L	33,70	800310934	1X25L	36,91	800310927	3X5L	38,51			
MAINTAIN ALKYLATE GASOLINE 4-STR	Alkylatbensin for firetaktsmotorer med best mulige miljøegenskaper og et minimalt innhold skadelige aromatiske hydrokarboner og stoffer som kan forårsake helseproblemer. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0			800401717	1X194L	31,50	800310989	1X25L	34,49	800310972	3X5L	35,99			
Løsemiddel															
ACETONE	Et klart løsemiddel med et stort bruksområde.			800276520	1X208L	*									
SOLVENT 60	Lavaromatisk løsemiddel med høyt flammepunkt og høyt avdunstingstall som anbefales for industriell rengjøring og avfetting, eller som erstatter for white-spirit i luktsvake malinge og rustbeskyttelsesprodukter. Produktet kan brukes med eller uten emulgator. Aromainnhold 0,5 vektprosent.			601132308 B10	1X208L	48,97									
SOLVENT 70	Lavaromatisk løsemiddel med høyt flammepunkt og høyt avdunstingstall som anbefales for industriell rengjøring og avfetting. Produktet kan brukes med eller uten emulgator. Aromainnhold 0,5 vektprosent.			601187940	1X208L	43,36	601189425 B10	1X20L	52,35						
TOLUENE	TOLUENE er et fargeløst aromatisk løsemiddel.			800277473	1X175KG	53,32/ KG									
WHITE SPIRIT	Løsemiddel som brukes i en rekke kjemiske/tekniske produkter, f.eks. ved produksjon av maling, ferniss og rustbeskyttelsesprodukter, samt som avfettingsmiddel innen verkstedindustrien og som rengjøringsmiddel for pensler og annet malerutstyr.			800277558 B10+	1X200L	49,04									
XYLENE	Aromatisk løsemiddel med karakteristisk lukt.			800277688	1X208L	51,78									
Rens-og avfettingsmidler															
EXICLEAN ALKA BIO	Alkalisk rengjøringsmiddel for alle typer overflater som kan brukes sammen med alle typer rengjøringsutstyr. Inneholder unike tensider som effektivt fjerner f.eks. olje, slam, leire, smuss og sot fra alle typer flater, også malte flater. HOCNF-registrert (NEMS).	800278067 B10+	42,26	800278173	1X200L	44,37	800278203	1X25L	48,60						
EXICLEAN ALKA BIO PREMIX	Alkalisk rengjøringsmiddel for alle typer overflater som kan brukes sammen med alle typer rengjøringsutstyr. Inneholder unike tensider som effektivt fjerner f.eks. olje, slam, leire, smuss og sot fra alle typer flater, også malte flater. HOCNF-registrert (NEMS).	800278227	21,61												
EXICLEAN ASPHALT BIO	Esterbasert rengjøringsmiddel for effektiv fjerning av asfaltrester. Anbefales ved rengjøring av asfaltleggere, verktøy, maskiner og lastebilflak. Basert på fornybare og biologisk nedbrytbare estere.			800278104 B10+	1X208L	79,07									
EXICLEAN ASPHALT S	Mineraloljebasert rengjøringsmiddel for effektiv fjerning av asfaltrester. Anbefales ved rengjøring av asfaltleggere, verktøy, maskiner og lastebilflak.	601190629	52,51	601127465 B10	1X208L	54,02							601183744 B10	BULK	48,02
EXICLEAN ASPHALT W	Mineraloljebasert rengjøringsmiddel for effektiv fjerning av asfaltrester. Anbefales ved rengjøring av asfaltleggere, verktøy, maskiner og lastebilflak.			601190636	1X208L	70,83									
EXICLEAN ALKA EXTREME	Kraftig konsentrert alkalisk rengjøringsmiddel som anbefales for de tyngste rengjøringsoppgavene. Inneholder en kombinasjon av biologisk nedbrytbare tensider, lut og kompleksbindere som effektivt løser bl.a. protein samt vegetabilsk og animalsk fett på alle overflater som tåler sterkt alkaliske produkter. Egner seg godt for bruk i høytrykksspylere, men også for manuelle metoder. Produktet inneholder ikke parfyme, fosfat eller konserveringsmidler. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0			800278197 B10+	1X200L	45,38	800278180	1X25L	49,70						
EXICLEAN RUST BIO	Konsentrert rengjøringsmiddel til effektiv fjerning av rustangrep på aluminium, messing, kobber og stål.						800278159	1X25L	52,46						

Kjemi

Produktnavn	Beskrivelse	Container 1000 liter		Fat			Stor kanne			Liten kanne			Andre emballasjer		
		Bestillingsnr	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter	Bestillingsnr	Emb.	Pris/liter
EXIGREASE ALKALINE	Effektivt vannbasert alkalisk avfettingsmiddel med et svært bredt spekter av bruksområder. Produktet anbefales for rengjøring av alle typer kjøretøy, samt for campingvogner, hagemøbler, søppeldunker og utvendige trefasader, men også for generell rengjøring i baderom og kjøkken. Produktet er godt egnet for høytrykksmaskiner, men kan også påføres manuelt med spray, svamp eller fille. Ved riktig bruk er produktet skånsomt mot alle typer overflater. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0			800278135	1X200L	45,38	800278128	1X25L	49,70						
EXIGREASE LOW AROMATIC	Effektivt lavaromatisk avfettingsmiddel med emulgator beregnet for alle typer kraftig nedsmussede harde flater. Produktet anbefales for rengjøring av alle typer kjøretøy, motorer, motordeler, verktøy, smøregrover og verkstedsgulv. Brukes konsentrert og påføres ved pensling, dypping eller sprøyting ved lavt trykk. Produktet har et lavt aromainnhold og dermed åpenbare helse- og miljøfordeler sammenlignet med andre løsemiddelbaserte produkter. Produktet angriper ikke metall eller lakk. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0			800271273	1X200L	75,63	800260758 B10+	1X25L	82,83						
EXIGREASE MICRO	Svært effektivt avfettingsmiddel basert på mikroemulsjon som kombinerer egenskapene til en alkalisk såpe og et løsemiddelbasert avfettingsmiddel. Effektiv på kraftig nedsmussede flater. Anbefales for rengjøring av alle typer kjøretøy og egner seg godt for høytrykksmaskiner. Produktet angriper ikke metaller, lakk eller gummi. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0			800278111 B10+	1X200L	80,67	800278098	1X25L	88,35						
EXIGREASE SOLVENT	Svært effektivt, løsemiddelbasert avfettingsmiddel med emulgator, beregnet for alle typer kraftig nedsmussede harde flater. Produktet anbefales for rengjøring av alle typer kjøretøy, motorer, motordeler, verktøy, smøregrover og verkstedsgulv. Brukes konsentrert og påføres ved pensling, dypping eller sprøyting ved lavt trykk. Produktet angriper ikke metall eller lakk. Specifications: 0 Approvals: 0 Recommendations: 0			800278142	1X200L	68,07	800278074	1X25L	64,83						
AdBlue															
ADBLUE	Urealøsning for SCR (Selective Catalytic Reduction)-katalysatorer. AdBlue, i kombinasjon med SCR, reduserer nitrogenoksider og en stor del av partiklene i dieselavgasser, samtidig som drivstofforbruket reduseres. Specifications: DIN 70070, ISO 22241 Approvals: 0 Recommendations: 0			800270948	1X208L	9,95	800261403	1X10L	14,50						
ADBLUE DIP TUBE IBC	ADBLUE er en 32,5 % ureaoppløsning med svært stor renhet, utviklet for bruk i kjøretøy med SCR-teknologi (Selective Catalytic Reduction.) Med dip tube, uten tappekran.	800270832	9,53												
ADBLUE STAND IBC	Ureaoppløsning for SCR-systemer. ADBLUE er spesielt utviklet for lastebiler, busser, terrenggående kjøretøy og andre tungt belastede kjøretøy med SCR-teknologi (Selective Catalytic Reduction). ADBLUE, i kombinasjon med SCR, reduserer nitrogenoksider og en stor del av partiklene i dieselavgasser, samtidig som drivstofforbruket forbedres. Med tappekran.	800276537	8,29												
Andre kjemiprodukter															
NATRIUMHYPOKLORIT	Ultra High Performance 2-takts motorolje for landbasert luftkjølte motorer. Produktet gir pålitelig drift av separate smøresystemer eller som forblending i ekstrem kulde.						800278289	1X30KG	26,71/KG						



Standardbetingelser for bedriftskunder

Våre salgs- og leveringsbetingelser gjelder for all handel mellom FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS og Kjøper, heretter kalt FUCHS og KJØPER, med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig mellom partene før levering.

1. Force Majeure

FUCHS har ikke ansvar for forsinkelse som følge av hendelser som ligger utenfor FUCHS’ kontroll (force majeure-hendelse) slik som brann, eksplosjon, skade på tankanlegg, raffineristans, streik og enhver annen force majeure-hendelse som påvirker planlagt leveringsmåte. Inntretr force majeure, har FUCHS rett til å annullere ordren, eller, så lenge hindringen gjør seg gjeldende, å utsette levering og/eller redusere leveranser ved forholdsmessig fordeling av tilgjengelige produkter på flere avtagere. Dersom forsinkelsen skyldes en hindring som ikke er en force majeure-hendelse, er FUCHS’ ansvar begrenset til KJØPERENS direkte tap

2. Ansvar

KJØPEREN er ansvarlig for at det på tidspunktet for leveransen er plass til mengden KJØPEREN har bestilt. Skade som kan oppstå på KJØPERENS eller tredjeparts eiendom som følge av fraværet av tilstrekkelig plass på leveringstidspunktet, erstattes helt av KJØPEREN som også erstatter FUCHS’ ekstra kostnader og skade på grunn av at levering av hele mengden ikke kunne skje. Ved avvik med leverte varer er FUCHS sitt ansvar begrenset til leveranse av feilfri vare. KJØPEREN kan ikke gjennomføre andre sanksjoner og kan ikke kreve erstatning. KJØPEREN er ansvarlig for at de kjøpte varene brukes til de formål produktet er ment å brukes til.

3. Produktkvalitet

Produktene skal møte spesifikasjonskravene i FUCHS sitt produkt-datablad, samt tilfredsstille de krav som er fastsatt av Myndighetene. Produktdatablad fås ved henvendelse til FUCHS eller kan lastes ned via selskapets hjemmeside.

FUCHS kan imidlertid levere modifiserte produkter dersom modifikasjonene fremgår av fotnoter eller vedlegg til spesifikasjonene. Utover dette gir FUCHS ingen garantier med hensyn til kvalitet, omsettelighet eller bruk av produktet. KJØPEREN er ansvarlig for salg, videresalg eller bruk av produktet kjøpt fra FUCHS dersom det er solgt, videresolgt eller brukt direkte eller i kombinasjon med andre produkter og/eller tilsetninger eller andre prosesser.

4. Leveringsbetingelser

Prisene er inkl. emballasje, eksklusive frakt, smøreoljeavgift (iht. enhver tid gjeldende statlige satser), CO2-avgift for Alkylatbensin 4T (iht. enhver tid gjeldende statlige satser), og mva. Ved kjøp under kr 4.000 eks avgifter og frakt pr ordre påløper et småordretilllegg på kr 300 eks mva.

Leveringstid

Normal leveringstid for lagervare er inntil 3-5 virkedager fra ordregistrering for stykkgoods og inntil 10 virkedager for bul-

kleveranser dersom ikke annet er avtalt. Det kan imidlertid være geografiske forskjeller, og tidsangivelsen er ikke å betrakte som en garantert leveringstid. Hasteleveranser avtales i de enkelte tilfeller, og merkostnader belastes etter FUCHS’ til enhver tid gjeldende satser.

Retur av tom emballasje

FUCHS tar ikke imot retur av brukt emballasje, men henviser til miljøgodkjente mottakere av slik type avfall. For IBC- containere kan kunden benytte informasjon oppgitt på emballasjen og kontakte Schütz for nærmere avtale om henting.

Leveranse

KJØPER er selv ansvarlig for å kontrollere mottatt gods opp mot pakkseddel, og at godset er uskadet ved mottak.

Skadet gods

Dersom mottatt gods er skadet, skal KJØPER alltid gjøre et notat på dette på transportørens håndscanner og/eller fraktbrev. Deretter er KJØPER selv ansvarlig for å kontakte FUCHS for eventuell erstatning og retur av skadet gods innen fem virkedager. FUCHS kundeservice vil arrangere eventuell retur. KJØPER skal aldri nekte mottak eller sende godset tilbake i egen regi.

Plukkfeil

Om det ved mottak blir oppdaget avvik mellom faktisk ordre og pakkseddel, eller avvik mellom pakkseddel og mottatt gods, skal godset allikevel tas imot. Kontakt deretter FUCHS kundeservice for videre oppfølging, korrigerings, retur og tilsending av nytt gods innen fem virkedager etter mottak.

Ansvarsfrihet og skadesløsholdelse

Ved bulkleveranser svarer ikke FUCHS for skader som følger av at det er bestilt mer produkt enn det er plass til på KJØPERENS lagringstank. Det samme gjelder skade eller ulempe som måtte følge av at KJØPERENS anviser inn pumping på feil tank. Hvis tankene ikke lenger er i bruk, plikter KJØPEREN å plombere påfyllingspunktet. KJØPEREN er likeledes ansvarlig for at påfyllingsstedet er i forskriftsmessig stand og er merket med riktig produktnavn. Dersom leveringsforholdene ikke tilfredsstiller myndighetskrav, eller utgjør fare for liv, helse eller ytre miljø, forbeholder FUCHS seg retten til å avbryte eller ikke utføre levering.

Ansvar for mangler

Ved krav relatert til kvalitetsmangler skal prøvetaking og testing avtales mellom KJØPEREN og FUCHS. Dersom partene ikke blir enige om tid, sted og metode, eller dersom KJØPEREN ikke ønsker å ta prøve, skal FUCHS’ opplysninger om produktkvalitet legges til grunn.

Kostnader knyttet til analyser av prøvetakingen skal dekkes av den part som testresultatet er i disfavør av.

FUCHS har rett til å foreta undersøkelser av produktet. Slike undersøkelser kan utføres av FUCHS’ egne representanter, eller en tredjepart utpekt av FUCHS.

FUCHS kan ikke stilles ansvarlig for kvalitetsmangler og skader forårsaket av mangler eller feil på KJØPERENS tank, eller som skyldes sammenblanding med andre produkter, som KJØPEREN har foretatt eller latt andre foreta.

Ingen av partene er ansvarlig for den annen parts indirekte tap og/eller konsekvenstap.

Ansvar ved forurensning

KJØPEREN er ansvarlig for å sørge for at tanken til enhver tid er i forskriftsmessig stand og at det ikke oppstår lekkasjer eller annet som forårsaker skade eller forurensning. Dersom begge parter har skyld i forurensningen, skal de direkte kostnadene som pådras i forbindelse med forurensningen, fordeles partene imellom i henhold til deres respektive skyldgrad.

5. Betaling Og Fakturering

Fakturering skjer omgående etter leveranse og kjøpesummen forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato dersom ikke annet er avtalt skriftlig.

Etter forfall beregnes forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven. Videre vil det bli påført gebyr for eventuelle betalingspåminnelser og inkasso. Har betaling ikke funnet sted ved utløp av frist angitt i inkassovarsel, anses leveringsavtalen for vesentlig misligholdt, og hele FUCHS’ krav oversendes til inkasso.

FUCHS har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen med renter og omkostninger er fullt ut betalt.

KJØPEREN er ansvarlig for å betale alle skatter og avgifter, som nå eller senere blir pålagt av statlige og kommunale myndigheter, i forbindelse med kjøp av produkter i henhold til denne avtalen.

KJØPEREN skal omgående underrette FUCHS hvis merverdiavgiften eller andre avgifter er utelatt eller beregnet feil i faktura.

6. Kredittbetingelser

FUCHS forbeholder seg retten til enhver tid i avtaleperioden å foreta kredittvurdering av KJØPEREN. Vurderingen av om KJØPEREN vil bli krevet å stille sikkerhet i kundeforholdet (garanti), skjer løpende og vurderes i henhold til FUCHS’ til enhver tid gjeldende standardkrav og prosedyrer. FUCHS forbeholder seg retten til å kreve sikkerhet fra KJØPEREN i de tilfeller KJØPERENS kredittverdighet ikke lenger tilfredsstiller FUCHS’ standardkrav. Dersom krav om sikkerhet ikke oppfylles, Forbeholder FUCHS seg retten til å si opp avtalen med øyeblikkelig virkning.

FUCHS forbeholder seg retten til å stanse alle leveranser umiddelbart ved for sen betaling eller overskridelse av godkjent kredittgrense.

7. Reklamasjon

Reklamasjoner skal meddeles til FUCHS skriftlig innen rimelig tid etter at mangelen er eller burde blitt oppdaget og senest åtte dager etter mottagelse av produktet. Dersom avviket fra spesifikasjonene først kan konstateres etter at leveransen er tatt i bruk, må reklamasjonen skje innen åtte dager fra den dag avviket

burde vært oppdaget. KJØPEREN taper sin rett til reklamasjon ved overskridelse av tidsfrist. Eventuelle mangelkrav fritar ikke KJØPEREN for å betale for produktet.

8. HMS

HMS – datablad distribueres og produseres i henhold til myndighetskrav. Datablader kan finnes og lastes ned på FUCHS sin hjemmeside.

9. Overdragelse

FUCHS forbeholder seg retten til å overføre rettigheter og forpliktelser gitt i tilbud eller kontrakt til tredjepart.

10. Tvist

Dersom det oppstår tvist mellom FUCHS og KJØPEREN om tolkninger eller rettsvirkninger, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke slike forhandlinger frem innen en(1) måned, kan enhver av partene gå til søksmål.

Avtalen er underlagt norsk rett, og med Oslo som rett verne-ting.

www.fuchs.com/no



FUCHS WEB SHOP

- Bestill når du vil! Via PC, nettbrett eller mobil
- Enkel og brukervennlig
- Få oversikt over dine ordre i Webshoppen
- Lag din favorittliste for raskere bestilling
- Søk i vårt sortiment etter ønskede produkter

> Få din egen tilgang her

Hovedkontor:

FUCHS LUBRICANTS NORWAY AS
Fredrik Selmers vei 6
0663 Oslo
www.fuchs.com/no

Ordre og levering:

Tfn: 21 99 59 50
E-post: fse-post@fuchs.com
www.fuchs.com/no