

## TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30

O Game-Changer – Agora ainda melhor!

A FUCHS tem o prazer de anunciar o lançamento do novo óleo de motor TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30.

### Informação geral

A questão da *Low Speed Pre-ignition (LSPI)* tornou-se cada vez mais importante no mercado. O crescente número de fabricantes tem necessidade de óleos de motor que proporcionem proteção apropriada contra este fenómeno. Por isso, é ainda mais importante, para nós, termos um produto adequado, versátil e flexível na nossa gama, com o qual possamos resolver este desafio: TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30.

### TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30

O TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30 é a versão melhorada do nosso TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30. Também, faz parte da nossa gama TITAN FLEX e é idealmente adequado para racionalização de produtos de vários fabricantes. Este produto combina várias aprovações para poder cobrir uma grande área do mercado, sempre de acordo com a aprovação do fabricante e com as sequências ACEA C2 e C3. Adicionalmente, proporciona proteção eficiente contra a *LSPI* e, também, cumpre com os requisitos da especificação API SP.



## TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30

## Perfil do Produto e Aplicação

O TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30 é um óleo de motor de *Performance Premium* para veículos ligeiros e comerciais ligeiros. Com a combinação das especificações ACEA C2- e C3 e correspondentes aprovações, o TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30 cobre uma vasta gama de aplicações por harmonizar as necessidades de um grande número de fabricantes Europeus, bem como, Asiáticos.


Este produto é idealmente recomendado para motores mais pequenos, motores com sistemas *start-stop*, bem como, veículos com sistemas de tratamento de gases de escape como filtros de partículas e conversores catalíticos.

O TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30 consegue garantir mais do dobro da economia de combustível quando comparado com produtos convencionais que cumpram a ACEA C3, com a mesma classe de viscosidade (de acordo com o teste M111 FE).

## TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30

Especificações	Aprovações	Recomendações FUCHS
ACEA C2/C3 API SP	BMW LONGLIFE-04 MB-APPROVAL 229.31 MB-APPROVAL 229.51 MB-APPROVAL 229.52 OPEL OV 040 1547	CHRYSLER MS-11106 FIAT 9.55535-S1 / -S3 GM-LL-A-025 GM-LL-B-025 IVECO 18-1811 CLASSE SC1 VW 505 00/505 01

O amplo perfil de performance do TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30 é adequado para cerca de 50% do mercado de veículos em Portugal, podendo ser utilizado em cerca de 3.1 milhões de veículos do mercado nacional.

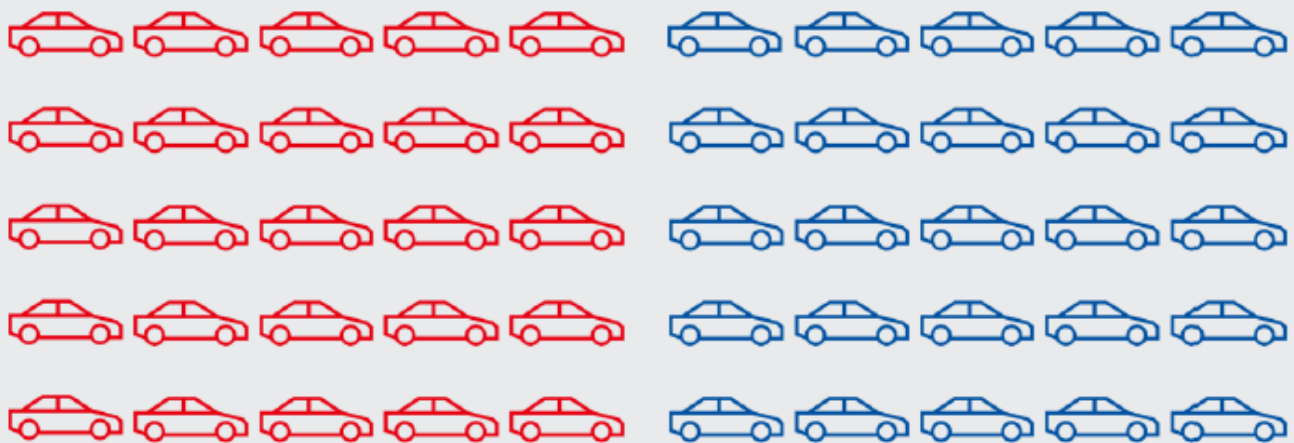


## Mais Vantagens do TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30

Completando o seu vasto campo de aplicações, o TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30 proporciona as seguintes vantagens, entre outras:



Redução no  
Consumo de  
Combustível



Estabilidade ao  
Envelhecimento  
Melhorada



Proteção dos  
Sistemas de  
Tratamento de  
Gases de escape



Otimizada  
Limpeza do Motor



Proteção Contra  
a LSPI

O TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30 pode ser utilizado nas mesmas aplicações onde é utilizado atualmente o TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30 e tem adicionalmente as mais recentes aplicações de acordo com a API SP e a OPEL OV 040 1547.

Com a introdução do TITAN GT1 FLEX C23 SAE 5W-30, o TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30 vai deixar de fazer parte do nosso portfólio de produtos, quando terminar o *stock*.

Filipe Peralta | Gestor de Produto Automotive | MAUTO | 052020 | ITCA | Junho 2021

**FUCHS LUBRIFICANTES, Unip. Lda.**  
Zona Industrial Maia 1 | Sector VII  
Trav. Eng. Nobre da Costa | 4470-435 Moreira- Maia  
Tel. 229 479 360 | [fuchs-pt@fuchs.com](mailto:fuchs-pt@fuchs.com)

Mais Informações em:  
[www.fuchs.com/pt](http://www.fuchs.com/pt)

