

# Prislista Smörjmedel & Kemi

från 1 jan 2022



## Allmänna bestämmelser

### FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB

Gäller från 2020-01-01

Nedanstående villkor gäller för samtliga leveranser där ej annat avtalats.

#### Leveransvillkor

DPU exklusive frakt, Incoterms 2020.

#### Leveransförsening

Försenad leverans berättigar icke köparen till skadestånd.

#### Allmänt förbehåll (Force majeure)

Om leverans skulle förhindras eller väsentligt försvåras på grund av krig, krigsliknande händelser, export- eller importförbud, statlig reglering, varubrist, stopp i oljekällor, raffinaderier eller andra anläggningar på produktionsorterna, tonnagebrist, vagnbrist, ishinder, strejk, lockout, blockad, brist på arbetskraft eller andra händelser som FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB inte råder över, äger FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB rätt att helt eller delvis inställa eller uppskjuta leveransen utan ersättningskyldighet. Om mottagandet av leverans skulle påverkas av ovan nämnt förhållande som köparen inte råder över, äger köparen motsvarande rätt att inställa eller uppskjuta mottagandet av leverans. FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB och köparen har skyldighet att utan oskäligt dröjsmål lämna skriftlig underrättelse om händelse enligt ovan inträffar.

Om FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB på grund av ishinder eller annan trafikrubbnig, som berör den hamn över vilken leverans avses äga rum, tvingas omägga leveransen och till följd därav drabbas av ökade kostnader, äger FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB rätt att höja priset med ett belopp motsvarande de ökade kostnaderna.

Om FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB på grund av någon händelse, som beskrivits ovan höjer priset, har köparen rätt att, så länge det förhöjda priset gäller, från annan leverantör, som skriftligen erjudit ett lägre pris inköpa den volym som annars skulle ha levererats av FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB.

Skulle under avtalstiden svenska eller utländska, skatter, tullar, eller liknande avgifter och pålagor höjas, nya sådana avgifter eller pålagor införas, priser på råvaror eller transporter höjas eller valutakursförändringar eller någon annan fördyrande omständighet inträffa, som berör beställd vara eller dess transport och som FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB inte råder över, är FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB berättigat att höja priset på varan i motsvarande mån. Skulle köparen inte medgiva höjning har FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB rätt att utan ansvar säga upp avtalet.

#### Överlåtelse

Köparen äger ej rätt att på annan överlåta enskilt avtal om leverans och heller ej begära leverans av annan vara på annan leveransplats än den avtalade.

#### Ansvar

Köparen svarar för att vid leveranstillfället utrymme finns för av köparen avropad kvantitet. Skador, som kan uppstå på köparens eller tredje mans egendom till följd av att vid leveranstillfället sådant utrymme icke finnes, ersättes helt av köparen, vilken det även åligger att ersätta FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB:s merkostnader och skador på grund av att leverans av hela kvantiteten icke kan ske. Vid bulkleverans där tillräckligt lagringsutrymme inte finns måste kunden betala för hela den beställda mängden samt för administrations-/hanteringskostnader för den returnerade volymen. Undantag gäller för beställningar som skapats med telemetrisystem. Vid fel i levererad vara är FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB:s ansvar begränsat till leverans av felfri vara. Köparen kan inte göra andra påföljder gällande och kan heller inte kräva skadestånd. Köparen ansvar själv för att den inköpta varan är ägnad att användas för de ändamål köparen avser att använda den till.

#### Undersökningsplikt och returnering

Köparen skall vid mottagandet av leverans undersöka leveransen och omedelbart vid signering av mottaget anmära på eventuella skador, att ingen plast är trasig och att antalet förpackningar stämmer. Anmärkningen görs med notering på leveranssedeln eller i handskannern om att varorna var skadade/saknade vid lossning. Om detta inte görs kan skadat eller saknat gods ej ersättas. Kunden skall därefter kontakta FUCHS kundtjänst inom fem (5) arbetsdagar för att boka hämtning av varorna samt eventuell leverans av nya produkter.

Om kunden har fått andra varor än vad som beställts skall kunden kontakta FUCHS kundtjänst inom fem (5) arbetsdagar för att boka hämtning av varorna och leverans av nya produkter.

Kunden får inte skicka tillbaka varor med samma lastbil, vägra lossning av varorna eller själv ordna med returtransport. Kunden skall alltid kontakta FUCHS kundtjänst för att returnera varor eller ställa frågor. FUCHS ordnar med hämtning av returvaror.

#### Skiljeklausul

Twist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av tre skiljemän. Svensk lag skall vara tillämplig på det i avtalet reglerade rättsförfarandet. Skiljeförfarandet skall äga rum på det svenska språket. FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB äger dock rätt att väcka talan vid allmän domstol om köpeskilling avseende levererad vara ej tillfullo erlagts.

## Symboler & koder

Antal förpackningar per pall	
208 L fat	4 st
25 L dunk	24 st
20 L dunk	24/30 st
10 L dunk	48 st
ADBLUE,10L dunk	60 st
4 x 4 L kartong	36 st
3 x 5 L kartong	36 st
3 x 4 L kartong	36 st
8 x 1,5 L kartong	36 st
20 x 1 L kartong	24 st
12 x 1 L kartong	40 st
12x1 L TITAN-prod. kartong	54 st
180 kg fett	4 st
50 kg fett	6 st
18 kg fett	16 st
12 x 400 g kartong	84 st

Symboler i listan	
*	Pris lämnas på förfrågan.
**	Minsta beställningsvolym 4 fat.
<b>B10</b>	Lämnar normalt vårt lager inom 10 dagar
<b>B10+</b>	Leveranstiden kan variera.

Försäljnings- och leveransvillkor	
Leveransdagar	3-4 leveransdagar på lagervaror och från 10 leveransdagar på beställningsvaror. Som leveransdag räknas arbetsdag.
Expressorder/leverans:	Kontakta Kundservice för leverans- och prisuppgifter.
Containers	Containerpriset inkluderar returfrakt vid retur av minst 4 st container.
Hanterings-tillägg	En hanteringskostnad á 495 kr tillkommer på order under 4000 kr exklusive frakt och mervärdesskatt.

Skattetabell kemi	
Produkt	Skatt kr/ liter
Alkylatbensin 2T	4,75
Alkylatbensin 4T	4,75

## Innehållsförteckning

Allmänna bestämmelser	2
Symboler & Koder	2
Kontaktuppgifter order	4
Frakttillägg	5
Tjänster & Tillbehör	6
Alfabetiskt Register	6
<b>Fordonssmörjmedel</b>	
Motorolja personbilar	12
Motorolja mindre motorer	14
Motorolja tunga fordon	14
Motorolja gas	16
Transmissonsolja fordon	16
Hydraulolja fordon	20
Övriga fordonssmörjmedel	22
Motor- och transmissionsoljor för jordbruk	24
<b>Silkolene</b>	26
<b>Sprayprodukter</b>	30
<b>Industrismörjmedel</b>	
Hydraulolja industri	32
Kedjeolja industri	38
Transmissonsolja industri	38
Cirkulationsolja	44
Turbinolja	46
Cylinderolja	48
Luftverktygsolja	48
Gejdolja	48
Hetolja	48
Spindelolja	48
Isolerolja	48
Diverse industrioljor	50
<b>Kompressorolja</b>	52
<b>Livsmedelsgodkända smörjmedel</b>	
Hydraulolja	56
Växellådsolja	56
Kompressorolja	58
Kedjeolja	58
Smörjfett	60
Spray	62
Övriga produkter	66

<b>Marin smörjmedel</b>	
Motorolja	68
Transmissionsolja marin	68
Propellerhylsolja	68
<b>Processoljor</b>	70
<b>Metallbearbetningsvätskor</b>	
Härdolja	71
Skärolja rak	72
Skärolja vattenbaserad	74
Sågbandolja	76
Dragolja	78
Formolja	78
Rostskyddsolja	78
Avfettning	80
<b>Fetter och fasta smörjmedel</b>	
Smörjfett industri	82
Smörjfett fordon	86
Smörjfett special	88
<b>Kemi</b>	
Glykol fordon	90
Glykol industri	92
Spolarvätska	92
Alkylatbensin	92
Lösningsmedel	92
Avfettningsmedel	92
AdBlue	92



## Kundservice/order

Kontakta gärna vår kundservice/order om du har några frågor eller beställningar. Mejla till [fse-order@fuchs.com](mailto:fse-order@fuchs.com) eller ring 0775-59 59 59.

FUCHS WEBSHOP. Beställ när du vill! [www.shopfuchs.com/se/](http://www.shopfuchs.com/se/)

### Auto regionsäljare

Namn:	Joel Glingert
Kontor:	Göteborg
Telefon:	076-213 09 61
E-post:	<a href="mailto:joel.glingert@fuchs.com">joel.glingert@fuchs.com</a>
Namn:	Jens Persson
Kontor:	Norrköping
Telefon:	073-557 92 65
E-post:	<a href="mailto:jens.persson@fuchs.com">jens.persson@fuchs.com</a>
Namn:	Lars Alsterbo
Kontor:	Karlstad
Telefon:	070-601 71 63
E-post:	<a href="mailto:lars.alsterbo@fuchs.com">lars.alsterbo@fuchs.com</a>

### Key Account Managers, auto

Namn:	Kristian Johansson
Telefon:	070-429 66 79
E-post:	<a href="mailto:kristian.johansson@fuchs.com">kristian.johansson@fuchs.com</a>

### Key Account Managers, OEM

Namn:	Jan Alm
Telefon:	070-429 60 51
E-post:	<a href="mailto:jan.alm@fuchs.com">jan.alm@fuchs.com</a>
Namn:	Ulf Lyngander
Telefon:	070-429 66 72
E-post:	<a href="mailto:ulf.lyngander@fuchs.com">ulf.lyngander@fuchs.com</a>
Namn:	Johan Mählstedt
Telefon:	070-571 97 08
E-post:	<a href="mailto:johan.mahlstedt@fuchs.com">johan.mahlstedt@fuchs.com</a>

### Innesäljare

Namn:	Linn Almqvist
Telefon:	08-128 250 83
E-post:	<a href="mailto:linn.almqvist@fuchs.com">linn.almqvist@fuchs.com</a>
Namn:	Oscar Nyström
Telefon:	08-128 250 70
E-post:	<a href="mailto:oscar.nystroem@fuchs.com">oscar.nystroem@fuchs.com</a>

### Återförsäljaransvarig

Namn:	Richard Norlén
Telefon:	070-429 61 42
E-post:	<a href="mailto:richard.norlen@fuchs.com">richard.norlen@fuchs.com</a>

### Industri regionsäljare

Namn:	Mattias Hess
Kontor:	Norrköping
Telefon:	072-071 13 84
E-post:	<a href="mailto:mattias.hess@fuchs.com">mattias.hess@fuchs.com</a>
Namn:	Thomas Berthou
Kontor:	Göteborg
Telefon:	072-157 06 95
E-post:	<a href="mailto:thomas.berthou@fuchs.com">thomas.berthou@fuchs.com</a>
Namn:	Tomas Schmidt
Kontor:	Sundsvall
Telefon:	072-744 2016
E-post:	<a href="mailto:tomas.schmidt@fuchs.com">tomas.schmidt@fuchs.com</a>
Namn:	Lars Eriksson
Kontor:	Karlstad
Telefon:	076-947 80 44
E-post:	<a href="mailto:lars.eriksson@fuchs.com">lars.eriksson@fuchs.com</a>

### Key Account Managers, industri

Namn:	Bengt Wallin
Telefon:	070-258 83 39
E-post:	<a href="mailto:bengt.wallin@fuchs.com">bengt.wallin@fuchs.com</a>
Namn:	Kristian Fex
Telefon:	070-673 15 41
E-post:	<a href="mailto:kristian.fex@fuchs.com">kristian.fex@fuchs.com</a>
Namn:	Lars Eriksson
Telefon:	076-947 80 44
E-post:	<a href="mailto:lars.eriksson@fuchs.com">lars.eriksson@fuchs.com</a>

### Specialprodukter

Namn:	Mats Enmark
Telefon:	070-725 84 14
E-post:	<a href="mailto:mats.enmark@fuchs.com">mats.enmark@fuchs.com</a>

### Exportförsäljning

Namn:	Emma Carlenfors
Telefon:	073-789 23 99
E-post:	<a href="mailto:emma.carlenfors@fuchs.com">emma.carlenfors@fuchs.com</a>

## Frakttillägg

Gäller från 2020-01-01.

Fraktpris – förpackade produkter		Zon						
Kilogram	Exempel	1	2	3	4	5	6	
0 – 20		16,15	16,42	17,11	17,66	18,49	20,29	Pris/kilo
21 – 60		7,33	7,48	7,92	8,07	9,27	9,57	Pris/kilo
61 – 100		4,93	5,08	5,23	5,38	5,98	6,13	Pris/kilo
101– 299	1 fat	2,90	3,06	3,55	4,15	4,23	4,63	Pris/kilo
300 – 499	2 fat	1,82	2,16	2,50	2,90	3,07	3,31	Pris/kilo
500– 699	3 fat	1,50	1,82	2,08	2,50	2,66	2,82	Pris/kilo
700 – 999	4 fat	1,24	1,58	1,82	2,16	2,40	2,58	Pris/kilo
1000 – 1999	1 cont.	1,00	1,15	1,39	1,69	1,85	2,15	Pris/kilo
2000 – 3999	2 cont.	0,66	0,74	1,00	1,24	1,50	1,66	Pris/kilo
4000 –	>4 cont.	0,49	0,58	0,66	0,92	1,08	1,32	Pris/kilo

### Fraktpris – bulkleverans per tankbil

Fraktpris – bulkleverans per tankbil		Zon						
Kilogram	Exempel	1	2	3	4	5	6	
0 – 1500		1,53	1,95	2,34	2,90	3,51	4,33	Pris/kilo
1501– 2000		1,11	1,41	1,69	2,10	2,54	3,13	Pris/kilo
2001 – 2500		0,97	1,22	1,48	1,82	2,21	2,72	Pris/kilo
2501 – 4000	1 fat	0,85	0,89	1,30	1,36	1,60	1,97	Pris/kilo
4001 – 8000	2 fat	0,72	0,74	1,03	1,08	1,48	1,87	Pris/kilo
8001 – 15000		0,50	0,58	0,78	0,95	1,33	1,78	Pris/kilo
15001 – 25000		0,47	0,50	0,72	0,90	1,26	1,73	Pris/kilo
25001 –		0,38	0,48	0,58	0,84	1,18	1,68	Pris/kilo

Priserna ovan bygger på samlastning, mer samlastning ju längre avstånd. Minsta kvantitet vid bulkleverans är 1500 liter.

### Postnummernyckel för zonindelning

Ta de tre första siffrorna i leveransplatsens postnummer. Gå in i tabellen och läs av zon-nr.

From – tom	Zon	From – tom	Zon	From – tom	Zon	From – tom	Zon
100 – 199	1	619	1	710	2	821 – 828	3
200 – 299	5	620 – 629	3	711 – 719	3	830 – 832	4
300 – 466	4	630 – 644	2	720 – 736	2	833	5
467	3	645 – 649	1	737 – 739	3	834 – 895	4
468 – 520	4	650 – 665	3	740 – 763	2	900 – 946	5
521 – 523	3	666	4	770 – 777	3	950 – 953	6
524	4	667	3	780	4	954 – 955	5
525 – 599	3	668	4	781 – 784	3	956 – 960	6
600 – 609	2	669	3	790	4	961	5
610	3	670	4	791 – 795	3	962	6
611	2	671	3	796	4	971 – 977	5
612	3	672 – 680	4	800 – 814	3	980 – 984	6
613 – 614	2	681 – 684	3	815	2		
615	3	685	4	816 – 818	3		
616 – 618	2	686 – 705	3	820	4		

## Tjänster & tillbehör

	Art.nr.	Pris Sek
Alert Oil Analysis MPC 1 piece, 250 ml. inklusive analys	940054262	1770,00
Alert Oil Analysis 1 piece, 100 ml. inklusive analys	940051957	832,00
Alert Oil Analysis 10 pieces, 100 ml. inklusive analys	940051940	7488,00
Alert Oil Analysis 20 pieces, 100 ml. inklusive analys	940052305	13312,00
Alert Oil Turbine test 1 piece, inklusive analys	940057225	6450,00
Advanced sample bottle 250 ml.	940051971	94,00
Advanced sample bottle 500 ml.	940051995	104,00
Advanced sample bottle 1000 ml.	940052008	145,00
Sampling pump	940051964	312,00
Tube 10 meters	940052282	364,00

Pallkostnader	Sek
Sjöpall	90,00
Europapall	90,00
Halvpall	60,00
Pallkrage	50,00

## Alfabetiskt register

	Art.nr.	Pris Sek
Oil Safe 101010, 10L can	940052015	385,00
Oil Safe 101005, 5L can	940052022	291,00
Oil Safe 101003, 3L can	940052039	260,00
Oil Safe 100101, storage lid	940052084	244,00
Oil Safe 100501, stumpy lid	940052046	603,00
Oil Safe 100301, stretch lid	940052060	536,00
Oil Safe 102021, stumpy hose ext	940052053	239,00
Oil Safe 102020, stretch hose ext	940052077	229,00
Pump for drum	940052138	302,00
Spout, flexi-hose DIN 61	940052091	55,00
Airflow tap 50 mm	940052824	68,00
Grease pump "Hugo"	940052183	115,00
Grease pump spout	940052190	31,00
HD-Grease gun Cassida	800181718	440,00

Leveranstjänster	Sek
Avisering	90,00
G10, leverans innan kl. 10	385,00





## Fordonssmörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Art.nr.	Dunk Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Flaska Emballage	Pris/liter
		Art.nr.	Pris/liter	Bestillings nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter						
<b>Motorolja personbilar</b>															
TITAN FORMULA SAE 20W-50	High Performance motorolja speciellt framtagen för luft- och vattenkylda bensinmotorer i äldre fordon. Mindre lämplig för moderna motorer eller start vid låga temperaturer.							601203725 B10	130,96	601203718 B10	4X4L	141,41			
TITAN GT1 LL-12 FE SAE 0W-30 XTL	Premium Performance motorolja. Speciellt utvecklad för de senaste bensin- och dieseldrivna bilarna från BMW med avgas- efterbehandling och turboaggregat. Utmärkta kallstartsegenskaper, lägre oljeförbrukning och enastående kraftreserver.					601100727	291,26						601426476	12X1L	318,52
TITAN GT1 SAE 5W-40 XTL	Premium Performance bränsleeffektiv motorolja. För moderna personbilar och lätta lastbilar, med eller utan förlängda serviceintervaller. Speciellt framtagen för bilar med avgas- efterbehandlingssystem och turboaggregat.	600756772 B10	177,31			600756741	184,87	600756697 B10	194,72	600756277	4X4L	205,17	600756291 B10	12X1L	212,13
TITAN GT1 FLEX 5 SAE 0W-20 XTL	Premium Performance motorolja med ny XTL-teknologi i banbrytande viskositetsklass. Speciellt utformad för att ge kompakta motorer, som levererar maximal effekt och arbetar under hög belastning, extremt hög bränsleeffektivitet och minskade CO2 utsläpp. Utmärkta kallstartsegenskaper, mycket snabb oljecirkulation och enastående kraftreserver.					601446580	296,57						602007742	12X1L	323,83
TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-30	Premium Performance, extremt bränsleeffektiv motorolja med optimala kallstartsegenskaper och enastående kraftreserver. För moderna personbilar och lätta lastbilar, med eller utan förlängda serviceintervaller. Speciellt framtagen för bilar från BMW, Mercedes-Benz och Opel utrustade med avgas- efterbehandlingssystem och turbo.	601407864 B10	195,04			601406898	202,60	601406850 B10	212,45	601409028	4X4L	222,90	601406928 B10	12X1L	229,86
TITAN GT1 FLEX 34 SAE 5W-30	Premium Performance, extremt bränsleeffektiv motorolja för moderna personbilar och lätta lastbilar. Speciellt framtagen för Renault och Mercedes-Benz-motorer med avgas- efterbehandlingssystem och turboaggregat.					601424274 B10	202,60	601424236 B10	212,45	601438349 B10	4X4L	222,90	601424380 B10	12X1L	229,86
TITAN GT1 LONGLIFE III 0W-30						601407642	270,34	601886041	280,19				601873324	12X1L	297,60
TITAN GT1 LONGLIFE IV SAE 0W-20	Premium Performance motorolja i banbrytande viskositetsklass. Speciellt utformad för VW 508 00/509 00. Utmärkta kallstartsegenskaper, mycket snabb oljecirkulation och enastående kraftreserver.					601407789	273,52						601411434	12X1L	300,78
TITAN GT1 PRO 2290 SAE 5W-30	Premium Performance, extremt bränsleeffektiv motorolja för moderna personbilar och lätta lastbilar. Speciellt framtagen för bilar från PSA med avgas- efterbehandlingssystem och turboaggregat.	601424755 B10	212,77			601424809 B10	220,33	601424908 B10	230,18				601425295 B10	12X1L	247,59
TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30	Premium Performance motorolja för moderna passagerarbilar och lätta transportfordon. Produkten är specialutvecklad för de senaste bensin- och dieselmotorerna från PSA (Peugeot och Citroën).					601779916	264,66						602010650	12X1L	291,92
TITAN GT1 PRO C-1 SAE 5W-30	Premium Performance, extremt bränsleeffektiv motorolja för moderna personbilar och lätta lastbilar. Speciellt framtagen för bilar med avgas- efterbehandlingssystem och turboaggregat.					601425219	202,60						601425530 B10	12X1L	229,86
TITAN GT1 PRO C-3 SAE 5W-30 XTL	Premium Performance, extremt bränsleeffektiv motorolja. För moderna personbilar och lätta lastbilar. Speciellt framtagen för bilar från BMW, VW och Mercedes-Benz utrustade med avgas- efterbehandlingssystem och turboaggregat.	601226595 B10	230,50	601226571	235,71	601227042	238,06	601226380	247,91	601228346	4X4L	258,36	601228322	12X1L	265,32
TITAN GT1 PRO RN17 5W-30						601884634	238,56						602008374	12X1L	265,82
TITAN GT1 PRO V SAE 0W-20 XTL	Premium Performance motorolja med ny XTL-teknologi i banbrytande viskositetsklass för extremt hög bränsleeffektivitet och minskade CO2 utsläpp. Specialdesignad för nyare VOLVO-bilar.					600990428	291,26	600990381	301,11				601411472	12X1L	318,52
TITAN RACE PRO S SAE 10W-60	High Performance bränsleeffektiv motorolja baserad på syntetiska estrar. Produkten ger ett optimalt motorskydd, ökad livslängd och driftsäkerhet. Lämplig för användning där hög temperatur och bränsleutspädning gör att en tjockare olja krävs.												600888046	10X1L	252,47
TITAN SUPERSYN SAE 5W-50	Ultra High Performance olja för personbilar. Optimala kallstartsegenskaper och låg oljeförbrukning. Mycket hållbar smörjfilm och högt oljetryck.												601425721	12X1L	212,13
TITAN SUPERSYN D1 SAE 0W-20	Ultra High Performance, extremt bränsleeffektiv motorolja. Speciellt utvecklad för GM bensinmotorer som kräver dexos1TM - Gen 2 olja. Optimala kallstarter, låg oljeförbrukning och minimerade avgasutsläpp.					601860027	232,74						601860591	12X1L	260,00
TITAN SUPERSYN D1 SAE 5W-30	Ultra High Performance, extremt bränsleeffektiv motorolja. Speciellt utvecklad för GM bensinmotorer som kräver dexos1TM - Gen 2 olja. Optimala kallstarter, låg oljeförbrukning och minimerade avgasutsläpp.	601484421 B10	221,64			601484735	229,20						601744181 B10	12X1L	256,46
TITAN SUPERSYN D2 SAE 5W-30				601889882	225,05	600865627	227,40						601887734	12X1L	254,66
TITAN SUPERSYN F ECO-B SAE 5W-20	Ultra High Performance motorolja med extremt god bränsleekonomi. Oljan har utvecklats speciellt för Fords EcoBoost bensinmotorer. Optimala kallstarter och låg oljeförbrukning.					601452666	220,33						602010391	12X1L	247,59

## Fordonssmörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Art.nr.	Dunk Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Flaska	
		Art.nr.	Pris/liter	Bestillings nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter					Art.nr.	Emballage
<b>TITAN SUPERSYN FE SAE 0W-30</b>	Ultra High Performance, extremt bränsleeffektiv motorolja passande en mängd olika bilar, med eller utan utökade serviceintervaller. Speciellt utvecklad för Volvobilar.	<b>600968786 B10</b>	212,77			<b>600968762</b>	220,33	<b>600968205 B10</b>	230,18	<b>601002571 B10</b>	4X4L	240,63	<b>600998097 B10</b>	12X1L	247,59
<b>TITAN SUPERSYN F ECO-DT SAE 5W-30</b>	Ultra High Performance, extremt bränsleeffektiv motorolja. Oljan lämpar sig särskilt väl för Fords DuraTorq-dieselmotorer.	<b>600923716 B10</b>	212,77			<b>600923730</b>	220,33	<b>601102493 B10</b>	230,18	<b>600926359</b>	4X4L	240,63	<b>600926328 B10</b>	12X1L	247,59
<b>TITAN SUPERSYN F ECO-FE SAE 0W-30</b>	Ultra High Performance, extremt bränsleeffektiv motorolja. Oljan lämpar sig särskilt väl för Fords nyare dieselmotorer.					<b>601202605</b>	220,33						<b>601425608</b>	12X1L	247,59
<b>TITAN SUPERSYN LONGLIFE SAE 5W-40</b>	Ultra High Performance bränsleeffektiv motorolja passande en mängd olika bilar, med eller utan utökade serviceintervaller.	<b>601876691 B10</b>	159,58			<b>601876677</b>	167,14	<b>601876516 B10</b>	176,99	<b>601896774 B10</b>	4X4L	187,44	<b>601876790</b>	12X1L	194,40
<b>TITAN SYN MC SAE 10W-40</b>	Ultra High Performance, bränsleeffektiv motorolja. Oljan är baserad på MC-syntes och lämpar sig för en mängd olika bensin- och dieseldrivna personbilar. Ger lägre oljeförbrukning.	<b>601001673 B10</b>	141,85			<b>601001727 B10</b>	149,41	<b>601001765 B10</b>	159,26	<b>601004360</b>	4X4L	169,71	<b>601004346 B10</b>	12X1L	176,67
<b>Motorolja mindre motorer</b>															
<b>TITAN 2T ULTRA</b>	Ultra High Performance olja för landbaserade 2-taktsmotorer. För separata smörjsystem eller inblandning i bensinen. Smörjer och håller motorn ren samt ger minimalt med rök.												<b>601400001 B10</b>	12X1L	132,27
<b>TITAN GARDEN 30</b>	High performance motorolja för 4-taktsmotorer i gräsklippare och jordfräsar. Även för rostskyddande insmörjning av trädgårdsredskap.												<b>601204050 B10</b>	12X0.6L	130,26
<b>TITAN MARINE FC-W SAE 10W-30</b>	Ultra High Performance motorolja för bensindrivna 4-takts utombordsmotorer. Uppfyller de senaste kraven och är godkänd enligt NMMA.												<b>601430145</b>	20X1L	185,46
<b>TITAN MARINE TC-W3</b>	Ultra High Performance 2-taktsmotorolja för vattenkylda utombordsmotorer med eller utan direktinsprutning. Uppfyller de senaste kraven och är godkänd enligt NMMA.												<b>600087074</b>	20X1L	190,48
<b>TITAN RACE HP SAE 25W-50</b>	Premium Racing motorolja för bensindrivna bilar. Speciellt utvecklad för professionellt bruk i racingapplikationer. Säkerställer optimalt skydd tack vare en stabil oljefilm.	<b>601203831 B10</b>	256,90					<b>601203824 B10</b>	274,31				<b>601203817 B10</b>	12X1L	291,72
<b>Motorolja tunga fordon</b>															
<b>PLANTO MOT SAE 10W-40</b>	Lågskig motorolja för moderna dieselmotorer. Biologiskt nedbrytbar och rekommenderas särskilt för användning med alternativa dieselbränslen.							<b>601446795 B10+</b>	238,07						
<b>TITAN CARGO MAXX SAE 5W-30 XTL</b>	Premium MAXX Performance extremt bränsleeffektiv motorolja baserad på ny XTL-teknologi. Speciellt framtagen för fordon med moderna avgasefterbehandlingssystem och turboaggregat. Goda kallstartsegenskaper och hög stabilitet mot åldring vilket säkrar en extremt god bränsle ekonomi över hela bytesintervallet.	<b>601114366 B10</b>	170,53	<b>601114397</b>	175,74	<b>601114410</b>	178,09	<b>601114489</b>	187,94						
<b>TITAN CARGO MAXX SAE 10W-40 XTL</b>	Premium MAXX Performance motorolja baserad på ny XTL-teknologi. Speciellt framtagen för fordon med moderna avgasefterbehandlingssystem och turboaggregat. Goda kallstartsegenskaper och hög stabilitet mot åldring vilket säkrar en god bränsle ekonomi över hela bytesintervallet.	<b>601114274 B10</b>	154,29	<b>601111327</b>	159,50	<b>601114250</b>	161,85	<b>601111280</b>	171,70	<b>601202957 B10</b>	4X4L	182,15			
<b>TITAN CARGO SL SAE 5W-30</b>	Premium Performance, extremt bränsleeffektiv motorolja för ett brett urval av dieseldrivna kommersiella fordon. Optimala kallstartsegenskaper och låg oljeförbrukning. Speciellt utvecklad för utökade serviceintervaller.	<b>600862480 B10</b>	166,47			<b>600862213</b>	174,03	<b>600862176 B10</b>	183,88						
<b>TITAN CARGO LD3 SAE 10W-40</b>	Premium Performance bränsleeffektiv motorolja för användning i Scania Euro 6-fordon och tidigare. Speciellt framtagen för utökade serviceintervaller.	<b>600909055 B10</b>	150,61	<b>600991715 B10</b>	155,82	<b>600909079</b>	158,17	<b>600909093 B10</b>	168,02						
<b>TITAN CARGO SAE 10W-30</b>	Premium Performance, bränsleeffektiv motorolja speciellt utvecklad för kommersiella fordon med dieselmotorer med utökade serviceintervall, avgasefterbehandlingssystem och turboaggregat.	<b>601409370 B10</b>	110,98	<b>601409417</b>	116,19	<b>601409394</b>	118,54	<b>601409356</b>	128,39						
<b>TITAN CARGO SAE 15W-40</b>	Premium Performance, bränsleeffektiv motorolja speciellt utvecklad för kommersiella fordon med dieselmotorer med utökade serviceintervall, avgasefterbehandlingssystem och turboaggregat.	<b>601374883 B10</b>	103,05	<b>601374869</b>	108,26	<b>601374913</b>	110,61	<b>601375033</b>	120,46						
<b>TITAN CARGO PRO GAS SAE 15W-40</b>	Premium Performance motorolja, speciellt utvecklad för kommersiella fordon med gasdrift som utsätts för höga belastningar.	<b>601228223 B10</b>	79,27			<b>601228209 B10</b>	86,83								
<b>TITAN SHPD SAE 15W-40</b>		<b>601453878 B10</b>	77,34	<b>601484681</b>	82,55	<b>601453830</b>	84,90	<b>601453809</b>	94,75						
<b>TITAN TRUCK PLUS SAE 10W-30</b>	Ultra High Performance bränsleeffektiv motorolja speciellt avsedd för dieselmotorer i tunga fordon som utsätts för mycket höga belastningar.					<b>601398667</b>	108,10	<b>601398650</b>	117,95						
<b>TITAN TRUCK PLUS SAE 10W-40</b>	Ultra High Performance bränsleeffektiv motorolja speciellt avsedd för dieselmotorer i tunga fordon som utsätts för mycket höga belastningar.	<b>601398759 B10</b>	100,54	<b>601398742</b>	105,75	<b>601398728</b>	108,10	<b>601398711</b>	117,95	<b>601398704 B10</b>	4X4L	128,40			
<b>TITAN TRUCK PLUS SAE 15W-40</b>	Ultra High Performance motorolja speciellt avsedd för dieselmotorer i tunga fordon som utsätts för mycket höga belastningar. Låg oljeförbrukning.	<b>600977535 B10</b>	77,34	<b>600977511</b>	82,55	<b>600976910</b>	84,90	<b>600976934</b>	94,75	<b>601398339</b>	4X4L	105,20			



## Fordonssmörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Art.nr.	Dunk Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Flaska		
		Art.nr.	Pris/liter	Bestillings nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter					Art.nr.	Emballage	Pris/liter
TITAN UNIVERSAL HD SAE 15W-40	High Performance motorolja för kommersiella fordon, arbetsmaskiner och personbilar.			600643386 B10	81,77	600643232	84,12	600642730	93,97							
TITAN UNIVERSAL HD SAE 10W	High Performance monograde-olja. Lämplig som hydraul- och transmissionsolja i exempelvis entreprenadmaskiner, beroende på tillverkarens specifikationer.	600643751 B10	61,87	600643553	67,08	600643034	69,43	600642433 B10	79,28							
TITAN UNIVERSAL HD SAE 30	High Performance monograde-olja för bensen och dieselmotorer. Även lämplig som hydraul- och transmissionsolja i exempelvis entreprenadmaskiner, beroende på tillverkarens specifikationer.	600660505 B10	68,06	600909031 B10	73,27	600643096	75,62	600642693	85,47							
TITAN UNIVERSAL HD SAE 30 MTU	High Performance dedikerad inkörningsolja för MTU diesel- och gasmotorer, utvecklad för att ge förbättrade driftsegenskaper och med utökat rostskydd.					600740894 B10+	105,39	601809064 B10+	115,24							
TITAN UNIVERSAL HD SAE 40	High Performance monograde-olja för bensen och dieselmotorer. Även lämplig som transmissionsolja i exempelvis entreprenadmaskiner, beroende på tillverkarens specifikationer.					600638603 B10	76,90	600638382	86,75							
TITAN UHPD SAE 15W-40		601744341 B10	94,85	601744402	100,06	601744389	102,41	601744365	112,26							
TITAN RAILGEN 13 SAE 40	High Performance monograde-motorolja för lokomotiv. Oljan uppfyller kraven enligt API CF och är zink- och klorfri.			601203237	69,44	600873578	71,79	601203220 B10	81,64							
<b>Motorolja gas</b>																
TITAN GANYMET PRO RR	Ultra Performance motorolja för gasmotorer med eller utan Lean Burn teknologi. Ger utmärkta smörjande egenskaper och håller motorn ren från sot och avlagringar. Produkten har låg askhalt och lämpar sig för applikationer där naturgas används som bränsle.	601383342 B10	108,11	601383335 B10	113,32											
TITAN GANYMET ULTRA LA	Premium gasmotorolja av den senaste generationen. Speciellt utvecklad för användning i överladdade gasmotorer med kolteknik i stål och turboladdning.			601796630	152,96											
<b>Transmissionsolja fordon</b>																
TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W	Premium Performance växellådsolja för ökad växellådseffektivitet hos manuella växellådor i personbilar. Effektivitetshöjningen möjliggörs av den låga viskositeten. Minskar bränsleförbrukningen och ger optimala egenskaper vid låg temperatur. Lämplig för livstidssmörjning enligt tillverkarens rekommendationer.							600632199	293,12				602010599	12X1L	310,53	
TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80	Premium Performance växellådsolja för personbilar. Erbjuder hög växellådseffektivitet. Lämplig för livstidssmörjning enligt tillverkarens rekommendationer.							600632427	275,04				602009142	12X1L	292,45	
TITAN SINTOPOID FE SAE 75W-85 XTL	Premium Performance bränsleeffektiv axelolja för personbilar. Erbjuder effektivare drift tack vare låg viskositet. Minskar bränsleförbrukningen kombinerat med extremt goda lågtemperaturegenskaper. Lämplig för livstidssmörjning enligt tillverkarens rekommendationer.												601411533	12X1L	315,05	
TITAN SINTOPOID SAE 75W-90	Premium Performance axelolja för personbilar och hypoidväxlar med högt kraftuttag. Lämplig för livstidssmörjning enligt tillverkarens rekommendationer.							600889272	299,45				602010575	12X1L	316,86	
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-90	Premium Performance helsyntetisk multifunktionell transmissionsolja. Lämplig för axlar och fördelningslådor med eller utan differentialbroms. Även lämplig som problemlösare för konventionella manuella växellådor.							600746469	333,80				602008336	12X1L	351,21	
TITAN SINTOPOID LS SAE 75W-140	Premium Performance helsyntetisk transmissionsolja för axlar och fördelningslådor med eller utan differentialbroms.												601426742	12X1L	387,57	
TITAN SUPERGEAR SAE 80W-90	Ultra High Performance växellådsolja för förlängda oljebytesintervall.	600634766 B10	72,92			600634483 B10	80,48	600632854	90,33							
TITAN GEARWAY S5 SAE 75W-140	Ultra High Performance helsyntetisk olja för högt belastade hypoidaxlar. Utvecklad för de längsta bytesintervallen för drivaxlar i tunga fordon.			601184871 B10	281,51	601123146	283,86	601203800 B10	293,71							
GEARWAY PS 45 75W-90	Transmissionsolja med brett spektrum av tillämpningar inom transmissioner och hypoidväxlar. Kan användas för hela drivlinan på personbilar, lastbilar, bussar med mera där API GL-4 eller GL-5 rekommenderas. Oljan har mycket goda temperturegenskaper och ger mjuk växling vid låga temperaturer.					601127588	215,47	601127595 B10	225,32							
TITAN SUPERGEAR 97305 SAE 80W-90	High Performance växellådsolja till manuella transmissioner där en olja enligt API GL-1 rekommenderas.							601204005 B10	112,11							
TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-140	Ultra High Performance växellådsolja för drivväxlar och manuella växellådor. Baserad på MC-syntes för förlängda bytesintervaller.					600636128	123,34	600635817	133,19							
TITAN GEAR MP SAE 80	High Performance växellådsolja, för synkroniserade och icke-synkroniserade manuella växellådor samt hjälpmotorer, axlar och differentialer i kommersiella fordon och personbilar.					600634476 B10	111,73	600632816	121,58							

## Fordonssmörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Art.nr.	Dunk Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Flaska	
		Art.nr.	Pris/liter	Beställings nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter					Art.nr.	Emballage
TITAN GEARWAY LS S5 SAE 75W-90	Ultra High Performance helsyntetisk transmissionsolja till alla typer av fordon och arbetsmaskiner som har hjulaxlar med differentialbroms.			601879753	321,60	601132155 B10	323,95	601204074 B10	333,80						
TITAN GEARWAY LS5 SAE 80W-90	High Performance hypoidolja med LS (limited slip) tillsatser för axlar med eller utan differentialbroms.	602015433 B10	123,11			602015419	130,67	602015389 B10	140,52				602015396 B10	12X1L	157,93
TITAN GEARWAY LS5 SAE 80W-140	High Performance hypoidolja med LS (limited slip) tillsatser för axlar med eller utan differentialbroms.	602015518 B10	154,38	602015464 B10	159,59	602015471	161,94	602015501 B10	171,79						
TITAN GEARWAY LS WB	High performance transmissionsolja med LS tillsats för axlar med differential- och/eller våta bromsar monterade. Transmissionsoljan kan också användas i hypoidväxlar där API GL-5 rekommenderas.					601123078 B10	142,64	601204081 B10	152,49						
TITAN CYTRAC TD SAE 75W-90	Premium Performance helsyntetisk olja för högt belastade manuella transmissioner och hypoidaxlar i tunga fordon. Utvecklad för de längsta bytesintervallen.	601342714 B10	254,92			601342653	262,48	601342639 B10	272,33						
TITAN CYTRAC RR SAE 75W-90	Premium Performance helsyntetisk hypoidolja för drivväxlar i lok och tunga fordon.					600920814	262,48								
TITAN CYTRAC FE SYNTH SAE 75W-85	Premium Performance helsyntetisk växellådsolja för kommersiella fordon, speciellt utvecklad för den senaste versionen av Mercedes-Benz CO2 transmissioner. Sänker bränsleförbrukningen genom att förbättra transmissionens effektivitet. Lämplig för de längsta bytesintervallen.					601121203	319,43								
TITAN CYTRAC MB SYNTH SAE 75W-90	Premium Performance helsyntetisk växellådsolja för kommersiella fordon, speciellt utvecklad för Mercedes-Benz Actros. Sänker bränsleförbrukningen genom att förbättra transmissionens effektivitet. Lämplig för de längsta bytesintervallen.			600677756	286,40	600368708	288,75	600683962	298,60						
TITAN CYTRAC ULTRA SYNTH SAE 75W-80	Premium Performance växellådsolja för utökade oljebytesintervaller i kommersiella fordon, speciellt utvecklad för ZF heavy duty-växellådor med eller utan Intarder. Minskar bränsleförbrukningen genom att förbättra växellådans effektivitet. Lämplig för maximala oljebytesintervaller.							600934378	496,51						
TITAN CYTRAC MAT SAE 75W-80	Premium Performance växellådsolja, speciellt utvecklad för ZF manuella- och automatiserade transmissioner i kommersiella fordon. Formulerad med utvalda basoljor. Sänker bränsleförbrukningen genom att förbättra transmissionens effektivitet. Lämplig för de längsta bytesintervallen och kompatibel med moderna friktionsmaterial.	601349645 B10	227,80			601349621 B10	235,36	601349607 B10	245,21						
TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90	High Performance växellådsolja, speciellt utvecklad för Mercedes-Benz kommersiella fordon. Erbjuder förbättrad termisk stabilitet och möjliggör en sänkning av bränsleförbrukningen.	600892791 B10	94,70			600636210	102,26	600635923	112,11						
TITAN GEAR FD SAE 60		601204012 B10	139,35												
TITAN UTTO PRO	Premium Performance universalolja för växellådor, axlar och hydrauliska system med våta bromsar. Speciellt utvecklad för Volvon lastmaskiner.			601005589	146,76	600747749	149,11	600747725	158,96						
TITAN TRANSWAY WB LL PS	Ultra High Performance universal transmissionsolja, UTTO, för långa bytesintervaller i traktorer och anläggningsmaskiner med kombinerade transmissions-, differential- och hydraulsystem och våta bromsar. Mycket bra slitageskydd. Produkten ger tyst, vibrationsfri drift med både pappers- och sinterlameller.	601188831 B10	190,81			601188824 B10	198,37	601204104 B10	208,22						
TITAN TRANSWAY WB	Ultra High Performance universal transmissionsolja, UTTO, för traktorer och anläggningsmaskiner med kombinerade transmissions-, differential- och hydraulsystem och våta bromsar. Ger mycket bra slitageskydd och har goda lågtemperaturegenskaper.	601188848 B10	80,34	601126680 B10	85,55	601126697	87,90	601204111	97,75						
TITAN UTTO WB		601743825 B10	80,34			601400292	87,90								
PLANTO HYTRAC PLUS	Premium Performance biologiskt nedbrytbar multifunktionell olja (UTTO) för traktorväxellådor med eller utan våta bromsar.					600395346	152,83	600164683 B10+	162,68						
TITAN UTTO ZF	Super High Performance växellådsolja för ZF-axlar med differentialbromsar. Rekommenderas för axlar på entreprenad- och materialhanteringsmaskiner.					600633738	133,81	600632403	143,66						
TITAN UTTO TO-4 SAE 10W	Super High Performance multifunktionell olja som har utformats speciellt för att uppfylla de stränga kraven i CATERPILLAR TO-4-specifikation.	600904845 B10	76,51	600939168	81,72	600904678	84,07	600904692	93,92						
TITAN UTTO TO-4 SAE 30	Super High Performance multifunktionell olja som har utformats speciellt för att uppfylla de stränga kraven i CATERPILLAR TO-4-specifikation.	600904357 B10	94,69	600939182	99,90	600904333 B10	102,25	600904319 B10	112,10						
TITAN UTTO TO-4 SAE 50	Super High Performance multifunktionell olja som har utformats speciellt för att uppfylla de stränga kraven i CATERPILLAR TO-4-specifikation. Den är särskilt utformad för användning i klimat med höga omgivningstemperaturer.	601382963 B10	128,63	600936068	133,84	600905408 B10	136,19	601203077 B10	146,04						
TITAN ATF 7134 FE	Premium Performance ATF med lägre viskositet, särskilt utvecklad för att ytterligare optimera bränsleekonomi och effektiviteten i den senaste generationen 7 växlade automattransmissioner från Mercedes-Benz. Ej bakåtkompatibel mot tidigare MB ATF-specifikationer. Blåfärgad.					600990541	268,66	600990503	278,51				602018816	12X1L	295,92

## Fordonssmörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Art.nr.	Dunk		Flaska		
		Art.nr.	Pris/liter	Beställings nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter		Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage
TITAN ATF 6400	Premium Performance ATF med låg viskositet, speciellt formulerad för automatiska transmissioner från japanska och amerikanska tillverkare.							601424731	280,52				602007803	12X1L	297,93
TITAN ATF 6009	Premium Performance ATF, specialutvecklad för att optimera växlingsprestandan hos senaste generationens automatiska transmissioner från ZF							601376719	305,63				601426940	12X1L	323,04
TITAN ATF 6008	Premium Performance ATF, specialutvecklad för att optimera växlingsprestandan hos automatiska transmissioner från ZF.					602028730	277,70	601776236	287,55				601426964	12X1L	304,96
TITAN ATF 6006	Permuim Performance ATF, specialutvecklad för att optimera växlingsprestandan hos automatiska transmissioner från ZF							601376290	256,42						
TITAN ATF 5500	Premium Performance ATF för automatiska transmissioner i motorfordon. Enastående basoljekvalitet för optimala lågtemperatursegenskaper och hög åldringsstabilitet. Produkten är utvecklad med slitstarka friktionsegenskaper för mycket hårda driftsförhållanden och långa bytesintervaller. Ofärgad.	601349560 B10	230,98			601193699 B10	238,54	601193675 B10	248,39						
TITAN ATF 1	Ultra High Performance ATF med extremt höga prestanda. Utvecklad för högt belastade automatväxellådor i personbilar och kommersiella fordon.							601203633	237,39						
TITAN ATF 4400	Ultra High Performance ATF formulerad speciellt för japanska personbilar och lätta kommersiella fordon, så väl som för många europeiska och amerikanska tillverkare. Förmågan att hantera höga vridmoment överträffar prestandan hos många originalvätskor.					601376375	205,40	601376337	215,25				601411823	12X1L	232,66
TITAN ATF 4134	Ultra High Performance ATF, speciellt utvecklad för att optimera växlingsprestandan i Mercedes automatväxellådor. Rödfärgad					600669461	208,41	600632205	218,26	600684099	5X4L	228,71	601427060	12X1L	235,67
TITAN ATF 4000	Ultra High Performance ATF för användning i automatväxellådor samt andra ATF-applikationer. Licensierad enligt DEXRON III (H). Förbättrade växlingar vid låga temperaturer jämfört med DEXRON II.	600635619 B10	100,42	600859626 B10	105,63	600634506	107,98	600632878	117,83	602007377	3X5L	117,82	600631963 B10	12X1L	135,24
TITAN ATF 3353	Ultra High Performance Dexron III ATF-olja för automatiska transmissioner och andra ATF-applikationer. Utvecklad för MB automatiska transmissioner och fördelningslådor. Erbjuder potential för bränslebesparing.												601411175	12X1L	293,05
TITAN ATF 3000	High Performance ATF med prestandanivån DEXRON II (D) som därmed är lämplig för en mängd olika applikationer. Oljan är formulerad på utvalda mineraliska basoljor och erbjuder säker drift även under hög belastning i automatväxellådor, servostyrningssystem och andra hydrauliska system.	600634810 B10	86,08			600633530 B10	93,64	600632168	103,49						
TITAN ATF 33	High Performance ATF för autmatväxellådor där Ford M2C 33F/G rekommenderas.												601346361	12X1L	129,52
TITAN ATF 9134 FE						601846847 B10+	318,85	601846861 B10+	328,70						
TITAN CVTF FLEX								601846397	228,30				602011985	12X1L	245,71
ZF-ECOFLUID A LIFE	Specialväxellådsolja för ZF Transmissioner i tunga fordon.					800278081	286,74								
TITAN FFL-52529 XTL	Premium Performance växellådsolja. Speciellt utvecklad för Audi DL382 växellådor med dubbelkoppling i oljebad. Erbjuder optimalt slitageskydd och friktionsegenskaper även under tuffa förhållanden.							601428715	355,49				601430817	12X1L	372,90
TITAN FFL-10													601429736 B10+	12X1L	563,64
TITAN FFL-2	Premium Performance DCTF. Speciellt utvecklad för användning i Volkswagens DSG-växellådor med våta kopplingar. Ger ett optimalt slitageskydd och utmärkta friktionsegenskaper även under svåra förhållanden och erbjuder bästa växlingsprestanda under hela livslängden.							601429927	355,49				602016157	12X1L	372,90
TITAN FFL-3	Premium Performance DCTF. Speciellt utvecklad för användning i ZF/Porsches DSG-växellådor med våta kopplingar.							601429897	380,80				602016102	12X1L	398,21
TITAN FFL-4	Premium Performance DCTF. Speciellt utvecklad för användning i GETRAG/BMW DSG-växellådor med våta kopplingar.							601429385	416,96				601429699	12X1L	434,37
TITAN FFL-RACING	Premium Performance DCTF. Särskilt utvecklad för dubbelkopplingstransmissioner som utsätts för hög stress.												601429750	12X1L	439,79
<b>Hydraulolja fordon</b>															
HYDRAULIC OIL 131	Mineraloljebaserad hydraulvätska speciellt framtagen för skandinavisk klimat. Zinkfri. Klarar arbetsförhållanden från -45°C till +65°C. Vickers 104 C, IP 281/80, FSD 8401.	601185205 B10	122,86	601123344	128,07	601123351	130,42	601225758	140,27	601358173	4X4L	150,72			
HYDRAWAY HVXA 15	Zinkfri hydraulvätska som är framtagen för att användas i hydraulik som arbetar under mycket krävande förhållanden. För avancerad hydraulik, som arbetar utomhus under varierande temperaturförhållanden. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV. HOCNF-registered (NEMS).	601185526 B10	*	601185519 B10	72,23	601124198	74,58	601225925	84,43						

## Fordonssmörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Art.nr.	Dunk Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Flaska Emballage	Pris/liter
		Art.nr.	Pris/liter	Bestillings nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter						
HYDRAWAY HVXA 15 HP	Högpresterande, zinkfri hydraulvätska med mycket lång livslängd för moderna hydraulsystem som används utomhus. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV, SS 155434 AV 15. HOCNF-registrerad (NEMS).	601185489 B10	*	601185458 B10	104,90	601185465 B10	107,25	601225901 B10	117,10						
HYDRAWAY HVXA 15 LT	Högkvalitativ hydraulvätska med mycket högt viskositetsindex, lämplig för avancerade hydraulsystem som används vid mycket låga temperaturer, ända ner till -50 °C. HOCNF-registrerad (NEMS).	601185502 B10	*	601185496 B10	94,57	601124174	96,92	601225918	106,77						
HYDRAWAY HVXA 22	Zinkfri hydraulvätska som är framtagen för att användas i hydraulik som arbetar under mycket krävande förhållanden. För avancerad hydraulik, som arbetar utomhus under varierande temperaturförhållanden. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV, SS 155434. HOCNF-registrerad (NEMS).	601185540 B10	*	601185533	72,23	601124211 B10	74,58	601225932 B10	84,43						
PLANTOFLUID SE 32-68	Miljöanpassad hydraulvätska för system som arbetar inom ett mycket brett temperaturområde. Produkten har mycket hög teknisk prestanda, är extremt skjuvstabil och har en enastående snabb luftavskiljning. ISO 15380: HEES, SS 155434 BBV 32 Environmentally Acceptable. Tested Vickers 35VQ25A and CEC-L-45-A-99, 20h: 1,3%. Approved by Sauer Danfoss, Ponsse.	601871757 B10	229,93	601871740	235,14	601871733	237,49	601871719	247,34						
PLANTOHYD SE 22	Miljöanpassad hydraulvätska utvecklad för hydraulsystem som är i drift året runt under varierande förhållanden. Produkten är baserad på en biologiskt nedbrytbar syntetisk ester och är mycket skjuvstabil. ISO 15380: HEES, SS 155434 BBV 22 Environmentally Acceptable. Tested Vickers V-104-C.					601870576 B10	201,90	601870569 B10	211,75						
PLANTOHYD SE 32	Miljöanpassad hydraulvätska utvecklad för hydraulsystem som är i drift året runt under varierande förhållanden. Produkten är baserad på en biologiskt nedbrytbar syntetisk ester och är mycket skjuvstabil. ISO 15380: HEES, SS 155434 BBV 32 Environmentally Acceptable. Tested Vickers V-104-C.	601870637 B10	179,95	601870620 B10	185,16	601870590	187,51	601870583 B10	197,36						
PLANTOHYD SE 46	Miljöanpassad hydraulvätska utvecklad för hydraulsystem som är i drift året runt under varierande förhållanden. Produkten är baserad på en biologiskt nedbrytbar syntetisk ester och är mycket skjuvstabil. ISO 15380: HEES, SS 155434 BBV 46 Environmentally Acceptable. Tested Vickers V-104-C. Approved by Sauer Danfoss. Meets requirements in Bosch Rexroth RE 90221.	601871771 B10	179,95	601871764	185,16	601870651	187,51	601870644	197,36						
PLANTOHYD SE 68	Miljöanpassad hydraulvätska utvecklad för hydraulsystem som är i drift året runt under varierande förhållanden. Produkten är baserad på en biologiskt nedbrytbar syntetisk ester och är mycket skjuvstabil. ISO 15380: HEES, SS 155434 CBV 68 Environmentally Acceptable. Approved by Sauer Danfoss.	601871818 B10	194,34			601871801 B10	201,90	601871795 B10	211,75						
PLANTOSYN SE 32 HP	Högpresterande hydraulvätska med lång livslängd, baserad på mättad ester. Produkten är miljöanpassad och utvecklad för krävande hydraulsystem både inom- och utomhus. ISO 15380: HEES, SS 155434 AAV 32 Environmentally Acceptable. Tested. Vickers V-104C, RPVOT: > 950 min. HOCNF-registrerad (NEMS).	601870316 B10	299,91	601870293 B10	305,12	601870286 B10	307,47	601870262 B10	317,32						
PLANTOSYN SE 46 HP	Högpresterande hydraulvätska med lång livslängd, baserad på mättad ester. Produkten är miljöanpassad och utvecklad för krävande hydraulsystem både inom- och utomhus. ISO 15380: HEES, SS 155434 AAV 46 Environmentally Acceptable. Tested. Vickers V-104-C, dry TOST: >8000 hr. HOCNF-registrerad (NEMS). Meets requirements in Bosch Rexroth RE 90221.	601870361 B10	299,91	601870347 B10	305,12	601870330 B10	307,47	601870323 B10	317,32						
RENOLIN ZAF 32 XHV	Zinkfri hydraulvätska med ett mycket högt viskositetsindex kombinerat med mycket god skjuvstabilitet. Speciellt utvecklad för applikationer som ställer höga krav på lågtemperaturrenenskaper. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: HV	602006912 B10	134,03			601769993 B10	141,59	601390265 B10	151,44				601998102 B10	12X1L	168,85
RENOLIN ZAF HVXA 32		602017901 B10	*	602017888	61,06	602017871	63,41	602017864 B10	73,26						
RENOLIN ZAF HVXA 46		602018144 B10	*	602018113	61,06	602018106	63,41	602018090	73,26						
RENOLIN ZAF HVXA 68		602018205 B10	73,72	602018182	78,93	602018175	81,28	602018168	91,13						
RENOLIN ZAF HVXA 100				602018212 B10	80,32	602018236	82,67	602018243	92,52						
<b>Övriga fordonssmörjmedel</b>															
MAINTAIN DOT 514 LV													601888861	6X1L	212,45
TITAN CHF 115	Premium Performance olja för centrala hydraulsystem, nivåkontroll, vätske/gasfjädring, stötdämpare och servostyrning. Grönfärgad.			601428739 B30+	366,24								601429774	6X1L	395,85
TITAN CHF 202	Premium Performance olja för centrala hydraulsystem, nivåkontroll, vätske/gasfjädring, stötdämpare och servostyrning. Grönfärgad.					601429231 B30+	368,59						601429798	6X1L	395,85
TITAN LHM+	Ultra High Performance styrnings- och centralhydraulolja för motorfordon. Speciellt utvecklad för Citroëns broms- och hydraulsystem. Produkten rekommenderas för årsmodell 1967 och framåt. Oljan kan blandas med tidigare LHM-kvaliteter, men inte med andra broms- eller hydraulvätskor.												601429811	6X1L	215,33



## Fordonssmörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Art.nr.	Dunk		Flaska				
		Art.nr.	Pris/liter	Bestillings nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter		Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter	
TITAN PSF	High Performance servostyrningsolja som är godkänd för personbilar och kommersiella fordon från Mercedes Benz.														601430855	6X1L	456,02
<b>Motor- och transmissionsoljor för jordbruk</b>																	
AGRIFARM MOT SAE 10W-40	Ultra High Performance motorolja för dieselmotorer inom lantbruket. Utvecklad för avancerade dieselmotorer som ställer höga krav på serviceintervall och renhållande egenskaper. Rekommenderas för motorer med eller utan turboladdning.	600640415 B10	105,56			600640002	113,12	600639488 B10	122,97								
AGRIFARM MOT SAE 15W-40	Ultra High Performance Motorolja för dieselmotorer inom lantbruket. Utvecklad för dieselmotorer som ställer höga krav på serviceintervall och renhållande egenskaper. Rekommenderas för motorer med eller utan turboladdning.					601100499	84,90	601100475	94,75								
AGRIFARM MOT X-LA SAE 10W-40	Ultra High Performance motorolja för dieselmotorer inom lantbruket. Lämplig för både moderna maskiner med avgasfoterbehandlingssystem samt äldre maskiner.	601346583 B10	170,53			601192869	178,09	601192845 B10	187,94								
AGRIFARM STOU MC SAE 10W-30	Ultra High Performance multifunktionell olja för motorer, manuella växellådor, våta bromsar och hydraulik i traktorer och andra lantbruksmaskiner. Baserad på MC-syntes.	600635435 B10	81,20	601203169 B10	86,41	600634025	88,76	600632571	98,61								
AGRIFARM STOU MC SAE 10W-40	Ultra High Performance multifunktionell olja för motorer, manuella växellådor, våta bromsar och hydraulik i traktorer och andra lantbruksmaskiner. Baserad på MC-syntes.	600635459 B10	97,44			600634032	105,00	600632588	114,85	601203176 B10	4X4L	125,30					
AGRIFARM UTTO MP	Ultra High Performance multifunktionell olja för användning i växellådor och hydraulsystem med integrerade våta bromsar, kopplingar och differentier för lantbruks- och entreprenadmaskiner.	601350481 B10	86,08			600943653 B10	93,64	600943615 B10	103,49								
AGRIFARM UTTO VT	Premuim Performance universalolja för växellådor, axlar och hydrauliska system i lantbruks och entreprenadmaskiner. Särskilt utvecklad för variabla transmissioner.							601127984	113,05								




# Silkolene

Produktnamn	Beskrivning	Stor dunk			Dunk 4 x 4 liter		Flaska 1 liter			Flaska 12 x 500 ml.		
		Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter
<b>SILKOLENE ALL-IN-ONE SPRAY</b>	Fuktavstötande universalspray för bland annat rengöring, skydd och smörjning i hemmet, garaget och verkstaden. Produkten har utmärkta fuktutdrivande egenskaper, är fuktavstötande, tränger in i korroderade gängor, smörjer och skyddar mot korrosion. OBS! Kan påverka vissa gummin och plaster.									601398353	12X500ML	267,59
<b>SILKOLENE BRAKE &amp; CHAIN CLEANER</b>	Rengöringsmedel som med kraftfull sprayverkan tar bort oönskade avlagringar bort från kedje- och bromskomponenter. Efterlämnar inte någon oljig film och ger fullt bevarad kedje- och bromsprestanda. Säker att använda på tätningar och slangar. Vi rekommenderar att den rengjorda kedjan smörjs med ett kedjesmörjmedel från FUCHS SILKOLENE-sortiment.									601398360	12X500ML	252,19
<b>SILKOLENE CHAIN LUBE SPRAY</b>	Delsyntetisk kedjespray för alla typer av motorcykelkedjor, för både On- och Off-Road. Hög inträngnings- och vidhäftningsförmåga. Enastående antislitage- och antikorrosionsegenskaper förlänger livslängden på kedja och drev. Passar alla kedjetyper inklusive O/X/Z-rings kedjor.									601398605	12X500ML	288,12
<b>SILKOLENE COMP 2 PLUS</b>	Motorolja baserad på syntetiska estrar, formulerad för att ge extremt låg rökutveckling, maximal prestanda och driftsäkerhet. Är kompatibel med alla bränslen och passar för både premix och separatsmörjning.				601451201	233,70	601449659	10X1L	240,66			
<b>SILKOLENE COMP 4 10W-40 XP</b>	Delsyntetisk esterbaserad olja för 4-taktsmotorer. Formuleringen säkerställer ett gott slitageskydd för vitala delar och en stabil viskositet även under krävande förhållanden. Ger förbättrad högtemperaturförbränning som resulterar i en renare motor med längre livslängd. Passar även till växellådor och transmissioner där en motorolja är specificerad. Balanserade friktionsegenskaper ger bra kontroll över kopplingen samt en hög friktionskoefficient.				601449710	147,02	601449697	10X1L	153,98			
<b>SILKOLENE FOAM FILTER CLEANER</b>	Effektivt rengörings-/avfettningsmedel särskilt anpassat för att rengöra skumfilter före oljepåfyllning med FOAM FILTER OIL. Produkten går att skölja bort med vatten, avlägsnar lätt smuts, fett och sot och förlänger filtrets livslängd. Är även lämplig för många andra rengöringsjobb, bland annat avfettning av motordelar och borttagning av envisa oljebaserade fläckar.				600985431	149,49						
<b>SILKOLENE FOAM FILTER OIL</b>	Avancerad lågviskös luftfilterolja optimerad för skumfilter. Maximerar motorns prestanda samtidigt som den effektivt hindrar sand, damm och vatten från att tränga in. Den ger en superklibbig yta och innehåller polymertillsatser som ger ett enastående motorskydd även under de tuffaste förhållanden.						800252876	10X1L	211,42			
<b>SILKOLENE GEAR OIL LIGHT</b>	Avancerad växellådsolja för transmissioner med våt eller torr koppling. Minskar friktionen, motverkar kopplingslirning och skyddar högbelastade komponenter. SAE 75W-80 (motsvarar SAE 10W-40 motorolja).						601449062	10X1L	163,47			
<b>SILKOLENE PRO 4 10W-50 XP</b>	Helsyntetisk esterbaserad olja för alla högpresterande 4-taktsmotorer. Produkten ger en signifikant effektökning jämfört med konventionella oljor plus förbättrad bränsleekonomi och lägre oljeförbrukning. Avancerad ytkemi ger utmärkta anti-wear egenskaper och exceptionellt slitageskydd för kolvar, cylindrar, kammar och lager även under tävlingsförhållanden. Passar även till växellådor och transmissioner där en motorolja är specificerad.						601449888	10X1L	229,05			
<b>SILKOLENE PRO PREP SPRAY</b>	Vattenavstötande konditioneringsmedel för hårda ytor som ger en mikrobarriär mot smuts och oönskade avlagringar. Säker att använda på alla exponerade delar av fordonet för att underlätta rengöringen. Produkten ger den svåruppnåeliga "fabriksfinishen", motverkar metallkorrosion och gör dessutom att rörliga plastdelar fungerar smidigt. Bidrar till att vattensäkra och isolera tändningssystem. OBS! Innehåller silikoner – använd inte där målning utförs eller på vindrutor eller visir.									601399046	12X500ML	290,68
<b>SILKOLENE PRO RACE BRAKE FLUID</b>	Termiskt stabil bromsvätska med hög kokpunkt, lämplig för användning i alla moderna bromssystem där en DOT 4-specifikation anges. Tack vare en hög torr och våt kokpunkt är produkten idealisk som tävlingsbromsvätska. Produkten bibehåller bromsverkan även under de höga temperaturer som uppstår under tävling. Till skillnad från de flesta tävlingsbromsvätskor passar PRO RACE BRAKE FLUID även för landsvägskörning.									800164728	12X500ML	653,80
<b>SILKOLENE PRO RG2</b>	Avancerat multifunktionellt syntetiskt smörjfett med hög smältpunkt och prestanda, avsett för tävlingsanvändning. Fettet har exceptionell värme- och vattentålighet, enastående vattenavvisande förmåga, utmärkta korrosionshämmande egenskaper och hög motståndskraft mot vattenursköljning. Produkten är idealisk för rallykörning och vattenfarkoster.									601430992	12X500G	404,07
<b>SILKOLENE RSF 5</b>	Beprövad stötdämparolja för såväl gatukörning som racing. Förstahandsvalet för många av de marknadsledande stötdämpartillverkarna och originalolja i flertalet av dagens moderna motorcyklar. Tack vare en hög viskositetsstabilitet ges en betydligt konsekventare dämpningsprestanda i hela driftsintervallet.						601450181	10X1L	190,37			
<b>SILKOLENE SNOW COMP 2</b>	Delsyntetisk 2-taktsolja för snöskotrar som används under extremt kalla förhållanden. Den avancerade sammansättningen ger en ren förbränning, mindre slitage och säkerställer en trygg och pålitlig drift. Fungerar med alla bensintyper. Lämplig för såväl separatsmörjning, som till inblandning i bensinen.	601359736	B10 1X20L	135,05	601359729	B10 145,50	601359712	12X1L	152,46			



## Silkolene

Produktnamn	Beskrivning	Stor dunk			Dunk 4 x 4 liter		Flaska 1 liter			Flaska 12 x 500 ml.		
		Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter
SILKOLENE SNOW PRO 2		602016713	1X20L	170,80	602016577	181,25	602016553	12X1L	188,21			
SILKOLENE TITANIUM DRY LUBE	PTFE-förstärkt kedjespray med mycket hög vidhäftningsförmåga som inte slungas av kedjan, ens i höga hastigheter. Produkten är anpassad för både On- och Off-Road och har exceptionella antislitage- och antikorrosionsegenskaper, även under tuffa förhållanden. Skyddar kedjan och ger den en vaxliknande vit finish. Passar alla kedjetyper inklusive Ö/X/Z-rings kedjor. Vi rekommenderar användning av BRAKE & CHAIN CLEANER före appliceringen.									601399053	12X500ML	343,29
SILKOLENE V-TWIN 20W-50	Mineralmotorolja utvecklad för alla Harley-Davidson och japanska V-Twins. Ger en hög renhetsnivå för motorn och skyddar motordelarna från slitage och korrosion.						601450662	10X1L	127,77			
SILKOLENE QUAD ATV 5W-40	Helsyntetisk fyrtaktsmotorolja formulerad för fyrhjulingar (ATV) och Quad motorcyklar. Skyddar effektivt både motor och transmission under hela effektregistret, från kallstart till fullvarv. Mycket stabil vilket garanterar konsekvent prestanda under oljans hela livslängd.				601451904	184,58						

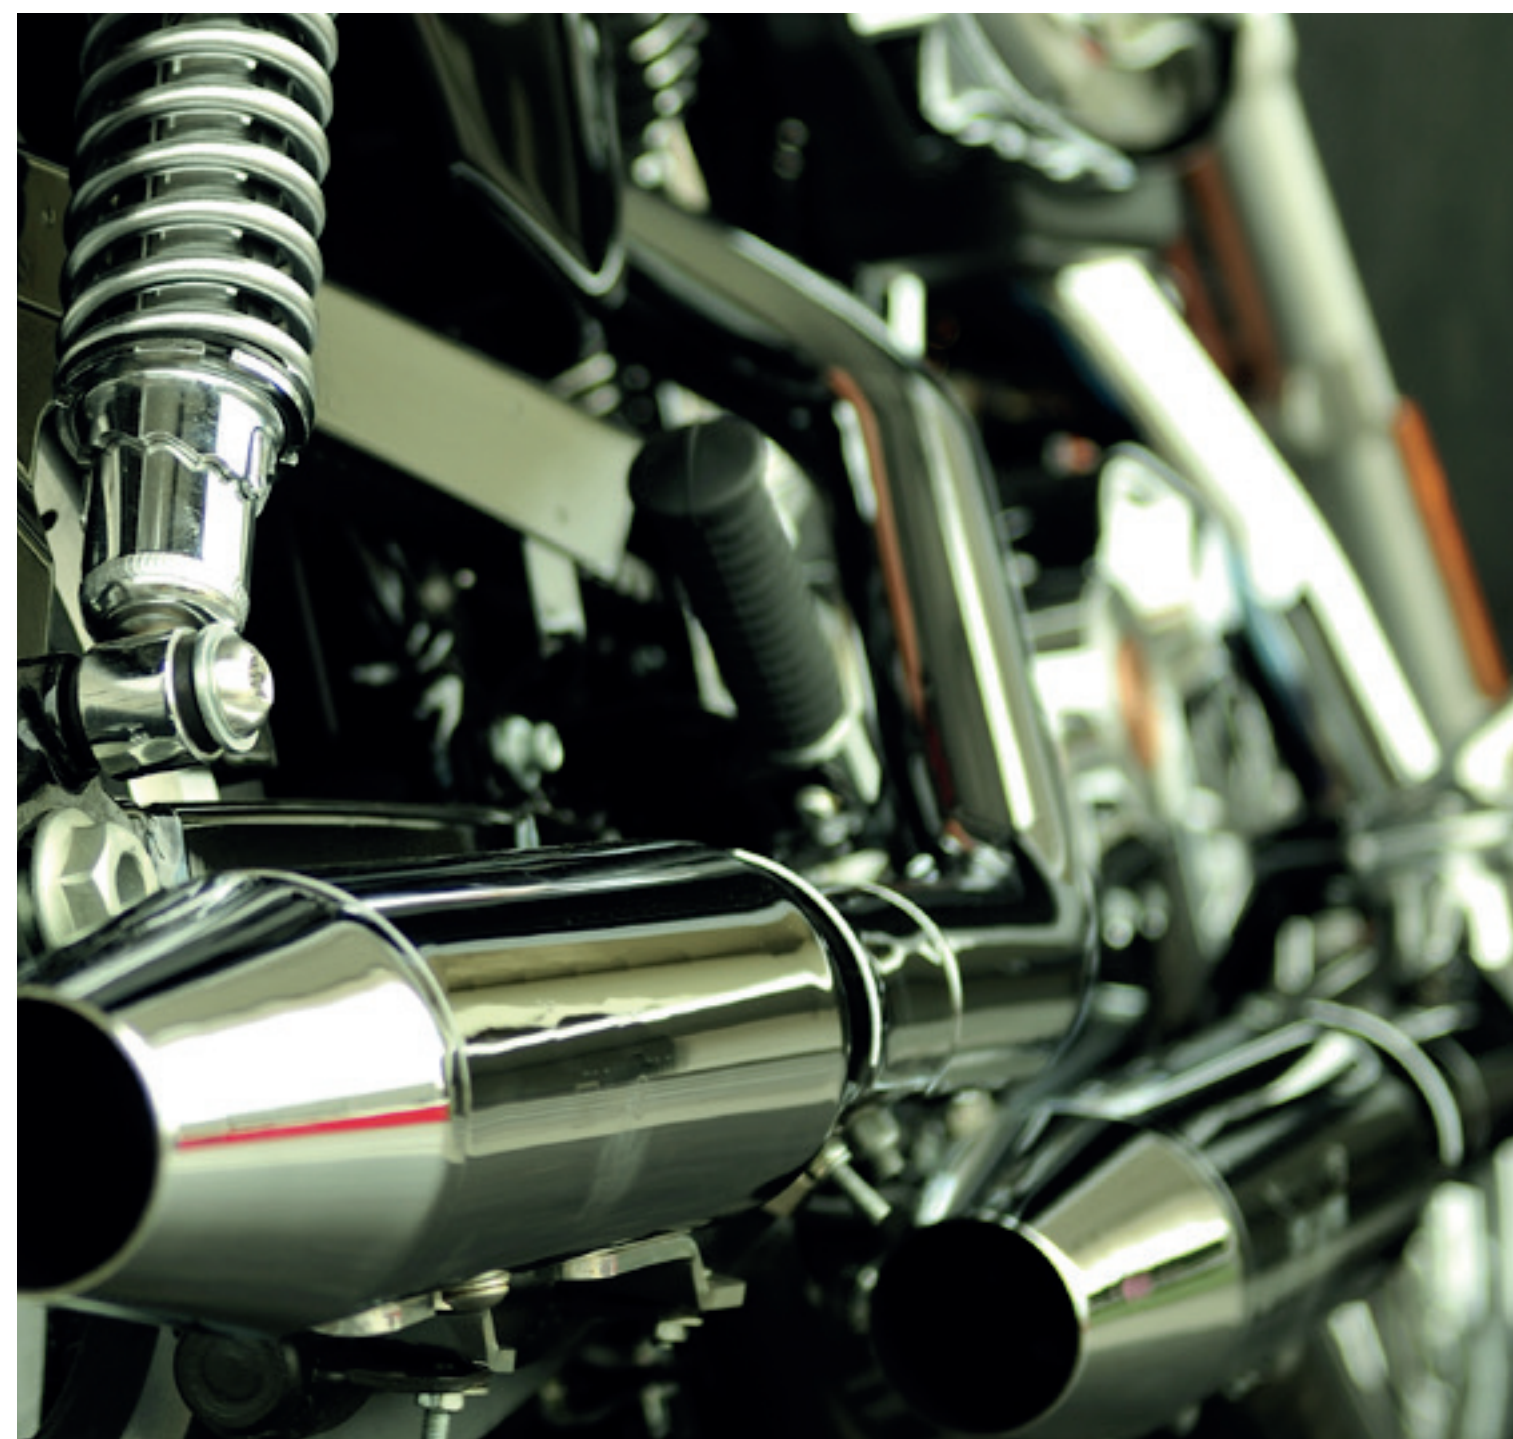



## Sprayprodukter

Produktnamn	Beskrivning	Sprayflaska		
		Art.nr.	Emballage	Pris/liter
ANTICORIT DFG SPRAY	Rostlösande spray med korrosionsskyddande och högsmörjande egenskaper. Effektiv som smörjmedel för lås, gångjärn, blad-fjädrar, verktyg, länkar, leder etc.	600875886	12X400ML	*
CEPLATTYN 300 SPRAY	Rekommenderas till smörjning av öppna kuggväxlar, kugg-stänger, kedjor etc., där det är praktiskt att applicera med spray. Produkten är vidhäftande, inträngande och vattenavvisande. För att tåla extra höga belastningar är produkten förstärkt med grafit vilket ger en svart produkt.	601081132	12X400ML	*
FUCHS CHAIN LUBE	Kedjespray som tränger in i kedjan och har extremt god vidhäftning. Produkten skyddar effektivt mot nötning och korrosion samt slungas inte av kedjan vid höga hastigheter.	601438356	12X500ML	497,39
GLEITMO 980 SPRAY		601081316	12X400ML	*
LAGERMEISTER WHS 2002 SPRAY	EP-spray för utsatta smörjpunkter vid svåra förhållande som t.ex. närvaro av vatten, vibrationer eller damm. Ger ett utmärkt slitageskydd och smörjer effektivt kontaktytor mellan stål/plast samt plast/plast. Produkten lämnar en vidhäftande smörjande yta som tätar väl.	601081095	12X400ML	*
RENOLIT CA-LZ SPRAY	Universalfett för smörjning av svårtillgängliga ytor. Produkten är starkt vidhäftande, inträngande, vattenavvisande samt tål hög belastning. Rekommenderas till smörjning av glidytor, där det är praktiskt att applicera med spray, som t.ex. bultar, kedjor och chassiytor.	601351273	12X400ML	672,23
RIVOLTA A.C.S. 3 SPRAY	Extremt snabbavdunstande avfettningsspray baserat på aceton. Produkten har en extremt bra förmåga att lösa upp olja och fett samt rester av lim och tätningsmaterial på blanka metal-lytor.	600452957	12X750ML	*
RIVOLTA B.F.C. SPRAY	Skumrengörare för alla typer av material. Produkten är speciellt lämpad för vertikala ytor. NSF A1-listad.	600816360	12X400ML	*
RIVOLTA K.S.P. 305 SPRAY	Rostskyddsspray speciellt anpassad för mellan- till långtidslagring av verktyg till plastgjutningsindustrin. Produktens unika formulering gör att den inte penetrerar in i verktyget och därför lätt kan tas bort, innan motering, genom ett fåtal slag utan tvättning.	600451721	12X400ML	*
Rivolta K.S.P. 312 N SPRAY		601877582	12X400ML	*
RIVOLTA M.T.X. 60 FORTE SPRAY S	Acetonfri snabbt avdunstande avfettningsspray baserad på syntetiska kolväten som inte lämnar några rester. Speciellt anpassad för rengöring av metalldetaljer från fett, oljor och vaxer.	600452148	12X400ML	*
RIVOLTA S.K.D. 16 N SPRAY	Kedje- och vaderspray med bra penetrerande förmåga. Används vid förbehandling innan användning av Rivolta S.K.D. 2000 Spray.	600728588	12X400ML	*
RIVOLTA S.K.D. 170 SPRAY	Spray för säker förflyttning av smörjfilm till insidan av kedjor och vajrar.	600449100	12X400ML	*
RIVOLTA S.K.D. 2000 SPRAY	Helsyntetiskt smörjmedel för utsidan av lyft- och transportkedjor, för kedjor som är kraftigt belastade och utsatta för tufft väder, vatten t.ex. slusskedjor. Produkten ger en kraftig smörjfilm med extrem vidhäftning.	600449216	12X400ML	*
RIVOLTA S.K.D. 240 SPRAY	Helsyntetiskt kedjespray med unika högttemperaturegenskaper. Produkten smörjer effektivt driv- och transportkedjor i varma områden som t.ex. torkugnar för lackering, träindustrin samt till förpackningsindustrin.	600449391	12X400ML	*
RIVOLTA S.K.S. 48 SPRAY	Helsyntetisk skärolja med EP-additiv för svår bearbetning i de tuffaste materialen.	600448806	12X400ML	*
RIVOLTA S.L.X. TOP SPRAY	Unikt rengöringsspray för elektriska komponenter. Tar effektivt bort oljiga och fetta föroreningar som kan leda till strömförluster och störningar. OBS! Ingen spänning på vid rengöring.	600447984	12X400ML	*
RIVOLTA T.F.L. 10 SPRAY	Multifunktionell olja med PTFE.	600448516	12X400ML	*
RIVOLTA T.R.S. Plus Spray S	Helsyntetisk krypolja som driver bort fukt och smörjer kärvande eller rostiga detaljer.	600448370	12X400ML	*
RIVOLTA S.B.C. SPRAY	Snabbavdunstande avfettningsspray som inte lämnar några rester. Produkten är NSF-A1 listad och är därför lämplig som avfettningsspray till livsmedels och läkemedelsindustrin.	600909802	12X500ML	*





## Industrismörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Art.nr.	Dunk Emballage	Pris/liter	Övriga emballage		
		Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Emballage				Pris/liter		
<b>Hydraulolja industri</b>															
HYDRAULIC LIFT OIL 46	Mineraloljebaserad hydraulvätska med förstärkta tillsatser utvecklade för att motverka slitage, skumbildning, korrosion och slip-stick. DIN 51524-2: HLP, DIN 51502 CLP 46. Approval. Cincinatti Milacron specification P-53 (CMI ref. no. 9712016).	601185175 B10	*			601185168 B10	91,33	601225710	101,18						
HYDRAULIC OIL RP 22	Hydraulic Oil RP 22 är en hydraulolja avsedd för testbänkar i produktion. Har extremt bra korrosionsskyddande egenskaper och lämpar sig därför även som korrosionsskydd för hydrauliska komponenter under lagringstid och långa transporter.	601185236 B10	94,94			601185229 B10	102,50								
HYDRAULIC OIL RP 68	Rostskyddande hydraulolja med hög prestanda och lång livslängd baserad på högraffinerad mineralolja. Produkten är förstärkt med VCI.	601342493 B10	104,43	601342486 B10	109,64	601342479 B10	111,99								
HYDRAWAY EE	En avancerad hydraulvätska som hjälper till att förbättra energieffektiviteten i hydraulsystem. Ett högt viskositetsindex ger säker drift vid varierande temperaturer. Vickers V104C.			601190186 B10	228,60	601190179 B10	230,95								
HYDRAWAY HFC 46 WS	HydraWay HFC 46 WS är en svårbrännbar vatten- och glykol-baserad hydraulvätska. Rekommenderas inom temperaturområdet -25°C till +60°C. För att minimera vattenavdunstningen från produkten bör temperaturen på systemet inte överstiga 50°C. Det är viktigt att systemet har effektiv filtrering och ett 10 microns filter bör användas.			800261878	72,60	800277091	72,60								
HYDRAWAY HMA 15	Mineraloljebaserad, zinkfri hydraulvätska med hög prestanda och lång livslängd. Produkten rekommenderas till all inomhushydraulik och viss utomhushydraulik. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: L-HM, IP 281/80, SS 155434 AAM 15. Meets requirements in Denison HF-0 / HF-1 / HF-2.	601185397 B10	*			601123955 B10	68,99	601225857 B10	78,84						
HYDRAWAY HMA 22	Mineraloljebaserad, zinkfri hydraulvätska med hög prestanda och lång livslängd. Produkten rekommenderas till all inomhushydraulik och viss utomhushydraulik. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: L-HM, IP 281/80, SS 155434 AAM 22. Meets requirements in Denison HF-0 / HF-1 / HF-2. HOCNF-registered (NEMS).	601185403 B10	*			601123979	68,99								
HYDRAWAY HMA 32	Mineraloljebaserad, zinkfri hydraulvätska med hög prestanda och lång livslängd. Produkten rekommenderas till all inomhushydraulik och viss utomhushydraulik. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: L-HM, IP 281/80, SS 155434 AAM 32. Meets requirements in Denison HF-0 / HF-1 / HF-2, Cincinatti Machine P-68, P-69, P70. HOCNF-registered (NEMS).	601185410 B10	*	601149535	55,47	601123986	57,82	601225864	67,67						
HYDRAWAY HMA 46	Mineraloljebaserad, zinkfri hydraulvätska med hög prestanda och lång livslängd. Produkten rekommenderas till all inomhushydraulik och viss utomhushydraulik. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: L-HM, IP 281/80, SS 155434 AAM 46. Meets requirements in Denison HF-0 / HF-1 / HF-2, Cincinatti Machine P-68, P-69, P70. HOCNF-registered (NEMS).	601185427 B10	*	601124006	55,47	601124013	57,82	601225871	67,67						
HYDRAWAY HMA 68	Mineraloljebaserad, zinkfri hydraulvätska med hög prestanda och lång livslängd. Produkten rekommenderas till all inomhushydraulik och viss utomhushydraulik. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: L-HM, IP 281/80, SS 155434 AAM 68. Meets requirements in Denison HF-0 / HF-1 / HF-2, Cincinatti Machine P-68, P-69, P70.	601185434 B10	*	601124037	72,78	601124044	75,13	601225888	84,98						
HYDRAWAY HMA 100	Mineraloljebaserad, zinkfri hydraulvätska med hög prestanda och lång livslängd. Produkten rekommenderas till all inomhushydraulik och viss utomhushydraulik. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: L-HM, IP 281/80, SS 155434 AAM 100.	601185380 B10	*	601123924 B10	74,06	601123931	76,41	601225840	86,26						
HYDRAWAY HVXA 32 HP	Högpresterande, zinkfri hydraulvätska med mycket lång livslängd för moderna hydraulsystem som används utomhus. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV, SS 155434. HOCNF-registered (NEMS).	601185588 B10	*	601185557 B10	104,90	601185564 B10	107,25	601225956 B10	117,10						
HYDRAWAY HVXA 46 HP	Högpresterande, zinkfri hydraulvätska med mycket lång livslängd för moderna hydraulsystem som används utomhus. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: L-HV, SS 155434. HOCNF-registered (NEMS).	601189791 B10	*	601185601	104,90	601185618	107,25	601225970 B10	117,10						
HYDRAWAY WHITE 22	Vitoljebaserad hydraulvätska för hydraulsystem och dimsmörjning. Rekommenderas där höga krav ställs på arbetsmiljön.	601185731 B10	*			601185724 B10	141,59	601226038 B10	151,44						
HYDRAWAY WHITE 32	Vitoljebaserad hydraulvätska för hydraulsystem och dimsmörjning. Rekommenderas där höga krav ställs på arbetsmiljön.	601185755 B10	*			601131912 B10	119,25								
HYDRAWAY WHITE 46	Vitoljebaserad hydraulvätska för hydraulsystem och dimsmörjning. Rekommenderas där höga krav ställs på arbetsmiljön.	601185779 B10	*			601185762 B10	119,25								
HYDROTHERM 42 HFC				601424229	84,24	601896927	86,59								
PLANTOFLUX-AT/46-S	Syntetisk svårbrännbar hydraulvätska baserad på estrar, typ HFDU som är snabbt biologiskt nedbrytbara.			600486952	163,27	600486976	165,62								
PLANTOHYD ES	Energieffektiv hydraulolja för industriellt bruk. Baserad på förnyelsebara råvaror kombinerat med bästa tekniska prestanda. Produkten har en lösande förmåga vilket gör att den motverkar varnish i systemet. ISO 15380: HEES, Tested Vickers V-104-C.	602031785 B10	*	601864704	*	601864711 B10	*	602016690 B10	*						

## Industrismörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Art.nr.	Dunk Emballage	Pris/liter	Övriga emballage			
		Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter				Art.nr.	Emballage	Pris/liter	
PLANTOSYN SE XLV	Miljöanpassad hydraulvätska med höga prestanda, främst avsedd för användning i kallt klimat. Produkten är särskilt lämplig i utrustning som måste fungera utan funktionsnedsättning vid låg temperatur. SS 155434 ABV 15 Environmentally Acceptable. Tested Vickers V-104C. HOCNF-registered (NEMS).					601870385 B10	280,21	601870392	290,06							
RENOLIN B 3 VG 10	Hydraulvätskor med bra åldrings- och oxidationsstabilitet samt utmärkta korrosionsskyddande egenskaper. De utvalda zinkbaserade antislitageadditiven skyddar hydraulpumpar, motorer och maskinelement. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: HM, ISO 6743-6: CKC, ISO 11158: HM. Approval DENISON HF-0, HF-1, HF-2.					600627249	63,41									
RENOLIN B 5 VG 22	Hydraulvätska med bra åldrings- och oxidationsstabilitet samt utmärkta korrosionsskyddande egenskaper. De utvalda zinkbaserade antislitageadditiven skyddar hydraulpumpar, motorer och maskinelement. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: HM, ISO 6743-6: CKC, ISO 11158: HM. Approval DENISON HF-0, Bosch Rexroth.			600720049	61,06	600627256 B10+	63,41									
RENOLIN B 10 VG 32	Hydraulvätskor med bra åldrings- och oxidationsstabilitet samt utmärkta korrosionsskyddande egenskaper. De utvalda zinkbaserade antislitageadditiven skyddar hydraulpumpar, motorer och maskinelement. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: HM, ISO 6743-6: CKC, ISO 11158: HM. Approval DENISON HF-0, HF-1, HF-2.			600627911 B10	54,36	600627270	56,71	600626921	66,56							
RENOLIN B 15 HVI	Hydraulvätska med högt viskositetsindex. Produkten är formulerad med zinkbaserade antislitageadditiv som förbättrar åldringsstabiliteten och korrosionsskyddet. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: HV, ISO 11158: HV. Approval Denison HF-0 / HF-1 / HF-2.					600627294	69,20									
RENOLIN B 15 VG 46	Hydraulvätskor med bra åldrings- och oxidationsstabilitet samt utmärkta korrosionsskyddande egenskaper. De utvalda zinkbaserade antislitageadditiven skyddar hydraulpumpar, motorer och maskinelement. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: HM, ISO 6743-6: CKC, ISO 11158: HM. Approval DENISON HF-0, HF-1, HF-2.	600627768 B10	49,15	600627737	54,36	600627416	56,71	600626884	66,56							
RENOLIN B 20 VG 68	Hydraulvätskor med bra åldrings- och oxidationsstabilitet samt utmärkta korrosionsskyddande egenskaper. De utvalda zinkbaserade antislitageadditiven skyddar hydraulpumpar, motorer och maskinelement. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: HM, ISO 6743-6: CKC, ISO 11158: HM. Approval DENISON HF-0, HF-1, HF-2.					600627423	68,99									
RENOLIN B 30 VG 100	Hydraulvätskor med bra åldrings- och oxidationsstabilitet samt utmärkta korrosionsskyddande egenskaper. De utvalda zinkbaserade antislitageadditiven skyddar hydraulpumpar, motorer och maskinelement. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: HM, ISO 6743-6: CKC, ISO 11158: HM. Approval DENISON HF-0, HF-1, HF-2.					600627447	70,15									
RENOLIN B 32 HVI	Hydraulvätska med högt viskositetsindex. Produkten är formulerad med zinkbaserade antislitageadditiv som förbättrar åldringsstabiliteten och korrosionsskyddet. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: HV, ISO 11158: HV. Approval Denison HF-0 / HF-1 / HF-2.	602003904 B10	50,26			602003935	57,82	602003928 B10	67,67							
RENOLIN B 46 HVI	Hydraulvätska med högt viskositetsindex. Produkten är formulerad med zinkbaserade antislitageadditiv som förbättrar åldringsstabiliteten och korrosionsskyddet. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: HV, ISO 11158: HV. Approval Denison HF-0 / HF-1 / HF-2.	602004062 B10	50,26	600627959	55,47	602004055	57,82	602004079	67,67							
RENOLIN B 68 HVI	Hydraulvätska med högt viskositetsindex. Produkten är formulerad med zinkbaserade antislitageadditiv som förbättrar åldringsstabiliteten och korrosionsskyddet. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: HV, ISO 11158: HV. Approval Denison HF-0 / HF-1 / HF-2.	601349508 B10	*			602004321	75,13	602004338	84,98							
RENOLIN CLEAN	Unik rengörare för smörj- och hydraulsystem med hög löslighet och extrem prestanda. Produkten tar effektivt bort gamla avlagringar, varnish och andra oljerester från systemet.			602014849 B10	287,80	601770098	290,15	601781858	300,00							
RENOLIN HIGHPRESS 46 DLC	Zinkfri högpresterande hydraulolja med EP egenskaper. Speciellt framtagen för Orthinghaus lamellkopplingar. DIN 51502 / 51 524-2: HLPD, ISO 6743-4: HM, ISO 11158: HM, DIN 51517-3: CLP. Meets requirements in Müller Weingarten (DT 55005).			600904913 B30+	77,81											
RENOLIN XTREME TEMP 46	Slitageskyddande hydraulolja med ett högt viskositetsindex kombinerat med mycket bra skjuvstabilitet. DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: HV, ISO 11158: HV. Approval Denison HF0, HF1, HF2, Bosch Rexroth RD90235 and RDE90245.			600628086	105,31											
RENOLIN ZAF 10 DT	Zinkfri hydraulvätska med rengörande och dispergerande egenskaper som ger ett utmärkt slitageskydd. DIN 51524-2: HLP (except: demulsifying properties), ISO 6743-4: HM, DIN 51517-3: CLP, ISO 6743-6: CKC, ISO 11158: HM.							601861338 B10+	95,60							

## Industrismörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Art.nr.	Dunk Emballage	Pris/liter	Övriga emballage		
		Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter				Art.nr.	Emballage	Pris/liter
RENOLIN ZAF 32 MC	Zinkfri smörj- och hydraulvätska baserad på grupp III basolja och utvalda additiv. Produkten har ett naturligt högt skjuvstabilit viskositetsindex för universalanvändning i hydraulik och växellådor. DIN 51524-2: HLP, DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: HM, ISO 6743-4: HV, DIN 51517-3: CLP, ISO 6743-6: CKC, DBL 6713: HLP, HVLP. Approval HF-0, Bosch Rexroth Fluid Rating List: RDE 90245 and RD 90235.	600889784 B10	99,69	600819446 B10	104,90	600627232 B10	107,25	601999994 B10	117,10						
RENOLIN ZAF 46 MC	Zinkfri smörj- och hydraulvätska baserad på grupp III basolja och utvalda additiv. Produkten har ett naturligt högt skjuvstabilit viskositetsindex för universalanvändning i hydraulik och växellådor. DIN 51524-2: HLP, DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: HM, ISO 6743-4: HV, DIN 51517-3: CLP, ISO 6743-6: CKC, DBL 6713: HLP, HVLP. Approval HF-0, Bosch Rexroth Fluid Rating List: RDE 90245 and RD 90235.	601775918 B10	99,69	600627720	104,90	600627119	107,25	602000064 B10	117,10						
RENOLIN ZAF 68 MC	Zinkfri smörj- och hydraulvätska baserad på grupp III basolja och utvalda additiv. Produkten har ett naturligt högt skjuvstabilit viskositetsindex för universalanvändning i hydraulik och växellådor. DIN 51524-2: HLP, DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: HM, ISO 6743-4: HV, DIN 51517-3: CLP, ISO 6743-6: CKC, DBL 6713: HLP, HVLP. Approval HF-0, Bosch Rexroth Fluid Rating List: RDE 90245 and RD 90235.	601776489 B10	104,43	600819422 B10	109,64	600627201	111,99								
RENOLIN ZAF 100 MC N	Zinkfri smörj- och hydraulvätska baserad på högkvalitativa basoljor och utvalda additiv. Produkten har ett naturligt högt skjuvstabilit viskositetsindex för universalanvändning i hydraulik och växellådor. DIN 51524-2: HLP, DIN 51524-3: HVLP, ISO 6743-4: HM, ISO 6743-4: HV, DIN 51517-3: CLP, ISO 6743-6: CKC, DBL 6713: HLP, HVLP. Meets requirements in Denison HF-0 / HF-1 / HF-2.			601359828	121,00	601347177	123,35								
RENOLIN ZAF D 22 HT	Zinkfri hydraulvätska (HLPD) med rengörande och dispergerande egenskaper. God åldringsstabilitet, utmärkt slitageskydd och oxidationsstabilitet samt goda luftavskiljningsegenskaper. DIN 51524-2: HLPD, ISO 6743-4: HM, DIN 51517-3: CLP, CLP-D, ISO 6743-6: CKC, DBL 6713-HLP (except: demulsifying properties). Approval Medical Device Services, test report May 2020: Cytotoxicity: EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-12 (Cytotoxicity test – no effect).							601861314 B10+	95,60						
RENOLIN ZAF D 32 HT	Zinkfri hydraulvätska (HLPD) med rengörande och dispergerande egenskaper. God åldringsstabilitet, utmärkt slitageskydd och oxidationsstabilitet samt goda luftavskiljningsegenskaper. DIN 51524-2: HLPD, ISO 6743-4: HM, DIN 51517-3: CLP, CLP-D, ISO 6743-6: CKC, DBL 6713-HLP (except: demulsifying properties). Approval Medical Device Services, test report May 2020: Cytotoxicity: EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-12 (Cytotoxicity test – no effect).							601861352 B10+	90,01						
RENOLIN ZAF D 46 HT	Zinkfri hydraulvätska (HLPD) med rengörande och dispergerande egenskaper. God åldringsstabilitet, utmärkt slitageskydd och oxidationsstabilitet samt goda luftavskiljningsegenskaper. DIN 51524-2: HLPD, ISO 6743-4: HM, DIN 51517-3: CLP, CLP-D, ISO 6743-6: CKC, DBL 6713-HLP (except: demulsifying properties). Approval Medical Device Services, test report May 2020: Cytotoxicity: EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-12 (Cytotoxicity test – no effect).					601001505 B10+	80,16	601861376	90,01						
RENOLIN ZAF D 68 HT						601001581 B10+	85,54								





## Industrismörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Art.nr.	Dunk Emballage	Pris/liter	Övriga emballage		
		Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter				Art.nr.	Emballage	Pris/liter
<b>Kedjeolja industri</b>															
PLANTO CHAIN OIL LT		602017413 B10	85,49			602017406 B10	93,05								
PLANTO CHAINWAY BIO	Rapsoljebaserad sågkedjeolja med extremt hög vidhäftning och goda temperaturegenskaper. Oljan är en åretrunt-olja och rekommenderas till fäll- och kapsågar i skogsmaskiner samt vanliga motorsågar. Blandbar med alla typer av sågkedjeoljor, både mineraloljebaserade och vegetabiliska. Oljan är lagringsstabil. Lägsta lagringstemperatur är -20°C.	601183959 B10	96,88			601131837 B10	104,44	601225635	114,29				601131820	12X1L	131,70
PLANTOTAC HT 150						602017468 B10	348,15	602017451 B10	358,00						
RENOLIN CHAIN OIL LT		602017390 B10	47,75	602017376	52,96	602017383	55,31								
RENOLIN CHAIN OIL ULTRA		602017369 B10	52,53	602017345 B10	57,74	602017352 B10	60,09								
RENOLIN CHAIN SAW 220		602017086 B10	64,23			602017079 B10	71,79	602017062 B10	81,64						
RENOLIN CHAIN SAW 68						602017437	65,34	602017420	75,19	602014405 B10	4X4L	85,64	602014412 B10	12X1L	92,60
RENOLIN CHAIN SAW OIL	Mineraloljebaserad sågkedjeolja för året-runt-bruk. Bra smörjförmåga och god vidhäftning. Rekommenderas för fäll- och kapsågar i skogsmaskiner samt vanliga motorsågar.	601183928 B10	52,53	601183911	57,74	601122231	60,09	601225611	69,94						
<b>Transmissionsolja industri</b>															
CEPLATTYN HT	Svart, syntetisk olja förstärkt med grafit som fast smörjmedel. Speciellt utvecklad för smörjning av löpningar på roterande cementugnar eller torkugnar. Godkänd av ledande maskintillverkare. Approved by leading machine suppliers.									601064876	1X10KG	*	601064838	1X45KG	*
CEPLATTYN KG 10 HMF-1000	Spraybart, vidhäftande smörjmedel förstärkt med grafit. Produkten är baserad på en högviskös basoljemix förtjockad med aluminiumkomplextvål. DIN 51502: OGPFO-00N-10. DIN 51502: OGPFO-00N-10.												601064968	1X190KG	*
PLANTOGEAR 460 S								600625696 B10+	498,56						
RENOFLUID TF 1500	Hydraulik- och växellådsolja innehållande EP-additiv och baserad på högkvalitativa basoljor. Avsedd för drivsystem med hydrodynamiska momentomvandlare eller kopplingar, kombinerat med mekaniska växelsystem. DIN 51524-2: HLP, ISO 6743-4: HM. Approved by Voith Turbo GmbH & Co. KG (3.90-8).					600634391	122,32	600632786	132,17						
RENOLIN CLP 68	Mineraloljebaserad växellådsolja av hög kvalitet med mycket goda EP- och lastbärande egenskaper. DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 and ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, AGMA 9005/E02: EP. Meets the requirement in David Brown S1.53.101. Approved by leading gear suppliers, e.g. Flender GmbH (Flender BA7300, table A), Müller Weingarten AG (DT 55 005, 10/2003).	601201363 B10	70,13			600627225	77,69	600632472	87,54						
RENOLIN CLP 100	Mineraloljebaserad växellådsolja av hög kvalitet med mycket goda EP- och lastbärande egenskaper. DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 and ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, AGMA 9005/E02: EP. Meets the requirement in David Brown S1.53.101. Approved by leading gear suppliers, e.g. Flender GmbH (Flender BA7300, table A), Müller Weingarten AG (DT 55 005, 10/2003).	600634957 B10	75,42			600634308	82,98	600632748	92,83	601201318	1X10L	92,82			
RENOLIN CLP 150	Mineraloljebaserad växellådsolja av hög kvalitet med mycket goda EP- och lastbärande egenskaper. DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 and ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, AGMA 9005/E02: EP. Meets the requirement in David Brown S1.53.101. Approved by leading gear suppliers, e.g. Flender GmbH (Flender BA7300, table A), Müller Weingarten AG (DT 55 005, 10/2003).	600634629 B10	79,39	600635343	84,60	600634315	86,95	600632755 B10	96,80	601201325	1X10L	96,79	601343872 B10	4X4L	107,25
RENOLIN CLP 220	Mineraloljebaserad växellådsolja av hög kvalitet med mycket goda EP- och lastbärande egenskaper. DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 and ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, AGMA 9005/E02: EP. Meets the requirement in David Brown S1.53.101. Approved by leading gear suppliers, e.g. Flender GmbH (Flender BA7300, table A), Müller Weingarten AG (DT 55 005, 10/2003).	600635305 B10	83,36	600634575 B10	88,57	600634322	90,92	600632762	100,77	601201332	1X10L	100,76			
RENOLIN CLP 320	Mineraloljebaserad växellådsolja av hög kvalitet med mycket goda EP- och lastbärande egenskaper. DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 and ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, AGMA 9005/E02: EP. Meets the requirement in David Brown S1.53.101. Approved by leading gear suppliers, e.g. Flender GmbH (Flender BA7300, table A), Müller Weingarten AG (DT 55 005, 10/2003).	600635312 B10	87,33	600433963 B10	92,54	600634339	94,89	600632663	104,74	601201356	1X10L	104,73			
RENOLIN CLP 460	Mineraloljebaserad växellådsolja av hög kvalitet med mycket goda EP- och lastbärande egenskaper. DIN 51517: CLP, ISO 12925-1 and ISO 6743-6: CKC, CKD AIST 224, AGMA 9005/E02: EP. Meets the requirement in David Brown S1.53.101. Approved by leading gear suppliers, e.g. Flender GmbH (Flender BA7300, table A), Müller Weingarten AG (DT 55 005, 10/2003).	600635664 B10	95,27			600634346 B10	102,83	600632670	112,68						





## Industrismörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Art.nr.	Dunk Emballage	Pris/liter	Övriga emballage		
		Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter				Art.nr.	Emballage	Pris/liter
RENOLIN UNISYN CLP 32 NFR	Helsyntetisk växellädsolja baserad på PAO med den senaste additivteknologin, Plastisk Deformations- (PD) teknologi. Enastående oxidationsstabilitet, korrosionsskydd och slitageskydd även under extrema förhållanden. För alla nya typer av växellådor men även äldre, redan slitna maskinelement för att minska slitage, friktion och oljud samt förlänga livslängden hos komponenterna. DIN 51517-3: CLP-HC, ISO 6743-6, ISO 12925-1: CKC, CKD, CKE, AGMA 9005/E02: EP.					601201431	227,15	601201448 B10	237,00	601201424	1X10L	236,99			
RENOLIN UNISYN CLP 46 NFR	Helsyntetisk växellädsolja baserad på PAO med den senaste additivteknologin, Plastisk Deformations- (PD) teknologi. Enastående oxidationsstabilitet, korrosionsskydd och slitageskydd även under extrema förhållanden. För alla nya typer av växellådor men även äldre, redan slitna maskinelement för att minska slitage, friktion och oljud samt förlänga livslängden hos komponenterna. DIN 51517-3: CLP-HC, ISO 6743-6, ISO 12925-1: CKC, CKD, CKE, AGMA 9005/E02: EP.					601201486	227,15	601201479	237,00	601201462	1X10L	236,99			
RENOLIN UNISYN CLP 320	Helsyntetisk, PAO-baserad, industriell växellädsolja med utmärkt oxidationsstabilitet, excellent lastbärande kapacitet och slitageskyddande egenskaper. Produkten är speciellt rekommenderad för växellådor i vindkraftsturbiner. Produktens formulering med utvalda EP /AW additiv ger mycket gott skydd mot mikropitting och WEC (white etching cracks). Hög oxidationsstabilitet, låg skumbildning samt låg tendens att bilda avlagringar ger en lång, problemfri drift med låga underhållskostnader. DIN 51517-3: CLP-HC, ISO 6743-6 and ISO 12925-1: CKC/CKD/CKE/CKPR, AIST 224. Meets the requirement in David Brown S1.53.101 and SKF:s krav (100°C-test). Approved by leading suppliers of industry provides ACCIONA, BOSCH REXROTH, EICKHOFF, ENERCON, FLENDER, GAMESA, GE, HANSEN, JAHNEL+KESTERMANN, LIEBHERR, SIEMENS, WINERGY, ZOLLERN, RENK, ZF.			600634551 B10+	497,43	600392789 B10+	499,78	600383954	509,63						
RENOLIN UNISYN CLP 100 N	Helsyntetisk, PAO-baserad, industriell växelläds- och cirkulationsolja med utmärkt oxidationsstabilitet, utmärkt lastbärande kapacitet och slitageskydd. Mycket god motståndskraft mot mikropitting. Smörjer mycket effektivt även vid låga temperaturer. Blandbar med mineraloljor. DIN 51517-CLP, ISO 12925-1 and ISO 6743-6: CKC, CKD, CKE, CKPR.					601225420	253,67	601225451	263,52						
RENOLIN UNISYN XT 68	Helsyntetisk, industriell växellädsolja baserad på nyutvecklad polyalfaolefin (PAO) med högt, naturligt, skjuvstabil viskositetsindex och utmärkta lågtemperaturegenskaper. Exceptionellt slitageskydd, hög motståndskraft mot mikropitting och optimerat korrosionsskydd. Godkänd av ledande tillverkare av växellådor. Exceeds the requirements for industrial gear oils CLP-HC in consequence DIN 51517-3, ISO 6743-6, ISO 12925-1: CKC, CKD, CKE and AGMA 9005/E02: EP. Approved by leading manufacturers of gearboxes.					601748530 B10	269,76								
RENOLIN UNISYN XT 100	Helsyntetisk, industriell växellädsolja baserad på nyutvecklad polyalfaolefin (PAO) med högt, naturligt, skjuvstabil viskositetsindex och utmärkta lågtemperaturegenskaper. Exceptionellt slitageskydd, hög motståndskraft mot mikropitting och optimerat korrosionsskydd. Godkänd av ledande tillverkare av växellådor. Exceeds the requirements for industrial gear oils CLP-HC in consequence DIN 51517-3, ISO 6743-6, ISO 12925-1: CKC, CKD, CKE and AGMA 9005/E02: EP. Approved by leading manufacturers of gearboxes.					601095139 B10	274,71	601095115 B10	284,56						
RENOLIN UNISYN XT 150	Helsyntetisk, industriell växellädsolja baserad på nyutvecklad polyalfaolefin (PAO) med högt, naturligt, skjuvstabil viskositetsindex och utmärkta lågtemperaturegenskaper. Exceptionellt slitageskydd, hög motståndskraft mot mikropitting och optimerat korrosionsskydd. Godkänd av ledande tillverkare av växellådor. Exceeds the requirements for industrial gear oils CLP-HC in consequence DIN 51517-3, ISO 6743-6, ISO 12925-1: CKC, CKD, CKE and AGMA 9005/E02: EP. Approved by leading manufacturers of gearboxes.	601881350 B10	*	601767951 B10	289,03	601095177	291,38	601095153	301,23						
RENOLIN UNISYN XT 220	Helsyntetisk, industriell växellädsolja baserad på nyutvecklad polyalfaolefin (PAO) med högt, naturligt, skjuvstabil viskositetsindex och utmärkta lågtemperaturegenskaper. Exceptionellt slitageskydd, hög motståndskraft mot mikropitting och optimerat korrosionsskydd. Rekommenderas även för vindkraftsapplikationer. Godkänd av ledande tillverkare av växellådor. Exceeds the requirements for industrial gear oils CLP-HC in consequence DIN 51517-3, ISO 6743-6, ISO 12925-1: CKC, CKD, CKE and AGMA 9005/E02: EP. Anbefales også for vindkraftapplikationer. Approved by leading manufacturers of gearboxes.			601367861 B10	289,03	601095214	291,38	601095191	301,23	601999550	1X10L	301,22			
RENOLIN UNISYN XT 320	Helsyntetisk, industriell växellädsolja baserad på nyutvecklad polyalfaolefin (PAO) med högt, naturligt, skjuvstabil viskositetsindex och utmärkta lågtemperaturegenskaper. Exceptionellt slitageskydd, hög motståndskraft mot mikropitting och optimerat korrosionsskydd. Rekommenderas även för vindkraftsapplikationer. Godkänd av ledande tillverkare av växellådor. Exceeds the requirements for industrial gear oils CLP-HC in consequence DIN 51517-3, ISO 6743-6, ISO 12925-1: CKC, CKD, CKE and AGMA 9005/E02: EP. Anbefales også for vindkraftapplikationer. Approved by leading manufacturers of gearboxes.			601360404 B10	339,04	601095252	341,39	601095238	351,24						

## Industrismörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Art.nr.	Dunk Emballage	Pris/liter	Övriga emballage			
		Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter				Art.nr.	Emballage	Pris/liter	
RENOLIN UNISYN XT 460	Helsyntetisk, industriell växellådsolja baserad på nyutvecklad polyalfaolefin (PAO) med högt, naturligt, skjuvstabil viskositetsindex och utmärkta lågtemperaturegenskaper. Exceptionellt slitageskydd, hög motståndskraft mot mikropitting och optimerat korrosionsskydd. Godkänd av ledande tillverkare av växellådor. Exceeds the requirements for industrial gear oils CLP-HC in consequence DIN 51517-3, ISO 6743-6, ISO 12925-1: CKC, CKD, CKE and AGMA 9005/E02: EP. Approved by leading manufacturers of gearboxes.					601095290	349,73	601095276 B10	359,58							
RENOLIN UNISYN XT 680	Helsyntetisk, industriell växellådsolja baserad på nyutvecklad polyalfaolefin (PAO) med högt, naturligt, skjuvstabil viskositetsindex och utmärkta lågtemperaturegenskaper. Exceptionellt slitageskydd, hög motståndskraft mot mikropitting och optimerat korrosionsskydd. Godkänd av ledande tillverkare av växellådor. Exceeds the requirements for industrial gear oils CLP-HC in consequence DIN 51517-3, ISO 6743-6, ISO 12925-1: CKC, CKD, CKE and AGMA 9005/E02: EP. Approved by leading manufacturers of gearboxes.					601095320 B10	349,73									
RENOLIN UNISYN XT 1000	Helsyntetisk, industriell växellådsolja baserad på nyutvecklad polyalfaolefin (PAO) med högt, naturligt, skjuvstabil viskositetsindex och utmärkta lågtemperaturegenskaper. Exceptionellt slitageskydd, hög motståndskraft mot mikropitting och optimerat korrosionsskydd. Godkänd av ledande tillverkare av växellådor. Exceeds the requirements for industrial gear oils CLP-HC in consequence DIN 51517-3, ISO 6743-6, ISO 12925-1: CKC, CKD, CKE and AGMA 9005/E02: EP. Approved by leading manufacturers of gearboxes.					601767937	384,32	601881541 B10	394,17							
<b>Cirkulationsolja</b>																
PLANTOLUBE SP 32						602029119 B10	*	602029096 B10	*							
RENOLIN LUBEWAY XA 150	Mineraloljebaserad, zinkfri cirkulationsolja med hög prestanda och lång livslängd. Utvecklad för cirkulationssmörjning av lager, transmissioner och andra maskinelement. DIN 51517: CLP, ISO 6743-6: CKB/CKC. HOCNF-registered (NEMS).	601186264 B10	75,08	601124938 B10	80,29	601124945	82,64	601226045	92,49	601191213	1X10L	92,48				
RENOLIN LUBEWAY XA 220	Mineraloljebaserad, zinkfri cirkulationsolja med hög prestanda och lång livslängd. Utvecklad för cirkulationssmörjning av lager, transmissioner och andra maskinelement. DIN 51517: CLP, ISO 6743-6: CKB/CKC.	601191497 B10	82,59			601124969 B10	90,15	601226052	100,00							
RENOLIN LUBEWAY XA 320	Mineraloljebaserad, zinkfri cirkulationsolja med hög prestanda och lång livslängd. Utvecklad för cirkulationssmörjning av lager, transmissioner och andra maskinelement. DIN 51517: CLP, ISO 6743-6: CKB/CKC.	601186295 B10	90,09	601186288 B10	95,30	601124983 B10	97,65									
RENOLIN LUBEWAY XA 460	Mineraloljebaserad, zinkfri cirkulationsolja med hög prestanda och lång livslängd. Utvecklad för cirkulationssmörjning av lager, transmissioner och andra maskinelement. DIN 51517: CLP, ISO 6743-6: CKB/CKC.	602003539 B10	97,60	601190773 B10	102,81	601186301 B10	105,16									
RENOLIN PA 150	Pappersmaskinolja som innehåller EP-additiv och är baserad på högkvalitativa basoljor. Ger god smörjning i pappersmaskinens torkparti samt vira- och presspartier och i kalendersystem. DIN 51517-3: CLP. Meets the requirement Voith VN 108 (2005).	601383908 B10	150,16	601193712	155,37	600911058	157,72									
RENOLIN PA 220	Pappersmaskinolja som innehåller EP-additiv och är baserad på högkvalitativa basoljor. Ger god smörjning i pappersmaskinens torkparti samt vira- och presspartier och i kalendersystem. DIN 51517-3: CLP. Meets the requirement Voith VN 108 (2005).	601371288 B10	112,62	601371356	117,83	601371387	120,18									
RENOLIN TD 100	Olja för vakuumpumpar baserad på högkvalitativ, naftenisk basolja. Andra användningsområden är maskiner och maskinelement med bad-, ring- eller dimsmörjning. ISO 6743: HH/AN/PAA.					601188503 B10	97,65									
RENOLIN UNISYN CLP 150 PA	Helsyntetisk, växellåds- och pappersmaskinolja för maskiner som är utsatta för höga temperaturer och hög belastning. Produkten har ett högt naturligt VI vilket bidrar till bra funktion i ett brett temperaturområde. DIN 51517-3: CLP-HC.							600765620 B10+	270,34							
RENOLIN UNISYN CLP 220 PA	Helsyntetisk, växellåds- och pappersmaskinolja för maskiner som är utsatta för höga temperaturer och hög belastning. Produkten har ett högt naturligt VI vilket bidrar till bra funktion i ett brett temperaturområde. DIN 51517-3: CLP-HC, Meets the requirement FAG (120 °C test) and SKF, Voith VN 108 (2005), Metso RAU4L00659.06EN (2010).	601371707 B10	251,51	601371714	256,72	601371721	259,07									
RENOLIN UNISYN CLP 320 PA	Helsyntetisk, växellåds- och pappersmaskinolja för maskiner som är utsatta för höga temperaturer och hög belastning. Produkten har ett högt naturligt VI vilket bidrar till bra funktion i ett brett temperaturområde. DIN 51517-3: CLP-HC.	600865023 B10	262,78			600885335** B10	270,34									
RENOLIN UNISYN CLP 460 PA	Helsyntetisk, växellåds- och pappersmaskinolja för maskiner som är utsatta för höga temperaturer och hög belastning. Produkten har ett högt naturligt VI vilket bidrar till bra funktion i ett brett temperaturområde. DIN 51517-3: CLP-HC.					601106507	277,84									
RENOLIN VACUWAY PA	Helsyntetisk, PAO-baserad, högkvalitativ olja främst avsedd för smörjning av vakuumpumpar och cirkulationssmörjning av rulllager och glidlager.					601126833 B10	242,02	601226250 B10	251,87							






## Industrismörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Art.nr.	Dunk Emballage	Pris/liter	Övriga emballage		
		Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter				Art.nr.	Emballage	Pris/liter
<b>Cylinderolja</b>															
RENOLIN CH 500	Högkvalitativ, mineraloljebaserad cylinderolja. Bra termisk stabilitet och låg benägenhet att bilda koks. DIN 51510: ZB.					600625245	157,63								
RENOLIN CYLWAY FZ 460	Specialutvecklade, högkvalitativa cylinderoljor med hög viskositet baserad på högraffinerad paraffinbasolja. Speciellt lämpliga för ångcylindrar som arbetar med överhettad ånga.					601122774 B10	114,75	601225703 B10	124,60						
<b>Luftverktysolja</b>															
RENOLIN ROCKDRILL 15 EP								602002815 B10	85,74						
RENOLIN ROCKDRILL 32 EP								602002822	89,76						
RENOLIN ROCKDRILL 46 EP								602002839	89,76						
RENOLIN ROCKDRILL 46 U						602002907** B10	112,06	602002891 B10	121,91				602001207 B10	12X1L	139,32
RENOLIN ROCKDRILL 100 EP		602002884 B10	90,09	602002860 B10	95,30	602002853 B10	97,65	602002846	107,50						
<b>Gejdoolja</b>															
GLIDEWAY 32	Gejdoolja baserad på ljus högraffinerad paraffinbasolja förstärkt med tillsatser. Används till verktygsmaskiner och andra maskiner där gejdrelser förekommer. Oljan kan dessutom användas för cirkulationssmörjning av lager och växlar. GlideWay 32 och 68 rekommenderas också där hydraulsystemet är sammanbyggt. Cincinatti Milacron P-53 (CMI ref. 9712016), CGLP 32 (DIN 51502), DIN 51524 part 2 (HLP)					601123252 B10	99,53	601123269 B10	109,38						
GLIDEWAY 68	Gejdoolja baserad på ljus högraffinerad paraffinbasolja förstärkt med tillsatser. Används till verktygsmaskiner och andra maskiner där gejdrelser förekommer. Oljan kan dessutom användas för cirkulationssmörjning av lager och växlar. GlideWay 32 och 68 rekommenderas också där hydraulsystemet är sammanbyggt. Cincinatti Milacron P-47 (CMI ref. 9712017), CGLP 68 (DIN 51502)	601184932 B10	77,82	601123276	83,03	601123283	85,38	601123290	95,23						
GLIDEWAY 150	Gejdoolja baserad på ljus högraffinerad paraffinbasolja förstärkt med tillsatser. Används till verktygsmaskiner och andra maskiner där gejdrelser förekommer. Oljan kan dessutom användas för cirkulationssmörjning av lager och växlar. Oljan separerar lätt från vattenbaserade skärvätskor. Innehåller tillsatser som hindrar slip-stick. DIN 51502 CGLP 150.					601123214 B10	110,64	601123221 B10	120,49						
GLIDEWAY 220	Gejdoolja baserad på ljus högraffinerad paraffinbasolja förstärkt med tillsatser. Används till verktygsmaskiner och andra maskiner där gejdrelser förekommer. Oljan kan dessutom användas för cirkulationssmörjning av lager och växlar. Oljan separerar lätt från vattenbaserade skärvätskor. Innehåller tillsatser som hindrar slip-stick. GlideWay 220 finns även i sprayförpackning. Cincinatti Milacron P-50 (CMI ref. 9712018), CGLP 220 (DIN 51502)	601191428 B10	79,29			601123238	86,85	601123245	96,70						
<b>Hetolja</b>															
RENOLIN THERM 300		602016812 B10	*	602016805 B10	76,29	602016799	78,64								
RENOLIN THERM 300 X		602017529	*	602017512	*	602017499	82,38	602017482	92,23						
RENOLIN THERM OIL 30	Semisyntetisk värmeöverföringsolja. Produkten är speciellt utvecklad för att användas i system på plattformar inom offshore, oljeindustrin.	601188534 B10	*	601188510 B10	94,99	601188527 B10	97,34								
<b>Spindelolja</b>															
SPINWAY XA 2	SpinWay XA rekommenderas för snabbgående spindellager i till exempel verktygs- eller textilmaskiner. Oljan kan även användas i hydraulsystem för vilka lågviskös olja rekommenderas.					601125959 B10	109,28	601125966	119,13						
SPINWAY XA 5	SpinWay XA rekommenderas för snabbgående spindellager i till exempel verktygs- eller textilmaskiner. Oljan kan även användas i hydraulsystem för vilka lågviskös olja rekommenderas.					601125973 B10	109,28	601125980	119,13						
SPINWAY XA 10	SpinWay XA rekommenderas för snabbgående spindellager i till exempel verktygs- eller textilmaskiner. Oljan kan även användas i hydraulsystem för vilka lågviskös olja rekommenderas.			601188015 B10	89,98	601125935 B10	92,33	601125942	102,18						
<b>Isolerolja</b>															
NYTRO 10XN	Högpresterande isolerolja/ transformatorolja. Lämplig för användning i alla typer av transformatorer, strömbrytare, ställverk och annan elektrisk utrustning. Super grade. IEC 60296 Edition 4.0 fully inhibited oil. IEC 60296 Edition 4.0 fully inhibited oil.					800330918	155,01	601999925	164,86						

## Industrismörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Art.nr.	Dunk Emballage	Pris/liter	Övriga emballage		
		Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter				Art.nr.	Emballage	Pris/liter
<b>Diverse industrioljor</b>															
PLANTO WIREWAY BIO	En zinkfri, miljöanpassad (ECC) produkt, baserad på biologiskt nedbrytbara och förnyelsebara estrar. Speciellt utvecklad för smörjning av gamla eller nya ställinor inom det marina segmentet.							601226267	208,24						
RENISO ACC 68	PAG-baserad kylkompressorolja för A/C system i fordon, värmepumpar och kylinstallationer i stormarknader. Passar med CO2 (R744) som köldmedium.									601231452	1X5L	215,00	600905521 B10+	20X1L	254,82
RIVOLTA S.K.D. 240										600449414	1X10L	226,20			
RIVOLTA S.K.D. 320	Helsyntetisk kedjeolja som lämpar sig för höga temperaturer. För smörjning av driv- och transportkedjor inom tex glasindustrin, lackugnar i bilindustrin, ugn- och torkanläggningar i trä-pappers och byggindustrin. Angriper ej metaller eller lack.							601222900	*						
RIVOLTA S.K.M. 41										600450175	1X10L	*			

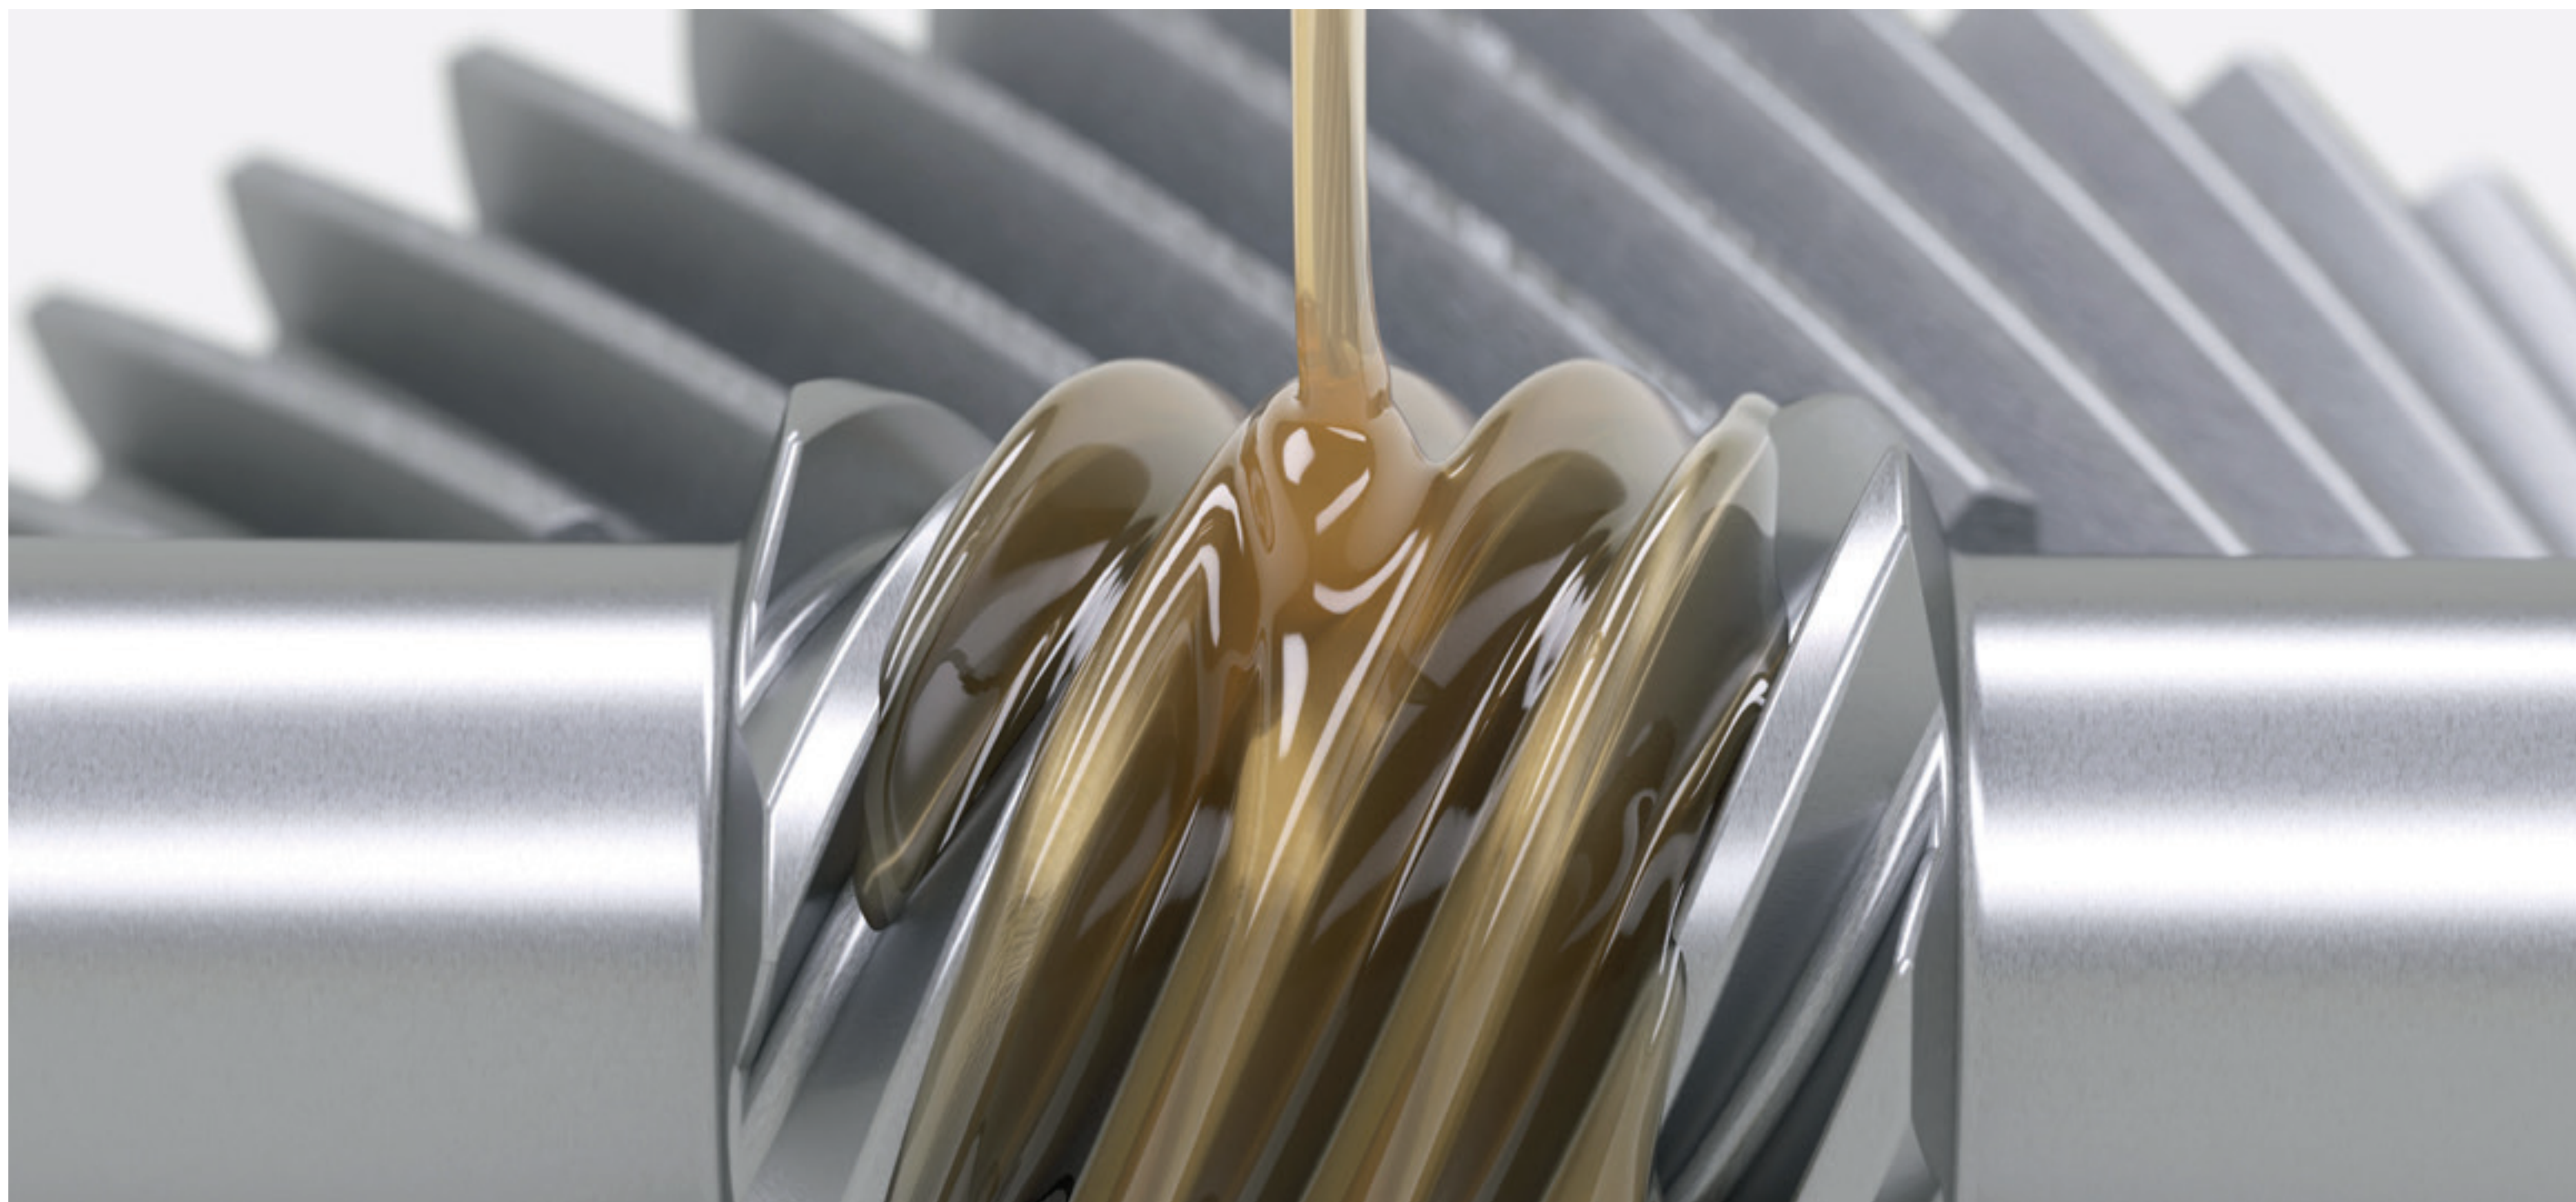



# Kompressorolja

Produktnamn	Beskrivning	Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Övriga emballage			Övriga emballage			Övriga emballage			
		Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter	
<b>CPI®-4100-100</b>	Kompressorolja baserad på syntetisk ester för kolvkompressor och vakuumpumpar. Ger extremt god smörjning av vevhus och cylinder.							<b>800276766</b>	1X55USG	360,84							
<b>RENISO C 55 E</b>	Speciell, syntetisk kylkompressorolja baserad på syntetiska estrar. Utvalda additiv ger utmärkt slitageskydd, även under inverkan av CO <sub>2</sub> i kompressorn. DIN 51503: KB, KD.							<b>601231391</b>	5X4L	490,85	<b>600680176</b>	20X1L	497,81				
<b>RENISO C 85 E</b>	Speciell, syntetisk kylkompressorolja baserad på syntetiska estrar. Utvalda additiv ger utmärkt slitageskydd, även under inverkan av CO <sub>2</sub> i kompressorn. DIN 51503: KB, KD. NSF H2.							<b>600360382</b>	3X10L	542,19	<b>600741105</b>	20X1L	592,63	<b>601795985</b>	4X5L	585,67	
<b>RENISO C 170 E</b>	Speciell, syntetisk kylkompressorolja baserad på syntetiska estrar. Utvalda additiv ger utmärkt slitageskydd, även under inverkan av CO <sub>2</sub> i kompressorn. DIN 51503: KB, KD.							<b>600714215</b>	3X10L	493,62							
<b>RENISO PG 68</b>	Helsyntetisk, NH <sub>3</sub> -blandbar kylkompressorolja baserad på polyalkylenglykol (PAG). Utvecklad för kompressor i industriella och kommersiella kylenheter där ammoniak används som köldmedium för direkt expansion. DIN 51503: KAB, KE.						<b>601873638</b>	453,82	<b>601873683</b>	4X5L	464,27						
<b>RENISO S 68</b>	Helsyntetisk, alkylbenzenbaserad kylkompressorolja med slitageskyddande egenskaper för klorhaltiga köldmedier. RENISO S 68 rekommenderas särskilt för R717-system (NH <sub>3</sub> ) och för R22-applikationer. DIN 51503: KAA, KC, KE.						<b>600126254</b>	208,96									
<b>RENISO SP 100</b>	Helsyntetisk, alkylbenzenbaserad kylkompressorolja med slitageskyddande egenskaper för klorhaltiga köldmedier. RENISO SP 100 för användning i bl.a. R22, R502-applikationer. Utmärkta egenskaper vid låga temperaturer. DIN 51503: KAA, KC, KE.						<b>601440168</b>	208,96									
<b>RENISO TRITON SE 55</b>	Syntetisk kylkompressorolja baserad på polyolestrar. Rekommenderas för kylkretsar där klorfria HFC/FC-köldmedier används, t.ex. R134a, R404A eller R410A. Även lämplig för HFO- och HFO/HFC-köldmedier. DIN 51503-1: KC, KD, KE. NSF H2.								<b>600680480 B10+</b>	3X10L	290,63	<b>601231414</b>	4X5L	301,09	<b>600646509</b>	20X1L	308,05
<b>RENISO TRITON SE 170</b>	Syntetisk kylkompressorolja baserad på polyolestrar. Rekommenderas för kylkretsar där klorfria HFC/FC-köldmedier används, t.ex. R134a, R404A eller R410A. Även lämplig för HFO- och HFO/HFC-köldmedier. DIN 51503-1: KC, KD, KE.						<b>600506186</b>	290,64				<b>600680121 B10+</b>	20X1L	308,05			
<b>RENISO TRITON SE 220</b>	Syntetisk kylkompressorolja baserad på polyolestrar. Rekommenderas för kylkretsar där klorfria HFC/FC-köldmedier används, t.ex. R134a, R404A eller R410A. Även lämplig för HFO- och HFO/HFC-köldmedier. DIN 51503-1: KC, KD, KE.								<b>601231315 B10+</b>	4X5L	301,09						
<b>RENISO TRITON SEZ 32</b>	Syntetisk kylkompressorolja baserad på polyolestrar. Rekommenderas för kylkretsar där klorfria HFC/FC-köldmedier används, t.ex. R134a, R404A eller R410A. Även lämplig för HFO- och HFO/HFC-köldmedier. DIN 51503-1: KC, KD, KE. NSF H2.						<b>600718343</b>	290,64	<b>601231339 B10+</b>	4X5L	287,83	<b>600669812 B10+</b>	20X1L	308,05			
<b>RENISO TRITON SEZ 68</b>	Syntetisk kylkompressorolja baserad på polyolestrar. Rekommenderas för kylkretsar där klorfria HFC/FC-köldmedier används, t.ex. R134a, R404A eller R410A. Även lämplig för HFO- och HFO/HFC-köldmedier. DIN 51503-1: KC, KD, KE.								<b>601231254</b>	4X5L	287,83	<b>600680107 B10+</b>	20X1L	308,05	<b>600680411 B10+</b>	1X10L	290,63
<b>RENISO TRITON SEZ 100</b>	Syntetisk kylkompressorolja baserad på polyolestrar. Rekommenderas för kylkretsar där klorfria HFC/FC-köldmedier används, t.ex. R134a, R404A eller R410A. Även lämplig för HFO- och HFO/HFC-köldmedier. DIN 51503-1: KC, KD, KE.								<b>601231353</b>	4X5L	287,83						
<b>RENISO ULTRACOOOL 68</b>	Syntetisk kylkompressorolja. Speciellt lämplig för kylsystem med ammoniak som köldmedium utrustad med överflödande förångare. Även för värmepumpsapplikationer. DIN 51503-1: KAA, NSF H2.						<b>600744403 B10+</b>	211,90									
<b>RENOLIN 503 VDL 68</b>	Luft- och gaskompressorolja för kolv- och rotationskompressor enligt DIN 51506 Typ VDL.						<b>600629298</b>	112,91	<b>600628642</b>	122,76							
<b>RENOLIN COMPWAY 100</b>	Kompressorolja baserade på mineralolja av hög kvalitet, vilket ger en renare kompressor. RENOLIN COMPWAY 100 rekommenderas för alla typer av stationära lamell- och kolvkompressor. DIN 51506: VDL.	<b>601184079 B10</b>	112,55	<b>601122491 B10</b>	114,90	<b>601225666 B10</b>	124,75							<b>601184086 B10</b>	BULK	*	
<b>RENOLIN SE 100</b>	Syntetisk luftkompressorolja baserad på avancerad syntetisk ester-teknologi. Oljan lämpar sig för användning i kolv- och lamellkompressor. DIN 51506: VDL.						<b>601407888 B10+</b>	241,76	<b>600865573</b>	251,61							
<b>RENOLIN SILVERSCREW 46</b>	Högteknologisk luftkompressorolja med mycket hög oxidativ och termisk stabilitet, vilket ger lång drifttid i service upp till 6000h. För oljeinsprutade skruv-, ving- och kolvkompressor där ISO VG 46 rekommenderas. Exceeds the requirements according to DIN 51506 DL. Meets the requirements of ISO 6743-3-DAJ. Corresponds to several OEM requirements.						<b>601776847</b>	116,89	<b>601776861</b>	126,74							
<b>RENOLIN SILVERSCREW 68</b>	Högteknologisk luftkompressorolja med mycket hög oxidativ och termisk stabilitet, vilket ger lång drifttid i service upp till 6000h. För oljeinsprutade skruv-, ving- och kolvkompressor där ISO VG 68 rekommenderas. Exceeds the requirements according to DIN 51506 DL. Meets the requirements of ISO 6743-3-DAJ. Corresponds to several OEM requirements.						<b>601777165 B10+</b>	118,88	<b>601780646 B10+</b>	128,73							

## Kompressorolja

Produktnamn	Beskrivning	Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Övriga emballage			Övriga emballage			Övriga emballage		
		Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter
RENOLIN UNISYN OL 32	Högpresterande, helsyntetisk (PAO) luftkompressorolja för oljeinsprutade turbo-, skruv-, lamell- och kolvkompressor, som arbetar vid hög driftstemperatur. ISO 6743-3: L-DAA, L-DAB, L-DAG, LDAH, L-DAJ, DIN 51506: VDL, DIN 51524-2: HLP, DIN 51524-3: HVLP.					600809362	189,80									
RENOLIN UNISYN OL 46	Högpresterande, helsyntetisk (PAO) luftkompressorolja för oljeinsprutade turbo-, skruv-, lamell- och kolvkompressor, som arbetar vid hög driftstemperatur. ISO 6743-3: L-DAA, L-DAB, L-DAG, LDAH, L-DAJ, DIN 51506: VDL, DIN 51524-2: HLP, DIN 51524-3: HVLP.	600630638	196,76	600811013	199,11	600809416	208,96									
RENOLIN UNISYN OL 68	Högpresterande, helsyntetisk (PAO) luftkompressorolja för oljeinsprutade turbo-, skruv-, lamell- och kolvkompressor, som arbetar vid hög driftstemperatur. ISO 6743-3: L-DAA, L-DAB, L-DAG, LDAH, L-DAJ, DIN 51506: VDL, DIN 51524-2: HLP, DIN 51524-3: HVLP.					600806767	237,69									





## Livsmedelsgodkända smörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Art.nr.	Fat		Dunk/hink			Kartong			Övriga emballage		
			Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter
<b>Hydraulolja</b>													
CASSIDA FLUID HF 15	Helsyntetiska, slitageskyddande hydrauloljor med hög prestanda och lång livslängd. För användning i hydraulsystem, hydrostatiska växlar och styrsystem, glid- och antifriktionslager i utrustning för hantering och bearbetning av livsmedel. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP				600759551	1X22L	*						
CASSIDA FLUID HF 32	Helsyntetiska, slitageskyddande hydrauloljor med hög prestanda och lång livslängd. För användning i hydraulsystem, hydrostatiska växlar och styrsystem, glid- och antifriktionslager i utrustning för hantering och bearbetning av livsmedel. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, DIN 51524 HVLP	600759582	1X205L	*	600759575	1X22L	*						
CASSIDA FLUID HF 46	Helsyntetiska, slitageskyddande hydrauloljor med hög prestanda och lång livslängd. För användning i hydraulsystem, hydrostatiska växlar och styrsystem, glid- och antifriktionslager i utrustning för hantering och bearbetning av livsmedel. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, DIN 51524 HVLP	600759605	1X205L	*	600759599	1X22L	*						
CASSIDA FLUID HF 68	Helsyntetiska, slitageskyddande hydrauloljor med hög prestanda och lång livslängd. För användning i hydraulsystem, hydrostatiska växlar och styrsystem, glid- och antifriktionslager i utrustning för hantering och bearbetning av livsmedel. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, DIN 51524 HVLP, DIN 51517 CLP	600759629	1X205L	*	600759612	1X22L	*						
CASSIDA FLUID HF 100	Helsyntetiska, slitageskyddande hydrauloljor med hög prestanda och lång livslängd. För användning i hydraulsystem, hydrostatiska växlar och styrsystem, glid- och antifriktionslager i utrustning för hantering och bearbetning av livsmedel. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, DIN 51524 HVLP, DIN 51517 CLP				600759636	1X22L	*						
CASSIDA FLUID HFS 46	Helsyntetiska, slitageskyddande hydrauloljor med hög prestanda och lång livslängd. Förstärkta med extra löslighet och smörjförmåga. Motverkar bildning av skadliga oxidationsprodukter, även vid höga temperaturer. För användning i hydraulsystem, hydrostatiska växel- och styrsystem, glid- och antifriktionslager i utrustning för hantering och bearbetning av livsmedel. Kan användas i krävande maskiner för formsprutning. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, HVLP, ISO 6743/4 L-HV				600804312 B30+	1X22L	*						
CASSIDA FLUID HFS 68	Helsyntetiska, slitageskyddande hydrauloljor med hög prestanda och lång livslängd. Förstärkta med extra löslighet och smörjförmåga. Motverkar bildning av skadliga oxidationsprodukter, även vid höga temperaturer. För användning i hydraulsystem, hydrostatiska växel- och styrsystem, glid- och antifriktionslager i utrustning för hantering och bearbetning av livsmedel. Kan användas i krävande maskiner för formsprutning. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, HVLP, DIN 51517 CLP, ISO 6743/4 L-HV				600759667 B30+	1X22L	*						
CASSIDA FM HYDRAULIC OIL 32	Hydrauloljor för utrustning som används vid bearbetning av livsmedel. För användning i hydraulsystem, hydrostatiska växlar och styrsystem, glid- och antifriktionslager. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, ISO 6743/4 L-HM NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, ISO 6743/4 L-HM				600863364	1X22L	*						
CASSIDA FM HYDRAULIC OIL 46	Hydrauloljor för utrustning som används vid bearbetning av livsmedel. För användning i hydraulsystem, hydrostatiska växlar och styrsystem, glid- och antifriktionslager. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, ISO 6743/4 L-HM	600760212	1X205L	*	600760205 B30+	1X22L	*	600760229	BULK			*	
CASSIDA FM HYDRAULIC OIL 68	Hydrauloljor för utrustning som används vid bearbetning av livsmedel. För användning i hydraulsystem, hydrostatiska växlar och styrsystem, glid- och antifriktionslager. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51524 HLP, ISO 6743/4 L-HM				600760236 B30+	1X22L	*						
RIVOLTA N.B.A. 75	Helsyntetisk hydraulolja. Miljöanpassad och livsmedelsgodkänd. Rekommenderas i tex skördetröskor, utrustning vid skeppning eller lastning och hantering i hamnar. ISO VG 46. NSF H1. NSF H1.	601132353 B30+	1X200L	*									
<b>Växellådsolja</b>													
CASSIDA FLUID GL 150	Helsyntetiska, slitageskyddande växellådsoljor med mycket hög prestanda och lång livslängd. Lämpliga för växellådor i utrustning för hantering och bearbetning av livsmedel. Kan även användas för allmän maskinsmörjning, till exempel på kedjor. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL (GL 150, 220), VCL (GL 150), ISO/DP 6743/6 L-CKD, DIN 51517 CLP	600759414	1X205L	*	600759407	1X22L	*						
CASSIDA FLUID GL 220	Helsyntetiska, slitageskyddande växellådsoljor med mycket hög prestanda och lång livslängd. Lämpliga för växellådor i utrustning för hantering och bearbetning av livsmedel. Kan även användas för allmän maskinsmörjning, till exempel på kedjor. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL (GL 150, 220), VCL (GL 150), ISO/DP 6743/6 L-CKD, DIN 51517 CLP	600759438	1X205L	*	600759421	1X22L	*						
CASSIDA FLUID GL 320	Helsyntetiska, slitageskyddande växellådsoljor med mycket hög prestanda och lång livslängd. Lämpliga för växellådor i utrustning för hantering och bearbetning av livsmedel. Kan även användas för allmän maskinsmörjning, till exempel på kedjor. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL (GL 150, 220), VCL (GL 150), ISO/DP 6743/6 L-CKD, DIN 51517 CLP	600759469	1X205L	*	600759452	1X22L	*						

## Livsmedelsgodkända smörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Fat			Dunk/hink			Kartong			Övriga emballage		
		Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter
CASSIDA FLUID GL 460	Helsyntetiska, slitageskyddande växellådsoljor med mycket hög prestanda och lång livslängd. Lämpliga för växellådor i utrustning för hantering och bearbetning av livsmedel. Kan även användas för allmän maskinsmörjning, till exempel på kedjor. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL (GL 150, 220), VCL (GL 150), ISO/DP 6743/6 L-CKD, DIN 51517 CLP	600759483	1X205L	*	600759476	1X22L	*						
CASSIDA FLUID GL 680	Helsyntetiska, slitageskyddande växellådsoljor med mycket hög prestanda och lång livslängd. Lämpliga för växellådor i utrustning för hantering och bearbetning av livsmedel. Kan även användas för allmän maskinsmörjning, till exempel på kedjor. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL (GL 150, 220), VCL (GL 150), ISO/DP 6743/6 L-CKD, DIN 51517 CLP				600759490	1X22L	*						
CASSIDA FLUID GLE 150	Helsyntetiska, slitageskyddande växellådsoljor med hög prestanda för konservindustrin. Ger utmärkt smörjning även på platser där produkten kan förorenas med vatten, juice och livsmedel. CASSIDA FLUID GLE håller föroreningarna i suspension så att metallytor skyddas från slitage och korrosion. För smörjning av roterande burkfalsningsmaskiner, både slutna och totalförlustsystem, samt för cirkulations- och lagarsmörjningssystem där förorening med vatten eller vätskor från livsmedel kan förekomma. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51517 CLP				600759513	1X22L	*						
CASSIDA FLUID GLE 220	Helsyntetiska, slitageskyddande växellådsoljor med hög prestanda för konservindustrin. Ger utmärkt smörjning även på platser där produkten kan förorenas med vatten, juice och livsmedel. CASSIDA FLUID GLE håller föroreningarna i suspension så att metallytor skyddas från slitage och korrosion. För smörjning av roterande burkfalsningsmaskiner, både slutna och totalförlustsystem, samt för cirkulations- och lagarsmörjningssystem där förorening med vatten eller vätskor från livsmedel kan förekomma. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51517 CLP				600759537	1X22L	*						
CASSIDA FLUID WG 220	Helsyntetiska smörjmedel med hög prestanda för snäckväxlar. Hög motståndskraft mot mikropitting. Exceptionellt god värme- och korrosionsstabilitet. Utpräglade lågfriktionsegenskaper som ger effektiv kraftöverföring. Passar i situationer där utrustning rengörs rutinmässigt före och efter användning och där vatten kan komma in i smörjmedlet. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51517 CLP, ISO 6743/6 L-CKD, CKE				600759711	1X22L	*						
CASSIDA FLUID WG 460	Helsyntetiska smörjmedel med hög prestanda för snäckväxlar. Hög motståndskraft mot mikropitting. Exceptionellt god värme- och korrosionsstabilitet. Utpräglade lågfriktionsegenskaper som ger effektiv kraftöverföring. Passar i situationer där utrustning rengörs rutinmässigt före och efter användning och där vatten kan komma in i smörjmedlet. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51517 CLP, ISO 6743/6 L-CKD, CKE				600759759	1X22L	*						
CASSIDA FLUID WG 680	Helsyntetiska smörjmedel med hög prestanda för snäckväxlar. Hög motståndskraft mot mikropitting. Exceptionellt god värme- och korrosionsstabilitet. Utpräglade lågfriktionsegenskaper som ger effektiv kraftöverföring. Passar i situationer där utrustning rengörs rutinmässigt före och efter användning och där vatten kan komma in i smörjmedlet. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51517 CLP, ISO 6743/6 L-CKD, CKE				600759773 B30+	1X22L	*						
<b>Kompressorolja</b>													
CASSIDA FLUID CR 46	Helsyntetiska kompressoroljor med mycket hög prestanda och lång livslängd. För oljesmorda luftkompressor av rotations- eller skruvtyp i anläggningar för bearbetning av livsmedel. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL, VCL VDL, ISO 6743/3 DAG, DAH, DAJ				600759346	1X22L	*						
CASSIDA FLUID CR 68	Helsyntetiska kompressoroljor med mycket hög prestanda och lång livslängd. För oljesmorda luftkompressor av rotations- eller skruvtyp i anläggningar för bearbetning av livsmedel. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL, VCL VDL, ISO 6743/3 DAG, DAH, DAJ				600819996 B30+	1X22L	*						
CASSIDA FLUID CR 100	Helsyntetiska kompressoroljor med mycket hög prestanda och lång livslängd. För oljesmorda luftkompressor av rotations- eller skruvtyp i anläggningar för bearbetning av livsmedel. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL, VCL VDL, ISO 6743/3 DAG, DAH, DAJ				600759360 B30+	1X22L	*						
<b>Kedjeolja</b>													
CASSIDA CHAIN OIL 150	Helsyntetisk kedjeolja med mycket hög prestanda. Hög motståndskraft mot avslungning och avtvättning. Utmärkt skydd mot slitage och korrosion. För smörjning av driv- och transportkedjor inom livsmedelsindustrin. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600758226	1X22L	*						
CASSIDA CHAIN OIL 1500	Helsyntetisk kedjeolja med mycket hög prestanda. Hög motståndskraft mot avslungning och avtvättning. Utmärkt skydd mot slitage och korrosion. För smörjning av driv- och transportkedjor inom livsmedelsindustrin. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600819736	1X22L	*						
CASSIDA CHAIN OIL LT	Helsyntetisk, slitageskyddande kedjeolja med hög prestanda som kan användas inom ett stort temperaturområde, även vid frysgrader. Smörjning av kontaktpunkter mellan metall och metall eller metall och keramiska material i öppna maskindelar som glidskenor och kedjor. Transportmekanismer inne i livsmedelsfrysar, till exempel spiralfrysar. Glid- och antifriktionslager. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600759322 B30+	1X22L	*						

## Livsmedelsgodkända smörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Art.nr.	Fat		Dunk/hink			Kartong		Övriga emballage		
			Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage
CASSIDA CHAIN OIL XTE	Syntetiskt kedjesmörjmedel för hög temperatur med exceptionell termisk stabilitet. Produkten är specifikt utvecklad för användning inom livsmedelsindustrin samt vid tillverkning av förpackningar till livsmedelsindustrin, för smörjning av driv- och transportkedjor. Användbar vid ugnstemperatur upp till +300°C. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				601448515 B30+	1X10L	*					
<b>Smörjfett</b>												
CASSIDA GREASE EPS 00	Smörjfett med hög prestanda baserade på syntetisk basolja förtjockade med aluminiumkomplex, avsedda för applikationer med hög belastning. För smörjning av lager, lagerbussningar och länksystem i utrustning för livsmedelstillverkning, i synnerhet där högt tryck och hög belastning, höga temperaturer och vattenöversköljning förekommer. CASSIDA GREASE EPS 00 rekommenderas särskilt för centralsmörjssystem och slutna växellådor. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher				600759797	1X19KG	*					
CASSIDA GREASE EPS 1	Smörjfett med hög prestanda baserade på syntetisk basolja förtjockade med aluminiumkomplex, avsedda för applikationer med hög belastning. För smörjning av lager, lagerbussningar och länksystem i utrustning för livsmedelstillverkning, i synnerhet där högt tryck och hög belastning, höga temperaturer och vattenöversköljning förekommer. CASSIDA GREASE EPS 00 rekommenderas särskilt för centralsmörjssystem och slutna växellådor. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher				600759827	1X19KG	*	600859572	12X380G	*		
CASSIDA GREASE EPS 2	Smörjfett med hög prestanda baserade på syntetisk basolja förtjockade med aluminiumkomplex, avsedda för applikationer med hög belastning. För smörjning av lager, lagerbussningar och länksystem i utrustning för livsmedelstillverkning, i synnerhet där högt tryck och hög belastning, höga temperaturer och vattenöversköljning förekommer. CASSIDA GREASE EPS 00 rekommenderas särskilt för centralsmörjssystem och slutna växellådor. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher	600759872 B30+	1X170KG	*	600759858	1X19KG	*	600859589	12X380G	*	600860257 B30+	12X500G *
CASSIDA GREASE GTM 2	Vattenbeständigt smörjfett med hög prestanda baserat på syntetisk basolja förtjockad med kalciumsulfonatkomplex. Avsedd för applikationer med hög belastning inom livsmedelsindustrin eller vid tillverkning av förpackningar till livsmedel. NSF H1, Kosher, Halal.							601808937 B30+	12X500G	*		
CASSIDA GREASE GTS 2	Smörjfett med hög prestanda baserad på syntetisk basolja, förtjockad med kalciumsulfonatkomplex. Utmärkta EP-egenskaper samt slitage- och korrosionskydd. Rekommenderas för smörjning av lager i elektriska motorer, pumpar, transportband, blandare, växellådor samt för medel- till höghastighetsgående lager som arbetar vid temperaturer upp till 170°C. NSF H1, Kosher, Halal				600822040	1X19KG	*	600860264	12X500G	*		
CASSIDA GREASE GTX 2	Smörjfett med hög prestanda baserade på syntetisk basolja, förtjockad med kalciumsulfonatkomplex. Utmärkta EP-egenskaper samt slitage- och korrosionskydd. Rekommenderas för smörjning av lager i elmotorer, pumpar, transportband, blandare och växellådor. Även för applikationer med hög belastning / chockbelastning med medel- till höghastighetsgående lager i drifttemperatur upp till 180°C. Som tex lagarsmörjning i pelletspressmaskiner för produktion av djurfoder. NSF H1, Kosher, Halal	600822279	1X170KG	*	600822255 B30+	1X19KG	*	600860271	12X500G	*	600859718	1X50KG *
CASSIDA GREASE HDS 00	Högpresterande smörjfett baserade på syntetisk, högviskös basolja förtjockade med aluminiumkomplex. För smörjning av lager, lagerbussningar och länksystem utsatta för extra krävande förhållanden. I synnerhet där låg hastighet, hög belastning, hög temperatur och vattenöversköljning förekommer. CASSIDA GREASE HDS 00 rekommenderas för öppna växellådor och centralsmörjssystem. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher				600759889	1X19KG	*					
CASSIDA GREASE HDS 2	Högpresterande smörjfett baserade på syntetisk, högviskös basolja förtjockade med aluminiumkomplex. För smörjning av lager, lagerbussningar och länksystem utsatta för extra krävande förhållanden. I synnerhet där låg hastighet, hög belastning, hög temperatur och vattenöversköljning förekommer. CASSIDA GREASE HDS 00 rekommenderas för öppna växellådor och centralsmörjssystem. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher				600759902	1X19KG	*	600859732	12X380G	*	600860288 B30+	12X500G *
CASSIDA GREASE HTS 2	Oorganiskt förtjockat smörjfett med syntetisk basolja. Lämpligt för användning på utrustning för livsmedelstillverkning där temperaturen kan bli hög (högst 220 °C). NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher							600859749	12X380G	*		
CASSIDA GREASE LTS 1	Smörjfett med hög prestanda baserad på syntetisk, lågviskös basolja förtjockad med aluminiumkomplex. Rekommenderas för smörjning av lager, lagerbussningar och länksystem i utrustning för livsmedelstillverkning. Rekommenderas särskilt för kylförvaring med temperaturer ned till -50 °C. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher							600941840	12X470G	*		
CASSIDA GREASE MD 2	Silikonbaserat specialfett med hög prestanda, specialutvecklat för smörjning och tätning av kranar, ventiler och kopplingar med EPDM-tätningar. Lämpar sig för användning med andra tätningssystem som normalt används i smörjningssystem för maskiner för livsmedelsindustrin. God motståndskraft mot hett vatten, ånga och desinfektionslösningar. Används till kranar, flödesmätare och kopplingar som används för hantering av vatten, drycker och öl. Tätningar på autoklaver och sterilisatorer. Lämpar sig för kontinuerlig drift vid temperaturer upp till 180 °C och kortvarig exponering för temperaturer på högst 250 °C. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, WRAS (UK Water Regulations Advisory Scheme Ltd.)							600859756	12X500G	*		

## Livsmedelsgodkända smörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Art.nr.	Fat Emballage	Pris/liter	Dunk/hink			Kartong			Övriga emballage		
					Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter
CASSIDA GREASE P 1	Specialsmörjfett med hög prestanda. Baserat på syntetisk basolja med oorganiskt förtjockningsmedel. Rekommenderas för smörjning av tungt belastade glid- eller rullningslager, förband, länksystem och gejdor vid upp till 150 °C (maxtemperatur 180 °C) samt skydd av tätningar och packningar. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher				600928285 B30+	1X19KG	*						
CASSIDA GREASE RLS 0	Smörjfett med hög prestanda baserade på syntetisk basolja förtjockade med aluminiumkomplex, avsedda för normal belastning. För smörjning av lager, lagerbussningar och länksystem i utrustning för livsmedelstillverkning. CASSIDA GREASE RLS 0 och 00 rekommenderas särskilt för centralsmörjsystem eller andra liknande system där ett NLGI 2-fett kan vara svårt att pumpa. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600760007	1X19KG	*						
CASSIDA GREASE RLS 00	Smörjfett med hög prestanda baserade på syntetisk basolja förtjockade med aluminiumkomplex, avsedda för normal belastning. För smörjning av lager, lagerbussningar och länksystem i utrustning för livsmedelstillverkning. CASSIDA GREASE RLS 0 och 00 rekommenderas särskilt för centralsmörjsystem eller andra liknande system där ett NLGI 2-fett kan vara svårt att pumpa. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600759995	1X19KG	*						
CASSIDA GREASE RLS 000	Smörjfett med hög prestanda baserade på syntetisk basolja förtjockade med aluminiumkomplex, avsedda för normal belastning. För smörjning av lager, lagerbussningar och länksystem i utrustning för livsmedelstillverkning. CASSIDA GREASE RLS 0 och 00 rekommenderas särskilt för centralsmörjsystem eller andra liknande system där ett NLGI 2-fett kan vara svårt att pumpa. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600822590 B30+	1X19KG	*						
CASSIDA GREASE RLS 1	Smörjfett med hög prestanda baserade på syntetisk basolja förtjockade med aluminiumkomplex, avsedda för normal belastning. För smörjning av lager, lagerbussningar och länksystem i utrustning för livsmedelstillverkning. CASSIDA GREASE RLS 0 och 00 rekommenderas särskilt för centralsmörjsystem eller andra liknande system där ett NLGI 2-fett kan vara svårt att pumpa. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600760038	1X19KG	*	600760021	12X380G	*	600823245 B30+	12X500G	*
CASSIDA GREASE RLS 2	Smörjfett med hög prestanda baserade på syntetisk basolja förtjockade med aluminiumkomplex, avsedda för normal belastning. För smörjning av lager, lagerbussningar och länksystem i utrustning för livsmedelstillverkning. CASSIDA GREASE RLS 0 och 00 rekommenderas särskilt för centralsmörjsystem eller andra liknande system där ett NLGI 2-fett kan vara svårt att pumpa. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal	600760106 B30+	1X170KG	*	600760083	1X19KG	*	600760076	12X380G	*	600860318	12X500G	*
CASSIDA PASTE AP	Syntetisk monterings-/demonteringspasta för processutrustning inom livsmedelsindustrin. Många användningsområden, till exempel som skruvpasta för höglegerat stål för att optimera vridmomentet vid anslutning, montering och tryck för lager och skivor, hjul och bultar, för smörjning av justeringsmekanismer samt mandrinage, bockning, stansning, pressning och stämpling. Skyddar mot friktionskorrosion. Skyddar mot kärvning – enkel demontering. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher							600823283	6X1KG	*			
CASSIDA FM GREASE DC 2	Vitoljebaserat universalsmörjfett som lämpar sig för användningar med både direkt och tillfällig kontakt med livsmedel. Produkt med stora användningsområden. Kan användas som släppmedel för grillar, bakformar, skärmaskiner, urbeningsmaskiner, styckningskubbar och andra hårda ytor för att förhindra att livsmedel fastnar under bearbetningen. Smörjning och skydd av tätningar, packningar, lager och blad som används inom livsmedels- eller läkemedelsindustrin eller i andra rena miljöer där direkt kontakt med livsmedel inte kan undvikas. NSF 3H, H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600896928 B30+	1X19KG	*	601084874 B30+	12X470G	*			
CASSIDA FM GREASE HD 1.5	Modifierade smörjfett förtjockade med aluminiumkomplex, avsedda för extremt tryck. För smörjning av långsamma till medelsnabba glid- och rullningslager utsatta för tung belastning och stötbelastning. Rekommenderas för användning i maskiner som kräver täta byten av smörjfett eller med hög förbrukning, som tex lagarsmörjning i pelletspressmaskiner för produktion av djurfoder. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher	601109843	1X170KG	*	600861520 B30+	1X19KG	*				600861544	1X50KG	*
CASSIDA FM GREASE HD 2	Modifierade smörjfett förtjockade med aluminiumkomplex, avsedda för extremt tryck. För smörjning av långsamma till medelsnabba glid- och rullningslager utsatta för tung belastning och stötbelastning. Rekommenderas för användning i maskiner som kräver täta byten av smörjfett eller med hög förbrukning, som tex lagarsmörjning i pelletspressmaskiner för produktion av djurfoder. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher	600760311 B30+	1X170KG	*	600760298	1X19KG	*	600823405	12X500G	*			
<b>Spray</b>													
CASSIDA CHAIN OIL 320 SPRAY	Helsyntetisk kedjeolja med mycket hög prestanda. Hög motståndskraft mot avslungning och avtättning. Utmärkt skydd mot slitage och korrosion. För smörjning av driv- och transportkedjor inom livsmedelsindustrin. NSF H1, Kosher, Halal							600860189	12X400ML	*			
CASSIDA CHAIN OIL 1500 SPRAY	Helsyntetisk kedjeolja med mycket hög prestanda. Hög motståndskraft mot avslungning och avtättning. Utmärkt skydd mot slitage och korrosion. För smörjning av driv- och transportkedjor inom livsmedelsindustrin. NSF H1, Kosher, Halal							600860172	12X400ML	*			



## Livsmedelsgodkända smörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Fat			Dunk/hink			Kartong			Övriga emballage		
		Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter
<b>CASSIDA CHAIN OIL 5000 SPRAY</b>	Helsyntetisk kedjeolja med mycket hög prestanda. Hög motståndskraft mot avslungning och avtvättning. Utmärkt skydd mot slitage och korrosion. För smörjning av driv- och transportkedjor inom livsmedelsindustrin. NSF H1, Kosher, Halal							600860196 B30+	12X400ML	*			
<b>CASSIDA CHAIN OIL LT SPRAY</b>	Helsyntetisk, slitageskyddande kedjeolja med hög prestanda som kan användas inom ett stort temperaturområde, även vid frysgrader. Används för transportmekanismer inne i livsmedelsfrysar, till exempel spiralfrysar. Smörjning av kontaktpunkter mellan metall och metall eller metall och keramiska material i öppna maskindelar som glidskenor och kedjor. Glid- och anti-frikionslager. NSF H1, Kosher, Halal							600860202	12X400ML	*			
<b>CASSIDA FLUID CP SPRAY</b>	Lätthanterlig, helsyntetisk, korrosionsskyddande olja för användning i maskiner inom bearbetning och förpackning av livsmedel. Ger en tunn, högeffektiv film på komponenterna. Används för skydd av maskiner av alla slag under transport och leverans. För metalldelar och verktyg efter galvanisering och rengöring. För växellådshus, kuggväxlar, kopplingar, drivaxlar, mätverktyg, precisionsverktyg osv. Som temporärt skydd vid delmonteringar. NSF H1, Kosher, Halal							600973292 B30+	12X400ML	*			
<b>CASSIDA FLUID DCE 15 SPRAY</b>	Syntetisk universalolja för direktkontakt med livsmedel i olika bearbetningssteg. Innehåller ej MOH (mineral oil hydrocarbons). Kan användas som släppmedel på grillar, bakformar, skärmaskiner, urbeningsmaskiner, styckningskubbar och andra hårda ytor för att förhindra att livsmedel fastnar under bearbetningen. Degdelnings-smörjning och formolja för tillverkning av både två- och trebitsburkar för livsmedel (stämpling, dragning och bockning). Stansning och dragning av aluminiumfolie till livsmedelsförpackningar. Smörjning av lågbelastade kedjor. NSF 3H, H1, Kosher, Halal							601193354	12X400ML	*			
<b>CASSIDA FLUID FL 5 SPRAY</b>	Helsyntetisk, penetrerande olja med utmärkta kryp och penetrationsegenskaper. Kapilläreffekten ger snabb penetration mellan kontaktytor med rost och avlagringar. Smörjer och skyddar mot korrosion. Har neutral lukt och smak. Kan användas för att lossa skruvar, blockeringsmuttrar och andra komponenter. Kan även användas för andra varierande smörjapplikationer utan några högre krav. NSF H1, Kosher, Halal							600860233	12X400ML	*			
<b>CASSIDA FM GREASE DC SPRAY</b>	Vitoljebaserat universalsmörjfett som lämpar sig för användningar med både direkt och tillfällig kontakt med livsmedel. Produkt med stora användningsområden. Kan användas som släppmedel för grillar, bakformar, skärmaskiner, urbeningsmaskiner, styckningskubbar och andra hårda ytor för att förhindra att livsmedel fastnar under bearbetningen. Smörjning och skydd av tätningar, packningar, lager och blad som används inom livsmedels- eller läkemedelsindustrin eller i andra rena miljöer där direkt kontakt med livsmedel inte kan undvikas. NSF 3H, H1, Kosher, Halal							600910518 B30+	12X400ML	*			
<b>CASSIDA GREASE CLEAR 2</b>	Specialsmörjfett baserat på syntetisk basolja med oorganiskt förtjockningsmedel och utvalda additiv. Produkten är förstärkt med vitt, fast smörjmedel (PTFE). Rekommenderas för smörjning av glid- eller rullningslager, förband, länkar och gejdor inom livsmedelsindustrin. Även smörjning och skydd av tätningar och packningar inom livsmedels- eller läkemedelsindustrin eller i andra rena miljöer. NSF H1, NSF ISO 21469, Halal, Kosher										600973902 B30+	12X500G	*
<b>CASSIDA GREASE GTS SPRAY</b>	Smörjfett med hög prestanda baserad på syntetisk basolja, förtjockad med kalciumsulfonatkomplex. Utmärkta EP-egenskaper samt slitage- och korrosionsskydd. Rekommenderas för smörjning av lager i elektriska motorer, pumpar, transportband, blandare, växellådor samt för medel- till höghastighetsgående lager som arbetar vid temperaturer upp till 170°C. NSF H1, Kosher, Halal							600860226	12X400ML	*			
<b>CASSIDA PTFE DRY SPRAY</b>	Syntetiskt PTFE-smörjmedel för universal- och underhålls användning, baserat på en unik blandning av komponenter. För användning på band, kamskivor, kedjor, kablar, transportband, glidspår, förband, tappar, lyftar, styrskivor, gängade delar, bultar, valsar, kranar, ventiler och många andra rörliga delar. Även för skydd av tätningar och packningar. NSF H1, Kosher, Halal							600910617	12X400ML	*			
<b>CASSIDA SILICONE FLUID SPRAY</b>	Silikonbaserad, helsyntetisk universalolja. Värmestabil upp till 250 °C. Utmärkta vidhäftande egenskaper som minimerar avslungning vid användning och avtvättning med både kallt och varmt vatten. Tränger snabbt undan vatten. Utvecklad för användning på kontaktytor mellan metall och icke-metall eller icke-metall och icke-metall. För smörjning av transportband, långsamt roterande maskiner, små lager med låg hastighet och svängtappspunkter i livsmedelsutrustning. NSF 3H, H1, Kosher, Halal							600860240	12X400ML	*			
<b>RIVOLTA B.W.K. SPRAY</b>	Ett lösningsmedelsfritt, vattenbaserat och kraftfullt rengöringsmedel färdigt att användas. Rekommenderas för att lösa olja, pasta, smörjfett, vaxrester, processvätskor etc. på maskinell utrustning, målade ytor, högpolerade ytor, plastmaterial mm inom all typ av industriell verksamhet. Även inom livsmedelsindustrin då den är NSF A1 registrerad.							601231513	10X750ML	*			

## Livsmedelsgodkända smörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Art.nr.	Fat Emballage	Pris/liter	Dunk/hink			Kartong			Övriga emballage		
					Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter
<b>Övriga produkter</b>													
CASSIDA FLUID CP	Lätthanterlig, helsyntetisk, korrosionsskyddande olja för användning i maskiner inom bearbetning och förpackning av livsmedel. Ger en tunn, högeffektiv film på komponenterna. Används som skydd av maskiner av alla slag under transport och leverans. För metalldelar och verktyg efter galvanisering och rengöring. För växellådshus, kuggväxlar, kopplingar, drivaxlar, mätverktyg, precisionsverktyg osv. Som temporärt skydd vid delmonteringar. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600973889 B30+	1X10L	*						
CASSIDA FLUID DC 32	Helsyntetiska universaloljor med låg flyktighet som lämpar sig för användningar med både direkt och tillfällig kontakt med livsmedel. Kan användas inom ett stort temperaturområde och har utmärkt termisk och oxidativ stabilitet som minimerar krackning och förlänger livslängden. För användning i absorptionskolonner med olja för avskiljning av hexan från ånga/luft/hexan-blandningar. Som formolja vid tillverkning av både två- och trebitsburkar för livsmedelsindustrin. I slutna system med värmeöverföring utan tryck med en bulkoljetemperatur på ungefär -30 °C till 280 °C där direktkontakt med livsmedel kan förekomma. NSF 3H, H1, HT1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600759384	1X22L	*						
CASSIDA FLUID FL 5	Helsyntetisk, penetrerande olja med utmärkta kryp och penetrationsegenskaper. Kapilläreffekten ger snabb penetration mellan kontaktytor med rost och avlagringar. Smörjer och skyddar mot korrosion. Har neutral lukt och smak. Kan användas för att lossa skruvar, blockeringsmuttrar och andra komponenter. Kan även användas för andra varierande smörjapplikationer utan några högre krav. NSF H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600821166 B30+	1X22L	*						
CASSIDA FLUID VP 68	Helsyntetiska vakuumpumpsoljor med mycket hög prestanda. För användning i vakuumpumpar som ger medelvakuum och används inom livsmedelsindustrin för bearbetning och förpackning. NSF H1 and NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL, VCL, VDL, ISO 6743/3 DAA, DAB, DVA, DVB, DVC, DVD				600821517 B30+	1X22L	*						
CASSIDA FLUID VP 100	Helsyntetiska vakuumpumpsoljor med mycket hög prestanda. För användning i vakuumpumpar som ger medelvakuum och används inom livsmedelsindustrin för bearbetning och förpackning. NSF H1 and NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51506 VBL, VCL, VDL, ISO 6743/3 DAA, DAB, DVA, DVB, DVC, DVD				600759698	1X22L	*						
CASSIDA FM FLUSHING FLUID 32	Specialkoncentrat för rengöring och sköljning av värmeöverföringssystem som används inom livsmedelsindustrin. Rekommenderas i slutna värmeöverföringssystem där det finns problem med koksbildning på grund av termisk och oxidativ nedbrytning. NSF H1, HT1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				601098505 B30+	1X22L	*						
CASSIDA FM HEAT TRANSFER FLUID 32	Värmeöverföringsolja med hög prestanda. Kan användas inom ett stort temperaturområde och har utmärkt termisk och oxidativ stabilitet, som minimerar krackning och förlänger livslängden. Rekommenderas för slutna värmeöverföringssystem utan tryck med en bulkoljetemperatur i intervallet ca -10 °C till högst +325 °C, där värmeelementens yttemperatur (oljefilmens temperatur) inte ska överstiga +340 °C. NSF HT1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal, DIN 51522 Q, ISO 6743/12 QC/QE	600760267 B30+	1X205L	*	600760250 B30+	1X22L	*						
CASSIDA FM SUGAR DISSOLVING FLUID	Emulgerbart, oljebaserat koncentrat för rengöring och rostskydd. Skall enligt rekommendation spädas med vatten innan användning. Används för rengöring och bortsköljning av socker eller sockerbaserade avlagringar i utrustning för livsmedelstillverkning. För att frigöra rörliga delar, skruvar och bultar som har fastnat eller för smörjning av lågt belastade lager och glidskenor där det bildas sockeravlagringar. NSF H1, HT1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600760328 B30+	1X22L	*						
CASSIDA SILICONE FLUID	Silikonbaserad, helsyntetisk universalolja. Värmestabil upp till 220 °C. Utmärkta vidhäftande egenskaper som minimerar avslutning vid användning och avtvättning med både kallt och varmt vatten. Tränger snabbt undan vatten. Utvecklad för användning på kontaktytor mellan metall och icke-metall eller icke-metall och icke-metall. För smörjning av transportband, långsamt roterande maskiner, små lager med låg hastighet och svängtapppunkter i livsmedelsutrustning. NSF 3H, H1, NSF ISO 21469, Kosher, Halal				600821487 B30+	1X10L	*						





## Marinsmörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Övriga emballage		
		Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter
<b>Motorolja</b>												
TITAN MARWAY 1030 SAE 30	Ultra High Performance marin dieselmotorolja för hög- och mellanhastighetsmotorer som går på lågsvaligt bränsle. Motverkar effektivt cylinderlackering. Godkänd för "dual-fuel" -drift.	601383373 B10	77,16	601383366	82,37	601383359	84,72					
TITAN MARWAY 1040 SAE 40	Ultra High Performance marin dieselmotorolja för hög- och mellanhastighetsmotorer som går på lågsvaligt bränsle. Motverkar effektivt cylinderlackering. Godkänd för "dual-fuel" -drift.	601383540 B10	77,16	601383526	82,37	601383533	84,72					
TITAN MARWAY 1530 SAE 30	Super High Performance marin trunkdieselmotorolja med högre TBN där bränslen med högre svavelhalt används. Produkten motverkar sot och avlagringar samt skyddar effektivt mot korrosion.			601383410 B10	74,65	601383427 B10	77,00					
TITAN MARWAY 1540 SAE 40	Super High Performance marin trunkdieselmotorolja med högre TBN där bränslen med högre svavelhalt används. Produkten motverkar sot och avlagringar samt skyddar effektivt mot korrosion.			601427923 B10	74,65	601383434	77,00					
TITAN MARWAY 2530 SAE 30	Super High Performance marin trunkdieselmotorolja med högre TBN där bränslen med högre svavelhalt används. Produkten motverkar sot och avlagringar samt skyddar effektivt mot korrosion.					601383441 B10	77,00					
TITAN MARWAY DD SAE 40	Super High Performance 2-taktdieselmotorolja. Har goda renhållande egenskaper som håller ventiler och kamaxlar rena från avlagringar.					601383489	77,00	601383519 B10	86,85			
<b>Transmissionsolja</b>												
LOADWAY MARINE 68	Transmissionsolja för de flesta typer av marina växlar med driftstemperatur upp till 80 °C. Testad och godkänd för hårt belastade växlar och tätningar. Mycket god vatten-separations- och filterbarhets förmåga.			601186219 B10	93,64	601186226	95,99	601186233	105,84			
LOADWAY MARINE 100	Transmissionsolja för de flesta typer av marina växlar med driftstemperatur upp till 80 °C. Testad och godkänd för hårt belastade växlar och tätningar. Mycket god vatten-separations- och filterbarhets förmåga.	601186158 B10	*	601186134 B10	95,30	601186141	97,65	601124853	107,50			
LOADWAY MARINE 150	Transmissionsolja för de flesta typer av marina växlar med driftstemperatur upp till 80 °C. Testad och godkänd för hårt belastade växlar och tätningar. Mycket god vatten-separations- och filterbarhets förmåga.			601186165 B10	95,30	601186172	97,65	601186189	107,50			
LOADWAY MARINE 220	Transmissionsolja för de flesta typer av marina växlar med driftstemperatur upp till 80 °C. Testad och godkänd för hårt belastade växlar och tätningar. Mycket god vatten-separations- och filterbarhets förmåga.							601186202	107,50			
TITAN MARIN GEAR SAE 80W-90				601407031 B10	469,24					800288868	12X 250ML	547,60
<b>Propellerhylsolja</b>												
PLANTOGEAR 100 HVI	Miljöanpassad, industriell växellådsolja baserad på syntetisk, mättad ester. Utmärkta slitage- och korrosionsskyddande egenskaper. Rekommenderas för smörjning av kugg-, vinkel-, planet- och snäckväxlar specifikt i miljö känsliga områden. DIN 51517-3: CLP, ISO 12925-1 CKC/CKD/CKE, AGMA 9005/E02:EP. EU Ecolabel (EEL) DE/027/177. HOCNF-registered (NEMS).					600998462	517,37					
PLANTOGEAR 150 HVI	Miljöanpassad, industriell växellådsolja baserad på syntetisk, mättad ester. Utmärkta slitage- och korrosionsskyddande egenskaper. Rekommenderas för smörjning av kugg-, vinkel-, planet- och snäckväxlar specifikt i miljö känsliga områden. DIN 51517-3: CLP, ISO 12925-1 CKC/CKD/CKE, AGMA 9005/E02:EP. EU Ecolabel (EEL) DE/027/178.					600998486 B10+	517,37					
STERNWAY 220	Propellerhylsolja som motverkar korrosion och skyddar lager och tätningar mot slitage. Bibehåller sina goda skyddande egenskaper även vid inblandning av vatten.					601126000 B10	71,79	601188046 B10	81,64			
STERNWAY 460	Propellerhylsolja som motverkar korrosion och skyddar lager och tätningar mot slitage. Bibehåller sina goda skyddande egenskaper även vid inblandning av vatten. Kan användas som upptjockare av tunnare olja vid tätningssläckage.							601132230 B10	94,48			
STERNWAY BIO 100	Miljöanpassad propellerhyls- och propellernavsolja som är formulerad för att inte ge skador i vatten om läckage uppstår. Produkten är utvecklad för att ge bästa skydd mot slitage och korrosion. Salt Water "Rust B", >80% OECD 301B, Approvals: Simplex Thyssen Krupp, Wärtsilä Deep Seals Ltd, Cedervall & Söner AB"					601188060 B10	554,67	601188077 B10	564,52			





## Processoljor

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 850 kg		Fat		Hink			
		Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Emballage	Pris/kg	Art.nr.	Emballage	Pris/kg
RENOLIN FLEX P 68		602017239 B10	69,46			602017222 B10	1X180KG	77,02			
RENOLIN FLEX P 220				602018274	90,13	602018267	1X180KG	92,48			
RENOLIN FLEX RP 30		602018311 B10	63,14								
RENOLIN FLEX RP 100		602018366 B10	70,77	602018335 B10	75,98						
RENOLIN FLEXWAY RP 20	Högkvalitativa processoljor uppbyggda av högraffinerad, paraffin-baserad mineralolja. Produkterna är extremt stabila och har ett mycket stort användningsområde. RENOLIN FLEXWAY kan bl.a. användas som mjukgörare och fyllnadsmedel vid tillverkning av gummi och plast. Produkterna fungerar även mycket bra som processhjälpmedel för att exempelvis binda damm eller fungera som vätmedel inom takpappsindustrin.	601184512 B10	63,14			601184499 B10	1X180KG	70,70			
RENOLIN FLEXWAY RP 110	Högkvalitativa processoljor uppbyggda av högraffinerad, paraffin-baserad mineralolja. Produkterna är extremt stabila och har ett mycket stort användningsområde. RENOLIN FLEXWAY kan bl.a. användas som mjukgörare och fyllnadsmedel vid tillverkning av gummi och plast. Produkterna fungerar även mycket bra som processhjälpmedel för att exempelvis binda damm eller fungera som vätmedel inom takpappsindustrin.	601184482 B10	70,77	601184475 B10	75,98						
RENOLIN FLEXWAY RP 440	Högkvalitativa processoljor uppbyggda av högraffinerad, paraffin-baserad mineralolja. Produkterna är extremt stabila och har ett mycket stort användningsområde. RENOLIN FLEXWAY kan bl.a. användas som mjukgörare och fyllnadsmedel vid tillverkning av gummi och plast. Produkterna fungerar även mycket bra som processhjälpmedel för att exempelvis binda damm eller fungera som vätmedel inom takpappsindustrin.	601184550 B10	84,92			601184543 B10	1X180KG	92,48			
SUPERLA® 20	Högkvalitativ, färglös och luktfri medicinsk vitolja. Rekommenderas som processolja inom kosmetikaindustrin och för medicinska ändamål. FDA 178.3620(a) & FDA 172.878					800306432 B10+	1X175KG	114,90			
SUPERLA® 40	Högkvalitativ, färglös och luktfri medicinsk vitolja. Rekommenderas som processolja inom kosmetikaindustrin och för medicinska ändamål. FDA 178.3620(a) & FDA 172.878, NSF H1, HX-1 & 3H					800305695	1X175KG	108,59	800305701	1X20KG	118,43
SUPERLA® 90	Högkvalitativ, färglös och luktfri medicinsk vitolja. Rekommenderas som processolja inom kosmetikaindustrin och för medicinska ändamål. FDA 178.3620(a) & FDA 172.878, NSF H1, HX-1 & 3H					800305718	1X175KG	102,27			
SUPERLA® 240	Högkvalitativ, färglös och luktfri medicinsk vitolja. Rekommenderas som processolja inom kosmetikaindustrin och för medicinska ändamål. FDA 178.3620(a) & FDA 172.878, NSF H1, HX-1 & 3H					800305725	1X180KG	102,27	800305732 B10+	1X20KG	112,11
WHITEWAY 15	Teknisk vitolja raffinerad från paraffinisk basolja. Används som processolja inom kemisk-teknisk industri samt som dammbindningsolja och som mjukgörare, exempelvis vid tillverkning av polystyrene. FDA 178.3620(b)			601234729	106,24	601131981	1X175KG	108,59	601126857	1X17KG	118,43





## Metallbearbetningsvätskor

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Övriga emballage		
		Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter
<b>Härdolja</b>												
QUENCHWAY 17S	Medelsnabb härdolja med bra oxidationsstabilitet utvecklad på syntetisk basolja. Produkten har låg viskositet och hög flampunkt vilket ger minimala utdragsförluster.	601190964	B10	130,33	601190957	135,54						
QUENCHWAY 22	Snabbkylande kallhärningsolja. Bra oxidationsstabilitet ger produkten en lång livslängd. Visk. @40 °C: 22 mm2/s				601187360	B10	87,96	601125751	B10	90,31		
QUENCHWAY 35B	Härdolja huvudsakligen för etapphärning. Produkten är anpassad för alla typer av härdugnar inklusive öppna bad med oljetemperaturer upp till 100 °C. Produkten bidrar med en jämn kvalitet under lång tid med en hög renhetsgrad på härdade komponenter. Visk. @40 °C: 35 mm2/s	601187407	B10	99,30	601187384	B10	104,51	601187391**	B10	106,86		
QUENCHWAY 125 B	Härdolja huvudsakligen för etapphärning. Produkten är anpassad för alla typer av härdugnar inklusive öppna bad med oljetemperaturer upp till 120 °C. Produkten bidrar med en jämn kvalitet under lång tid med en hög renhetsgrad på härdade komponenter. Visk. @40 °C: 125 mm2/s	601187308	B10	111,29	601125737	B10	116,50	601125744	B10	118,85		
QUENCHWAY 130	Etapphärningsolja för sätthärning med hålltemperaturer upp till 180 °C.	601187339	B10	166,94								
QUENCHWAY BC	Snabbkylande kallhärningsolja med bra oxidationsstabilitet och hålltemperaturer på upp till 90 °C. Visk. @40 °C: 26 mm2/s	601187438	B10	82,75								
THERMISOL COH 2006		602028174		82,75								
THERMISOL CQM 1001		602027986		130,33	602027979	135,54						
THERMISOL CQH 1004		602028006		130,33	602027993	135,54						
THERMISOL MOM 3001		602028167		*	602028143	104,51	602028150	106,86				
THERMISOL MOM 5002		602027962		*								
THERMISOL QZS 400-WB	Vattenblandbar härdvätska speciellt utvecklad för induktionshärning. Rekommenderad konc. 5-15%.				601846946	190,69	601846236	193,04				
THERMISOL XOX 6001							602027924	471,27				
<b>Skärolja rak</b>												
ECOCOOL S-FC N	ECOCOOL S-FC N är en bor-, mineralolja- och formaldehydfri syntetisk vattenblandbar skärvätska. Produkten är speciellt anpassad för slipning samt bearbetning i stål, höglegerat stål och gjutjärn. För att ge ett optimalt rostskydd rekommenderar vi att koncentrationen ligger på minst 7% och för att bibehålla produktens egenskaper bör koncentrationen aldrig gå under 6%.						601341335	B10	168,54	601341328	B10	178,39
ECOCUT MIKRO PLUS 20	Skärolja baserad på fettalkoholer. Produkten är speciellt framtagen för minimalsmörjning vid bearbetning av aluminium och andra icke järnhaltiga legeringar, gjutjärn, stål och legerat stål.									600394325		381,35
PLANTO MIKRO 10 N										602028280		397,07
PLANTOCUT 20 N							602028266	182,96	602028273	192,81		
PLANTOCUT 5 N							602028211	174,61				
PLANTOCUT 50 N					602028235	205,67	602028242	208,02	602028259	217,87		
STRATUS 108 HC	Stratus 108 HC är en ofärgad skärvätska baserad på syntetisk basolja samt tillsatser som minimerar bildningen av oljedimma. Produkten innehåller noga utvalda additiv som tillsammans med den syntetiska basoljan bildar en unik produkt med god smörjförmåga, minimalt verktygsslitage och hög ytfinhet.				601126017	B10	108,09	601126024**	B10	110,44		
STRATUS 122	Mineraloljebaserad skärolja för spånsviljande bearbetning i automatstål, låglegerat stål, koppar och aluminium.	601188107	B10	55,99			601188091	B10	63,55			
STRATUS 204 WHITE	Stratus 204 White är en skärolja som är lämplig för användning när arbetsmiljön är en viktig fråga. Stratus 204 White är baserad på vitolja och uppfyller den amerikanska Food and Drug Administration (FDA) förordning 21 CFR 178,3620.						601127496	B10	112,54			
STRATUS 205 HC	En ljus skärolja baserad på syntetisk basolja med additiv som ökar smörjförmågan och minimerar oljedimma. Produkten rekommenderas till slipning och för enklare allmän skärande bearbetning i alla material.				601414855	B10	105,04	601414848	B10	107,39		
STRATUS 222 HC	En ljus skärolja baserad på syntetisk basolja med additiv som ökar smörjförmågan och minimerar oljedimma. Rekommenderas för bearbetning i automatstål, låglegerade stål, gulmetall och aluminium.	601408342	B10	89,85			601408304	97,41				
STRATUS 405 WHITE	Stratus 405 White är en tunn vitolja baserad skärolja, som rekommenderas där en förbättrad arbetsmiljö eftersträvas. Produktens viskositet är anpassad för att ge god kylning och en väl fungerande spåntransport. Stratus 405 White är oxidationsstabil, skyddar väl mot korrosion och har förhöjd smörjförmåga genom en kombination av filmförstärkande tillsatser. Med Stratus 405 White erhålls hög ytfinhet på bearbetade detaljer.						601188152	B10	150,18			

## Metallbearbetningsvätskor

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Övriga emballage		
		Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter
STRATUS 408 HC	Stratus 408 HC är en transparent syntetisk skärolja med dimhämmande tillsatser. Oljan rekommenderas för slipning av höghållfasta ställegeringar, hening, allmänna bearbetningsoperationer i alla material, inklusive magnesium.			601126062	125,01	601126079 B10	127,36	601188169 B10	137,21			
STRATUS 412 HC	Stratus 412 HC är en transparent syntetisk skärolja. Oljan rekommenderas för slipning av höghållfasta ställegeringar, hening och allmänna bearbetningsoperationer i alla material.	601799211 B10	119,80									
STRATUS 416 HC	Syntetisk skärolja som rekommenderas för precisionsslipning i samtliga material och för till exempel kuggslipning. Produkten kan användas med slipskivor av CBN och diamant. Extremt snabb luftavskiljningsförmåga <1 min. Meets the requirement from Raishauer and Liebherr. Approved by Kapp.			601126093	132,50	601126109 B10	134,85					
STRATUS 440B	Skärolja med hög smörjförmåga. Rekommenderas till kuggbearbetning i Gleason-automater och för allmän till svår skärande bearbetning i automatstål, låg- och höglegerat stål samt mässing. Ger hög ytfinhet på bearbetade detaljer. Missfärger inte koppar och dess legeringar.	601188039 B10	92,70	601188237 B10	97,91	601188244 B10	100,26					
STRATUS 446	Skärolja som är baserad på högraffinerad mineralolja och högsörjande additiv. Produkten rekommenderas till kuggbearbetning och allmän till svår bearbetning i automatstål, låg- och höglegerat stål, koppar och brons.	601188282 B10	90,99									
STRATUS 530	Stratus 530 rekommenderas för allmän skärande bearbetning i stål, aluminium och koppar. Produkten kan användas till smörjning av hela maskinen vilket är en stor fördel när man eftersträvar ett minimalt sortiment.	601188299 B10	69,99	602030894 B10	75,20	601190322 B10	77,55					
STRATUS 600 BOOSTER	Smörjförstärkande tillsatser till Stratus-serien.					601188305 B10	321,32					
STRATUS 612 HC	Stratus 612 HC är en syntetisk skärolja med svag lukt. Produkten rekommenderas till långhålsbörning och skärande bearbetning i gulmetall, aluminium, stål samt rostfrittstål. Missfärger inte koppar eller bronslegeringar.	601188329 B10	117,58			601126147 B10	125,14					
STRATUS 616 HC	Stratus 616 HC är en syntetisk skärolja med svag lukt med mycket goda rostskyddsegenskaper. Produkten rekommenderas till långhålsbörning och skärande bearbetning i gulmetall, aluminium, stål samt rostfrittstål. Missfärger inte koppar eller bronslegeringar.	601188350 B10	117,58									
STRATUS 622 HC	Syntetisk skärolja rekommenderad för allmän till svår skärande bearbetning av låg- och höglegerat stål, aluminium och koppar. Oljan ger minimal oljedimma och bidrar därigenom till god arbetsmiljö.	601226496 B10	117,58	601191725 B10	122,79	601191732 B10	125,14					
STRATUS 710	Skärolja med mycket hög smörjförmåga, vilket ger minskat verktygsslitage, hög ytfinhet och låg tendens till löseggbildning. Rekommenderas för krävande spånavskiljande bearbetning i alla höglegerade stålkaliteter, Nimonic, Inconel etc. Kan missfärgera koppar och dess legeringar.	601188398 B10	90,99	601188381 B10	96,20	601126161 B10	98,55					
STRATUS 720	Skärolja med mycket hög smörjförmåga, vilket ger minskat verktygsslitage, hög ytfinhet och låg tendens till löseggbildning. Rekommenderas för krävande spånavskiljande bearbetning i alla höglegerade stålkaliteter, Nimonic, Inconel etc. Kan orsaka fläckar på eller missfärgning av koppar och dess legeringar.	601188404 B10	90,99	601126178	96,20	601126185	98,55	601126192 B10	108,40			
STRATUS 810 HC	Syntetisk skärolja med extremt bra smörjförmåga, vilket bidrar till minskat verktygsslitage, god ytjämnhet och bra spånavskiljning. Produkten är baserad på syntetisk basolja vilket minimerar oljedimma och bidrar till en bättre arbetsmiljö. Rekommenderas för mycket krävande bearbetning av stål, höglegerat stål och titan. Produkten kan orsaka fläckar på koppar och kopparhaltiga legeringar.	601188411 B10	117,58			601126208	125,14					
STRATUS 815 HC	Syntetisk skärolja med extremt bra smörjförmåga, vilket bidrar till minskat verktygsslitage, god ytjämnhet och bra spånavskiljning. Produkten är baserad på syntetisk basolja vilket minimerar oljedimma och bidrar till en bättre arbetsmiljö. Rekommenderas för mycket krävande bearbetning av stål, höglegerat stål och titan. Produkten kan orsaka fläckar på koppar och kopparhaltiga legeringar.	601188435 B10	117,58	601188428 B10	122,79	601126215 B10	125,14	601126222 B10	134,99			
STRATUS 825 HC	Syntetisk skärolja med extremt bra smörjförmåga, vilket bidrar till minskat verktygsslitage, god ytjämnhet och bra spånavskiljning. Produkten är baserad på syntetisk basolja vilket minimerar oljedimma. Rekommenderas för mycket krävande bearbetning av stål, höglegerat stål och titan. Stratus 825 HC rekommenderas även till tråddragning. Produkten kan orsaka fläckar på koppar och kopparhaltiga legeringar.					601126239 B10	132,49					
STRATUS EP BOOSTER	Tillsats som innehåller aktivt svavel för att öka smörjningen i skär-oljor. OBS! Ej till bearbetning av gulmetall.							601427268 B10	297,37			
<b>Skärolja vattenbaserad</b>												
ECOCOOL BFF 25	ECOCOOL BFF 25 är en bor- och formaldehydfri semisyntetisk vattenblandbar skärvätska. Produkten är utvecklad för alla typer av skärande bearbetning i gjutjärn och stål samt enklare bearbetning av rostfritt stål, titan, koppar och brons.			601401497 B10	152,19	601401480	154,54	601401473	164,39			
ECOCOOL B 0080 - MEN	Borfri mineraloljebaserad vattenblandbar skärvätska som har ett brett användningsområde för bearbetning av aluminium och ickejärn metall. Rekommenderad konc. 10-20%.					600749361 B10+	182,53					
ECOCOOL E32	Vattenblandbar skärvätska fri från bor och formaldehydavgivande baktericider. Produkten är en stabil emulsion med bra smörjande förmåga. Rekommenderas till allmän bearbetning i alla typer av material förutom magnesium. Rekommenderad koncentration 5-8 %.					601414688 B10	119,54	601414664	129,39			

## Metallbearbetningsvätskor

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Övriga emballage		
		Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter
ECOCOOL EAL BFF	Bor-, formaldehyd- och mineraloljefri vattenblandbar skärvätska. Produkten är utvecklad för extremt krävande bearbetning i titan, aluminium, nickel, rostfritt och höglegerat stål.					601400124	224,53	601400162	234,38			
ECOCOOL FE 40	Semisyntetisk vattenblandbar skärvätska fri från bor, formaldehyd, och flyktiga aminer. Anpassad för alla typer av bearbetning i gjutjärn, stål och kompositmaterial. Produkten kan ev. missfärga koppar- och aluminiumlegeringar, utför därför ett kompatibilitetstest före användning. Rekommenderad koncentration 6-10%.					601237416	252,52	601237386	262,37			
ECOCOOL GRINDSTAR VBF	ECOCOOL GRINDSTAR VBF är en semisyntetisk vattenblandbar skärvätska fri från bor och formaldehyd. Produkten är utvecklad för bearbetning i gjutjärn, stål och enklare bearbetning i aluminium.			601224898 B10	145,19	601100925	147,54	601447389	157,39			
ECOCOOL GLOBAL 20	Vattenblandbar skärvätska fri från bor och formaldehydavgivande baktericider. Produkten ingår i FUCHS globala sortiment och används över hela världen. Produkten är speciellt utvecklad för bearbetning i stål och aluminium men kan även användas vid gjutjärnsbearbetning. Typisk konc. 5%.					601768125	175,53	601861437 B10+	185,38			
ECOCOOL GLOBAL 1000				602004475 B10+	282,53	601859427	284,88	601453335 B30+	294,73			
ECOCOOL NORDIC 10	Semisyntetisk, vattenblandbar skärvätska fri från bor, formaldehyd, och flyktiga aminer. Produkten är utvecklad för alla typer av krävande skärande bearbetning och slippoperationer i aluminium, stål, rostfritt stål, titan, koppar och brons.			601372650	194,18	601371868	196,53	601371851	206,38			
ECOCOOL R-VHCM	ECOCOOL R-VHCM är en semisyntetisk, formaldehyd fri skärvätska. Produkten är anpassad för bearbetning i gjutjärn, stål och enklare bearbetning i aluminium.			601348365	89,20	601348372	91,55	601348402 B10	101,40			
ECOCOOL VHCM-1K	Borfri mineraloljebaserad vattenblandbar skärvätska som har ett brett användningsområde för bearbetning av gjutjärn och låglegerat stål. Rekommenderad konc. 7-10%.					602031129	105,55					
ECOCOOL S	Syntetisk lågskummande skärvätska med ett bra rostskydd. För slipning och enklare bearbetningar i de flesta material. Rekommenderad koncentration 3- 8%.					601413889 B10	168,54	601411083 B10	178,39			
ECOCOOL S CO	Syntetisk skärvätska för slipning i hårdmetall. Produkten löser inte ut kobolt och är fri från formaldehyd, bor och mineralolja för att kunna bidra till en förbättrad arbetsmiljö. Lågskummande med utmärkt rostskydd. Rekommenderad koncentration 4-6 %.					601417948	217,53	601417955	227,38			
ECOCOOL S-CO 5 BF						600910716 B10+	230,73	601349768 B30+	240,58			
ECOCOOL S3	ECOCOOL S3 är en bor-, mineralolje- och formaldehydfri syntetisk vattenblandbar skärvätska speciellt anpassad för slipning i stål, legerat stål och gjutjärn. Produkten består av speciella syntetiska additiv för att ge ett optimalt slipresultat.					601348686	168,54	601348709	178,39			
ECOCOOL CLEAN 1	ECOCOOL Clean 1 är speciellt anpassad för att göra rent skärvätskesystem från gamla emulsionsrester. Rekommenderad dosering är 1,0-2,0%					601402418	244,82	601402432	254,67			
ECOCOOL BOOSTER L1	Ultra high Performance olja för 2-taktsmotorer som ska fungera i extrem kyla. Säker smörjning vid höga motortemperaturer och varierande varvtal. Lämplig för såväl separatsmörjning, som till inblandning i bensinen. Specifications: ISO-L-EGD, JASO FD Recommendations:HVA 232, HVA 242, HVA 346, Rotax 253 Snowmobile test, Rotax 277 Snowmobile test					601432224 B10	357,51	601432217 B10	367,36			
ECOCOOL ALKALISATOR G								600549350	286,15			
ECOCOOL FERROSTAR MBF				601346347	180,18	601131325 B10+	182,53					
ECOCOOL PH-BUFFER 9	ECOCOOL PH-BUFFER 9 är en tillsats för att öka rostskyddet och stabiliteten på skärvätskan Rekommenderad dosering är 0,50-1,00%			601886584 B10	145,19	601400186 B10	147,54	601400179	157,39			
ANTIFOAM 46 W	Skumdämpare som är baserad på vattenlösliga komponenter och inte innehåller några metylsilikater. Rekommenderad dosering 0,001-0,01% av den totala systemvolymen.									600823177	1X5L	559,91
ANTIFOAM LC 30 W	Långtidsverkande skumdämpare. Rekommenderad dosering 0,001-0,01% av den totala systemvolymen.									600987145	1X5L	419,94
ANTIFOAM WS 1	Skumdämpare som hårdgör skärvätskesystemet. Tillsättning av 0,01% motsvarar 17.5 ppm CaCO3.							600649760 B10+	227,38	600649722 B10+	1X5L	209,97
CONTRAM NBF 21	En speciellt effektiv tillsats mot mögel och svamp för emulsioner i bruk.									800267665	1X5KG	444,69
<b>Sågbandolja</b>												
SAWBAND FLUID BIO	Vegetabilisk vattenblandbar kylemulsion för sågband och sågklingor i sågverk. Motverkar ansamling av kåda. Produkten bör lagras i rumstemperatur. Rekommenderad koncentration 2-5%.					601132292 B10	138,00	601401152 B10	147,85			
SAWBAND FLUID HSL	Vattenblandbar kylemulsion för sågklingor i sågverk. Produkten bör lagras i rumstemperatur. Rekommenderad koncentration 2-5%.			601187728 B10	105,41	601131967 B10	107,76					
SAWBAND FLUID XHL	Vattenblandbar kylemulsion för sågband och sågklingor. Produkten är extremt högsörjande, vilket ökar sågbandens livslängd. Rekommenderad koncentration 3-5%. Produkten bör lagras i rumstemperatur.			601401183 B10	155,50	601401169 B10	157,85					




## Metallbearbetningsvätskor

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Övriga emballage		
		Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter
SAWINGWAY BIO V	Lågviskös, ej vattenblandbar, miljöanpassad vätska baserad på vegetabilisk, förnybar råvara. SawingWay Bio V rekommenderas för smörjning, kylning och renhållning av sågklingor, hyvelbänkar etc. vid bearbetning av trä. Missfärger inte träet och innehåller tillsatser som ger gott korrosionsskydd.	601187766 B10	98,82	601187759	104,03	601125843	106,38					
<b>Dragolja</b>												
DRAWWAY EV 105	Avdunstande lågviskös stansvätska avsedd för lätta stans- och klippoperationer i stål och aluminium.					601184376 B10	116,97	601132100 B10	126,82			
DRAWWAY N 703 BIO	Dragolja baserad på estrar. Rekommenderas för lätta till svåra dragoperationer i stål. Produkten kan även användas till skärande bearbetning. Kan missfärger koppar och bronslegeringar. Biologically easily degradable OECD 301.			601184383	266,34	601184390	268,69	601184406 B10	278,54			
DRAWWAY N 730 BIO	Stansolja i huvudsak utvecklad för krävande hålstansning i rostfritt stål. Kan även användas till svåra drag- och pressoperationer i rostfritt stål. Produkten fungerar även utmärkt som gängolja i syrafast rostfritt stål. Missfärger koppar och brons. Biologically easily degradable OECD 301.					601184413 B10	438,42	601184420 B10	448,27			
DRAWWAY N 815	Stansolja i huvudsak utvecklad för krävande operationer i stål och rostfritt stål. Produkten kan även användas till svåra drag- och pressoperationer i stål och rostfritt stål. Fungerar även utmärkt som gängolja i rostfritt stål. Produkten missfärger koppar och brons.			601204210 B10	250,44	601122804 B10	252,79	601122811 B10	262,64			
DRAWWAY N 850	Stansolja i huvudsak utvecklad för krävande operationer i stål och rostfritt stål. Produkten kan även användas till svåra drag- och pressoperationer i stål och rostfritt stål. Missfärger koppar och brons.					601190834** B10	252,79					
DRAWWAY WS 205	Produkt för lätt till krävande dragning och stansning i stål, rostfritt stål, aluminium och mässing.					601190292** B10	226,37					
RENOCLEAN MVS 8010						600824785	121,09	600824747	130,94			
VITROLIS MM 70	Högsmörjande blankningsmedel för glastillverkning. Produkten har ett brett användningsområde och har väldigt god vätnings- och rengöringsförmåga.									601194924	1X200KG	*
METALFORM WS CU 70	Högsmörjande metallbearbetningsvätska med brett användningsområde. Produkten är fri från bor och formaldehyd.			601190827 B10	76,43	601190810 B10	71,22					
<b>Formolja</b>												
FORMWAY 3	Universalsläppmedel för betonggjutning i formar av stål eller trä, samt i plastbelagda formar.	601184635 B10	67,39									
FORMWAY 5	Universalsläppmedel för betonggjutning i stål, trä och plastbelagda gjutformar. Kan användas hela året.	601184666 B10	67,39	601190254 B10	72,60	601184659	74,95	601190247	84,80			
FORMWAY BIO 5	Miljöanpassad formsläppolja som är baserad på biologiskt nedbrytbar och förnyelsebar rapsråvara. Oljan kan användas i alla typer av gjutformar och har mycket god släppförmåga.	601184710 B10	109,66			601184697 B10	117,22	601184703 B10	127,07			
FORMWAY 5 SOLVENT	Universalsläppmedel för betonggjutning i formar av stål eller trä, samt i plastbelagda formar.	601198496 B10	67,39			601132131 B10	74,95					
FORMWAY 8 EMULSION	Släppmedel baserat på Lösningensmedelsraffinerade basolja.					601184673 B10	142,33					
FORMWAY 10	Universalsläppmedel för betonggjutning i stål, trä och plastbelagda gjutformar. Kan användas hela året.	601184604 B10	67,39	601184598	72,60	601122835	74,95	601122842	84,80			
FORMWAY 10 WHITE	Vitoljebaserad formolja som tack vare sin renhet är särskilt lämplig när arbetsmiljökraven är högt ställda. Innehåller tillsatser som bidrar till gott rostskydd, liten porbildning, god formsläppning och minimalt rengöringsbehov efter gjutningen. Rekommenderas för gjutning i formar av stål eller trä samt i plastbelagda formar.	601184581 B10	*									
FORMWAY 22	Universalsläppmedel för betonggjutning i stål, trä och plastbelagda gjutformar. Kan användas hela året.			601184611 B10	72,60							
FORMWAY HPX 11 BIO	Miljöanpassad formolja som är baserad på förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara estrar. Oljan kan användas i alla typer av formar och släpper väldigt lätt från formen.	601347429 B10	115,15	601347412	120,36	601347399 B10	122,71					
RIVOLTA S.K.A.										601410840 B10+	1X10L	245,74
<b>Rostskyddsolja</b>												
ANTICORIT BGI 15	Lågvisköst rostskydd som bildar en tunn, gummiliknande film med låg klubbighet. Produkten är förstärkt med VCI.					600644093	153,30					
ANTICORIT BW 366	Ett högkvalitativt bariumfritt rostskydd med lösningsmedel. Det bildar en tjock långtidsverkande rostskyddsfilm.					600126087 B10+	171,52					
ANTICORIT DFO 9101				600859251 B10+	151,29	600761103	153,64					
ANTICORIT DFO 9301								600807139 B10+	206,46			
ANTICORIT MPC 5000								600858841	187,55			



## Metallbearbetningsvätskor

Produktnamn	Beskrivning	Bulk		Cont. 1000 liter		Fat		Dunk 20 liter		Övriga emballage		
		Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Emballage	Pris/liter
ANTICORIT RPO 3002	En högviskös barium-fri rostskyddande olja som lämpar sig både för järn och icke-järnmetall. Produkten ger ett bra rostskydd och bildar en tunn skyddande oljefilm.					600920548	153,30	600920234	163,15			
ANTICORIT VCI UNI O 40	Ett VCI rostskyddsmedel med unika egenskaper. Bildar genom gasfas en rostskyddande film i slutna system.							600669799	172,26			
RIVOLTA K.S.P. 317	RIVOLTA K.S.P. 317 är ett helsyntetisk vaxigt rostskydd av högsta kvalitet för ett brett antal applikationsområden. Den är baserad på ingredienser med hög renhet och ger en användarvänlig produkt och förhindrar bildandet av hartser och andra föroreningar.									600451745	1X10L	*
<b>Avfettning</b>												
CLEANWAY 132	CLEANWAY 132 är en del av vårt effektiva produktprogram med rengöringsmedel. CLEANWAY 132 är avsedd för enkelt borttagning av skärvätskor efter bearbetning av flygplansmaterial.					601122446	90,31					
CLEANWAY 1245	Högalkaliskt avancerat rengöringsmedel för borttagning av rester från slipmedel, intorkade smörjmedelsrester, rostskydd, hårdolja samt rester av skärvätskor efter bearbetning.			601204715 B10	129,33	601204708 B10	131,68					
CLEANWAY ALK	Rekommenderas för rengöring av bearbetade detaljer i aluminium, stål och järn i högtrycksvätt. Dosering 2-4 % till lätt rengöring och 5-10 % till svår rengöring.					601184048 B10	90,31	601122460	100,16			
CLEANWAY SF 1150	Saltfri alkalisk tvättvätska för rengöring av kraftigt nedsmutsade järn- och ståldetaljer. Produkten är optimerad för rengöring av järn- och ståldetaljer utan att efterlämna några saltrester på rengjorda detaljer. Produkten ger rostskydd på järn- och ståldetaljer.			601189982 B10	112,78	601189975 B10	115,13	601127212 B10	124,98			
RIVOLTA B.W.R. 180	RIVOLTA B.W.R. 180 är en nyutvecklad tvättvätska med ett universellt användningsområde. Produkten är NSF A1 listad och kan därför användas inom livsmedelsindustrin									601130311	1X20KG	*
RIVOLTA M.T.X. ULTRA	RIVOLTA M.T.X. ULTRA är en avfettare med enastående rengöringsprestanda baserad på syntetiska substanser. Den utmärker sig med fantastisk våtande egenskaper och dess kombination av aktiva ingredienser tillåter snabb rengöring av svåra föroreningar som vax, fastbränt fett, oljor och bitumen									600959357	1X10L	*
VDV SWABMATIC 161	VDV SWABMATIC 161 är en specialutvecklad produkt för polering vid glastillverkning. Produkten har extremt god rengöringsförmåga för att förebygga utfällningar på ytan.									601447501	1X5KG	*

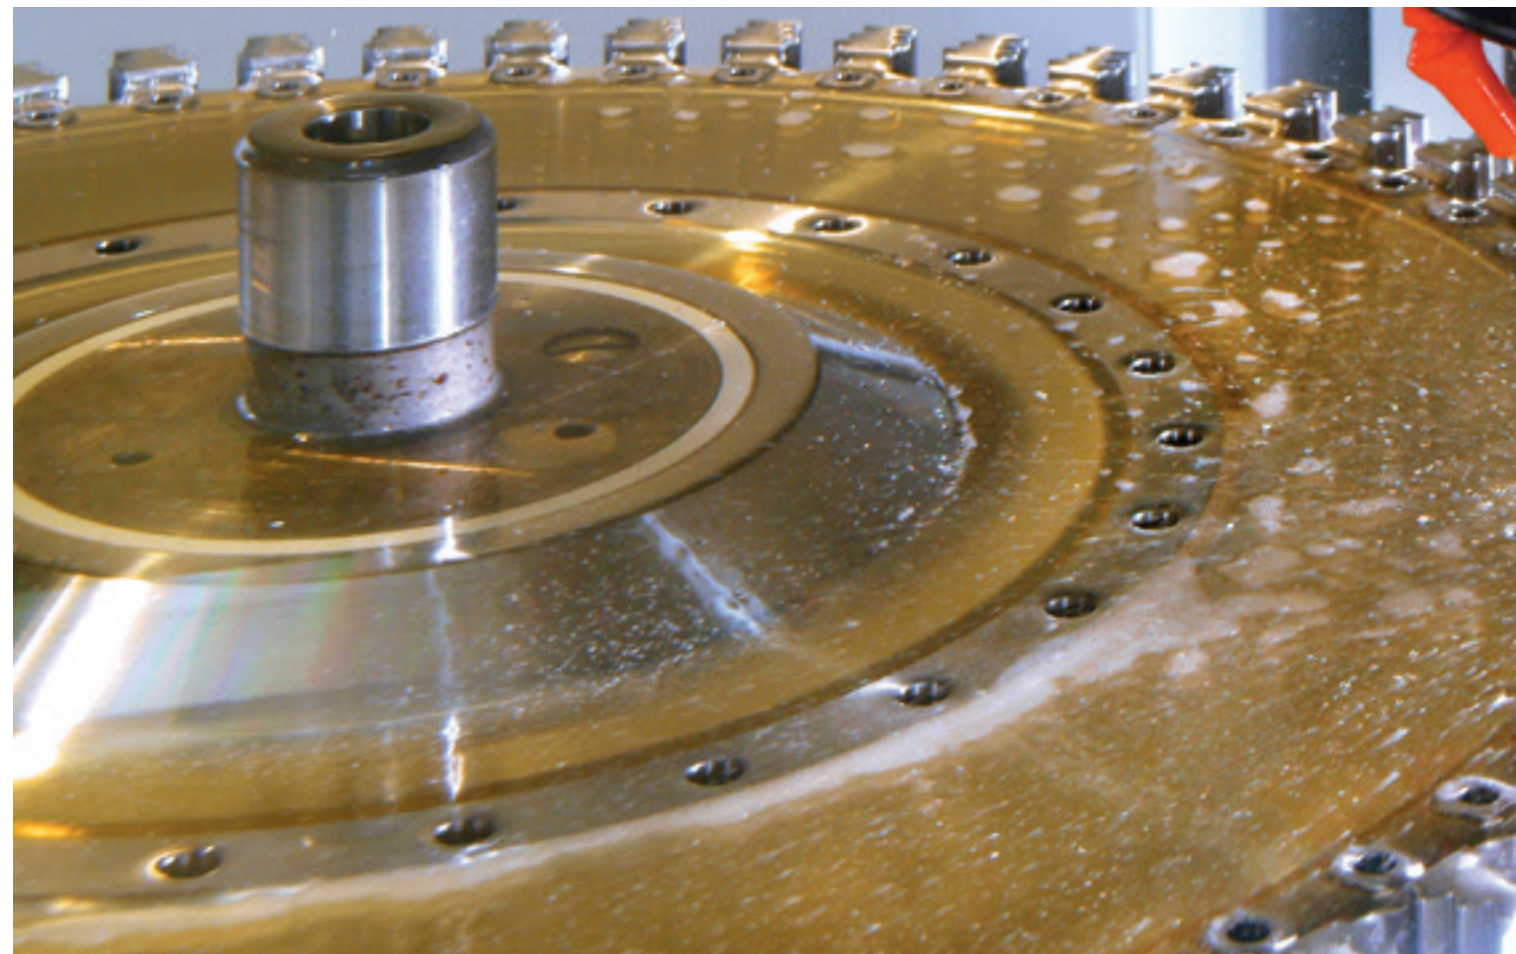



## Fetter och fasta smörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Fat 180 kg		Fat 50 kg		Hink 18 kg		Kartong 12 x 0,4 kg		Övriga emballage			Övriga emballage		
		Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Emballage	Pris/kg	Art.nr.	Emballage	Pris/kg
<b>Smörjfett Industri</b>															
ALEXOL STABOX	Specialsmörjfett för smörjning där omgivande miljö är starkt korrosiv eller kraftigt oxiderande. Motståndskraftig mot bränsle, svaga eller starka syror, alkoholer, halogener, flytande syre mm.									800276544	1X1KG	28088,31	800276551	1X20G	104920,07
CEPLATTYN BL WHITE	Smörjmedel med mycket goda vidhäftningsegenskaper baserad på en högviskös, semi-syntetisk olja förtjockat med aluminiumkomplex. Innehåller fasta smörjmedel. Produkten är speciellt utvecklad för smörjning av gir- och pitchlager i vindkraftverk.												601874918	4X3680G	*
JACK UP GREASE BIO	Rekommenderas för smörjning av öppna kuggväxlar och kuggdrifter såväl i system med glidskenor (skidding systems) som av cantilevers på jack-up-plattformar. Även för andra högt belastade, långsamtgående applikationer. OCNS group D Cefas dti. Bijur Delimon Pump FWA long term test.HOCNF-registered (NEMS).									800278302 B30+	1X20KG	496,07			
MULTI DOPE YELLOW	Högpresterande, miljöanpassat och pastaliknande smörjfett. Speciellt utvecklad och utprovad för användning som gängfett för borrstänger samt även för smörjning av öppna kuggväxlar och kuggdrifter i jack-up applikationer. Produkten kan användas för en mängd olika applikationer där låga hastigheter och höga belastningar förekommer. DIN 51502: KÖGEPF0-0.5N-50. ISO 6743-9: L-XEDFB0-0.5.API (RP) 5A3. OCNS group E enligt Cefas dti. HOCNF-registered (NEMS).	800277268	486,23					800271006	1134,93	800258939	1X20KG	496,07			
PLANTOGEL ECO 000 S	Litium-kalciumförtjockat centralsmörjfett baserat på biologiskt nedbrytbara syntetestrar. Bra vattenbeständighet och utmärkt pumpbarhet vid låg temperatur. Fettet är avsett bl a för användning inom entreprenad och tunga fordonssidan. Även inom skogsindustrin för kedjesmörjning. Ersätter GREASEWAY BIO LIX ULTRA 400. Uppfyller kraven för EU Ecolabel. Meets the requirements for EU Ecolabel.					601343094	473,52								
PLANTOGEL GREASEWAY BIO CAH 82	Miljöanpassat smörjfett baserat på biologiskt nedbrytbara syntetiska estrar förtjockade med vattenfri kalciumtvål. Rekommenderas i första hand för smörjning av tungt belastade glidlager. DIN 51502: KPE2E-30. ISO 6743-9: L-XC(F)BIB2. SS 155470: Environmental class B	800278760 B10+	423,82	800278777	425,30	800271242	434,33	800271235	488,55						
PLANTOGEL UNIWAY BIO LIX 62	Miljöanpassat, litiumkomplex-förtjockat universalfett baserat på biologiskt nedbrytbara syntetestrar. Rekommenderas som ett universalfett inom både fordons- och industriella applikationer. DIN 51502: KPE2N-30. ISO 6743-9: L-XCDIB2. SS 155470: Environmental class B							800268433 B10+	476,80	800267832 B10+	714,51				
RENOLIT CX-HT 2	Högkvalitativt, svart smörjfett förtjockat med kalciumsulfonatkomplex och förstärkt med MoS <sub>2</sub> / Grafit. Rekommenderas för smörjning av högt belastade glid- och rullningslager vid låg hastighet samt för öppna växlar och kuggghjul. Tex inom cement-, tegel-, keramik- eller gruvindustrin.												601862250	20X500G	330,18
RENOLIT EPLITH 00	Litiumförtjockat, halvflytande, mineraloljebaserat smörjfett för centralsmörjning. DIN 51502: GP 00 K-10. ISO 6743-9: L-X ACEB 00.					600885212	198,72								
RENOLIT GREASEWAY CAH 92	Högkvalitativt, vattenfritt, kalciumförtvålat smörjfett med god vattenbeständighet avsett för tungt belastade glid- och rullningslager. Rekommenderas för smörjning av t.ex. chassi-, entreprenad-, jordbruks- och skogsmaskiner samt vattenpumpar och liknande. DIN 51502: KP2K-30. ISO 6743: L-XC(F)CIB2.	800260659	205,94	800270993	207,42	800261984	216,45	800264664	270,67						
RENOLIT GREASEWAY CASX 815 HP	Specialutvecklat, högkvalitativt fett baserat på mineralolja förtjockat med kalciumsulfonatkomplex. Extrem lastbärande kapacitet, utmärkt korrosionsskydd, vattenbeständighet och mekanisk stabilitet. DIN 51502: KP1.5N-20. ISO 129124: L-XB(F)DIB1.5.	800261250	345,97	800302595	347,45	800260130	356,48	800308481 B10+	410,70						
RENOLIT GREASEWAY ELECTRIC	Specialsmörjfett som kan användas som oxidationsskydd på fränskiljare och elektriska kontakter. Rekommenderas även för lätt belastade lager, apparater och instrument samt skruvväxlar etc. DIN 51502: KEHC1G-50. ISO 12924: L-XE(F)BHA1	800268396 B30+	549,90					800260666 B10+	1162,39						
RENOLIT GREASEWAY HT 2	Högkvalitativt fett speciellt utvecklat för användning vid höga temperaturer. Typiska användningsområden är smörjning av lager i heta omgivningar, t.ex. ugnar eller i andra industriella applikationer. DIN 51502: KHC2P-20. ISO 12924: L-XB(F)EHA2.					800259646 B10+	1475,39	800265814	1529,61						
RENOLIT GREASEWAY LICA 80	Vidhäftande fett som är speciellt utvecklat för smörjning av topplagret i konkrossar. Produkten kan även användas till fettsmorda växlar samt vid smörjning av tungt belastade glid- och rullningslager vid låga varvtal. DIN 51502: KÖK-20. ISO 6743: L-XBCIB0.					800258793	301,09			800277008	1X5KG	300,42			
RENOLIT GREASEWAY LICA 91	Vekt/mjukt smörjfett för tungt belastade, långsamtgående lager. Lämpligt för våta och korrosiva applikationer, även där vatten sköljer över. DIN 51502: K1K-20. ISO 6743: L-XBCIB1.	800277015	302,83												
RENOLIT GREASEWAY LICA 92	Specialsmörjfett för tungt belastade långsamtgående lager. Även lämplig för öppna kuggväxlar, kuggstänger, kedjor och liknande applikationer. DIN 51502: KP2K-20. ISO 6743: L-XB(F)CIB2.	800277022	302,83	800268679	304,31			800268662 B10+	391,18						
RENOLIT GREASEWAY LICAX 90	Produkten rekommenderas för smörjning av exempelvis öppna kuggväxlar och kuggstänger, där det ställs krav på extremt hög lastbärande förmåga. DIN 51502: KGOG0.5N-20. ISO: L-XB(F)DIB0.5	800265982	318,26			800265876	328,77	800260871	382,99						





## Fetter och fasta smörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Fat 180 kg		Fat 50 kg		Hink 18 kg		Kartong 12 x 0,4 kg		Övriga emballage			Övriga emballage		
		Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Emballage	Pris/kg	Art.nr.	Emballage	Pris/kg
RENOLIT SF 7-041	Litiumförtjockat, flytande smörjfett baserat på mineralolja avsett för centralsmörjningssystem. Innehåller tillsatser mot korrosion och oxidation. Särskilt lämpligt för centralsmörjningssystem med smala ledningar. DIN 51502: GP000K-30. ISO 6743-9: L-X-CCEB000.					600887728	321,68						601009938	10X450G	375,90
RENOLIT UNITEMP 2	Helsyntetiskt smörjfett baserat på syntetiskt förtjockningsmedel. Fungerar inom ett brett temperaturområde och rekommenderas för glid- och rullningslager inom en mängd olika områden. DIN 51502: KPHC2R-50. ISO 6743-9: L-X-EFEB2.	600658656 B30+	721,72			600876876 B10+	732,23								
RENOLIT UNIWAY LI 61	Smörjfett för alla typer av lätt/tungt belastade glid-, kul- och rullager inom fordonsbransch och industri. DIN 51502: KP1K-30. ISO 6743: L-XCCFB1.	800260710	137,42	800262639 B10+	138,90	800262127	147,93								
RENOLIT UNIWAY LI 62	Smörjfett för alla typer av lätt/tungt belastade glid-, kul- och rullager inom fordonsbransch och industri. DIN 51502: KP2K-30. ISO 12924: L-XC(F)CIB2. MAN 283 Li-P2. Mercedes-Benz 267.0.	800258786	131,29	800260055	132,77	800262790	141,80	800265869	196,02						
RENOLIT UNIWAY LIX 22 PA	Smörjfett med optimal prestanda baserat på helsyntetisk basolja och förtjockat med litiumkomplextvål. Lämpar sig mycket väl för både glid- och rullningslager, även vibrerande applikationer och höga lagerhastigheter inom ett mycket brett temperaturområde. DIN 51502: KPHC2K-55. ISO 6743: L-XECIB2.	800277510	577,07			800259653	587,58	800264725	664,58						
RENOLIT UNIWAY LIX 42	Högkvalitativt smörjfett baserat på mineralolja, förtjockat med litiumkomplextvål. Speciellt utvecklad och optimerad för elmotorer och annan roterande utrustning inom industrin. Fungerar exceptionellt bra för både mindre, lätt belastade och större, tungt belastade rullningslager. DIN 51502: KP2N-30. ISO 6743: L-XCDHB2.	800259820 B10+	193,31	800268624 B10+	194,79	800265388 B10+	203,82	800259189 B10+	282,19						
RENOLIT UNIWAY LIX 42 PA	Smörjfett med optimal prestanda baserat på helsyntetiska basoljor och förtjockat med litiumkomplextvål. Lämpar sig mycket väl för både mindre, lätt belastade och större, tungt belastade glid- och rullningslager samt för vibrerande applikationer. DIN 51502: KPHC2N-40. ISO 12924: L-XD(F)DIB2.	800278807 B10+	391,77	800278814 B10+	393,25	800278791	402,28	800270900	456,50						
RENOLIT UNIWAY LIX 62	Litiumkomplexförtjockat smörjfett baserat på mineralolja. Fungerar som ett universalfett och lämpar sig väl för lagersmörjning inom både industri- och fordonsapplikationer. DIN 51502: KP2N-30. ISO 12924: L-XC(F)DIB2. Volvo STD 1277.2. NLGI standard GC-LB.	800259202	193,16	800265081	194,64	800267276	203,67	800259196	282,02	800318534	12X400G SCREW	270,25			
RENOLIT UNIWAY LIX 62 PA	Smörjfett med optimal prestanda baserat på helsyntetiska basoljor och förtjockat med litiumkomplextvål. Lämpar sig mycket väl för både mindre, lätt belastade och större, tungt belastade glid- och rullningslager samt för vibrerande applikationer. DIN 51502: KPHC2N-40. ISO 12924: L-XD(F)DIB2.	800284754	403,51	800284778	404,99	800316097	414,02	800291905 B10+	468,24						
RENOLIT UNIWAY LIX 625	Litiumkomplexförtjockat smörjfett baserat på mineralolja. Fungerar som ett universalfett och lämpar sig väl för lagersmörjning inom både industri- och fordonsapplikationer. DIN 51502: KP2.5N-30. ISO 6743: L-XCDIB2.5.	800259837	205,57	800277534	207,05	800261441	216,08	800263056	286,14						
RENOLIT UNIWAY LIX 815 PA HP	Högpresterande smörjfett baserat på helsyntetisk basolja, förtjockat med en funktionell litiumkomplextvål. Fungerar exceptionellt bra för smörjning i korrosiv miljö vid hög temperatur och/eller låg hastighet, t.ex. vid smörjning av rullager i pappersmaskinens torrkparti. DIN 51502: KPHC1.5P-40. ISO 6743: L-XDDIB1.5.	800264473	440,78	800277886	442,26	800262806	451,29	800267535	670,14	800277978 B10+	1X3KG	519,96			
WHITE VASELINE	För smörjning eller som ingående komponent inom branscher, som t.ex. livsmedelsindustrin, medicinsk industri eller kosmetisk industri, där en produkt med hög renhet krävs. Även lämplig som impregneringsmedel för papphöljen i elektiska kablar och för smörjning av plast och gummidetaljer. Produkten är smak- och luktfri.									800270870	1X15KG	174,25	800265999	12X1KG	192,32
<b>Smörjfett fordon</b>															
RENOCAL FN 745/94	Kalciumförtjockat smörjfett med goda lågtemperaturegenskaper. Kompatibel med lackerade ytor. För fordonsapplikationer som sätes- och spegelmekanismer, skjutbara tak, fönsterhissar, gångjärn, fläktar etc. BMW, MB DBL 6810.50, VW TL 745/AUDI/ SEAT, Porsche, MAN. BMW, MB DBL 6810.50, VW TL 745/AUDI/ SEAT, Porsche, MAN.					600876043 B10+	*								
RENOLIT 5-WHEEL GREASE	Speciellt framtagen för smörjning av vändskivor på trailerdragare. De goda lastbärande egenskaperna gör den till ett lämpligt smörjfett även för andra långsamtgående, högt belastade applikationer. DIN 51502: KPFMÖG0.5N-10. ISO 6743: L-XADIB0.5.	800278036	245,20			800268686	255,71	800260222 B30+	343,20						
RENOLIT CHASSIS GREASE	Speciellt utvecklade för smörjning av glidlager i entreprenad-, jordbruks- och skogsmaskiner men fungerar även utmärkt i marina applikationer. DIN 51502: KP2K-30. ISO 6743: L-XC(F)CIB2			800276674 B10+	178,79	800264732	187,82	800261243	265,80	800318602	12X400G SCREW	242,04			
RENOLIT CHASSIS GREASE SOFT	Speciellt utvecklade för smörjning av glidlager i entreprenad-, jordbruks- och skogsmaskiner men fungerar även utmärkt i marina applikationer. DIN 51502: KP0K-40. ISO 6743: L-XD(F)CHB0	800276667	194,28	800277947 B10+	195,76	800262783	204,79								
RENOLIT CHASSIS GREASE WINTER	Speciellt utvecklade för smörjning av glidlager i entreprenad-, jordbruks- och skogsmaskiner men fungerar även utmärkt i marina applikationer. DIN 51502: KP2K-30. ISO 12924: L-XC(F)CIB2.					800260727	187,82	800266415	265,80						

## Fetter och fasta smörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Fat 180 kg		Fat 50 kg		Hink 18 kg		Kartong 12 x 0,4 kg		Övriga emballage			Övriga emballage			
		Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Emballage	Pris/kg	Art.nr.	Emballage	Pris/kg	
<b>Smörjfett special</b>																
CEPLATTYN 300	Vidhäftande produkt förstärkt med grafit som ger en "torr", dammavvisande smörjfilm, hög vattenbeständighet och utmärkt skydd mot korrosion. Rekommenderas som en primer på öppna kuggväxlar, kuggstänger och glidytor. I kombination med CEPLATTYN KG 10 HMF ger den ett multi-fas system. Approved for underground mining of Arnsberg District Authority, Dortmund. Ref.nr: 84.12.22.63-2-1.									601064661 B30+	1X15KG	*	601064685	30X400G	*	
CEPLATTYN BL	Mycket vidhäftande smörjfett med grafit för krävande förhållanden. Lämpligt för tex öppna kuggväxlar, glidbanor, kedjor, vajrar och speciellt även för kuggar i gir- och pitchlager i vindkraftverk. DIN 51502: OGP2P-20. DIN 51502: OGP2P-20.									601064722	6X1KG	*	601064753	30X500G	*	
CEPLATTYN ECO 300 PLUS	Miljöanpassat, vidhäftande, helsyntetiskt smörjfett med fasta smörjmedel. Lämpligt för smörjning av buffertskivor, vajer, skruvkopplingar, handbromsspindlar, växlar, glidytor, kuggstänger mm. German Railway material no. DB-Mat.-Nr.: 597947.									601077548	1X15KG	*				
GLEITMO 100	En mjuk, svart monteringspasta baserad på nya, fasta smörjmedel med molybdendisulfid kombinerad med speciellt utvald mineralolja. GLEITMO 100 kan användas för inkörnings-smörjning av högt belastade glidlager, gejdor, styrskenor, växlar och gångstänger. Den kan även användas för smörjning av skruvar/ bultar och skruvförband, för montering och inpressning av lager, brickor, hjul och bultar.									601064067	1X1KG	*				
GLEITMO 155	Högtemperaturspasta baserad på syntetisk olja och vita, fasta smörjmedel. Hög smörjförmåga och utmärkta egenskaper att separera ytor. Speciellt utvecklad för gångade anslutningar utsatta för höga temperaturer. Tex bultar för turbiner, skruvar för avgas-system, varma skruvförband inom kemisk industri och raffinaderier.												601062766	12X250G	*	
GLEITMO 160 NEU	Kopparfärgad, högtemperatur-pasta med utmärkta egenskaper för att separera ytor. Innehåller metalliska komponenter, speciellt förtjockningsmedel, fasta smörjmedel och mineralolja. Oljan avdunstar över ca 200°C och ger en torr smörjfilm, som är effektiv upp till 1100°C. Produkten rekommenderas bl a för varma skruvförband, bultar, gångjärn och kopplingar tex till gångade anslutningar i avgassystem.												601092909	12X250G	*	
GLEITMO 585 K	Slitstark, vit smörjettspasta med fasta smörjmedel som dämpar chockbelastning och minskar slitage. Produkten rekommenderas för lager- och smörjpunkter utsatta för specifikt hårda förhållanden med risk för tex passningskorrosion, oscillerande rörelser och vibrationer. Rekommenderas bl a till gir- och pitchlager samt koppling på vindkraftverk. DIN 51502: KPFHC2K-40												601080654	30X370G	*	
GLEITMO 585 K PLUS	Slitstark, vit smörjettspasta med fasta smörjmedel som dämpar chockbelastning och minskar slitage. Produkten rekommenderas för lager- och smörjpunkter utsatta för specifikt hårda förhållanden med risk för tex passningskorrosion, oscillerande rörelser och vibrationer. Rekommenderas bl a till gir- och pitchlager samt koppling på vindkraftverk. Manuell applicering eller via automatiska system, inklusive progressiva distributionssystem. DIN 51502: KPFHC2K-40												601874895	4X3620G	*	
GLEITMO 591	Helsyntetiskt, vitt, PTFE-förtjockat smörjfett. Produkten har optimerad funktion vid höga temperaturer. Utmärkt vattenbeständighet. Smörjettet påverkas inte av aggressiva kemikalier eller lösningsmedel. För glid- och rullningslager utsatta för hög temperatur, t.ex. i lackeringsverkstäder, torkugnar samt pappers- och massaindustrin.												601061837	1X750G	*	
GLEITMO 805	Högpresterande, beigefärgad pasta med fasta smörjmedel för maskinelement utsatta för hög belastning, vibrationer och oscillerande rörelser. Rekommenderas bl. a. för boggie - och bultkopplingar, drivaxel, spiralfjädrar samt som chuckpasta i bearbetningsmaskiner.								601061219	*	601061158	6X1KG	*	800282118	1X5KG	*
GLEITMO WSP 5040	En högkvalitativ pasta med fasta, vita smörjmedel för varierande applikationer. Utmärkta slitage-och korrosionsskyddande egenskaper. Skyddar mot stick-slip och gångskärning vid användning som monteringspasta och i skruvförband, även vid hög temperatur upp till +1200 °C. Även för spindlar, beslag, glidstyrningar, oscillerande tappar på entreprenadmaskiner osv med låga glidhastigheter och höga tryck.							601885310 B30+	*				601063398	30X400G	*	
GLEITMO WSP 5040 SPRAY													601081101	12X400ML	*	
LAGERMEISTER XXL	All-round smörjfett baserat på en utvald typ av mineralolja i kombination med speciell polyurea-förtjockare. Rekommenderas speciellt för krävande förhållanden, som höga belastningar eller höga temperaturer. Typiska användningsområden är i elmotorer, krossar och siktar. DIN 51502: KP2P-20. DIN 51502: KP2P-20												601075292	1X400G	*	
LOCOLUB ECO	Miljöanpassat, mörkgrått, halvflytande smörjfett för bl a hjulflänsar på lok och vagnar. Innehåller fasta smörjmedel vilket bidrar till minskat slitage. OECD 301 C, 90%. CEC L-33-A-93, >60%. German Railway material no. DB-Material-Nr. 00517718. OECD 301 C, 90%. CEC L-33-A-93, >60%. German Railway material no. DB-Material-Nr. 00517718.									601078422	1X190KG	*				
MEISSELPASTE	Kopparfärgad specialpasta för bl a hylsverktyg samt för bussningar till högt belastade, hydrauliska och pneumatiska hammare. Bra vattenbeständighet, hög värmebeständighet och utmärkta EP egenskaper.												601093548	30X500G	*	



## Fetter och fasta smörjmedel

Produktnamn	Beskrivning	Fat 180 kg		Fat 50 kg		Hink 18 kg		Kartong 12 x 0,4 kg		Övriga emballage			Övriga emballage			
		Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Pris/kg	Art.nr.	Emballage	Pris/kg	Art.nr.	Emballage	Pris/kg	
RENOLIT SI 410 M	Silikonoljebaserat, vitt, kalciumförtjockat smörjfett. Lämpligt för smörjning av lager utsatta för låg belastning samt för tex öltappar, ventiler, o-ringar. DIN 51502: KSI2K-55. ISO 6743-9: L-X-ECEA2.	601077623	B10+	*						601077630	1X1KG	*	600681050	B30+	6X100G	*
RENOLIT SI 511 M	Polyureaförtjockat, vitt smörjfett formulerat med speciell, värme-stabil silikonolja. Lämplig för smörjning av lätt belastade lager vid höga temperaturer. Tex inom tegelproduktion för hjulnav på vagnar och gångjärn till torkugn, varmluftsfläktar, gjuterier och vulkaniseringsanläggningar.									601079856	B10+	1X1KG	*			
RIVOLTA F.L.G. GT-2	Helsyntetiskt smörjfett förtjockat med kalciumsulfonatkomplex. Specifikt lämpligt för bassmörjning av utstötarpinnar i verktyg för formsprutning av plast. För formverktyg upp till 80°C. DIN 51502: KP HC 2 P-40. ISO 6743-9: L-XDEIB 2. NSF H1. DIN 51502: KP HC 2 P-40. ISO 6743-9: L-XDEIB 2. NSF H1.												600703226	B30+	12X180G	*
RIVOLTA S.K.D. 4002	Helsyntetiskt fett med hög temperaturbeständighet. Specifikt lämpligt för bassmörjning av utstötarpinnar i verktyg för formsprutning av plast. För formverktyg vid 80-120°C.												600449896	20X100G		*
RIVOLTA S.K.D. 6002	Helsyntetiskt smörjfett med mycket hög termisk stabilitet. Specifikt lämpligt för bassmörjning av utstötarpinnar i verktyg för formsprutning av plast. För formverktyg över 120°C. Kompatibelt med känsliga plastmaterial som polykarbonater, EPDM etc. NSF H1. NSF H1.												600970505	B30+	1X200G	*
STABYL EOS E 2	Högpresterande, helsyntetiskt, litiumförtjockat smörjfett. Specifikt utvecklat för användning i högt belastade rull- och glidlager i vindkraftverk. Mycket goda slitageskyddande egenskaper, hög lastbärande förmåga och utmärkta lågtemperaturegenskaper. Rekommenderas för smörjning av rotorlager, koppling samt gir- och pitchlager. DIN 51502: KPE1-2K-40.								601079207	B30+	*					
STABYL TA	Semisyntetiskt, litiumförtjockat, vitt specialsmörjfett med fasta smörjmedel. Produkten är speciellt utvecklad för smörjning av teleskop-bommar. Smörjfettet har utmärkta glidegenskaper för materialkombination stål/plast och plast/plast samt mycket bra vidhäftning och skydd mot ryckiga rörelser, s.k. stick-slip. Även för smörjning av linjära styrningar och små växlar uppbyggda av polymera material. DIN 51502: KPF1-2N-40.												601075698	24X400G		*
TRAMLUB 384 G PLUS	Helsyntetiskt, halvflytande, bionedbrytbart smörjfett med grafit. För smörjning av växlar och glidplattformar inom spårtrafik. NLGI <000									601080746	1X25L	*				
TRAMLUB F 234 MOD 2	Vitfärgat, halvflytande smörjfett baserat på en kombination av syntetisk och vegetabilisk olja. Förstärkt med additiv för god vidhäftning, även på våta ytor. För smörjning av hjulflänsar och räls. German Railway material no. DB-Mat.-Nr.: 00106192.									601072710	B30+	1X25KG	*			
URETHYN XHD 2	Helsyntetiskt, polyureaförtjockat specialsmörjfett. Hög termisk stabilitet. Särskilt anpassad för smörjning av lager som utsätts för vibrationer, oscillation och chocklast. Tex lager i stora generatorer på vindkraftverk, mekaniskt och termiskt högt belastade lager i kemisk processindustri, plastindustri etc. -40 till +180°C. NLGI 2. BOV: 290. DIN 51502: KPFHC2R-40									601074516	B30+	1X25KG	*			

## Kemi

Produktnamn	Beskrivning	Cont. 1000 liter		Fat			Stor dunk			Liten dunk		Övriga emballage						
		Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Emb.	Pris/liter	Art.nr.	Emb.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Emb.	Pris/liter				
<b>Glykol fordon</b>																		
MAINTAIN FRICOFIN	Premuim Performance kylarvätska baserad på monoetylglykol med hybridteknologi. Fri från nitrit, amin och fosfat. Färg: Blå-grön.			600659950	1X205L	109,78	600659707	1X20L	119,63	601418396	3X5L	119,62						
MAINTAIN FRICOFIN DP	Premuim Performance kylarvätska baserad på monoetylglykol med med Si-OAT-teknologi Fri från nitrit, amin och fosfat. Violet.	600907068	B10+	115,09	600703639	1X205L	117,44	600703653	B10+	1X20L	127,29	601418310	3X5L	127,28	601418334	B10+	12X1L	144,70
MAINTAIN FRICOFIN HDD	Premuim Performance kylarvätska baserad på monoetylglykol. Fri från amin och fosfat med lågsilikat-teknologi. Gul.			600958596	1X205L	99,78	600958817	1X20L	109,63									
MAINTAIN FRICOFIN LL	Premium Performance kylarvätska baserad på Monoetylglykol med OAT (Organic Additives Technology), utformad med ett avancerat korrosionsskydd som inte förbrukas. Innehåller inte nitrit, amin, fosfat eller silikater. Orangefärgad.			600763015	1X205L	103,97	600885458	1X20L	113,88	601418273	3X5L	118,83	601418297	12X1L	133,84			
MAINTAIN FRICOFIN LL 50	Premium Performance färdigblandad kylarvätska baserad på Monoetylglykol med OAT (Organic Additives Technology), utformad med ett avancerat korrosionsskydd som inte förbrukas. Erbjuder frostskydd ned till -35°C. Innehåller inte nitrit, amin eller silikat. Färg: Orange	601444203	B10+	79,86	601444227	B10+	1X205L	82,21	601444265	1X20L	92,06							
MAINTAIN FRICOFIN LL PG	Premium Performance kylarvätska baserad på propylenglykol med OAT (Organic Additives Technology), utformad med ett avancerat korrosionsskydd som inte förbrukas. Innehåller inte nitrit, amin, fosfat eller silikater.			601390944	B10+	1X205L	128,91	601390951	1X20L	141,19								
MAINTAIN FRICOFIN LL-YF	Premium Performance kylarvätska baserad på Monoetylglykol med OAT (Organic Additives Technology), utformad med ett avancerat korrosionsskydd som inte förbrukas. Speciellt framtagen för Volvo Construction Equipment, Volvo Trucks och Volvo Penta. Innehåller inte nitrit, amin, fosfat eller silikater. Gulfärgad.			601390968	1X205L	110,68	601390975	1X20L	121,22									






## Kemi

Produktnamn	Beskrivning	Cont. 1000 liter		Fat			Stor dunk			Liten dunk		Övriga emballage		
		Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Emb.	Pris/liter	Art.nr.	Emb.	Pris/liter	Art.nr.	Pris/liter	Art.nr.	Emb.	Pris/liter
EXICLEAN ALKA EXTREME	Kraftfullt koncentrerat alkaliskt rengöringsmedel som rekommenderas för de tyngsta rengöringsuppgifterna. Innehåller en kombination av biologiskt nedbrytbara tensider, lut och komplexbindare som effektivt löser bl. a. protein samt vegetabiliskt- och animaliskt fett på alla ytor som tål starkt alkaliska produkter. Lämpar sig väl för användning i högtryckstvätt, men även för manuella metoder. Produkten innehåller inte parfym, fosfater eller konserveringsmedel.			800278197 B10+	1X200L	52,15	800278180	1X25L	57,11					
EXICLEAN RUST BIO	Koncentrerat rengöringsmedel för effektiv borttagning av rostangrepp på aluminium, mässing, koppar och stål.						800278159	1X25L	60,29					
EXIGREASE ALKALINE	Effektivt vattenbaserat alkaliskt avfettningsmedel med ett mycket brett spektrum av användningsområden. Produkten rekommenderas för rengöring av alla typer av fordon samt för husvagnar, trädgårdsmöbler, soptunnor och yttre träfasader, men även allmän städning i badrum och kök. Produkten lämpar sig väl för högtrycksmaskiner, men kan även appliceras manuellt med spray, svamp eller trasa. Produkten är skonsam mot alla typer av ytor vid riktig användning.			800278135	1X200L	52,15	800278128	1X25L	57,11					
EXIGREASE LOW AROMATIC	Effektivt lågaromatiskt avfettningsmedel med emulgator avsett för alla typer av kraftigt nedsmutsade hårda ytor. Produkten rekommenderas för rengöring av alla typer av fordon, motorer, motordelar, verktyg, smörjgropar och verkstadsgolv. Används koncentrerad och appliceras genom pensling, doppning eller sprutning med lågt tryck. Produkten har en låg aromhalt, vilket ger den klara hälso- och miljööfördelar jämfört med andra lösningsmedelsbaserade produkter. Produkten angriper inte metaller eller lack.			800271273	1X200L	86,91	800260758 B10+	1X25L	95,19					
EXIGREASE SOLVENT	Högeffektivt lösningsmedelsbaserat avfettningsmedel med emulgator avsett för alla typer av kraftigt nedsmutsade hårda ytor. Produkten rekommenderas för rengöring av alla typer av fordon, motorer, motordelar, verktyg, smörjgropar och verkstadsgolv. Används koncentrerad och appliceras genom pensling, doppning eller sprutning med lågt tryck. Produkten angriper inte metaller eller lack.			800278142	1X200L	78,22	800278074	1X25L	74,50					
<b>AdBlue</b>														
ADBLUE	Urealösning för SCR (Selective Catalytic Reduction) katalysatorer. AdBlue, i kombination med SCR, reducerar kväveoxider och en stor del av partiklarna i dieselavgaserna, samtidigt som bränslekonsumtionen minskar.			800270948	1X208L	15,89	800261403	1X10L	22,07					
ADBLUE DIP TUBE IBC	ADBLUE är en 32,5 % urealösning med mycket hög renhetsgrad, utvecklad för användning i fordon med SCR (Selective Catalytic Reduction) teknik. Med dopprör (dip tube). Utan tappkran.	800270832	15,49											
ADBLUE STAND IBC	Urealösning för SCR katalysatorer. ADBLUE är speciellt utvecklad för lastbilar, bussar, terrängfordon och andra lastfordon utrustade med SCR (Selective Catalytic Reduction) teknik. ADBLUE, i kombination med SCR, reducerar kväveoxider och en stor del av partiklarna i dieselavgaserna, samtidigt som bränslekonsumtionen minskar. Med tappkran.	800276537	13,85											





[www.fuchs.com/se](http://www.fuchs.com/se)

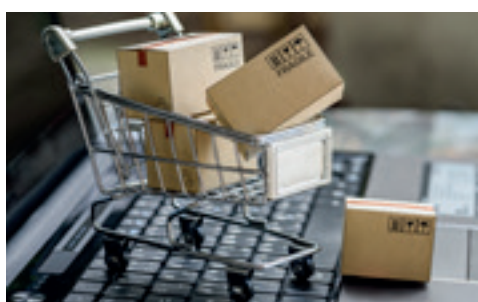

## FUCHS WEBSHOP

- Beställ när du vill
- Enkel och användarvänligt
- I webshop får du översikt över dina beställningar
- Hitta lätt önskade produkter
- Skapa dina favoriter för snabbare beställningar

[> Ansök om tillgång](#)

**Huvudkontor:**  
FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB  
118 27 Stockholm  
Tel: 08 - 12 82 50 00

**Order och leverans:**  
FUCHS LUBRICANTS SWEDEN AB  
Tel. 0775-59 59 59  
E-post: [fse-order@fuchs.com](mailto:fse-order@fuchs.com)